

“Bellezza, sostenibilità e benessere psicofisico si fondono insieme nella progettazione di un giardino verticale”

Lucifero's è la storia di una famiglia che, con intuito e determinazione, ha portato una piccola azienda nata nel 1978 a Bologna, dove tutt'ora opera con uno stabilimento di 8.000 mq, ad essere, oggi, una realtà leader nella produzione di apparecchi per l'illuminazione architettonica di alta qualità e completamente “made in Italy”.

Le lampade a LED, presentate di seguito, forniscono alle piante un'intensità luminosa specificatamente studiata: uno spettro bianco freddo per le piante ornamentali, che permette di ottenere una pigmentazione verde brillante e compattare la pianta per una migliore gestione della potatura, mantenendo al tempo stesso la giusta dimensione delle foglie.



proiettore per pareti verdi: versione a binario




PHAR 90 binario

codice PH006.9HCW/01 bianco


codice PH006.9HCW/02 nero

Proiettore orientabile da interno in versione a binario Eurostandard, completo di led 32W fascio 38°, indice di resa cromatica CRI >80. Finitura proiettore bianca o nera. Alimentatore integrato.


PHAR 90 LED 38°

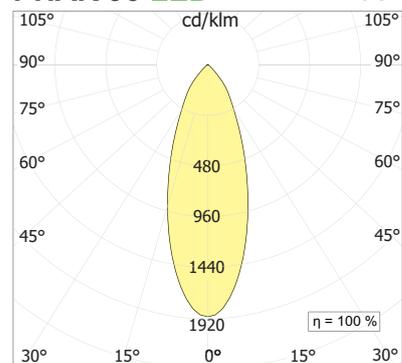


Ottica 38° per una miglior distribuzione della luce

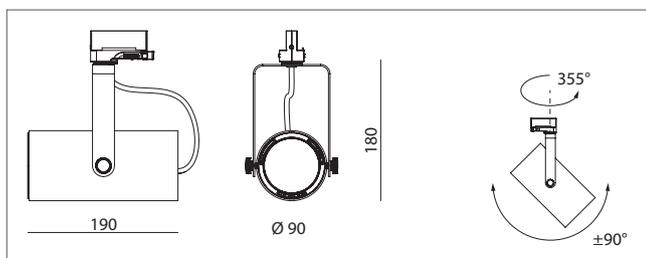


Metodo di installazione	Binario Eurostandard
Lampada	LED
Potenza assorbita	32W
Temperatura colore	Horticulture
Indice di resa cromatica CRI	>80
Ottica	38°
Finitura	bianco / nero
Flusso luminoso sorgente	3724 lm
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	incluso
Protocollo	On/Off
Alimentazione	230-240V/50-60Hz
Classe di efficienza energetica	A++
Peso	1.2 Kg
Dimensione	H 190 mm D 90 mm
Grado IP	IP20
Orientabile	Sì

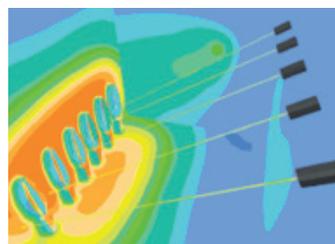

Grazie ai nostri studi della luce e ai nostri agronomi, possiamo stabilire la giusta quantità di luce da dare alle piante, evitando costi eccessivi e garantendo la miglior compattezza all'architettura fogliare.

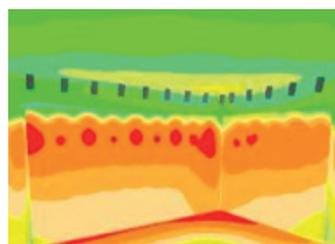

proiettore per pareti verdi: versione parete/soffitto

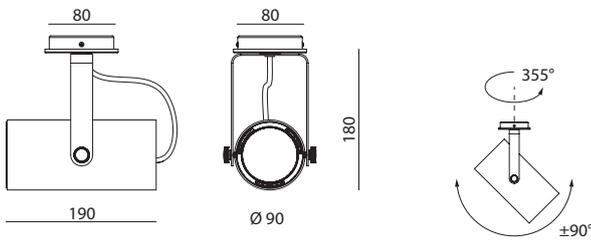

Metodo di installazione	parete o soffitto
Lampada	LED
Potenza assorbita	32W
Temperatura colore	Horticulture
Indice di resa cromatica CRI	>80
Ottica	38°
Finitura	bianco / nero
Flusso luminoso sorgente	3724 lm
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	incluso
Protocollo	On/Off
Alimentazione	230-240V/50-60Hz
Classe di efficienza energetica	A++
Peso	1.2 Kg
Dimensione	H 190 mm D 90 mm
Grado IP	IP20
Orientabile	Sì




PHAR 90 parete/soffitto


codice PH156.9HCW/01 bianco

codice PH156.9HCW/02 nero

Proiettore orientabile da interno in versione da parete o soffitto, completo di led 32W fascio 38°, indice di resa cromatica CRI >80. Finitura proiettore bianca o nera. Alimentatore integrato.

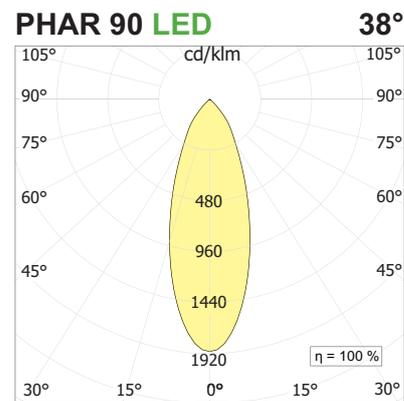


Ottica 38° per una miglior distribuzione della luce

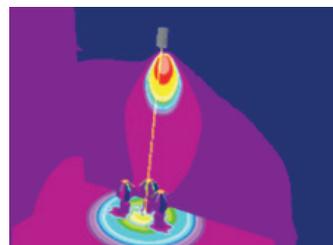

Grazie ai nostri studi della luce e ai nostri agronomi, possiamo stabilire la giusta quantità di luce da dare alle piante, evitando costi eccessivi e garantendo la miglior compattezza all'architettura fogliare.



wall washer

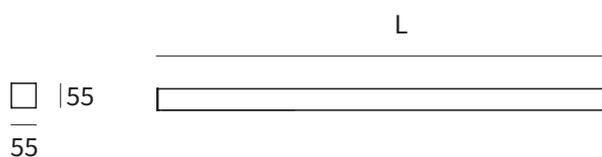

	code FT013.9HCSA	code FT015.9HCSA
Metodo di installazione	soffitto	soffitto
Lampada	led	led
Potenza assorbita	46,8W	70,2W
Temperatura colore	Horticulture	Horticulture
Indice di resa cromatica CRI	>80	>80
Ottica	asimmetria	asimmetrica
Finitura	bianco / nero	bianco / nero
Flusso luminoso sorgente	6292 lm	9438 lm
Durata media stimata	3sdcm 50000h - L90 B10 ta 25°C	3sdcm 50000h - L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	incluso	incluso
Protocollo	On/Off	On/Off
Alimentazione	230-240V/50-60Hz	230-240V/50-60Hz
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Peso	1,92 kg	2,30 kg
Dimensione	55X55 L 1142 mm	55X55 L 1702 mm
Grado IP	IP20	IP20



FIFTY5 PRO soffitto

codice FT013.9HCSA/01 bianco


codice FT013.9HCSA/02 nero

Lampada da soffitto indoor a luce diretta, completa di led 46,8W fascio asimmetrico, indice di resa cromatica CRI >80. Finitura bianca o nera testurizzata.

codice FT015.9HCSA/01 bianco


codice FT015.9HCSA/02 nero

*led 70,2W fascio asimmetrico

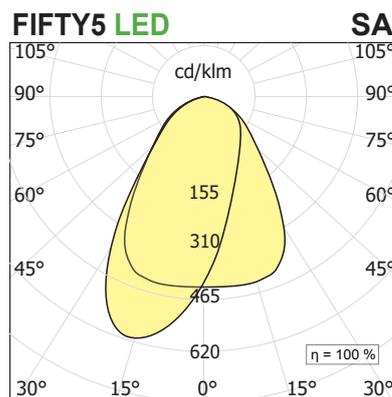


Proiezione della lampada e angolo del fascio

Il flusso luminoso permette di "lavare" la parete, la luce è direzionata evitando perdite di energia.

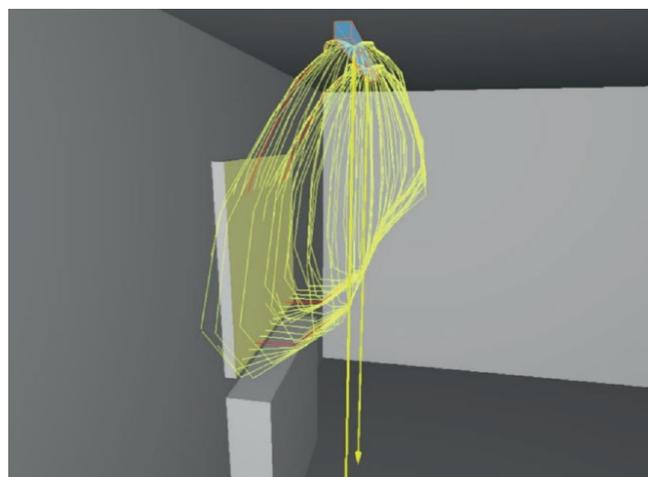

proiettore outdoor

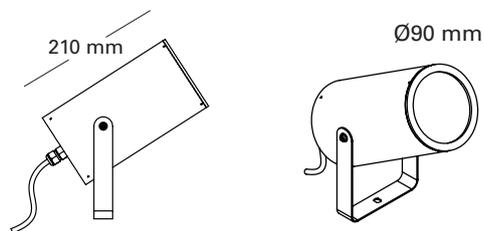

Metodo di installazione	parete o soffitto
Lampada	LED
Potenza assorbita	32W
Temperatura colore	Horticulture
Indice di resa cromatica CRI	>80
Ottica	38°
Finitura	bianco / nero
Flusso luminoso sorgente	3724 lm
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	incluso
Protocollo	On/Off
Alimentazione	230-240V/50-60Hz
Classe di efficienza energetica	A++
Peso	1.2 Kg
Dimensione	H 210 mm D 90 mm
Grado IP	IP65
Orientabile	Sì



PHAR 90 Outdoor


codice PH156.9HCW/01IP bianco

codice PH156.9HCW/02IP nero

Proiettore orientabile da esterno in versione da parete o soffitto, completo di led 32W fascio 38°, indice di resa cromatica CRI >80. Finitura proiettore bianca o nera. Alimentatore integrato.

PHAR 90 LED

38°

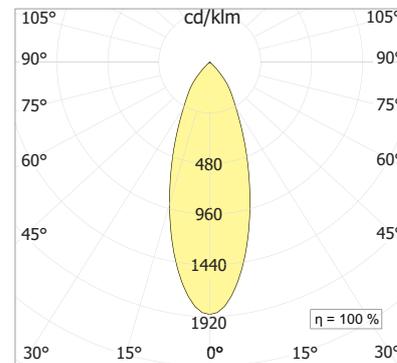

Ampiezza del flusso: 38° per una migliore distribuzione della luce



Grazie ai nostri studi della luce e ai nostri agronomi, possiamo stabilire la giusta quantità di luce da dare alle piante tenendo conto delle differenti condizioni di luce esterna.

