

MINI TRACK SYSTEM

III F IP40 CE



I Il montaggio e la messa in funzione possono essere effettuati solo da tecnici autorizzati, nel rispetto delle presenti istruzioni di montaggio e di tutte le norme e disposizioni vigenti per il relativo campo di applicazione. Assicurarsi dell'idoneità elettrica, meccanica e termica della lampada per il campo di applicazione previsto e verificare dopo il montaggio che la lampada sia fissata saldamente. Prima di ogni sostituzione del corpo luminoso e prima di ogni intervento sulla lampada (ad esempio pulitura) staccare la tensione di rete e aspettare fino al completo raffreddamento della lampada e del corpo luminoso. Rispettare le istruzioni di montaggio del relativo produttore per l'impiego, la sostituzione e l'azionamento del corpo luminoso. Per la pulizia della lampada utilizzare un panno morbido e umido. Per la pulizia delle parti in plastica e dei riflettori si può utilizzare inoltre un detergente normale a pH neutro, senza alcool, non abrasivo. Conservare le presenti istruzioni di montaggio in buone condizioni per eventuali interventi di manutenzione. La lampada non deve essere in nessun caso coperta con coperture isolanti o materiali similari. I profili da incasso dovrebbero essere montati solo da personale specializzato (ai soffitti in cartongesso).

UK Installation and commissioning may only be performed by authorized and qualified personnel, taking into consideration this Installation Instructions and any standards and regulations applicable to the respective area of application. The electrical, mechanical and thermal suitability of the lamp for the intended area of application must be ensured and the secure fastening of the lamp after its installation must be controlled. Turn off supply voltage before replacing any illuminants as well as before performing any other works on the lamp (e.g. cleaning)and wait until lamp and illuminant have completely cooled off. Please refer to the installation notes of the illuminant manufacturer when inserting, replacing and operating illuminants. Use a soft, damp cloth to clean the lamp. To clean plastic components and reflectors, a standard pH neutral, alcohol-free, non-abrasive cleaning agent may also be used. Keep this Installation Instructions in a safe place as reference for any future maintenance works. Never cover the lamp with heat-insulated covers or similar materials. The recessed profiles should only be installed by instructed professionals (for plasterboard works).

F Le montage et la mise en fonctionnement ne peuvent être effectués que par des techniciens habilités, dans le respect des présentes instructions de montage et de toutes les normes et dispositions du secteur en vigueur. S'assurer de la compatibilité électrique, mécanique et thermique du luminaire pour le champ d'application prévu, et vérifier après le montage qu'il soit solidement fixé. Avant tout remplacement du corps éclairant et avant toute intervention sur le luminaire (par exemple le nettoyage), couper la tension de réseau et attendre le refroidissement complet du luminaire et du corps éclairant. Respecter les instructions de montage fournies par le producteur pour l'emploi, le remplacement et l'actionnement du corps éclairant. Pour le nettoyage du luminaire, utiliser un chiffon doux et humide. Pour le nettoyage des parties en matériel plastique et des réflecteurs, il est possible d'utiliser un détergeant au pH neutre, sans alcool, non abrasif. Conserver soigneusement ces instructions de montage pour d'éventuelles interventions de maintenance. Le luminaire ne doit en aucun cas être recouvert d'une couverture isolante ou matériaux similaires. Les profils encastrés ne devraient être installés que par du personnel spécialisé (aux plafonds en placoplatre).

D Die Montage und die Ingangsetzung darf nur vom befugtem Fachpersonal durchgeführt werden, unter der Berücksichtigung der vorliegenden Montageanleitung, den ganzen Normen und den geltenden Anordnungen für den gegebenen Anwendungsbereich. Vergewissern Sie sich, dass die elektrischen, mechanischen und die thermische Eignung der Lampe für den vorgesehenen Anwendungsbereich richtig sind und überprüfen Sie, nach der Montage, die sichere Befestigung der Lampe. Schalten Sie, vor jedem Leuchtkörper Wechseln und vor allen sonstigen Arbeiten an der Lampe (z.B. Reinigung), die Netzspannung ab und warten Sie, dass die Lampe und der Leuchtkörper vollständig abgekühlt sind. Berücksichtigen Sie die Montageanleitung des Herstellers beim Einsetzen, Wechseln und der Bedienung des Leuchtkörpers. Verwenden Sie für die Reinigung der Lampe ein weiches, feuchtes Tuch. Für die Reinigung von Kunststoffteilen und Reflektoren können Sie zusätzlich ein handelsübliches Reinigungsmittel verwenden, mit neutralem pH-Wert, alkoholfrei und das nicht scheuert. Bewahren Sie diese Montageanleitung in gutem Zustand auf, für mögliche Reparaturarbeiten. Die Lampe darf unter keinen Umständen mit isolierenden Beschichtungen oder ähnlichem abgedeckt werden. Die Einbauprofile sollten nur von Fachkräften (in der Gipskartondecke) eingebaut werden.

E La instalación y la puesta en marcha solo debe realizarse por personal especializado teniendo en cuenta esta guía de instalación y todas las normas vigentes Hay que asegurarse de la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica de la luminaria para la aplicación y comprobar la fijación segura de la luminaria tras su instalación. Antes de cambiar la lámpara o de realizar algún trabajo con ella (p. ej. Limpieza), siempre se debe apagar la corriente eléctrica. Hay que esperar hasta que la lámpara y la luminaria se enfrien completamente. Hay que tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante en el momento de manipular la lámpara. Para la limpieza de la luminaria, se debe utilizar una tela suave y húmeda. Para limpiar componentes de plástico y reflectores, se puede usar un limpiador neutral sin alcohol para una limpieza no abrasiva. Guardar esta guía de instalación para trabajos de mantenimiento. Nunca se debe tapar la luminaria con recubrimientos aislantes o materiales similares. Los perfiles para empotrar deben ser instalados por personal especializado.



I Questo simbolo (cassonetto con ruote, barrato, WEEE Allegato IV) indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei Paesi dell'UE. Non gettate l'apparecchio nei rifiuti domestici. Usate i sistemi di raccolta rifiuti disponibili nel vostro Paese.

UK This symbol [crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV] indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment in the EU countries. Please do not throw the equipment into the domestic refuse. Please use the return and collection systems available in your country for the disposal of this product.

F Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE. Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques. A utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.


D Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen dieses zur Entsorgung.

E Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea. No tire este equipo a la basura doméstica. Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles.


Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento. I dati aggiornati sono disponibili all'indirizzo www.luciferos.it
We reserve the right to change our products at any time. Current information is available at www.luciferos.it

En tous moment nous réservons le droit de modifier notre produits. Vous pouvez trouver la information actuelle toujours à www.luciferos.it
Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unserem Produkten vorzunehmen. Aktuelle Daten stellen wir jederzeit unter www.luciferos.it zur Verfügung.
Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos. En esta pagina www.luciferos.it siempre se encontrarán datos actuales.


Lucifero's srl - via del Tappazziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - ph. +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it



pag.4




pag.8




pag.12


PROFILI/PROFILES




LT91##




LT92##



LT93##









LT94##





LT95##

ACCESSORI/ACCESORIES


TESTATE DI CHIUSURA

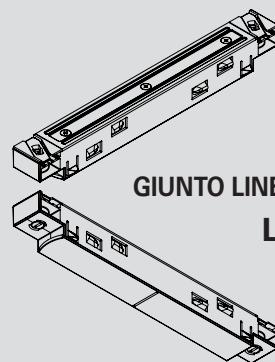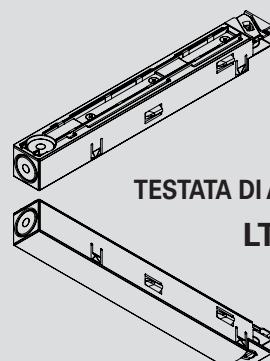LT9210**LT9310****GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO
LT9126****LT9410****LT9110****TESTATA DI ALIMENTAZIONE
LT9120**


STAFFE SOSPENSIONE

LT9111**LT9411**


STAFFA INCASSO RASATO

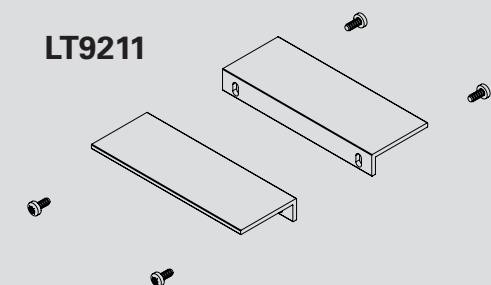LT9211


TRANCIATORE PER CONDUTTORI

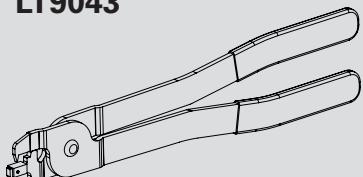LT9043

GIUNTO LINEARE



GIUNTO ANGOLARE









only for:

LT94##**LT95##**





LT93##

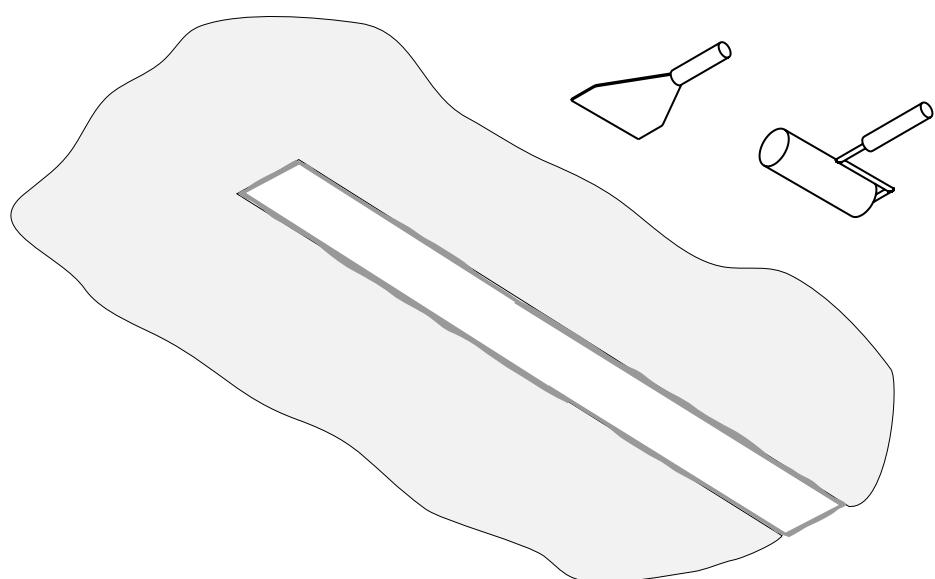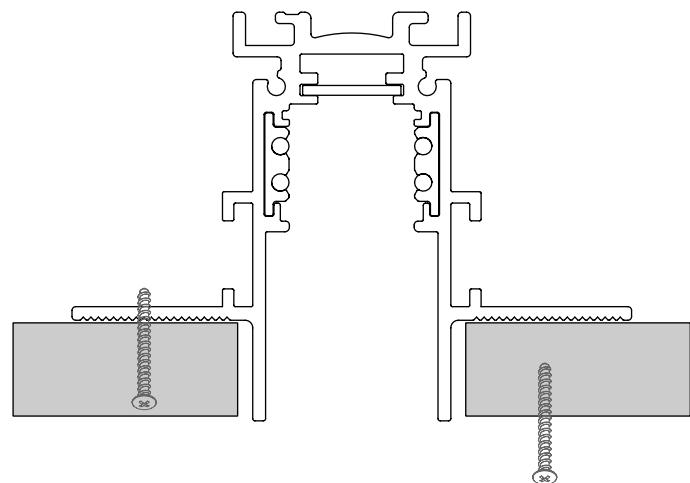

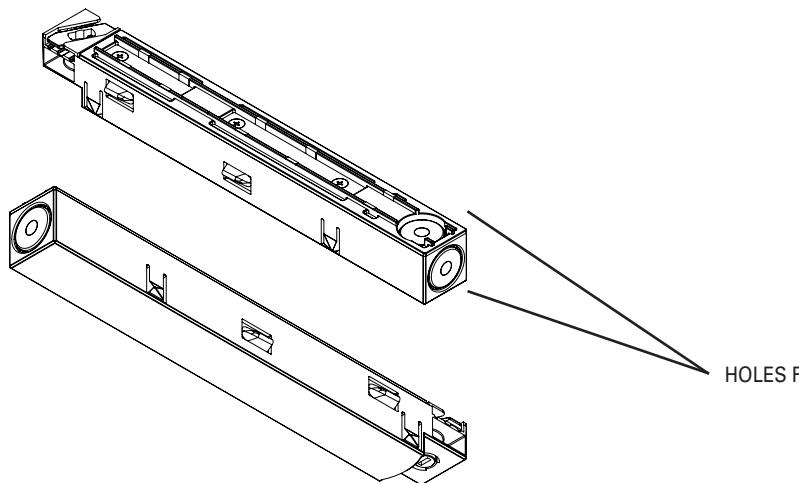
**LT93##**

HOLES FOR POWER SUPPLY



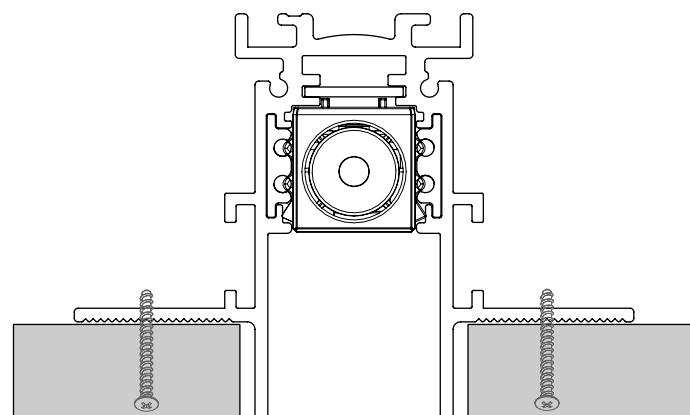
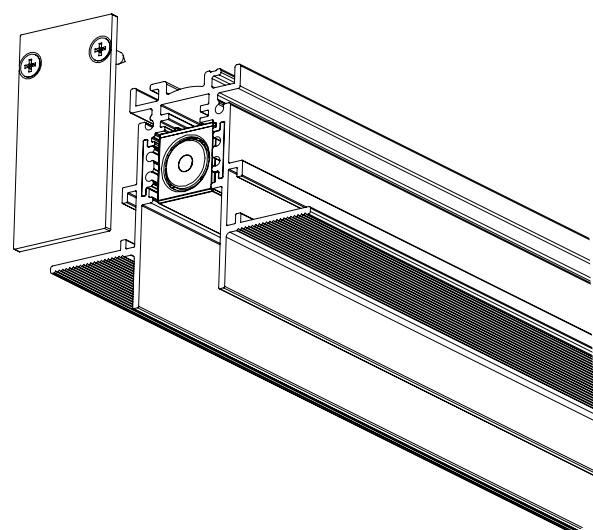
**LT9310**










LT9211

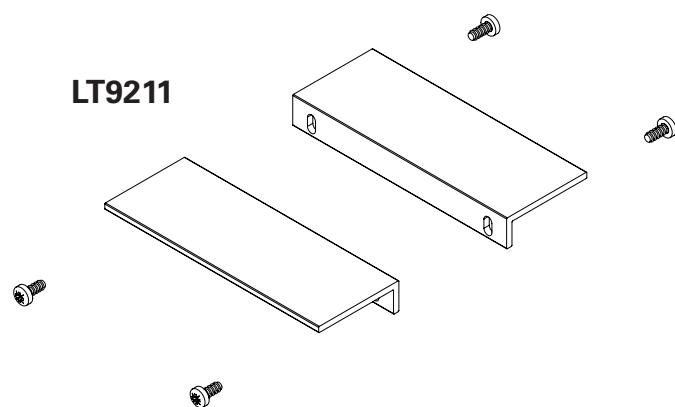




LT92##


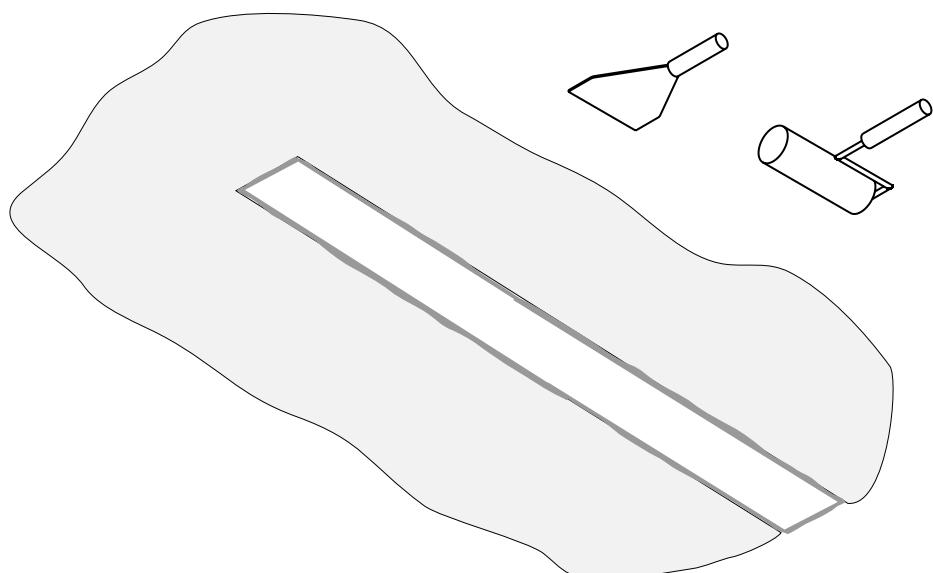

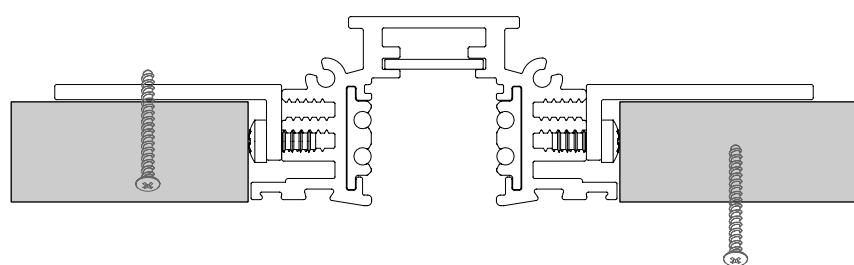



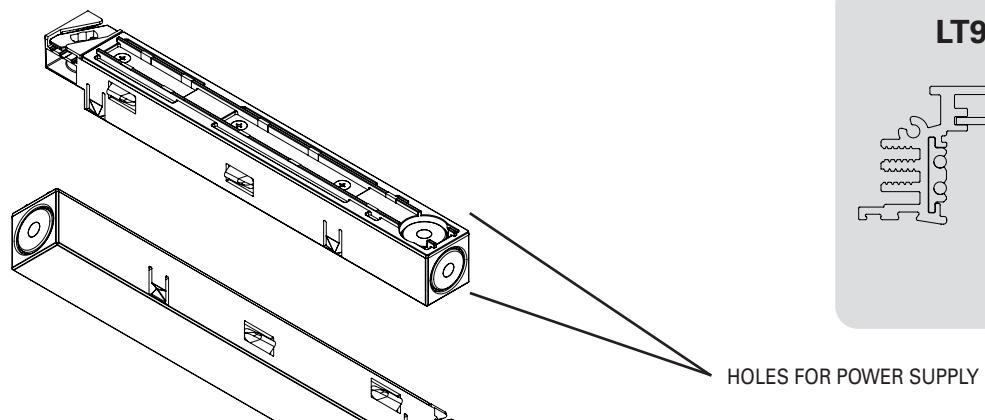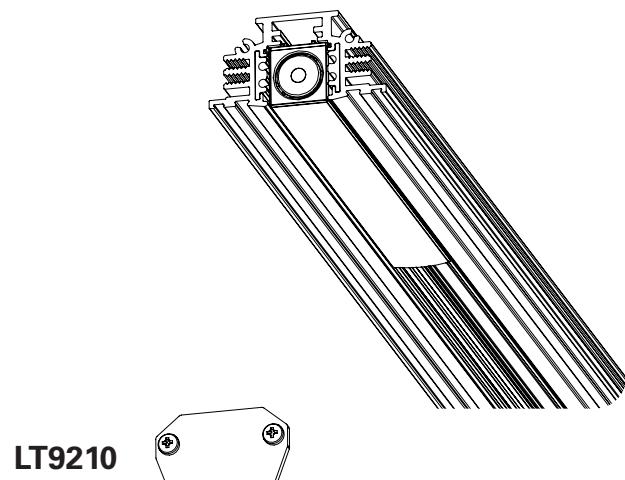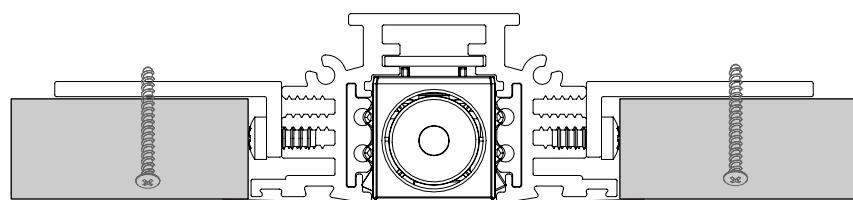
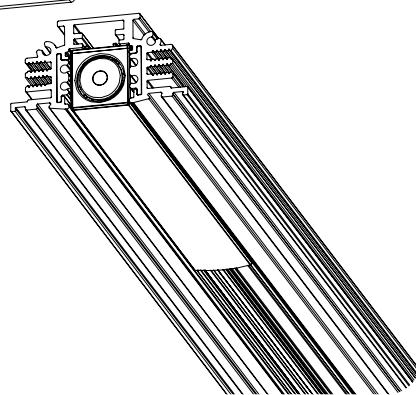
**LT92##****LT9210**






LT91##

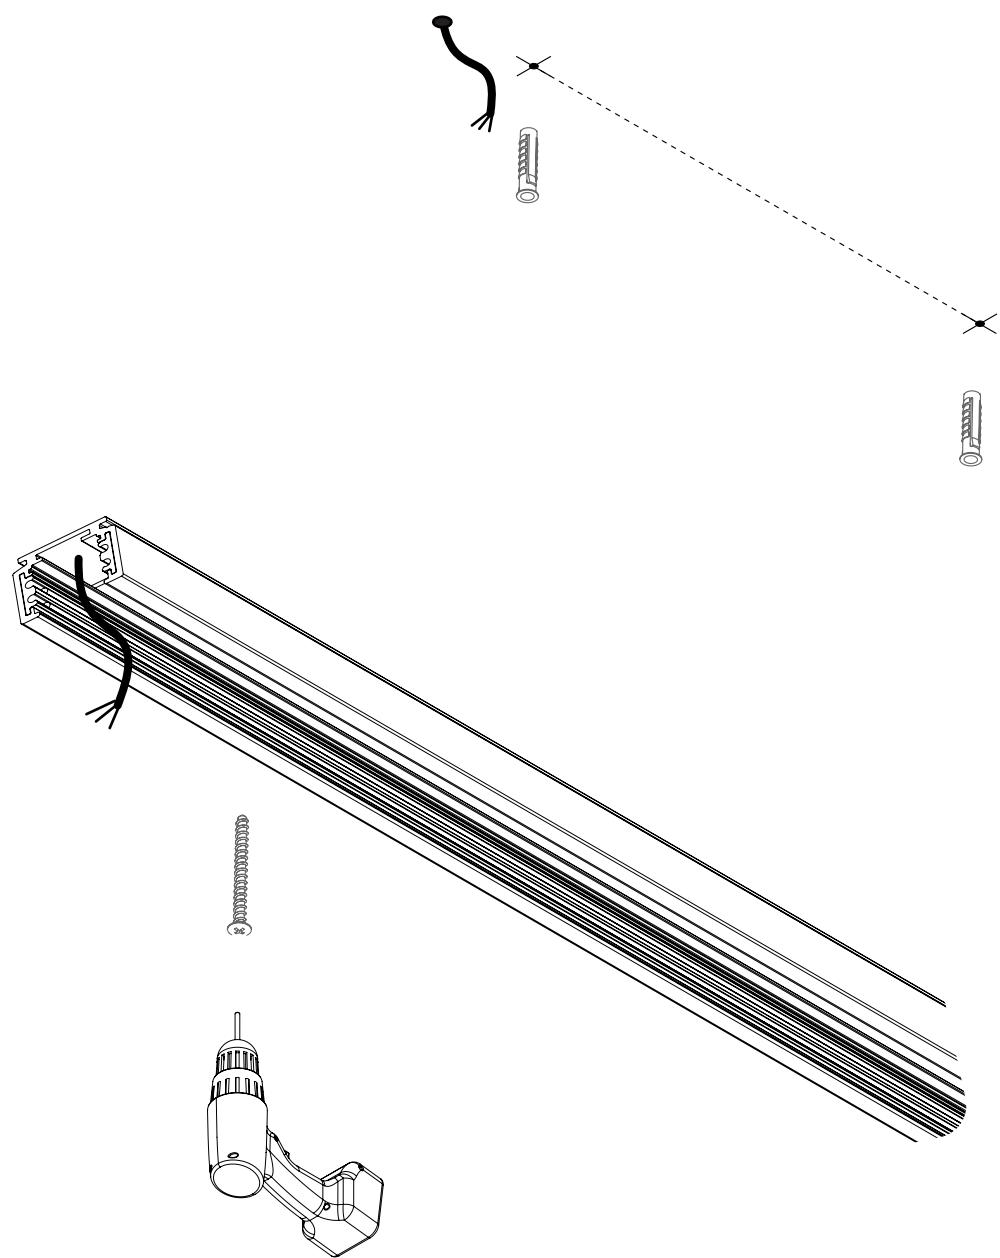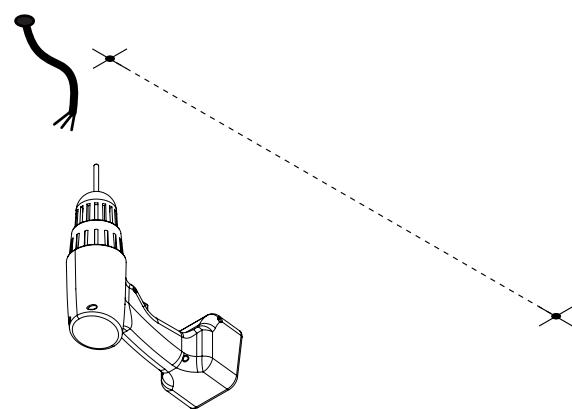



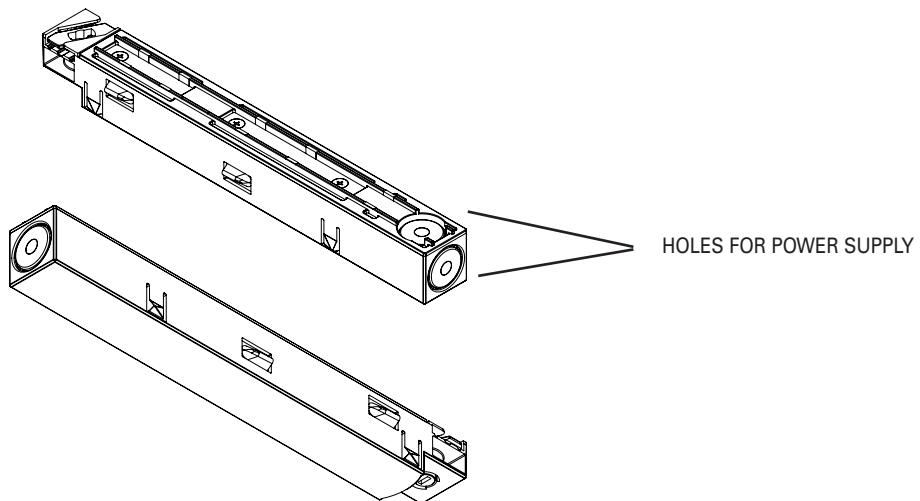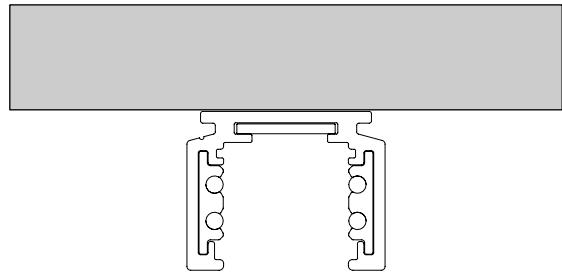
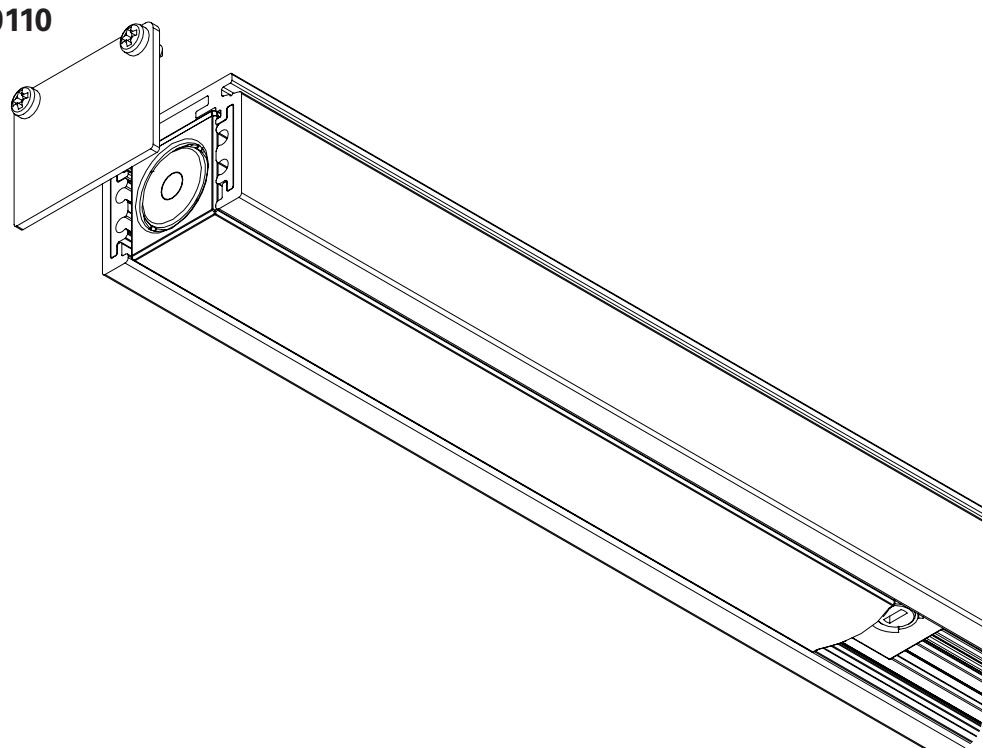
**LT91##****LT9110**

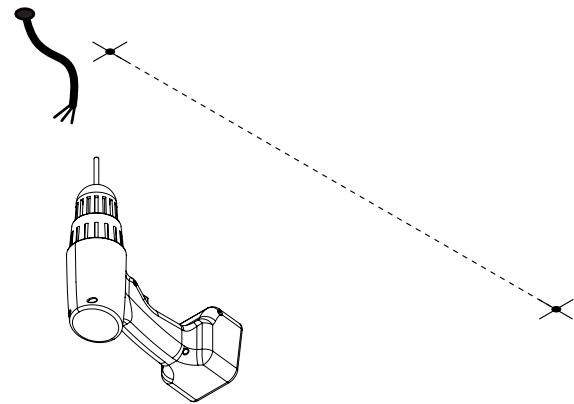



LT94##

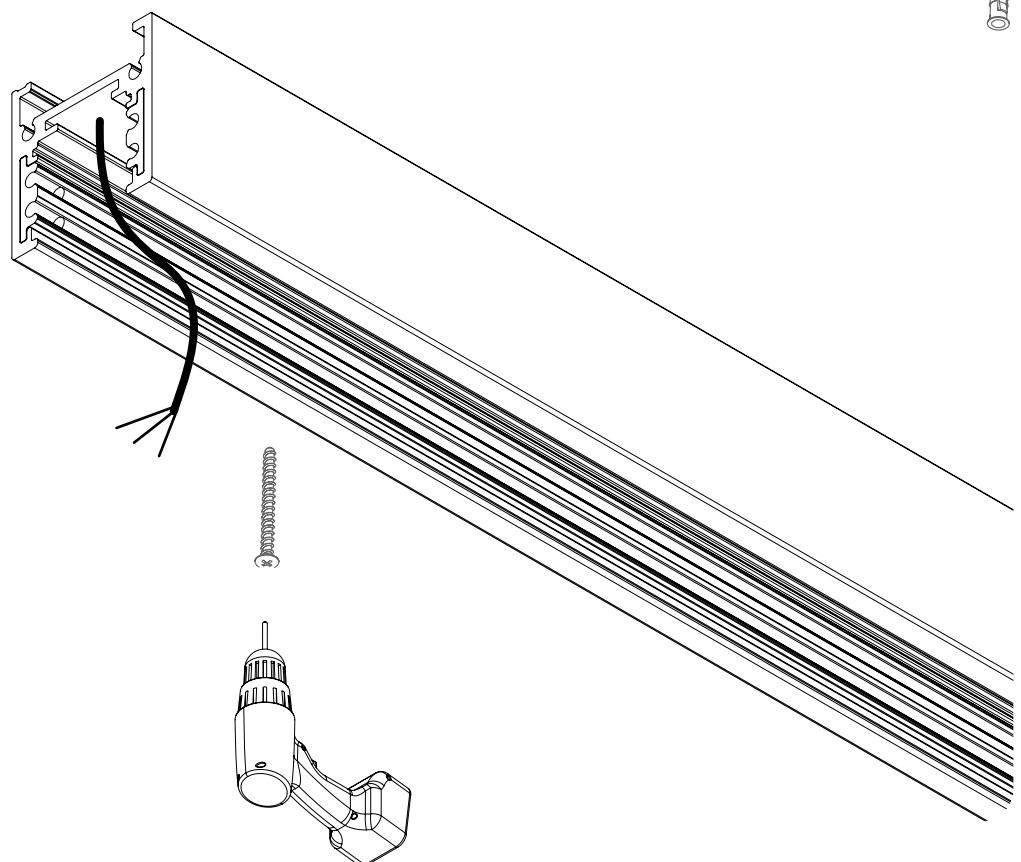
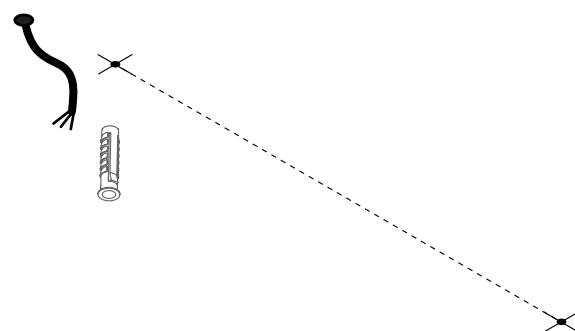



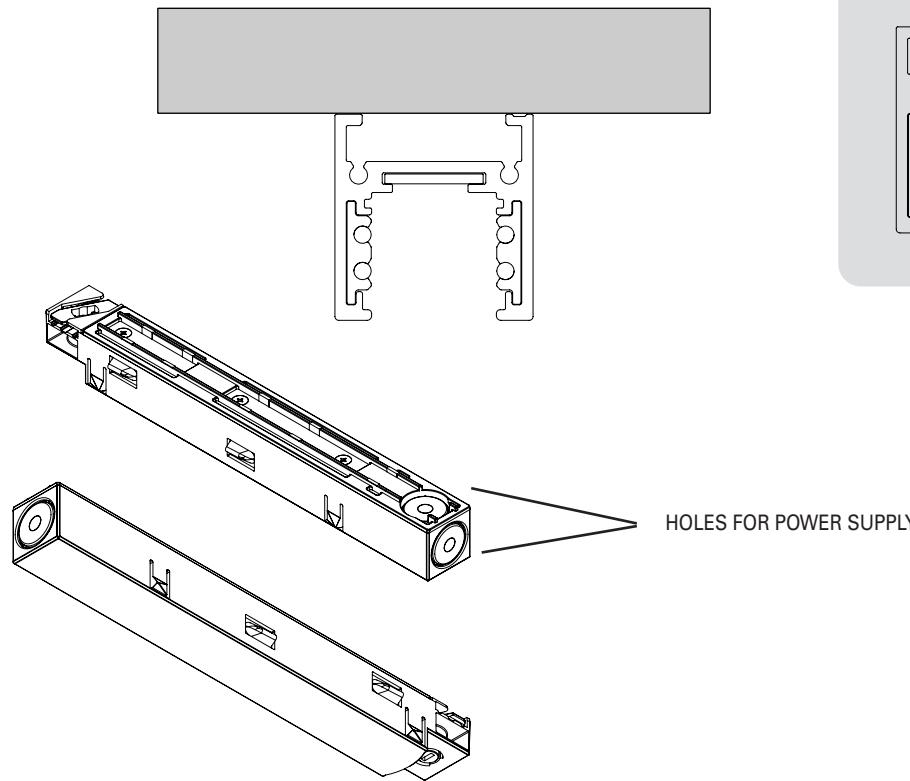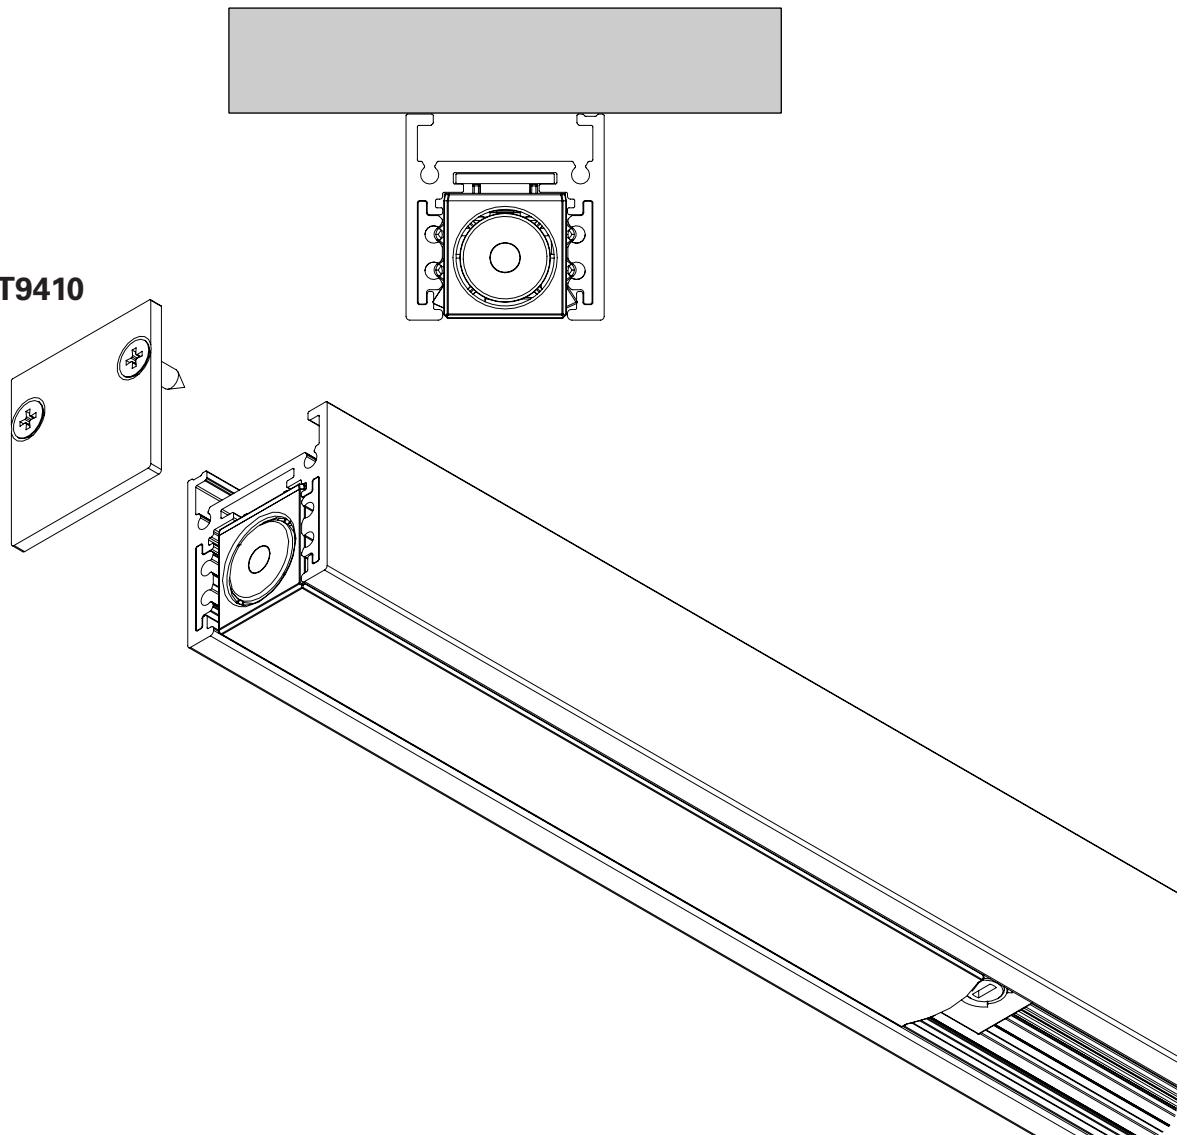**LT94##****LT9410**

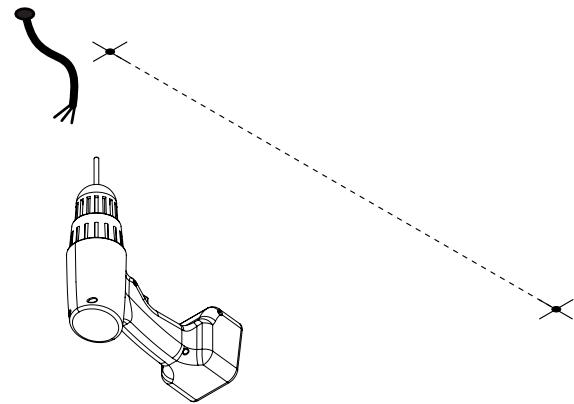



LT95##

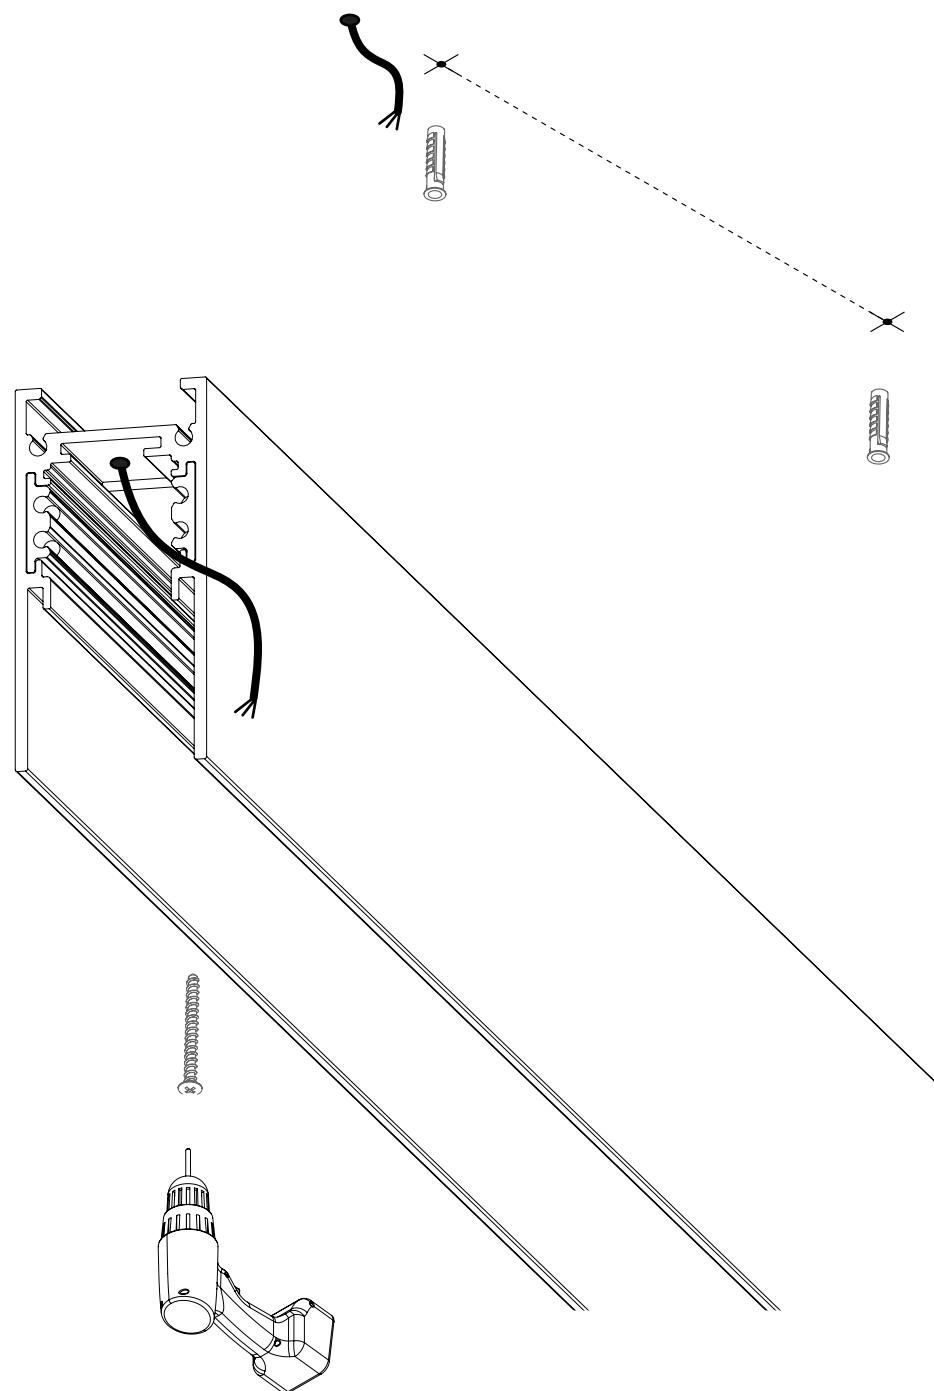

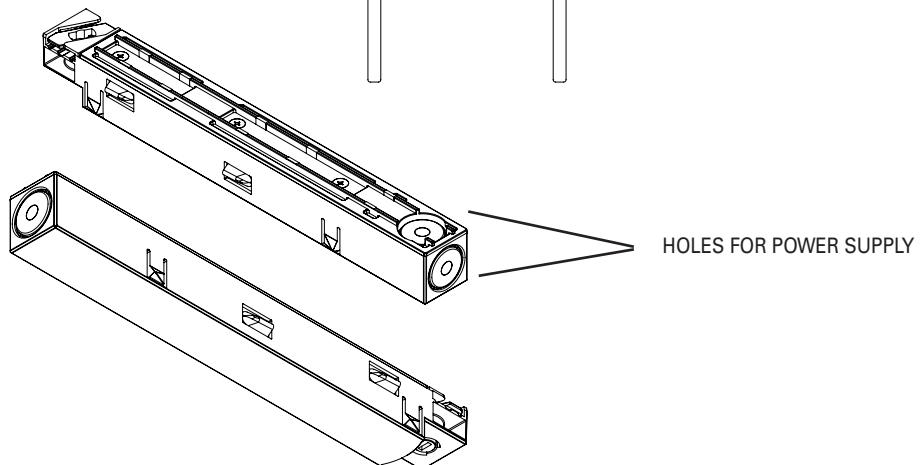
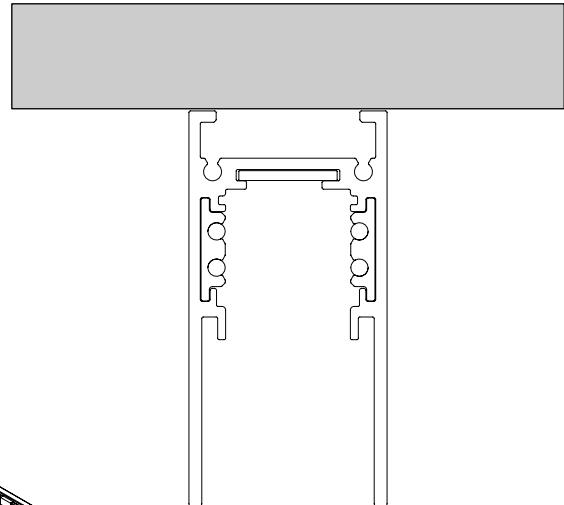

**LT95##**

HOLES FOR POWER SUPPLY



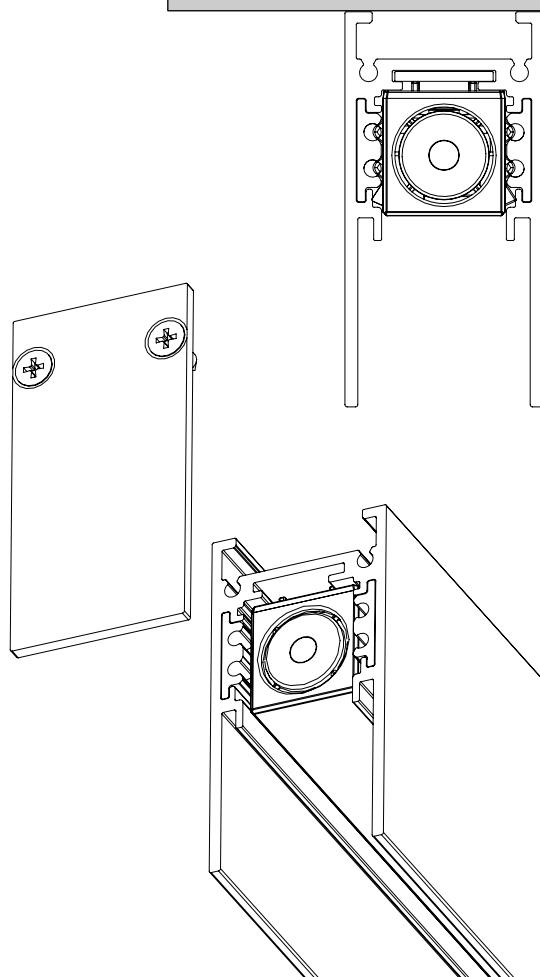







LT91##

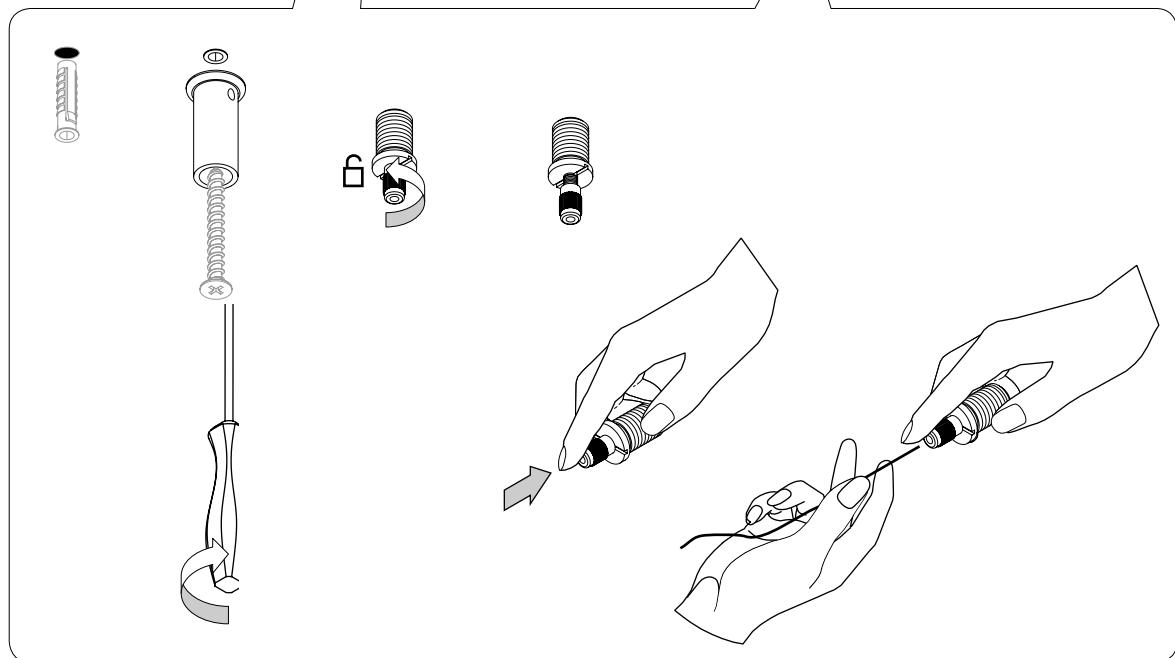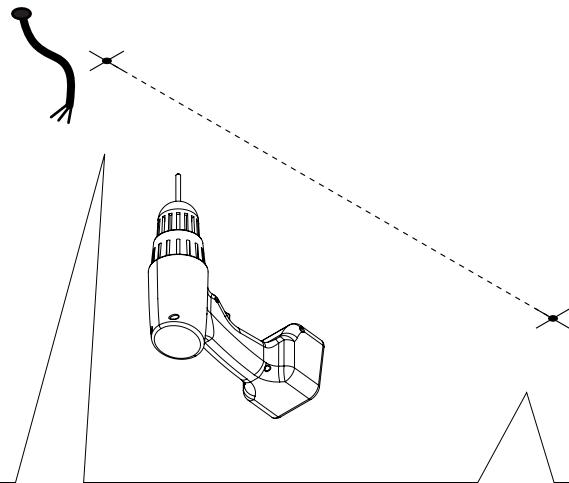



LT9111

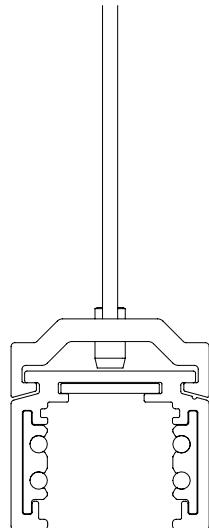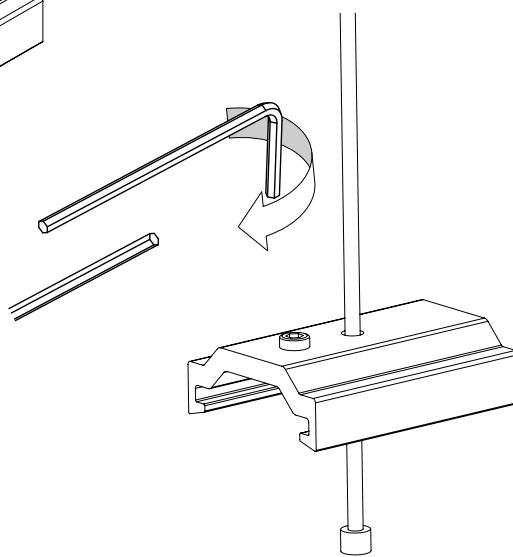

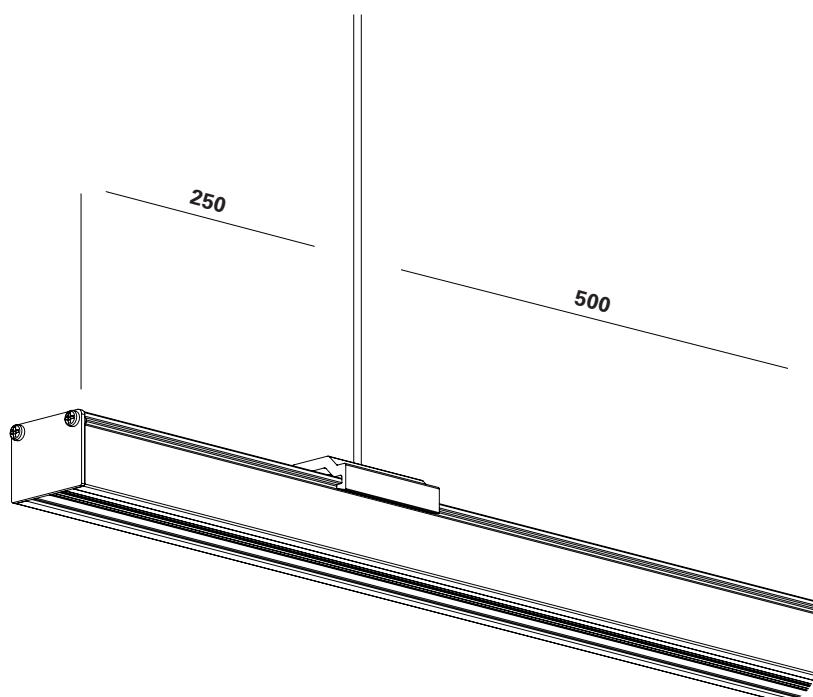
LT91##






LT94##

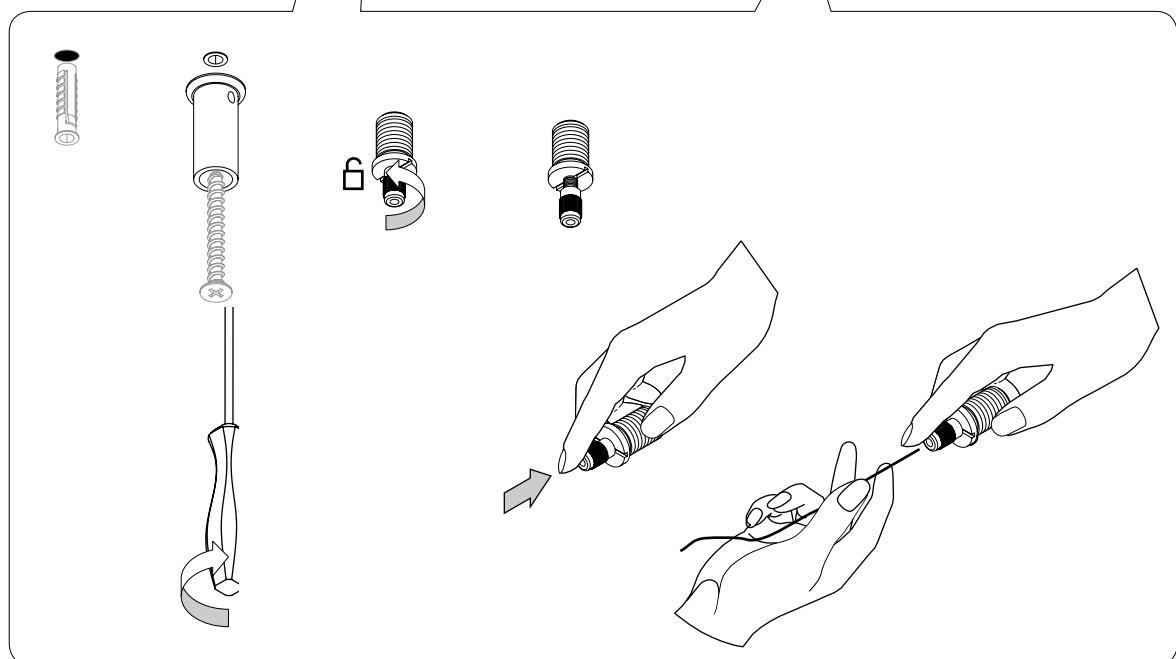




LT9411

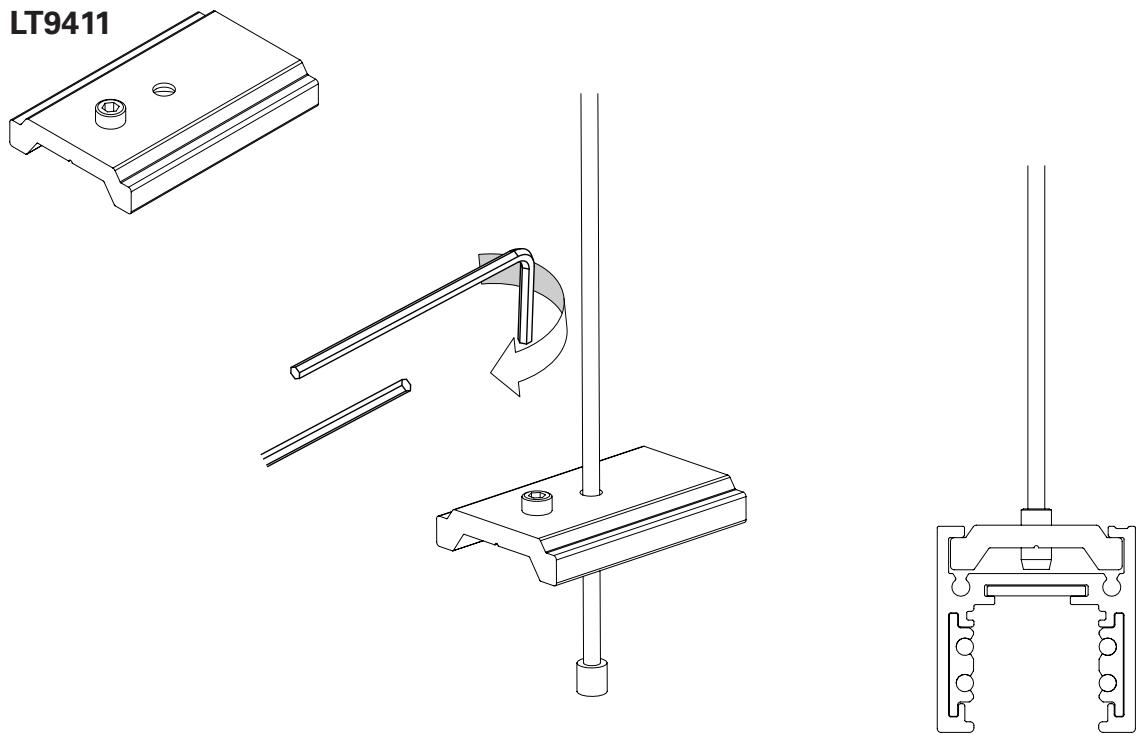

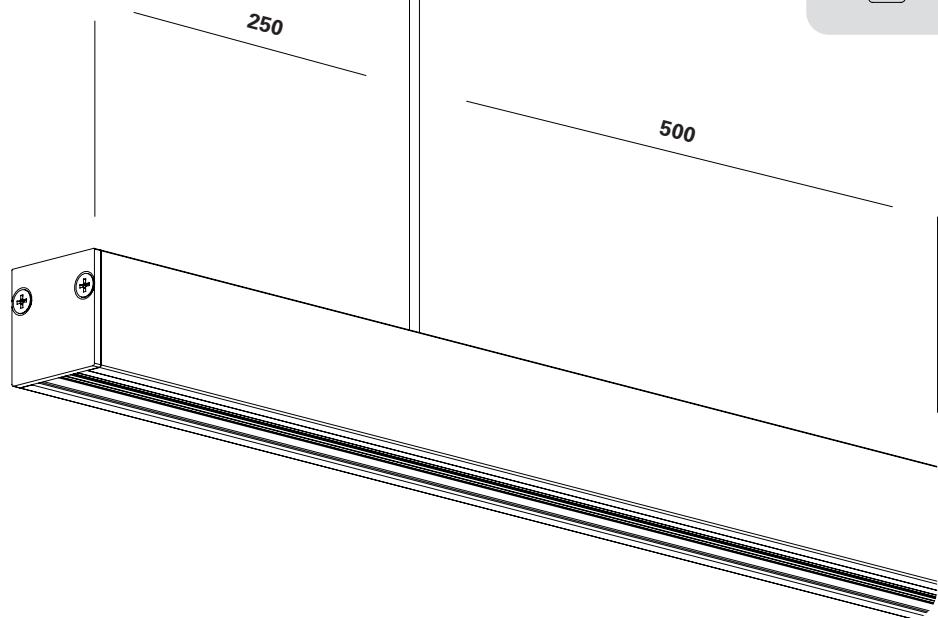

LT94##




LT95##

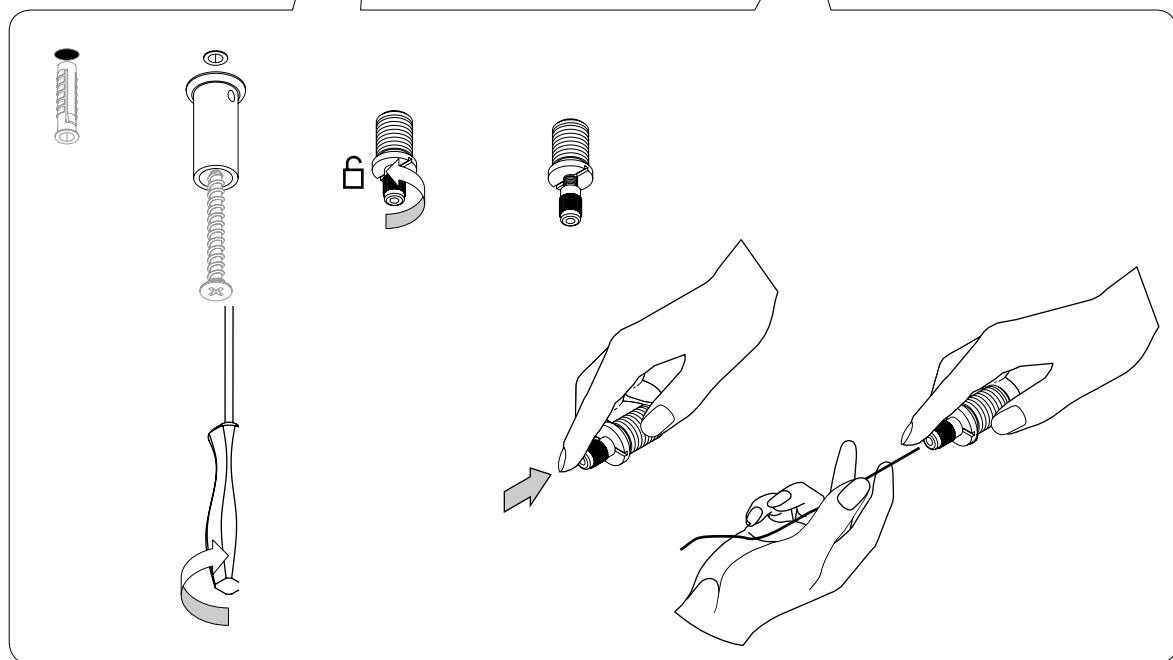
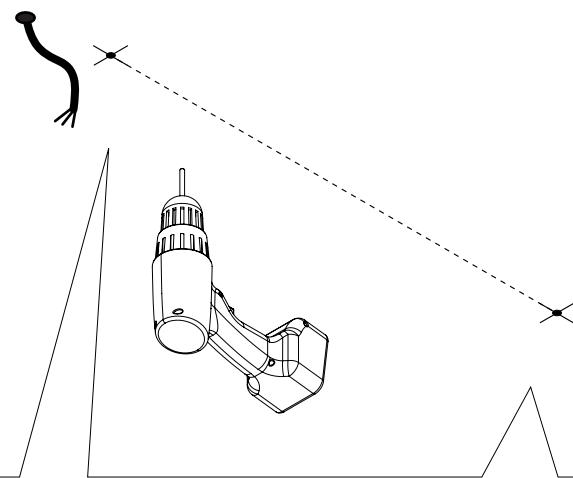






LT9411

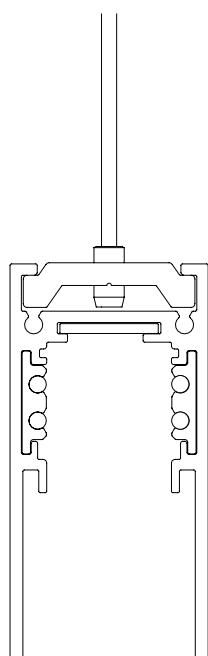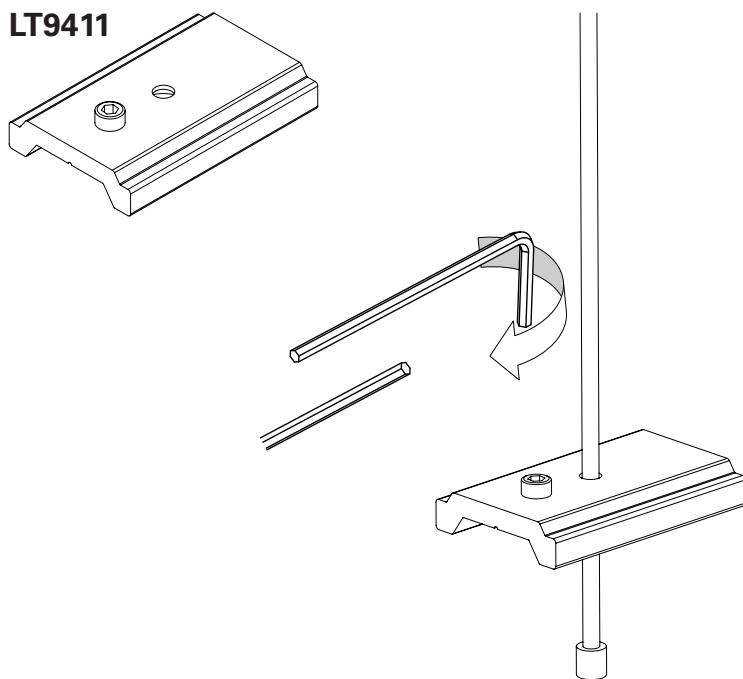



LT95##

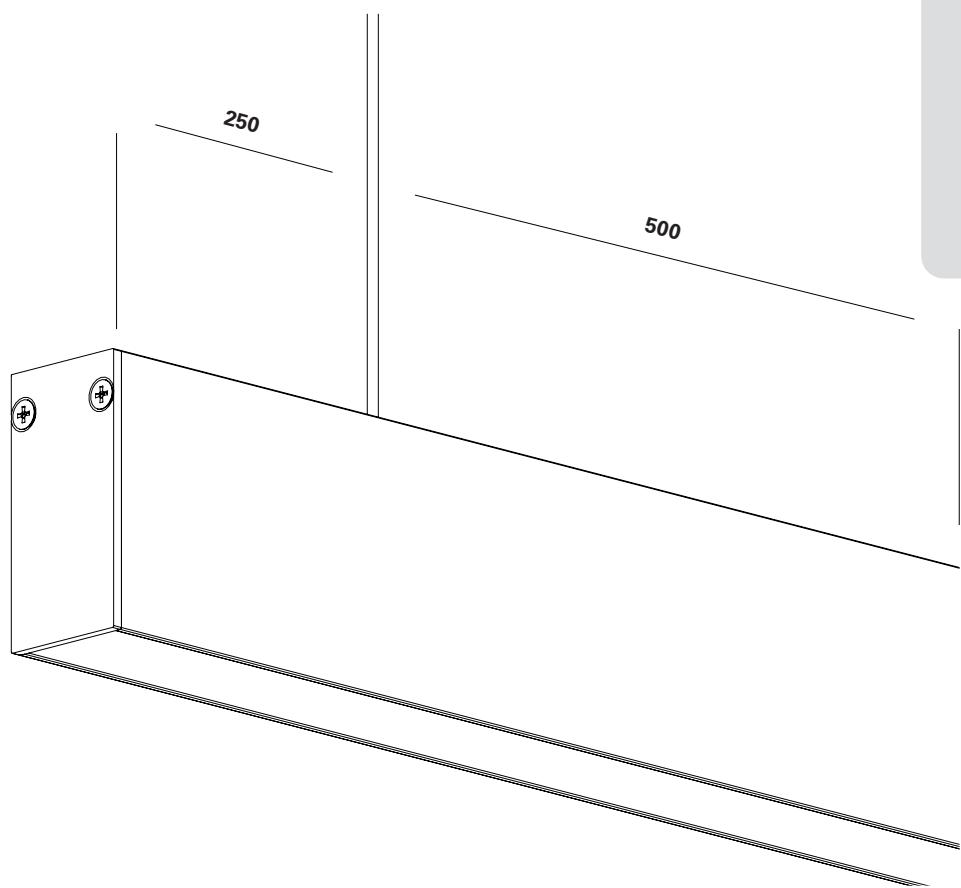


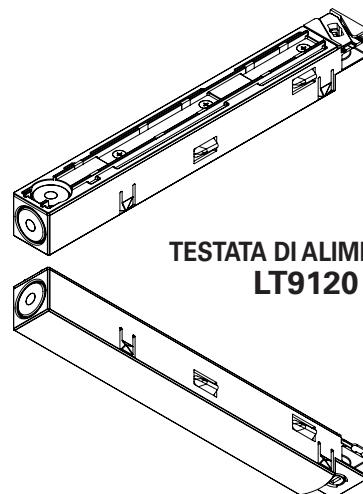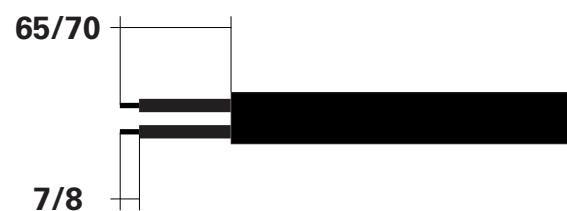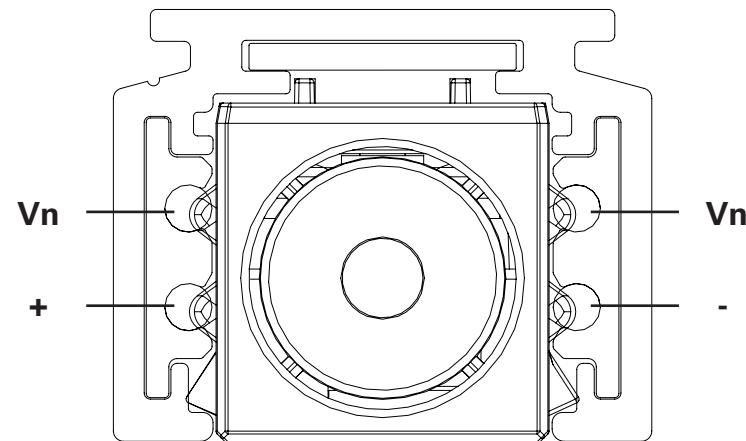

TESTATA DI ALIMENTAZIONE
LT9120




GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO
LT9123

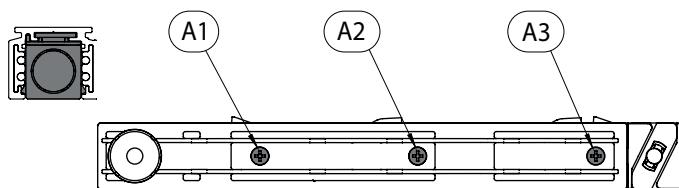


Per il cablaggio delle testate utilizzare cavi 4x1,5mmq. Rimuovere il coperchio della testata svitando le 3 viti A1-A2-A3 in figura per avere accesso ai contatti elettrici.

Use 4 x 1.5 mm² cables to wire the end power feed. Remove the end power feed cover by loosening the three screws A1-A2-A3 to access the electrical contacts.

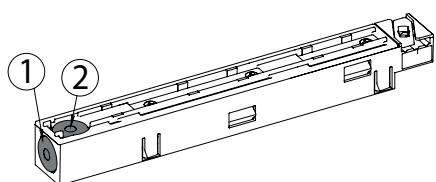

Apply force to removable section 1 or 2 and feed the power cable through the resulting hole.


Sfondare la parete rimovibile 1 o 2 e far passare attraverso il foro creatosi il cavo elettrico.

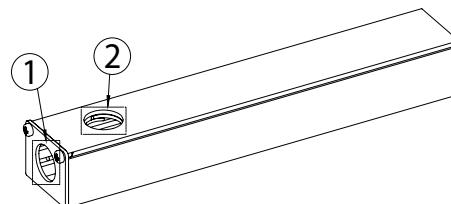

Subsequently, depending on the hole used, make a hole to pass the cable through the end cap or track. Successivamente, a seconda del foro utilizzato, predisporne uno adeguato al passaggio del cavo stesso nel tappo o nel binario.

CABLAGGIO STANDARD/STANDARD WIRING :


UNA LINEA DI ALIMENTAZIONE E UNA LINEA DALI/ ONE POWER SUPPLY LINE AN ONE DALI CONNECTION

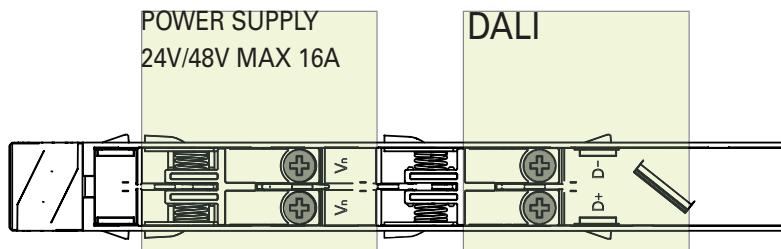

Remove the cable sheaths and strip the cables, then wire the contacts of the end power feed taking care to respect the markings on it (Vn+/ -). After completing the operations, use the screw-mount cable clamp located on the power end feed, put the cover back on and tighten the 3 screws A1-A2-A3.

Rimuovere la guaina dai cavi e spelarli, successivamente effettuare il cablaggio dei contatti della testata di alimentazione, rispettando la marchiatura presente sulla stessa (Vn,+/-). Una volta terminata l'operazione utilizzare il bloccacavo a vite predisposto sulla testata stessa, posizionare il coperchio e avvitare le 3 viti A1-A2-A3.


ON/OFF CONNECTION

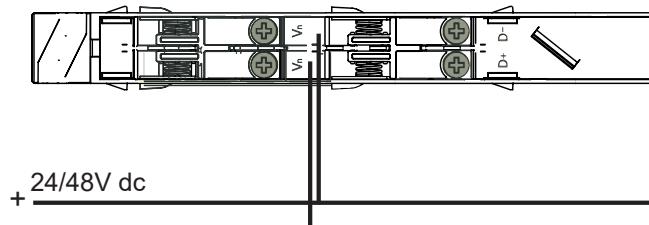

DALI CONNECTION



THIS DRIVER DOESN'T SUPPORT
TOUCH&DIM MODE
I DRIVER DALI NON SUPPORTANO LA MO-
DALITA' TOUCH&DIM

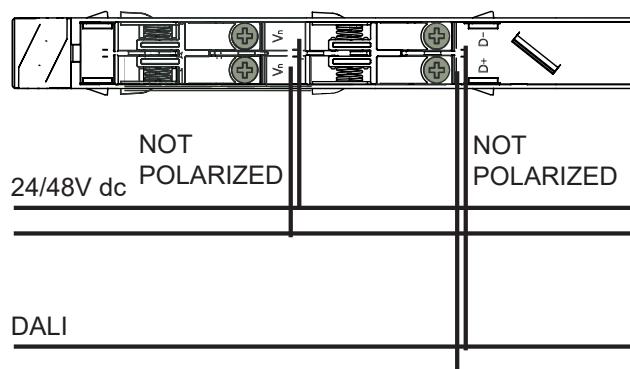



SPECIAL WIRING FOR SPECIAL CODE:



MF10B.1
MF10B.2
MF10B.3
MF20B.1
MF20B.2
MF20B.3

/ 01
02

CABLAGGIO TIPO B/ TYPE B WIRING

DUE DIFFERENTI LINEE DI ALIMENTAZIONE -TWO DIFFERENT POWER SUPPLY LINE

USARE SOLO PER ALIMENTARE FARETTI CON CABLAGGIO DI TIPO B/ TO BE USED ONLY FOR POWER SPOT TYPE B



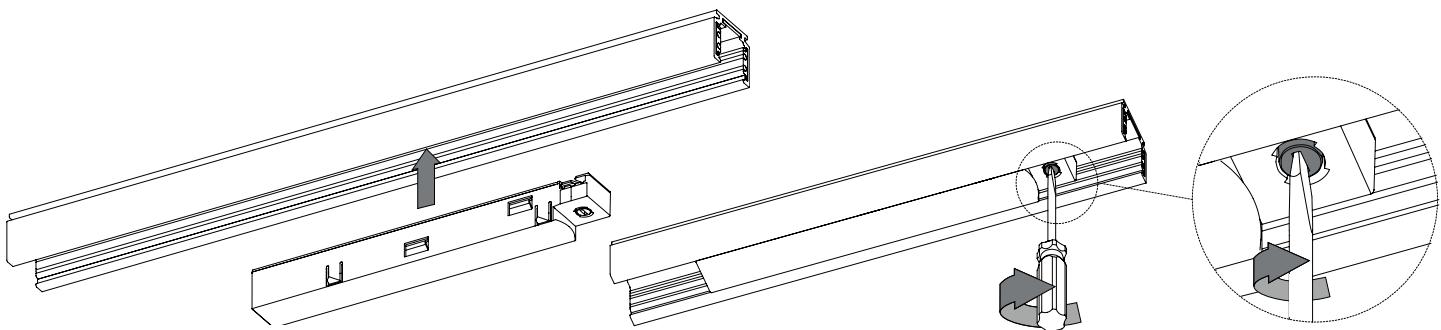
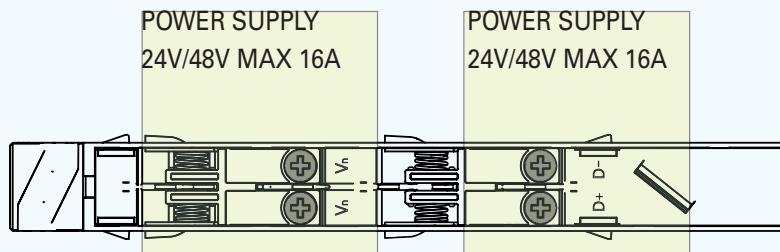


Lastly, insert the power end feed into the track (Pic. 8) and secure it by means of device B fitted on it, by turning until it stops (using an appropriate screwdriver).

Infine inserire la testata nel binario e bloccarla tramite il dispositivo predisposto sulla stessa, ruotandolo fino a raggiungere una posizione di fermo (utilizzando un cacciavite adeguato).

LT9126

NOT POLARIZED ANGLE CONNECTOR

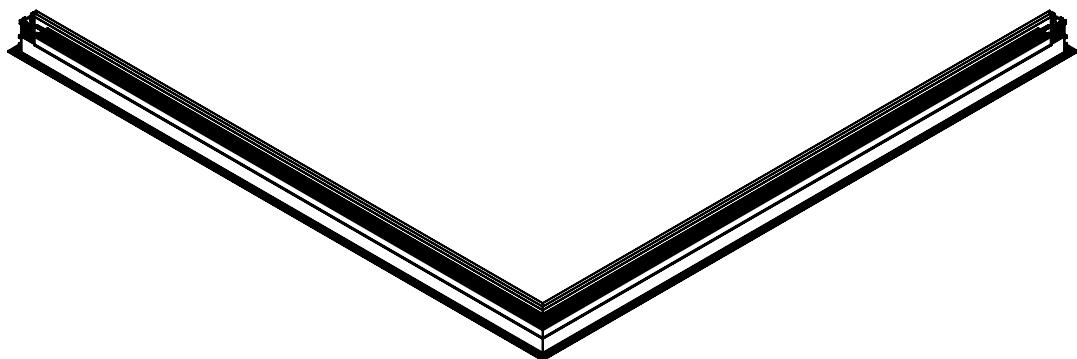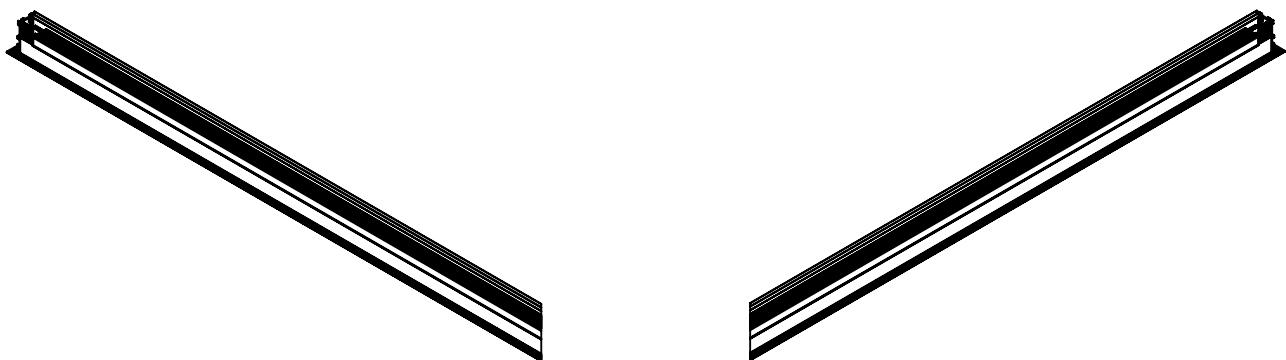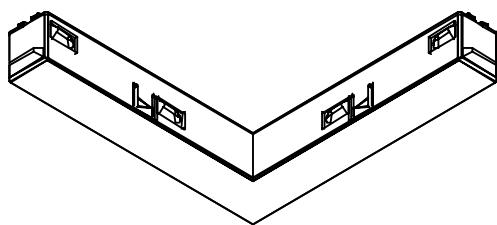




Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti
Instruction on end of life and component disposal
Instruction pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut
Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten
Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes


1

Interrompere l'alimentazione
Cut the power supply
Couper l'alimentation
Stromversorgung Unterbrechen
Interrumpir la alimentacion




2





Rimuovere la/le lampade
Remove the lamps
Retirer les lampes
Entfernen Sie die Lampe/
Lampen
Retire las lámparas



Rimuovere la batteria
Remove the battery
Retirez la batterie
Entfernen Sie die Batterie
Retire la batería



Rimuovere l'apparecchio
Remove the device
Retirez le périphérique
Entfernen Sie die Leuchte
Retire el dispositivo



3

Inviare i materiali ad un centro di raccolta
Send the materials to a collection center
Envoyer le matériel à un centre de collecte
Bitte senden Sie die Materialien zu einer
ökologische Insel für Einsammeln
Enviar los materiales a un centro de
acopio

