INDOOR - Mini Track system & projectors

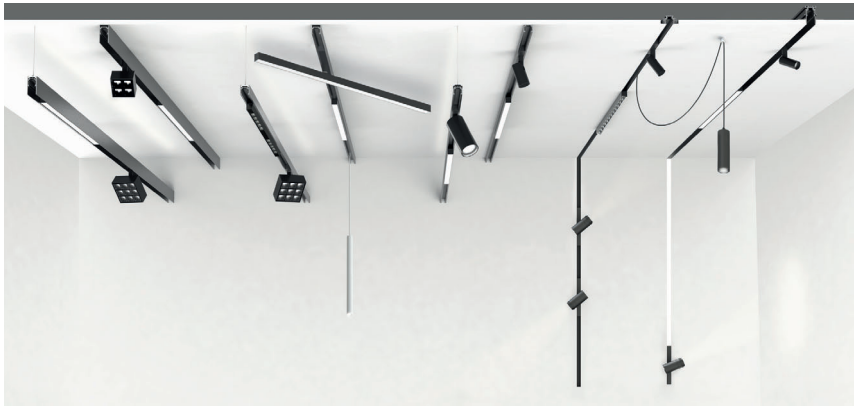

MICROFILE P.298

LEVA P.300 NEW



LEVA QUADRA P.302

IRIDE P.303



FOCUS P.304

IPIPEDI P.306 NEW



GRID P.315 NEW





MINIGRID P.316 NEW





CUBOTTI PAGINA 318 NEW

MINI TRACK

& PROJECTORS

MINITRACK


E


D

C


B


A

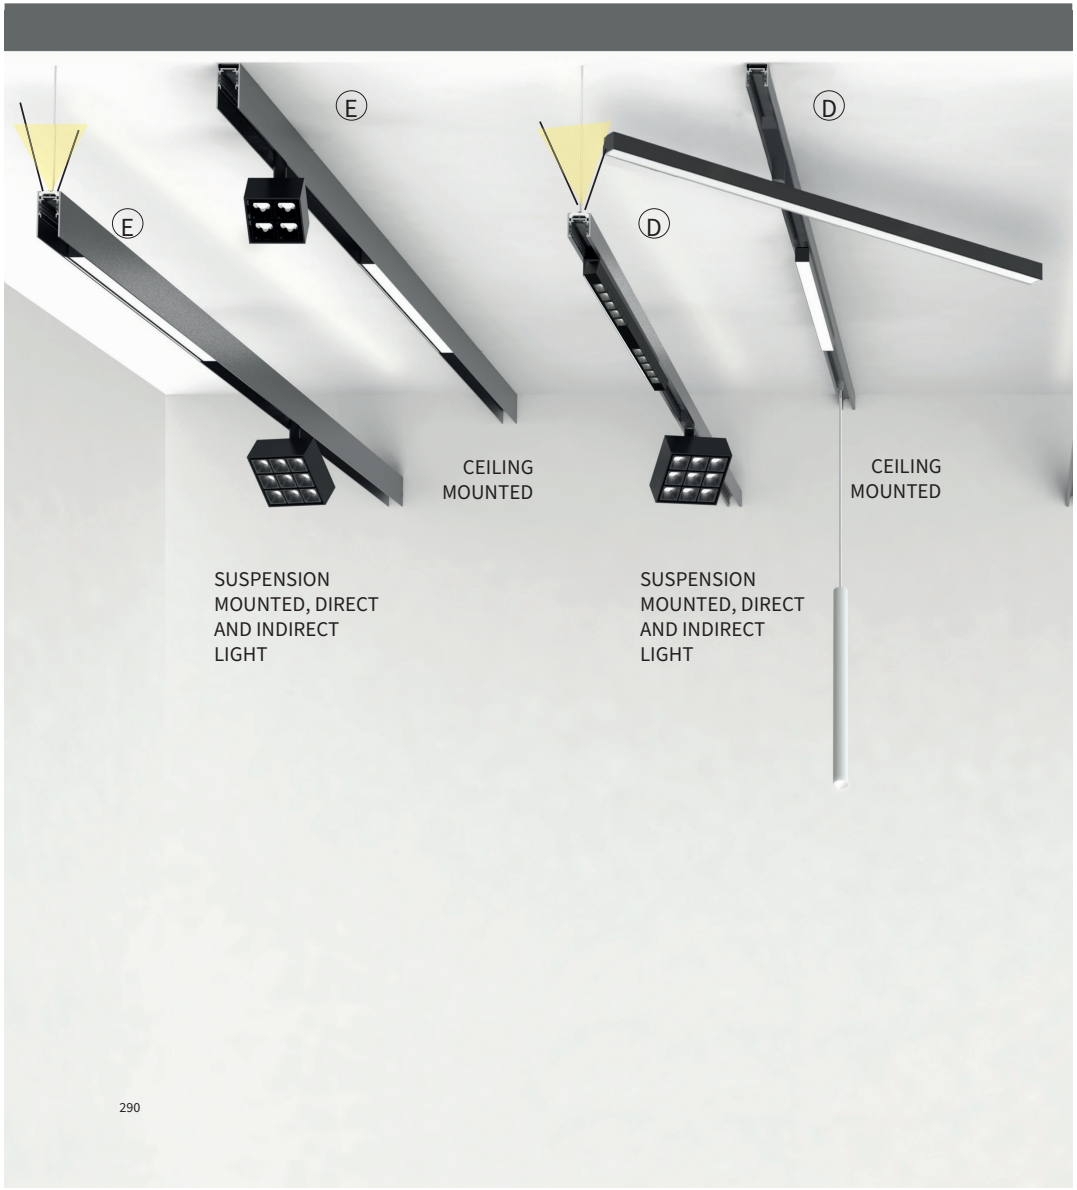
E
E
D
D
CEILING
MOUNTED
CEILING
MOUNTED
SUSPENSION
MOUNTED, DIRECT
AND INDIRECT
LIGHT
SUSPENSION
MOUNTED, DIRECT
AND INDIRECT
LIGHT

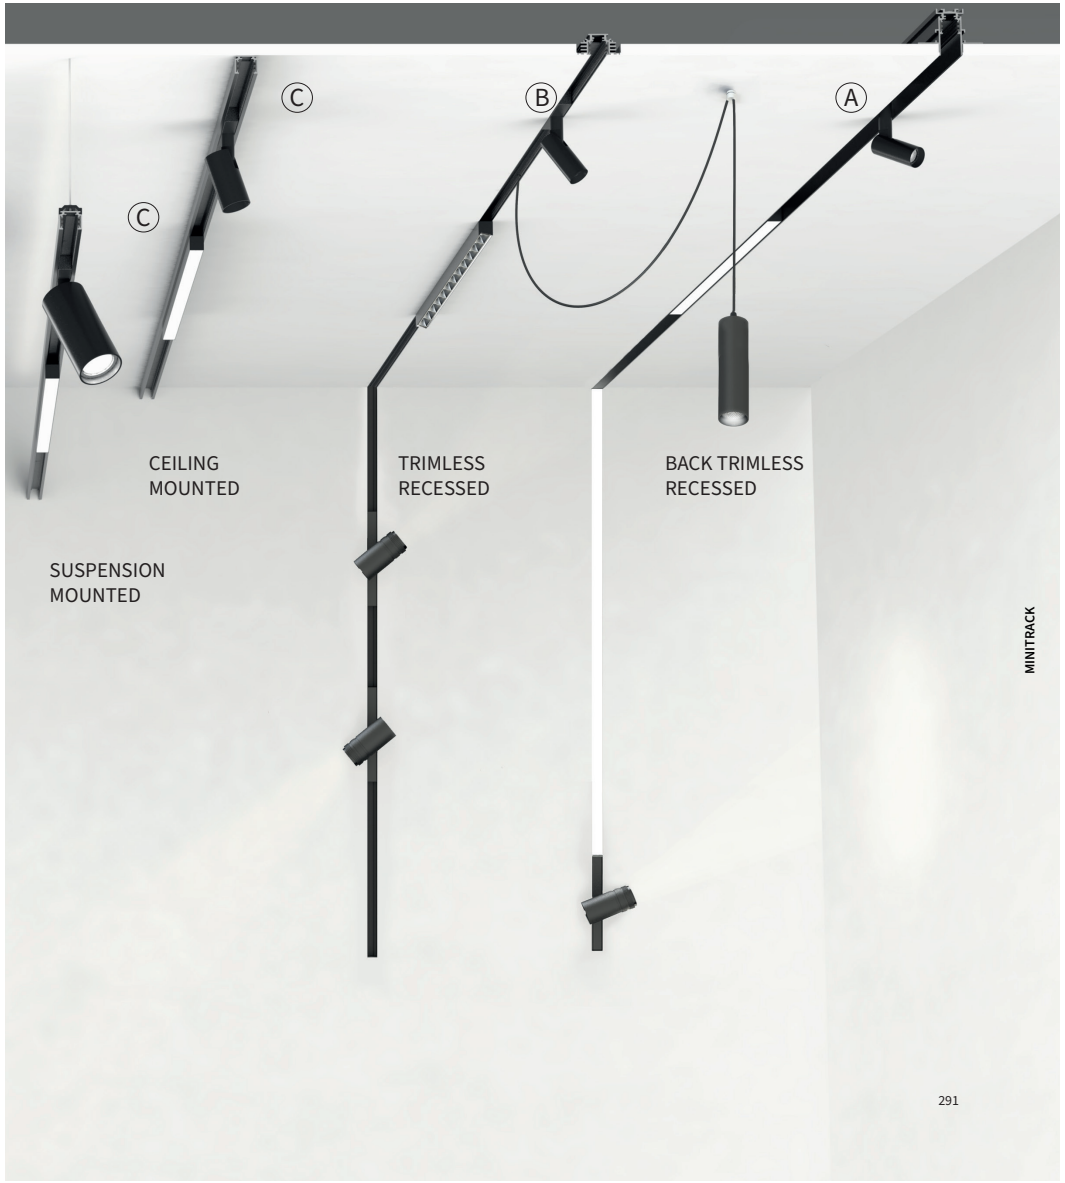
C
C
B
A
CEILING
MOUNTED
TRIMLESS
RECESSED
BACK TRIMLESS
RECESSED
SUSPENSION
MOUNTED

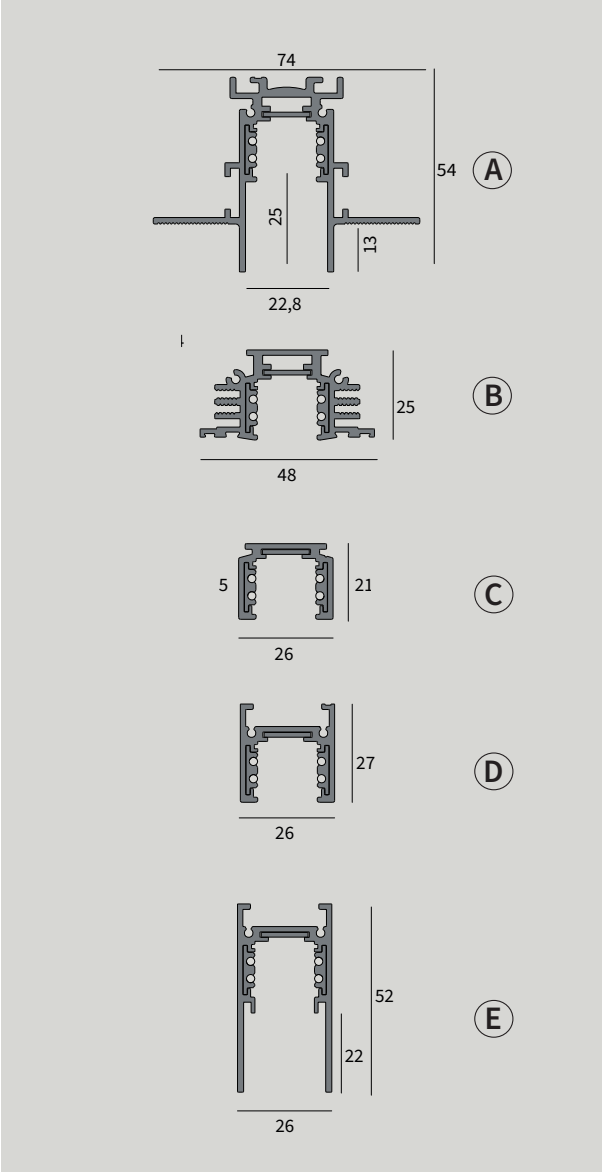

MINITRACK

Il binario Mini Track è un binario elettrificato in Classe III-SELV con due circuiti: uno per una alimentazione a bassa tensione 24/48V e l'altra per il DATA BUS (DALI o 1-10V). La tensione di alimentazione può essere a 24V o 48V a seconda dei modelli di corpi illuminanti prescelti e la corrente di alimentazione non deve essere superiore ai 15A. Nelle versioni a soffitto o a sospensione sono disponibili le finiture bianca e nera mentre nelle versioni da incasso solamente quella nera. I corpi illuminanti proposti possono essere utilizzati su binari elettrificati a 24V o 48V, tranne gli articoli della famiglia microfile che necessitano esclusivamente il 24V. I faretti dimmerabili DALI sono equipaggiati con converter non polarizzati che permettono l'innesto in qualsiasi verso, e tecnologia Hot Plug per l'inserimento in sicurezza con binario in tensione.

The Mini Track track is an electrified Class III-SELV track with two circuits: one for a low voltage 24/48V power supply and the other for the DATA BUS (DALI or 1-10V). The power supply voltage can be 24V or 48V, not exceeding 15°, depending on the models of lighting fixtures chosen. White and black finishes are available in the ceiling and suspended versions, while only the black finishing for the recessed option. The lighting fixtures can be used on both 24V or 48V electrified tracks, except the microfile family that requires only 24V. DALI dimmable spotlights are equipped with non-polarized converters that allow to be installed in any direction, and Hot Plug technology for safe insertion with live track.

UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION

PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RECICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL

GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

SU RICHIESTA GESTIONE BLUETOOTH UPON REQUEST BLUETOOTH MANAGEMENT

MICROFILE SHANGHAI


MICROFILE

LEVA

LEVA QUADRA 4

LEVA QUADRA 9

GRID

IRIDE 43 L

FOCUS

MINIGRID

CUBOTTI P

CUBOTTI L

IPIPEDI

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

FINITURA/FINISHING

/01 bianco | white

/02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

F1000 /## — finishing

base code

CE

MINI TRACK 24/48V INCASSO RASATO ARRETRATO 24/48V BACK RECESSED TRACK MODULE



Dim. mm	L mm	CODE
	1000	**LT9301/##**
74x54	2000	**LT9302/##**
	3000	**LT9303/##**

Da completare con gli accessori | To complete with accessories*

MINI TRACK 24/48V INCASSO RASATO 24/48V RECESSED TRACK MODULE



Dim. mm	L mm	CODE
	1000	**LT9201/##**
48x25	2000	**LT9202/##**
	3000	**LT9203/##**

Da completare con gli accessori | To complete with accessories*

MINI TRACK 24/48V SOFFITTO 24/48V TRACK MODULE

Dim. mm	L mm	CODE
	1000	**LT9101/##**
28x21	2000	**LT9102/##**
	3000	**LT9103/##**

Da completare con gli accessori | To complete with accessories*

MINI TRACK 24/48V BIEMISSIONE 24/48V BIEMISSION TRACK MODULE

Dim. mm	L mm	CODE
	1000	**LT9401/##**
26x27	2000	**LT9402/##**
	3000	**LT9403/##**

Da completare con gli accessori | To complete with accessories*

MINI TRACK 24/48V BIEMISSIONE ARRETRATA 24/48V BACK BIEMISSION TRACK MODULE



Dim. mm	L mm	CODE
	1000	**LT9501/##**
26x52	2000	**LT9502/##**
	3000	**LT9503/##**

Da completare con gli accessori | To complete with accessories*

*È vietato utilizzare alimentatori, driver, sistemi Bus Dati e componenti non omologati SELV e/o che abbiano una U-OUT maggiore di 60 V dc - Lucifero's raccomanda l'utilizzo di un ripetitore optoisolato DALI compatibile. The use of NON SELV or U-OUT > 60V dc power supplies, drivers and components is strictly forbidden. - Lucifero's recommends the usage of an opto-insulated repeater DALI compatible .

TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILO LT91## SOFFITTO/SOSPENSIONE BLIND END FOR CODE LT91## WALL/CEILING MOUNTING

profilo/profile		CODE
Ⓒ	1 pz	**LT9110/##**

Ordinare almeno 2 pezzi | To order minimum 2 pcs

TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILO LT92## INCASSO RASATO RECESSED TRACKS BLIND END FOR CODE LT92## TRIMLESS RECESSED MOUNTING

profilo/profile		CODE
Ⓑ	1 pz	**LT9210/02**

Ordinare almeno 2 pezzi | To order minimum 2 pcs

TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILO LT93## E LT95## ARRETRATO BACK RECESSED TRACK BLIND END

profilo/profile		CODE
Ⓐ Ⓔ	1 pz	**LT9310/02**

Ordinare almeno 2 pezzi | To order minimum 2 pcs

TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILO LT94## BIEMISSIONE BIEMISSION TRACK BLIND END

profilo/profile		CODE
Ⓓ	1 pz	**LT9410/##**

Ordinare almeno 2 pezzi | To order minimum 2 pcs

TESTATA NON POLARIZZATA NON-POLARIZED HEAD

24V 48V CE



CODE
LT9120/##

GIUNTO LINEARE NON POLARIZZATO NOT POLARIZED CONNECTOR FOR TRACK SYSTEM

24V 48V CE

CODE
LT9123/##

GIUNTO ANGOLARE NON POLARIZZATO NOT POLARIZED ANGLE CONNECTOR FOR TRACK SYSTEM

24V 48V CE

CODE
LT9126/##

Richiede taglio profilo a 45° | Necessary cut 45° in the profile

COPPIA DI STAFFE DI FISSAGGIO BINARIO INCASSO RASATO COUPLE OF FLUSH MOUNTING BRACKET FOR RECESSED TRACK



profilo/profile	CODE
Ⓐ Ⓑ	**LT9211**

**Una ogni (vedi immagini sotto con indicazione del carico | One every (see the image below with the indication of load)

GIUNTO MECCANICO DI UNIONE BINARIO INCASSO E INCASSO ARRETRATO REINFORCEMENT BRACKET FOR DIRECT RECESSED AND RECESSED FLUSH MOUNTING



profilo/profile	CODE
Ⓐ Ⓑ	**LT9212/02**

GIUNTO 90 SOLO PER LT94 E LT95**** 90° JOINT ONLY FOR LT94** AND LT95**

profilo/profile	CODE
Ⓓ Ⓔ	**LT9346/02**

Richiede taglio profilo a 45° | Necessary cut 45° in the profile

ALIMENTATORE PER BINARIO POWER SUPPLY FOR MINI TRACK



	W	L mm	CODE
48VDC	100	247	**LT92.100**
48VDC	200	317	**LT92.200**

DRIVER DA ABBINARE REMOTO REMOTE POWER SUPPLY

	CODE	On/Off	Dali	Push & Dimm	1-10V	I	Vin	Vout range	W	LXPXH (mm)	Ø (mm)	IP
48V	**AE100.48V**	●				0	90-264V	48V	100	200,5x69,5x39	80	20
	AE50.48V	●				0	220-240V	48	50	225x60x36	70	20

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

FINITURA/FINISHING

- ☐ **/01** bianco | white
- ■ **/02** nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE
F1000 /## — finishing
base code

** MAX LOAD



GIUNTO MECCANICO DI UNIONE PER BINARIO SOSPENSIONE REINFORCEMENT BRACKET FOR SUSPENSION



profilo/profile	CODE
Ⓐ	**LT9112**

STAFFA DI FISSAGGIO BIEMISSIONE FLUSH MOUNTING BRACKET FOR BIEMISSION TRACK

profilo/profile	CODE
Ⓓ Ⓔ	**LT9411**

**Per la quantità da ordinare vedi immagine sotto con indicazione del carico | For the quantity see the image below with the indication of load

STAFFA PER SOSPENSIONE SUSPENSION HANGER

profilo/profile	CODE
Ⓒ Ⓓ Ⓔ	**LT9111/##**

**Per la quantità da ordinare vedi immagine sotto con indicazione del carico | For the quantity see the image below with the indication of load

SOSPENSIONE CON CAVO DI ACCIAIO STEEL SUSPENSION CABLE- JUNTA DE SUSPENSION CON ALIMENTADOR

profilo/profile	L mm	CODE
Ⓒ Ⓓ Ⓔ	2000	**LT9036.1**
Ⓒ Ⓓ Ⓔ	4000	**LT9036.1.4**

**Per la quantità da ordinare vedi immagine sotto con indicazione del carico | For the quantity see the image below with the indication of load

DIFFUSORE INDIRETTO IN POLICARBONATO OPALINO / INDIRECT OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER

L mm	Kg	CODE
1000	0.16	**LT94P.1000**
2000	0.33	**LT94P.2000**
3000	0.50	**LT94P.3000**

** MAX LOAD



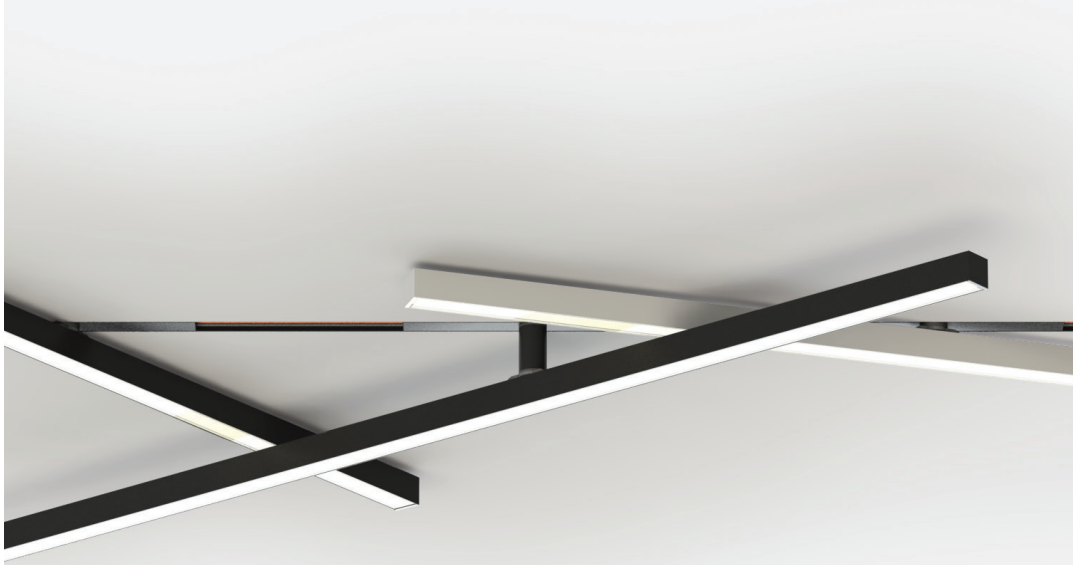

MICROFILE

MINI TRACK

STANDARD

ARRETRATO
DEEP RECESSED



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

bluetooth Su richiesta gestione Bluetooth
Upon request Bluetooth management

● **KELVIN**

27	2700K
30	3000K
35	3500K
40	4000K
TW	Tunable White Dali

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/ ## FINITURA/FINISHING

/01 bianco | white

/02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827 D /01**

CODE
F1000.8 ● ● **/##** — finishing
base code | kelvin | dimmable

DRIVERS VEDI | SEE **"ALIMENTATORI" A PAGINA 452**

MICROFILE MINI TRACK / MICROFILE MINI TRACK





24V LED IP40 CRI >90

LED W	L mm	lm prod 3000K	CODE
19,8	925	980	**MF101.8** ● **/##**
26,4	1220	1290	**MF102.8** ● **/##**
33	1515	1600	**MF103.8** ● **/##**

48V LED IP40 CRI >90

LED W	L mm	lm prod 3000K	CODE
19,8	950	1280	**MF111.8** ● ● **/##**
26,4	1262	1700	**MF112.8** ● ● **/##**
33	1515	2040	**MF113.8** ● ● **/##**

Binario (LT91, LT92, LT94) da ordinare separatamente | Track system (LT91, LT92, LT94) to be ordered separately .
TYPE **A C D**

MICROFILE TRACK ARRETRATO MICROFILE DEEP RECESSED TRACK



24V LED IP40 CRI >90

LED W	L mm	lm prod 3000K	CODE
19,8	925	980	**MF201.8** ● **/##**
26,4	1220	1290	**MF202.8** ● **/##**
33	1515	1600	**MF203.8** ● **/##**

48V LED IP40 CRI >90

LED W	L mm	lm prod 3000K	CODE
19,8	950	1280	**MF211.8** ● ● **/##**
26,4	1262	1700	**MF212.8** ● ● **/##**
33	1515	2040	**MF213.8** ● ● **/##**

Binario (LT93, LT95) da ordinare separatamente | Track system (LT93, LT95) to be ordered separately
TYPE **B E**

MICROFILE MINI TRACK SHANGHAI



24V LED IP40 CRI >90

linear di luce - LED line

W	L mm	H	lm product 3000K	CODE
19,8	925	55+ADAPTER	980	**MF303.8** ● **/##**
26,4	1220	55+ADAPTER	1290	**MF304.8** ● **/##**

48V LED IP40 CRI >90

linear di luce - LED line

W	L mm	H	lm product 3000K	CODE
19,8	925	55+ADAPTER	1280	**MF313.8** ● ● **/##**
26,4	1220	55+ADAPTER	1700	**MF314.8** ● ● **/##**

Binario (LT91, LT92, LT94) da ordinare separatamente | Track system (LT91, LT92, LT94) to be ordered separately.
MF303.8 e MF304.8 idonei anche per incasso arretrato - Suitable for deep recessed version also.
TYPE **A C D**

LEVA

MINI TRACK

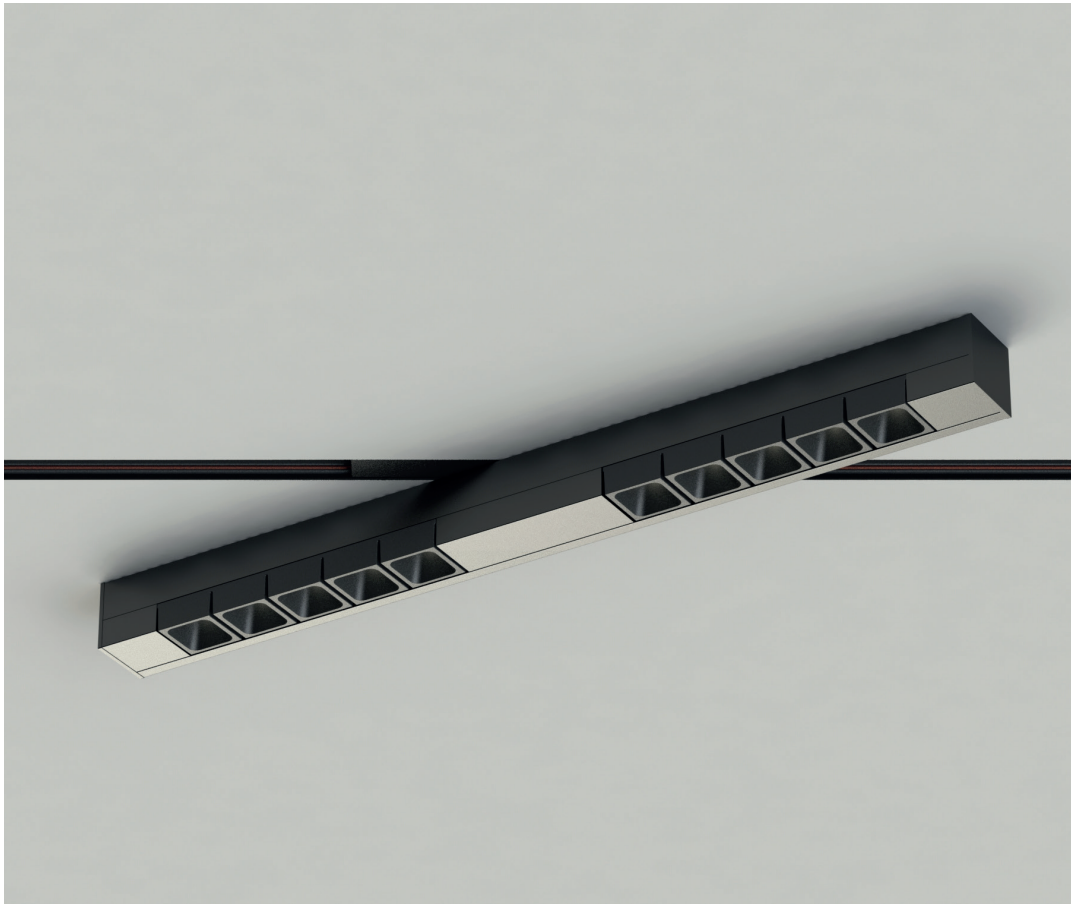



STANDARD

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

KELVIN

27	2700K
30	3000K
35	3500K
40	4000K
TW	Tunable White Dali

FASCIO/BEAM

- S — Spot
- F — Flood
- W — Wide
- Z — Asymmetric

DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/## FINITURA/FINISHING

- **/01** telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- **/02** telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- **/41** telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- **/42** telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

48V **DRIVERS VEDI** | SEE **"ALIMENTATORI" A PAGINA 452**

LEVA 10 MINI TRACK

48V LED UGR <16 IP20 CRI >90 5 UK CE



LED W	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE
22	32x310	62	0,66	2004	1862	1656	1754	**LV220.9** ● ● /##

Binario (LT91, LT92, LT94) da ordinare separatamente | Track system (LT91, LT92, LT94) to be ordered separately.
TYPE **A C D**

LEVA QUADRA
MINI TRACK

● **KELVIN**
- **27** 2700K
- **30** 3000K
- **35** 3500K
- **40** 4000K
- **TW** Tunable White

● **FASCIO**/BEAM
- **S** Spot
- **F** Flood
- **W** Wide

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)
- **D** Dali Touch & Dimm
- **I**

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/ ## FINITURA/FINISHING
- **/01** telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- **/02** telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- **/41** telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- **/42** telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

LEVA QUADRA Q4 MINI TRACK

48V UGR <14 LED IP20 CRI >90



STANDARD

LED 24V e 48V				lm prod./beam 3000K			
W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
8,8	68x68	60+adapter	0,60	800	745	662	**LV321.9 ●●● /##**



ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK

LED 24V e 48V				lm prod./beam 3000K			
W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
8,8	68x68	118+adapter	0,60	800	745	662	**LV321A.9 ●●● /##**

LEVA QUADRA Q9 MINI TRACK

48V UGR <14 LED IP20 CRI >90



STANDARD

LED 48V				lm prod./beam 3000K			
W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
19,8	98x98	60+adapter	0,90	1800	1676	1490	**LV325.9 ●●● /##**



ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK

LED 48V				lm prod./beam 3000K			
W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
19,8	98x98	139+adapter	0,90	1800	1676	1490	**LV325A.9 ●●● /##**

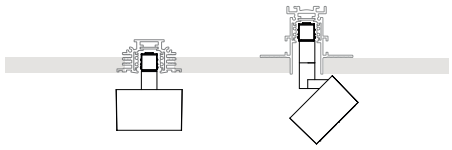

IRIDE
MINI TRACK

IRIDE MINI TRACK 43L

48V 24V LED IP20 CRI >90



LED 24V e 48V		lm product/beam 3000K	
W	ø	W39°	CODE
6,7	43	742	**IR08.9 ●●● /##**

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTE OPZIONALE / OPTIONAL LENS	ø	Kg	CODE
FILTRO NIDO D'APE/ HONEY COMB LOUVER	43	0,01	**L043R**

MINITRACK

● **KELVIN**
- **27** 2700K
- **30** 3000K
- **35** 3500K
- **40** 4000K

● **FASCIO**/BEAM
- **W** Wide 39°

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)
- **D** Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/ ## FINITURA/FINISHING
- **/01** bianco | white
- **/02** nero| black
- **/21** bianco, anello cromo | white, chrome ring
- **/25** nero, anello cromo | black, chrome ring
- **/28** bianco, anello nero | white, black ring



VERSIONI DISPONIBILI/
AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**
27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

● **FASCIO**/BEAM
S Spot
F Flood
Z Asymmetric

○ **FASCIO**/BEAM
F Flood
W Wide

Per i gradi vedi in tabella. For degree check the table.

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)
D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/ ## **FINITURA**/FINISHING
/01 bianco | white
/02 nero | black
/03 cromo | chrome

48V **DRIVERS VEDI** | SEE **"ALIMENTATORI" A PAGINA 45**

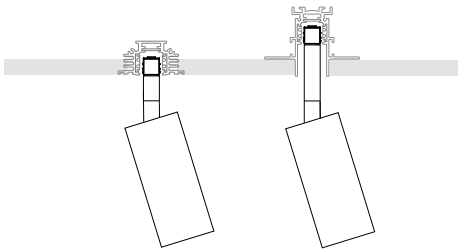

FOCUS 26



FOCUS 36



FOCUS 55



ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI / LENSES	Kg.	ø	CODE	ø	CODE	ø	CODE	Col.
LENTE SATINATA / SATINED LENS	0,01	26	**L026S.A/**	36	**L036S.A/**	55	**L055S.A/**	**01-02**
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	0,01	26	**L026E.A/**	36	**L036E.A/**	55	**L055E.A/**	**01-02**
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	0,01	26	**L026A.A/**	36	**L036A.A/**	55	**L055A.A/**	**01-02**
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	0,01	26	**L026R.A/**	36	**L036R.A/**	55	**L055R.A/**	**01-02**

48V LED IP20 CRI >90 5 UK CE

FOCUS T26 MINI TRACK 24/48V

STANDARD
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	F27°	CODE
5,7	26	85	166	571	**FS501.9** ● F ● /##

● Disponibille solo fascio **F** | Available only **F** beam

ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	F27°	CODE
5,7	26	110	166	571	**FS501A.9** ● F ● /##

● Disponibille solo fascio **F** | Available only **F** beam

FOCUS T36 MINI TRACK 24/48V



STANDARD
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	S19°	F25°	Z18°x38°	CODE
8	36	92	166	665	695	508	**FS502.9** ● ● ● /##

ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	S19°	F25°	Z18°x38°	CODE
8	36	117	166	665	695	508	**FS502A.9** ● ● ● /##

FOCUS T55 MINI TRACK 24/48V

STANDARD
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	F27°	W46°	CODE
12,7	55	138	166	1285	1289	**FS504.9** ● ○ ● /##
18,5	55	138	166	1575	1579	**FS503.9** ● ○ ● /##

● Disponibilli solo fascio **F, W** | Available only **F,W** beam

ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	F27°	W46°	CODE
12,7	55	162	166	1285	1289	**FS504A.9** ● ○ ● /##
18,5	55	162	166	1575	1579	**FS503A.9** ● ○ ● /##

● Disponibilli solo fascio **F, W** | Available only **F,W** beam
Accessori - accessories: L055#.A: Anello ø55 + lente - lens with ring ø55

FOCUS 2T26 MINI TRACK 48V

48V LED IP20 CRI >90 5 UK CE

STANDARD
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	F27°	CODE
2 x 6,2	26	85	166	1142	**FS551.9** ● F ● /##

ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	F27°	CODE
2 x 6,2	26	110	166	1142	**FS551A.9** ● F ● /##

FOCUS 2T36 MINI TRACK 48V



STANDARD
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	S19°	F25°	Z18°x38°	CODE
2 x 8,7	36	92	166	1330	1390	1016	**FS552.9** ● ● ● /##

ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK
LED 48V — lm product/beam 3000K

W	ømm	Hmm	Lmm	S19°	F25°	Z18°x38°	CODE
2 x 8,7	36	117	166	1330	1390	1016	**FS552A.9** ● ● ● /##

IPIPEDI
MINI TRACK

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI / LENSES Ø 55

	ø	Kg	CODE	CoL
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	**L055S.A/**	**01-02**
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	**L055E.A/**	**01-02**
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	**L055A.A/**	**01-02**
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	**L055R.A/**	**01-02**

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● **FASCIO**/BEAM
- S Spot
- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedi in tabella.
For degree check the table.

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/ ## FINITURA/FINISHING
- **/01** bianco | white
- **/02** nero | black
- **/60** corten / corten
- **/99** grafite / graphite

48V **DRIVERS VEDI** | SEE **"ALIMENTATORI" A PAGINA 452**



IPIPEDI 30/700H

48V LED IP20 CRI >90 UKCA CE

LED			lm product/beam 3000K		
W	ø	H	S16°	F30°	CODE
1,5	30	700	252	136	**PP001.9** ● ● /##

● Disponibilli solo fascio **S, F** | Available only **S, F** beam

IPIPEDI 55/125H



48V IP20 CRI >90 UKCA CE

LED 48V				lm product/beam 3000K		
W	ø	H	Kg	F24°	W36°	CODE
8	55	125 + 2000	1,30	860	860	**PP005.9** ● ● ● /##
W	ø	H	Kg	F27°	W46°	CODE
12	55	125 + 2000	1,30	1285	1285	**PP119.9** ● ● ● /##
18	55	125 + 2000	1,30	1575	1575	**PP120.9** ● ● ● /##

● Disponibilli solo fascio **F, W** | Available only **F,W** beam

IPIPEDI 55/300H



48V IP20 CRI >90 UKCA CE

LED 48V				lm product/beam 3000K		
W	ø	H	Kg	F24°	W36°	CODE
8	55	300	1,26	860	860	**PP006.9** ● ● ● /##
W	ø	H	Kg	F27°	W46°	CODE
12	55	300	1,26	1285	1289	**PP116.9** ● ● ● /##
18	55	300	1,26	1575	1579	**PP117.9** ● ● ● /##

● Disponibilli solo fascio **F, W** | Available only **F,W** beam

iPipedi

Mini Track | Mini Track

versione con elemento per decentramento
version with ceiling fixing element

VARIANTE PER DECENTRAMENTO COMPLETO DI CAVO DI LUNGHEZZA DI 4000 mm PIÙ ELEMENTO DI FISSAGGIO A SOFFITTO
DECENTRALIZATION VERSION COMPLETE WITH CABLE LENGTH OF 4000 MM PLUS CEILING FIXING ELEMENT

48V IP20 CRI >90

IPIPEDI 55/125H
MINI TRACK 48V

LED 48V				lm product/beam 3000K		
W	ø	H	Kg	F24°	W36°	CODE
8	55	125 + 4000	1,30	860	860	**PP005L.9** ●●● **/##**
				F27°	W46°	
12	55	125 + 4000	1,30	1285	1285	**PP116L.9** ●●● **/##**
18	55	125 + 4000	1,30	1575	1575	**PP117L.9** ●●● **/##**

IPIPEDI 55/300H
MINI TRACK 48V

48V IP20 CRI >90

LED 48V				lm product/beam 3000K		
W	ø	H	Kg	F24°	W36°	CODE
8	55	300+ 4000	1,30	860	860	**PP006L.9** ●●● **/##**
				F27°	W46°	
12	55	300 + 4000	1,30	1285	1285	**PP119L.9** ●●● **/##**
18	55	300 + 4000	1,30	1575	1575	**PP120L.9** ●●● **/##**

Variante per decentramento completo di cavo di lunghezza di 4000 mm più elemento di fissaggio a soffitto
decentralization version complete with cable length of 4000 mm plus ceiling fixing element

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI / LENSES Ø 55

	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	**L055S.A/ ##**
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	**L055E.A/ ##**
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	**L055A.A/ ##**
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	**L055R.A/ ##**

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**
- **27** 2700K
- **30** 3000K
- **35** 3500K
- **40** 4000K

● **FASCIO**/BEAM
- **F** Flood
- **W** Wide

Per i gradi vedi in tabella.
For degree check the table.

48V **DRIVERS VEDI** | SEE 452

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)
- **D** Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS
- **/ 01** bianco | white
- **/ 02** nero | black
- / **60** corten | corten

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS
- **/ 81** oro rosa / rose gold
- **/ 82** bronzo anticato / antique bronze
- **/ 83** ottone brunito spazzolato/brushed burnished brass

iPipedi

Mini Track | Mini Track
Ø90

IPIPEDI 90/90H
MINI TRACK 48V



48V

LED				lm product/beam 3000K		
W	ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE
12	90	90	1,0	1289	-	**PP040.9 ● ● ● /##**
17	90	90	1,4	1827	1905	**PP041.9 ● ● ● /##**
24,3	90	90	1,4	2356	2430	**PP042.9 ● ● ● /##**



MINITRACK

● **KELVIN**

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K
TW Tunable White Dali

● **FASCIO**/BEAM

F Flood
W Wide

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS
FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

/01 bianco/white
/02 nero/black
/60 corten

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

/81 oro rosa/rose gold
/82 bronzo anticato /antique bronze
/83 ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass

48V **DRIVERS VEDI** | SEE **"ALIMENTATORI" A PAGINA 452**

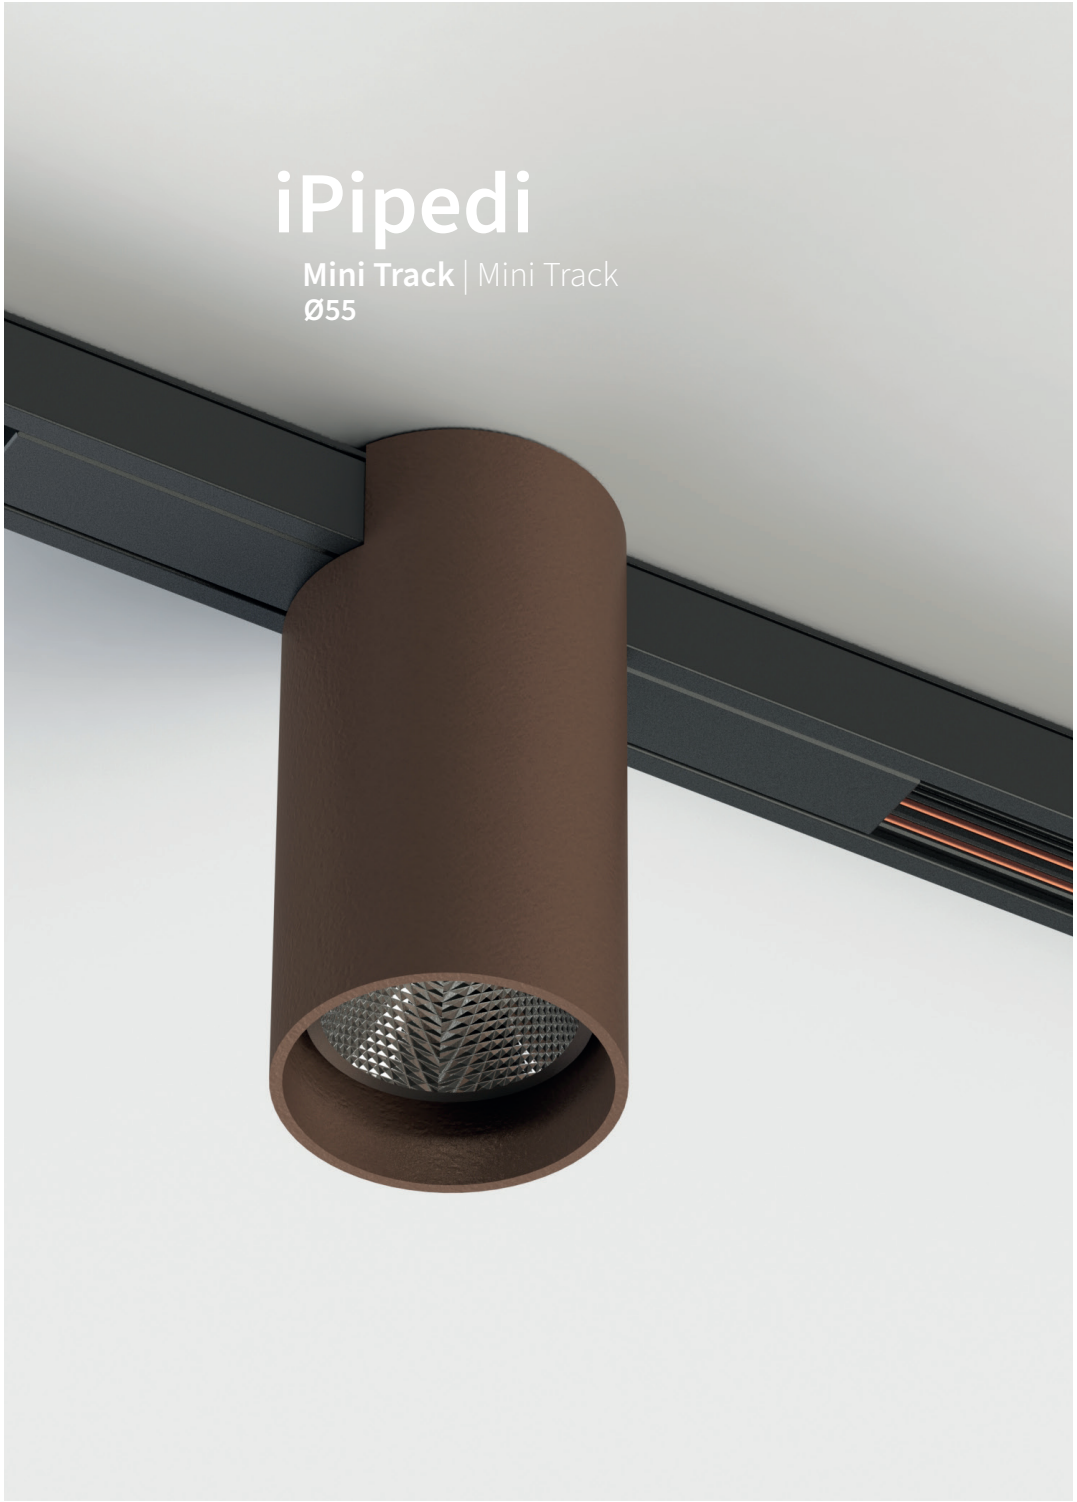

I-PIPEDI 55C
MINI TRACK

48V IP20 CRI >90

LED 48V				lm product/beam 3000K		
W	ø	H	Kg	F24°	W36°	CODE
8	55	110	1,30	860	860	**PP007.9 ●●● /##**
				F27°	W46°	
12	55	110	1,30	1285	1285	**PP008.9 ●●● /##**
18	55	110	1,30	1575	1575	**PP009.9 ●●● /##**

MINITRACK

● **KELVIN**

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K
TW Tunable White Dali

● **FASCIO**/BEAM

F Flood
W Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

/ ## **FINITURA**/FINISHING
(PREMIUM AVAILABLE)

/01 bianco/white
/02 nero/black
/60 corten

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S /01**

CODE

F1000.8 ● ● — **/##** finishing
base code | kelvin | beam

48V **DRIVERS VEDI** | SEE **"ALIMENTATORI" A PAGINA 452**

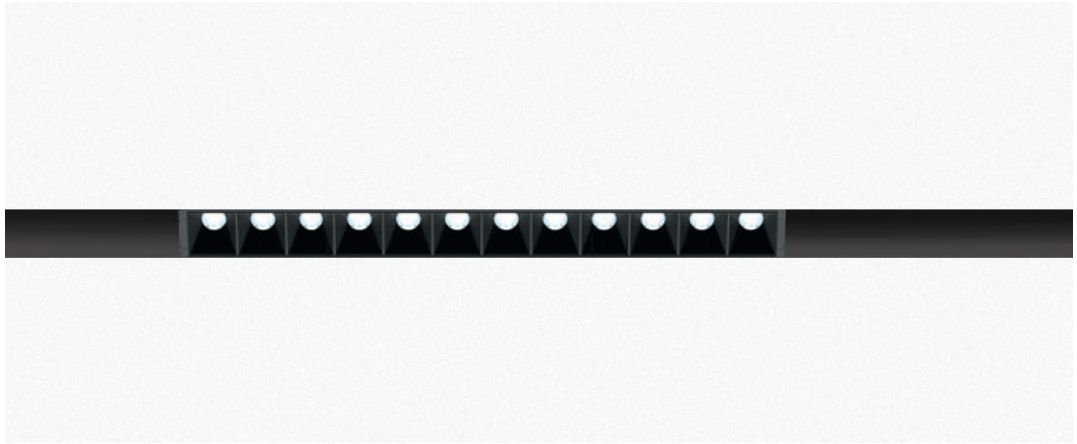

GRID

MINI TRACK

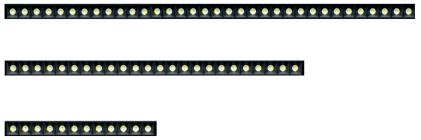

GRID MINI TRACK 48V

W	L mm	DIM. mm	lm product 3000K 24°	lm product 3000K 36°	CODE
8	235	22 X 42 h	560	560	**GRD01.9 ● ● ● /##**
16	463	22 X 42 h	1100	1100	**GRD02.9 ● ● ● /##**
24	691	22 x 42 h	1650	1650	**GRD03.9 ● ● ● /##**

LED 75lm/W

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**
27 2700K
30 3000K

● **FASCIO**/BEAM
F Flood 24°
W Wide 36°

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)
D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

/ ## FINITURA/FINISHING
/01 bianco | white
/02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● /##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.8 27 S D /01**

CODE
F1000.8 ● ● ● **/##** — finishing
base code | kelvin | beam | dimmable

48V **DRIVERS VEDI** | SEE **P.452**

MINIGRID

ORIENTABILE | ADJUSTABLE

MINI TRACK

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● **FASCIO**/BEAM
- F Flood 24°
- W Wide 36°

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)
- D Dali Touch & Dimm

/ ## **FINITURA**/FINISHING
- /01 bianco | white
- /02 nero | black

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S0/01**

CODE
F1000.8 ● ● ● /## — finishing
base code | kelvin | beam | dimmable

48V **DRIVERS VEDI** | SEE **P.452**

STANDARD

ARRETRATO
DEEP RECESSED

MINIGRID 235 MINI TRACK 48V

48V IP20 CRI >80 ⑤ UK CA CE



235 mm

LED 75lm/W

W	Lmm	Hmm	lm product 3000K 24°	36°	CODE
STANDARD					
8	235	22 + adattatore	560	560	**GRD11.9** ● ● ● /##

Binario non incluso / mini track not included



LED 75lm/W

W	Lmm	Hmm	lm product 3000K		CODE
ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK					
8	235	47+ adattatore	560	560	**GRD11A.9** ● ● ● /##

Binario non incluso / mini track not included



MINIGRID 461 MINI TRACK 48V

48V IP20 CRI >80 ⑤ UK CA CE



461 mm

LED 75lm/W

W	Lmm	Hmm	lm product 3000K 24°	36°	CODE
STANDARD					
16	461	22 + adattatore	1100	1100	**GRD12.9** ● ● ● /##

Binario non incluso / mini track not included



LED 75lm/W

W	Lmm	Hmm	lm product 3000K		CODE
ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK					
16	461	47+ adattatore	1100	1100	**GRD12A.9** ● ●/##

Binario non incluso / mini track not included



CUBOTTI

MINI TRACK

Collezione di apparecchi per un'illuminazione a binario 24V/48V. Apparecchi a luce diretta. disponibili in due versioni per sorgenti a tensione di rete LED con attacco GU10 o G9. Corpo a sezione quadrata in estruso di alluminio in finitura verniciata. Completi di staffa per fissaggio a soffitto o parete a seconda del modello. Grado di protezione IP20 e classe I.

Ceiling or wall mounted luminaires for direct or direct/indirect lighting, for LED mains voltage sources with GU10 or G9 socket. Square section body in extruded aluminum in painted finish. Complete with bracket for ceiling or wall mounting depending on the model. IP20 and class I.

KELVIN

27	2700°K
30	3000°K
35	3500°K
40	4000°K
TW	Tunable White

FASCIO / BEAM

S	SPOT
F	FLOOD
W	WIDE

FINITURE P / P FINISHINGS

/ 01	BIANCO / WHITE
/ 02	NERA / BLACK

FINITURE FC / FC FINISHINGS

/ 01	TELAIO BIANCO OTTICA NERA / WHITE FRAME BLACK OPTIC
/ 02	TELAIO NERO OTTICA NERA / BLACK FRAME BLACK OPTIC
/ 41	TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA / WHITE FRAME WHITE OPTIC
/ 42	TELAIO NERO OTTICA ORO / BLACK FRAME GOLD OPTIC

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

81-ORO ROSA / PINK GOLD

82-BRONZO ANTICATO/ ANTIQUE BRONZE

83-OTTONE SATINATO/ BRUSHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE/*PHOTOMETRIC DATA*

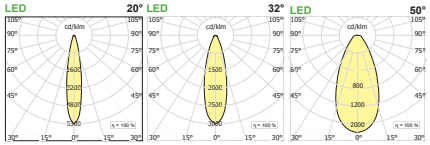

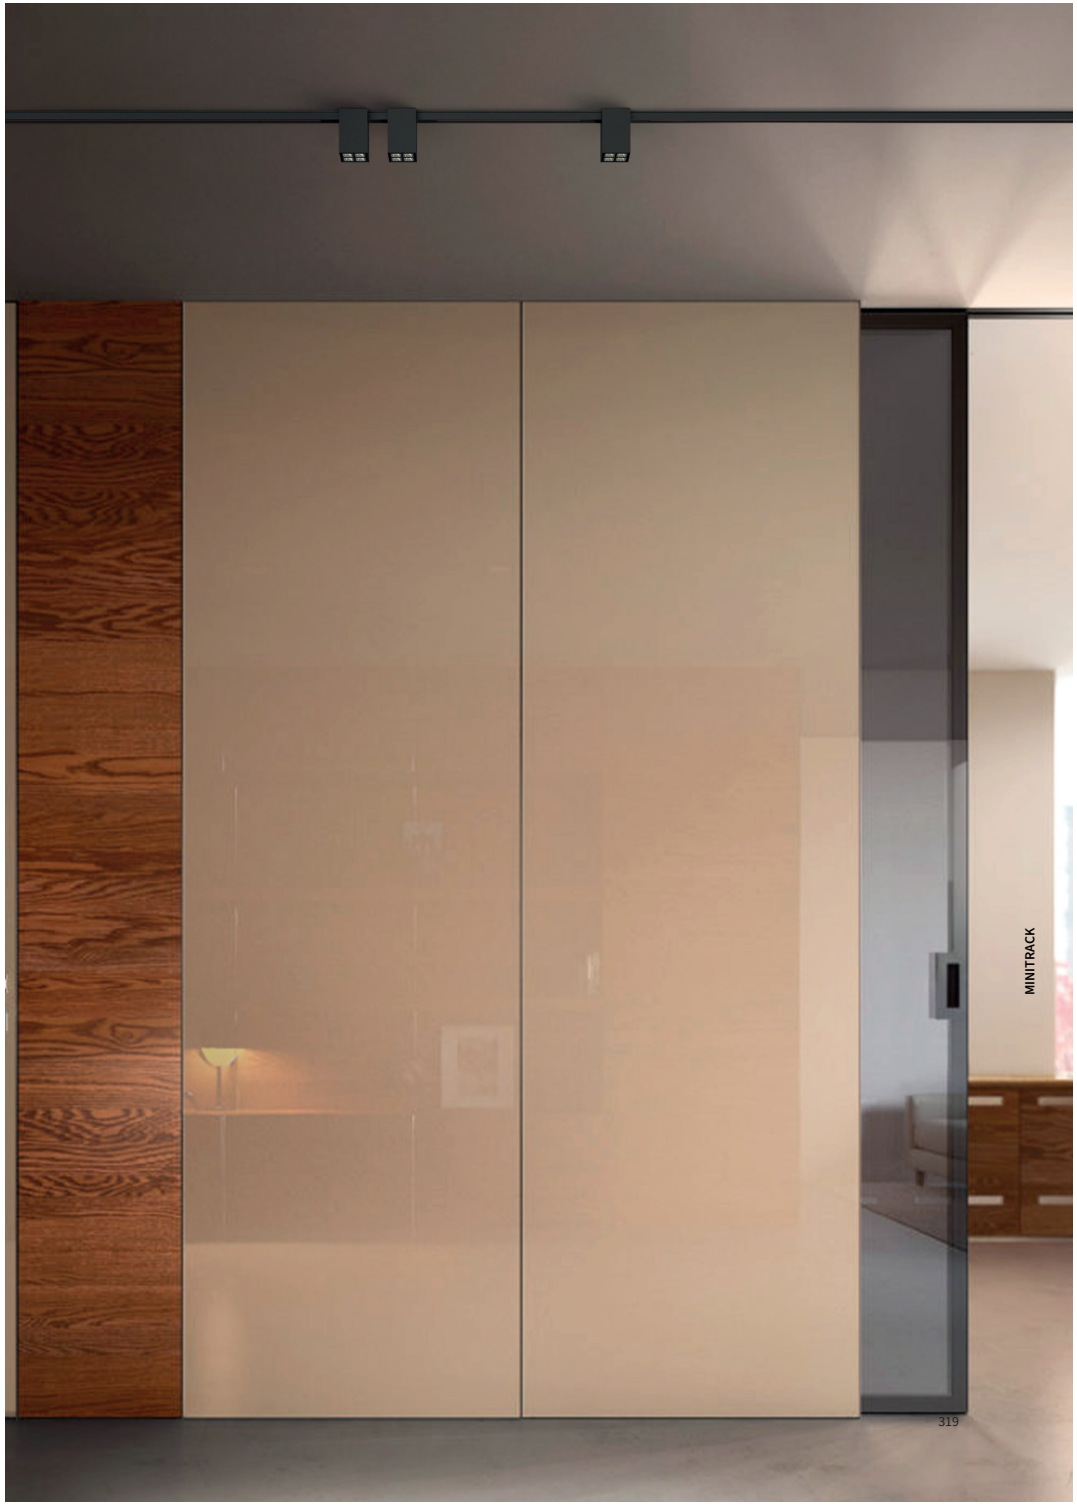

CUBOTTI

CUBOTTI F
MINI TRACK INCASSO | RECESSED MINI TRACK





48V IP20 CRI >90

LED 24V e 48V				lm prod./beam 3000K			
W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
8,8	70x70	90 +adapter	0,80	800	745	662	**CB001. 9 ● ● ● /##**

Binario non incluso / mini track not included

CUBOTTI PF
MINI TRACK INCASSO | RECESSED MINI TRACK



48V IP20 CRI >90

LED				lm product/beam 3000K		
W	mm	H mm	Kg	F 27°	W 46°	CODE
8	70x70	110	0,28	860	860	**CB101.9 ● ● / ##**
12	70x70	110	0,28	1285	1285	

Binario non incluso / mini track not included

CUBOTTI C
MINI TRACK SOFFITTO | CEIILING MINI TRACK



48V IP20 CRI >90

LED 24V e 48V				lm prod./beam 3000K			
W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
8,8	70x70	110	0,80	800	745	662	**CB002. 9 ● ● ● /##**

Binario non incluso / mini track not included

CUBOTTI PC
MINI TRACK SOFFITTO | CEILING MINI TRACK



48V IP20 CRI >90

LED				lm product/beam 3000K		
W	mm	H mm	Kg	F 27°	W 46°	CODE
8	70x70	110	0,28	860	860	**CB102.9 ● ● / ##**
12	70x70	110	0,28	1285	1285	

Binario non incluso / mini track not included

MINITRACK

● **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable WHite

● **FASCIO**/BEAM
- S Spot 20°
- F Flood 32°
- W Wide 50°

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)
- D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

/ ## FINITURA/FINISHING
- **/01** telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- **/02** telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- **/41** telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- **/42** telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

FINITURE PREMIUM DISPONIBILI /PREMIUM FINISHINGS ARE AVAILABLE

● **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali

● **FASCIO**/BEAM
- F Flood 27°
- W Wide 46°

/ ## FINITURA/FINISHING
- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /49 bronzo / bronze

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS
- **/81** oro rosa/rose gold
- **/82** bronzo anticato /antique bronze
- **/83** ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass

48V **DRIVERS VEDI** | SEE **"ALIMENTATORI" A PAGINA 452**

LUCE INDIRETTA SU PROFILO “E” /
INDIRECT LIGHT ON “E” PROFILE

DIFFUSORE INDIRETTO IN POLICARBONATO OPALINO / INDIRECT OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER

L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	**LT94P.1000**
2000	0.33	**LT94P.2000**
3000	0.50	**LT94P.3000**

LINEA DI LUCE

MINITRACK

ELEMENTI LUMINOSI/ *LIGHT ELEMENTS*

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

24V CRI >90 UK CA CE

Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m		lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
4,8	24	120	620		129	90	20	5000	**ST05.○.5**
9,6	24	160	1220		127	90	20	5000	**ST10.○.5**
22	24	240	2700		123	90	20	5000	**ST22.○.5**
16,8	24	COB	1400	2700-6500K	84	90	20	5000	**ST22.TW.5**

Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
9,6	24	160	1073	111	90	67	5000	**ST10.○.5IP**
16,8	24	200	1822	108	90	67	5000	**ST18.○.5IP**

Linea di luce RGB - RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	type	cut	IP	L.mm	CODE
19,2	24	COB	640	RGBW 2700K	33,3	20	5000	**ST19.2.RGBW.5**
19.2	24	COB	655	RGBW 3000K	33,3	20	5000	**ST20.RGBW.5**
19,2	24	COB	540	RGBW 2700K	33,3	67	5000	**ST19.RGBW.5IP**
25+22,5	24	270	4100	RGB + White 3500K	55,4	20	5000	**ST19.RGBW.5**

CUTS

IP20



IP67



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ KELVIN

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ○ /##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE
F1000.8 ○ **/##** — finishing
base code | kelvin

DRIVERS VEDI | SEE **P.452** 24V