

## Montaggio vetro (opzionale)/Mounting glass (optional):

- Inserire il vetro opzionale attraverso la fessura laterale, prima di posizionare il faretto/ Enter the optional glass through the slot side before placing the spotlight.

## Cablaggio/Wiring:

- Effettuare i collegamenti elettrici come di seguito riportato/ Make electrical connections as described below:

### ARTT. IN90-IN45-IN92-IN93 (12V):

devono essere cablati utilizzando trasformatori 230V/12V AC (non in dotazione)con una potenza supportata a seconda della potenza delle lampadine montate/ the spotlights must be wired using transformer 230V/12V AC (not supplied) with a power supported according to the power of light bulbs mounted.

### ARTT. IN90GU e IN45 G9 (230V):

devono essere cablati direttamente ai cavi della tensione di rete/the spotlights must be wired directly to the mains voltage.

### ARTT. IN90A -IN90B -IN90BN -IN90R -IN90V-IN45A - IN45B - IN45BN - IN45R - IN45V - IN92A - IN92B - IN92BN - IN92R - IN92V - IN93A - IN93B - IN93BN - IN93R - IN93V(LED 1W):

devono essere cablati utilizzando alimentatori per LED di potenza a corrente costante da 350mA (non in dotazione)/the spotlights must be wired using power LED in constant current of 350mA (not supplied).

### ARTT. IN90.3A -IN90.3B -IN90.3BN -IN90.3R -IN90.3V-IN45.3A - IN45.3B - IN45.3BN - IN45.3R - IN45.3V - IN92.3A - IN92.3B - IN92.3BN - IN92.3R - IN92.3V - IN93.3A - IN93.3B - IN93.3BN - IN93.3R - IN93.3V(LED 3W):

devono essere cablati utilizzando alimentatori per LED di potenza a corrente costante da 700mA (non in dotazione)/the spotlights must be wired using power LED constant current of 700mA (not supplied).

### Attenzione:

I faretti in versione led devono essere collegati in serie rispettando le polarità.

### Warning:

Spotlights LED version must be connected in series according to polarity.



IT Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC

il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso la riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

GB This product confirms to EU Directive 2002/96/EC

the symbol of the crossed waste paper basket on the appliance indicates that at the end of its working life the product should be disposed of separately from normal domestic household rubbish, it must be disposed of at a waste disposal centre with dedicated facilities for electric and electronic appliances or returned to the retailer when a new replacement product is purchased. The user is responsible for the disposal of the product at the end of its life at an appropriate waste disposal centre. The waste disposal centre ( using special treatment and recycling processes effectively dismantles and disposes of the appliance) helps to protect the environment by recycling the material from which the product is made. For further information about waste disposal system visit your local waste disposal centre or the retailer from which the product was purchased.

MOD 54

ILLUMINAZIONE  
**lucifero's**

## INCAS 45 - 90 - 45MICRO - 90MICRO

		<b>INCAS 90/45</b> IN 45 1X50W 12V GU5,3 QR CBC 51 IN45G9 1XMAX40W 230V G9 IN45A/B/BN/R/V 1X1W 350mA LED IN45.3A/B/BN/R/V 1X3W 700mA LED
		<b>INCAS 90/45 MICRO</b> IN 93 1X35W 12V Gu4 QR CBC 35 IN93A/B/BN/R/V 1X1W 350mA LED IN93.3A/B/BN/R/V 1X3W 700mA LED




- Prodotto secondo le vigenti Normative Europee
- This lamp is in conformity with the European Directives.




- Classe di protezione. Nelle versioni Gu10 e G9 classe I.
- IEC protection class; class I in the Gu10 and G9 versions.

IP 20

- Grado di protezione alla penetrazione di corpi. In caso di montaggio del vetro IP 40.
- Ingress Protection. In the version with glass IP 40



- Distanza minima che deve essere mantenuta tra lampada e oggetto illuminato.
- Minimum distance between the light bulb and the objects to be illuminated.

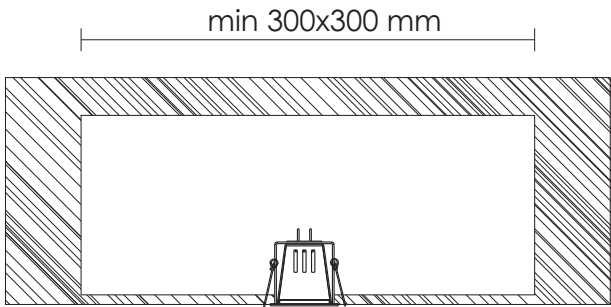

- Installabile su superfici normalmente incombustibili.
- Luminaires suitable for direct mounting on flammable surfaces.


### Attenzione:

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.
- Prima di effettuare i collegamenti elettrici assicurarsi di avere tolto tensione all'impianto operando sugli interruttori del quadro elettrico generale.
- Il seguente apparecchio è costruito con parti non commestibili.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini: parti che lo costituiscono sono di piccole dimensioni e possono essere da essi ingerite.
- Dopo l'accensione in alcune parti l'apparecchio potrebbe raggiungere alte temperature pertanto non toccare.
- Non versare acqua o altri liquidi sull'apparecchio.
- Qualora l'apparecchio presentasse difetti di fabbricazione che ne pregiudicassero il funzionamento, restituirlo al rivenditore;
- Se si interviene sull'apparecchio manomettendolo, l'azienda non risponderà in alcun caso di danni provocati a cose o persone.

### Warning:

- The installation must be effected by competent staff only
- Before making the electrical connections make sure that the tension line is off by pushing the switches on the general switchboard
- The article is manufactured with non-eatable parts
- Keep away from children, small components could be easily swallowed
- When on, the item can reach hot temperature, do not touch
- Do not pour water or other liquids on it
- In case of faulty article, not allowing its proper working, just send it back to the reseller
- If you dismantle the product, the supplier will not be liable for damages

**INCAS 45/90** 90 X 90 mm  
**INCAS 45/90 MICRO** 54 X 54 mm

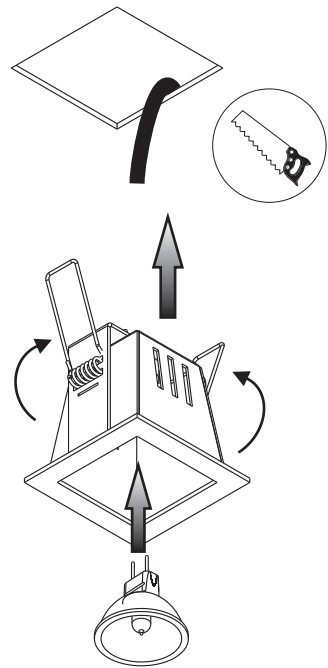

## Installazione su cartongesso/Installation on plasterboard:


- A seconda del prodotto acquistato praticare un foro nel cartongesso./Depending on the product purchased drill a hole in plasterboard.

- Cablare il faretto ed inserire una lampadina, ove necessario, secondo le caratteristiche del prodotto/Wire the spotlight and put a light bulb, where necessary, according to the product characteristics.

- Inserire il faretto nel foro del cartongesso piegando verso l'alto le molle laterali/Insert the spotlight in the hole by folding up the plasterboard side springs.

- Inserire una lampadina del tipo indicato sull'etichetta prodotto/Insert a light bulb of the type indicated on the product.

**Nota:** le versioni led sono già dotate di lampadina.  
**Note:** the LED versions are already equipped with LED bulb.

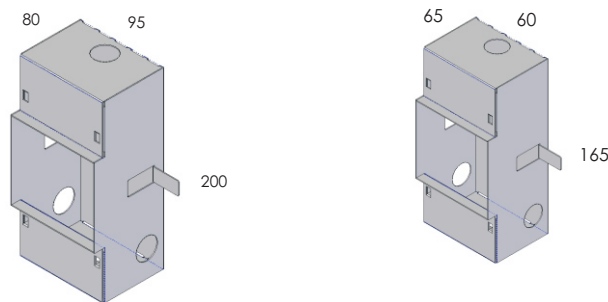

**CC 94** Cassaforma laterizio

**CC 94M** Cassaforma laterizio

## Montaggio cassaforma/Mounting formwork

**Attenzione:** nel montaggio della cassaforma su parete verticale tenere presente che la stessa va posizionata verticalmente.  
**Attention:** in the mounting on a vertical wall of casing remember the casing must be placed vertically.

- Effettuare uno scasso nel laterizio di dimensioni adeguate alla cassaforma da installare/Make a break in the gravel of a size suitable to the formwork to be installed.

- Aprire le alette laterali della cassaforma e prefissarla con malta cementizia all'interno del foro. Posizionarla con il colletto a filo intonaco finito/Open the side flaps of the casing and fixed with cement mortar into the hole. Gone with the collar flush plaster over.

## Installazione su laterizio/Installation on gravel:

**Attenzione:** la cassaforma va posizionata verticalmente.  
**Warning:** the casing is positioned vertically.

- Nel montaggio del faretto l'asola laterale per l'inserimento del vetro deve risultare verso l'alto/ In the spotlight mounting the loop side for the insertion of glass must be upwards.

- Richiudere la cassaforma e bloccare il tutto ripiegando verso l'interno le alette superiori con l'aiuto di un cacciavite/ Close and lock all the formwork collapsing inward fins than with the help of a screwdriver.

- Sganciare le molle di filo presenti sul faretto/Unhook the springs of wire on the spotlight.

- Inserire le molle in lamiera in dotazione inserendole nelle asole laterali ed effettuando una rotazione verso il basso/ Insert the springs sheet supplied by including them in the side holes and by turning it down.

- Creare un vano nel laterizio per posizionare la cassaforma/ Create a recess in the brick to place the formwork.



- Far passare all'interno della cassaforma il cavo di alimentazione/ Pass inside the casing the power cord.

- Cementare la cassaforma a filo intonaco finito/ Cementing the casing flush with the finished plaster.



- Stuccare e rasare ed infine verniciare la parete/ Stucco and shaved and then painted the wall.

- Cablare il faretto ed inserire una lampadina, ove necessario, secondo le caratteristiche del prodotto/ Wire the spotlight and put a light bulb, where necessary, according to the characteristics of the product.


- Inserire il faretto nella cassaforma piegando verso l'interno le molle laterali/ Insert the spotlight in the casing bent inward springs side. **3**

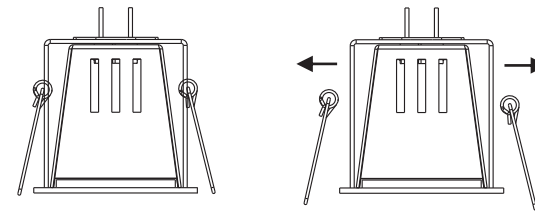

\*coppia di molle per cassaforma

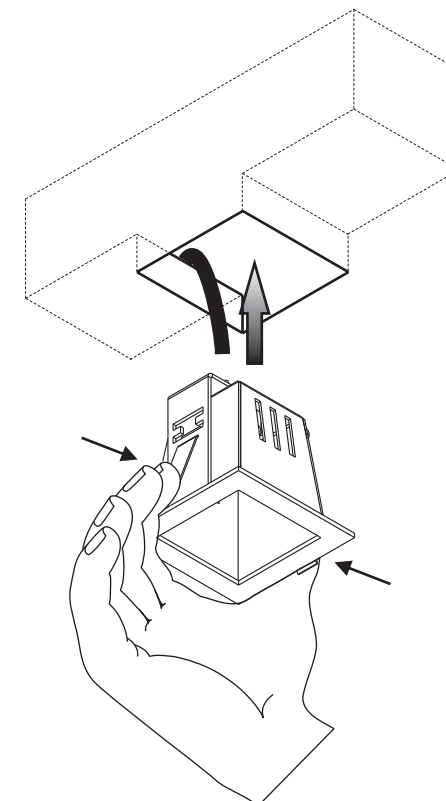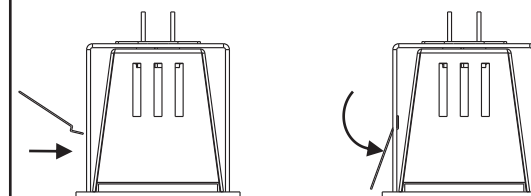

INCAS 45-90 MICRO

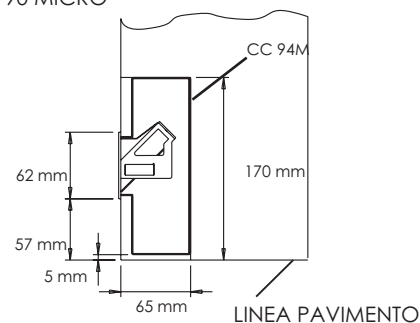

INCAS 45-90

