

2


OUTDOOR

LE COLLEZIONI

lucifero's
ARCHI-TECH LIGHTING


OUTDOOR

SKYLINE P.340 **NEW**




INCASSI | DOWNLIGHTER



NOTTE SYSTEM P.341 **NEW**

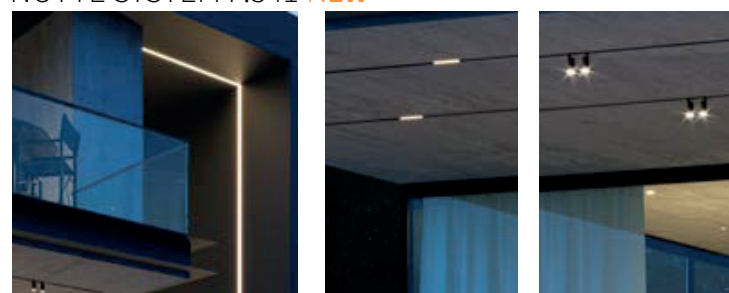



IGROUND P.379




NYX P.385

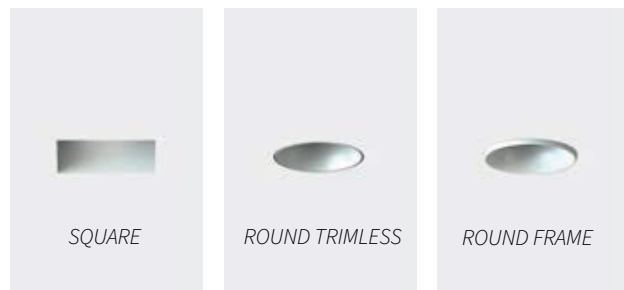

STEP P.395

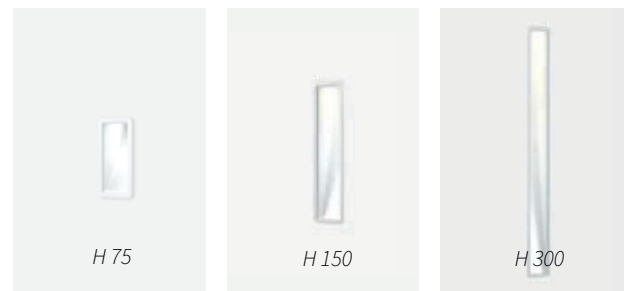

LEVA P.439





TERRA | FLOOR


FILE FLEX P.351



IFERROSI P.361

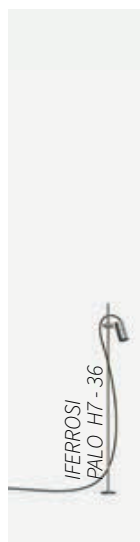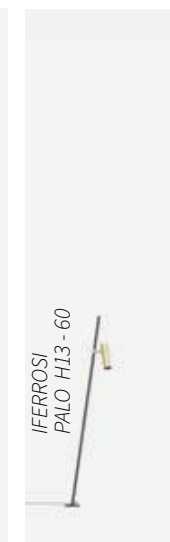

ICEMENTI COLLECTION P.405



OUTDOOR

NANOFILE P.399



PARETE - SOFFITTO | WALL - CEILING

IFERROSI P.361




IRIDE P.411




MANINE P.417




ICEMENTI COLLECTION P.405




AURA OUT P.425 **NEW**



IPIPEDI P.429



LEVA P.444




FILE 2 P.448



PARETE-TERRA | WALL-FLOOR

IFERROSI P.361 **NEW**



BUCOLICA P.343 **NEW**



ARBOREA P.348 **NEW**





PHAR P.422



SOSPENSIONE | SUSPENSION

IFERROSI P.361 **NEW**

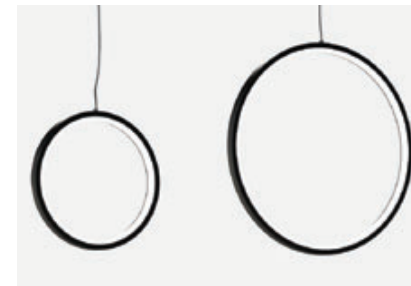

NYX

Trimless recessed system 40 mm
+ FOCUS and LEVA

STEP

Trimless recessed system
78 mm

NANOFIL


NOTTE SYSTEM

OUTDOOR COLLECTION


Notte System è un sistema modulare studiato per illuminare l'architettura. Pareti esterne sia verticali che orizzontali, a laterizio, calcestruzzo, cappotti, soffitti e controsoffitti. Il sistema dispone di due profili da 40 mm o 78 mm ai quali possono essere integrati diversi elementi luminosi: sorgente lineare LED, reglette led ed elementi Spot della linea Focus, le linee antiglare della collezione LEVA offrono la possibilità di un'illuminazione d'accento. Grado di protezione IP66.

Night System is a modular system designed to illuminate architecture. Exterior walls both vertical and horizontal, brick, concrete, coats, ceilings and countertops. The system has two profiles 40 mm or 78 mm to which different light elements can be connected: LED linear source, LED reglette and Focus line Spot elements, the anti-glare lines of the LEVA collection offer the possibility of accent lighting. Degree of protection IP66.


LATERIZIO/BRICKWALL



CALCESTRUZZO/CONCRETE

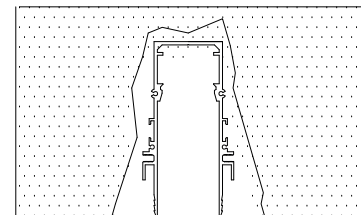

CAPPOTTO/COAT

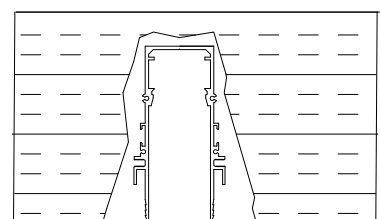


UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

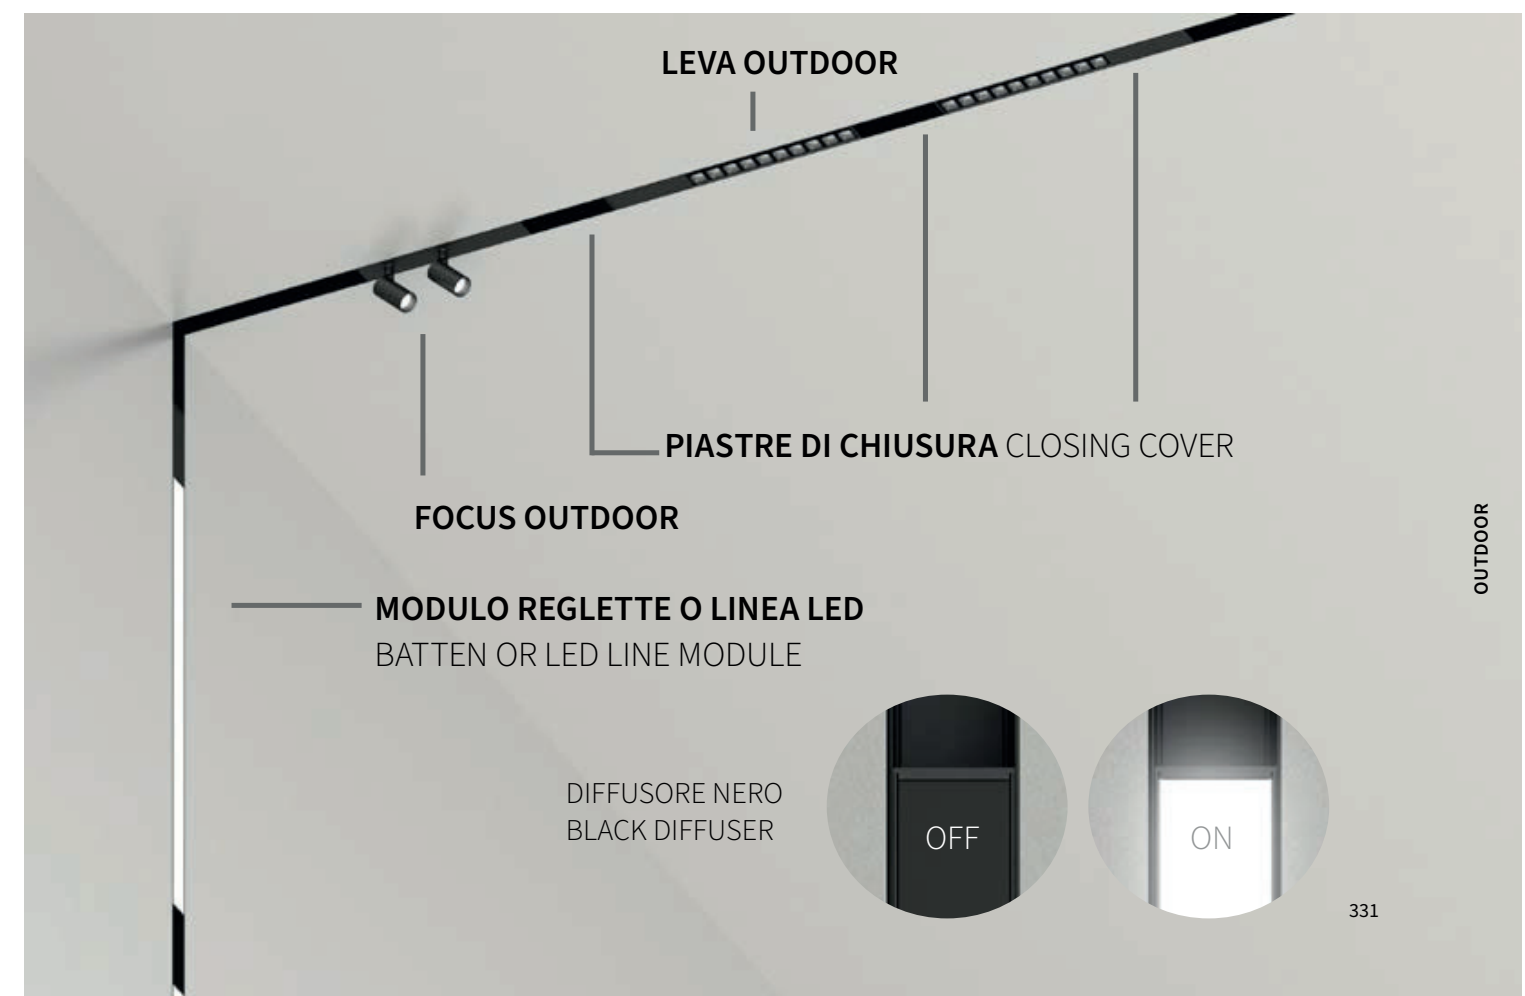

SISTEMA INCASSO RASATO 40 mm per laterizio, calcestruzzo e cappotto TRIMLESS RECESSED SYSTEM 40 mm for brickwall, concrete and coat

PROFILO VUOTO EMPTY PROFILE

Dim. H	Lmm	Kg	CODE	
57	98	1000	1.50	LTF1.1000/##
57	98	2000	3.10	LTF1.2000/##
57	98	3000	4.75	LTF1.3000/##
57	98			LTF1.misura/##

DIFFUSORE BIANCO OPALINO OPAL DIFFUSER

Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

DIFFUSORE BLACK BLACK DIFFUSER

Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239PN.1000
2000	0.33	LT239PN.2000
3000	0.50	LT239PN.3000
-----		LT239PN.misura

GIUNTI LINEARI COPPIA LINEAR CONNECTORS

Kg	CODE
0.05	LT2482

COPPIA GIUNTI ANGOLARI ANGLE CONNECTOR COUPLE

CODE
LTM211.90

COPPIA STAFFE COUPLE FIXING BRACKETS

CODE
LTSC01

Coppia di staffe di fissaggio per cartongesso 1 ogni 1,5 mt. - | couple of fixing brackets in the false-ceiling 1 per 0,5 mt.



COPPIA DI TESTATE COUPLE OF CLOSURE HEADS

CODE
per cartongesso / for plasterboard LT2480/##
per laterizio / for brickwall LT2480.1

PIASTRA DI CHIUSURA CLOSING COVER

Molle incluse/ springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n. 3	2000	F16.2000/##
n. 4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##

In caso di tagli ordinare altre molle/in case of cut order more springs

MOLLA PER PIASTRA SPRING FOR CLOSING COVER

CODE
F1.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura / One every 70 cm to order just in case of cut of the closing cover.


FASCETTA REGGICAVO TIE CABLE LOCKING

CODE
LTSC03

Fascetta reggicavo - ordinare 1 ogni 0,5 mt (minimo 2pezzi) | Tie cable locking order 1 per 0,5 mt. (min.2pcs)

ELEMENTI LUMINOSI PER SISTEMA 40 mm LIGHTING FIXTURES FOR SYSTEM 40 mm

MODULO LEVA 3 / 3 LAMPS MODULE




W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
6,6	2	601	558	496	526	LV152IP.9 ●●●/##

Im product/beam 3000K

Ordinare la piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply

MODULO LEVA 5 / 5 LAMPS MODULE





W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
11	2,80	1002	931	828	877	LV153IP.9 ●●●/##

Im product/beam 3000K

Ordinare piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply


MODULO LEVA 10 / 10 LAMPS MODULE



W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
22	4,30	2004	1862	1656	1754	LV154IP.9 ●●●/##

Im product/beam 3000K


FOCUS 1 LUCE



LED	W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	Im product/beam 3000K	F28°	Z18°X38°	CODE
8	36	85	300x38	0.47	665	695	508			FR040IP.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam


FOCUS 2 LUCI



LED	W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	Im product/beam 3000K	F28°	Z18°X38°	CODE
2x8	36	85	300x38	0.70	1330	1390	1016			FR041IP.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN



LED 24W/m	W	Lmm	Im product 3000K/diffuser	CODE
12,8	740	721		NOR1.9** ●●●
19,2	1030	1082		NOR2.9 ●●●
25,6	1300	1442		NOR3.9 ●●●
32	1630	1803		NOR4.9 ●●●

with opal diffuser

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili 560mm alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | ** Attention: do not combine dimmable modules 560mm with other larger modules because they might have different dimming results.


Alimentatore incluso | Driver included

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION


<p>○ KELVIN</p> <p>27 2700K</p> <p>30 3000K</p> <p>40 4000K</p>	<p>● FASCIO/BEAM</p> <p>S Spot</p> <p>F Flood</p> <p>W Wide</p> <p>Z Asymmetric</p>	<p>● DIFFUSER</p> <p>P bianco/white</p> <p>N nero/black</p>	<p>● DIMMABLE (OPTIONAL)</p> <p>D Dali</p>	<p>## FINITURA LEVA/LEVA FINISHING</p> <p>/01 paratia bianca, ottica nera/white plate, black optic</p> <p>/02 paratia nera, ottica nera/black plate, black optic</p> <p>/41 paratia bianca, ottica bianca/plate heads, white optic</p> <p>/45 paratia moka, ottica oro/moka plate, gold optic</p>
<p>Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table</p>	<p>## FINITURA FOCUS/ FOCUS FINISHING</p> <p>/01 bianco/white</p> <p>/02 nero/black</p> <p>/49 bronzo/bronze</p>			



SISTEMA SOFFITTO/INCASSO/INCASSO RASATO 40 mm per controsoffitti e soffitti CEILING/ RECESSED /TRIMLESS RECESSED SYSTEM 40 mm for ceiling and false ceiling

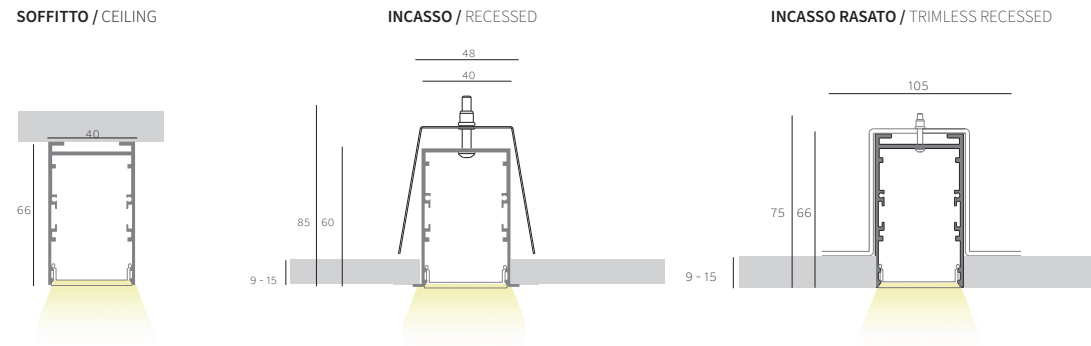

PROFILO VUOTO SOFFITTO / CEILING EMPTY PROFILE



Kg	CODE	Col.
0,95	LT243.1000	/01
2,00	LT243.2000	/02
2,60	LT243.3000	/27
	LT243.misura	/49

COPPIA GIUNTI ANGOLARI/ ANGLE CONNECTORS COUPLE



CODE
LTM211.90

COPPIA GIUNTI ANGOLARI PARETE-SOFFITTO / ANGLE CONNECTORS COUPLE WALL-CEILING



CODE
LTM211.90P

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2403

COPPIA GIUNTI LINEARI / LINEAR CONNECTORS COUPLE



CODE
LT2406

PROFILO VUOTO INCASSO / RECESSED EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0,93	LT247.1000	/01
2000	1,86	LT247.2000	/02
3000	2,79	LT247.3000	/27
		LT247.misura	

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE FOR WALLBOX



CODE
LT2482

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE Col.
LT2470 /01
/02
/27


MOLLA DI FISSAGGIO / FIXING SPRING



CODE
LT2426

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

PROFILO VUOTO INCASSO RASATO / TRIMLESS RECESSED EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0,95	LT248.1000	/01
2000	2,00	LT248.2000	
3000	2,60	LT248.3000	
		LT248.misura	

STAFFA DI FISSAGGIO PROFILO / FIXING BRACKET FOR



CODE
LT248S

Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single bracket for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LTM248/01



GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE FOR WALLBOX



CODE
LT2482

ELEMENTI FINITI LUMINOSI PER PROFILO 40 mm LIGHTING FIXTURES FOR SYSTEM 40 mm

MODULO LEVA 3 / 3 LAMPS MODULE




Im product/beam 3000K

W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
6,6	2	601	558	496	526	LV152P.9 ●●●/##

Ordinare la piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply

MODULO LEVA 5 / 5 LAMPS MODULE




Im product/beam 3000K

W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
11	2,80	1002	931	828	877	LV153P.9 ●●●/##

Ordinare piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply

MODULO LEVA 10 / 10 LAMPS MODULE





Im product/beam 3000K

W	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
22	4,30	2004	1862	1656	1754	LV158P.9 ●●●/##

Ordinare piastra a copertura dell'alimentatore | Order the plate to cover the power supply



FOCUS 1 LUCE



LED	W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	Im product/beam 3000K	F28°	Z18°x38°	CODE
	8	36	85	300x38	0,47	665	695	508		FR040P.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

FOCUS 2 LUCI



LED	W	ø	H	Lmm	Kg	S19°	Im product/beam 3000K	F28°	Z18°x38°	CODE
	2x8	36	85	300x38	0,70	1330	1390	1016		FR041P.9 ●●●/##

● Disponibili solo fascio S, F, Z | Available only S, F, Z beam

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
 - 27 2700K
 - 30 3000K
 - 40 4000K
 - FASCIO/BEAM
 - S Spot
 - F Flood
 - W Wide
 - Z Asymmetric
 - DIMMABLE (OPTIONAL)
 - D Dali
- Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

/## FINITURA PROFILI/FINISHING PROFILE

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /27 alluminio anodizzato/ anodized aluminium
- /49 bronzo/bronze

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●●/##


HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01

CODE
F1000.8 | ●●● /## — finishing
base code | kelvin | beam | dimmable

FINITURA/FINISHING

- /01 paratia bianca, ottica nera/white plate, black optic
- /02 paratia nera, ottica nera/black plate, black optic
- /41 paratia bianca, ottica bianca/plate heads, white optic
- /42 paratia nera, ottica oro/black plate, gold optic

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN

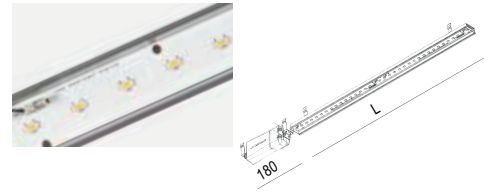

LED 24W/m			Im product:3000K/diffuser			CODE	
W	Lmm	with opal diffuser					
12,8	560+180	721					R18FM0IP.8** ○ ●
19,2	840+180	1082					R18FM1IP.8 ○ ●
25,6	1120+180	1442					R18FM2IP.8 ○ ●
32	1400+180	1803					R18FM3IP.8 ○ ●

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con 560 mm alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | **Attention: do not combine dimmable modules with 560 mm with other larger modules because they might have different dimming results.


Alimentatore incluso | Driver included



LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



IP67



Linea di luce Led IP67 24V			Im/W			CRI IP		Lmm		CODE	
W/m	V	Led/m	Im/m								
9,6	24	160	1200	90	90	67	5000				ST10.○.5IP
17	24	200	2070	123	90	67	5000				ST18.○.5IP

Linea di luce RGB - RGBW 24V			Beam			Type		CUT		Lmm		CODE	
W/m	V	Led/m	Im/m										
20W	24	120	540	RGB + White	2700K	100	5000						ST19.RGBW.5IP

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

SISTEMA INCASSO RASATO 78 mm per laterizio, calcestruzzo e cappotti
TRIMLESS RECESSED SYSTEM 78 mm for brickwall, concrete and thermal coat

PROFILO VUOTO EMPTY PROFILE




Dim.	H	Lmm	CODE
95	107	1000	LTF2.1000/##
95	107	2000	LTF2.2000/##
95	107	3000	LTF2.3000/##
95	107		LTF2.misura*/##

COPPIA DI TESTATE COUPLE OF CLOSURE HEADS



		CODE	
da cartongesso for plasterboard			LT2890/##
da laterizio/for brickwall			LT2890.1

DIFFUSORE BIANCO OPALINO OPAL DIFFUSER



Lmm	CODE
1000	LT2506P.1000
2000	LT2506P.2000
3000	LT2506P.3000
	LT2506P.misura

PIASTRA DI CHIUSURA / CLOSING COVER



Molle include/ springs included	Lmm	CODE
n.2	1000	F26.1000/##
n.3	2000	F26.2000/##
n.4	3000	F26.3000/##
-----		F26.misura/##

GIUNTI LINEARI COPPIA LINEAR CONNECTORS



Kg	CODE
0.05	LT2482

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER



CODE
F2.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

COPPIA GIUNTI ANGOLARI ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE
LTM211.90

STAFFA SINGOLA FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2891

staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al mt. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per mt. (min. 2 pcs)

COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO COUPLE FIXING BRACKETS



CODE
LTSC01

Coppia di staffe di fissaggio per cartongesso 1 ogni 1,5 mt. - | couple of fixing brackets in the false-ceiling 1 per 0,5 mt.

FASCETTA REGGICAVO TIE CABLE LOCKING



CODE
LTSC04

Fascetta reggicavo - ordinare 1 ogni 0,5 mt (minimo 2pezzi) Tie cable locking - order 1 per 0,5 mt. (min.2pcs)

MODULI LUMINOSI - LIGHTING MODULES

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Linea di luce Led IP67 24V			Im/W			CRI IP		Lmm		CODE	
W/m	V	Led/m	Im/m								
9,6	24	160	1200	90	90	67	5000				ST10.○.5IP
17	24	200	2070	123	90	67	5000				ST18.○.5IP

Linea di luce RGB - RGBW 24V			Beam			Type		CUT		Lmm		CODE	
W/m	V	Led/m	Im/m										
20W	24	120	540	RGB + White	2700K	100	5000						ST19.RGBW.5IP

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

VEDI SEE FILE 2 OUTDOOR



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- DIFFUSER
- P bianco/white
- N nero/black

/## FINITURA/FINISHING


- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /27 alluminio anodizzato/ anodized aluminium
- /49 bronzo/bronze

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE
F1000.8 ● /## — finishing
base code kelvin

DIFFUSORE NERO
BLACK DIFFUSER



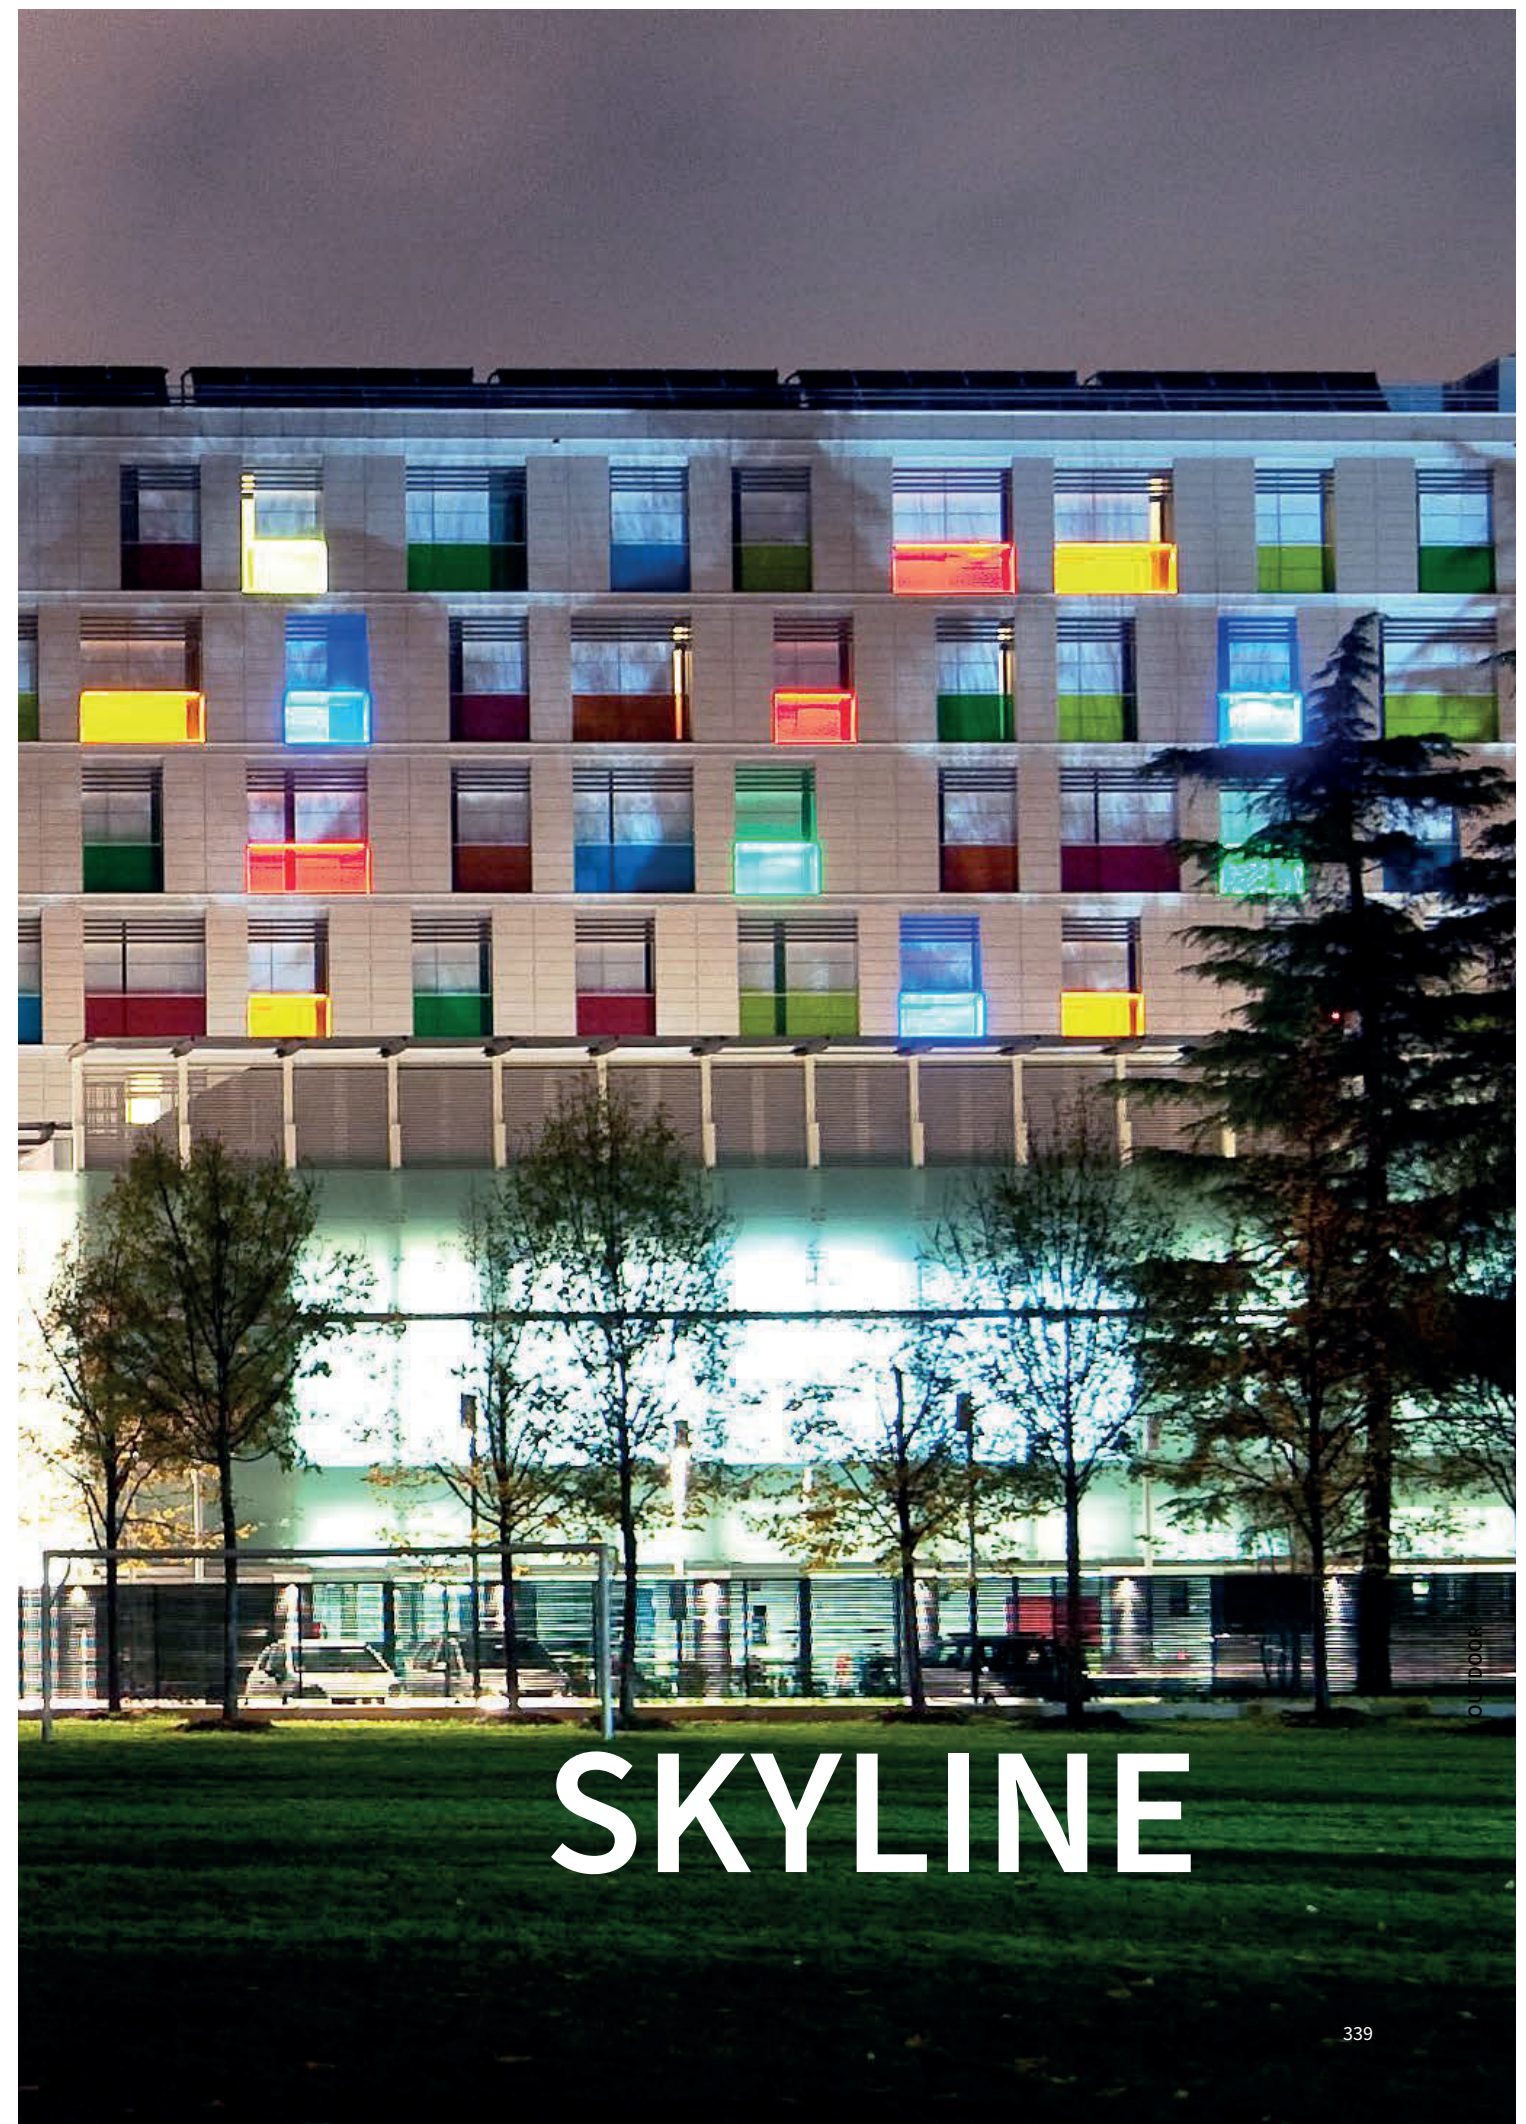

SKYLINE

SKYLINE OUTDOOR COLLECTION

Skyline è un sistema di illuminazione studiato per illuminare i pannelli verticali di vetro che arredano l'architettura - costituiti da un profilo in estruso di alluminio. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa. Grado di protezione IP66.

Skyline is a lighting system designed to illuminate the vertical glass panels that furnish the architecture - consisting of an extruded aluminum profile. Versions with linear LED source with extruded screen in opal flexible silicone for diffuse light are available. Degree of protection IP66.


UK CA CE UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION

PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL


5 **GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**

FINITURE/FINISHINGS

**/27 ALLUMINIO ANODIZZATO/
ANODIZED ALUMINIUM**

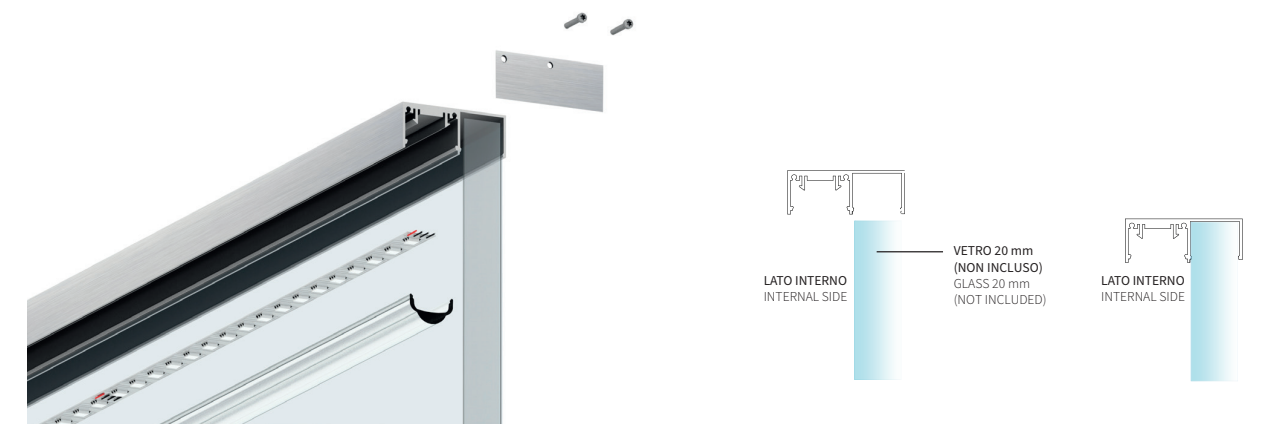

PROFILO PROFILE



Lmm	CODE
1000	SKL00.1000/27
2000	SKL00.2000/27
3000	SKL00.3000/27
.....	SKL00.misura/27

COPPIA DI TESTATE COUPLE OF HEADS



CODE
SKL00TP/27

LENTI ACIDATE ACIDATED LENSES



L.mm	beam	CODE
1000	30°	SKL00L30.1000
2000	30°	SKL00L30.2000
3000	30°	SKL00L30.3000

MODULI LUMINOSI - LIGHTING MODULES

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL

24V **CRI >90** **UK CA CE**



Linea di luce Led IP67 24V				Im/W CUT CRI IP Lmm				CODE	
W/m	V	Led/m	lm/m						
9,6	24	160	1073	111	6,25	90	67	5000	ST10.O.5IP
16,8	24	200	1822	108	5	90	67	5000	ST18.O.5IP

Linea di luce RGB - RGBW 24V				Type	CUT	IP	Lmm	CODE
W/m	V	Led/m	lm/m					
19,2	24	120	540	RGBW 2700K	33,3	67	5000	ST19.RGBW.5IP

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.


VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- O** KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable white

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x O /##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE
F1000.8 /## — finishing
| |
base code kelvin

24V DRIVERS VEDI | SEE P.452

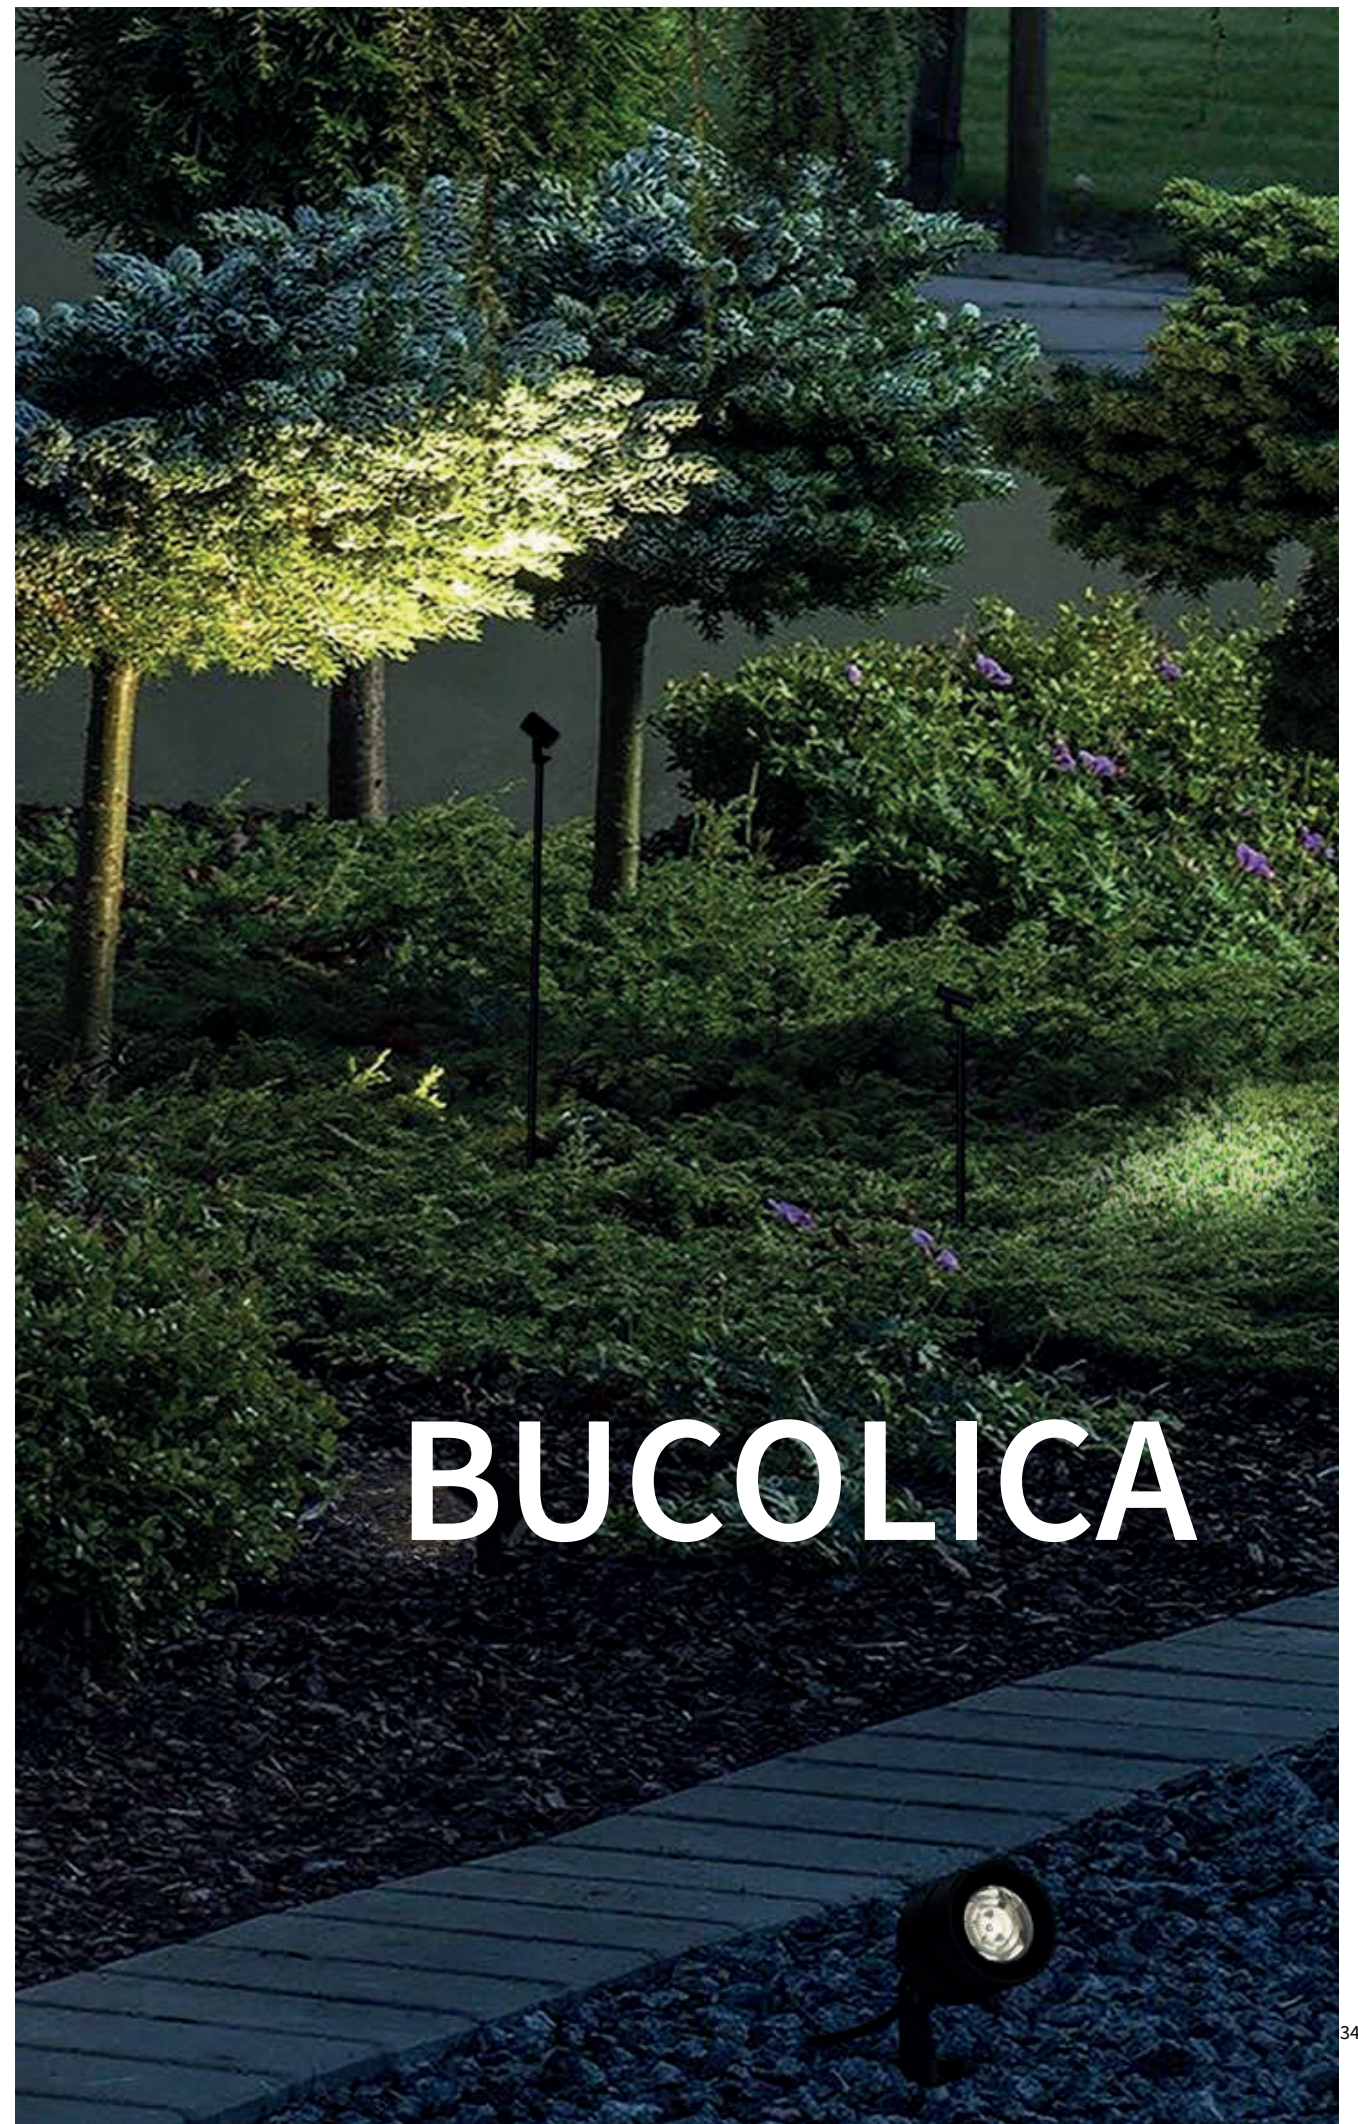


BUCOLICA




Collezione di proiettori da esterno costituiti da un corpo in alluminio ed un supporto regolabile in acciaio, disponibile in diversi diametri 26/36/60/120 mm personalizzabili con una serie di accessori che ne permettono diversi tipi di installazione. Idonei per fissaggio a terra o parete. Accessori disponibili : cover taglio dritto o obliquo, steli e picchetti per il fissaggio su prato. Sorgente LED integrata. Grado di protezione IP66.

Collection of outdoor projectors made of an aluminum body and an adjustable steel support, available in different diameters 26/36/60/120 mm customizable with a series of accessories that allow different types of installation. Suitable for ground or wall mounting. Available accessories : straight or oblique cut cover, stems and pegs for fixing on lawn. Integrated LED source. IP66 degree of protection.

CURVE FOTOMETRICHE/ PHOTOMETRIC DATA

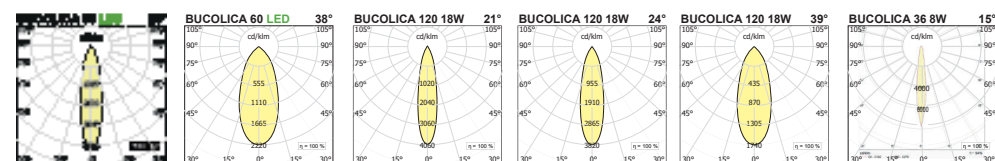

BUCOLICA SPOT 26




500 700 IK08 LED IP66 CRI >90 5 UK CE

LED		Im product/beam 3000K			CODE
W	mA	ø	H	F27°	
2,2	700	26	67		BU000.9 ●● /02
5,7	500	26	67	571	BU001.9 ●● /02
500 AE500.14IP		700 AE700.14IP			

● disponibile solo fascio S e F available only S and F beam
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.
Accessori - accessories: BU026/## Monocolo obliquo Oblique mococle

BUCOLICA SPOT 36




700 IK08 LED IP66 CRI >90 5 UK CE

LED		Im product/beam 3000K			CODE
W	mA	ø	H	S15° F27°	
8	700	36	92	438 695	BU003.9 ●● /02
700 AE700.12IP					

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.
Accessori - accessories: BU036/## Monocolo obliquo Oblique mococle BU035 Palo, Pole BU034 Picchetto / Stake

BUCOLICA SPOT 60




700 IK08 LED IP66 CRI >90 5 UK CE

LED		Im product/beam 3000K			CODE
W	mA	øspot	H	Kg	F24° W38°
6,7	700	60	200	0,8	650 712
700 AE700.12IP					

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.
Accessori - accessories: BU031 Cover semplice / Simple cover BU120/## Cover obliqua/Oblique cover BU035 Palo/pole BU034 Picchetto / Stake

BUCOLICA SPOT 120



500 IK08 LED IP66 CRI >90 5 UK CE

LED		Im product/beam 3000K			CODE
W	mA	øspot	H	Kg	S21° F24° W39°
18	500	120	75	1,7	1642 1483 1473
500 AE500.22IP					

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.
Accessori - accessories: BU030 Cover semplice / Simple cover BU060/## Cover obliqua/Oblique cover BU035 Palo/pole BU034 Picchetto / Stake


VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
 - 27 2700K
 - 30 3000K
 - 35 3500K
 - 40 4000K
- FASCIO/BEAM
 - S Spot
 - F Flood
 - W Wide
 - Z Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●


HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S



500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452 345



COVER SEMPLICE | SIMPLE COVER



	Ø	Lmm	CODE
Bucolica 60	60	42	BU030/##
Bucolica 120	120	75	BU031/##

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO AL TERRENO/TO INSTALL INTO THE GROUND
PALO 1200 CON BASE POLE 1200 WITH BASE





Ø base	Ø	H	CODE
120	18	1200	BU035 /99

Da abbinare al picchetto cod. BU034 optional | To be combined with optional picket code BU034


ACCESSORI | ACCESSORIES

COVER CON TAGLIO OBLIQUO | COVER WITH OBLIQUE CUT

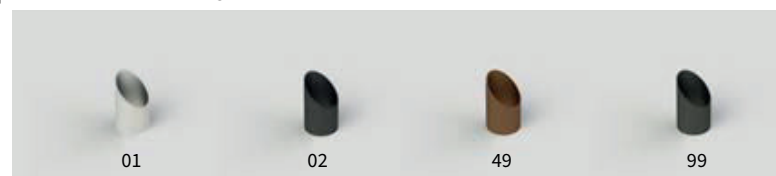

	L	Ltot	Ø	CODE
Bucolica 26	62	88	29	BU026/##
Bucolica 36	66	100	40	BU027/##
Bucolica 60	80	101	64	BU028/##
Bucolica 120	144	176	124	BU029/##

PICCHETTO CORTO | SHORT PICKET

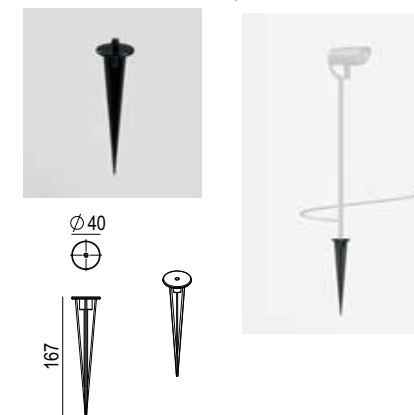


CODE
BU034

FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo / bronze
- /99 grafite | graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE
F1000 /## — finishing
|
base code

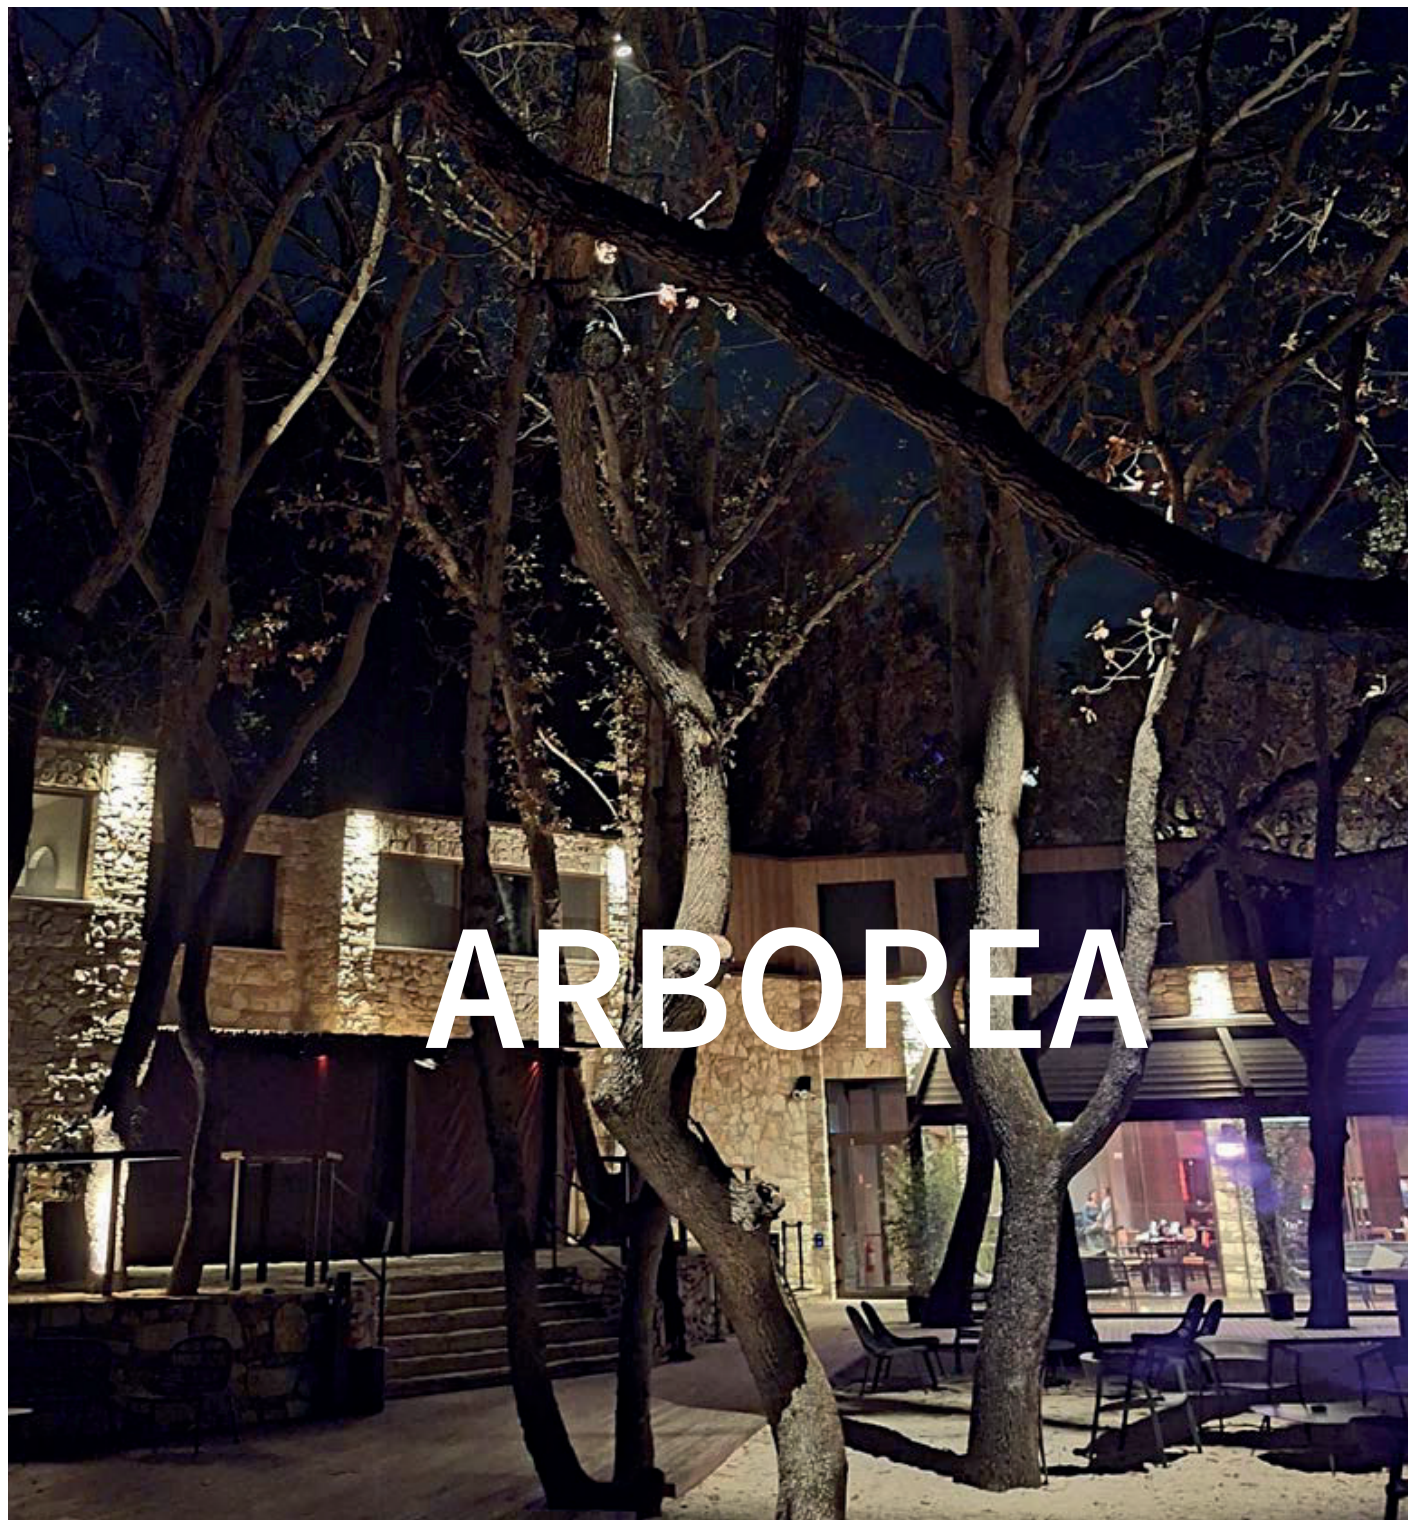

ARBOREA

Apparecchio studiato appositamente per l'illuminazione delle piante, costituito da un corpo in alluminio che può essere fissato a terra, ma, con la cinghia come accessorio si trasforma in apparecchio per il fissaggio agli alberi. Sorgente LED. Grado di protezione IP66.

Luminaire designed specifically for lighting plants, consisting of an aluminum body that can be fixed to the ground, but, with the strap, as an accessory, turns into an appliance for fixing to trees. LED source. Degree of protection IP66.


348




ARBOREA FLOOR



49

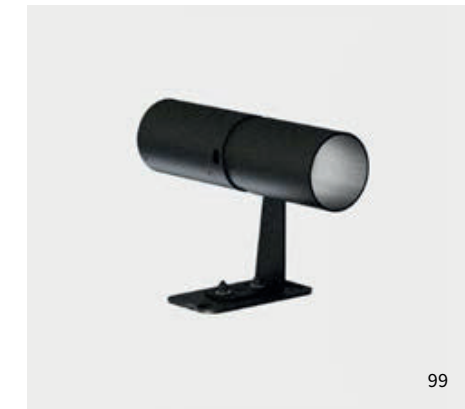


99



Linea di luce - LED line			Im prod. 3000K F24°	W38°	CODE
W	Ø	H			
6,7	60	144	650	712	AR000.9 ●●●/##

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

ACCESSORI | ACCESSORIES




CINGHIA DI ANCORAGGIO AGLI ALBERI / ANCHOR FOR TREES STRAP



Lmm	CODE
1000	AR033

PICCHETTO CORTO | SHORT PICKET



CODE
BU034

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM

- F Flood
- W Wide

FINITURA/FINISHING

- /49 bronzo | bronze
- /99 grafite | graphite

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S1/01

CODE				
F1000.8	●	●	●	/##
base code	kelvin	beam	dimmable	finishing

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

OUTDOOR



FILE FLEX

OUTDOOR
COLLECTION

OUTDOOR

FILE FLEX

OUTDOOR COLLECTION

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno - da terra, a parete, a soffitto od a sospensione - costituiti da un profilo in estruso di alluminio dalle forme curvilinee. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa e versioni con moduli LED multi ottica della serie Leva per luce d'accento. Grado di protezione IP66.

Family of outdoor lighting fixtures - floor, wall, ceiling or suspended - realized by extruded aluminum profiles with curvilinear shapes. Versions with LED linear source with extruded opal flexible silicone screen for diffused light and versions with multi-optic LED modules of the Leva series for accent lighting are available. IP66.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION






PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL







GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY





FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

- /81  ORO ROSA/ROSE GOLD
- /82  BRONZO ANTICATO/ ANTIQUE BRONZE
- /83  OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

- /01  BIANCO/WHITE
- /02  NERO/BLACK
- /60  CORTEN
- /99  GRAFITE/GRAPHITE

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

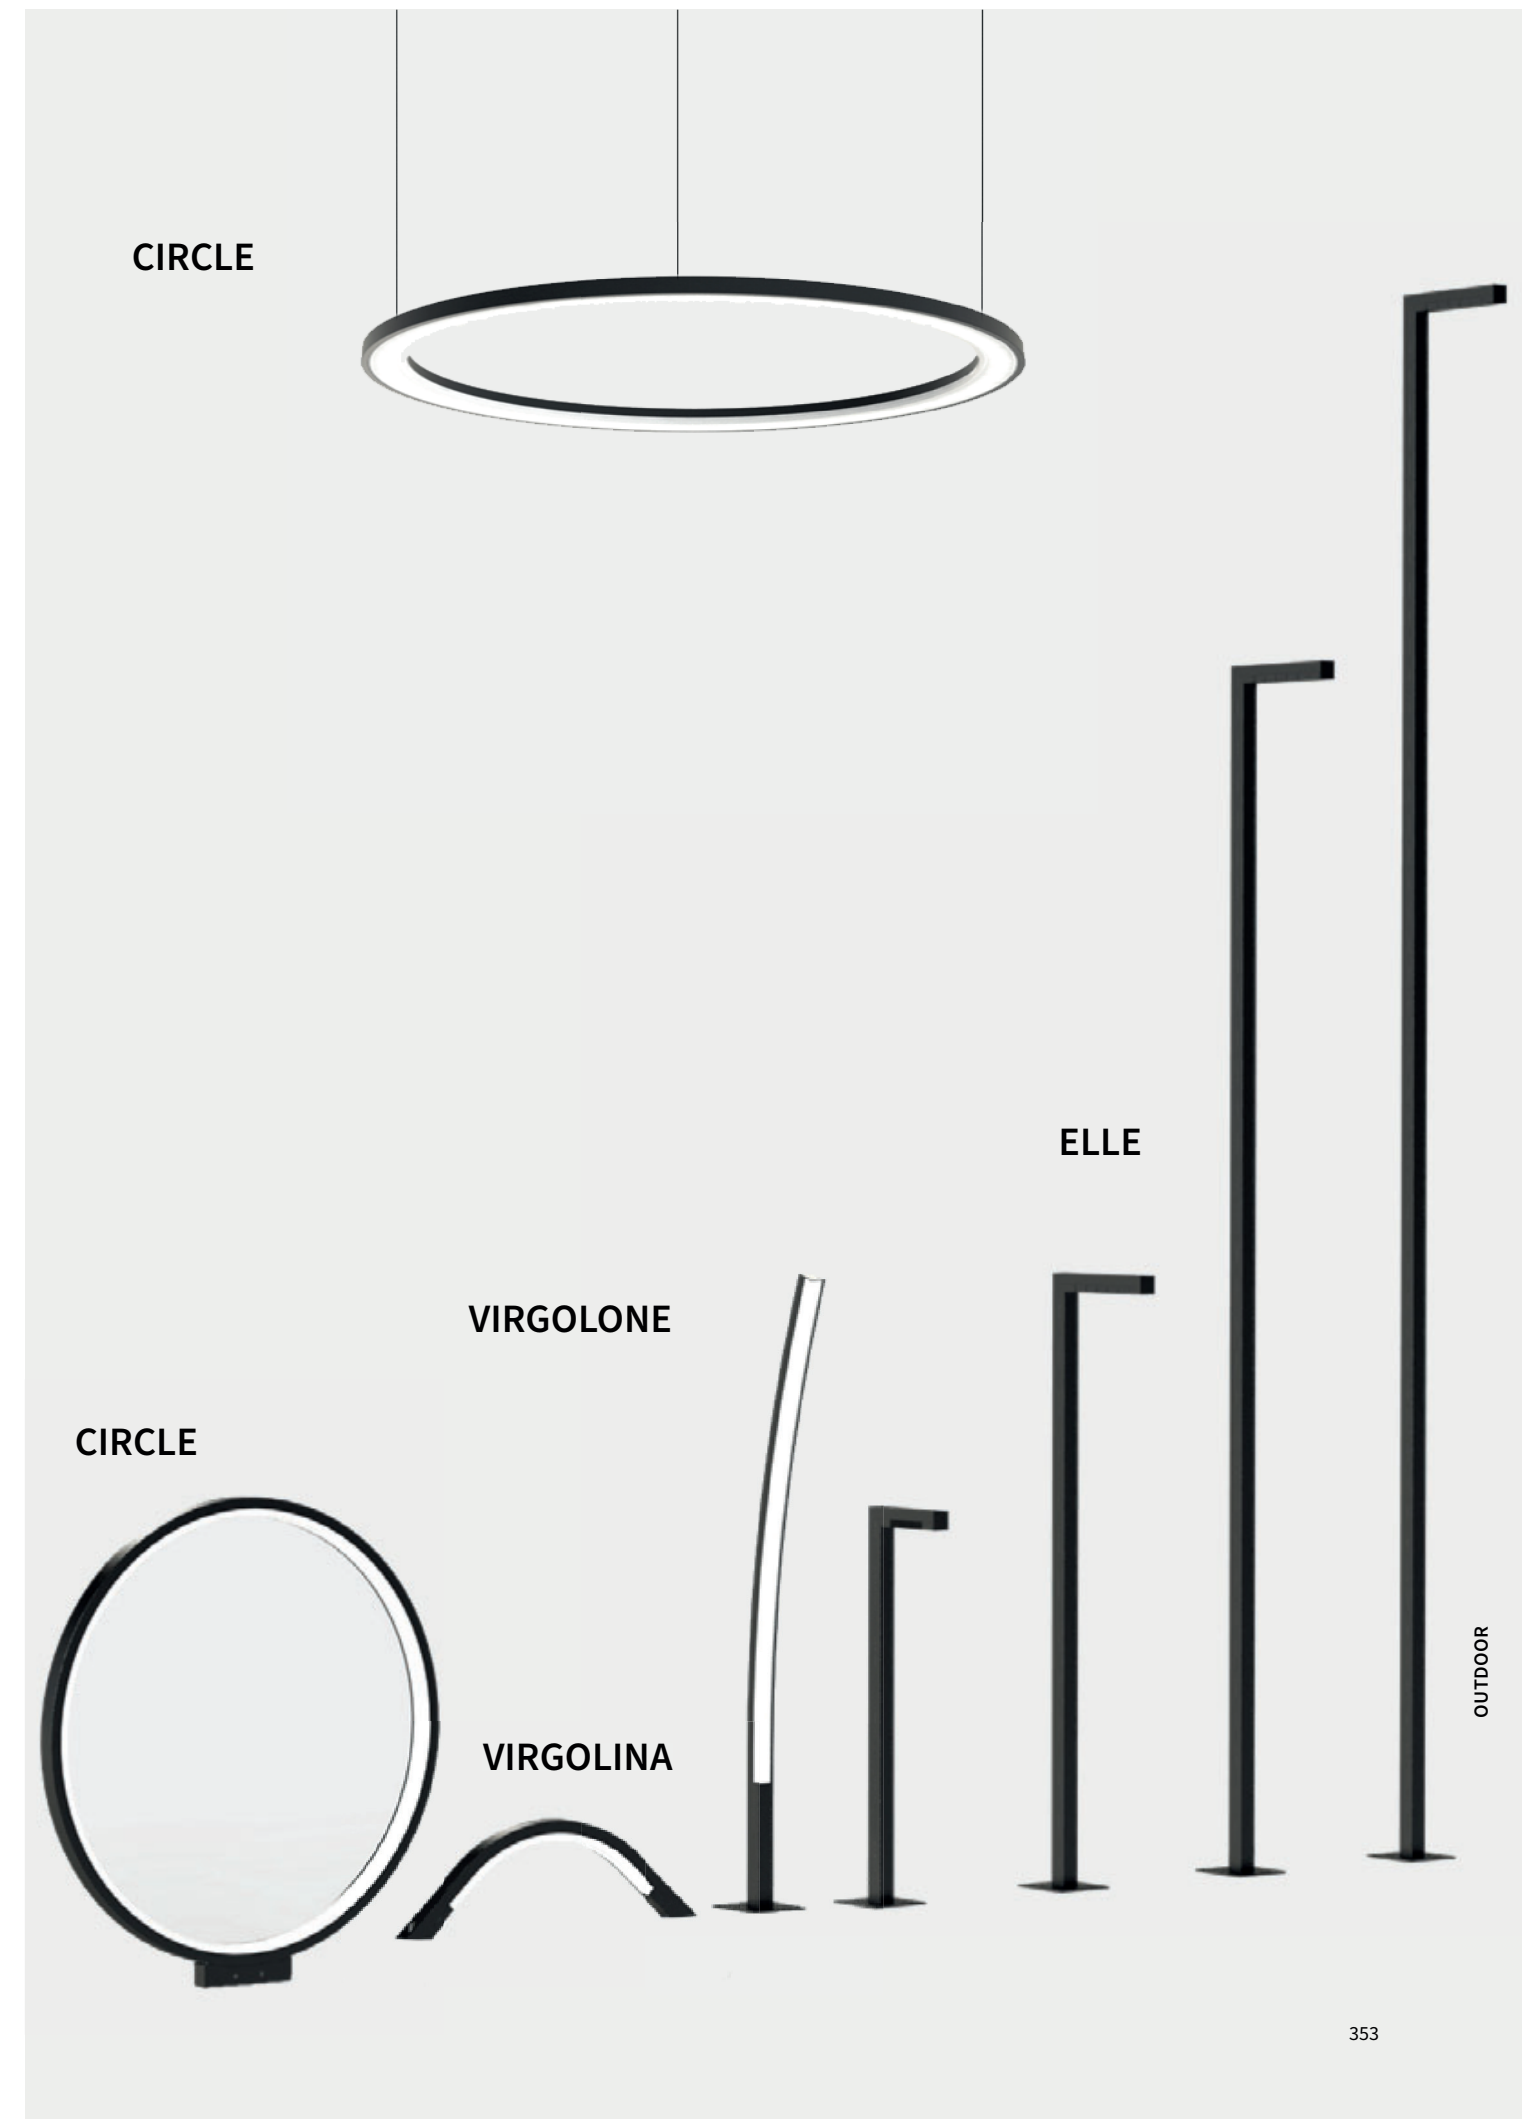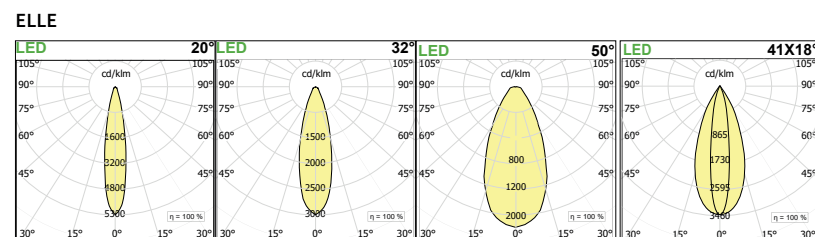

VIRGOLINA




24V IK08 LED IP65 CRI >90 5 ENEC

Linea di luce - LED line		W	Dim.	H	Kg	Im prod./3000K	CODE
9	520x34	170	1	265			FXG10.8 ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

VIRGOLONE




24V IK08 LED IP65 CRI >90 5 ENEC

Linea di luce - LED line		W	Dim.	H	Kg	Im prod./3000K	CODE
16,5	120x120	1130	3,2	515			FXG11.8 ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.



CIRCLE "T"




24V IK08 LED IP65 CRI >90 5 ENEC

Linea di luce - LED line		W	Ø	H	Kg	Im prod./3000K	CODE
27	500	530	2,8	866			FXG01.8 ● /##

Linea di luce - LED line		W	Ø	H	Kg	Im prod./3000K	CODE
44	800	834	4,3	1395			FXG02.8 ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed.
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

CIRCLE "V"




24V IK08 LED IP65 CRI >90 5 ENEC

Linea di luce - LED line		W	Ø	Kg	Im prod./3000K	CODE
27	500	2,8	866			FXG21.8 ● /##

Linea di luce - LED line		W	Ø	Kg	Im prod./3000K	CODE
44	800	4,3	1395			FXG22.8 ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed.

CIRCLE "O" DIFFUSED



24V IK08 LED IP65 CRI >90 5 ENEC

LED	W	Ø	Kg	Im prod./3000K	CODE
33	500	2,5	1886		FXG41.8 ● /##
53	800	3,9	3068		FXG42.8 ● /##
67	1000	4,8	3860		FXG43.8 ● /##
81	1200	5,9	4666		FXG44.8 ● /##
101	1500	8,0	5880		FXG45.8 ● /##
121	1800	8,9	7068		FXG46.8 ● /##
169	2500	12,2	9867		FXG47.8 ● /##
203	3000	14,8	11887		FXG48.8 ● /##

CIRCLE "O" SPOT



24V IK08 LED IP65 CRI >90 5 ENEC

LED	W	Ø	Kg	Im product/beam 3000K			CODE
				20°	32°	50°	
33	500	2,4	3000	2793	2484		FXG51.9 ● /##
44	800	3,8	4000	3724	3312		FXG52.9 ● /##
66	1000	4,7	6000	5586	4968		FXG53.9 ● /##
77	1200	5,8	7000	6517	5796		FXG54.9 ● /##
88	1500	7,9	8000	7448	6624		FXG55.9 ● /##



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN	27 2700K	30 3000K	40 4000K	● FASCIO/BEAM	S Spot 20°	F Flood 32°	W Wide 50°	■ /## FINITURA/FINISHING	□ /01 bianco/white	■ /02 nero/black	■ /60 cor ten	■ /99 grafite/graphite
-----------------	----------	----------	----------	----------------------	------------	-------------	------------	---------------------------------	--------------------	------------------	---------------	------------------------


COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**
CODE
F1000.8 ● /## — finishing
base code kelvin



ELLE

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM

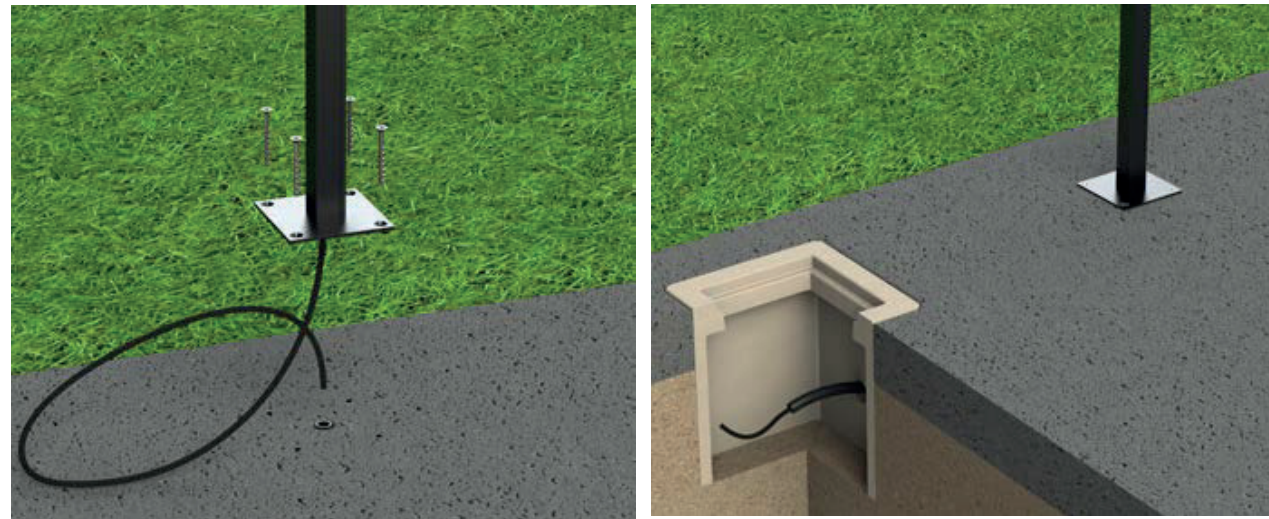

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM

- S** Spot
- F** Flood
- W** Wide
- Z** Asymmetric






COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##


HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S /01**
CODE

F1000.8 ● ● — /## finishing
base code kelvin beam

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

/## FINITURA/FINISHING

-  /01 struttura bianca, ottica nera | white structure, black optic
-  /02 struttura nera, ottica nera | black structure, black optic
-  /41 struttura bianca, ottica bianca | white structure, white optic
-  /60 struttura corten, ottica nera | corten structure, black optic
-  /99 struttura grafite, ottica nera | graphite structure, black optic

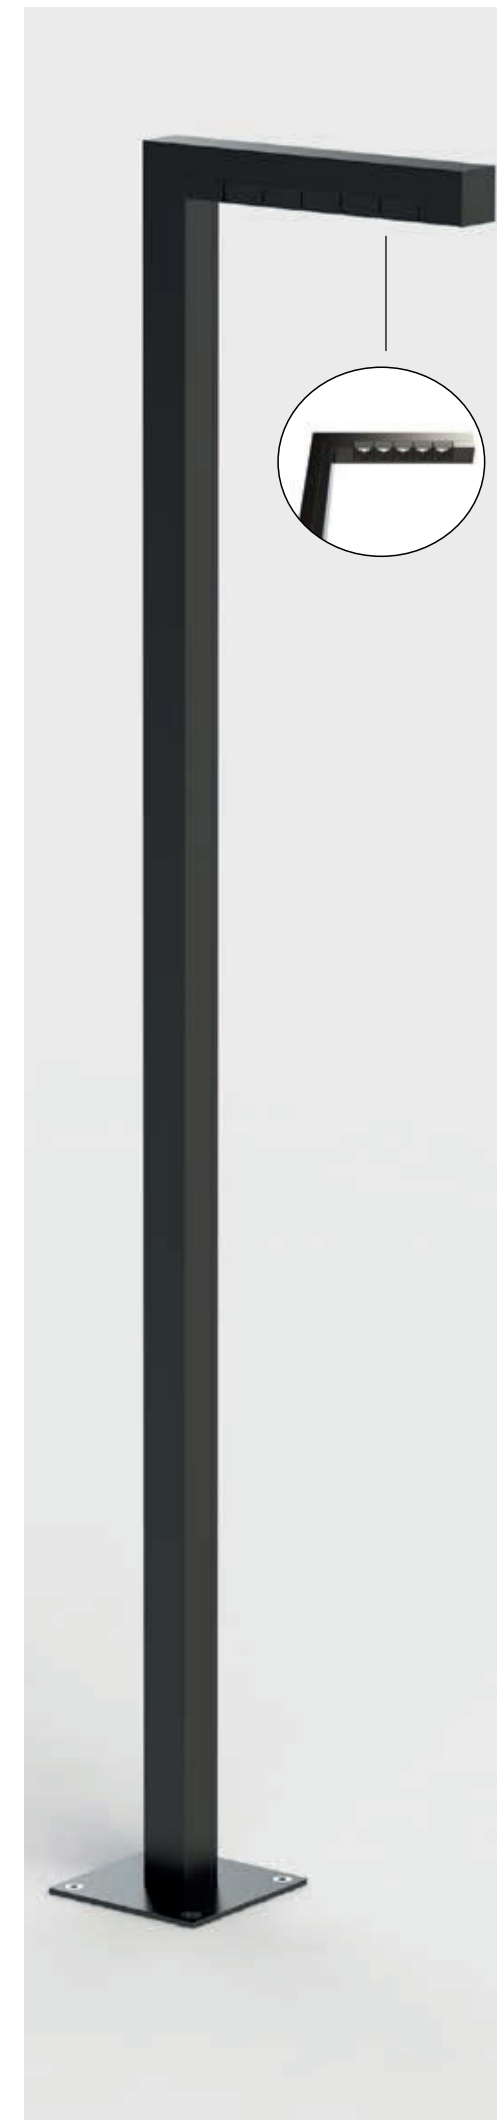

FILE FLEX OUTDOOR ELLE1 700

LED	W	mA	Dim.	H	Base	lm product/beam 3000K	S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE
6,6	700	187X34	718	120x120	600	558	497	456			FXG31.9 ● ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

FILE FLEX OUTDOOR ELLE2 700

LED	W	mA	Dim.	H	Base	lm product/beam 3000K	S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE
11	700	247X34	1134	120x120	1000	931	828	760			FXG32.9 ● ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

FILE FLEX OUTDOOR ELLE3 700


LED	W	mA	Dim.	H	Base	lm product/beam 3000K	S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE
11	700	247X34	2264	120x120	1000	931	828	760			FXG33.9 ● ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

FILE FLEX OUTDOOR ELLE4 700

LED	W	mA	Dim.	H	Base	lm product/beam 3000K	S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE
15,4	700	307X34	2984	120x120	1387	1291	1148	1054			FXG34.9 ● ● /##


Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and /02 are embossed
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

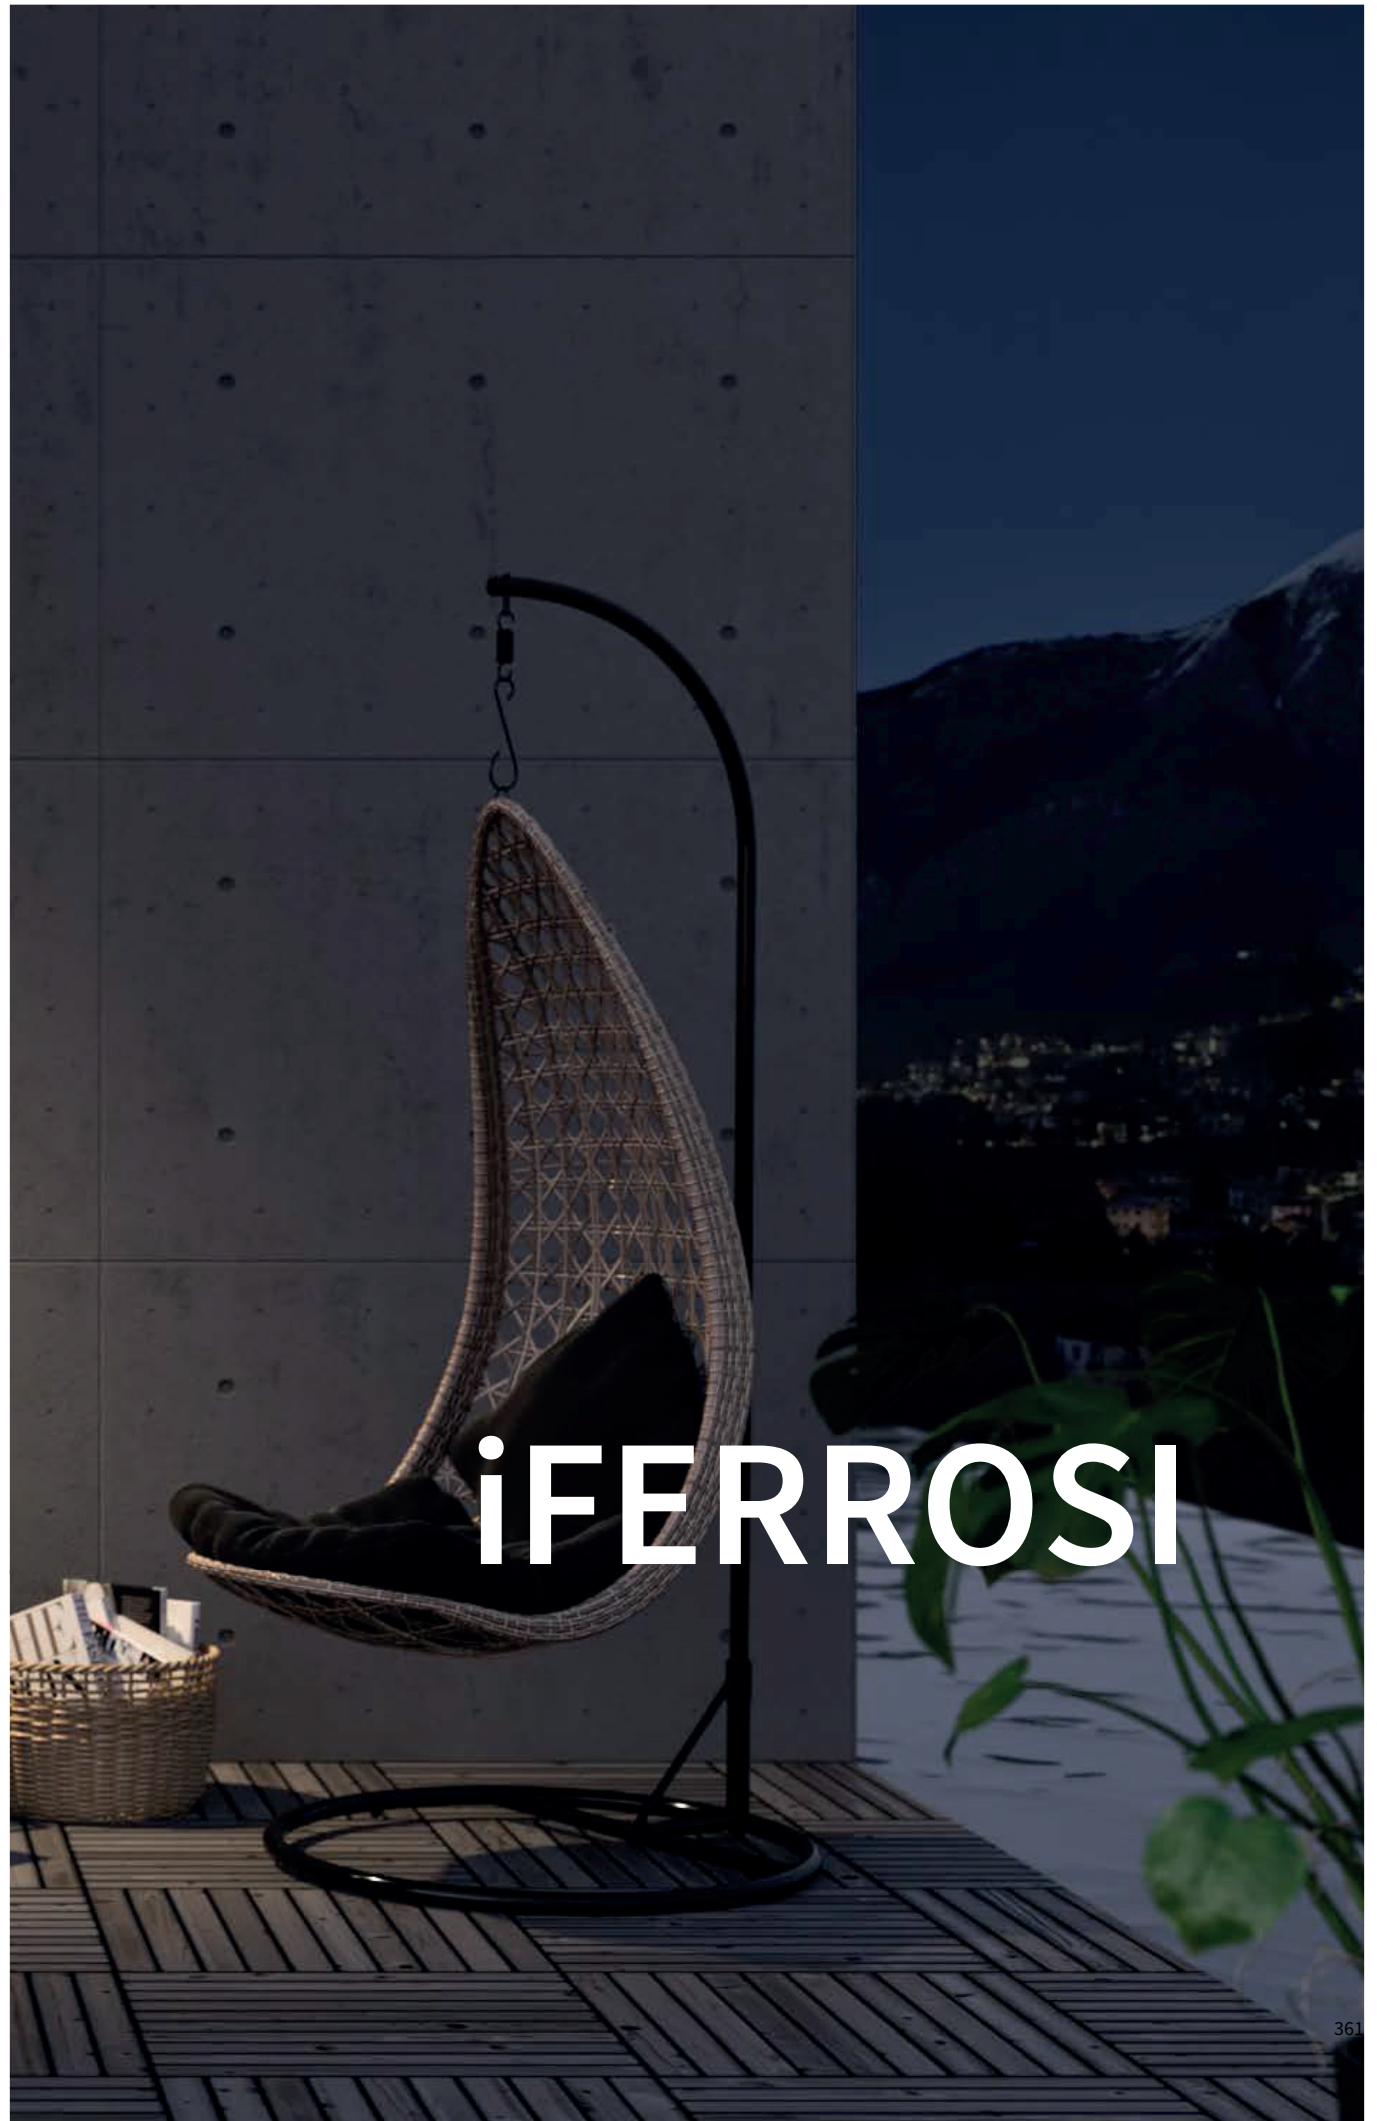

iFERROSI

La collezione de iFerrosi offre soluzioni versatili per l'illuminazione da terra o parete. Il sistema modulare offre massima personalizzazione, iFerrosi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del progetto e del progettista.

This collection offers versatile solutions for floor or wall lighting. The modular system offers maximum customization, iFerrosi are designed to adapt to the specific needs of the project and the designer.

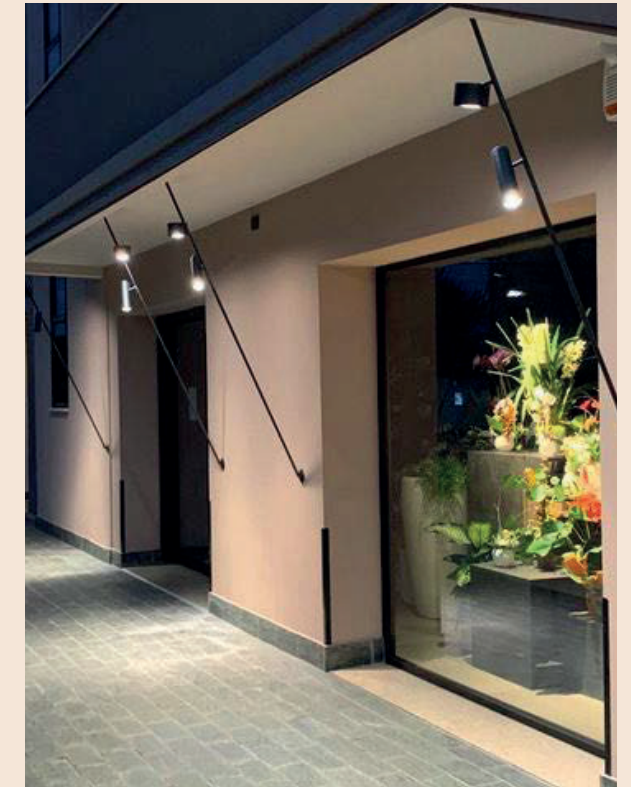


IFERROSI

MODULI FINITI | DEFAULT MODULES

FLOOR



WALL & FLOOR

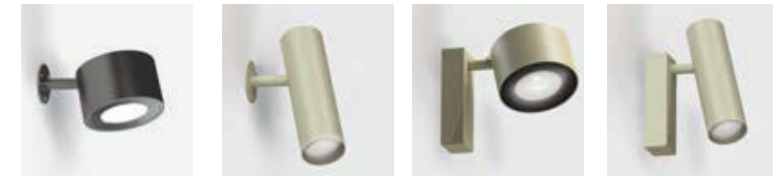

SISTEMA | SYSTEM



Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

Family of outdoor floor or wall luminaires, available in finished modules or in a modular system for maximum customization. Versions with LED source for accent light are available. Poles of different heights from 700mm to 3000mm are available, to be combined with spots of 6.7W or 18W. Fixing base or possibility to install in different surfaces: flange for wooden surfaces, clamp for concrete and stake for ground. IP54.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

KELVIN	
27	2700°K
30	3000°K
35	3500°K
40	4000°K

FASCIO/BEAM

S	SPOT
F	FLOOD
W	WIDE



FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

/44C	ORO CHAMPAGNE / CHAMPAGNE GOLD
/46	ORO CHAMPAGNE- GRAFITE/ CHAMPAGNE GOLD - GRAPHITE
/99	GRAFITE/GRAPHITE

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

/81	ORO ROSA/ROSE GOLD
/82	BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE
/83	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO / BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE /PHOTOMETRIC DATA

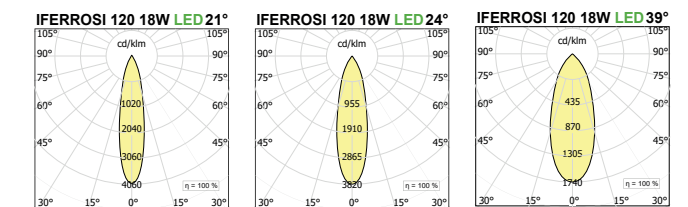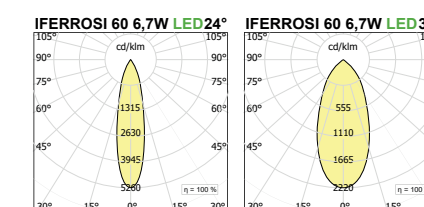






OUTDOOR

IFERROSI FLOOR

DOPPIO PALO

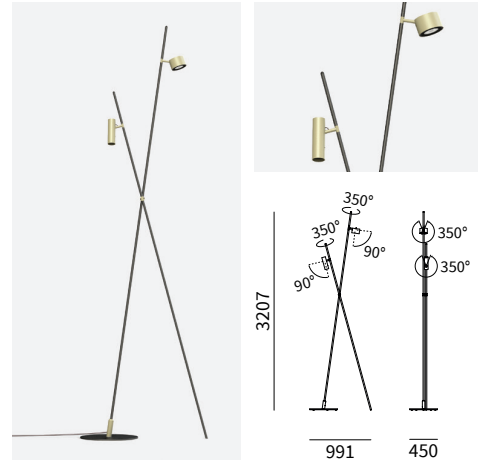

500 700 IK07 LED IP66 CRI >90 A 5 UBA CE

LED W	mA	ø spots	Kg	lm product/beam 3000K F24°	CODE
18	500	120	22	1483	IF01.9 ● F /##
6,7	700	60	22	650	

● disponibile solo fascio F available only F beam
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

PALO H3300-120



500 IK07 LED IP66 CRI >90 A 5 UBA CE

LED W	mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K F24°	CODE
18	500	120	16,5	1483	IF02.9 ● F /##

● disponibile solo fascio F available only F beam
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

PALO H3300-60




700 IK07 LED IP66 CRI >90 A 5 UBA CE

LED W	mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K W38°	CODE
6,7	700	60	16	712	IF03.9 ● W /##

● disponibile solo fascio W available only W beam
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

PALO H3300-60+60

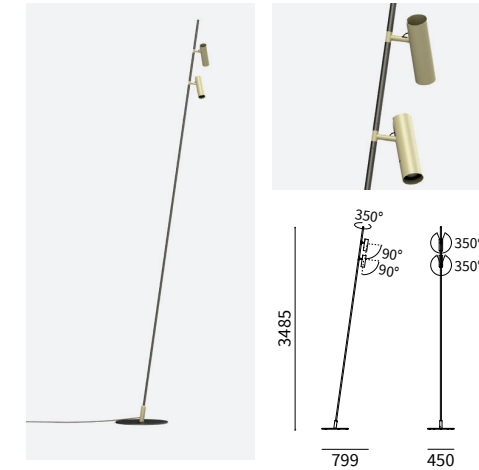

700 IK07 LED IP66 CRI >90 A 5 UBA CE

LED W	mA	ø spots	Kg	lm product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
1+1x6,7	700	60	20	1300	1424	IF04.9 ● ● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

PALO H3300-120



500 IK07 LED IP66 CRI >90 A 5 UBA CE

LED W	mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K W38°	CODE
6,7	700	60	16	712	IF07.9 ● W /##

● disponibile solo fascio W available only W beam

LED W	mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K F24°	CODE
18	500	120	16,5	1483	IF08.9 ● F /##

● disponibile solo fascio F available only F beam
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

ACCESSORI / ACCESSORIES

VANO ALIMENTATORI / POWER SUPPLIERS BOX



CODE
IF76/##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

- FASCIO/BEAM
- F Flood
- W Wide

- ## FINITURA/FINISHING
- /46 oro champagne-grafite / champagne gold - graphite
- /99 grafite | graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##



HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S /01

CODE
F1000.8 | ● ● | ## finishing
base code kelvin beam

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

PALO H1300-60

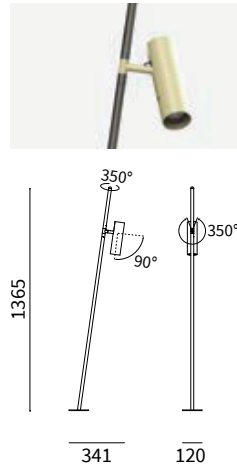
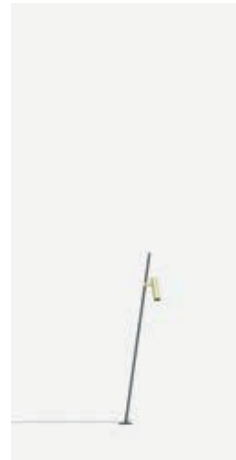


LED W	mA	ø	Kg	Im product/beam 3000K W38°	CODE
6,7	700	60	2,6	712	IF05.9 ● W /##

● disponibile solo fascio W available only W beam
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.



PALO H700-36

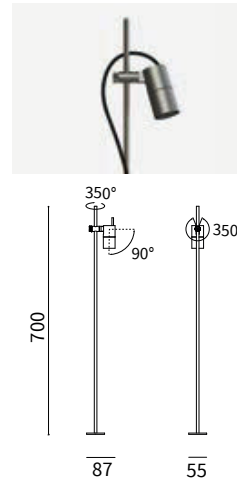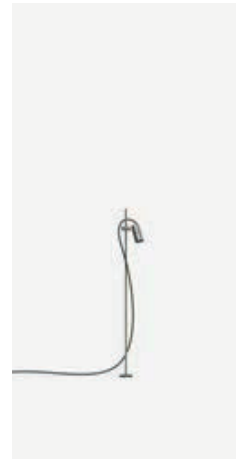



LED W	mA	ø spot	Kg	Im product/beam 3000K S19° F29°	CODE
8	700	36	0,5	665 695	IF06.9 ● ● /62

● disponibile solo fascio S e F available only S e F beam
Palo tagliabile in altezza. Il proiettore scorre sull'asse del palo. Il cavo è assicurato al palo da o-ring in silicone | The pole can be cut in height. The projector slides on the pole axis. The cable is secured to the pole by silicone gaskets.
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.



IFERROSI WALL & FLOOR

SPOT120




LED W	mA	ø spot	H	Kg	Im product/beam 3000K S21° F24° W39°	CODE
18	500	120	75	1,3	1642 1483 1473	IF20.9 ● ● /##

Cavo in dotazione 1 m | 1 m of cable included




SPOT60




LED W	mA	ø spot	H	Kg	Im product/beam 3000K F24° W38°	CODE
6,7	700	60	200	0,3	650 712	IF21.9 ● ● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam
Cavo in dotazione 1 m | 1 m of cable included



IFERROSI WALL


SPOT120 + CBL



LED W	ø spot	H	Kg	Im product/beam 3000K S21° F24° W39°	CODE
18	120	75	1,7	1642 1483 1473	IF30.9 ● ● /##



SPOT60 + CBL



LED W	ø spot	H	Kg	Im product/beam 3000K F24° W38°	CODE
6,7	60	200	0,8	650 712	IF31.9 ● ● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

/## FINITURA/FINISHING

- /44C oro champagne | champagne gold
- /99 grafite | graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01
CODE

F1000.8 ● ● /## finishing
base code kelvin beam

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

NOTE: MASSIMO N. 3 PROIETTORI PER PALO.

NOTE: MAX 3 PROJECTORS FOR POLE

IF44.250

IF51.9

IF51.9

IF43.250

IF3.250

IF40.800
IF40.2500
IF40.2900
IF41.1200
IF42.700

IF76



IF70

374

I FERROSI

IFERROSI SISTEMA | SYSTEM

PROIETTORI | SPOTS

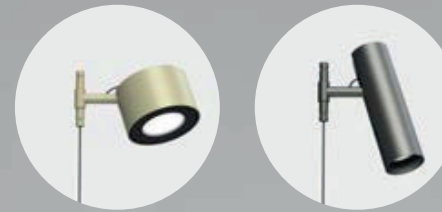

PALI | POLES



BASI ED ACCESSORI | BASES AND ACCESSORIES




375

OUTDOOR

IFERROSI SISTEMA


ELEMENTO SPOT 120 SPOT 120



LED	W	mA	ø spot	Kg	Im product/beam 3000K	S21°	F24°	W38°	CODE
18	500	120	1,3	1642	1483	1473	IF50.9	●●●/##	



ELEMENTO SPOT 60 SPOT 60




LED	W	mA	ø spot	Kg	Im product/beam 3000K	F24°	W38°	CODE
6,7	700	60	0,8	650	712	IF51.9	●●●/##	



● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam

ELEMENTO SPOT 36 SPOT 36




LED	W	mA	ø spot	Kg	Im product/beam 3000K	S19°	F29°	CODE
8	700	36	0,3	665	695	IF52.9	●●●/99	



● disponibile solo fascio S e F available only S e F beam

Da abbinare a cod. IF42 | To be combined with code IF42


PALI POLES



	ø	H	CODE
palo inclinato inclined pole	18	842	IF40.800 /##
palo inclinato inclined pole	18	2542	IF40.2500 /##
palo inclinato inclined pole	18	2942	IF40.2900 /##
palo dritto straight pole	18	2942	IF49.2900 /##




TERMINALE CLOSING MODULE




ø	H	CODE
18	250	IF44.250/99

MODULO INTERMEDIO INTERMEDIATE MODULE




ø	H	CODE
18	250	IF43.250/99

PALO 1200 CON BASE POLE 1200 WITH BASE



ø base	ø	H	CODE
120	18	1200	IF41.1200 /99

PALO 700 CON BASE POLE 700 WITH BASE



ø base	ø	H	CODE
55	8	700	IF42.700/99

Da abbinare a cod. IF52 | To be combined with code IF52

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

KELVIN	FASCIO/BEAM	FINITURA/FINISHING
27 2700K	S Spot	/44C oro champagne champagne gold
30 3000K	F Flood	/99 grafite graphite
35 3500K	W Wide	
40 4000K		

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S /01

CODE

F1000.8 ●● /## finishing

base code kelvin beam


BOX PER ALLOGGIAMENTO ALIMENTATORI BOX PER ALLOGGIAMENTO ALIMENTATORI FLOOR



Kg	CODE
0,20	IF76/99

Da abbinare a cod. IF70 | To be combined with code IF70


BASE DA APPOGGIO BASE FLOOR



ø	Kg	CODE
450	11,4	IF70/99

Da abbinare a cod. IF40 | To be combined with code IF40

FLANGIA DI FISSAGGIO FIXING PLATE



ø	Kg	CODE
120	0,40	IF71/99

Da abbinare a cod. IF40 | To be combined with code IF40

PICCHETTO PER TERRENO GROUND SPIKE



Dim.	Kg	CODE
120X202	0,25	IF73

Da abbinare a cod. IF05-IF40-IF41 (+ IF71) | To be combined with code IF05-IF40-IF41 (+ IF71)

Dim.	Kg	CODE
55X200	0,25	IF74

Da abbinare a cod. IF06-IF42- | To be combined with code IF06-IF42

CAVO DOPPIO ISOLAMENTO IN NEOPRENE 2 X 0,75 DOUBLE COATED NEOPRENE CABLE 2 X 0,75



ø	L mm	CODE
10	5000	IF82.5000
10	10000	IF82.10000

CONNETTORE IP67 CONNECTOR IP67



CODE
IF83

ALIMENTATORE ON/OFF IP20 POWER SUPPLY ON/OFF IP20



per/for spot ø	W	mA	AXB mm	Lmm	CODE
120	1,5÷20	500	38X29	122	AE500.20.C1
60	10	700	37x21	80	AE700.10C
36	36	700	37x21	80	AE700.10C

ALIMENTATORE DALI IP20 POWER SUPPLY DALI IP20



per/for spot ø	W	mA	AXB mm	Lmm	DALI	CODE
120	24	500	37x21	103	x	AE700.32CD.MP
60	32	700	67x21	103	x	AE700.32CD.MP
36	32	700	67x21	103	x	AE700.32CD.MP

ALIMENTATORE ON/OFF IP67 POWER SUPPLY ON/OFF IP67




per/for spot ø	W	mA	AXB mm	Lmm	CODE
120	22	500	37x24,5	120	AE500.22IP
60-36	19,6	700	38x25	120	AE700.20IP.MP

ALIMENTATORE DALI IP67 POWER SUPPLY DALI IP67



per/for spot ø	W	mA	AXB mm	Lmm	DALI	CODE
120	27,5	500	35x33	185	x	AE1000.55D.MP.IP
60	38,5	700	35x33	185	x	AE1000.55D.MP.IP
36	38,5	700	35x33	185	x	AE1000.55D.MP.IP

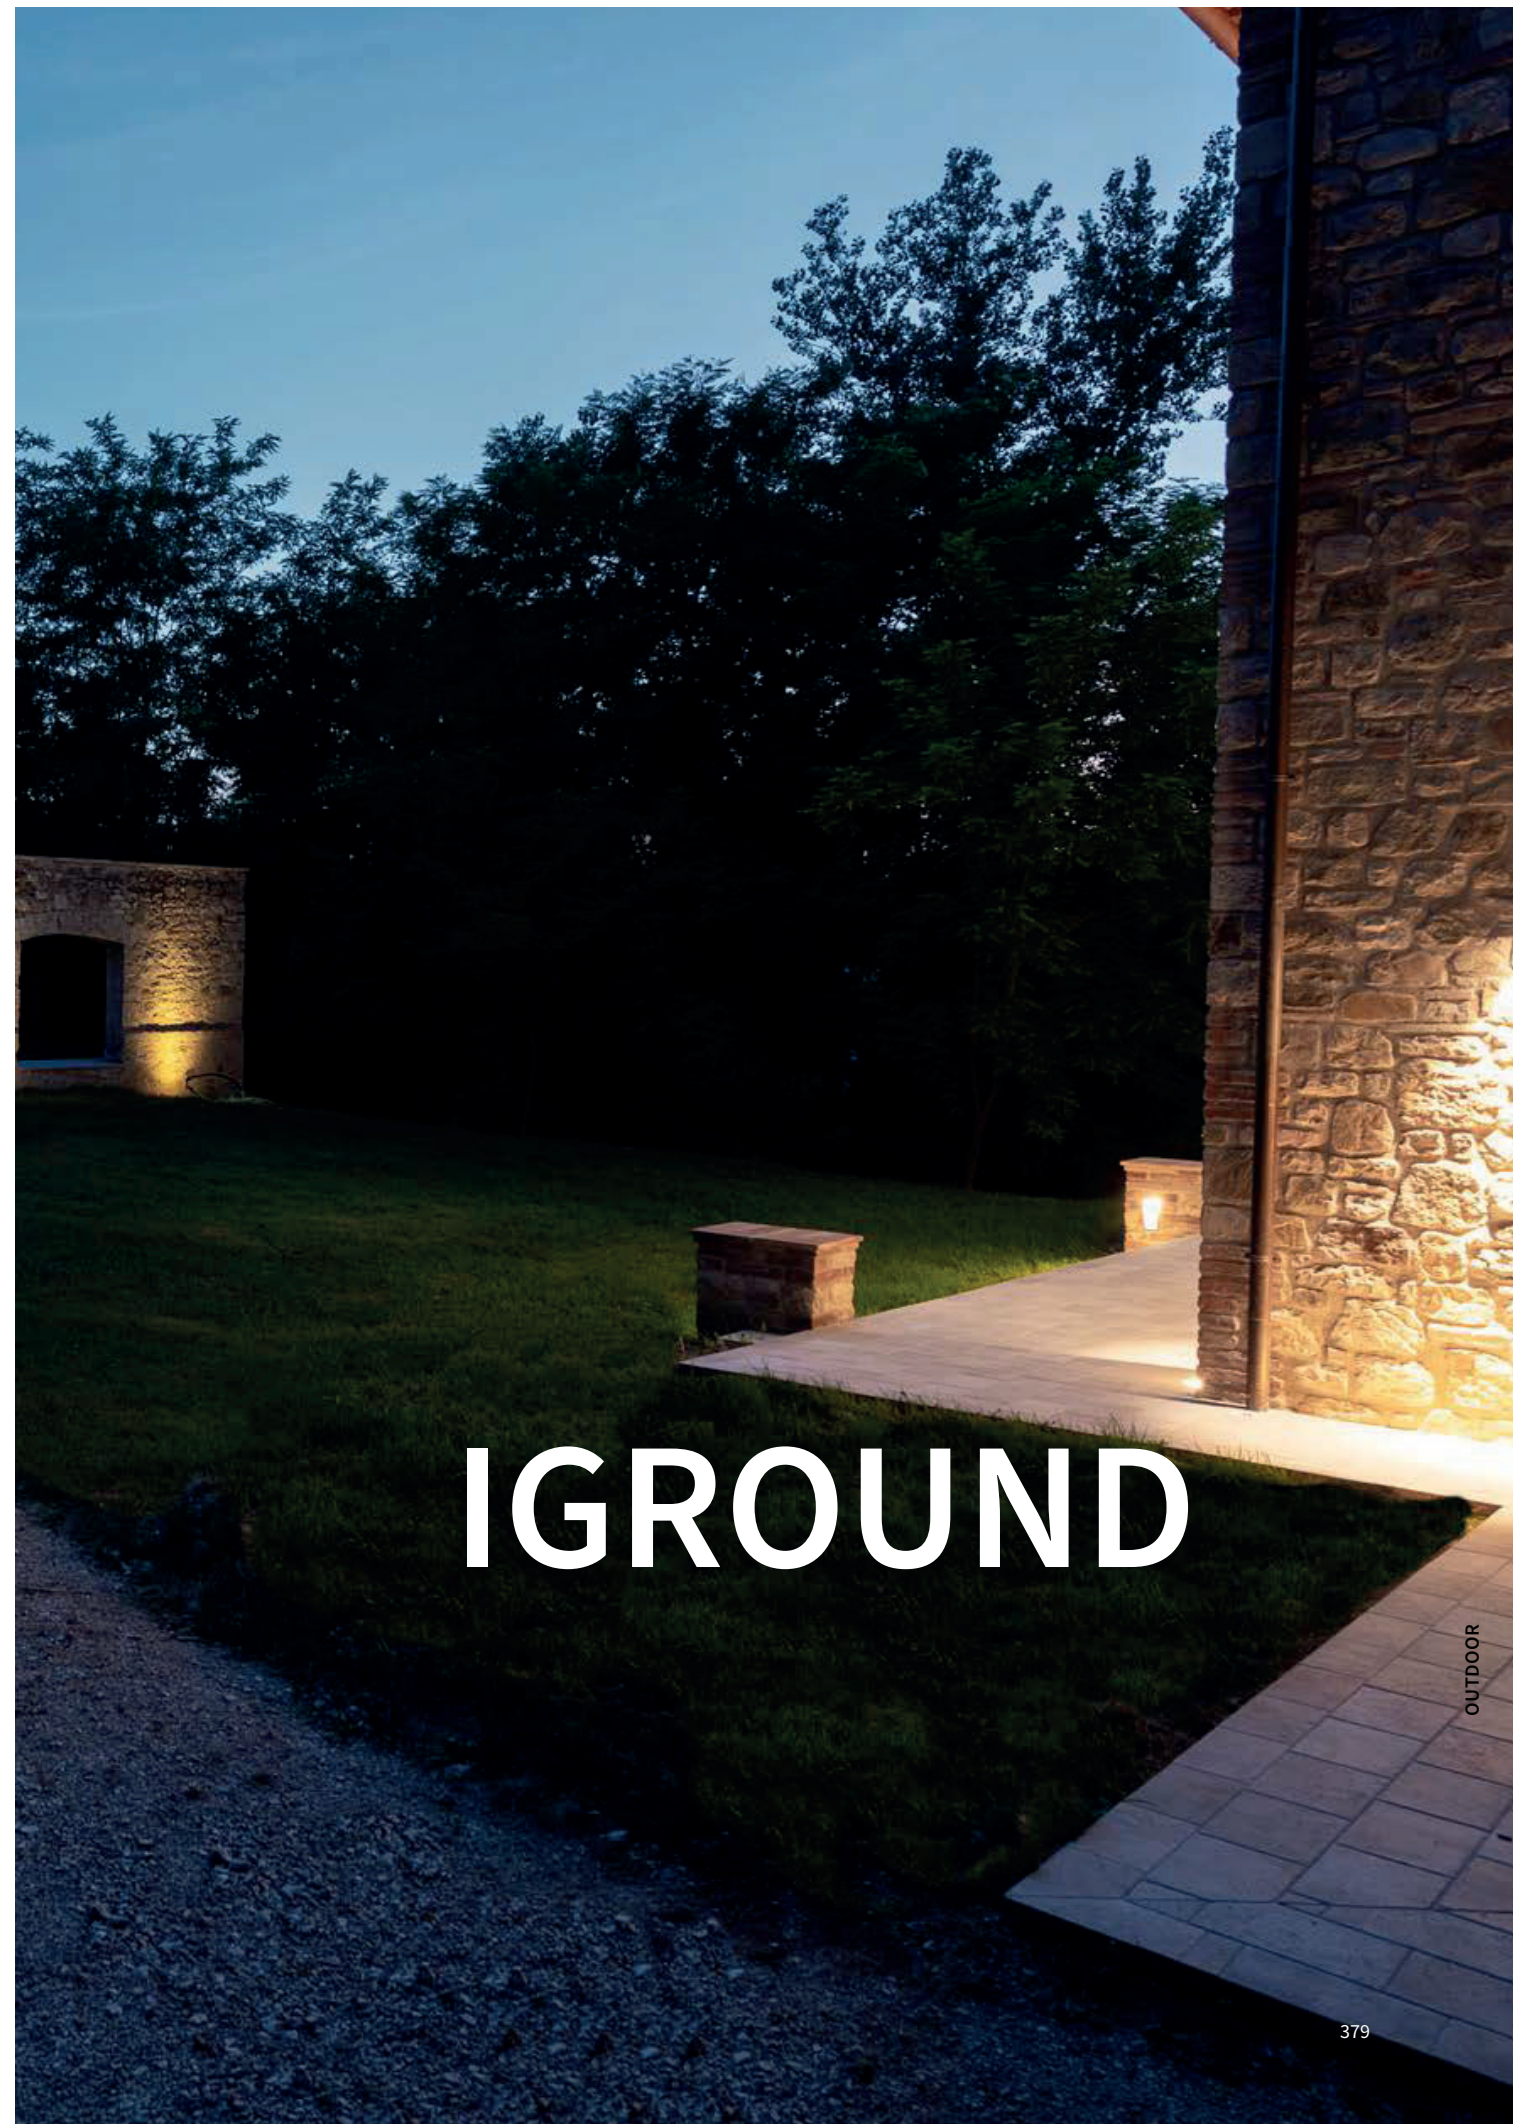

IGROUND


IGROUND

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiaro, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

Collection of walk-over recessed floor luminaires with integrated Chip On Board LED sources with monochromatic emission, fixed or adjustable optics. The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body. The body, circular in shape, is available in three sizes Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm and made of anodized aluminum, with an AISI 316L stainless steel flange, complete with extra-clear tempered safety glass, without visible screws. The fixtures are supplied with 2 meters of neoprene cable. Additional 5m, 10m, 15m or 20m cable is available upupon request. Cylindrical outer casings available. IP67.



FISSI | FIXED

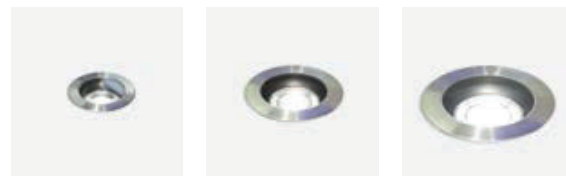

ORIENTABILI | DIRECTIONAL



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION




PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

KELVIN	FASCIO/BEAM	FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS
27 2700°K	S SPOT	/20 ACCIAIO SATINATO/ BRUSHED STEEL
30 3000°K	F FLOOD	/27 ALLUMINIO OSSIDATO/ OXISED ALUMINIUM
40 4000°K	W WIDE	/49 BRONZO / BRONZE

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

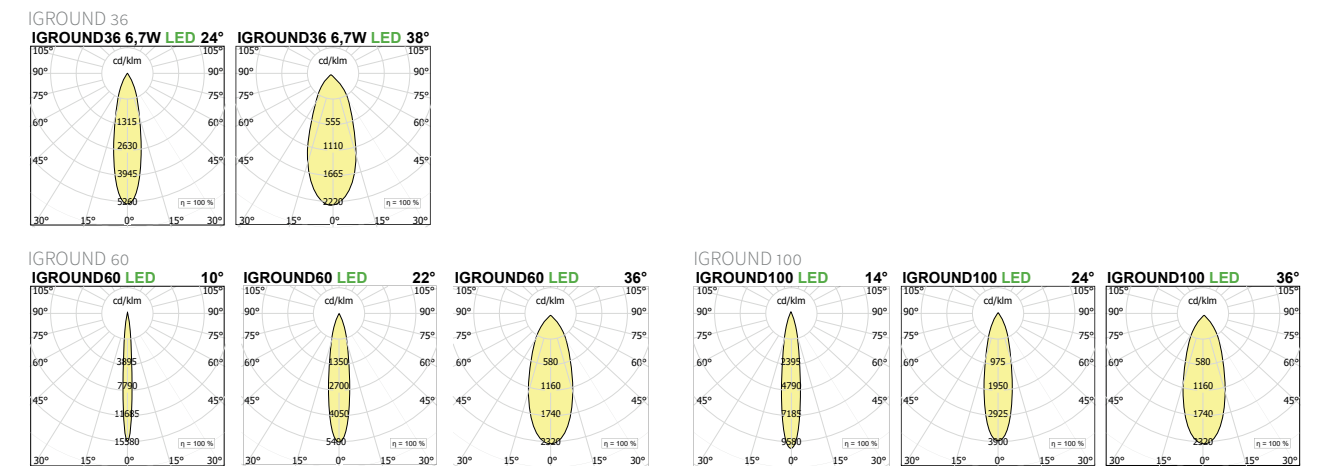

OUTDOOR



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION


● CABLE	● KELVIN	● FASCIO/BEAM	/## FINITURA/FINISHING
A 2 m	27 2700K	S Spot	/20 acciaio satinato brushed steel
B 5 m	30 3000K	F Flood	/27 alluminio anodizzato anodized aluminium
C 10 m	40 4000K	W Wide	/49 bronzo bronze
D 15 m			
E 20 m			

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **IG001A.927F/01**


CODE



350 500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

IGROUND FISSO - FIXED

IGROUND 36 FISSO FIXED

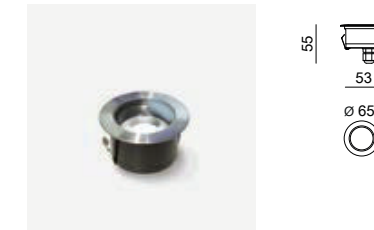

		54 mm		350	IK10	LED	IP67	CR1 >90	5	UK	CE
LED	W	mA	∅	H	Kg	lm product/beam 3000K	F24°	W38°	CODE		
	3	350	65	55	0,2	433	475		IG001	.9	● ● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F and W beam

Accessori - accessories: **CCIG01** cassaforma - outer casing

IGROUND 60 FISSO FIXED



		73 mm		700	IK10	LED	IP67	CR1 >90	5	UK	CE	
LED	W	mA	∅	H	Kg	lm product/beam 3000K	S10°	F22°	W36°	CODE		
	6,7	700	84	65	0,3	621	630	618		IG002	.9	● ● /##

Accessori - accessories: **CCIG02** cassaforma - outer casing

IGROUND 100 FISSO FIXED



		108 mm		350	500	IK10	LED	IP67	CR1 >90	5	UK	CE
LED	W	mA	∅	H	Kg	lm product/beam 3000K	S14°	F24°	W36°	CODE		
	12	350	132	85	0,8	1200	1613	1190		IG003	.9	● ● /##
	18	500	132	85	0,8	1785	2298	1702				

Accessori - accessories: **CCIG03** cassaforma - outer casing

IGROUND ORIENTABILE - ADJUSTABLE

IGROUND 60 ORIENTABILE ADJUSTABLE



		73 mm		700	IK10	LED	IP67	CR1 >90	5	UK	CE
LED	W	mA	∅	H	Kg	lm product/beam 3000K	F24°	W38°	CODE	Col.	
	6,7	700	84	67	0,4	433	475		IG004	.9	● ● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F and W beam



Accessori - accessories: **CCIG02** cassaforma - outer casing
La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. | The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body.

IGROUND 100 ORIENTABILE ADJUSTABLE




		108 mm		350	IK10	LED	IP67	CR1 >90	5	UK	CE	
LED	W	mA	∅	H	Kg	lm product/beam 3000K	S19°	F24°	W40°	CODE	Col.	
	12	350	132	95	0,8	1089	1149	903		IG005	.9	● ● /##



Accessori - accessories: **CCIG03** cassaforma - outer casing
La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. | The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body.

CASSAFORMA IN ALLUMINIO ALUMINIUM OUTER CASING

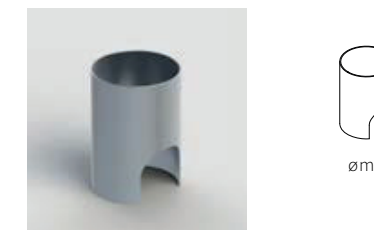

IGROUND 36	∅ mm	H mm	CODE
56	80		CCIG01
IGROUND 60	∅ mm	H mm	CODE
75	100		CCIG02
IGROUND 100	∅ mm	H mm	CODE
110	120		CCIG03



NYX
OUTDOOR

NYX OUTDOOR

Apparecchi da incasso a soffitto trimless o con battuta, fissi ed orientabili, per illuminazione d'accento o diffusa. Sorgente luminosa in posizione arretrata anti abbagliamento. Disponibile nelle versioni per installazione in cartongesso o in laterizio e calcestruzzo mediante l'utilizzo di apposite controcasse ordinabili come accessorio. Disponibili con sorgente LED integrata o per lampade GU10 230/240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentatore remoto disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54

Trimless or trimmed recessed ceiling luminaires, fixed and adjustable, for accent or diffused lighting. Light source in anti-glare recessed position. Available for plasterboard installation or brick and concrete through the use of special outercases to be ordered separately. Powered with integrated LED source or for GU10 230/240V light bulbs. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54

Q

square and trimless



TF

round, fixed and trimless



FRAME TF

round, fixed with frame



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAMETRI DISPONIBILI DA 40 A 160 MM A SECONDA DEI MODELLI/ AVAILABLE DIAMETERS FROM 40 TO 160 MM IT DEPENDS ON THE MODEL



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.



IDONEI PER CAPPOTTI TERMICI CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE / SUITABLE FOR THERMAL COATS WITH THE OPTIONAL BOX

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO/BEAM

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE


FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

/01		BIANCO/WHITE
/02		NERO/BLACK
/03		CROMO/CHROME
/36		ORO/GOLD
/49		BRONZO/BRONZE

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

/81		ORO ROSA/ROSE GOLD
/82		BRONZO ANTICATO/ ANTIQU BRONZE
/83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

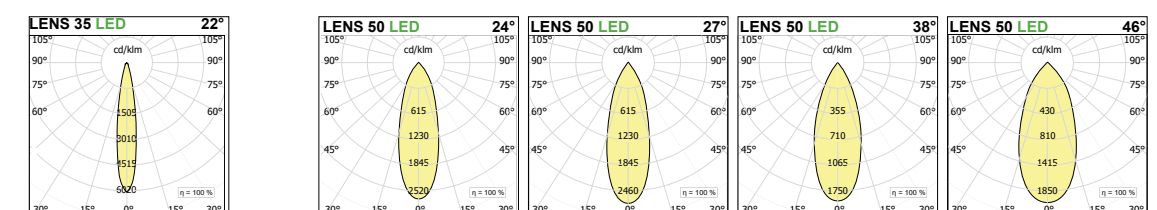

NYX


QUADRATO TRIMLESS

SQUARE TRIMLESS

VERSIONI / VERSIONS




FINITURE / FINISHINGS

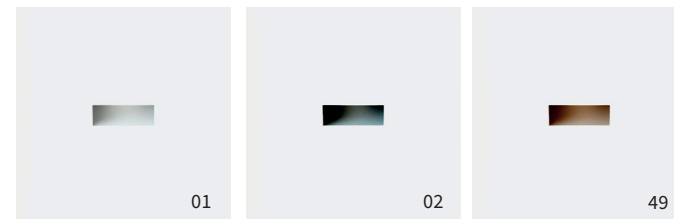

NYX Q35 LED

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

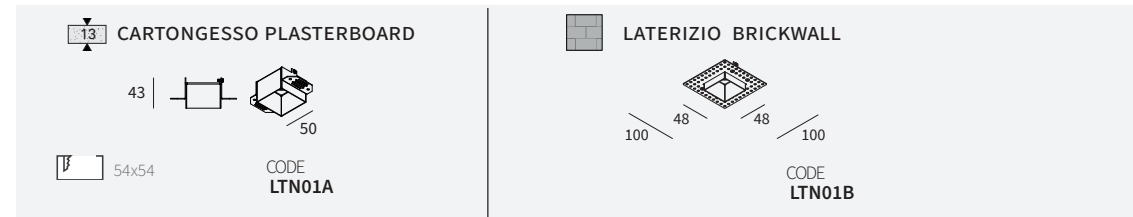

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED	W	mA	ømm	Hmm	KG	Im prod 3000k /beam	CODE
	5	500	40	61	0,11	520 445	LTN01K.9 ●● / ##


SISTEMA DI INSTALLAZIONE | HOW TO FIXED

CARTONGESSO PLASTERBOARD



NYX Q50 LED

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

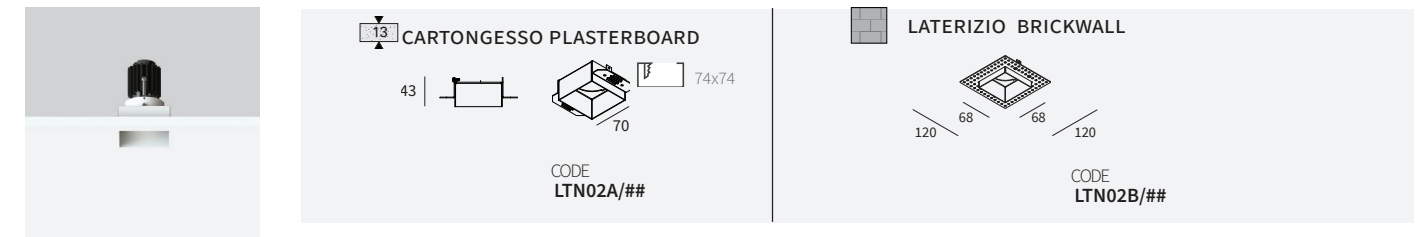


2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K	CODE
	8	250	60	85	0,19	860 860	LTN88K.9 ●● / ##
	12	350	60	85	0,19	1285 1285	LTN88K.9 ●● / ##
	12	350	60	105	0,22	1285 1285	LTN10K.9 ●● / ##
	18	500	60	105	0,22	1575 1575	LTN10K.9 ●● / ##

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver

NYX Q50 GU10

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

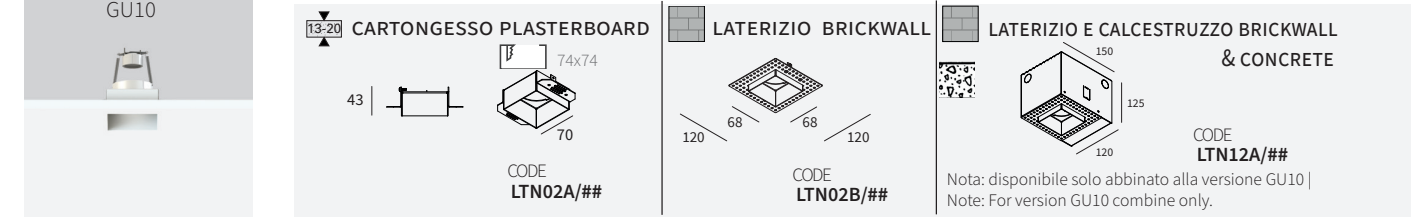

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

GU10 LED	W	ømm	Hmm	Kg	CODE
	50	60	67	0,09	LTN16K/##

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L##R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L##R honey comb only.

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White

- **FASCIO/BEAM**
- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo/bronze

/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

- /81 oro rosa/rose gold
- /82 bronzo anticato/antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato|brushed burnished brass


COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01


CODE
F1000.8 ●● /## — finishing
base code kelvin beam

OUTDOOR

NYX T35F



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

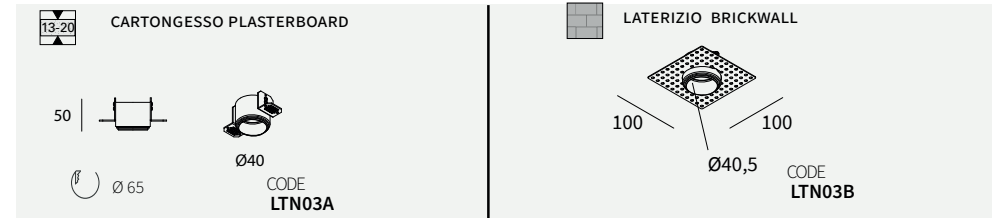

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP


LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	lm prod/beam 3000k	F21°	CODE
84	5	500	40	84	0,11	520		LTN30K.9 ● F / ##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

NYX T50F



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

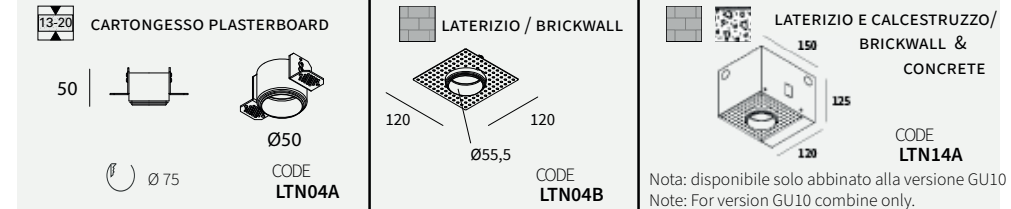

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	lm product/beam 3000K	F27°	W46°	CODE
107	8	250	55	107	0,28	860	860		LTN89K.9 ● ● / ##
	12	350	55	107	0,28	1285	1285		
127	12	350	55	127	0,30	1285	1285		LTN50K.9 ● ● / ##
	18	500	55	127	0,30	1575	1575		


GU10	N	ømm	Hmm	Kg	CODE
94	50	55	94	0,21	LTN56K/##

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50
Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.

NYX T80F



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

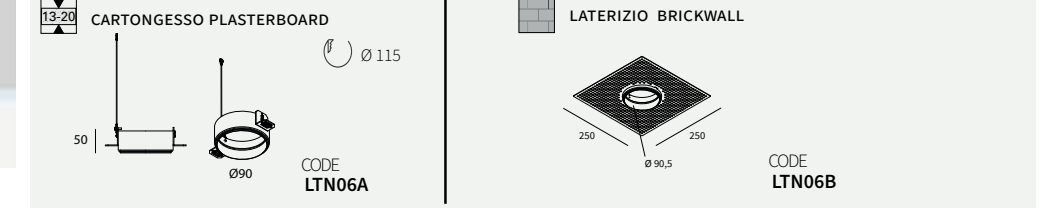

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP


LED	W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K	S15°	F24°	W38°	CODE
136	17	500	90	136	0,80	1930	1827	1905		LTN20K.9 ● ● / ##
	24,3	700	90	136	0,80	2468	2356	2430		

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - satin Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX T111F



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

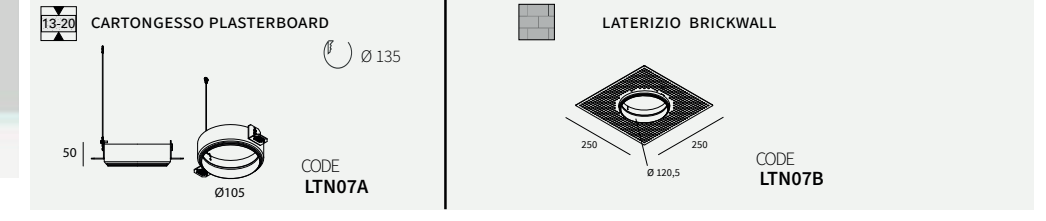

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED	W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K	S16°	F25°	W40°	CODE
168	24,3	700	120	168	1,43	2468	2356	2430		LTN70K.9 ● ● / ##
	32	900	120	168	1,43	3006	2885	2955		

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI NYX Q50 / LENSES NYX Q50			LENTI NYX Q80 / LENSES NYX Q80			LENTI NYX Q111 / LENSES NYX Q120		
ø	Kg	CODE	ø	Kg	CODE	ø	Kg	CODE
50	0,01	L050S/##	74	0,01	L080S/##	111	0,01	L0111S/##
50	0,01	L050E/##	74	0,01	L080E/##	111	0,01	L0111E/##
50	0,01	L050A/##	74	0,01	L080A/##	111	0,01	L0111A/##
50	0,01	L050R/##	74	0,01	L080R/##	111	0,01	L0111R/##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
 - 27 2700K
 - 30 3000K
 - 35 3500K
 - 40 4000K
- FASCIO/BEAM
 - S Spot
 - F Flood
 - W Wide

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo/bronze
- /## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING
 - /81 oro rosa/rose gold
 - /82 bronzo anticato/antique bronze
 - /83 ottone brunito spazzolato/brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01

CODE
F1000.8 | ● ● /## — finishing
base code kelvin beam

250 350 500 700 900
DRIVERS VEDI | SEE P.452

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table



NYX FRAME

FISSO - FIXED

VERSIONI / VERSIONS



FINITURE / FINISHINGS



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

TW Tunable White Dali
● **FASCIO/BEAM**

- S Spot
- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /36 oro/gold
- /49 bronzo/bronze

- /## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING
- /81 oro rosa/rose gold
- /82 bronzo anticato/antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato|brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S/01**


CODE
F1000.8 | ● ● /## — finishing
 base code | kelvin | beam

250 350 500 700 900
DRIVERS VEDI | SEE P.452

NYX TF35F



CARTONGESSO PLASTERBOARD 8-15



LED		Im product/beam 3000K		CODE		
W	mA	Ø	H	Kg	F28°	
5	500	60	78	0,18	465	NF010.9 ● ● / ##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

NYX TF50F



CARTONGESSO PLASTERBOARD 8-15



LED		Im product/beam 3000K		CODE		
W	mA	Ø	H	Kg	F27° W46°	
8	250	75	102	0,25	860 860	NF024.9 ● ● / ##
12	350	75	102	0,25	1285 1285	NF023.9 ● ● / ##


GU10 LED		Im product/beam 3000K		CODE	
W	Ø	H	Kg	F27° W46°	
1 x max50	75	86	0,25	1285 1289	NF028.9 ● ● / ##

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50 - lens Ø 50
 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX TF80F



CARTONGESSO PLASTERBOARD 8-30




LED		Im product/beam 3000K		CODE		
W	mA	Ø	H	Kg	S15° F24° W38°	
17	500	110	130	0,85	1930 1827 1905	NF040.9 ● ● / ##
24,3	700	110	130	0,85	2468 2356 2430	

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - lens Ø 74
 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX TF111F



CARTONGESSO PLASTERBOARD 8-30



LED		Im product/beam 3000K		CODE		
W	mA	Ø	H	Kg	S16° F25° W40°	
24,3	700	140	160	1,4	2468 2356 2430	NF060.9 ● ● / ##
32	900	140	160	1,4	3006 2885 2955	

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI NYX Q50 / LENSES NYX Q50



	Ø	Kg	CODE
● LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S/ ##
● LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E/ ##
● LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A/ ##
● FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R/ ##

LENTI NYX Q80 / LENSES NYX Q80

Ø	Kg	CODE
74	0,01	L080S/ ##
74	0,01	L080E/ ##
74	0,01	L080A/ ##
74	0,01	L080R/ ##

LENTI NYX Q111 / LENSES NYX Q120

Ø	Kg	CODE
111	0,01	L0111S/ ##
111	0,01	L0111E/ ##
111	0,01	L0111A/ ##
111	0,01	L0111R/ ##

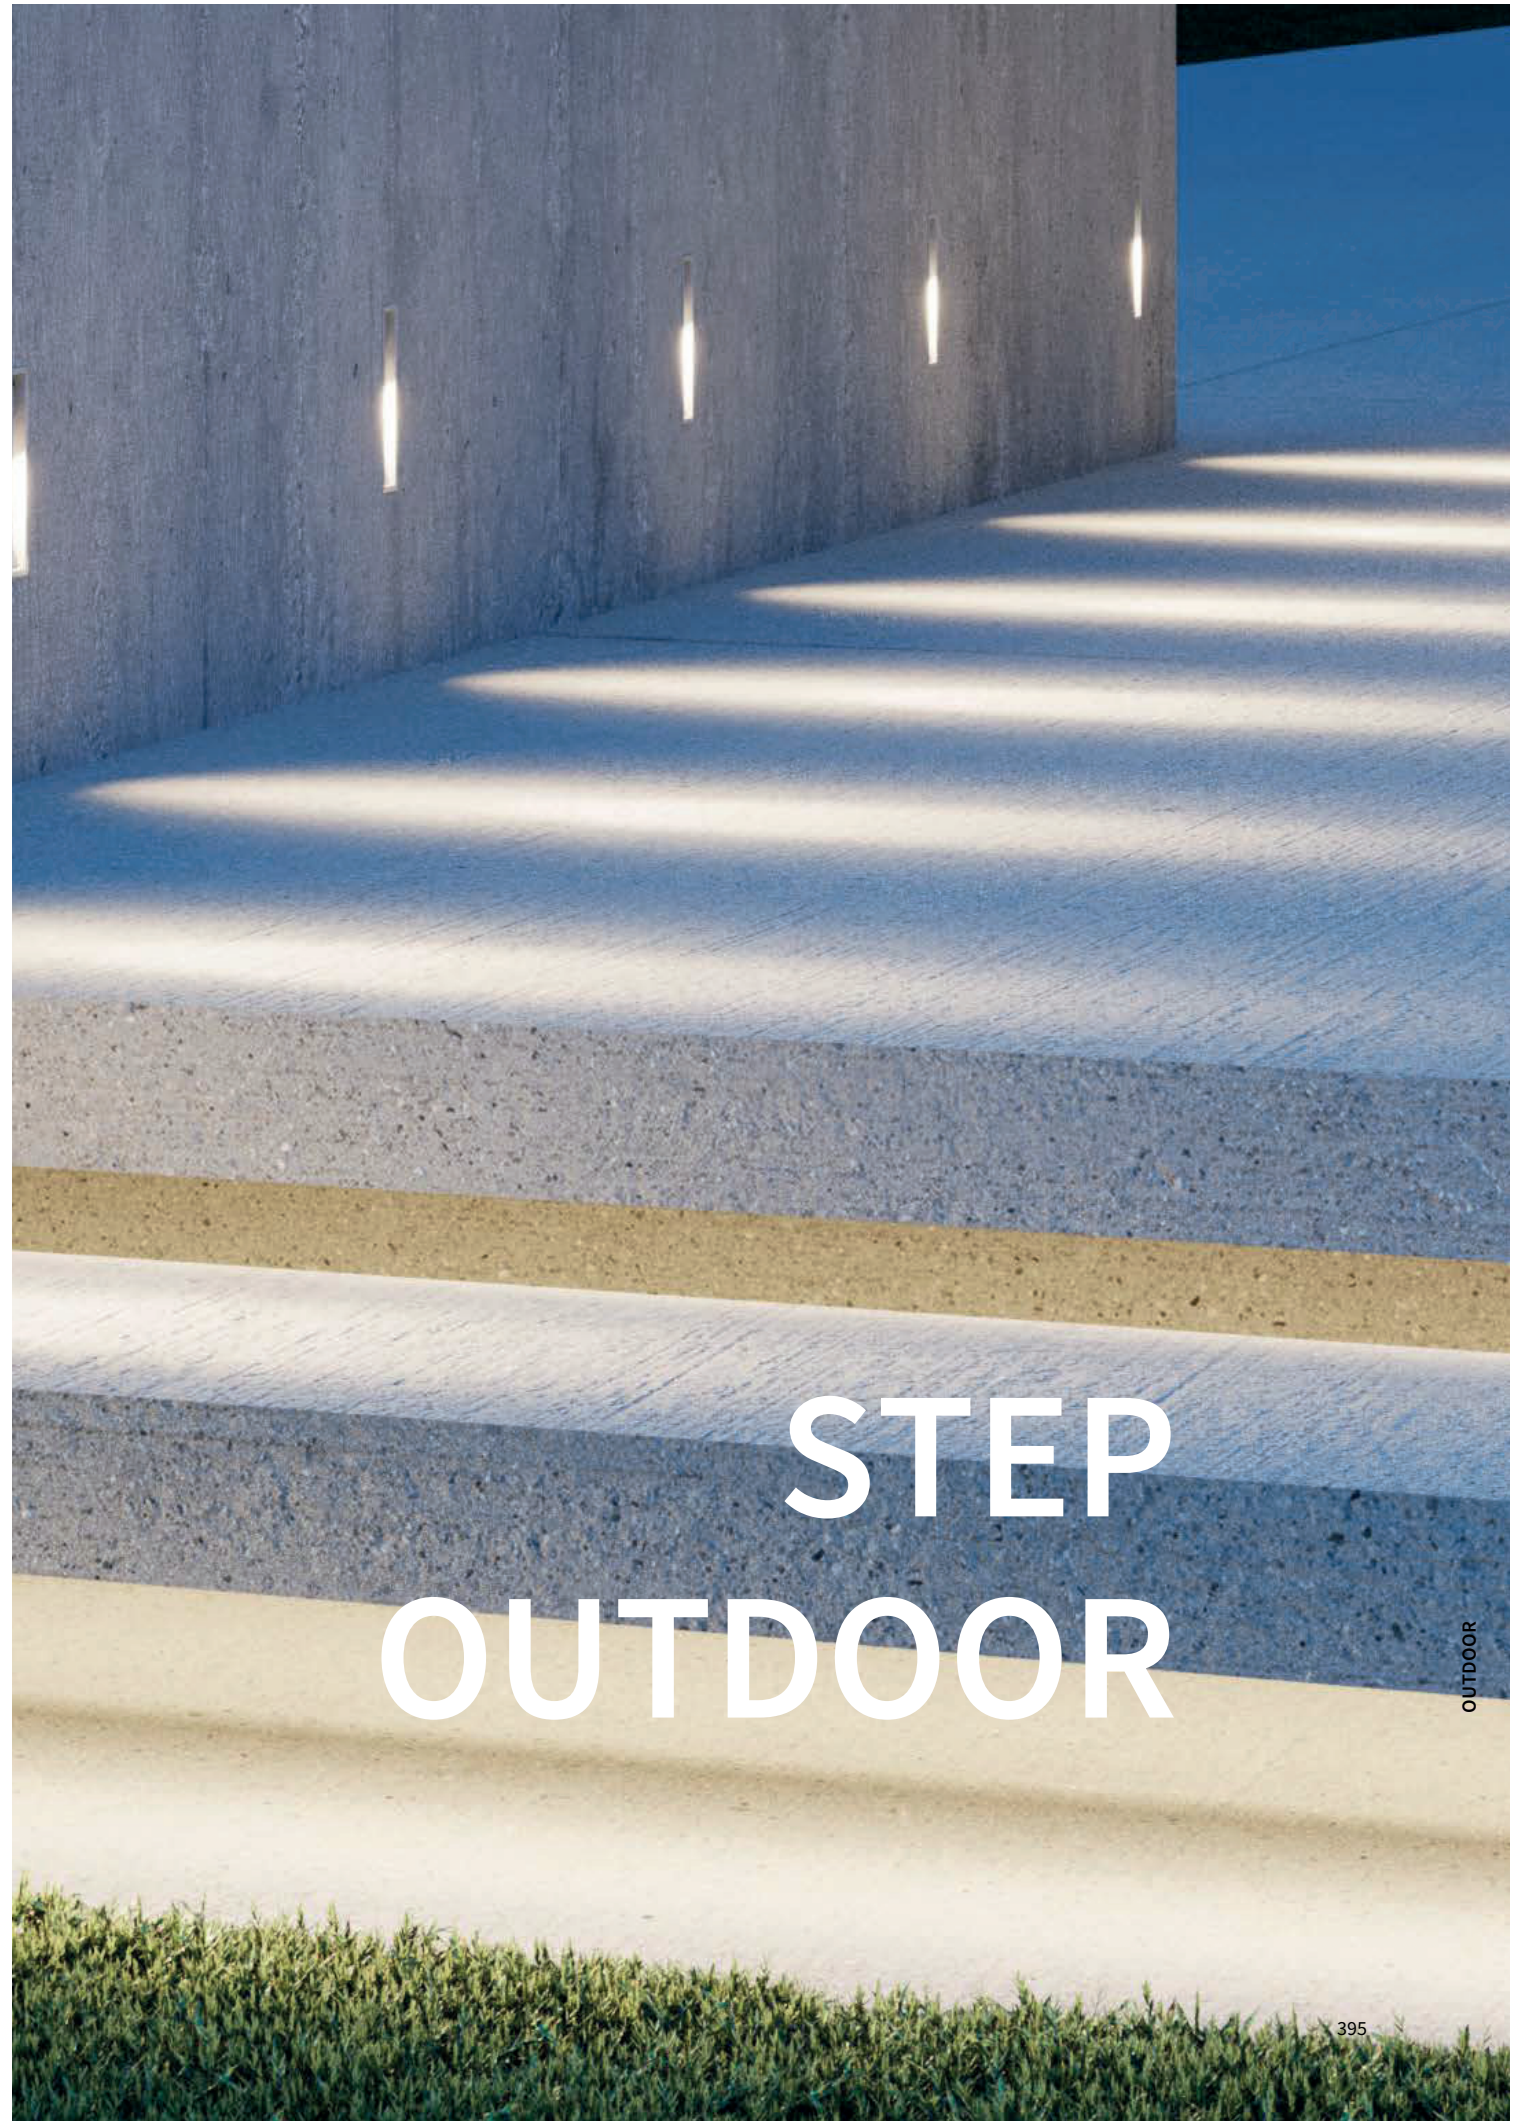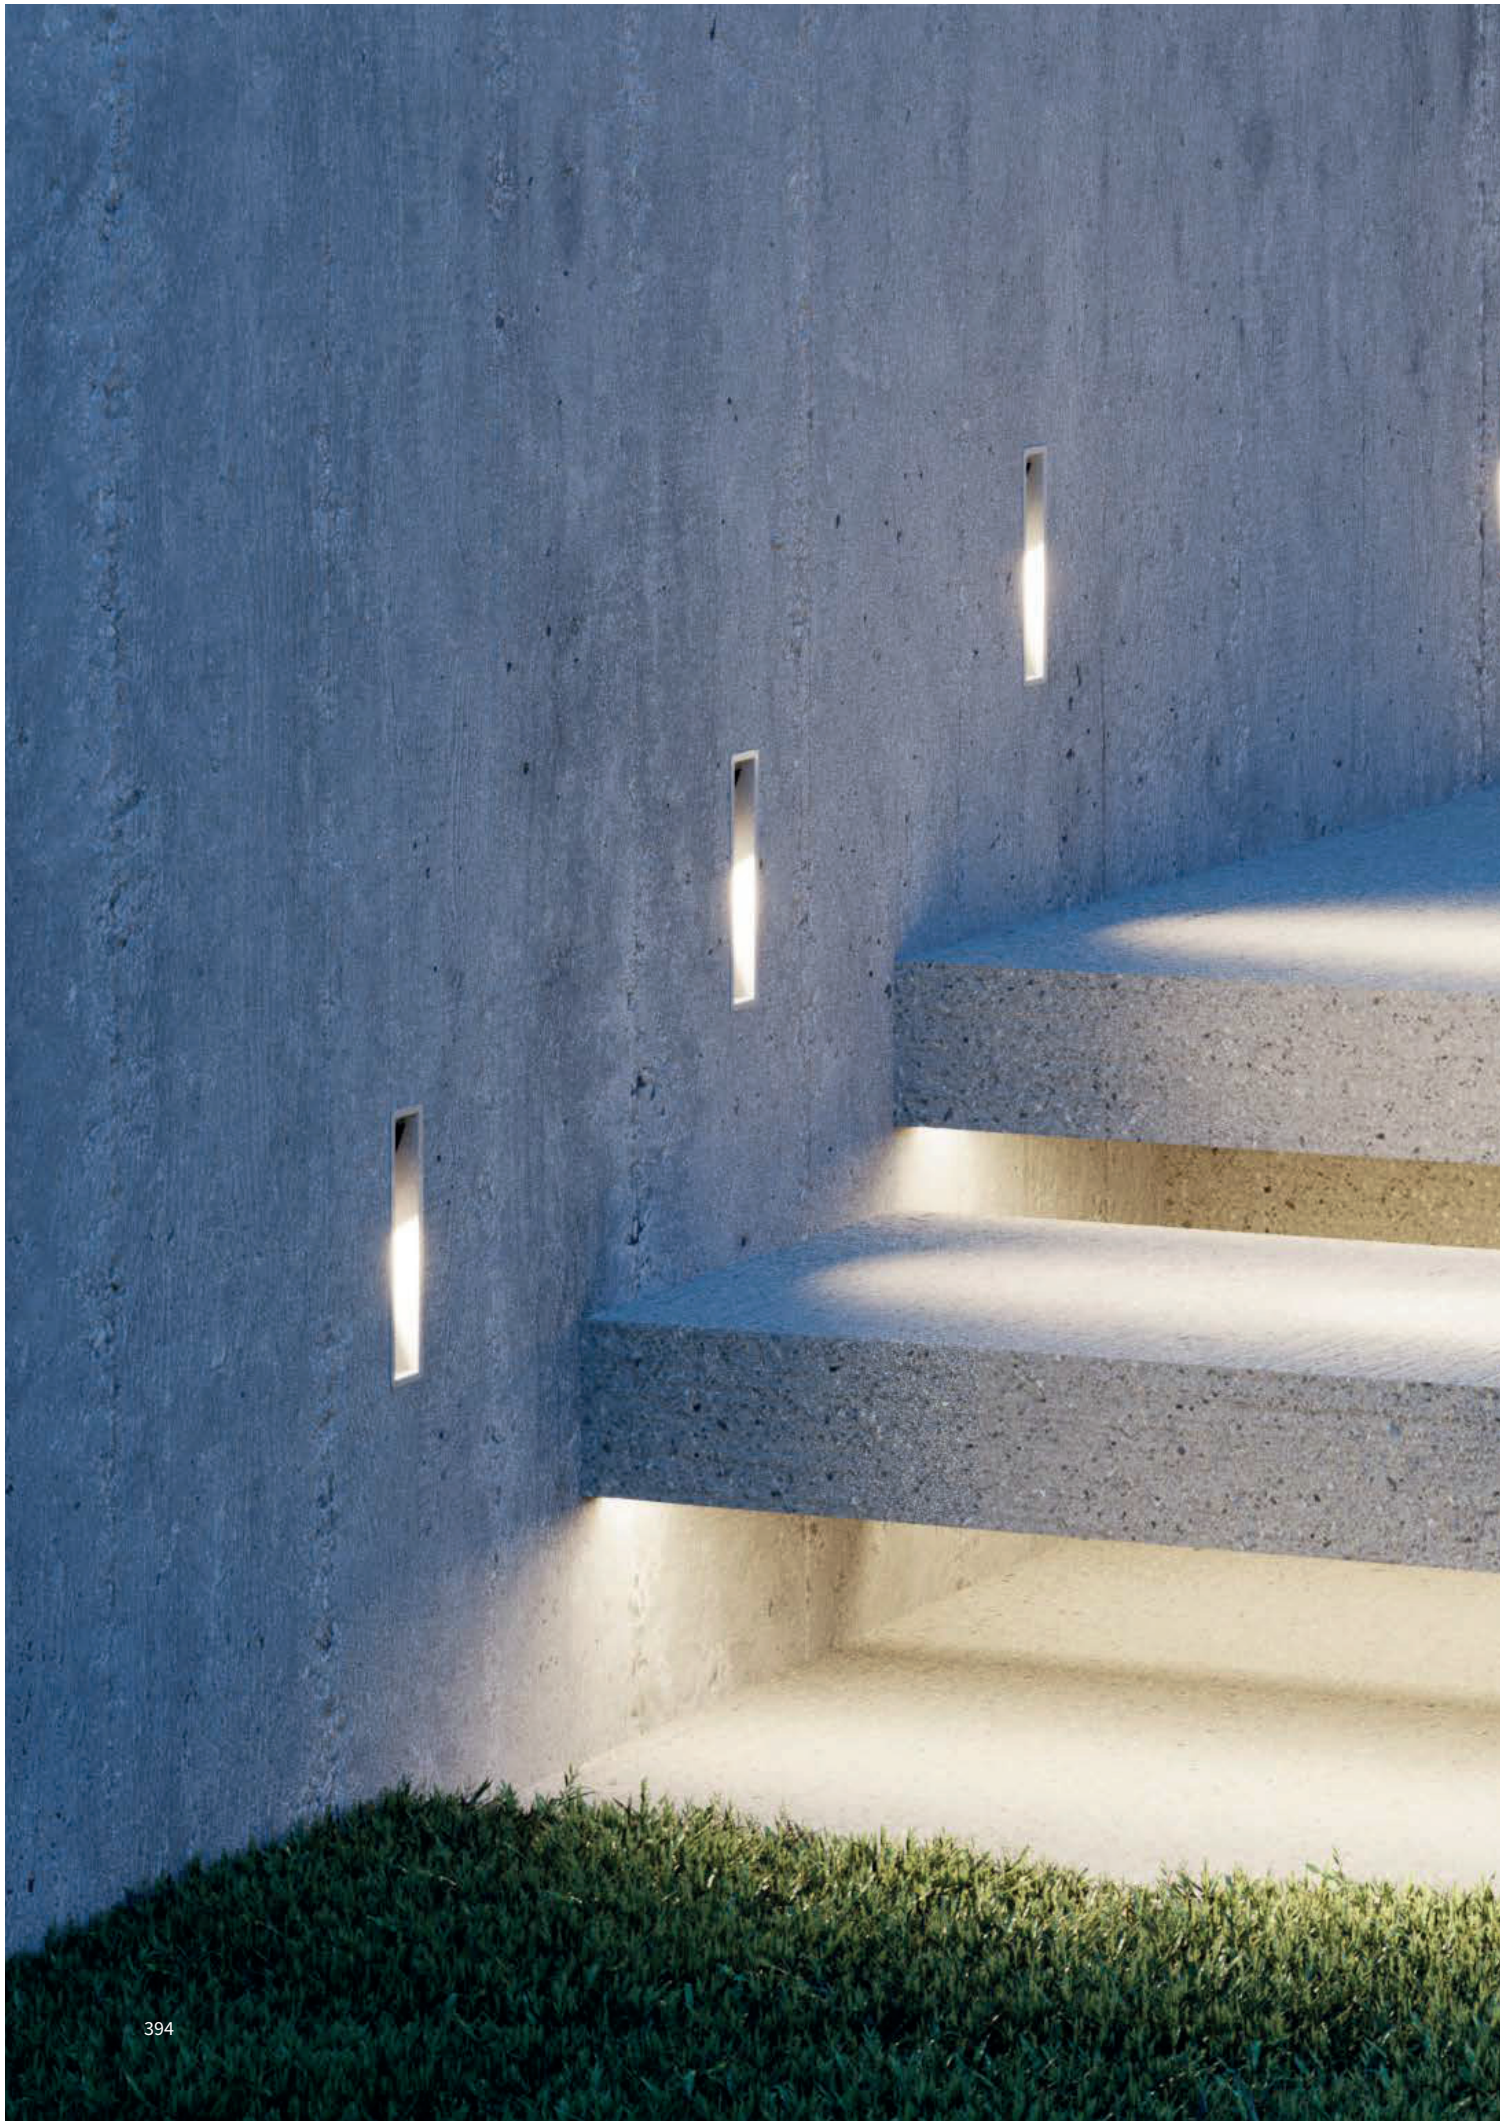

STEP OUTDOOR

STEP OUTDOOR

Apparecchio da incasso a parete per illuminazione segnapasso direzionata con angolo di 20°, per sorgente LED integrata con alimentazione remota disponibile come accessorio. Corpo e cornice di battuta super-slim larghezza 5 mm. in metallo verniciato. Installabile anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP65.

Recessed downlight for wall installation, for guidance lighting with 20° angle direction, for integrated LED source with remote power-supply available as an accessory. Body and super-slim 5 mm width frame in painted metal. It can also be installed in concrete or brick walls through specific galvanized steel wall-box, available as an accessory. Degree of protection IP65.




UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE / SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX




IDONEI PER CAPPOTTI CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE / SUITABLE FOR COATS WITH THE OPTIONAL BOX

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

- /01 BIANCO/WHITE
- /02 NERO/BLACK
- /60 CORTEN / CORTEN

PHOTOMETRIC DATA



COMPOSIZIONE CODICE: xxx/##

HOW TO CREATE THE CODE:

CODE
F1000.8 /##
 |
 base code



/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /60 corten | corten

500

DRIVERS VEDI | SEE P.452


STEP 75

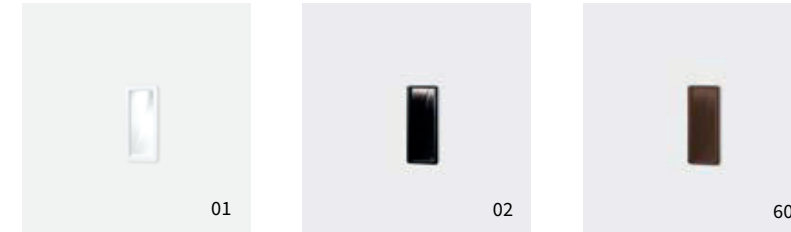

LED	W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	1,5	500	27x75	67	0,2	16° 252	LT1983BCIP/##

Accessori - accessories: LT1992: cassaforma step 75 - Wallbox step 75


STEP 150



LED	W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	1,5	500	27x70	142	0,4	16° 252	LT1982BCIP/##

Accessori - accessories: LT1991: cassaforma step 150 - Wallbox step 150

STEP 300




LED	W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
	1,5	500	27x70	370	0,7	16° 252	LT1981BCIP/##

Accessori - accessories: LT1990: cassaforma step 300 - Wallbox step 300


ACCESSORI / ACCESSORIES

CASSAFORMA ADATTA ANCHE A I CAPPOTTI | WALLBOX SUITABLE FOR INSULATING COATS




STEP	Dim.	H	CODE
STEP75	30x80	220	LT1992

Idonea anche per calcestruzzo. Suitable also for brickwall.




STEP	Dim.	H	CODE
STEP150	30x80	265	LT1991

Idonea anche per calcestruzzo. Suitable also for brickwall.



STEP	Dim.	H	CODE
STEP300	30x80	492	LT1990

Idonea anche per calcestruzzo. Suitable also for brickwall.

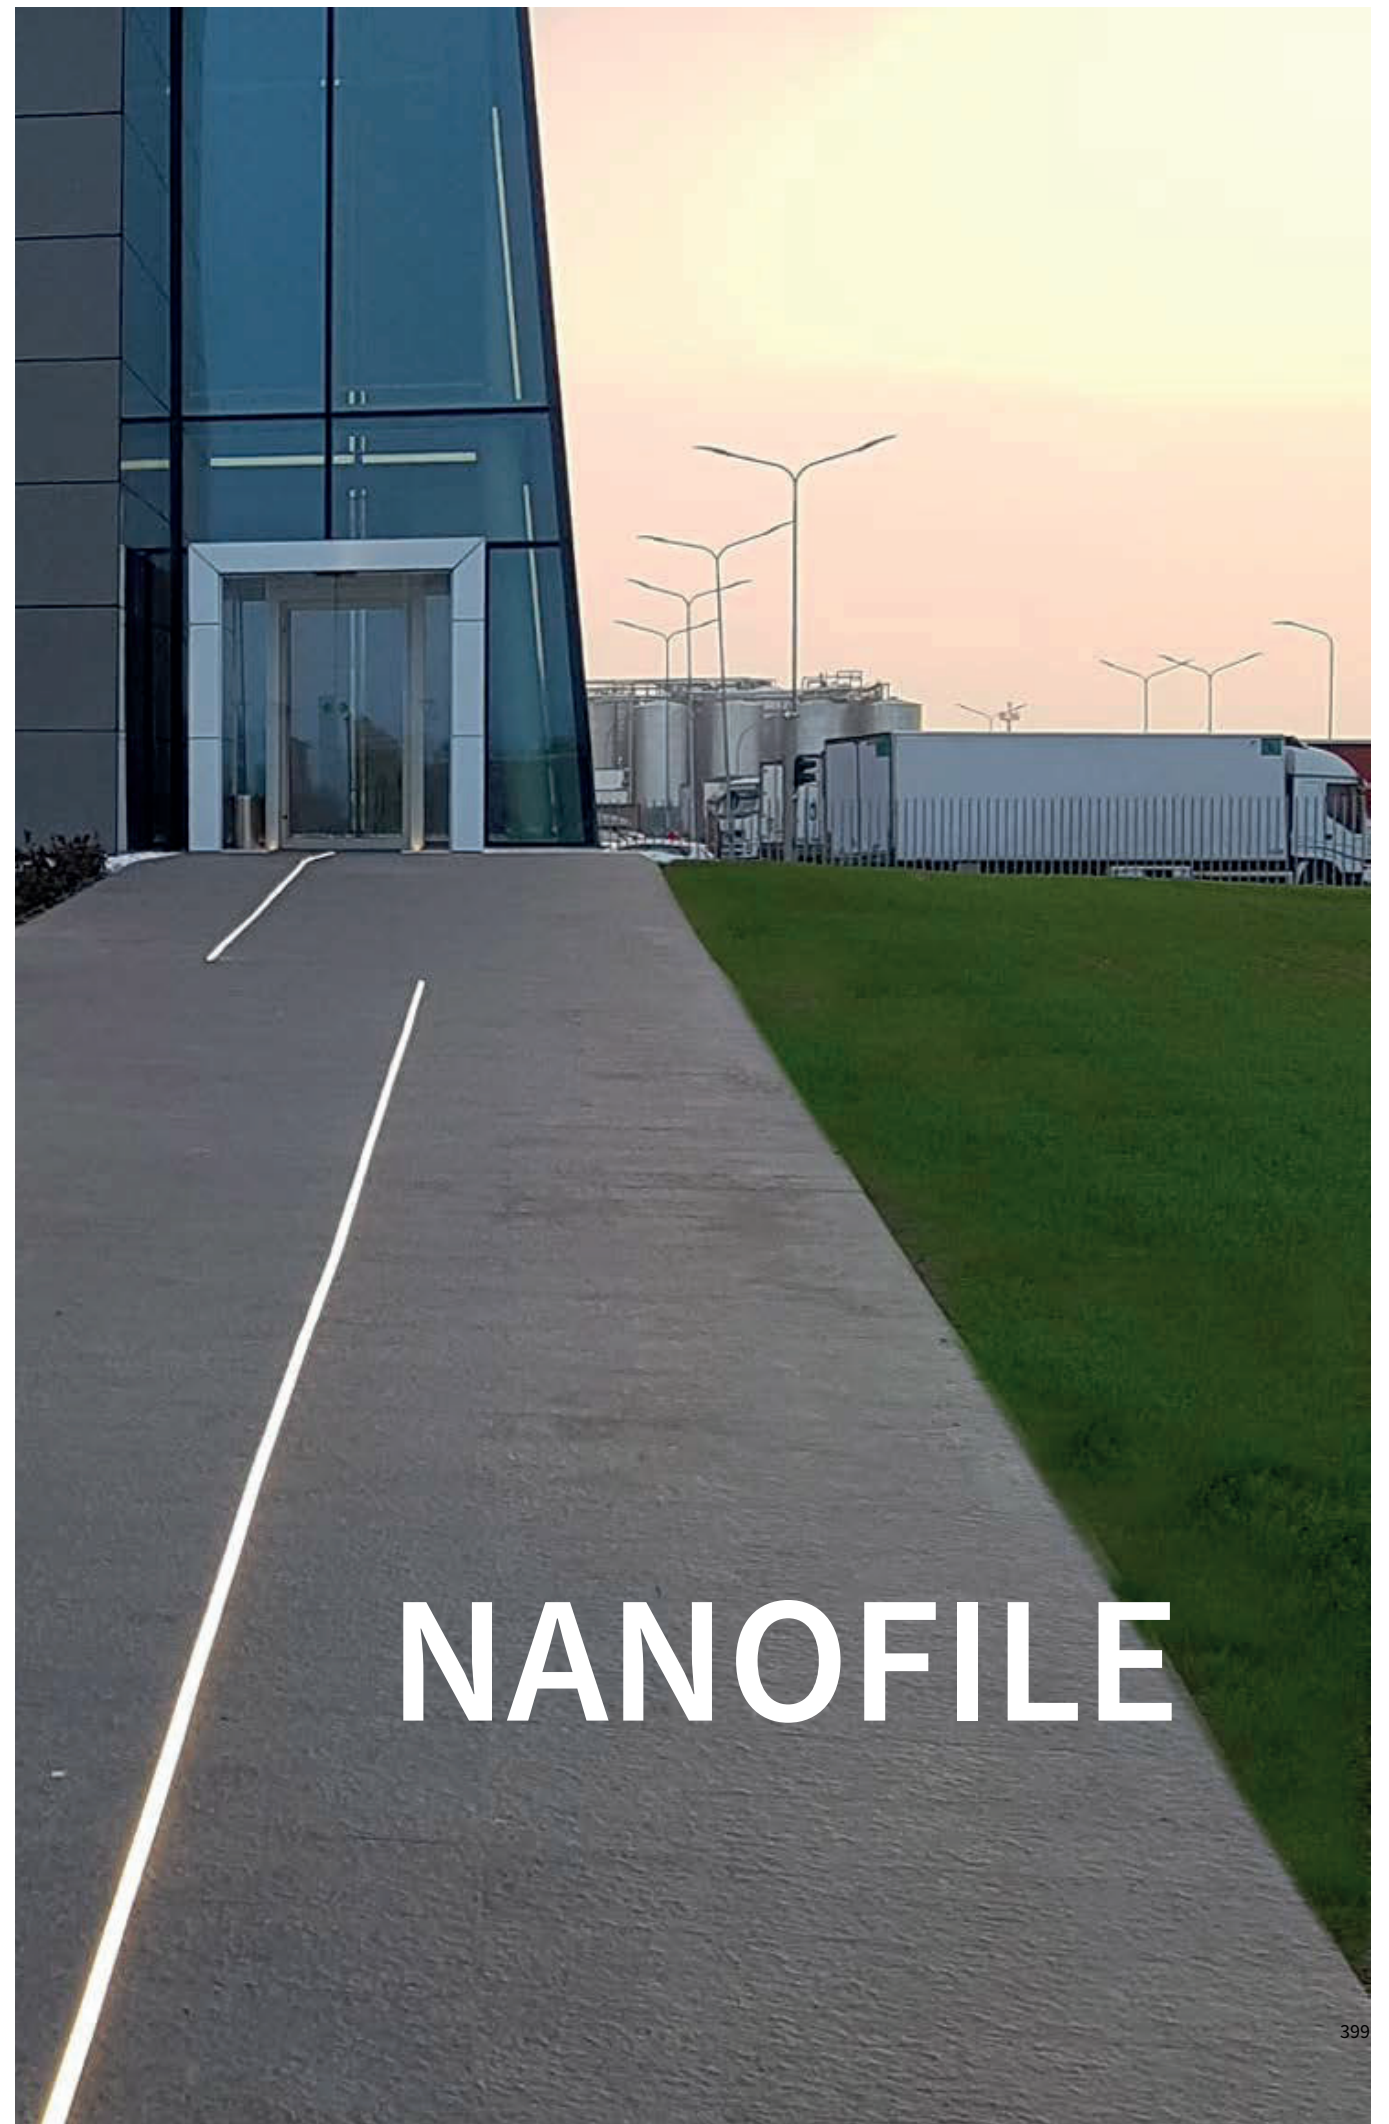

NANOFILE

NANOFIL

Sistema modulare per illuminazione da esterno diffusa, composto da profili vuoti in estruso di alluminio anodizzato disponibili in lunghezze predefinite, disponibili nella versione incasso trimless. Testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Da completare con elemento luminoso in silicone completo di sorgenti lineari LED e con alimentatore 24V da installarsi remoto. Grado di protezione IP67.

Modular system for diffused outdoor lighting, composed of empty profiles in anodized extruded aluminum available in predefined lengths, trimless recessed version. Side end caps with Light Proof system. To be completed with silicone light element complete with LED linear sources and with 24V power supply to be installed remotely. IP67.




UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY





IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE
SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX


FINITURE/FINISHINGS



/27 ALLUMINIO ANODIZZATO/
ANODIZED ALUMINIUM

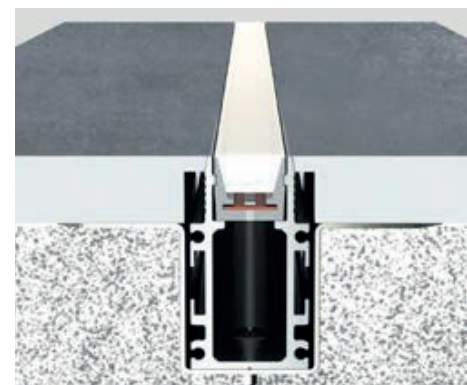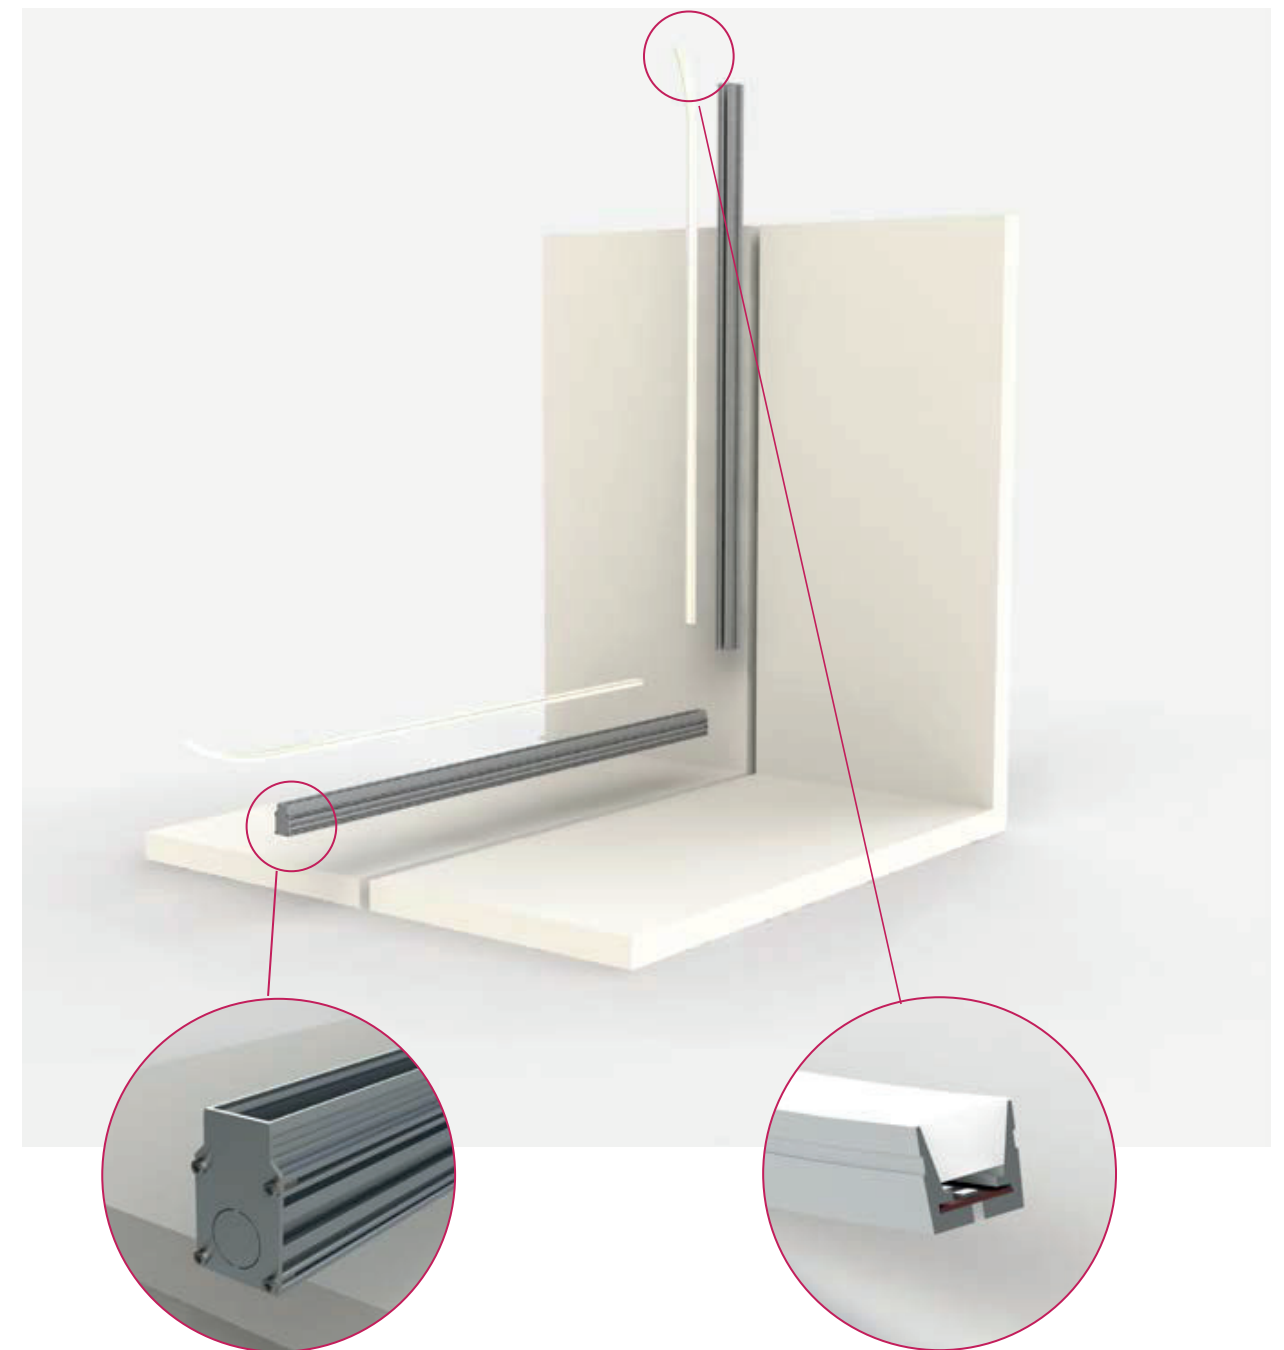

INSTALLAZIONE A TERRA
INSTALLATION ON THE FLOOR

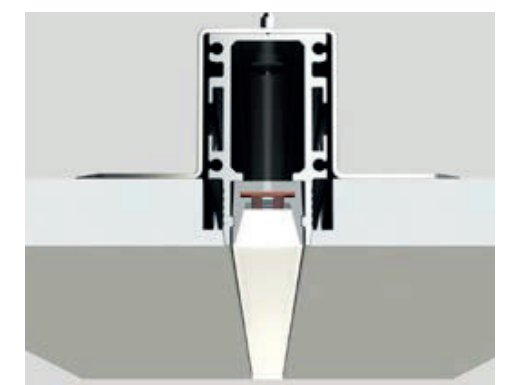



INSTALLAZIONE IN CARTONGESSO
INSTALLATION IN PLASTERBOARD

OUTDOOR




PROFILO VUOTO PER LATERIZIO, CARTONGESSO E CALCESTRUZZO EMPTY PROFILE FOR BRICK WALL, PLASTERBOARD AND CONCRETE

12,5 L+5x24 mm



Dim.	H	CODE	Col.
505x22	40	NN01.505	
1005x22	40	NN01.1005	
2005x22	40	NN01.2005	/27
3005x22	40	NN01.3005	
-----x22	40	NN01.misura + 5mm	

STAFFA DI FISSAGGIO PER CARTONGESSO FIXING BRACKET FOR PLASTERBOARD



CODE
NN02 Col.
/27

Minimo 2 pezzi, 1 ogni metro | minimum 2 pieces 1 every meter

COPPIA TESTATE COUPLE CLOSURE HEAD





CODE
NN03 Col.
/27

COPPIA GIUNTI LINEARI LINEAR JOINTS COUPLE



CODE
NN04

ELEMENTO LUMINOSO IN SILICONE, LINEA LED INTERNA



W/mt	W/tot	V	cut	Lmm	lm product/3000K	CODE
9,6	48	24	50mm	5000	3200	NN05.8 ●
9,6	24	50mm	misura	-----	-----	NN058 ● .misura

● KELVIN
27 2700K
30 3000K
40 4000K

KIT CAPS KIT CAPS



CODE
NN08

COUPLE OF END CAPS

Da utilizzare nel caso in cui sia necessario tagliare l'elemento luminoso - To use if necessary to cut the lighting module.

CONNETTORE IP68 DA POSIZIONARE NEL POZZETTO CONNECTOR IP68 TO BE POSITIONED IN THE ELECTRIC WELL



CODE
NN09

nota: per linea - note: 1 each line

ALIMENTATORI POWER SUPPLY

I	V IN	V OUT RANGE	W	AXB mm	L mm	FORO Ø mm	IP	24V
max 0,8 A	220÷240V	24	25	38X29	131	48	67	AE25.24VIP
max 2,5 A	220÷240V	24	60	44X40	198	70	67	AE60.24VIP
max 4 A	220÷240V	24	100	70X35	201	79	67	AE100.2.24VIP
max 6 A	120÷240V	24	150	69X37	210	78	67	AE150.24VIP
max 6 A	220÷240V	24	150	63X35	220	73	67	AE150D.24VIP



PIAZZA DELLA CONCORDIA - LAPEDONA (FM)
PROJECT: ARCH. STORTONI, ARCH. MARANI, ARCH. CICCOTOSTO,
ARCH. VALARDINELLI, ARCH. CARDINALI
PH: CICCOTOSTO VALENTINA



ICEMENTI

ICEMENTI

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento e parete per illuminazione diffusa o di orientamento e guida. Completi di sorgenti LED chip on board e alimentazione elettronica integrata 50/60Hz. Gruppo ottico in alluminio con emissione monolaterale, monoemissione o biemissione protetto con vetro temperato extrachiaro alleggerito. Completi di piastra di montaggio in acciaio per il fissaggio a parete o terra. Corpo in VFRC (vinilic fiber reinforced concrete) cemento fibrato Grado di protezione IP65

Collection of outdoor floor and wall luminaires for diffused or orientation and guide lighting. Complete with chip on board LED sources and integrated 50/60Hz electronic power supply. Optical unit in aluminum with single-sided emission, single-emission or double-emission protected with extra-clear tempered glass. Complete with steel mounting plate for wall or ground fixing. Body in VFRC (vinyl fiber reinforced concrete) fiber cement IP65.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

KELVIN



27 - 2700°K




30 - 3000°K



40 - 4000°K

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

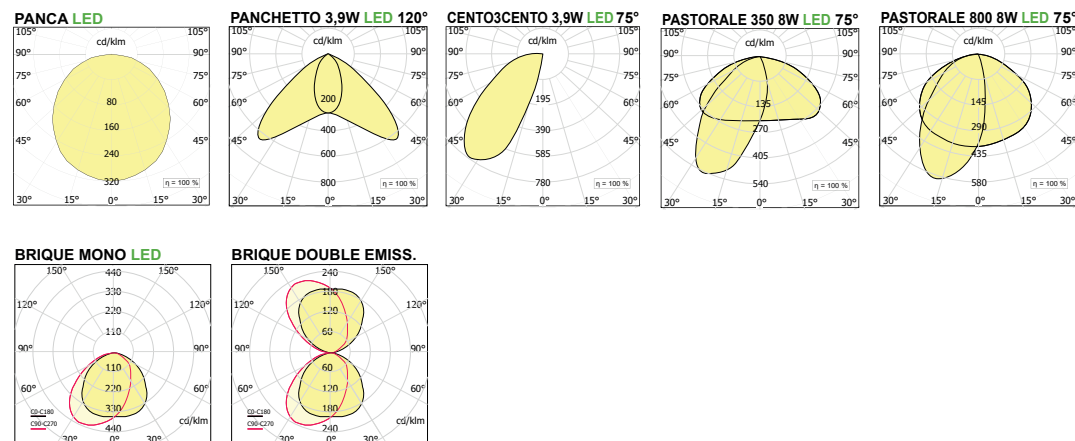

THE OUTDOOR COLLECTION



PANCA



PASTORALE



CENTO3CENTO




BRIQUE



THE INDOOR COLLECTION vedi capitolo | see chapter “Wall/Celing/Suspension/Floor” P.217



051



2BO2



2BO1



BRIQUE



OUTDOOR

Materiale Corpo in Cementolight® un cemento leggero, ottenuto con un impasto di inerti selezionati e cariche alleggerenti, a cui si aggiungono additivi per migliorare le caratteristiche meccaniche, un materiale che nasce per realizzare elementi architettonici non strutturali dal peso estremamente ridotto, fino ad un terzo del cemento tradizionale. **Material** Made from an innovative material, **Cementolight®**, lightweight fiber concrete, which combines aesthetic appearance, tactile sensation, strength and resistance to weathering of the concrete with productive lightness and malleability, makes forms not initially feasible now possible, iCementi are offered as a range of innovative and functional indoor and outdoor lighting appliances.

Aspetto e sensazione tattile Esteriormente iCementi si presentano pressoché identici ad oggetti realizzati in cemento pieno, sia nell'aspetto - anche per le irregolarità nella tonalità, che cambia con l'alternarsi delle stagioni per il diverso tasso di umidità presente nell'aria - sia al tatto, cui la superficie si presenta liscia ma materica. **Appearance and tactile sensation** Exteriorly iCementi are almost identical to objects made of solid concrete, both in terms of appearance - also due to the irregularities in the tonality, which changes with the seasons due to the different rate of humidity in the air - and to the touch, to which the surface is smooth yet material.

Leggerezza Cementolight® permette la posa dei manufatti in modo semplice e agevole rispetto al cemento tradizionale: non richiede demolizione e riduce di molto il carico strutturale sugli edifici. **Lightness** iCementi weigh up to 70% less than similar forms made of traditional cement. CementoPiuma from which they are made, confers them exceptional manoeuvrability together with ease of transportation and installation that is unparalleled.

Robustezza e resistenza agli agenti atmosferici È un agglomerato adatto sia ad applicazioni indoor che outdoor, è idrorepellente e può essere colorato in massa. Il formulato è Cementolight® 1000, adatto a manufatti con dimensioni contenute e dettagli molto fini. Grado di protezione IP65. **Strength and resistance to weathering** CementoPiuma provides iCementi with a degree of strength and resistance both to knocks and weathering equal to that of solid cement. The surface is not hydrophobic but the external layer's blend of concrete with high silicon rate sand makes iCementi less prone than traditional concrete to the absorption of water.

Facilità di installazione I prodotti della collezione sono forniti già internamente cablati per l'installazione, come qualsiasi altro apparecchio di illuminazione, aspetto questo di particolare importanza nel caso di prodotti di una certa dimensione, perché ne semplifica l'installazione elettrica. **Ease of installation** The products of the collection are supplied already internally wired for installation, as any other lighting appliance, an aspect of particular importance in the case of products of a certain size, because it simplifies their electrical installation.

Tecnologia LED Completi di sorgenti LED chip on board e alimentazione elettronica integrata 50/60Hz. Versioni da terra fornite di gruppo ottico in alluminio con emissione mono o bilaterale e piastra di montaggio in acciaio per il fissaggio a terra con blocco antifurto. **LED technology** In line with the times, the entire collection is designed to accommodate latest generation LED sources and, in the case of larger size appliances, also fluorescent, to ensure maximum energy savings, a minimisation of maintenance and respect for the environment.


VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- **DIMMABLE (OPTIONAL)**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- D Dali

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**

CODE
F1000.8 ● ● /## — finishing
| | | |
base code kelvin dimmable

PANCA




LED W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE
1x17,2	1500x450	450	105	650	IC510.8 ●

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo in neoprene | 2 m neoprene cable is included.

Dim.	H	Kg	CODE
1500x450	450	84	IC0510

Versione non elettrificata / Not electrified version

PANCHETTO




LED W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE
3,9	450x450	450	25	413	IC410.8 ●

Dim.	H	Kg	CODE
450x450	450	20	IC0402

Versione non elettrificata / Not electrified version


CENTO3CENTO



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE
3,9	100x300	250	8	413	IC110.8 ●

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo in neoprene | 2 m neoprene cable is included.

PASTORALE




LED 230V W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE
8	200x200	350	8	758	IC310.8 ●
8	200x200	800	11	758	IC311.8 ●

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo in neoprene | 2 m neoprene cable is included.

BRIQUE O PARETE | WALL




LED 230V W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE
1x8	120x250	80	3	758	IC810.8 ●
2x8	120x250	80	3	1515	IC811.8 ●




BRIQUE V PARETE | WALL



LED 230V W	Dim.	H	Kg	lm prod 3000K	CODE
1x8	120x100	200	3	758	IC910.8 ●
2x8	120x100	200	3	1515	IC911.8 ●



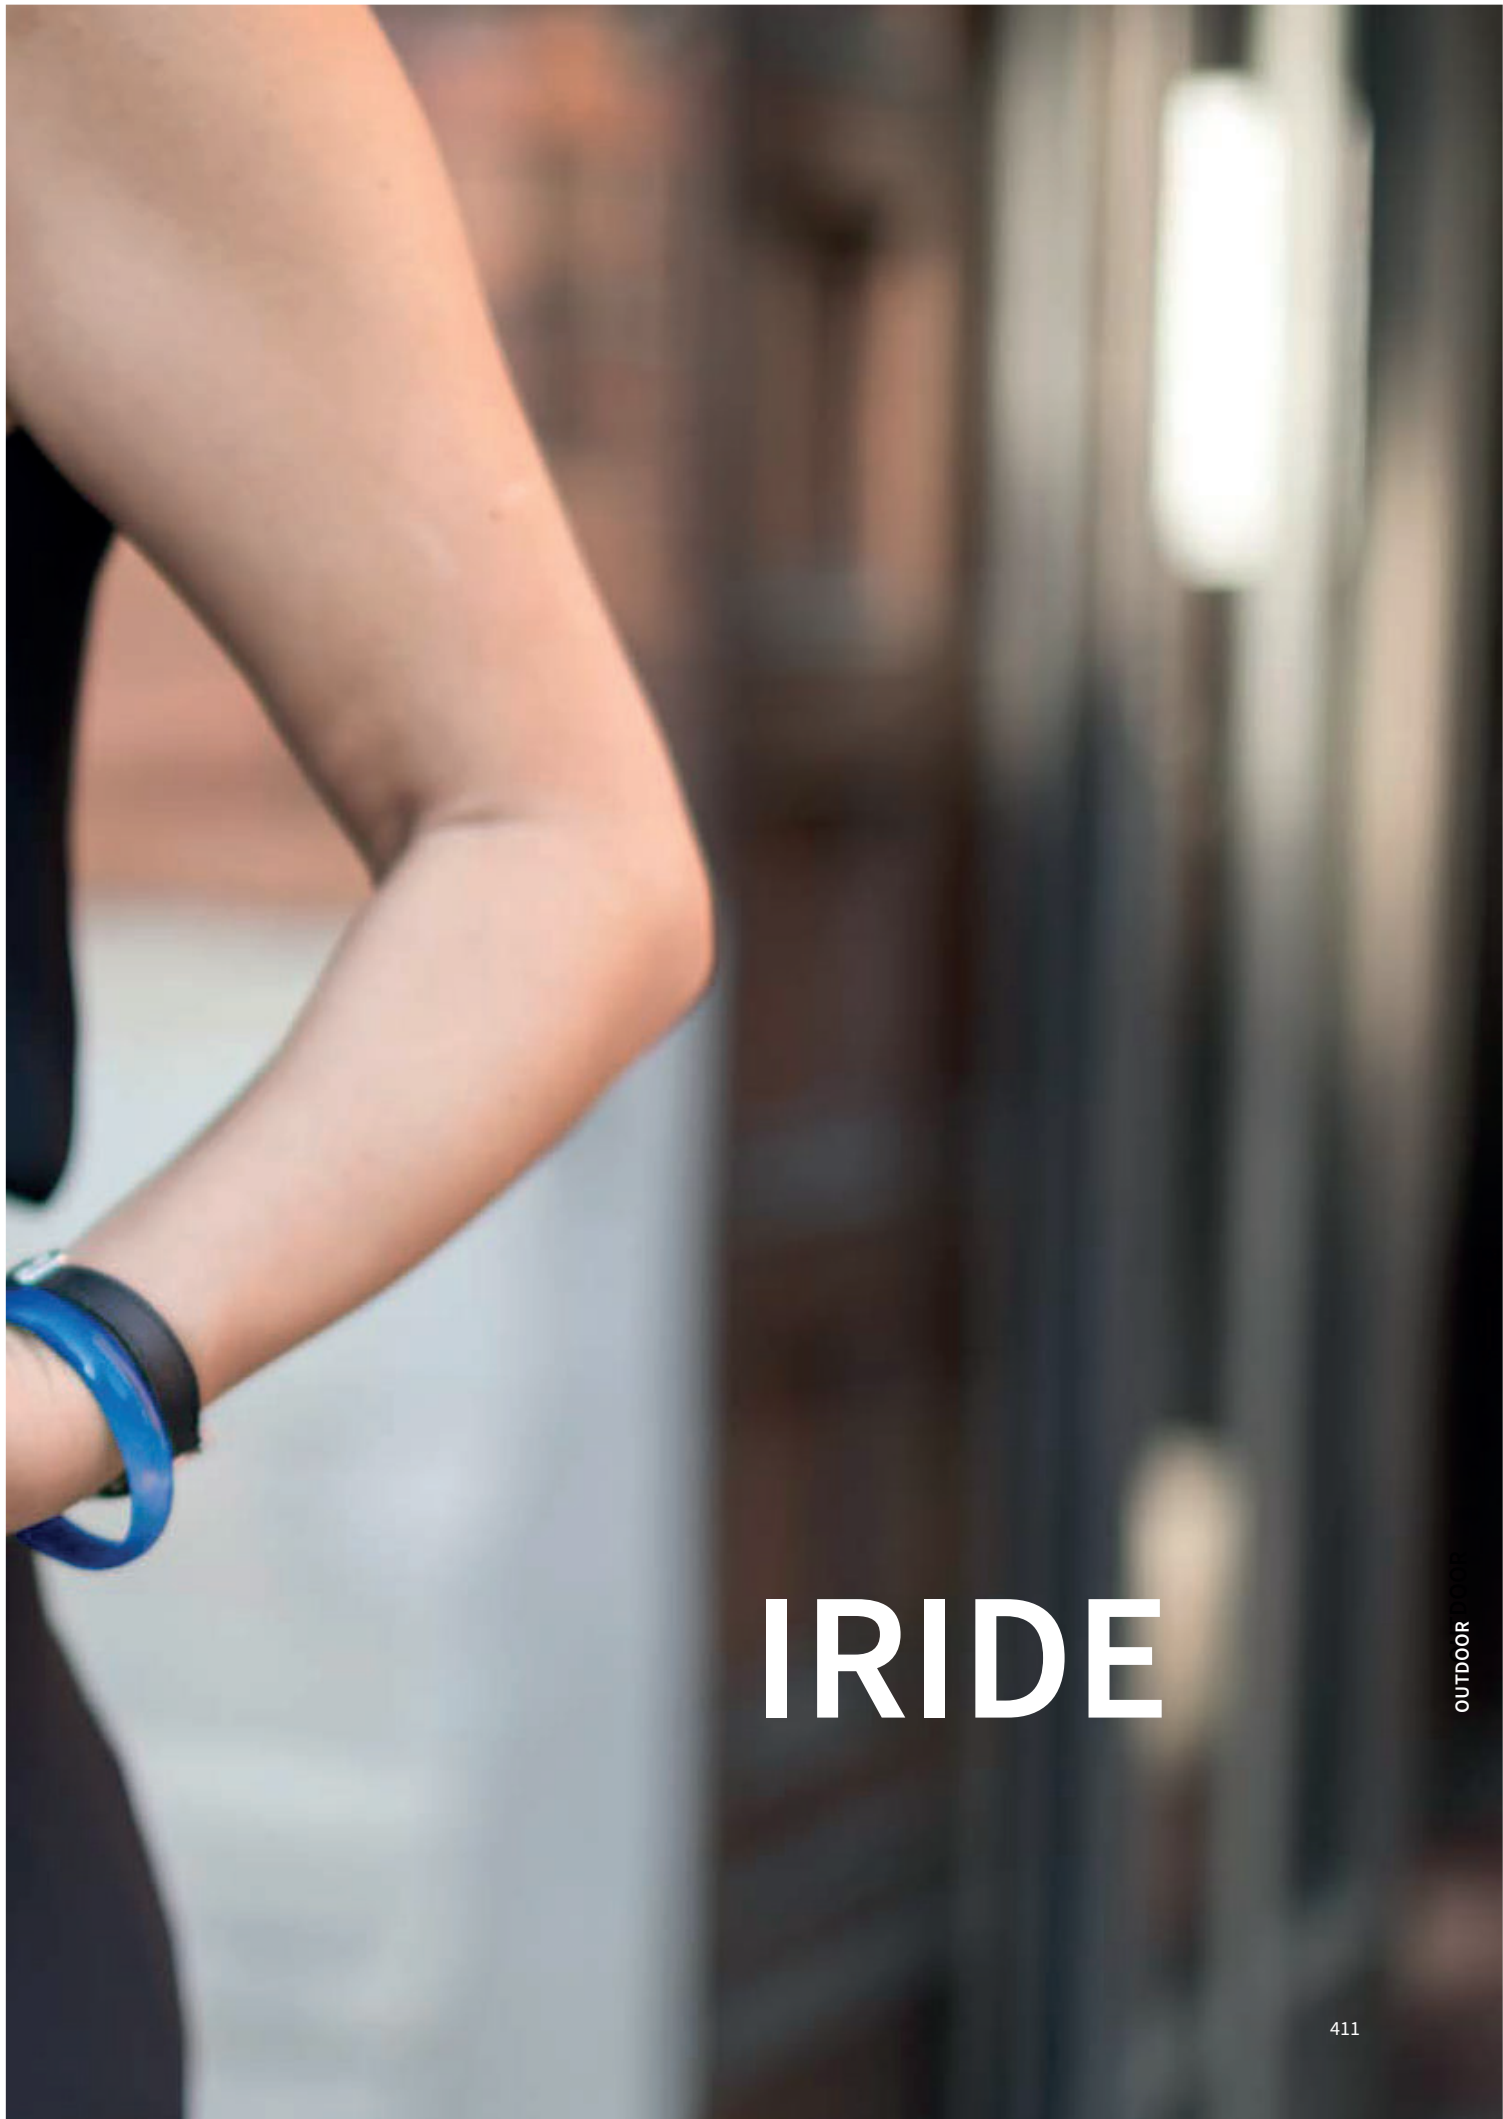

IRIDE

OUTDOOR

IRIDE

Collezione di proiettori orientabili firmati Mario Cucinella. Con sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a soffitto o su binari elettrificati, misto trifase o in bassa tensione 48V. Iride è costituita da un corpo in pressofusione di alluminio verniciato e da un anello intercambiabile in bianco, nero o cromo, presente in svariate tipologie e forme create per direzionare il fascio di luce in modi differenti. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico. Corpo ottico orientabile nelle versione binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale, la versione a basetta offre un'ulteriore possibilità di rotazione. Ottiche spot, flood e wide. Grado di protezione IP66.

New collection of adjustable projectors by Mario Cucinella featuring integrated LED sources, ceiling or track mounted (Stucchi tracks) both for mains voltage or 48V. Iride consists of a body in painted die-cast aluminum and an interchangeable ring – in white, black or chrome finishing – for customization. Optical groups complete with high color rendering LEDs (CRI> 90), lens, anti-glare housing and electronic driver. Adjustable optical body in the track version, with the 0-90 ° orientation on the horizontal axis and 355 ° on the vertical axis; the surface mounted version offers an additional rotation possibility. Spot, flood and wide optics. IP66.

BASE OUTDOOR



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAM.43 MM / 86 MM / 114 MM



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.

KELVIN		
27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO/BEAM

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE


FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS



/ ## FINITURA/FINISHING

- /01 corpo bianco anello bianco | white body and ring
- /02 corpo nero anello nero | black body and ring
- /21 corpo bianco, anello cromo | white body , chrome ring
- /25 corpo nero, anello cromo | black body, chrome ring
- /28 corpo bianco, anello nero | white body , black ring

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

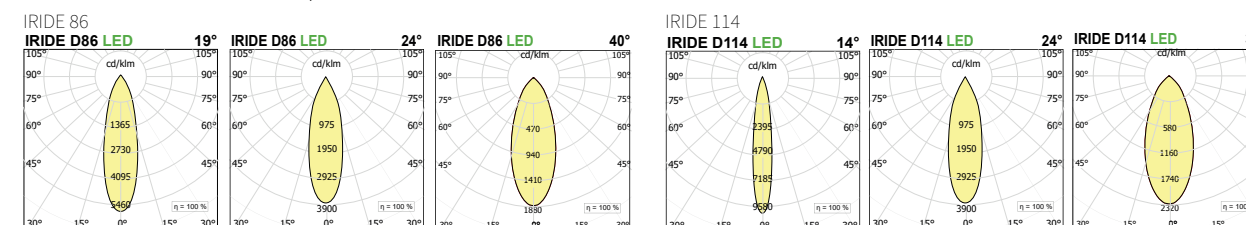


IRIDE OUTDOOR

VERSIONE SPECIALE SU PALO | SPECIAL VERSION ON POLE




IRIDE Basetta | BASE

IRIDE BASE 86S

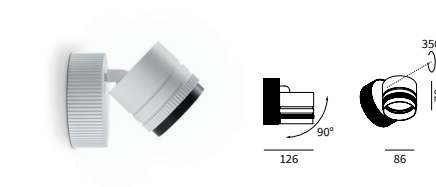


LED W	∅	Im product/beam 3000K	CODE
		S19° F24° W40°	
18	86	1772 1832 1586	IR00IP.9 ●●● /##
26	86	2193 2252 2008	IR01IP.9 ●●● /##

IRIDE BASE 114S

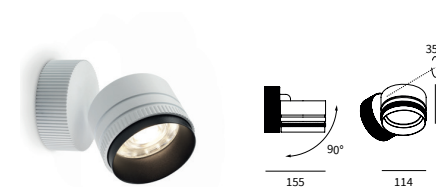


LED W	∅	Im product/beam 3000K	CODE
		S14° F24° W36°	
26	114	2118 2531 2108	IR02IP.9 ●●● /##
34	114	2476 2942 2596	IR03IP.9 ●●● /##

IRIDE BASE 86L

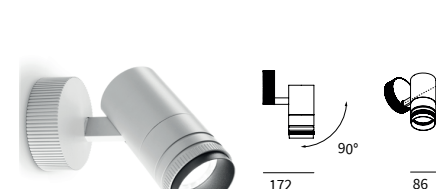

LED W	∅	Im product/beam 3000K	CODE
		S19° F24° W40°	
18	86	1772 1832 1586	IR04IP.9 ●●● /##
26	86	2193 2252 2008	IR05IP.9 ●●● /##

IRIDE BASE 114L

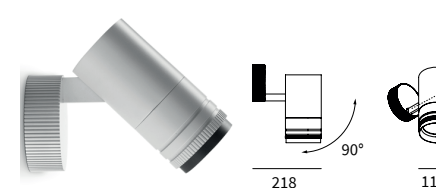

LED W	∅	Im product/beam 3000K	CODE
		S14° F24° W36°	
26	114	2118 2531 2108	IR06IP.9 ●●● /##
34	114	2476 2942 2596	IR07IP.9 ●●● /##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

- **FASCIO/BEAM**
- S Spot
- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

- **DIMMABLE (OPTIONAL)**

D Dali

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD /01**

CODE


F1000.8 | ● | ● | ● | - /## finishing

base code kelvin beam dimmable

/## FINITURA/FINISHING



OUTDOOR

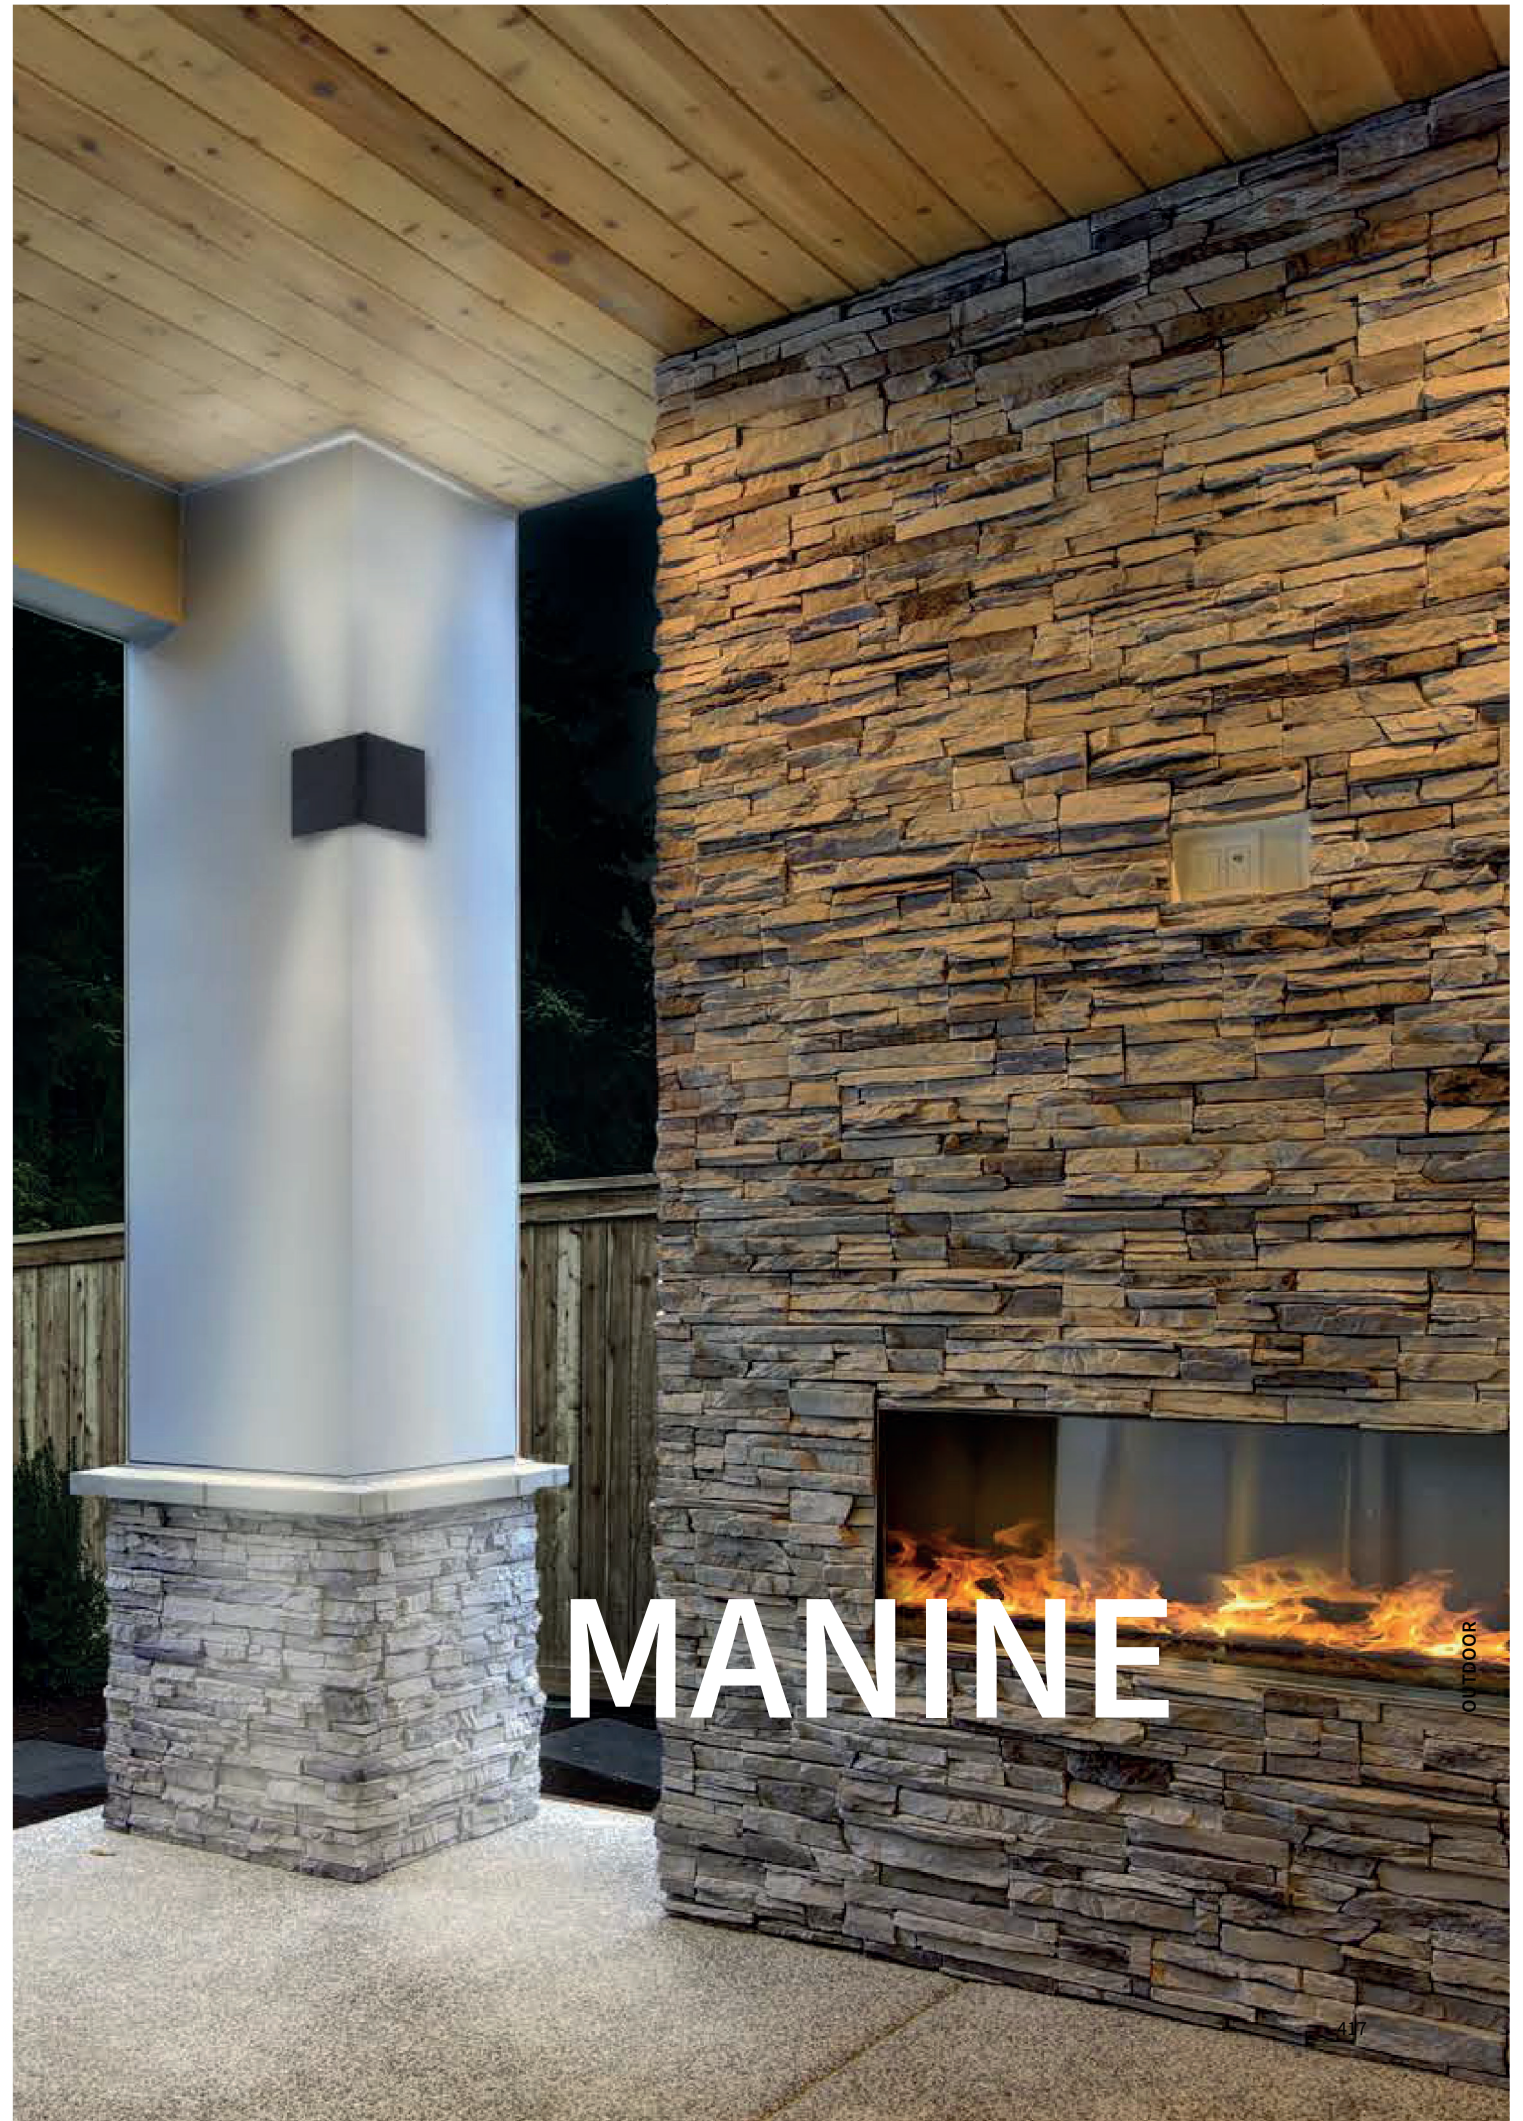


MANINE

MANINE

VERSIONE ANGOLO **ESTERNO**
EXTERNAL ANGLE VERSION

VERSIONE ANGOLO **INTERNO**
INTERNAL ANGLE VERSION

VERSIONE **PIATTA** DA PARETE
FLAT WALL VERSION

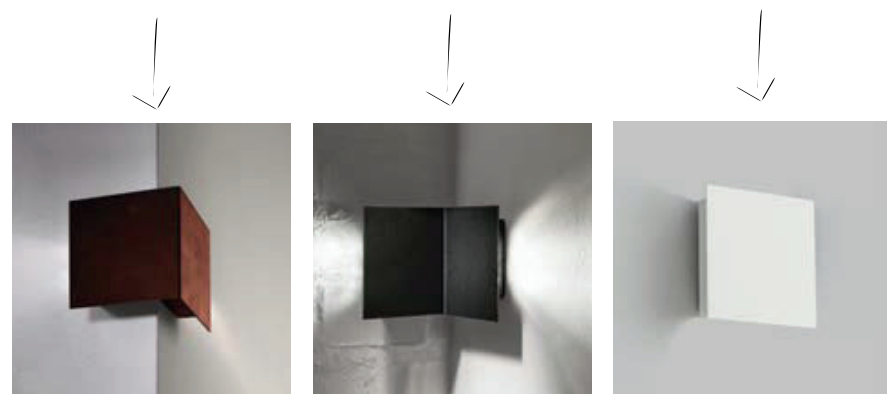

UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY


KELVIN	
27	2700°K
30	3000°K
35	3500°K
40	4000°K

FASCIO/BEAM	
	SPOT
	DIFFUSED

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS	
/01	BIANCO/WHITE
/02	NERO/BLACK
/60	CORTEN / CORTEN




Apparecchi a parete mono o biemissione per illuminazione d'accento e di pareti ed angoli. Gruppo ottico completo di sorgenti LED professionali, con alimentazione integrata. Disponibili in versione ad angolo interno 90°, ad angolo esterno 270° oppure piatta, versione SPOT con fascio di luce stretta o DIFFUSED con fascio di luce più largo e diffuso. Corpo in metallo finitura verniciata. Grado di protezione IP40.

Single or double emission wall mounted luminaires for wall enhancing and corner lighting. Optical unit complete with professional LED sources, with integrated power supply. Available in 90° internal angle, 270° external angle or flat version, SPOT version with narrow light beam or DIFFUSED with wider and diffused light beam. Painted finish metal body. IP40.

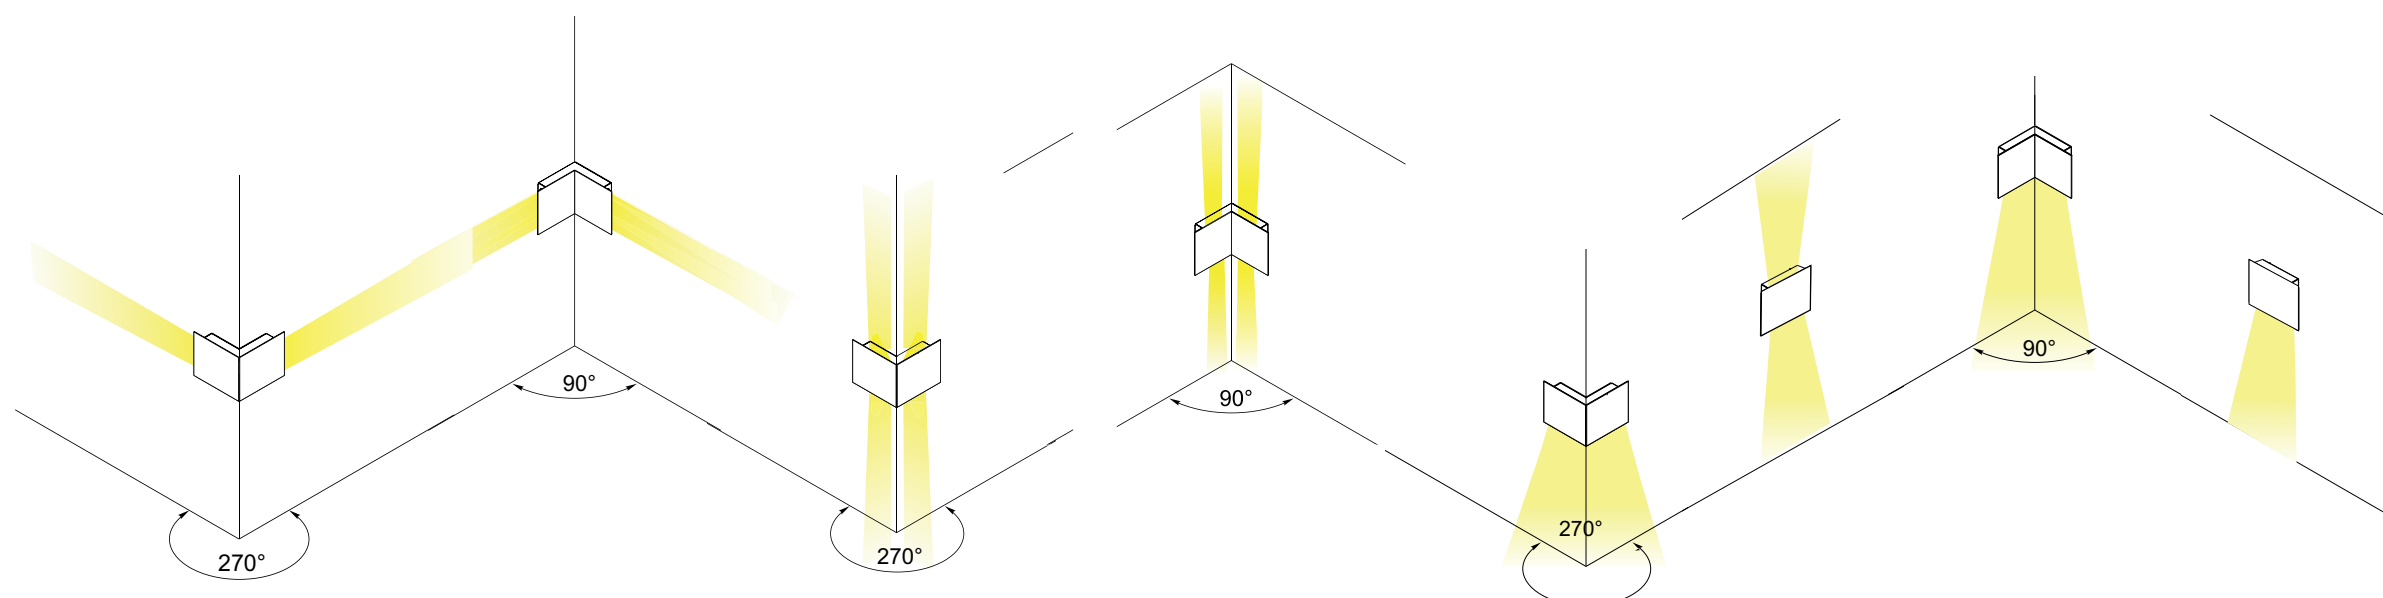

OUTDOOR

E 90 ANGOLO INTERNO | INTERNAL ANGLE

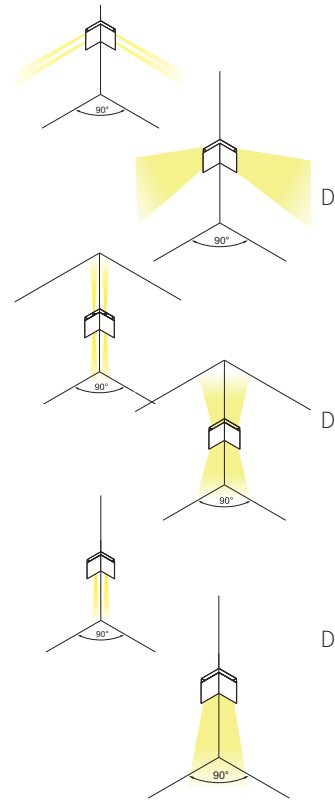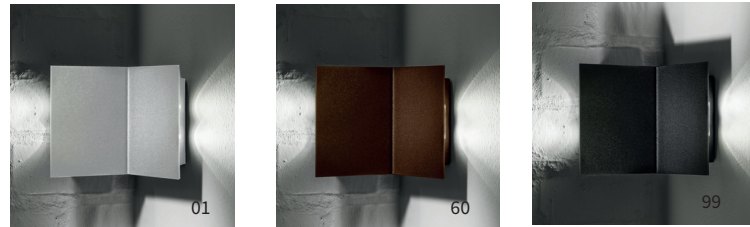

BIEMISSIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL DOUBLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
2x3	0,82	500	LT7101.8 ● S /##
2x13	0,82	1380	MN003P.9 ● /##




BIEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL DOUBLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
2x3	0,82	500	LT7005.8 ● S /##
2x13	0,82	1380	MN004P.9 ● /##

MONOEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL SINGLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
3	0,78	250	LT7103.8 ● S /##
13	0,78	690	MN005P.9 ● /##

E 270 ANGOLO ESTERNO | EXTERNAL ANGLE

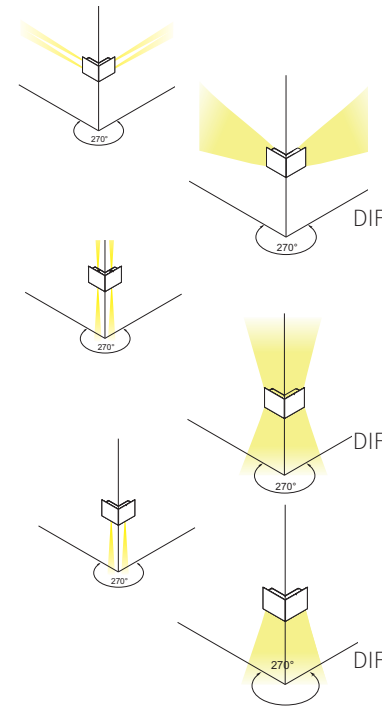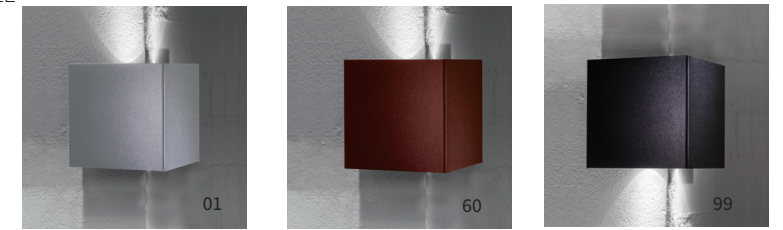

BIEMISSIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL DOUBLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
2x3	0,82	500	LT7001.8 ● S /##
2x13	0,82	1380	MN000P.9 ● /##

BIEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL DOUBLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
2x3	0,82	500	LT7005.8 ● S /##
2x13	0,82	1380	MN001P.9 ● /##

MONOEMISSIONE VERTICALE - VERTICAL SINGLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
3	0,78	250	LT7003.8 ● S /##
13	0,78	690	MN002P.9 ● /##

E PARETE | WALL

Posizionabile anche in orizzontale | possible to be installed horizontally

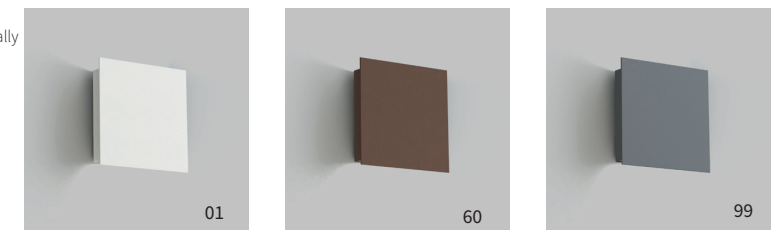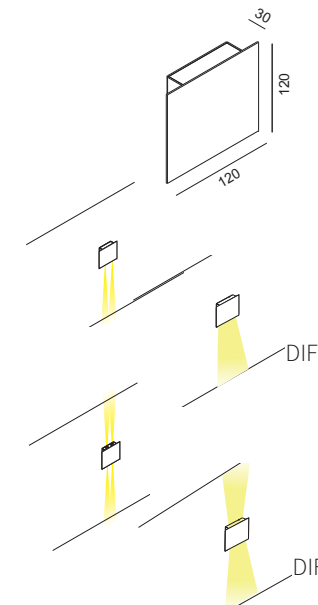


SINGLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
3	0,52	250	LT7201.8 ● S /##
13	0,52	690	MN006P.9 ● /##


DOUBLE EMISSION

LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE
2x3	0,56	500	LT7301.8 ● S /##
2x13	0,56	1380	MN007P.9 ● /##

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA SPOT VERSION

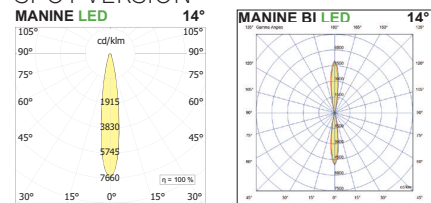

DIFFUSED VERSION



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- KELVIN: 27 (2700K), 30 (3000K), 35 (3500K), 40 (4000K)
- FASCIO / BEAM: S SPOT 14°

/## FINITURA / FINISHING

- 01 bianco | white
- 60 corten | corten
- 99 grafite | graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/## HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01

CODE: F1000.8 | kelvin | beam /## finishing

PHAR OUTDOOR

Proiettore professionale da parete e soffitto per esterno completo di sorgente COB LED con ottica da 38°, disponibili anche nella versione dimmerabile dali e taglio di fase ed in versione per orticoltura. Corpo e gruppo ottico di sezione cilindrica in estruso di alluminio verniciato. Snodi meccanici in acciaio. Orientabilità del gruppo ottico dalla posizione di riposo verticale di 355° sull'asse verticale e da 0° a 90° su quello orizzontale. Mantenimento della posizione grazie al blocco di puntamento.

Professional wall and ceiling outdoor projectors complete with COB LED source with 38° optic, available in DALI dimmable, phase cut version and horticulture version also. Cylindrical body and optical group in painted extruded aluminum. Mechanical steel joints. Adjustability of the optical unit from the vertical rest position of 355° on the vertical axis and from 0° to 90° on the horizontal one. Lockable pointing position.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL




GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



HORTICULTURE Disponibili versioni LED HC (Horticulture) a spettro dedicato alle piante ornamentali / HC (Horticulture) LEDs that emit a spectrum tailored to ornamental plants.



PHAR 90 PARETE/SOFFITTO WALL/CEILING PROJECTOR



LED W	∅	H	Kg	lm product/beam.3000K W38°	CODE
32	90	180	1,6	2955	PH156IP.9 ●●● /##

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K
HC		HORTICULTURE


FASCIO/BEAM

S		SPOT 15°
F		FLOOD 24°
W		WIDE 38°

FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS


/01		BIANCO/WHITE
/02		NERO/BLACK
/49		BRONZO/BRONZE

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA




VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN	● FASCIO/BEAM	● DIMMABLE (OPTIONAL)	/## FINITURA/FINISHING
27 2700K	W Wide 38°	D Dali	/01 bianco white
30 3000K			/02 nero black
35 3500K			/49 bronzo/bronze
40 4000K			

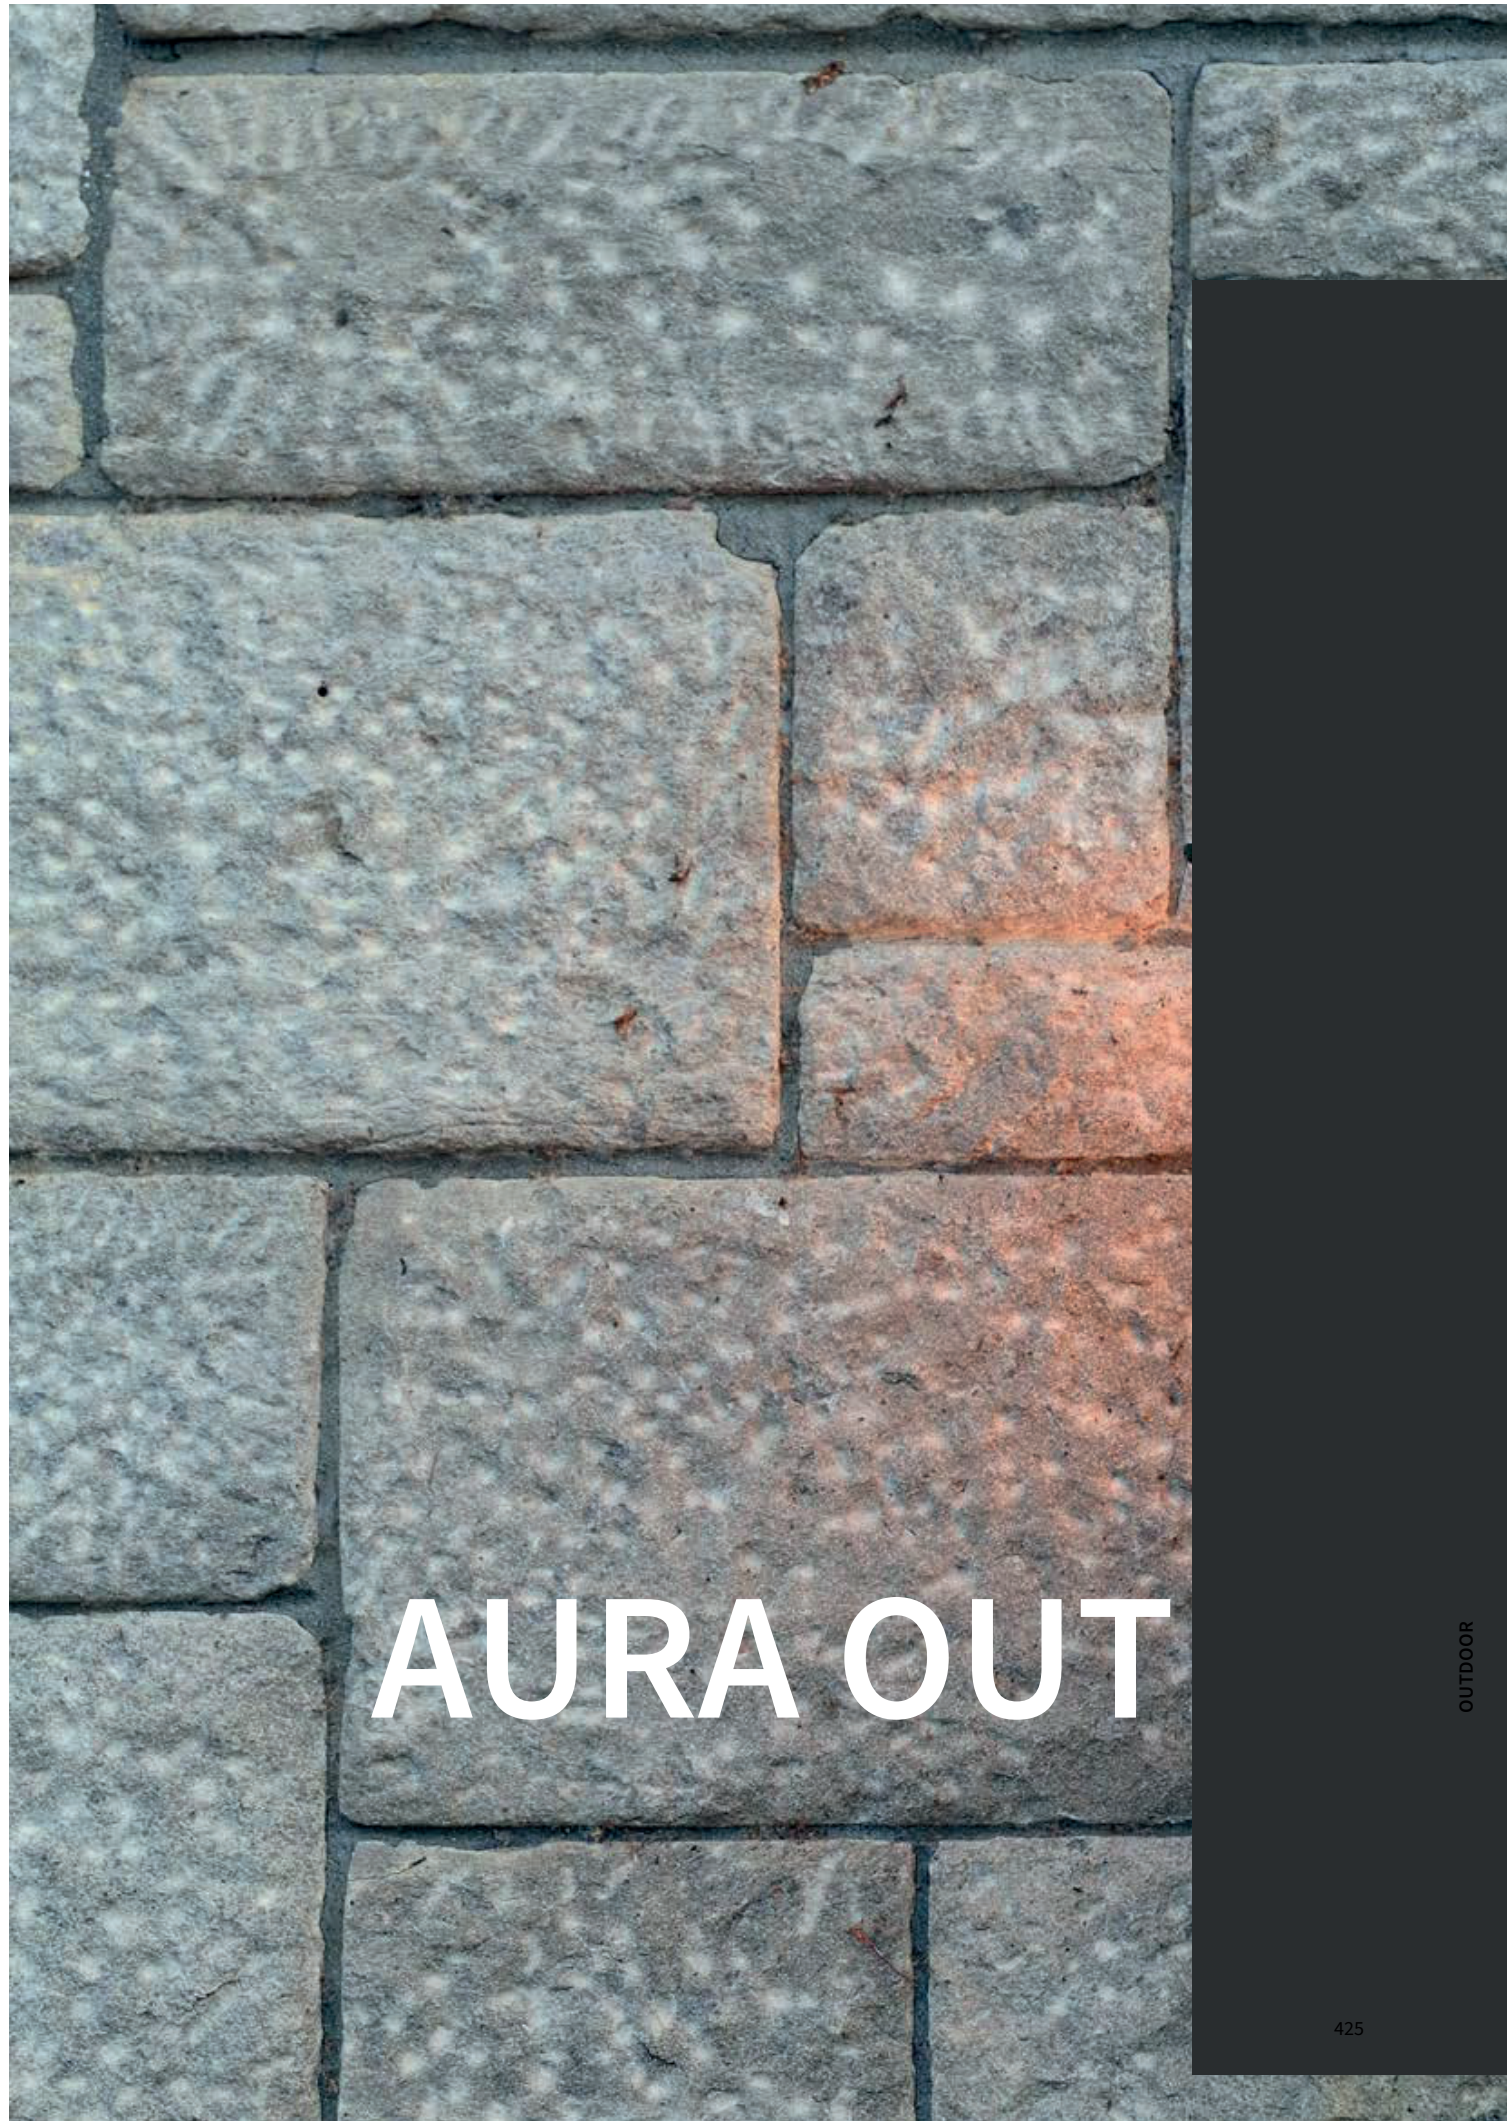


AURA OUT

AURA OUT




VERSIONE BASE | BASIC VERSION

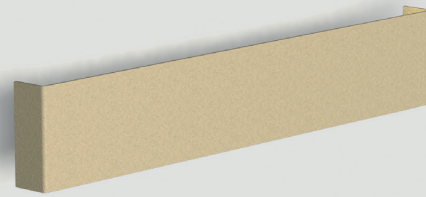

VERSIONE CON COVER | VERSION WITH COVER

Raffinata eleganza che coniuga funzionalità e discrezione Aura la nuova lampada da parete biemissione, dalle linee minimaliste, completa di luce lineare led. Apparecchio disponibile in due misure, 350 mm e 520 mm, in versione di colore bianco, nero e corten. Possibilità di essere personalizzato con la cover accessoria, disponibile nei colori bianco, nero, oro champagne, corten o grafite. Classe di protezione IP66.

Refined elegance that combines functionality and discretion Aura the new wall lamp biemissione, minimalist lines, complete with linear LED light. Luminaire available in two sizes, 350 mm and 520 mm, in white, black and corten. Possibility to be customized with the accessory cover, available in white, black, champagne gold, corten or graphite. Protection class IP66.



KELVIN		FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS	
27	2700°K	/01	BIANCO/WHITE
30	3000°K	/02	NERO/BLACK
35	3500°K	/44C	ORO CHAMPAGNE / CHAMPAGNE GOLD
40	4000°K	/60	CORTEN
		/99	GRAFITE/GRAPHITE

● KELVIN	● DIMMABLE (OPTIONAL)
27 2700K	D Dali
30 3000K	Remote Driver
35 3500K	
40 4000K	

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##
 HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**

CODE
F1000.8 ● ● /## — finishing

base code | kelvin | dimmable



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION




PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



AURA OUT BIEMISSIONE



	LED 24V				
W	11	Lmm	350	lm product/beam 3000K	1203
				CODE	AU001P.9●●/##
	LED				
W	16	Lmm	520	lm product/beam 3000K	1800
				CODE	AU011P.9●●/##


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

COVER

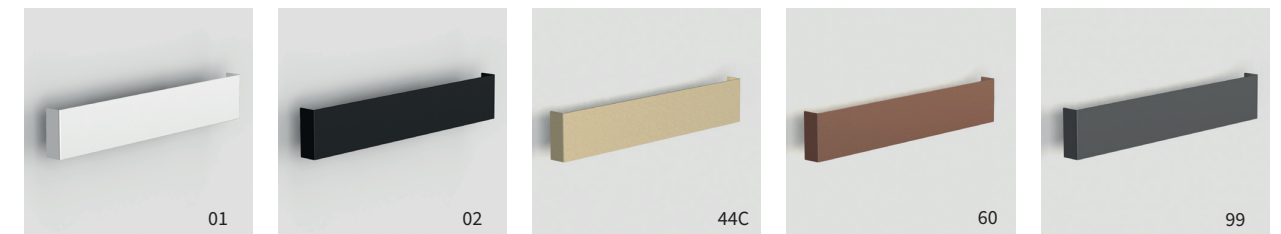

	Lmm	H	CODE
	393		AU001P.C/##
	Lmm	H	CODE
	540		AU011P.C/##

OUTDOOR

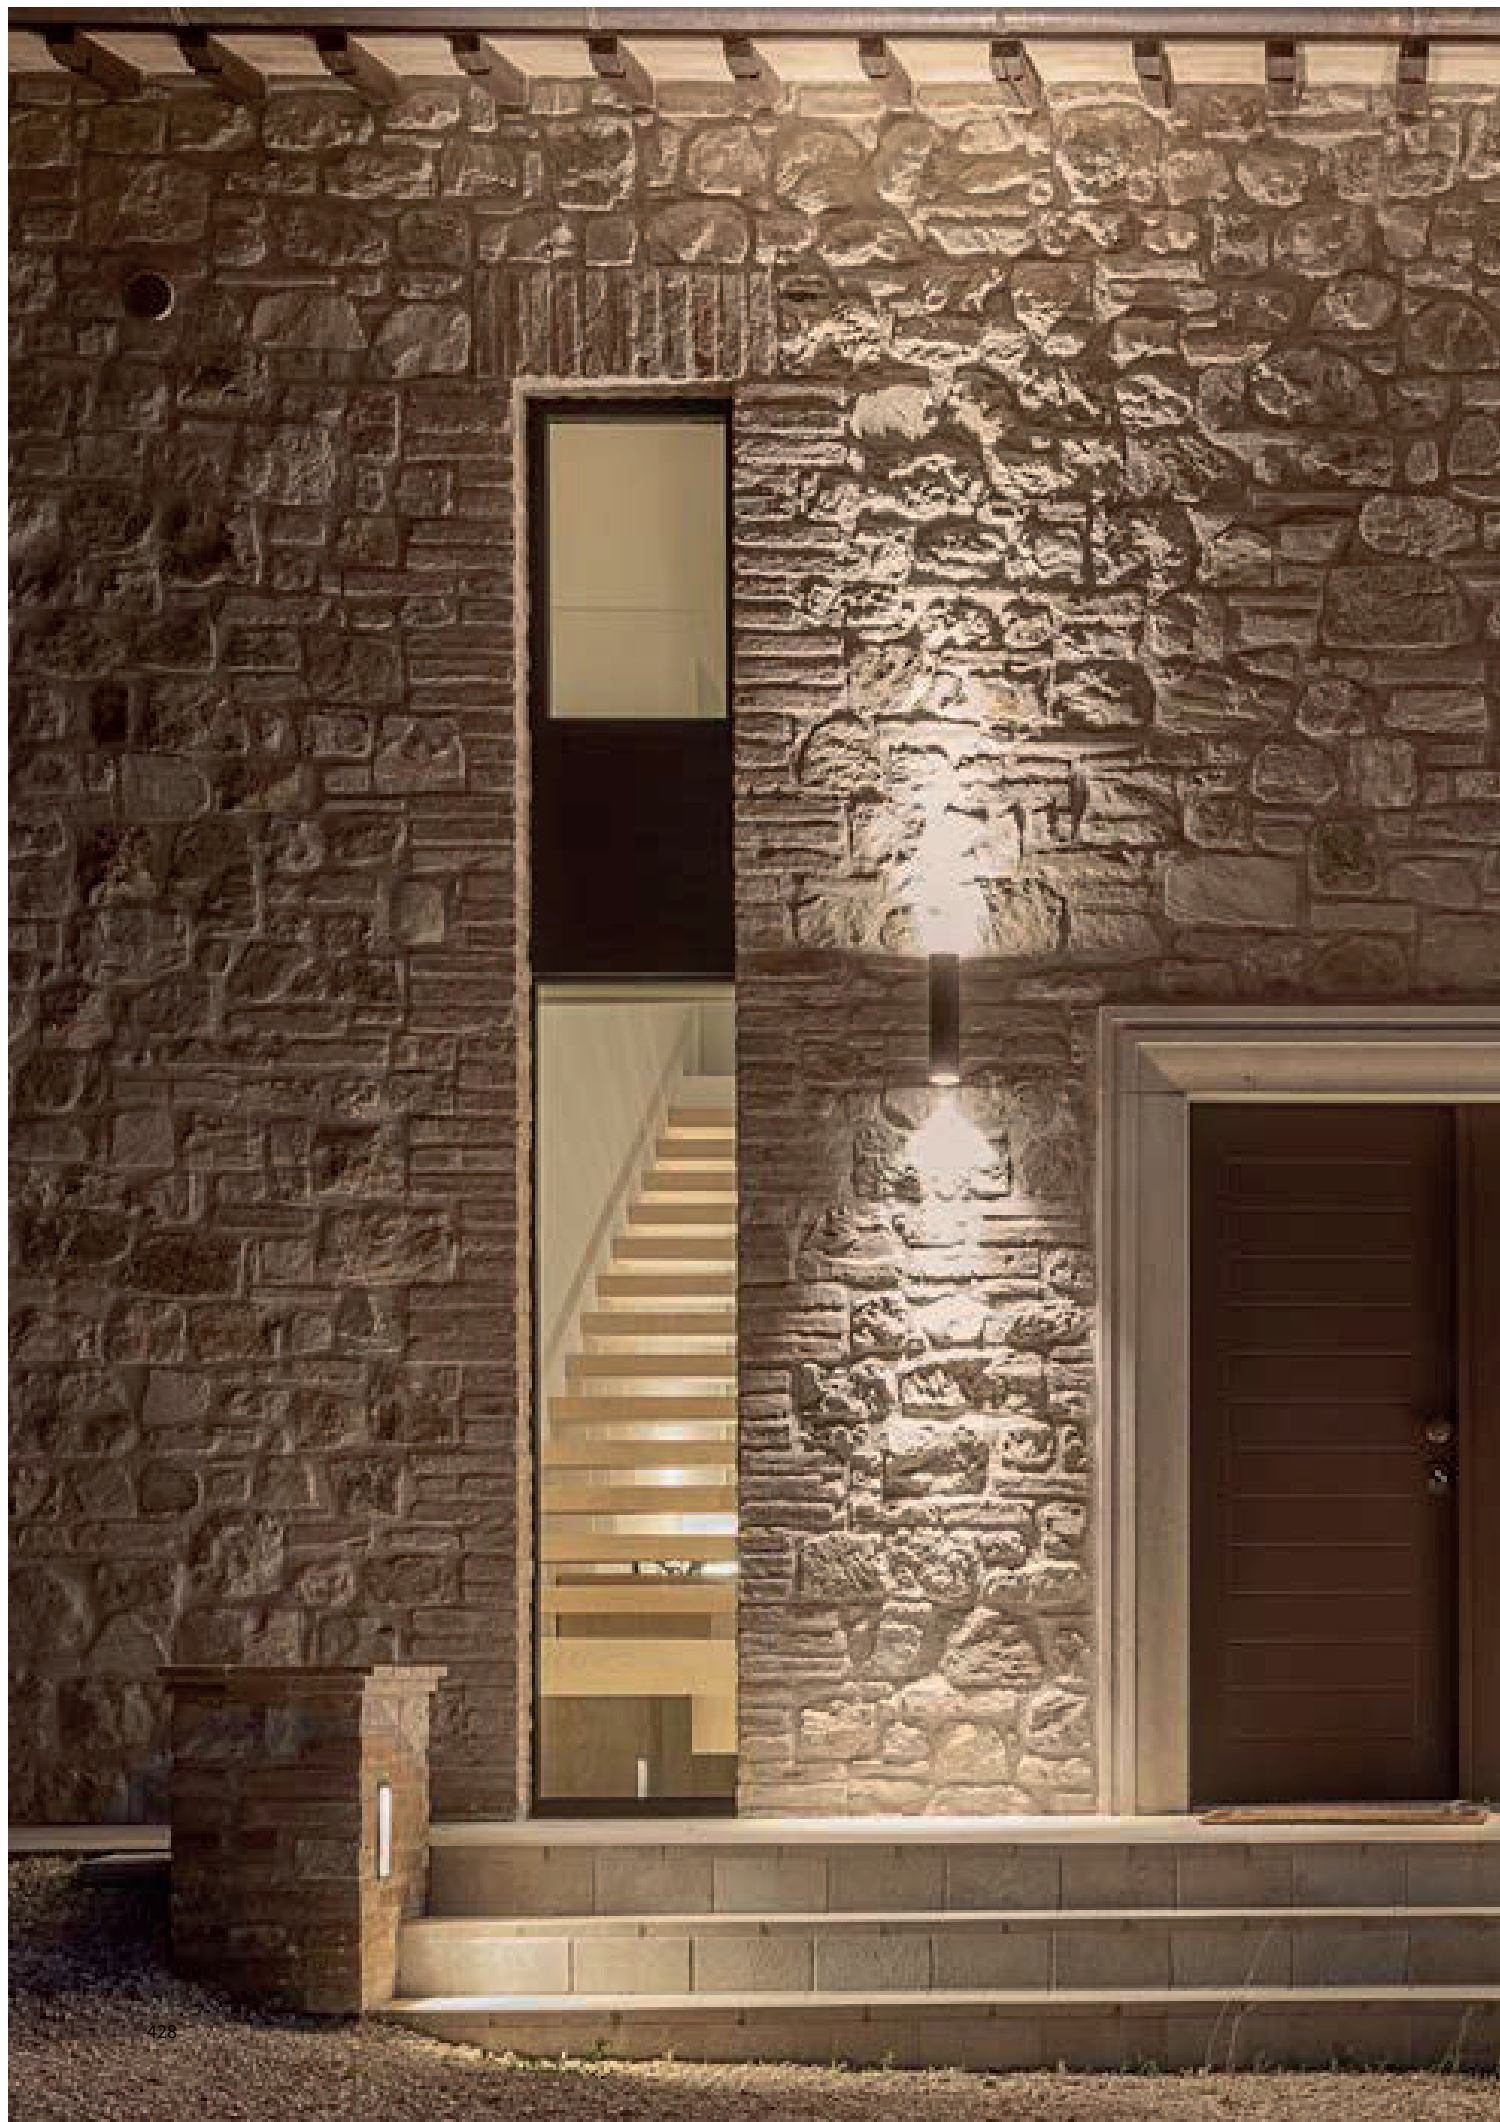

IPIPEDI

IPIPEDI

Collezione di apparecchi per esterni da soffitto, sospensione e parete per illuminazione diretta o diretta/indiretta, completi di sorgenti LED professionali o per lampade LED GU10 230V. Completati di gruppo di alimentazione. Corpo cilindrico in estruso di alluminio finitura verniciata. Completati di staffa per fissaggio a soffitto, o basetta di fissaggio a parete a seconda dei modelli. Grado di protezione IP54.

Ceiling, suspended or wall luminaires for direct or direct/indirect lighting, complete with professional LED sources or GU10 230V LED bulbs. Integrated power supply unit. Cylindrical body in extruded aluminum with painted finish. Complete with ceiling mounting brackets or wall fixing base according to the models. IP54.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL




GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY




GU10

VERSIONI CON SORGENTE LED GU10 DISPONIBILI / AVAILABLE GU10 LIGHT SOURCE VERSION

LAMPADA DA SOFFITTO - CEILING LAMP

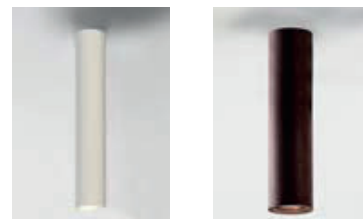

LAMPADA DA PARETE - WALL LAMP

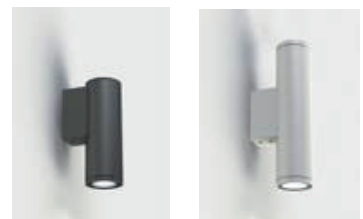


KELVIN	
27	2700°K
30	3000°K
35	3500°K
40	4000°K

FASCIO/BEAM	
F	FLOOD
W	WIDE

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS	
/01	BIANCO/WHITE
/02	NERO/BLACK
/60	CORTEN
/99	GRAFITE/GRAPHITE

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

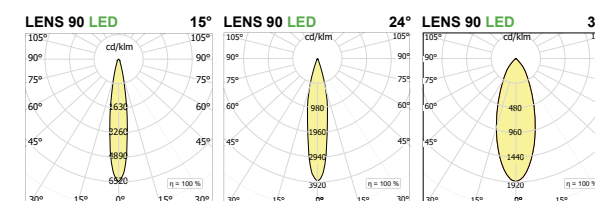


IPIPEDI

PARETE | WALL GU10



Ø55


R55A PARETE MONO EMISSIONE | SINGLE EMISSION WALL



GU10 LED 230V		
W	Ø	H
50	55	163

CODE
PP040/##

R55A2 PARETE BI EMISSIONE | DOUBLE EMISSION WALL



GU10 LED 230V		
W	Ø	H
50	55	227

CODE
PP041/##

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000/01

CODE


F1000 /## — finishing

|
base code

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /60 corten
- /99 grafite/graphite

OUTDOOR

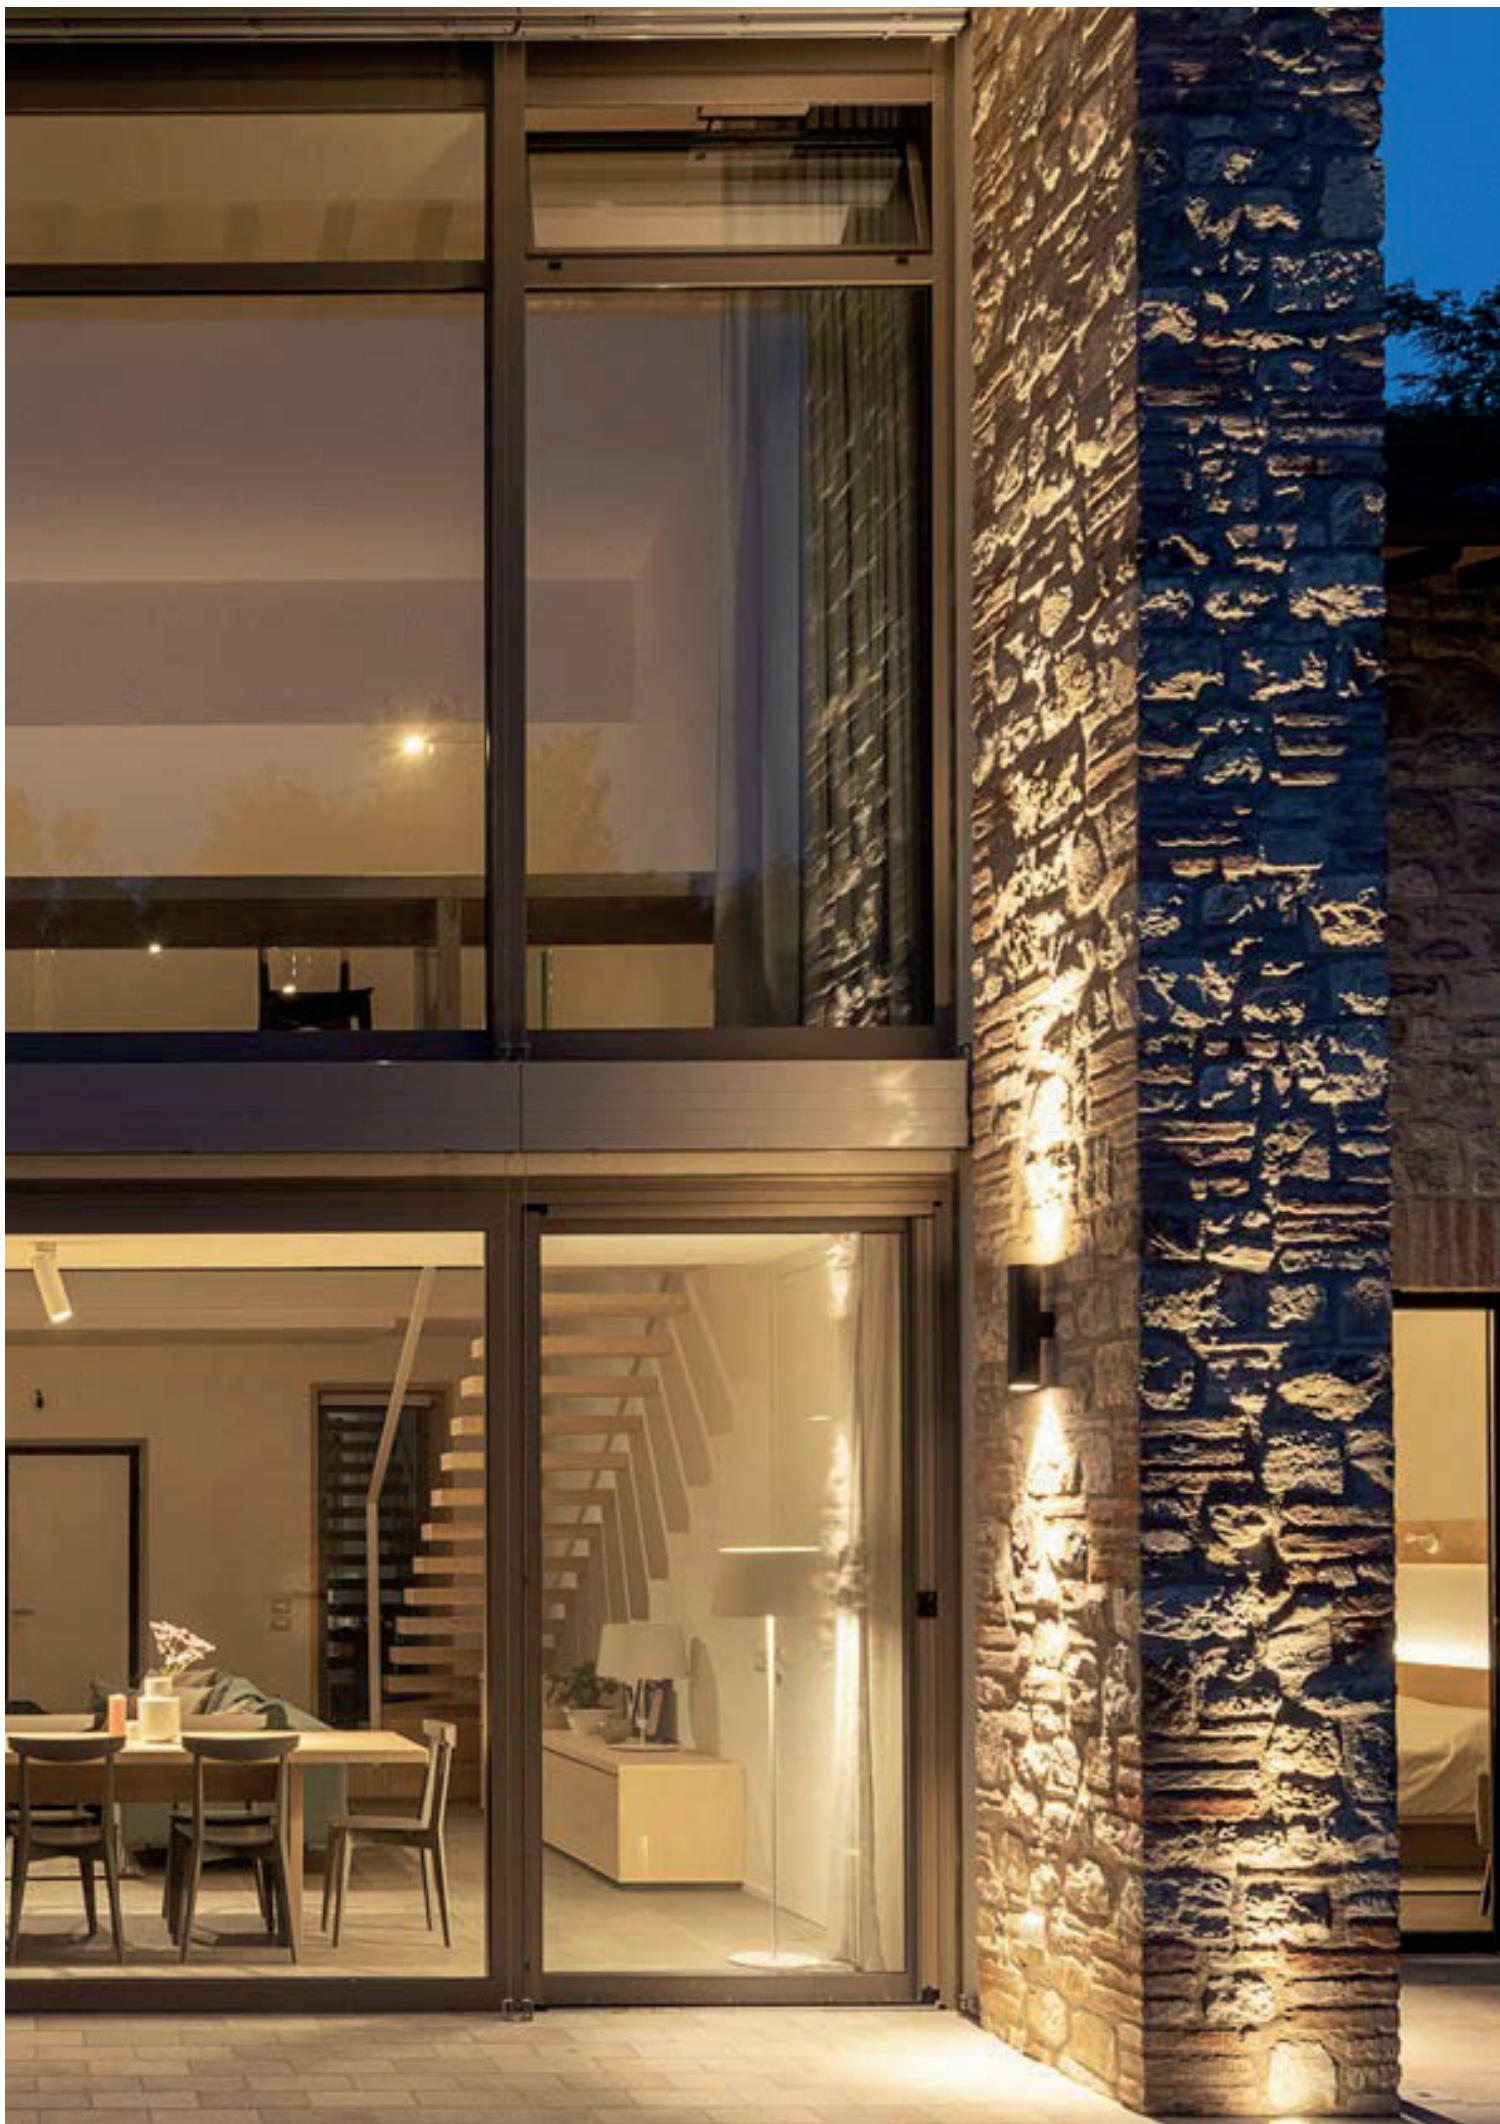


IPIPEDI

PARETE | WALL LED

Ø90

I-PIPEDI R90A PARETE MONO EMISSIONE SINGLE EMISSION WALL


Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.



LED W	∅	H	lm product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
17	90	204	1827	1905	PP521.9 ●●●/##

I-PIPEDI R90A2 PARETE BI EMISSIONE DOUBLE EMISSION WALL

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.



LED W	∅	H	lm product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
2x17	90	350	3654	3810	PP621.9 ●●●/##

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM

- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /60 corten
- /99 grafite/graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD/01

CODE
F1000.8 ●●●/## — finishing
| base code | kelvin | beam | dimmable


IPIPEDI

SOFFITTO | CEILING



Ø90 H90

I-PIPEDI R90 H90 SOFFITTO CEILING




LED W	Ø	H	Kg	lm product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
12	90	90	1,0	1289	-	PP165IP.9 ●●●/##
17	90	90	1,4	1827	1905	PP166IP.9 ●●●/##
24,3	90	90	1,4	2356	2430	PP167IP.9 ●●●/##



Ø90 H300

I-PIPEDI R90 SOFFITTO CEILING

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.



LED W	Ø	H	lm product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
17	90	300	1827	1905	PP421.9 ●●●/##



GU10 LED 230V W	Ø	H	CODE
1x max 50	90	300	PP422 /##



● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM

- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /60 Corten
- /99 grafite/graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S□/01

CODE
F1000.8 ●●●/## — finishing

base code kelvin beam dimmable



LEVA & LEVA QUADRA

LEVA & LEVA QUADRA

Collezione di apparecchi per esterni da soffitto od incasso, trimless o con battura, con sorgenti LED Chip On Board integrate. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici antiabbagliamento completi di led chip on board (CRI>90) e lenti. Ottiche spot, flood, wideflood UGR<14. Alimentatori elettronici remoti on/off da installarsi remoti tranne che per il modello Leva5. Grado di protezione IP56.

Collection of ceiling or recessed outdoor luminaires, trimless or trimmed, with integrated Chip On Board LED sources. Luminaire body in painted extruded aluminum. Anti-glare optical groups complete with LED chip on board (CRI> 90) and lenses. Spot, flood, wideflood optics UGR <14. Remote electronic ballasts to be installed remotely except for the Leva5 model (on/off integrated driver). IP56.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL




GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

KELVIN	FASCIO/BEAM	FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS
27 2700°K	S SPOT 20°	/01 TELAIO BIANCO OTTICA NERA/ WHITE FRAME BLACK OPTIC
30 3000°K	F FLOOD 32°	/02 TELAIO NERO OTTICA NERA/ BLACK FRAME BLACK OPTIC
35 3500°K	W WIDE 50°	/41 TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA/ WHITE FRAME WHITE OPTIC
40 4000°K	Z ASYMMETRIC 41°X18°	/42 TELAIO NERO OTTICA ORO/ BLACK FRAME GOLD OPTIC
		/43 TELAIO BRONZO OTTICA NERO/ BRONZE FRAME BLACK OPTIC
		/45 TELAIO BRONZE OTTICA NERA/ BRONZE FRAME BLACK OPTIC


TW Tunable White 2700 – 5000°K
La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

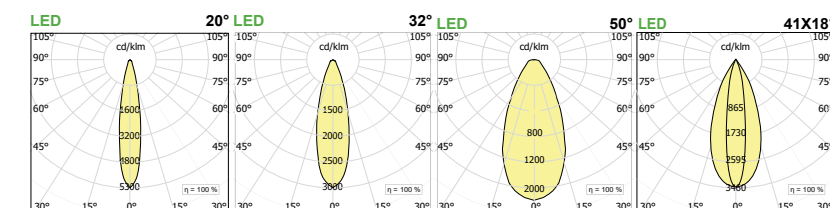


LEVA INCASSI | DOWNLIGHT

TRIMLESS



OR FRAME




LEVA 1 INCASSO DOWNLIGHT



TRIMLESS A+C



A




CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX	
Dim.	H Kg CODE
30x34	62 0,06 LV001A



FRAME B + C



B



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX	
Dim.	H Kg CODE /##
40x42	62 0,06 LV001F /01 /02

C



KIT LED		Im prod./beam 3000K	
W	mA	Dim.	H Kg
2,2	700	27x30	60 0,02
		S20° F32° W50° Z41°x18° CODE	
		LV001P.9 ●● / ##	

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 3 INCASSO DOWNLIGHT



TRIMLESS A+C



A




CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX	
Dim.	H Kg CODE
30x94	62 0,12 LV003A



FRAME B + C



B



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX	
Dim.	H Kg CODE /##
40x102	65 0,12 LV003F /01 /02

C



KIT LED		Im product/beam 3000K	
W	mA	Dim.	H Kg
6,6	700	27x90	60 0,06
		S20° F32° W50° Z41°x18° CODE	
		LV003P.9 ●● / ##	

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● **FASCIO/BEAM**

- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

/## **FINITURA KIT LED C / FINISHING KIT LED C**


- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /04 oro | gold

/## **FINITURA CASSA FRAME B / FINISHING FRAME BOX B**

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo | bronze

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

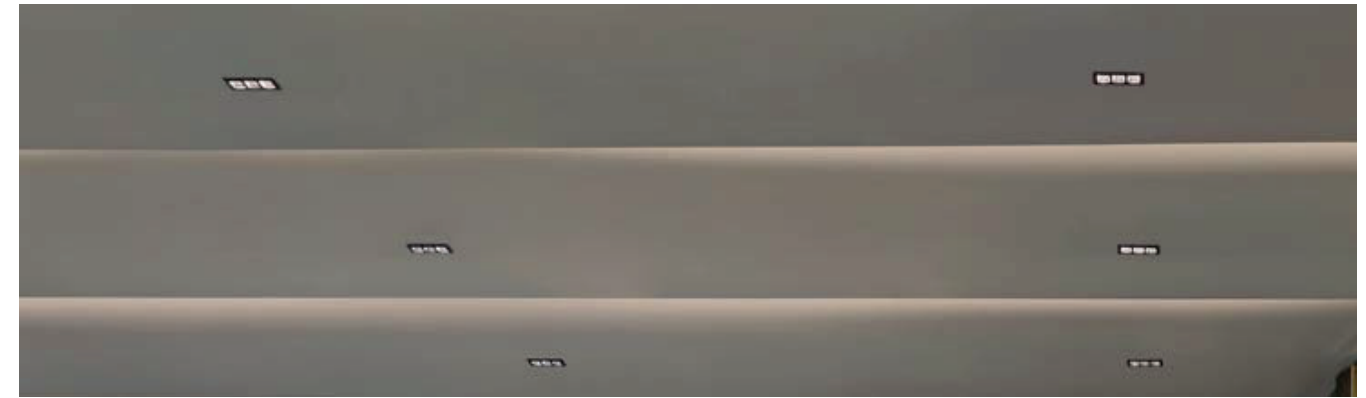

LEVA 5 INCASSO LEVA 5 DOWNLIGHT



TRIMLESS A+C



A




CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX	
Dim.	H Kg CODE
30x154	62 0,15 LV005A



FRAME B + C



B



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX	
Dim.	H Kg CODE /##
40x162	65 0,15 LV005F /01 /02

C




KIT LED		Im product/beam 3000K	
W	mA	Dim.	H Kg
11	700	27x150	60 0,10
		S20° F32° W50° Z41°x18° CODE	
		LV005P.9 ●● / ##	

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

ACCESSORI OPTIONAL/ OPTIONAL ACCESSORIES



CASSAFORMA PER MURATURA, CALCESTRUZZO E RIVESTIMENTI ISOLANTI | WALLBOX FOR BRICKWALL, CONCRETE AND INSULATION

CASSAFORMA PER LEVA3 | WALLBOX FOR LEVA3



	L. mm int.	L. mm ext.	WxH	CODE
LEVA 3	97	99,4	48,4 X 93,8	CCLV03

CASSAFORMA PER LEVA5 | WALLBOX FOR LEVA5



	L. mm int.	L. mm ext.	WxH	CODE
LEVA 5	157	159,4	48,4 X 93,8	CCLV05



LEVA QUADRA 4 INCASSO DOWNLIGHT


36X60



TRIMLESS A+C



A




CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE
64x64	34	0,07	LV301M

FRAME B + C




B



CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE	/##
73x73	60	0,15	LV301F	/01 /02

C



LED	W	mA	Dim.	H	Kg	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W50°	CODE	/##
700	8,8	700	61x61	33	0,2	800	745	662		LV351K.9	●●/##

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto | To be completed with box and remote driver.

LEVA QUADRA 9 INCASSO DOWNLIGHT


46X70 96x96



TRIMLESS A+C



A



CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE
94x94	34	0,12	LV302M

FRAME B + C




B



CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE	/##
103x103	60	0,25	LV302F	/01 /02

C



KIT LED	W	mA	Dim.	H	Kg	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W50°	CODE	/##
700	19,8	700	91x91	33	0,35	1800	1676	1490		LV352K.9	●●/##

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto | To be completed with box and remote driver.

LEVA SOFFITTO/PARETE WALL/CEILING

VERSIONI ALIMENTATORI ESCLUSI - POWER SUPPLIER NOT INCLUDED

LEVA SOFFITTO/PARETE 1 WALL/CEILING



LED	W	mA	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	/##
700	2,2	700	32x40	62	0,16	200	186	166	175		LV021P.9	●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.1 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To install in Container Minifile order n.1 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 3 WALL/CEILING



LED	W	mA	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	/##
700	6,6	700	32x100	62	0,26	601	558	496	526		LV026P.9	●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 5 WALL/CEILING



LED	W	mA	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	/##
700	11	700	32x160	62	0,34	1002	931	828	877		LV027P.9	●●/##

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

VERSIONI ALIMENTATORI INCLUSI | INTEGRATED POWER SUPPLIES (ON/OFF)

LEVA SOFFITTO/PARETE 10 WALL/CEILING



LED	W	mA	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	/##
700	22	700	32x310	62	0,66	2004	1862	1656	1754		LV028P.9	●●/##

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

TW Tunable White Dali
l'alimentatore è da installare remoto | driver to instal remotely.

- FASCIO/BEAM
- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table


- FASCIO/BEAM
- S Spot
- F Flood
- W Wide

/## FINITURA/FINISHING


- /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

OUTDOOR

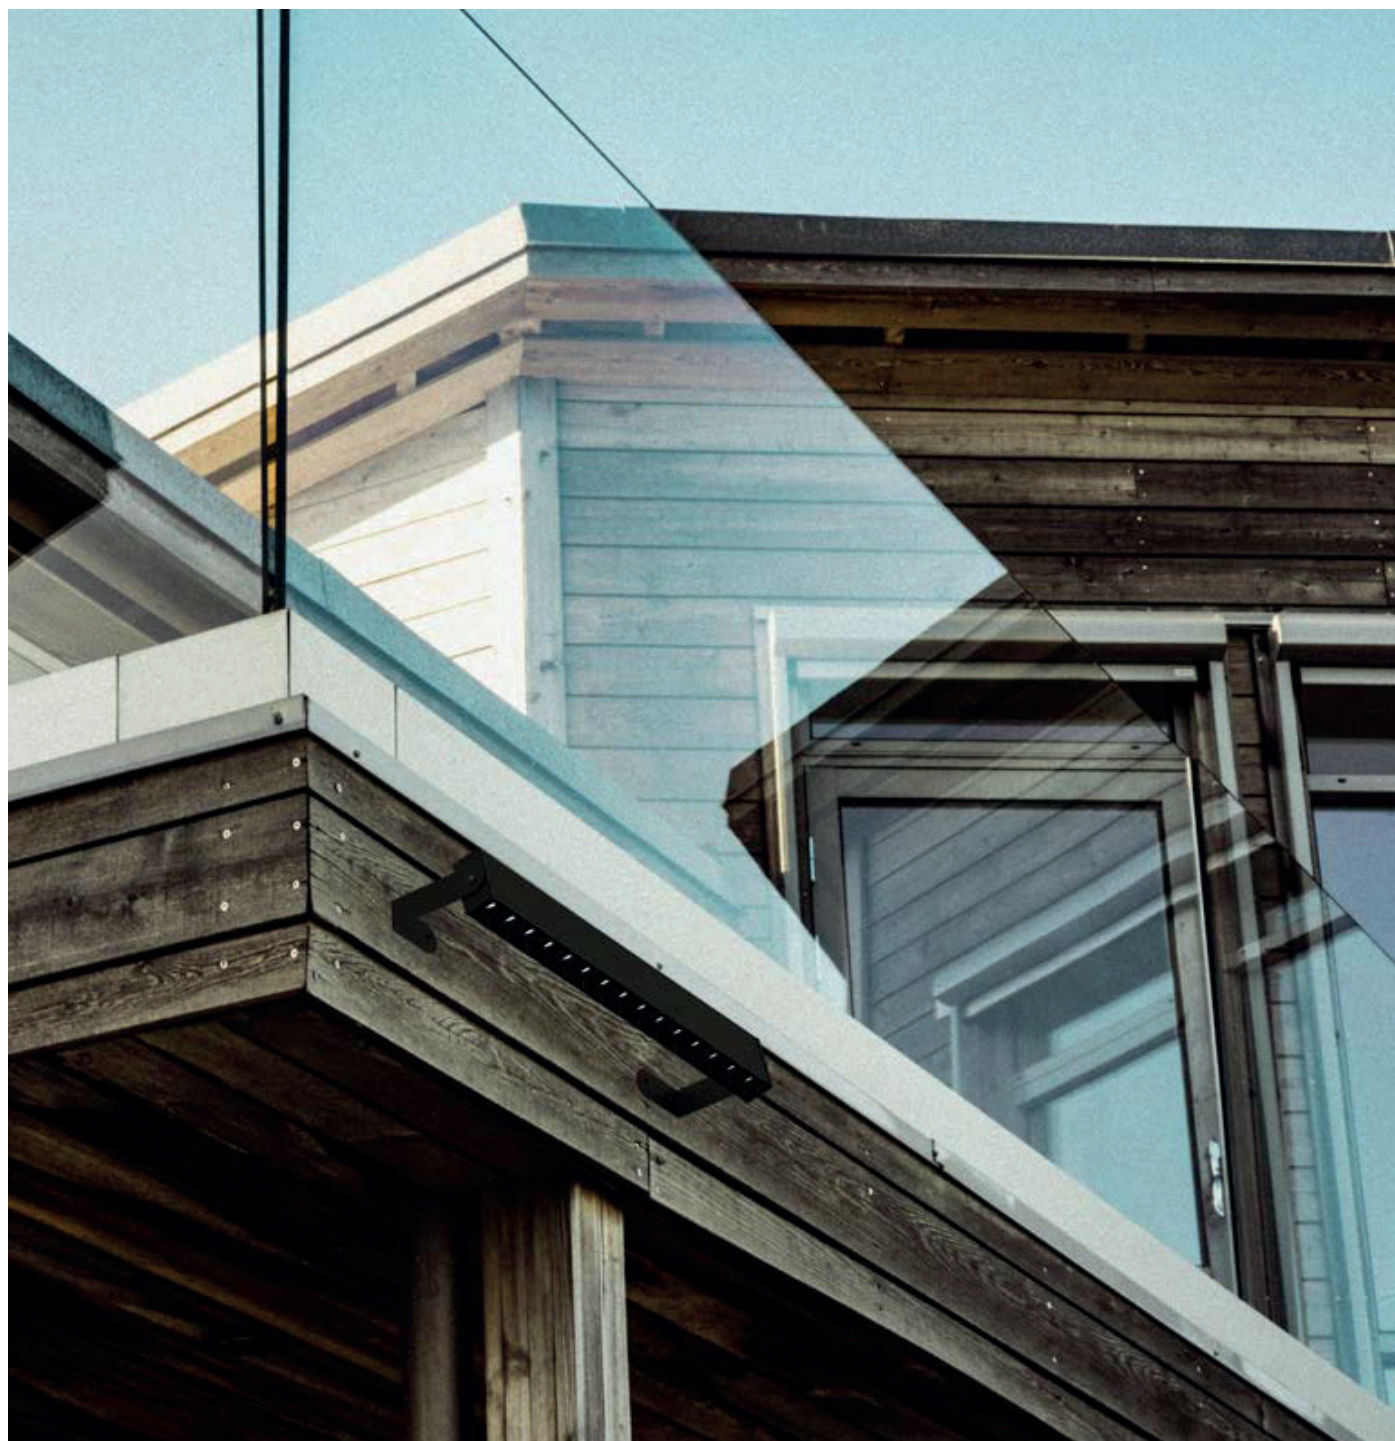


LEVA GRAFFA

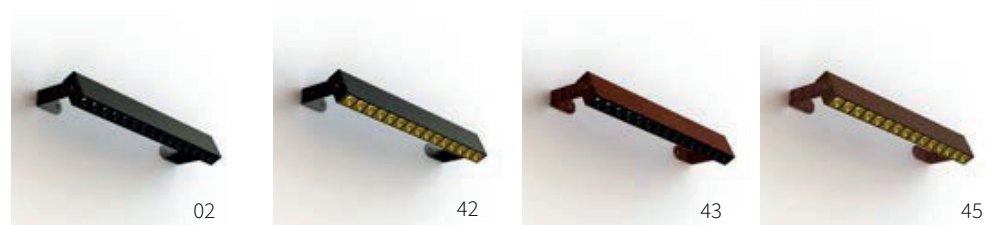

LEVA CON GRAFFA | LEVA WITH WALL BRACKET


LEVA CON GRAFFA 450 LEVA WITH WALL BRACKET 450



W	mA	Dim.	H	Kg	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
33	700	112x470	62	0,35	3000	2793	2484	2631	LV705P.9	●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box


LEVA CON GRAFFA 600 LEVA WITH WALL BRACKET 600

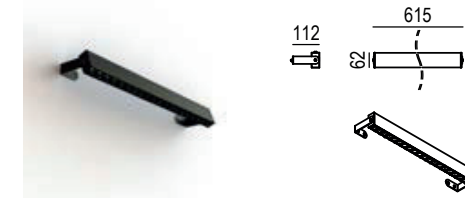

W	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
44	112x615	62	1,2	4000	3724	3312	3580	LV706P.9	●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box

LEVA CON GRAFFA 900 LEVA WITH WALL BRACKET 900

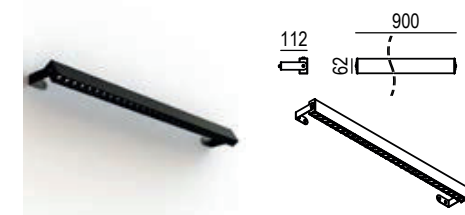

W	mA	Dim.	H	Kg	Im product/beam 3000K	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE
66	700	112x900	62	0,35	6000	5586	4968	5262	LV707P.9	●●/##

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box

BOX DRIVER BOX DRIVERS



Dim.	H	CODE	
MAX 75W ON_OFF e DALI	73x210	68	LV70BX



OUTDOOR

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
 - 27 2700K
 - 30 3000K
 - 35 3500K
 - 40 4000K
- **FASCIO/BEAM**
 - S Spot
 - F Flood
 - W Wide
 - Z Asymmetric



Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

/## FINITURA/FINISHING


- /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic
- /43 telaio bronzo, ottica nera | bronze frame, black optic
- /45 telaio bronzo, ottica oro | bronze frame, gold optic

700 DRIVERS VEDI | SEEP.452



Collezione di apparecchi per esterni da soffitto od incasso per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Alimentazione elettronica integrata. Corpo in estruso di alluminio 78x75 mm. Finitura verniciata o anodizzata. Completati di staffe di fissaggio al controsoffitto con sistema di regolazione a vite, testate di chiusura laterali e schermo diffondente in policarbonato opalino bianco. Grado di protezione IP54.

Collection of outdoor ceiling or recessed luminaires for direct diffused lighting, for linear LED sources. Integrated electronic power supply. Extruded aluminum body 78x75 mm. Painted or anodized finish. Complete with fixing brackets to the false ceiling with screw adjustment system, end caps and diffusing screen in white opal polycarbonate. IP54.

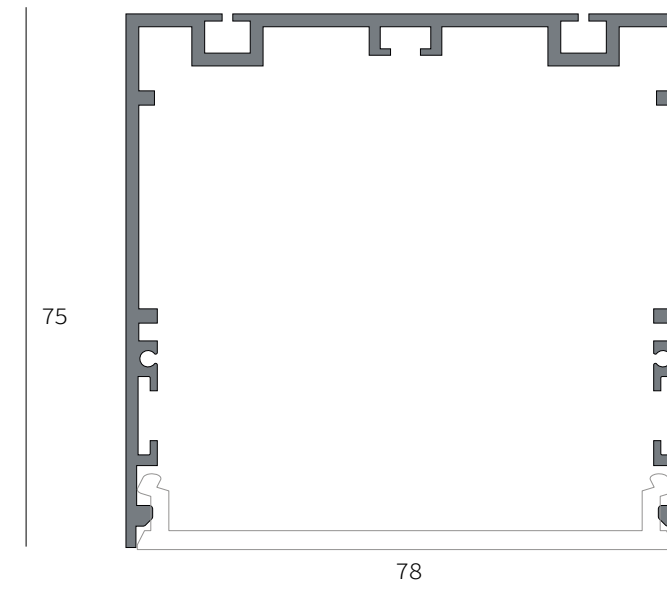

UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



VERSIONI HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION

Possibilità di montare lampade adatte alla crescita delle piante indoor / Horticulture version suitable for growth indoor
Il tocco green di Lucifero's. I profili File hanno la possibilità di essere equipaggiati con spettri di luce adatti all'orticoltura. L'illuminazione adatta al verde converte l'energia elettrica in fotoni che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale. La presenza delle piante conferisce agli ambienti, siano essi abitazioni o ambienti di lavoro, un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa.





TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE




DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER

KELVIN

27  2700°K

30  3000°K

40  4000°K


HC  HORTICULTURE


TW  TUNABLE WHITE

FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

/01  BIANCO/WHITE

/02  NERO/BLACK


/27  ALLUMINIO ANODIZZATO/
ANODIZED ALUMINIUM

/49  BRONZO / BRONZE

Tunable White 2700 – 5000°K

La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.


CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

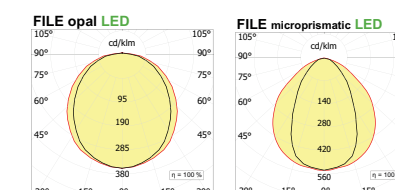

FILE 2 INCASSO RASATO
PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT




taglio per incasso/ recessed hole dimension 82xL+2

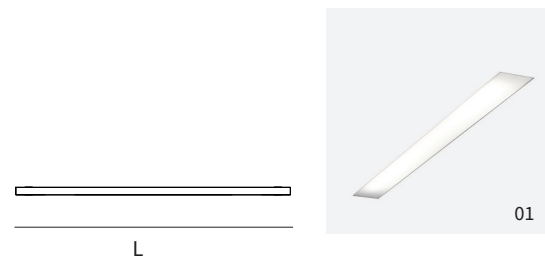

LED 24W/m			lm product:3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
19,2	860	2.50	1371	1533	F2021.8 ●●●/01
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2022.8 ●●●/01
32	1420	4.00	2285	2555	F2023.8 ●●●/01
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2024.8 ●●●/01
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2025.8 ●●●/01
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2026.8 ●●●/01
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2027.8 ●●●/01
64	2825	6.90	4570	5109	F2028.8 ●●●/01

LED 32W/m			lm product:3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
27	860	2.50	1930	2157	F2051.9 ○●●/01
36	1140	3.30	2573	2877	F2052.9 ○●●/01
45	1420	4.00	3216	3596	F2053.9 ○●●/01
54	1700	4.70	3859	4315	F2054.9 ○●●/01
63	1985	5.50	4502	5034	F2055.9 ○●●/01
72	2265	6.00	5146	5754	F2056.9 ○●●/01
81	2545	6.40	5789	6473	F2057.9 ○●●/01
90	2825	6.90	6432	7192	F2058.9 ○●●/01

FILE 2 SOFFITTO
A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

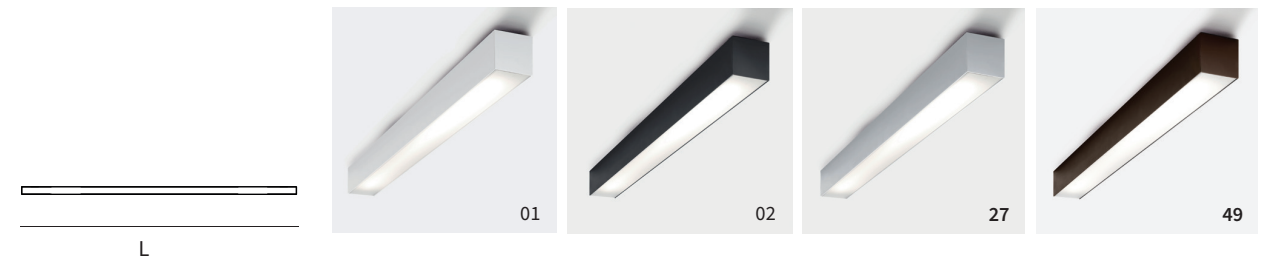


LED 24W/m			lm product:3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
19,2	860	2.50	1371	1533	F2221.8 ●●●/###
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2222.8 ●●●/###
32	1420	4.00	2285	2555	F2223.8 ●●●/###
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2224.8 ●●●/###
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2225.8 ●●●/###
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2226.8 ●●●/###
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2227.8 ●●●/###
64	2825	6.90	4570	5109	F2228.8 ●●●/###

LED 32W/m			lm product:3000K/diffuser		CODE
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
27	860	2.50	1930	2157	F2251.9 ○●●/###
36	1140	3.30	2573	2877	F2252.9 ○●●/###
45	1420	4.00	3216	3596	F2253.9 ○●●/###
54	1700	4.70	3859	4315	F2254.9 ○●●/###
63	1985	5.50	4502	5034	F2255.9 ○●●/###
72	2265	6.00	5146	5754	F2256.9 ○●●/###
81	2545	6.40	5789	6473	F2257.9 ○●●/###
90	2825	6.90	6432	7192	F2258.9 ○●●/###

ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE



CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"

Dim:mm	H:mm	L:mm	CODE
79-95	107	1000	LTF2.1000/27
79-95	107	2000	LTF2.2000/27
79-95	107	3000	LTF2.3000/27
79-95	107	----	LTF2.misura/27

COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX

CODE
LT2890.1

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET

CODE
LT2891

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

info: Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- HC Horticulture

● DIFFUSORE/DIFFUSER

P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser

X Microprismatic *

* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/## FINITURA/FINISHING

/01 bianco/white

/27 alluminio anodizzato/anodized aluminium

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827XD/01**



OUTDOOR