



ACQUISTA PRODOTTI DI STAGIONE


- contengono più vitamine
- sono più gustosi
- costano meno all'ambiente e a te



INVERNO



FILE PRO

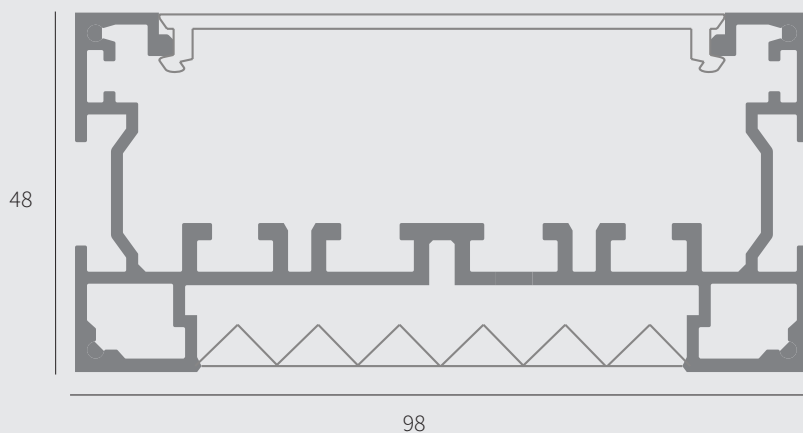



1:1
SEZIONE PROFILO/SECTION PROFILE

FILE PRO

Collezione di apparecchi illuminanti lineari in estruso di alluminio 98mmx48mm. Possibilità di installazione a binario trifase elettrificato 230V o a sospensione con cavi a regolazione micrometrica, completo di bilanciatore orizzontale del prodotto. Finitura verniciatura a polvere. Ottiche ad alta efficienza professionale in policarbonato con diverse aperture di fascio. Grado di protezione IP40.

Linear lighting fixtures, in extruded aluminum 98x48mm, for track system 3-phases 230V or suspension Complete with steel suspension cables with micrometric adjuster to adjust the height and balance stabilizer to adjust the horizontality of the product Powder-coated finish. Screens made of polycarbonate. Are available optics with different beam openings. IP40 protection rating.

GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

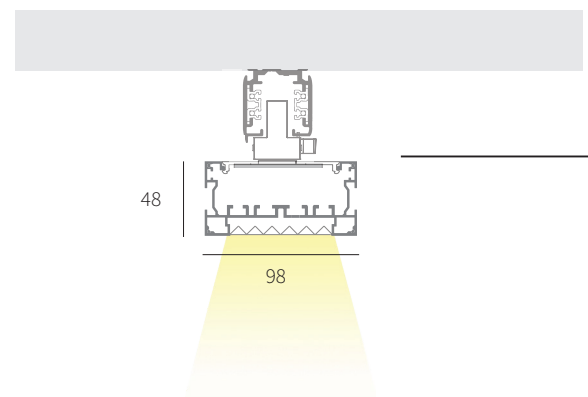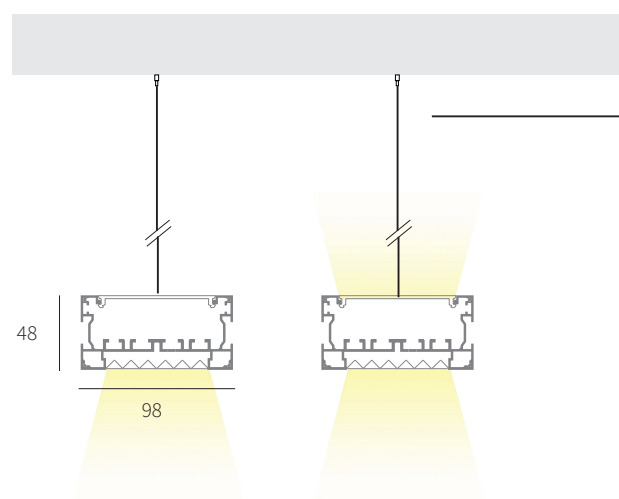

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K
30 3000K
40 4000K

● FASCIO/BEAM

NR Narrow 30°
WI Wide 60° UGR<19
EW Extra Wide 110°
DF Diffused
SA Single Asymmetric
DA Double Asymmetric

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI / CASAMBI control system

luce indiretta su richiesta/ indirect
light on demand

/ ## FINITURA / FINISHING



/01 bianco/white




/02 nero/black



/12 grigio/grey

FILE PRO SOSPENSIONE


SUSPENSION MOUNTED



LED		Lumen product 3000K/Beam							CODE
W	L.mm	Kg	DF	EW	WI	NR	SA	DA	
22	1150	4,3	3052	3441	3677	3674	3485	3607	FP001.9
43,4			6105	6882	7320	7348	6971	7215	FP002.9
64			8250	9300	9870	9930	9420	9750	FP003.9
28,7	1440	5,2	3821	4308	4604	4600	4363	4516	FP004.9
57,4			7644	8614	9165	9200	8728	9034	FP005.9
82			10330	11645	12358	12434	11795	12208	FP006.9
33,6	1726	5,4	4580	5164	5518	5514	5230	5413	FP007.9
67,2			9162	10328	10986	10971	10462	10828	FP008.9
96			12382	13958	14813	14903	14138	14633	FP009.9
56	2870	10	7611	8581	9170	9162	8691	8995	FP010.9
112			15225	17163	18255	18325	17385	17993	FP011.9
160			20574	23193	24614	24764	23492	24315	FP012.9

FILE PRO TRACK

TRACK MOUNTED



LED		lumen product 3000K/BEAM							CODE
W	L.mm	Kg	DF	EW	WI	NR	SA	DA	
11,2	582	3,2	1158	1756	1877	1875	1779	1841	FP013.9
21,4			3116	3513	3737	3751	3558	3683	FP014.9
32			4211	4747	5038	5069	4809	4977	FP015.9
22	1150	4,3	3052	3441	3677	3674	3485	3607	FP016.9
43,4			6105	6882	7320	7348	6971	7215	FP017.9
64			8250	9300	9870	9930	9420	9750	FP018.9
28,7	1440	5,2	3821	4308	4604	4600	4363	4516	FP019.9
57,4			7644	8614	9165	9200	8728	9034	FP020.9
82			10330	11645	12358	12434	11795	12208	FP021.9
33,6	1726	5,4	4580	5164	5518	5514	5230	5413	FP022.9
67,2			9162	10328	10986	10971	10462	10828	FP023.9
96			12382	13958	14813	14903	14138	14633	FP024.9

FILE PRO

SISTEMA SYSTEM



COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD/01



CODE
F1000.8 — finishing
| | | |
base code kelvin beam dimmable

/## **FINITURA**/FINISHING

□ /01 bianco/white
■ /02 nero/black
■ /12 grigio/grey

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
replace with the required measure in mm.


PROFILO LUMINOSO COMPRESO DI OTTICA LIGHTING MODULES PROFILE, OPTIC INCLUDED



LED		Lumen product 3000K/Beam									
W	Dim.	L.mm	Kg	DF	EW	WI	NR	SA	DA	CODE	
64	98x48	1144	4,1	8250	9300	9870	9930	9420	9750	FP025.9	●●●●/##
82	98x48	1430	4,7	10330	11645	12358	12434	11795	12208	FP026.9	●●●●/##
96	98x48	1716	5,2	12382	13958	14813	14903	14138	14633	FP027.9	●●●●/##
160	98x48	2860	8	20574	23193	24614	24764	23492	24315	FP028.9	●●●●/##

Finitura testurizzata | Embossed finishing


PROFILO VUOTO EMPTY PROFILE



CODE

FP029.misura/##

COPPIA TESTATE COUPLE OF HEAD



CODE

FP050/##

KIT CAVO D'ACCIAIO DI SOSPENSIONE KIT SUSPENSION STEEL CABLE




H
2000
4000

CODE

FP051.2000

FP051.4000

KIT ALIMENTAZIONE COMPLETO DI ROSONE BIANCO POWER CABLE KIT WITH CEILING WHITE CANOPY



Dim.	Kg	CODE L. 2000 mm	CODE L.4000 mm
3X0,75	0.18	LT2411/01	LT2411.4000/01
4X0,75	0.26	LT2412/01	LT2412.4000/01
5X0,75	0.30	LT2412.5/01	LT2412.5.4000/01
7X0,75	0.30	LT2412.7/01	LT2412.7.4000/01
9X0,75	0.30	LT2412.9/01	LT2412.9.4000/01

COPPIA GIUNTI LINEARI LINEAR JOINTS COUPLE



CODE


FP052

COVER DI CHIUSURA VANO SUPERIORE UPPER SIDE COVER



L.mm	CODE
1000	LT2506P.1000
2000	LT2506P.2000
3000	LT2506P.3000
-----	LT2506P.misura


KIT D'AGGANCIO LEVA QUADRA KIT TO USE AS FIXING POIN FOR LEVA QUADRA




CODE

FP055



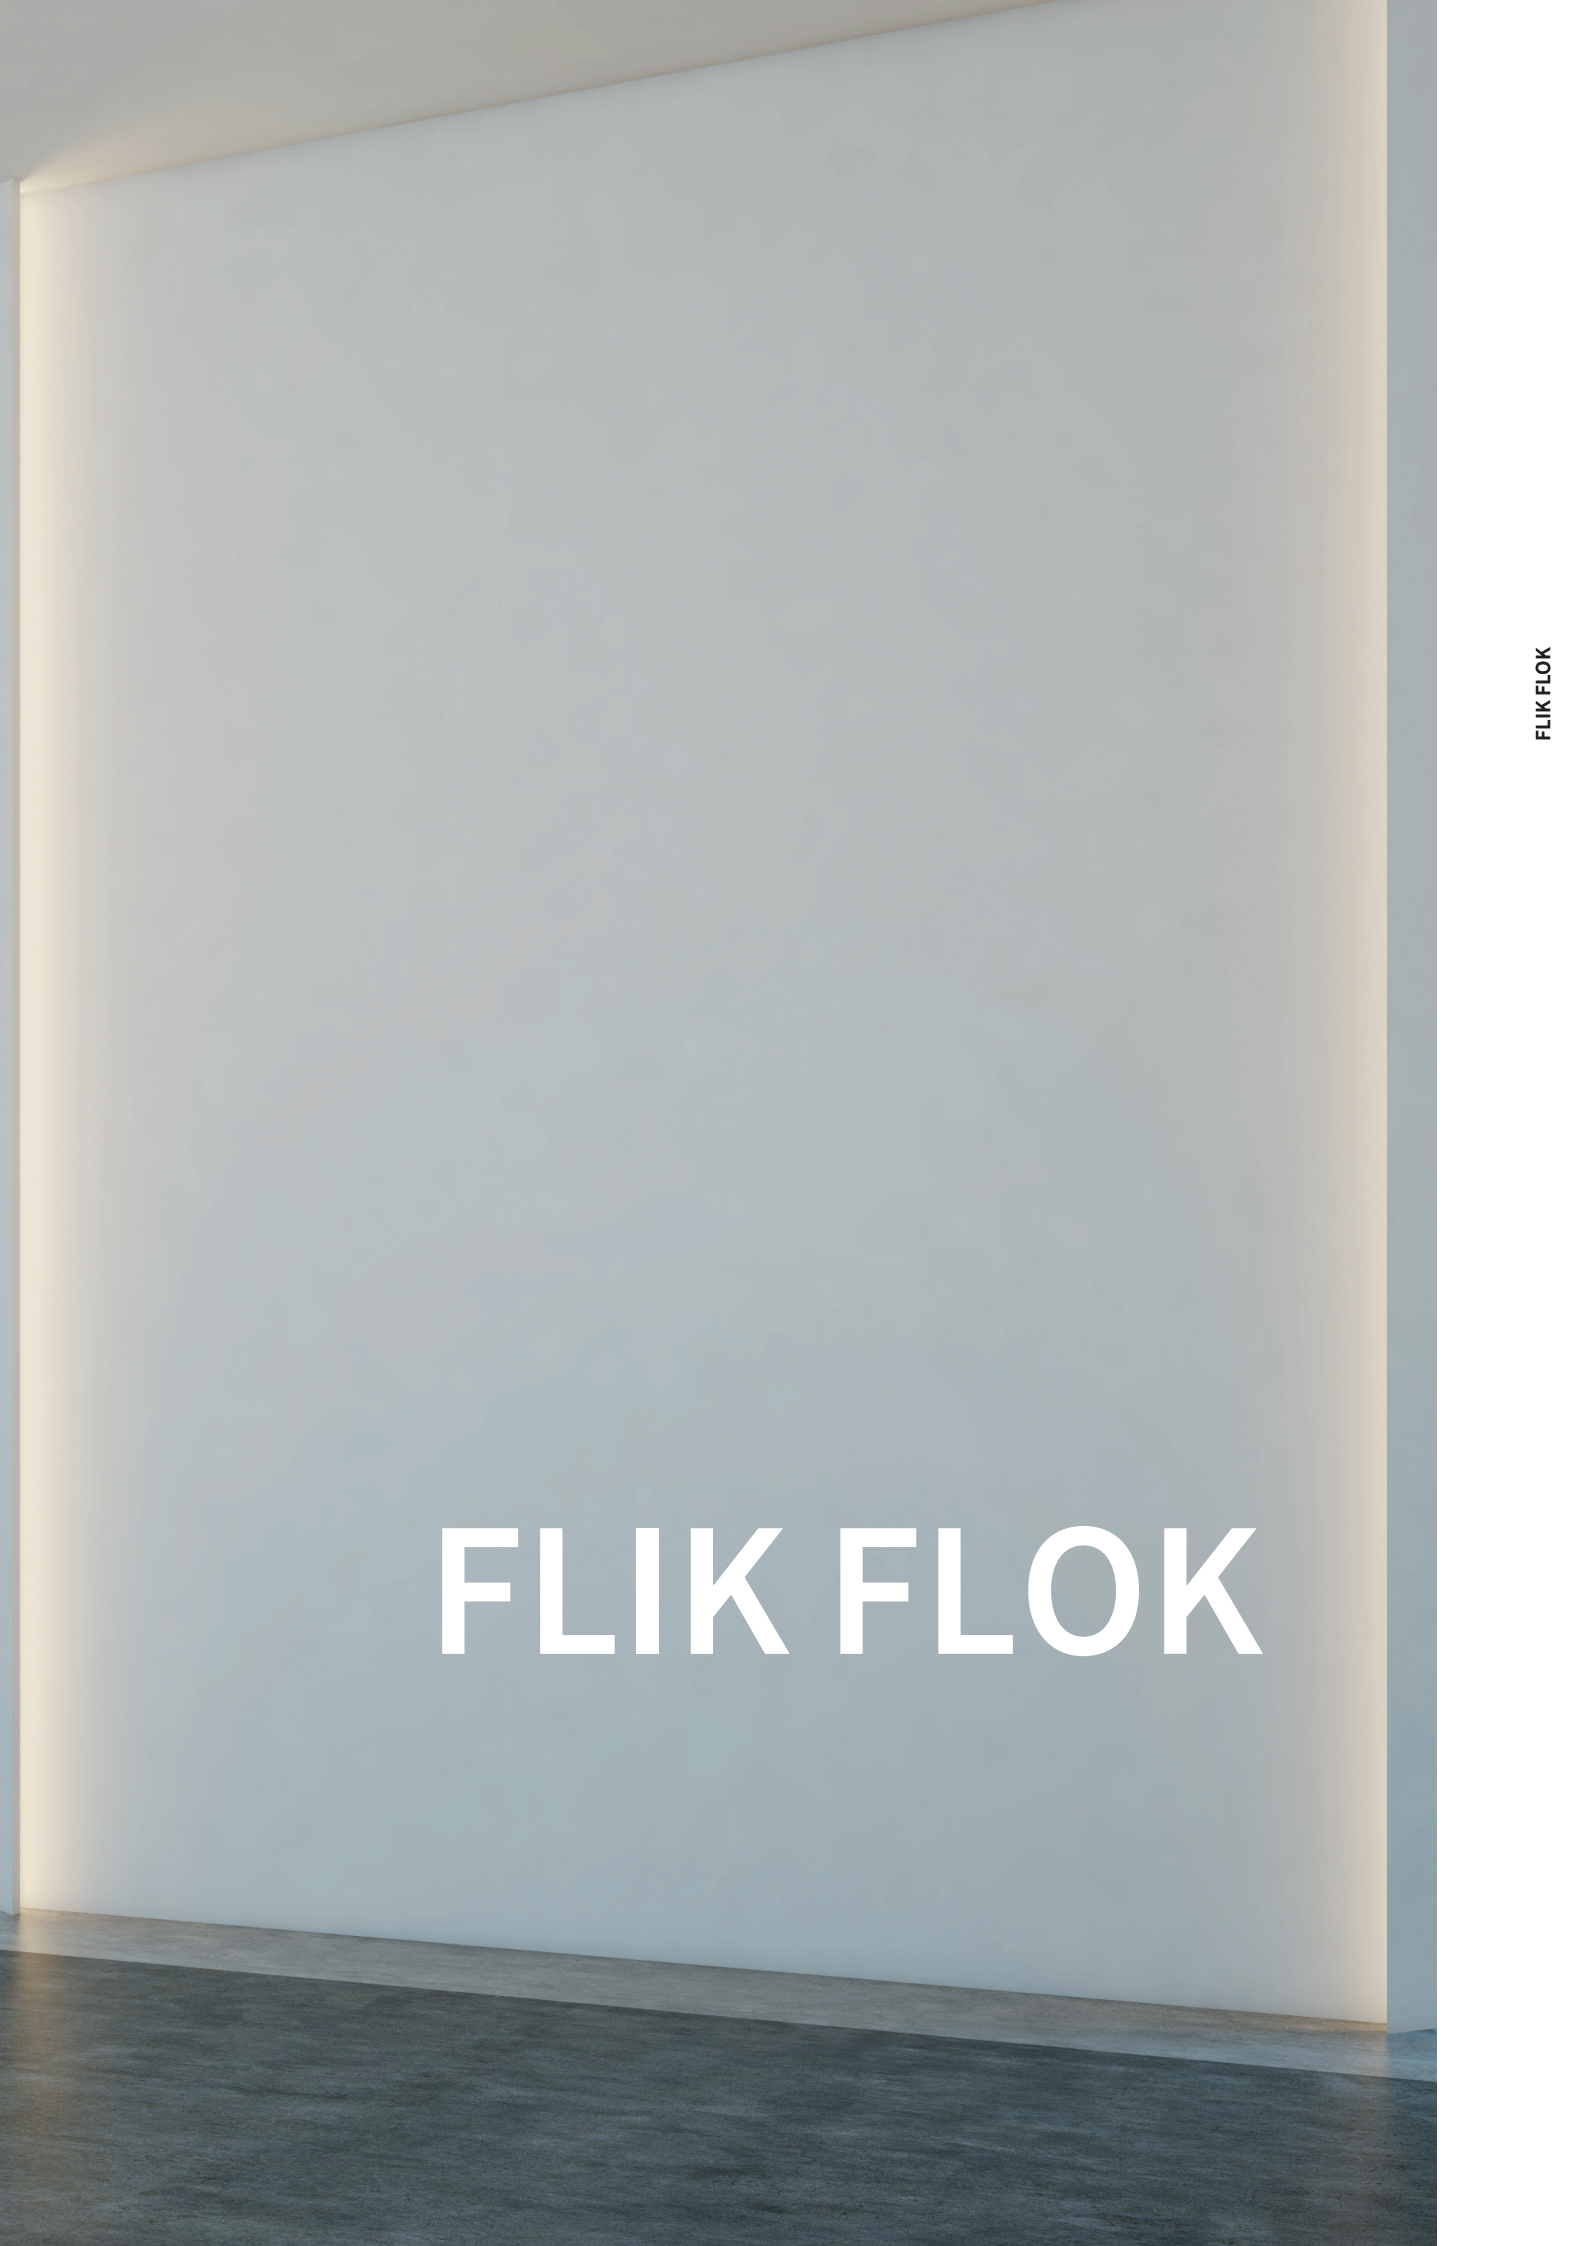

FLIK FLOK

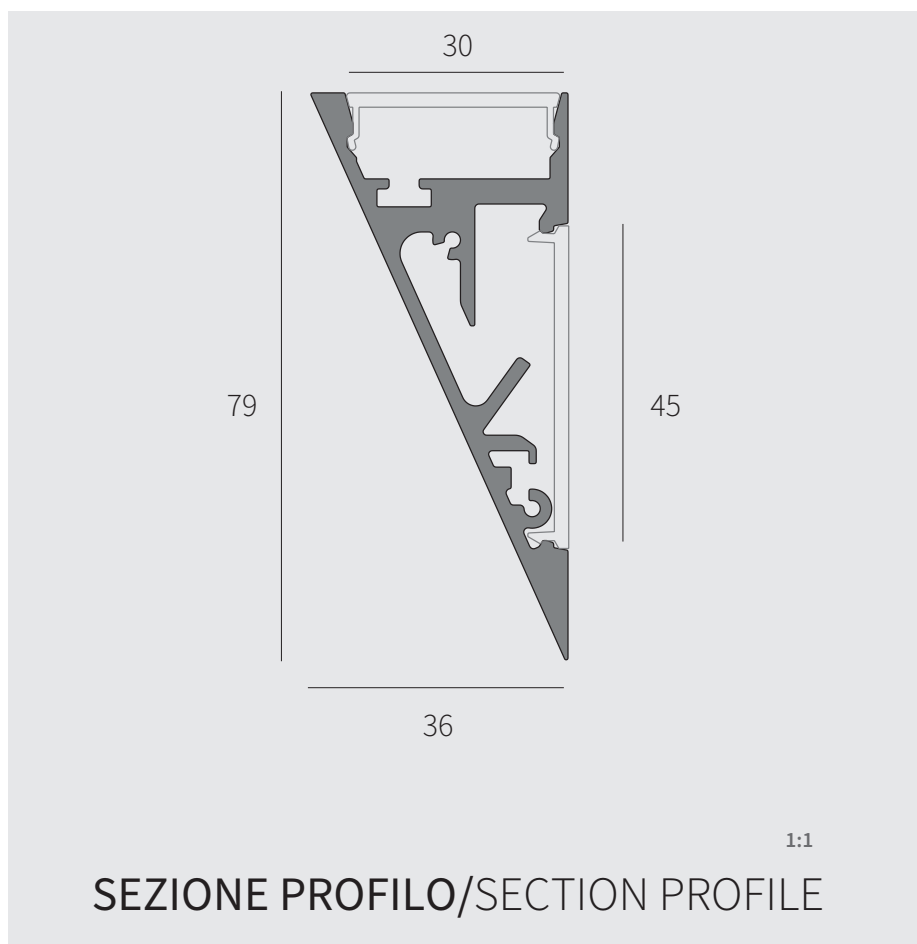

FLIK FLOK

Profilo in estruso di alluminio, a sezione triangolare 79x36mm, disponibile in moduli finiti precablati oppure a sistema per illuminazione diretta o indiretta, da completare con sorgenti LED e alimentatore elettronico da installare remoto. Doppia possibilità di emissione luminosa: lato corto emissione diffusa, lato lungo emissione diffusa + asimmetrica. I moduli a sistema vanno completati con testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermi diffondenti in policarbonato opalino e staffe di fissaggio. Grado di protezione IP40. Disponibili in moduli finiti e sistema modulare.

Extruded aluminum profile, with a triangular section 79x36mm, available in pre-wired finished modules or as a system for direct or indirect lighting, to be completed with LED sources and electronic power supply to be installed remotely. Double possibility of light emission: short side diffuse emission, long side diffuse emission + asymmetric. The system must be completed with end caps with Light Proof system, diffusing screens in opal polycarbonate and fixing brackets. IP40. Available default modules and modular system.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



LINEA LED RGB - RGB WHITE / RGB - RGBW LINEAR LED

FINITURE/FINISHINGS



01-BIANCO/WHITE



60-COR TEN



81-ORO ROSA/
ROSE GOLD



82-BRONZO/
BRONZE



83-OTTONE SATINATO /
BRUSHED BRASS

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

KELVIN



2700°K




3000°K




4000°K


CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

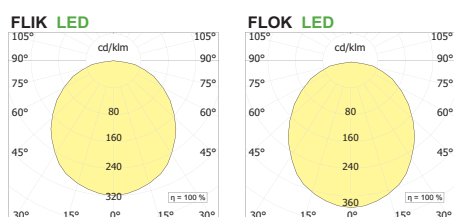


FLIK

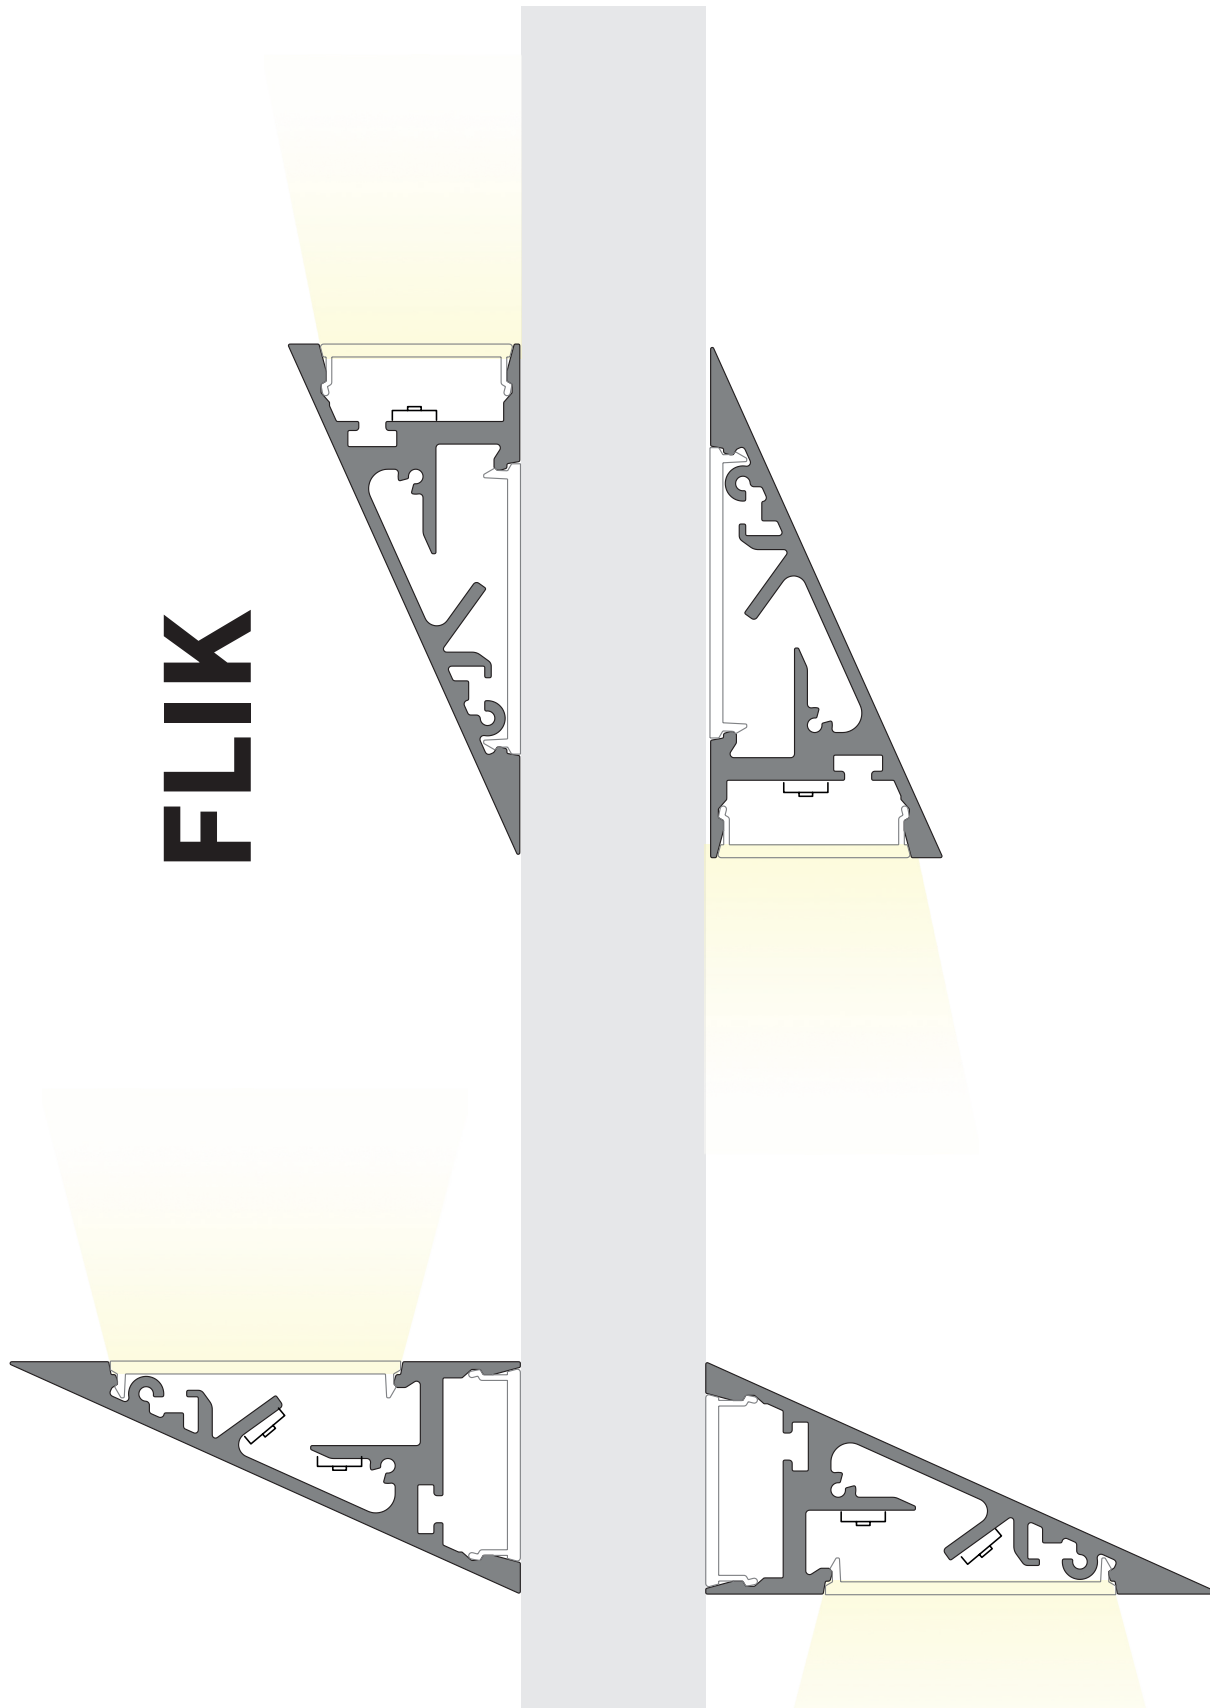

FLOK

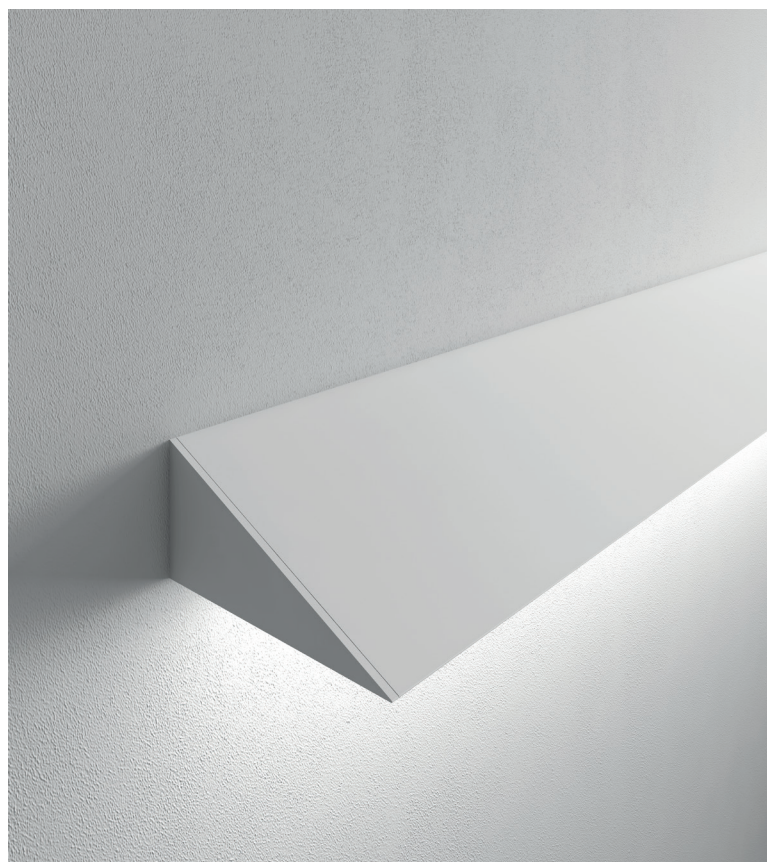

Un solo profilo diverse possibilità di installazione - One profile, different installation possibilities

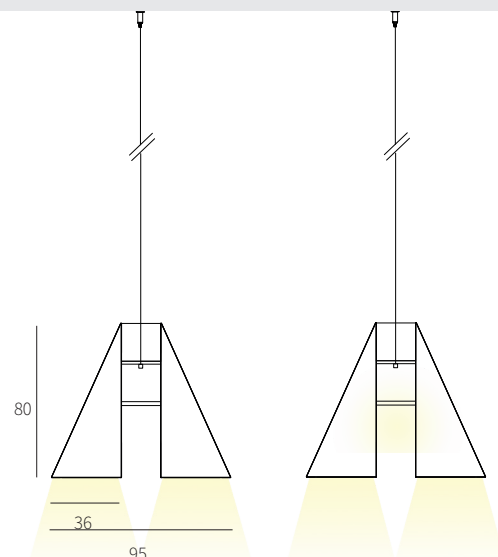

FLIK

SOSPENSIONE SUSPENSION

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

KELVIN	KELVIN
27 2700K	27 2700K
30 3000K	30 3000K
40 4000K	40 4000K
	TW TUNABLE WHITE
	RGBW RGB WHITE

/ ## FINITURA / FINISHING

 /01 bianco | white

 /60 corten

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

 /81 oro rosa shine/shine pink gold

 /82 bronzo/ bronze

 /83 ottone spazzolato/ brushed brass

/ ## FINITURA ROSONI / FINISHING CANOPY

 /01 bianco/white

 /02 nero/black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**


CODE

F1000.8 ● **/##** — finishing

base code kelvin




VERSIONE LUCE MONOCOLORE/
ONE COLOR LIGHT VERSION

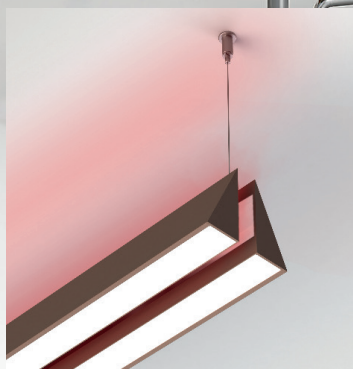


VERSIONE CON LUCE INTERNA RGB /
VERSION WITH RGB INTERIOR LIGHT

FLIK SOSPENSIONE SUSPENSION
LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

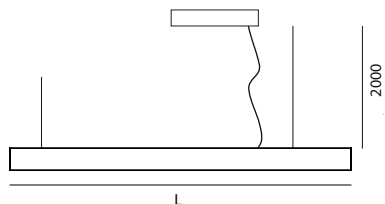

MONOEMISSIONE A LUCE DIRETTA E DIFFUSA /
MONO EMISSION DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

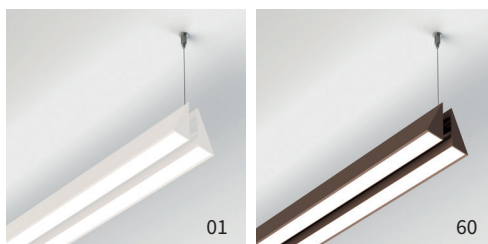

Linea di luce - LED line

W	L.mm	lm prod 3000K	CODE
13,7	570	910	FF43.8 ○ /##
20,4	850	1357	FF44.8 ○ /##
27,1	1130	1800	FF45.8 ○ /##

Completo di rosone e alimentatore| Complete with canopy and driver

BIEMISSIONE A LUCE BIANCA DIRETTA E INDIRETTA /
DOUBLE EMISSION DIRECT AND INDIRECT WHITE MIGHT



Linea di luce - LED line

W	W indirect	L.mm	lm prod 3000K	CODE
13,7+	10	570	910	FF53.8 ○ /##
20,4+	18	850	1357	FF54.8 ○ /##
27,1+	23	1130	1800	FF55.8 ○ /##

Completo di rosone e alimentatore| Complete with canopy and driver

BIEMISSIONE A LUCE DIRETTA BIANCA E INDIRETTA
RGB / DOUBLE EMISSION WHITE DIRECT AND RGB
INDIRECT LIGHT



Linea di luce - LED line

W	W RGB	L.mm	lm prod 3000K	CODE
13,7+	8	570	910	FF33.8 ● /##
20,4+	12	850	1357	FF34.8 ● /##
27,1+	18	1130	1800	FF35.8 ● /##

Da completare con rosone e alimentatori| To be completed with canopy and drivers



ROSONE PER ALLOGGIAMENTO DRIVER CEILING CANOPY TO HOUSE THE DRIVER



— 42
Ø 271

Kg	H mm	Ø mm	CODE
0.18	42	271	LB421/##

ROSONE CANOPY ROSE



CODE
FF00S2


ROSONE PER CARTONGESSO CANOPY FOR PLASTERBOARD CEILING




Kg	taglio /cut	Ø mm	CODE
0.11	Ø 80 90	90	LB428/##

DISPOSIZIONE ALIMENTATORI NEL ROSONE LB421 POWER SUPPLIES POSITIONING INTO THE CANOPY ROSE CEILING LB421

luce diretta/direct light
+
RGB



	nr.max
AE30.24V	1
AE.DIM.DALI.24V	1
AE100D.24V	1



DRIVERS VEDI | SEE P.447

24V

FLIK FLOK

PARETE
WALL

FLIK

79

FLOK

79

36

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/60 corten

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**




CODE

F1000.8 ● /## — finishing

base code

kelvin

FLIK PARETE SOFFITTO | WALL CEILING
LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT





Linea di luce - LED line

W	mA	L.mm	lm prod 3000K	CODE
6,4	700	290	332	FF02.8 ●/##
12,8	700	570	730	FF03.8 ●/##
19,2	700	850	1094	FF04.8 ●/##
25,6	700	1130	1459	FF05.8 ●/##

Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote driver


FLOK PARETE SOFFITTO | WALL CEILING
LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



Linea di luce - LED line

W	mA	L.mm	lm prod 3000K	CODE
6,4	700	290	332	FF22.8 ●/##
12,8	700	570	730	FF23.8 ●/##
19,2	700	850	1094	FF24.8 ●/##
25,6	700	1130	1459	FF25.8 ●/##

Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote driver



DRIVERS VEDI | SEE P. 447 **700**


FLIK FLOK

SISTEMA


SYSTEM



FLIK

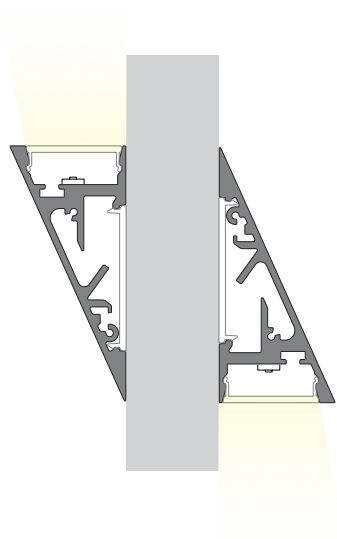

FLOK

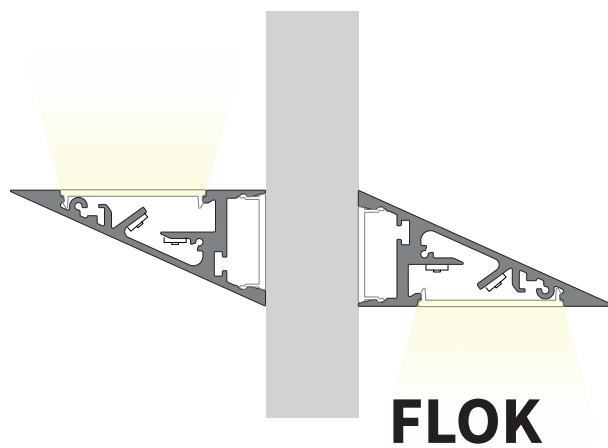

PROFILO+DIFFUSORE+STAFFA DI MONTAGGIO FLOK PROFILE+DIFFUSER +MOUNTING BRACKETS FLOK


CODE

FF0A.1000/##

FF0A.2000/##

FF0A.3000 /##

FF0A.misura /##

PROFILO+DIFFUSORE+STAFFA DI MONTAGGIO FLIK PROFILE+DIFFUSER +MOUNTING BRACKETS FLIK


CODE

FF0B.1000 /##

FF0B.2000/##

FF0B.3000/##

FF0B.misura/##

COPPIA TESTATE COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE

FFTP/##

COPPIA GIUNTI LINEARI STRAIGHT CONNECTORS COUPLE


CODE

LT2013

COPPIA GIUNTI ANGOLARI ANGLE CONNECTOR COUPLE


CODE

FFGA

/ ## FINITURA/FINISHING


/01 bianco | white



/60 corten

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass


ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P.360

DRIVERS VEDI | SEE P.447


24V

FLIK FLOK

ELEMENTI LUMINOSI

LIGHT ELEMENTS


REGLETTE LED RESINATE PER ESTERNI IP65 19W/M/ RESINED BATTEN IP65



Linea di luce - Led line

W 19W/M LED	L.mm	lm prod	CODE
9,5	510	840	FF11
1x19	1010	1680	FF12
1x28,5	1510	2520	FF13
1x38	2010	3360	FF14

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
5,5	24	60	270	49	80	20	5000	ST05.O.5
9,6	24	120	540	56	80	20	5000	ST10.O.5
11	24	180	1200	109	80	20	5000	ST11.O.5
22	24	168	3015	139	80	20	5000	ST22.O.5
13+13	24	80+80	2120+2230	2700-6500K	cut 50mm	20	5000	ST22.TW.5

Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
9,6	24	120	540	56	80	67	5000	ST10.O.5IP
11	24	160	1660	151	80	67	5000	ST15.O.5IP
18	24	168	1964	109	80	67	5000	ST20.O.5IP

Linea di luce RGB - RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam Type	CUT	L.mm	CODE
95W	24	60	270	120° RGB + White 3000K	100	5000	ST20.RGBW.5
100W	24	120	540	RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5IP
100W	24	168	3015	RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION


- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ○/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE
F1000.8 ○ /## — finishing
| |
base code kelvin



VERSIONE LUCE MONOCOLORE/
ONE COLOR LIGHT VERSION

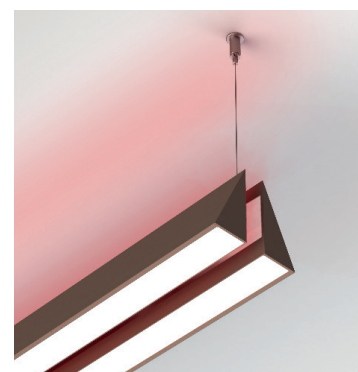

VERSIONE CON LUCE INTERNA RGB /
VERSION WITH RGB INTERIOR LIGHT

