





STANDARD



PRO



1:1

SEZIONE PROFILO/SECTION PROFILE

FIFTY5

Corpi illuminanti lineari, in estruso di alluminio 55x55mm, per installazione a soffitto, sospensione. Finitura verniciata testurizzata o anodizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, nella versione PRO sono disponibili ottiche con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con spettri per orticoltura. IP40/IP43. Disponibile in moduli finiti o sistema modulare.

Linear lighting fixtures, in extruded aluminum 55x55mm, for ceiling, suspension. Embossed painted finish. Screens for diffused light in opal polycarbonate, for the PRO version are available optics with different beam openings. Might be equipped, if necessary, with spectra for horticulture. IP40 / IP43. Available default modules and modular system.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION /
UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



VERSIONI HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION

Possibilità di montare lampade adatte alla crescita delle piante indoor / Horticulture version suitable for growth indoor. Il tocco green di Lucifero's. I profili File hanno la possibilità di essere equipaggiati con spettri di luce adatti all'orticoltura. L'illuminazione adatta al verde converte l'energia elettrica in fotoni che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale. La presenza delle piante conferisce agli ambienti, siano essi abitazioni o ambienti di lavoro, un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa.



TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE



DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER



DIFFUSORE MICROPRISMATICO A LUMINANZA CONTROLLATA /
MICROPRISMATIC DIFFUSER CONTROLLED LUMINANCE


(CONFORME ALLA NORMATIVA EN 12464-1) / (CONFORM TO STANDARD EN 12464-1)

File può essere equipaggiata con un diffusore microprismatico in alternativa al diffusore standard opalino. Questa versione rende File ideale per ambienti di lavoro ove sia necessaria una bassa luminanza, una migliore distribuzione della luce ed un effetto anti riflesso. A completare la collezione c'è la versione Tunable White che grazie alla sua dimmerazione permette di regolare l'intensità luminosa con il variare delle ore del giorno in perfetta sintonia con il ritmo circadiano, sincronizzandosi con il ciclo naturale del giorno e della notte.


FINITURE/FINISHINGS



FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS




KELVIN



CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

OPTICS FIFTY5 STANDARD

DF Diffused



OPTICS FIFTY5 PRO








NR Narrow 30°

WI 60° UGR < 19

DF Diffused

SA Asym

DA Double Asym



FIFTY5

SOFFITTO CEILING

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 27 2700K
- 30 3000K 30 3000K
- 40 4000K 40 4000K
- TW Tunable White Dali* HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

*Note: Disponibile per le seguenti misure: 1142, 1702, 2262mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI. / Available for the following sizes: 1142, 1702, 2262mm. Luminaires with variable colour temperature (Tunable White) are delivered complete with DALI power supply.

● FASCIO/BEAM

- NR Narrow 20°
- WI Wide 60° UGR<19
- DF Diffused
- SA Asymmetric
- DA Double Asymmetric

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

- E Versione ad emergenza / Emergency version
- D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V
- CA Sistema di controllo CASAMBI / CASAMBI control system

/ ## FINITURA / FINISHING

- 01 bianco/white
- 02 nero/black
- 49 moka/moka

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

- 81 oro rosa shine/shine pink gold
- 82 bronzo/ bronze
- 83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SO/01

CODE

F1000.8 — finishing
base code kelvin beam dimmable

FIFTY5 STANDARD


SOFFITTO COMPLETO DI SCHERMO DIFFONDENTE OPALINO CEILING MOUNTED DIFFUSER OPALINE INCLUDED



LED


W	L:mm	Kg	lm product 3000K	CODE
19,2	862	1,30	1082	FT112.8 ●●/##
25,6	1142	1,92	1442	FT113.8 ●●/##
32	1422	2,10	1803	FT114.8 ●●/##
38,4	1702	2,30	2163	FT115.8 ●●/##
44,8	1982	3,00	2524	FT116.8 ●●/##
51,2	2262	3,30	2884	FT117.8 ●●/##

DF Diffused



FIFTY5PRO



SOFFITTO CEILING MOUNTED





LED

W	Dim.	L:mm	NR	WI	DF	SA	DA	CODE
46,8	55X55	1142	6355	6497	6088	6292	6355	FT013.9 ●●/##
70,2	55X55	1702	9532	9746	9131	9438	9532	FT015.9 ●●/##



NR Narrow 30°





WI 60° UGR < 19





DF Diffused



SA Asym



DA Double Asym




FIFTY5



FIFTY5

SOSPENSIONE

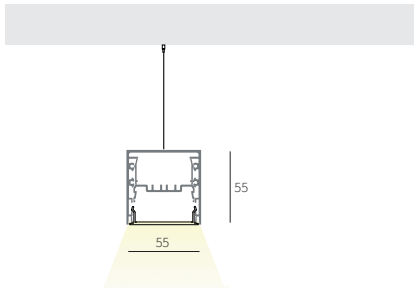

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
 - 27 2700K
 - 30 3000K
 - 40 4000K
 - TW Tunable White Dali*
- **KELVIN**
 - 27 2700K
 - 30 3000K
 - 40 4000K
 - HC Horticulture
 - TW Tunable White Dali*

*Note: Disponibile per le seguenti misure: 1142, 1702, 2262mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI. / Available for the following sizes: 1142, 1702, 2262mm. Luminaires with variable colour temperature (Tunable White) are delivered complete with DALI power supply.

- **FASCIO/BEAM**
 - NR Narrow 20°
 - WI Wide 60° UGR<19
- DF Diffused
- SA Asymmetric
- DA Double Asymmetric

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm
- SU RICHIESTA ON DEMAND
- E Versione ad emergenza / Emergency version
- D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V
- CA Sistema di controllo CASAMBI / CASAMBI control system

/## FINITURA / FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /49 moka/moka

/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

- /81 oro rosa shine/shine pink gold
- /82 bronzo/ bronze
- /83 ottone spazzolato/ brushed brass



COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.82750/01

CODE
F1000.8 ——— /## — finishing
base code kelvin beam dimmable

FIFTY5 STANDARD


SOSPENSIONE COMPLETO DI SCHERMO DIFFONDENTE OPALINO

SUSPENSION MOUNTED DIFFUSER OPALINE INCLUDED

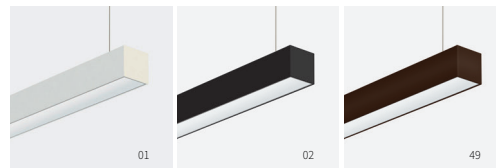



LED	W	L.mm	Kg	lm product 3000K	CODE
	19,2	862	1,56	1082	FT122.8 ●●●/##
	25,6	1142	1,94	1442	FT123.8 ●●●/##
	32	1422	2,40	1803	FT124.8 ●●●/##
	38,4	1702	2,70	2163	FT125.8 ●●●/##
	44,8	1982	3,25	2524	FT126.8 ●●●/##
	51,2	2262	3,76	2884	FT127.8 ●●●/##

DF Diffused



FIFTY5PRO

SOSPENSIONE SUSPENSION MOUNTED

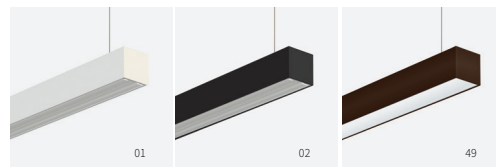

LED	W	Dim.	L.mm	NR	WI	DF	SA	DA	CODE
	46,8	55X55	1142	6355	6497	6088	6292	6355	FT023.9 ●●●/##
	70,2	55X55	1702	9532	9746	9131	9438	9532	FT025.9 ●●●/##

NR Narrow 30°



WI 60° UGR < 19



DF Diffused



SA Asym



DA Double Asym



FIFTY5

SOFFITTO SISTEMA

CEILING SYSTEM

PROFILO VUOTO SOFFITTO / CEILING EMPTY PROFILE



Lmm	CODE
1000	FT030.1000 /##
2000	FT030.2000 /##
3000	FT030.3000 /##
-----	FT030.misura /##

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF HEADS




CODE
FT040 /##

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2482

DIFFUSORE POLICARBONATO OPALINO PER VERSIONE STANDARD / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER FOR STANDARD VERSION



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	FT033.1000
2000	0.33	FT033.2000
3000	0.50	FT033.3000
-----	-----	FT033.misura

FIFTY5

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

F1000 /## — finishing

base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
replace with the required measure in mm.

/## FINITURA/FINISHING

	/01 bianco/white
	/02 nero/black
	/49 moka/moka

/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

	/81 oro rosa shine/shine pink gold
	/82 bronzo/ bronze
	/83 ottone spazzolato/brushed brass



ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P.113




DRIVERS VEDI | SEE P. 447

FIFTY5

SOSPENSIONE SISTEMA

SUSPENSION SYSTEM

PROFILO VUOTO / EMPY PROFILE



L.mm	CODE
1000	FT031.1000 /##
2000	FT031.2000 /##
3000	FT031.3000 /##
-----	FT031.misura /##

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF HEADS



CODE
FT040 /##

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2482

DIFFUSORE POLICARBONATO OPALINO PER VERSIONE STANDARD / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER FOR STANDARD VERSION



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	FT033.1000
2000	0.33	FT033.2000
3000	0.50	FT033.3000
-----	-----	FT033.misura

CAVO DI ALIMENTAZIONE COMPLETO DI ROSONE BIANCO / POWER CABLE KIT WITH CEILING CANOPY



Dim.	CODE L.2000	CODE L.4000 mm
3X0,75	LTM048.3/01	LTM048.3.4000/01
4X0,75	LTM048.4/01	LTM048.4.4000/01
5X0,75	LTM048.5/01	LTM048.5.4000/01
7X0,75	LTM048.7/01	LTM048.7.4000/01
9X0,75	LTM048.9/01	LTM048.9.4000/01

CAVI SOSPENSIONE / STEEL SUSPENSION CABLE



L.mm	Kg	CODE L.2000	CODE L.4000 mm
2000	0.16	LTM047	LTM047.4000

Uno ogni 2 mt minimo 2 / Suspension cable. One every 2 mt, 2 pieces minimum

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

F1000 /## — finishing

base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
replace with the required measure in mm.

/## FINITURA/FINISHING

	/01 bianco/white
	/02 nero/black
	/49 moka/moka

/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

	/81 oro rosa shine/shine pink gold
	/82 bronzo/ bronze
	/83 ottone spazzolato/ brushed brass



ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P.113



DRIVERS VEDI | SEE P.447