



NERVI MINISTUDIO KINTSUGI - GENOVA, ITALIA
PROJECT: MINISTUDIO ARCHITETTI PHOTO: BRUNO RAVERA




FILE2



TECNOPOLO EX OFFICINE REGGIANE REGGIO EMILIA
PROJECT ANDREA OLIVA



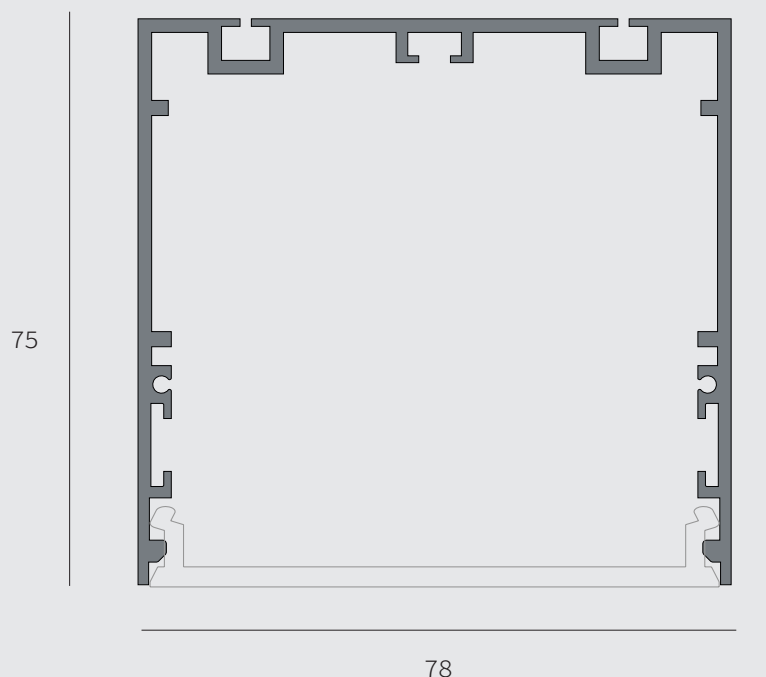

1:1

SEZIONE PROFILO/SECTION PROFILE

FILE 2

Profili in estruso di alluminio 78x75mm, per installazione a soffitto, a parete, a sospensione, incasso (trimless o con battuta) con sorgenti lineari led con alimentatori elettronici 230/240V. Disponibile anche in versione per installazione su binario trifase elettrificato. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in policarbonato opalino o microprismatico, a luminanza controllata (conforme normativa EN12464-1) e testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Cassaforma in estruso di alluminio per incasso in laterizio o calcestruzzo disponibile come accessorio. Disponibili versioni TW tunable white e con spettro dedicato all'orticoltura. Grado di protezione IP40/IP43/IP54 (vedi articoli disponibili nel capitolo outdoor). Disponibili in moduli finiti su richiesta e sistema modulare.

Extruded aluminum Profiles 78x75mm, for ceiling, wall, suspension, recessed installation (trimless or trimmed) with linear led sources integrated with electronic ballasts 230/240V. Also available for installation on electrified three-phase track. Painted or anodized finish. Diffusing screens in opal or micro-prismatic polycarbonate, with controlled luminance (compliant with EN12464-1 standard) and closing heads with Light Proof system. Extruded aluminum outercasing for brick or concrete recessed installation available as an accessory. TW tunable white and spectrum versions available for horticulture. IP40 / IP43 / IP54 (see articles available in the outdoor chapter). Available default modules on demand and modular system.



DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO IL CONFIGURATORE DI SISTEMI CON METODO DRAG & DROP
Requisiti minimi richiesti schermo da 10 pollici

AVAILABLE ON OUR WEBSITE SYSTEM CONFIGURATOR WITH DRAG & DROP METHOD
Minimum requirements required 10 inches screenW



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



VERSIONI HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION

Possibilità di montare lampade adatte alla crescita delle piante indoor / Horticulture version suitable for growth indoor

Il tocco green di Lucifero's. I profili File hanno la possibilità di essere equipaggiati con spettri di luce adatti all'orticoltura. L'illuminazione adatta al verde converte l'energia elettrica in fotoni che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale.

La presenza delle piante conferisce agli ambienti, siano essi abitazioni o ambienti di lavoro, un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa.



TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE



VERSIONI BIEMISSIONE /BIEMISSION VERSION

Le versioni a luce diretta ed indiretta sono sempre predisposte per accensioni separate | Direct and indirect version are always prepared for independent ignition



DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER



DIFFUSORE MICROPRISMATICO A LUMINANZA CONTROLLATA /

MICROPRISMATIC DIFFUSER CONTROLLED LUMINANCE

(CONFORME ALLA NORMATIVA EN 12464-1) / (CONFORM TO STANDARD EN 12464-1)

File può essere equipaggiato con un diffusore microprismatico in alternativa al diffusore standard opalino. Questa versione rende File ideale per ambienti di lavoro ove sia necessaria una bassa luminanza, una migliore distribuzione della luce ed un effetto anti riflesso.

A completare la collezione c'è la versione Tunable White che grazie alla sua dimmerazione permette di regolare l'intensità luminosa con il variare delle ore del giorno in perfetta sintonia con il ritmo circadiano, sincronizzandosi con il ciclo naturale del giorno e della notte.



LINEA LED RGB - RGB WHITE / RGB - RGBW LINEAR LED

FINITURE/FINISHINGS



01-BIANCO/WHITE



02-NERO/BLACK



27-ALLUMINIO
ANODIZZATO/
ANODIZED
ALUMINIUM



49-MOKA/MOKA



81-ORO ROSA/
PINK GOLD



82-BRONZO/
BRONZE



83-OTTONE SATINATO /
BRUSHED BRASS

KELVIN



2700°K



3000°K



4000°K

FASCIO/BEAM



SPOT 20°



FLOOD 32°










WIDE 50°



ASYMMETRIC 41°X18°

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA





TRIMLESS RECESSED

SUSPENSION

RECESSED

FILE 2 MODULI FINITI

TRACK

CEILING


WALL



/ STAND ALONE MODULES

FILE 2

INCASSO RECESSED

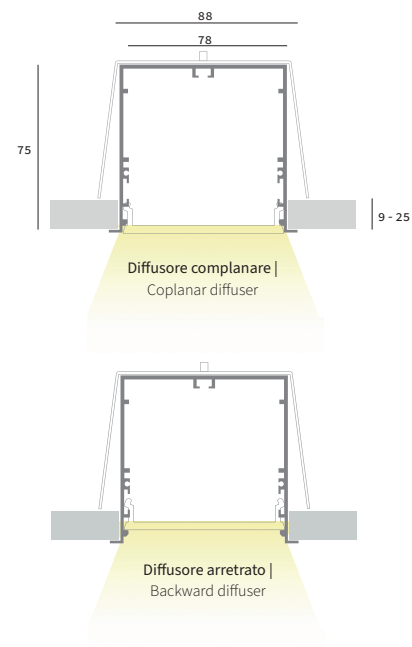

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 30 3000K
- 30 3000K 40 4000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER

- ☐ **P** Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser
 - ☐ **X** Microprismatic *
- * Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D** Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

- E** Versione ad emergenza / Emergency version
- D10** Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V
- CA** Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)

- ☐ **/01** bianco/white
- ☐ **/02** nero/black
- ☐ **/27** alluminio satinato/satined aluminium

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827XD/01**

CODE

F1000.8 ● ● ● /## — finishing



base code kelvin diffuser dimmable

FILE 2 INCASSO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 82xL+2

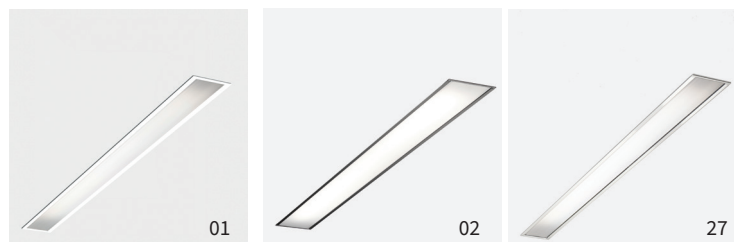

LED 24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	2.50	1371	1533	F2001.8 /##
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2002.8 /##
32	1420	4.00	2285	2555	F2003.8 /##
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2004.8 /##
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2005.8 /##
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2006.8 /##
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2007.8 /##
64	2825	6.90	4570	5109	F2008.8 /##

LED 32W/m


lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
27	860	2.50	1930	2157	F2031.9 /##
36	1140	3.30	2573	2877	F2032.9 /##
45	1420	4.00	3216	3596	F2033.9 /##
54	1700	4.70	3859	4315	F2034.9 /##
63	1985	5.50	4502	5034	F2035.9 /##
72	2265	6.00	5146	5754	F2036.9 /##
81	2545	6.40	5789	6473	F2037.9 /##
90	2825	6.90	6432	7192	F2038.9 /##

ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE

CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.mm	Hmm	Lmm	CODE
79-95	107	1000	LTF2.1000/27
79-95	107	2000	LTF2.2000/27
79-95	107	3000	LTF2.3000/27
79-95	107	----	LTF2.misura/27

COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE

LT2890.1

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE

LT2891




Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni.
| See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

FIXE 2

INCASSO RASATO

TRIMLESS RECESSED

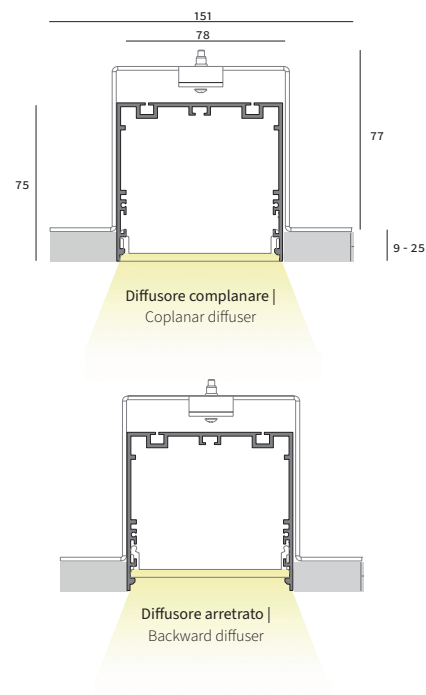

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 30 3000K
- 30 3000K 40 4000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● **DIFFUSORE/DIFFUSER**

- ☐ **P** Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser
- ☐ **X** Microprismatic *
* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● **DIMMABLE (OPTIONAL)**

- D** Dali Touch & Dimm
- SU RICHIESTA ON DEMAND**
- E** Versione ad emergenza / Emergency version
- D10** Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V
- CA** Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

FINITURA/FINISHING

- ☐ **/01** bianco/white
- ☐ **/27** alluminio satinato/satined aluminium



COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827XD/01**

CODE
F1000.8 ● ● ● /## — finishing
base code kelvin diffuser dimmable

FILE 2 INCASSO RASATO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

taglio per incasso/ recessed hole dimension  82xL+2

LED 24W/m

W	Lmm	Kg	Im product 3000K/diffuser with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	2.50	1371	1533	F2101.8  /01
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2102.8  /01
32	1420	4.00	2285	2555	F2103.8  /01
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2104.8  /01
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2105.8  /01
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2106.8  /01
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2107.8  /01
64	2825	6.90	4570	5109	F2108.8  /01


LED 32W/m

W	Lmm	Kg	Im product 3000K/diffuser with opal diffuser	with microprismatic	CODE
27	860	2.50	1930	2157	F2131.9  /01
36	1140	3.30	2573	2877	F2132.9  /01
45	1420	4.00	3216	3596	F2133.9  /01
54	1700	4.70	3859	4315	F2134.9  /01
63	1985	5.50	4502	5034	F2135.9  /01
72	2265	6.00	5146	5754	F2136.9  /01
81	2545	6.40	5789	6473	F2137.9  /01
90	2825	6.90	6432	7192	F2138.9  /01

ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE

CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.mm	Hmm	Lmm	CODE
79-95	107	1000	LTF2.1000/27
79-95	107	2000	LTF2.2000/27
79-95	107	3000	LTF2.3000/27
79-95	107	----	LTF2.misura/27

COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX

CODE
LT2890.1

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET

CODE
LT2891Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) |
Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

info : Vedi la collezione
"Container" per scoprire
come sviluppare con un unico
profilo molteplici soluzioni.
| See Container collection to
discover how develop different
solution with just one profile.




ARPITEL - FOGGIA
PROJECT C+B CIBELLI GUADAGNO ARCHITETTI
PHOTO MARCO REGGI


294

78

75



Diffusore complanare |
Coplanar diffuser



Diffusore arretrato |
Backward diffuser

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 30 3000K
- 30 3000K 40 4000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER



P Diffusore in policarbonato bianco opale |
White opal polycarbonate diffuser



X Microprismatic *
* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1).
| Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/ ## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato/satined aluminium



/49 moka/moka

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827XD/01

CODE

F1000.8

base code

●

kelvin

●

diffuser

●



dimmable

/##

finishing

FILE 2 SOFFITTO

A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



LED 24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	2.50	1371	1533	F2201.8 ●●●/##
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2202.8 ●●●/##
32	1420	4.00	2285	2555	F2203.8 ●●●/##
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2204.8 ●●●/##
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2205.8 ●●●/##
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2206.8 ●●●/##
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2207.8 ●●●/##
64	2825	6.90	4570	5109	F2208.8 ●●●/##

LED 32W/m


lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
27	860	2.50	1930	2157	F2231.9 ●●●/##
36	1140	3.30	2573	2877	F2232.9 ●●●/##
45	1420	4.00	3216	3596	F2233.9 ●●●/##
54	1700	4.70	3859	4315	F2234.9 ●●●/##
63	1985	5.50	4502	5034	F2235.9 ●●●/##
72	2265	6.00	5146	5754	F2236.9 ●●●/##
81	2545	6.40	5789	6473	F2237.9 ●●●/##
90	2825	6.90	6432	7192	F2238.9 ●●●/##



FILE 2

SOSPENSIONE SUSPENSION

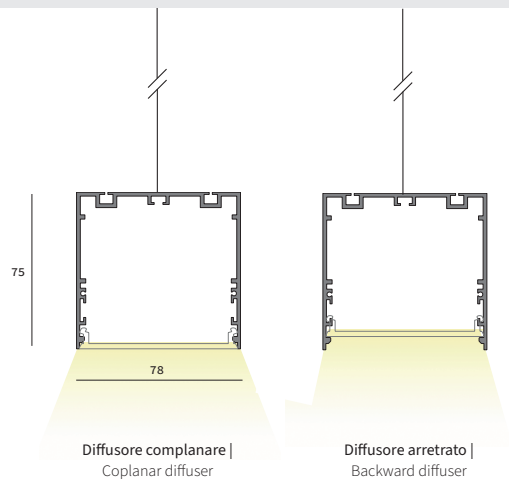

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE / DIFFUSER

- ☐ P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser
 - ☐ X Microprismatic *
- * Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

- E Versione ad emergenza / Emergency version
- D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V
- CA Sistema di controllo CASAMBI / CASAMBI control system

/ ## FINITURA / FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)

- ☐ /01 bianco/white
- ☐ /02 nero/black
- ☐ /27 alluminio satinato/satined aluminium
- ☐ /49 moka/moka

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● /



HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827XD/01**

CODE

F1000.8 ● ● ● / ## — finishing

base code kelvin diffuser dimmable

FILE 2 SOSPENSIONE
A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

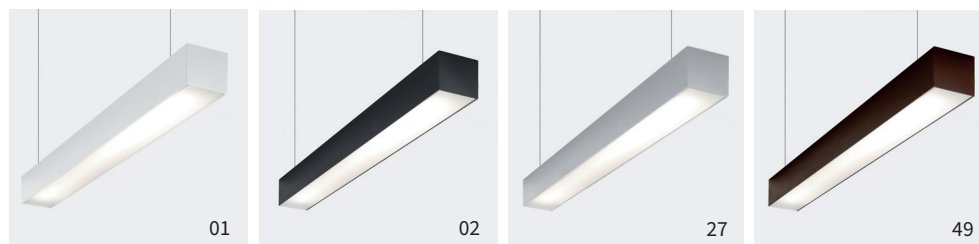

LED 24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2302.8 ● ● ● ● /##
32	1420	4.00	2285	2555	F2303.8 ● ● ● ● /##
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2304.8 ● ● ● ● /##
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2305.8 ● ● ● ● /##
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2306.8 ● ● ● ● /##
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2307.8 ● ● ● ● /##
64	2825	6.90	4570	5109	F2308.8 ● ● ● ● /##


LED 32W/m

lm product 3000K/diffuser


W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
36	1140	3.30	2573	2877	F2332.9 ● ● ● ● /##
45	1420	4.00	3216	3596	F2333.9 ● ● ● ● /##
54	1700	4.70	3859	4315	F2334.9 ● ● ● ● /##
63	1985	5.50	4502	5034	F2335.9 ● ● ● ● /##
72	2265	6.00	5146	5754	F2336.9 ● ● ● ● /##
81	2545	6.40	5789	6473	F2337.9 ● ● ● ● /##
90	2825	6.90	6432	7192	F2338.9 ● ● ● ● /##

FILE 2

PARETE WALL



Diffusore complanare |
Coplanar diffuser



Diffusore arretrato |
Backward diffuser

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 30 3000K
- 30 3000K 40 4000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● **DIFFUSORE/DIFFUSER**



p Diffusore in policarbonato bianco opale |
White opal polycarbonate diffuser



X Microprismatic *
* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1).
| Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● **DIMMABLE (OPTIONAL)**

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/ ## **FINITURA/FINISHING** (PREMIUM AVAILABLE)



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato/satined aluminium



/49 moka



COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827XD/01**

CODE

F1000.8 ● ● ● /## — finishing
base code kelvin diffuser dimmable


FILE 2 PARETE
PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

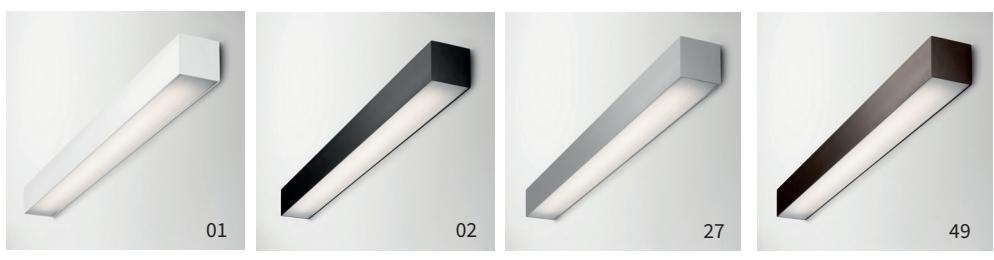

LED 24W/m					
Im product 3000K/diffuser					
W	Lmm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	2.50	1371	1533	F2401.8 ●●●/##
25,6	1140	3.30	1828	2044	F2402.8 ●●●/##
32	1420	4.00	2285	2555	F2403.8 ●●●/##
38,4	1700	4.70	2742	3066	F2404.8 ●●●/##
44,8	1985	5.50	3199	3576	F2405.8 ●●●/##
51,2	2265	6.00	3656	4087	F2406.8 ●●●/##
57,6	2545	6.40	4113	4598	F2407.8 ●●●/##
64	2825	6.90	4570	5109	F2408.8 ●●●/##

FILE 2

TRACK TRACK

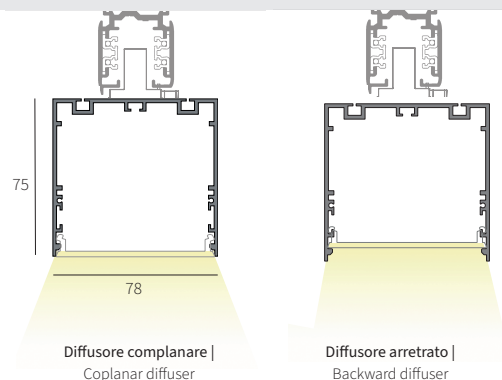

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER



P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate diffuser



X Microprismatic *

* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/ ## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato/satined aluminium



/49 moka

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827XD/01

CODE

F1000.8

base code

●

kelvin

●

diffuser


●

dimmable

/## — finishing

FILE 2 TRACK

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



LED 24W/m

lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
19,2	860	1371	1533	F2501.8 ●●●/##
25,6	1140	1828	2044	F2502.8 ●●●/##
32	1420	2285	2555	F2503.8 ●●●/##

LED 32W/m


lm product 3000K/diffuser

W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	CODE
27	860	1930	2157	F2531.8 ●●●/##
36	1140	2573	2877	F2532.9 ●●●/##
45	1420	3216	3596	F2533.9 ●●●/##

ACCESSORI / ACCESSORIES

PER BINARIO E ACCESSORI VEDERE CAPITOLO "TRACK SYSTEM"

FOR RAIL TRACK END ACCESSORIES SEE CHAPTER "TRACK SYSTEM"



info : Vedi la collezione "Track system" . | See "Track system" collection.



WALL

TRIMLESS RECESSED

RECESSED

FILE 2

SISTEMA / *SYSTEM*

CEILING

SUSPENSION




FILE 2

SISTEMA INCASSO

RECESSED SYSTEM

LOCATION ARPITEL UFFICI FOGGIA
PROJECT C+B CIBELLI+GUADAGNO ARCHITETTI
FOTO MARCO REGGI

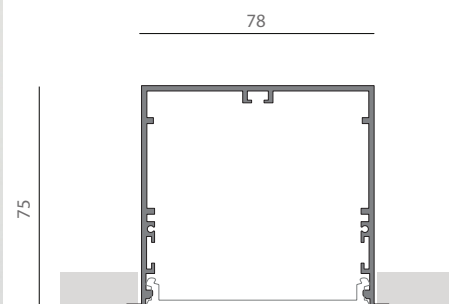

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio anodizzato / anod.alum

/ ## FINITURA PREMIUM

/PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze




/83 ottone spazzolato/ brushed brass

Reglette/Linea di luce



Leva



Faretto




Minispot

Elementi luminosi/ Lighting elements P. 314

PROFILO VUOTO INCASSO / RECESSED EMPTY PROFILE

spessore cartongesso / plasterboard thickness



Lmm	Kg	CODE
1000	0.93	LT2524.1000 /##
2000	1.86	LT2524.2000 /##
3000	2.79	LT2524.3000 /##
-----		LT2524.misura /##

COPPIA DI TESTATE PER PROFILO INCASSO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2525 /##

MOLLA DI FISSAGGIO PROFILO PER INCASSO / FIXING SPRING FOR RECESSED VERSION



CODE
LT2526

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE




CODE
LT2512

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LTM211.90

GIUNTI LINEARI COPPIA PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI / LINEAR JOINT COUPLE FOR INSTALLATION ON DIFFERENT PLANES



CODE
LT2512.90P

DIFFUSORE OPALINO BIANCO / OPAL WHITE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506P.1000
2000	0.33	LT2506P.2000
3000	0.50	LT2506P.3000
-----		LT2506P.misura

DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506X.1000
2000	0.33	LT2506X.2000
3000	0.50	LT2506X.3000
-----		LT2506X.misura

PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER




Molle include/springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F26.1000/##
n.3	2000	F26.2000/##
n.4	3000	F26.3000/##
-----		F26.misura/##

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER



CODE
F2.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

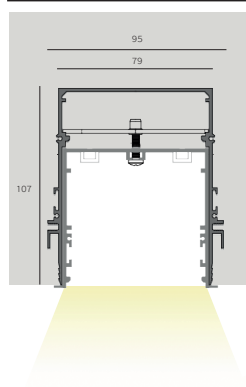

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE INSTALLATION CASSAFORMA "CONTAINER" / "CONTAINER" WALLBOX



Dim. H	Lmm	Kg	CODE
95	107	1000	1.50 LTF2.1000/27
95	107	2000	3.10 LTF2.2000/27
95	107	3000	4.75 LTF2.3000/27
95	107	-----	----- LTF2.misura/27

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2890.1

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / COUPLE ANGLE CONNECTORS




CODE
LTM211.90

I STAFFE DI FISSAGGIO / FIXING BRACKETS



CODE
LTSC01

Una coppia ogni 1,5mt. / One couple every 1,5mt.




GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE




CODE
LTM2892

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2891

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bra to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m (min. 2 pcs)




FASCETTA REGGICAVO / TIE CABLE LOCKING



CODE
LTSC04


Fascetta reggicavo, ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi Tie cable locking, order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)



info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

FILE 2

SISTEMA INCASSO RASATO *TRIMLESS RECESSED SYSTEM*

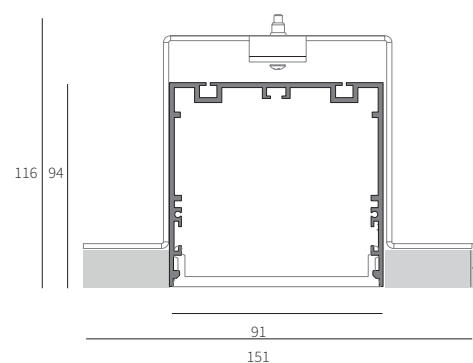

/ ## FINITURA/FINISHING




/01 bianco/white



/02 nero/black




/27 alluminio anodizzato/anodized aluminium

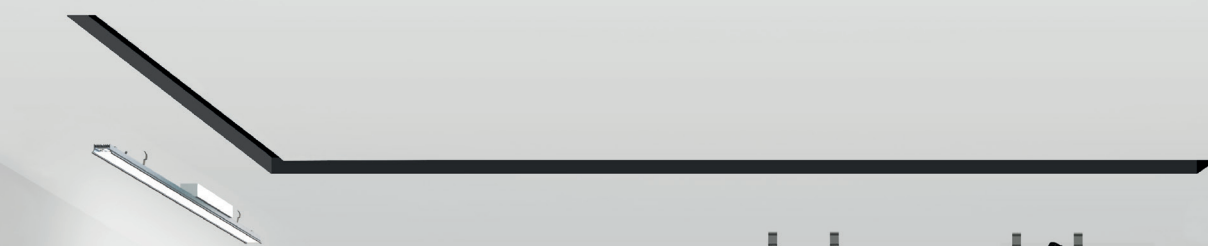

Reglette/Linea di luce



Leva



Faretton



Minispot

Elementi luminosi/ Lighting elements P. 314

PROFILO VUOTO INCASSO RASATO / TRIMLESS RECESSED EMPTY PROFILE
spessore cartongesso / plasterboard thickness


Lmm	Kg	CODE
1000	0.93	LT2701.1000 /01
2000	1.86	LT2701.2000 /01
3000	2.79	LT2701.3000 /01
-----		LT2701.misura /01

COPPIA TESTATE DI CHIUSURA / COUPLE OF CLOSURE HEADS


CODE
LT2888

STAFFA D'AGGANCIO / MOUNTING KIT


CODE
LT2887


Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE


CODE
LT2512

GIUNTI ANGOLARI COPPIA / ANGLE JOINT COUPLE


CODE
LTM211.90

GIUNTI ANGOLARI PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI / ANGLE JOINT FOR INSTALLATION ON DIFFERENT PLANES



CODE
LT2512.90P

DIFFUSORE IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE DIFFUSER


Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506P.1000
2000	0.33	LT2506P.2000
3000	0.50	LT2506P.3000
-----		LT2506P.misura

DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506X.1000
2000	0.33	LT2506X.2000
3000	0.50	LT2506X.3000
-----		LT2506X.misura


PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER


Molle incluse/springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F26.1000/##
n.3	2000	F26.2000/##
n.4	3000	F26.3000/##
-----		F26.misura/##

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER


CODE
F2.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

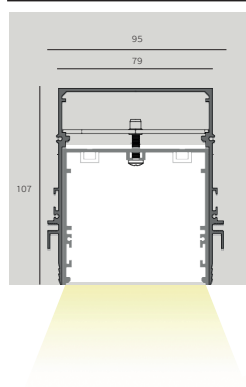
PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE INSTALLATION
CASSAFORMA "CONTAINER" / "CONTAINER" WALLBOX


Dim. H	Lmm	Kg	CODE
95	107	1000	1.50 LTF2.1000/27
95	107	2000	3.10 LTF2.2000/27
95	107	3000	4.75 LTF2.3000/27
95	107	-----	----- LTF2.misura/27

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS


CODE
LT2890.1


COPPIA GIUNTI ANGOLARI/ COUPLE ANGLE CONNECTORS


CODE
LTM211.90

COPPIA DI STAFFE DI FISSAGGIO / FIXING BRACKETS


CODE
LTSC01

Una coppia ogni 1,5mt. / One couple every 1,5mt.



GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE


CODE
LTM2892

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2891

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m (min. 2 pcs)


FASCETTA REGGICAVO / TIE CABLE LOCKING


CODE
LTSC04


Fascetta reggicavo, ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi) Tie cable locking, order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)



info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

FILE 2

SISTEMA SOFFITTO CEILING SYSTEM

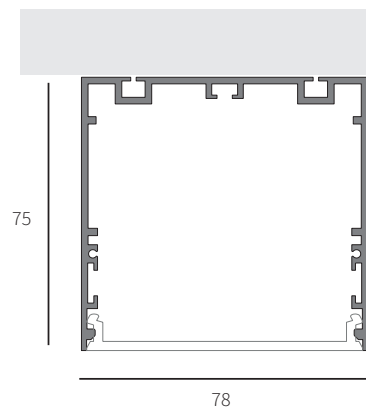

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato /aluminium



/49 moka

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING




/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

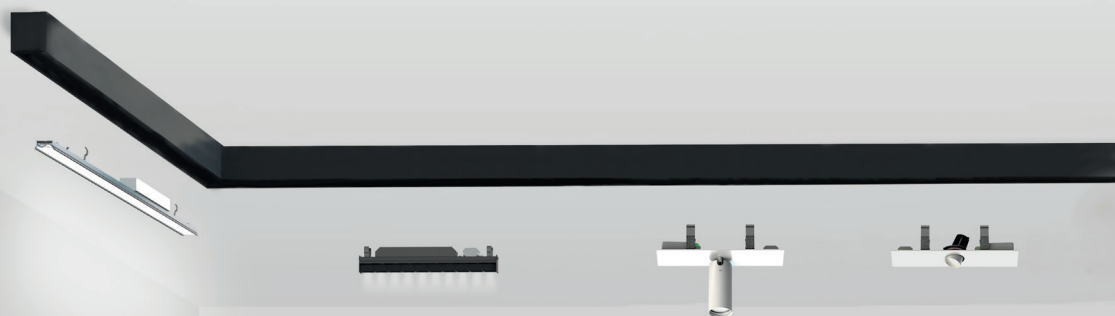


REGLETTE/LINEA DI LUCE

LEVA

FARETÈN

MINISPOT

PROFILO VUOTO SOFFITTO / CEILING EMPTY PROFILE



Lmm	CODE
1000	LT2513.1000/##
2000	LT2513.2000/##
3000	LT2513.3000/##
-----	LT2513.misura/##

COPPIA TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2511/##

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2512

GIUNTI ANGOLARE COPPIA / ANGLE JOINT COUPLE



CODE
LTM211.90

GIUNTI ANGOLARI PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI / ANGLE CONNECTOR FOR INSTALLATION ON DIFFERENT PLANES



CODE
LT2512.90P

DIFFUSORE OPALINO / OPAL WHITE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506P.1000
2000	0.33	LT2506P.2000
3000	0.50	LT2506P.3000
-----		LT2506P.misura

DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506X.1000
2000	0.33	LT2506X.2000
3000	0.50	LT2506X.3000
-----		LT2506X.misura

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)

PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F26.1000/##
n. 3	2000	F26.2000/##
n. 4	3000	F26.3000/##
-----		F26.misura/##

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER




CODE
F2.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.



ELEMENTI LUMINOSI / LIGHT ELEMENTS P. 314




DRIVERS VEDI | SEE P. 447



FILE 2

SISTEMA SOSPENSIONE

SUSPENSION SYSTEM

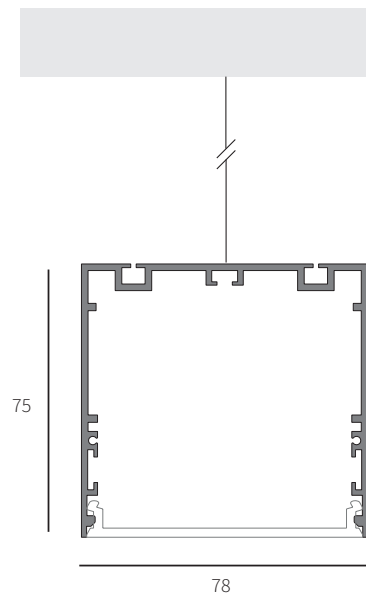

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato /aluminium



/49 moka

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING




/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

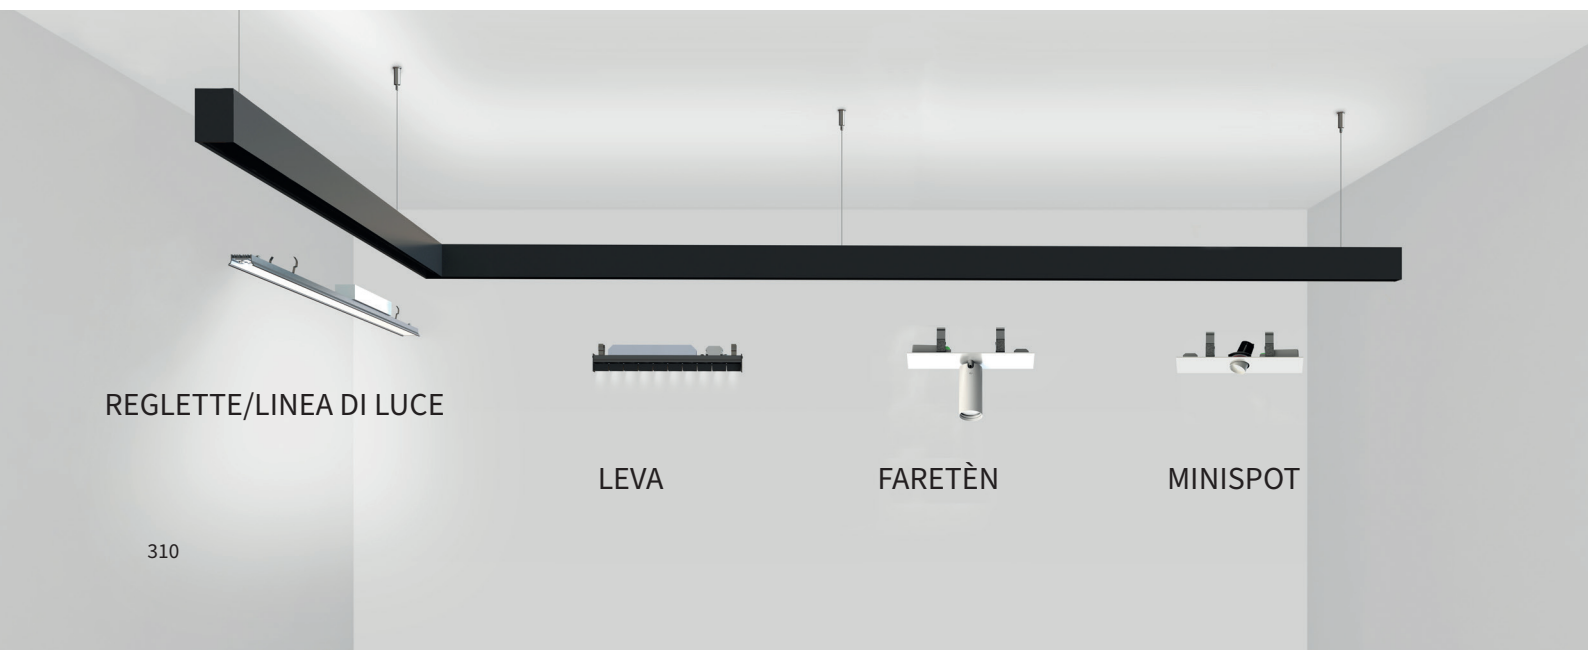


REGLETTE/LINEA DI LUCE

LEVA

FARETÈN

MINISPOT



Lmm	CODE
1000	LTB513.1000/##
2000	LTB513.2000/##
3000	LTB513.3000/##
-----	LTB513.misura/##

COPPIA TESTATE /COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2511/##

GIUNTI LINEARI COPPIA / STEEL SUSPENSION CABLE



Lmm	CODE
2000	LT5019
4000	LT5019.4

1 ogni 2 metri lineari + 1 | 1 every 2 meters + 1

KIT ALIMENTAZIONE COMPLETO DI ROSONE BIANCO | POWER CABLE KIT WITH CEILING WHITE CANOPY



Dim.	Kg	CODE L.2000mm	CODE L.4000mm
3X0,75	0.18	LT2411/01	LT2411.4000/01
4X0,75	0.26	LT2412/01	LT2412.4000/01
5X0,75	0.30	LT2412.5/01	LT2412.5.4000/01
7X0,75	0.30	LT2412.7/01	LT2412.7.4000/01
9X0,75	0.30	LT2412.9/01	LT2412.9.4000/01

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2512

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LTM211.90

GIUNTI ANGOLARI PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI / ANGLE CONNECTOR FOR INSTALLATION ON DIFFERENT PLANES



CODE
LT2512.90P

DIFFUSORE OPALINO / OPAL WHITE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506P.1000
2000	0.33	LT2506P.2000
3000	0.50	LT2506P.3000
-----		LT2506P.misura

DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506X.1000
2000	0.33	LT2506X.2000
3000	0.50	LT2506X.3000
-----		LT2506X.misura

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)

PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F26.1000/##
n.3	2000	F26.2000/##
n.4	3000	F26.3000/##
-----		F26.misura/##

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER




CODE
F2.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.



ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 314



DRIVERS VEDI | SEE P. 447

FILE 2

SISTEMA PARETE WALL SYSTEM



COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

F1000 /## — finishing

|
base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
replace with the required measure in mm.

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black



/27 alluminio satinato /aluminium



/49 moka

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze




/83 ottone spazzolato/ brushed brass

PROFILO VUOTO PARETE | WALL EMPTY PROFILE



Lmm	CODE
1000	LTA513.1000/##
2000	LTA513.2000/##
3000	LTA513.3000/##
-----	LTA513.misura/##



COPPIA TESTATE | COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2511/##

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2512

GIUNTI ANGOLARE COPPIA / NGLE JOINT COUPLE



CODE
LTM211.90

DIFFUSORE OPALINO / OPAL WHITE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506P.1000
2000	0.33	LT2506P.2000
3000	0.50	LT2506P.3000
-----		LT2506P.misura

DIFFUSORE MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT2506X.1000
2000	0.33	LT2506X.2000
3000	0.50	LT2506X.3000
-----		LT2506X.misura

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)

PIASTRA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	Lmm	CODE
n. 2	1000	F26.1000/##
n. 3	2000	F26.2000/##
n. 4	3000	F26.3000/##
-----		F26.misura/##

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER




CODE
F2.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.



ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 314



DRIVERS VEDI | SEE P.447

FILE 2

ELEMENTI LUMINOSI

LIGHT ELEMENTS



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------------|
| ● KELVIN | ○ KELVIN | ● DIMMABLE (OPTIONAL) |
| 27 2700K | 27 2700K | D Dali Touch & Dimm |
| 30 3000K | 30 3000K | |
| 40 4000K | 40 4000K | |
| HC Horticulture | | |
| TW Tunable White Dali* | | |

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827D/01

			— finishing
base code	kelvin	dimmable	

REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN



Alimentatore incluso | Driver included

LED 24W/m		lm product 3000K		CODE
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	
12,8	560	914	1022	R182M1.8** ● ●
19,2	840	1371	1533	R182M1.8 ● ●
25,6	1120	1828	2044	R182M2.8 ● ●
32	1400	2285	2555	R182M3.8 ● ●
38,4	1680	2742	3066	R182M4.8 ● ●
44,8	1985	3199	3576	R182M5.8 ● ●
51,2	2240	3656	4087	R182M6.8 ● ●
57,6	2520	3245	4338	R182M7.8 ● ●
64	2800	3606	4820	R182M8.8 ● ●

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con codici R182_M01D alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione.

** Attention: do not combine dimmable modules with codes R182_M01D with other larger modules because they might have different dimming results.

REGLETTE LED 32W/M / 32W/M LED BATTEN




Alimentatore incluso | Driver included

LED 32W/m		lm product 3000K		CODE
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic	
18	560	1286	1438	R182H0.9** ● ●
27	840	1930	2157	R182H1.9 ● ●
36	1120	2573	2877	R182H2.9 ● ●
45	1400	3216	3596	R182H3.9 ● ●
54	1680	3859	4315	R182H4.9 ● ●
63	1960	4502	5034	R182H5.9 ● ●
72	2240	5146	5754	R182H6.9 ● ●
81	2520	5789	6473	R182H7.9 ● ●
90	2800	6432	7192	R182H8.9 ● ●

2700K non disponibile | 2700K not available

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc, Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
5,5	24	60	270	49	80	20	5000	ST05.0.5
9,6	24	120	540	56	80	20	5000	ST10.0.5
11	24	180	1200	109	80	20	5000	ST11.0.5
22	24	168	3015	139	80	20	5000	ST22.0.5
13+13	24	80+80	2120+2230	2700-6500K	cut 50mm	20	5000	ST22.TW.5


Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
9,6	24	120	540	56	80	67	5000	ST10.0.5IP
11	24	160	1660	151	80	67	5000	ST15.0.5IP
18	24	168	1964	109	80	67	5000	ST20.0.5IP

Linea di luce RGB - RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT	Lmm	CODE
95W	24	60	270	120°	RGB + White 3000K	100	5000	ST20.RGBW.5
100W	24	120	540		RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5IP
100W	24	168	3015		RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5

DISSIPATORE DIRETTO PER STRIP LED/ DIRECT EMISSION HEATSINK FOR STRIP LED




molle incluse/included springs	Lmm	CODE
n.2	1000	LTC2.1000/27
n.3	2000	LTC2.2000/27
n.3	3000	LT21.3000/27
-----	-----	LTC1.misura/27

MOLLA SINGOLA PER DISSIPATORE/SINGLE SPRING FOR HEATSINK



CODE
LTC2.ML


1 ogni metro / 1 every meter
In caso di tagli ordinare altre molle / Should you need to cut on-site, please order more springs



DRIVERS VEDI | SEE P.447

LEVA SISTEMA MODULO 5+5 / 5+5 LAMPS TRIMLESS MODULE

CRI >90 A++ IP20 A LED incl UGR <19 CE




LED		Im prod./beam 3000K			CODE
W	Dim.	S20°	F32°	W50°	
22	74,5x250	2000	1862	1656	

LV141.9 ●●●/##

LEVA SISTEMA MODULO 10+10 / 10+10 LAMPS TRIMLESS MODULE

CRI >90 A++ IP20 A LED incl UGR <19 CE




LED		Im prod./beam 3000K			CODE
W	Dim.	S20°	F32°	W50°	
44	74,5x304	4000	3724	3312	

LV142.9 ●●●/##

FARETÈN MINISPOT S

IP20 LED incl CRI >90 A 5 UK ENEC CE






LED		Im product/beam 3000K			CODE
W	Ø	Lmm	Kg	F28°	
5	40	300x75	0.42	465	

FR025.9 ●●●/##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

FARETÈN FOCUS 55S

IP20 LED incl CRI >90 A 5 UK ENEC CE



LED		Im product/beam 3000K			CODE
W	Ø	H	Lmm	Kg	
12	55	115	300x75	0.63	

F27° W48°

1285 1289

FR033.9 ●●●/##

18 55 115 300x75 0.63 1575 1579 FR034.9 ●●●/##

Accessori - accessories: L055#.A: Anello Ø55 + lente l- ens with ring Ø55

● Disponibili solo fasci F e W | Available only F and W beams

ACCESSORI / ACCESSORIES


LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING




	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	36	0.01	L055S.A/ ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	36	0.01	L055E.A/ ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	36	0.01	L055A.A/ ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	36	0.01	L036R.A/ ##

	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	L055S.A/ ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A/ ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A/ ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A/ ##

FOCUS 55

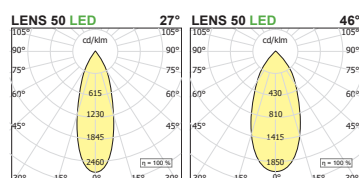

FOCUS 41-42S

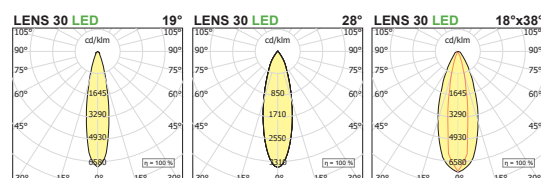



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

● FASCIO/BEAM



S Spot



F Flood



W Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

FINITURA LEVA /LEVA FINISHING



/01 cornice bianca, ottica nera/white plate, black optic



/02 cornice nera, ottica nera/black plate, black optic



/41 cornice bianca, ottica bianca/plate heads, white optic



/42 cornice nera, ottica oro/black plate, gold optic



/43 cornice moka , ottica nera/moka plate, black optic



/45 cornice moka, ottica oro/moka plate, gold optic

SCEGLIERE PARATIA DI COLORE DEL PROFILO/ CHOICE COLOUR OF THE PLATE LIKE PROFILE

FINITURA FARETÈN/FARETÈN FINISHING



/01 bianco /white



/02 nero/black

PROFILE ●

TRACK SYSTEM
for
ELECTRIFIED TRACK ●

AVAILABLE PROJECTORS FAMILIES :

IRIDE track

SEMPLICE track

PHAR track

PRO-IN track

LEVA track



SCANSIONA I QR CODE PER ACCEDERE ALLE RELATIVE PAGINE WEB / SCAN QR CODES TO VISIT WEB PAGES

FOCUS 55
con driver a navetta


DIGI
con driver a navetta

LEVA QUADRA
con driver a navetta

MORE
con driver a navetta




MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V



Lmm	Kg	CODE
1000	0.92	LT25T.1000
2000	1.83	LT25T.2000
3000	2.75	LT25T.3000

Da completare con gli accessori | Staffa di fissaggio al profilo compresa. Non è possibile tagliarlo.
To complete with accessories Fixing bracket included. It is not possible to cut.

TAPPO DI CHIUSURA / BLIND END TRACK SYSTEM




CODE
LT9033.1 /##

GIUNTO LINEARE / STRAIGHT CONNECTOR



CODE
LT9023.1 /##


ALIMENTATORE DI TESTA DX / END FEED RIGHT



Lmm
95
CODE
LT9020.1 /##

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) |
Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)


ALIMENTATORE DI TESTA SX / END FEED LEFT



Lmm
95
CODE
LT9021.1 /##

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) |
Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI).


ALIMENTATORE CENTRALE / MID FEED



Lmm
148
CODE
LT9022.1 /##


Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) |
Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management

GIUNTO "L" / "L" JOINT




Dim.	Lmm	CODE
esterno / external	95x95	LT9026.1 /##
interno / internal	95x95	LT9027.1 /##

GIUNTO "T" / "T" JOINT



Dim.	Lmm	CODE
esterno dx / external right	148x90	LT9028.1 /##
esterno sx / external left	148x90	LT9029.1 /##
interno dx / internal right	148x90	LT9030.1 /##
interno sx / internal left	148x90	LT9031.1 /##

GIUNTO "X" / "X" JOINT



Dim.
148x148
CODE
LT9032.1 /##

PARATIA DIVISORIA SINGOLA MODULO/BINARIO/ INTERMEDIATE SINGLE HEAD FOR PRIFILE /TRACK MODULE



CODE
LTP.F2/01


/## FINITURA /FINISHING
/01 bianco/white
/02 nero/black



FILE2

Collezione di apparecchi per esterni da soffitto od incasso per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Alimentazione elettronica integrata. Corpo in estruso di alluminio 78x75 mm. Finitura verniciata o anodizzata. Completati di staffe di fissaggio al controsoffitto con sistema di regolazione a vite, testate di chiusura laterali e schermo diffondente in polycarbonato opalino bianco. Grado di protezione IP54.

Collection of outdoor ceiling or recessed luminaires for direct diffused lighting, for linear LED sources. Integrated electronic power supply. Extruded aluminum body 78x75 mm. Painted or anodized finish. Complete with fixing brackets to the false ceiling with screw adjustment system, end caps and diffusing screen in white opal polycarbonate. IP54.

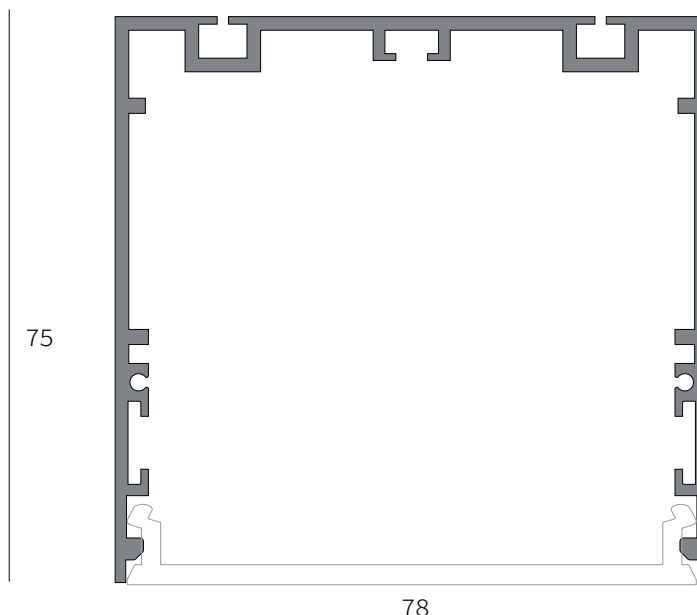

UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



VERSIONI HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION

Possibilità di montare lampade adatte alla crescita delle piante indoor / Horticulture version suitable for growth indoor
Il tocco green di Lucifero's. I profili File hanno la possibilità di essere equipaggiati con spettri di luce adatti all'orticoltura. L'illuminazione adatta al verde converte l'energia elettrica in fotoni che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale. La presenza delle piante conferisce agli ambienti, siano essi abitazioni o ambienti di lavoro, un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa.



TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE



DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER

KELVIN

27  **2700°K**

30  **3000°K**

40  **4000°K**

HC  **HORTICULTURE**

TW  **Tunable White 2700 – 5000°K**

FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

/01  **BIANCO/WHITE**


/02  **NERO/BLACK**

/27  **ALLUMINIO ANODIZZATO/
ANODIZED ALUMINIUM**

/49  **BRONZO / BRONZE**

La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA


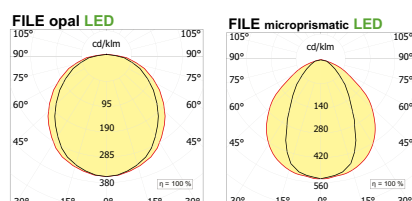


FILE 2 INCASSO RASATO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 82xL+2




LED 24W/m	W	Lmm	Kg	lm product 3000K/diffuser with opal diffuser	lm product 3000K/diffuser with microprismatic	CODE
	19,2	860	2.50	1371	1533	F2021.8 /01
	25,6	1140	3.30	1828	2044	F2022.8 /01
	32	1420	4.00	2285	2555	F2023.8 /01
	38,4	1700	4.70	2742	3066	F2024.8 /01
	44,8	1985	5.50	3199	3576	F2025.8 /01
	51,2	2265	6.00	3656	4087	F2026.8 /01
	57,6	2545	6.40	4113	4598	F2027.8 /01
	64	2825	6.90	4570	5109	F2028.8 /01

LED 32W/m	W	Lmm	Kg	lm product 3000K/diffuser with opal diffuser	lm product 3000K/diffuser with microprismatic	CODE
	27	860	2.50	1930	2157	F2051.9 /01
	36	1140	3.30	2573	2877	F2052.9 /01
	45	1420	4.00	3216	3596	F2053.9 /01
	54	1700	4.70	3859	4315	F2054.9 /01
	63	1985	5.50	4502	5034	F2055.9 /01
	72	2265	6.00	5146	5754	F2056.9 /01
	81	2545	6.40	5789	6473	F2057.9 /01
	90	2825	6.90	6432	7192	F2058.9 /01

ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE




CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.mm	Hmm	Lmm	CODE
79-95	107	1000	LTF2.1000/27
79-95	107	2000	LTF2.2000/27
79-95	107	3000	LTF2.3000/27
79-95	107	-----	LTF2.misura/27

COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE
LT2890.1

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET





CODE
LT2891

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) |
Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

info : Vedi la collezione
"Container" per scoprire come
sviluppare con un unico pro-
filo molteplici soluzioni. | See
Container collection to discover
how develop different solution
with just one profile.

FILE 2 SOFFITTO

A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

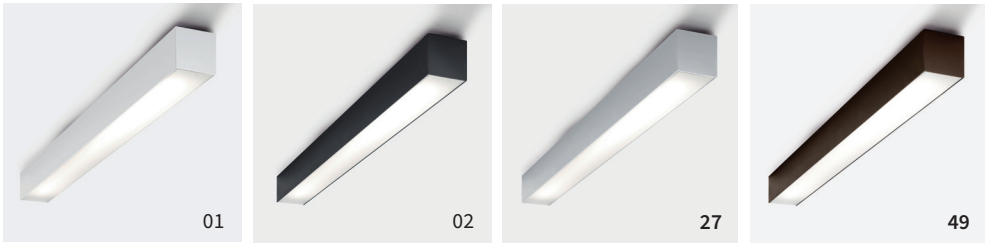

LED 24W/m	W	Lmm	Kg	lm product: 3000K/diffuser		CODE
				with opal diffuser	with microprismatic	
	19,2	860	2.50	1371	1533	F2221.8 ● ● ● /##
	25,6	1140	3.30	1828	2044	F2222.8 ● ● ● /##
	32	1420	4.00	2285	2555	F2223.8 ● ● ● /##
	38,4	1700	4.70	2742	3066	F2224.8 ● ● ● /##
	44,8	1985	5.50	3199	3576	F2225.8 ● ● ● /##
	51,2	2265	6.00	3656	4087	F2226.8 ● ● ● /##
	57,6	2545	6.40	4113	4598	F2227.8 ● ● ● /##
	64	2825	6.90	4570	5109	F2228.8 ● ● ● /##

LED 32W/m	W	Lmm	Kg	lm product: 3000K/diffuser		CODE
				with opal diffuser	with microprismatic	
	27	860	2.50	1930	2157	F2251.9 ○ ● ● /##
	36	1140	3.30	2573	2877	F2252.9 ○ ● ● /##
	45	1420	4.00	3216	3596	F2253.9 ○ ● ● /##
	54	1700	4.70	3859	4315	F2254.9 ○ ● ● /##
	63	1985	5.50	4502	5034	F2255.9 ○ ● ● /##
	72	2265	6.00	5146	5754	F2256.9 ○ ● ● /##
	81	2545	6.40	5789	6473	F2257.9 ○ ● ● /##
	90	2825	6.90	6432	7192	F2258.9 ○ ● ● /##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

HC Horticulture
- KELVIN

30 3000K

40 4000K

- DIFFUSORE/DIFFUSER

P

Diffusore in policarbonato bianco opale |
White opal polycarbonate diffuser

X

Microprismatic *
* Diffusore microprismatico a luminanza controllata
(conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic
diffuser controlled luminance (conform to standard EN
12464-1).

- DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /27 alluminio anodizzato/anodized aluminium

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● /##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827XD/01

CODE
F1000.8 ● ● ● /## — finishing
| | |
base code kelvin diffuser dimmable