








LBS

LIGHT BAND SYSTEM

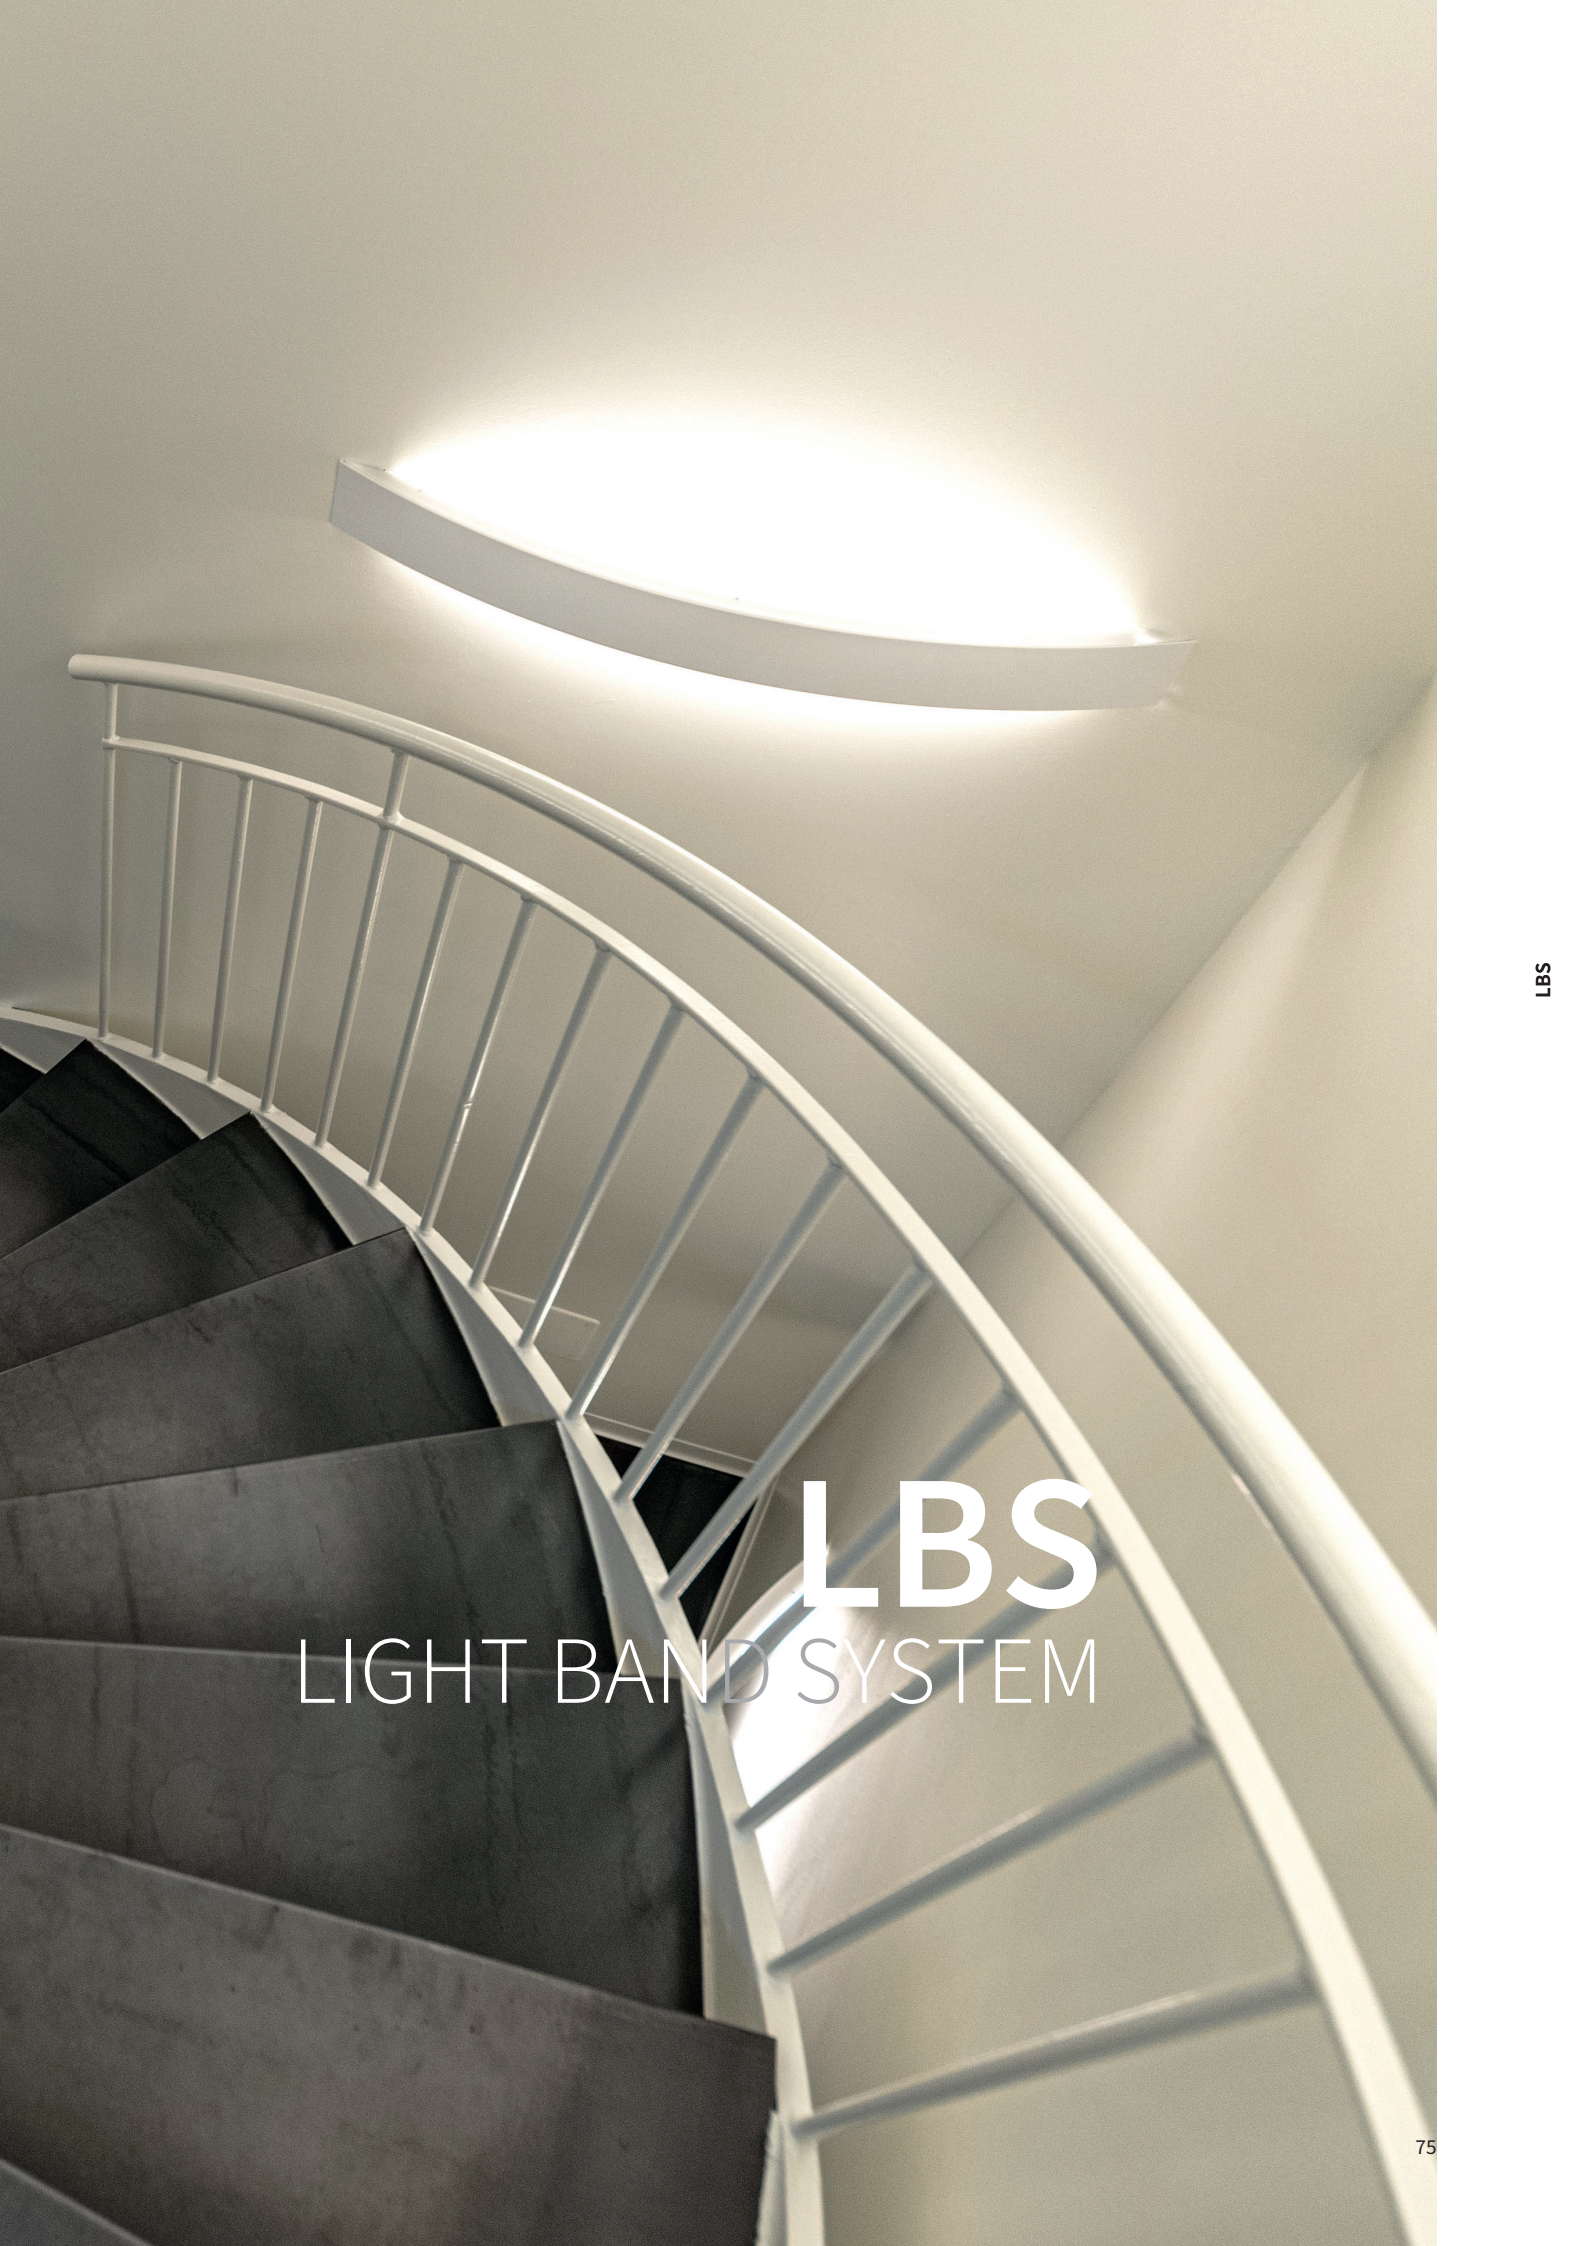



LBS

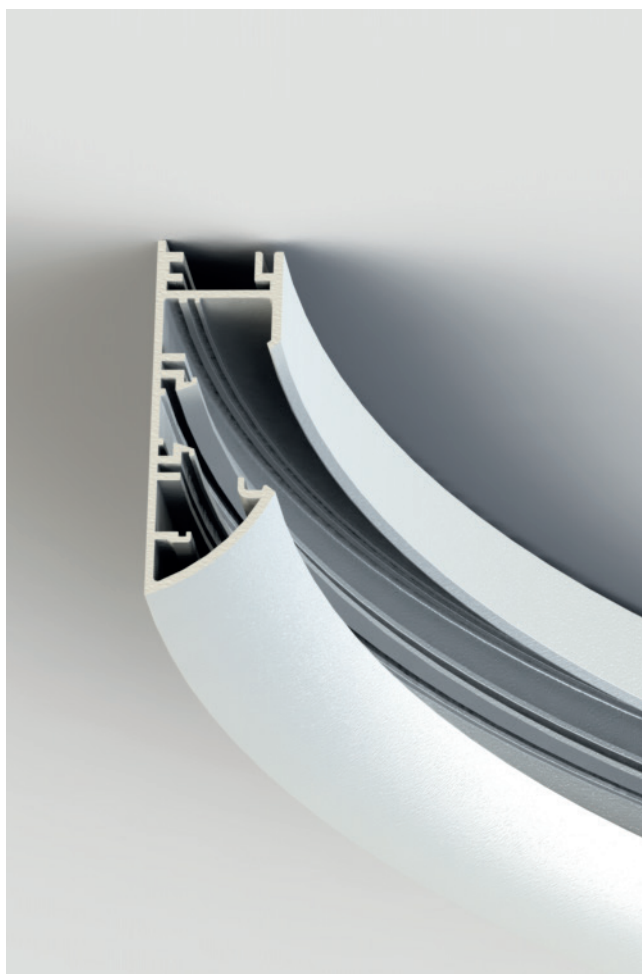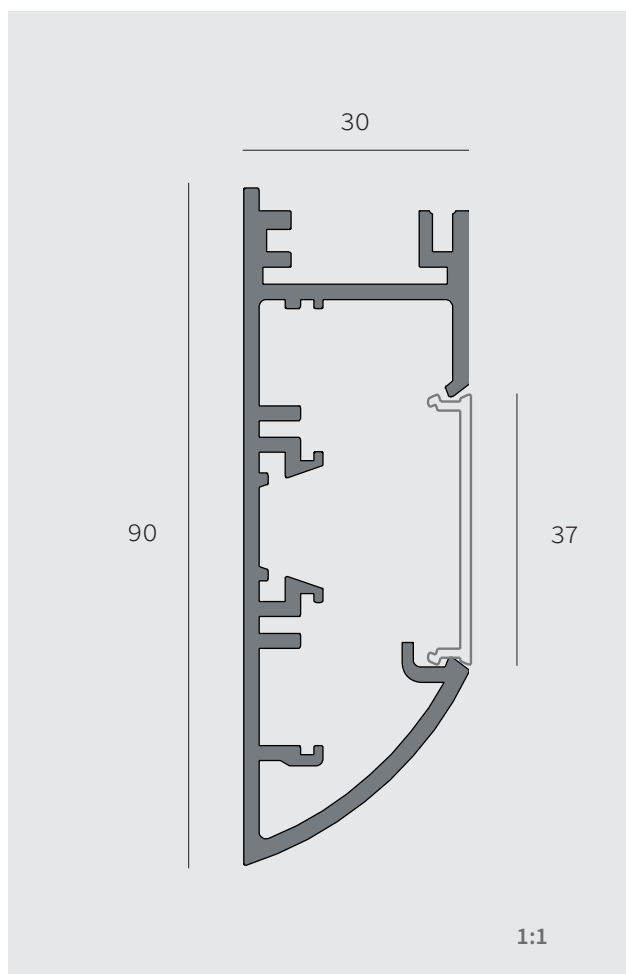

SEZIONE PROFILO/SECTION PROFILE

LBS

Famiglia di profili curvi in estruso di alluminio di 90 x 30 mm, disponibili come moduli finiti in versione a sospensione, a soffitto, parete e ad incasso trimless. Possibilità di scelta tra emissione luminosa perimetrale, diretta e indiretta. Diffusore in policarbonato opalino bianco. Integrabile con proiettori orientabili da agganciare al profilo, completi di sorgente led chip on board e driver remoto. Grado di protezione IP40/IP43. Disponibile in moduli finiti o sistema modulare.

Family of curved extruded aluminum profiles of 90 x 30 mm, available as finished modules suspended, ceiling and wall mounted and trimless recessed versions. Possibility to choose between perimetric, direct and indirect light emission. White opal polycarbonate diffuser. It can be integrated with adjustable projectors complete with LED chip on board source and remote driver. IP40 / IP43. Available default modules and modular system.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

FINITURE/FINISHINGS



01-BIANCO/WHITE



02-NERO/BLACK



36-ORO/GOLD



81-ORO ROSA/
PINK GOLD



82-BRONZO/
BRONZE



83-OTTONE SATINATO /
BRUSHED BRASS

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

KELVIN



2700°K



3000°K




4000°K


LBS

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA



DIFFUSA/DIFFUSED LIGHT



PERIMETRALE/PERIMETRIC LIGHT



SPOT FOCUS





TRIMLESS RECESSED

SUSPENSION PERIMETRIC

WALL

LBS
MODULI FINITI

CURVE ESSE


CEILING DIFFUSED

LBS

/ STAND ALONE MODULES

LBS

INCASSO *RECESSED*

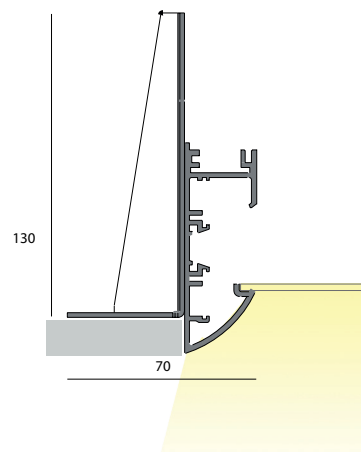

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ **KELVIN**

30 3000K

40 4000K

● **DIMMABLE (OPTIONAL)**

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/ ## **FINITURA/FINISHING**



/01 bianco/white



/02 nero/black

/ ## **FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING**



/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**




CODE

F1000.8 ● ● /## — finishing



base code

kelvin

dimmable




LED W	ø mm	lm product/3000K	CODE
48	735	3358	LB041.8   /##
96	1335	6717	LB042.8   /##
168	1335	11754	LB043.8   /##

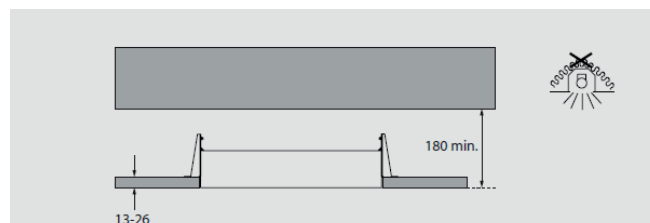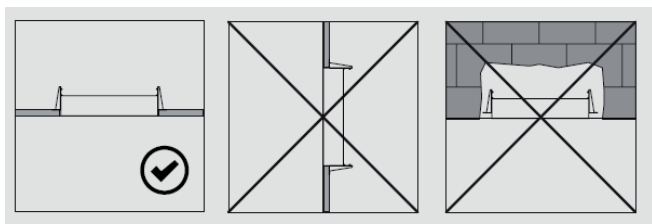




CEFLA IMOLA

LUCE PERIMETRALE PERIMETRIC EMISSION



LUCE DIRETTA/DIFFUSA DIRECT/DIFFUSED EMISSION



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 30 3000K
- 30 3000K 40 4000K
- 40 4000K
- TW** Tunable white Dali

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/ ## FINITURA/FINISHING

 /01 bianco/white

 /02 nero/black

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

 /81 oro rosa shine/shine pink gold

 /82 bronzo/ bronze

 /83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**

CODE

F1000.8 ● ● ● /## — finishing



base code

kelvin

beam

dimmable

LBS SOFFITTO LUCE PERIMETRALE CEILING PERIMETRIC EMISSION

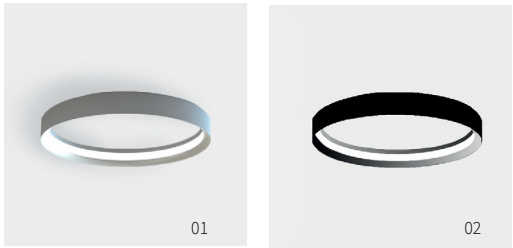



info : Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junctionbox.

LED W	Ø mm	lm product/3000K	CODE
48	735	5712	LB001.8 ●/##
69	1035	8159	LB002.8 ●/##
90	1335	10605	LB003.8 ●/##



Accessories LB102.9: spot - spot

LBS SOFFITTO LUCE DIRETTA/DIFFUSA CEILING MOUNTED DIRECT/DIFFUSED EMISSION

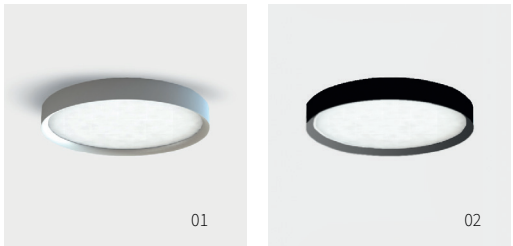

LED W	Ø mm	lm product/3000K	CODE
48	735	3358	LB021.8 ●●/##
96	1035	6717	LB022.8 ●●/##
168	1335	11754	LB023.8 ●●/##

LBS CURVA ESSE S-CURVE

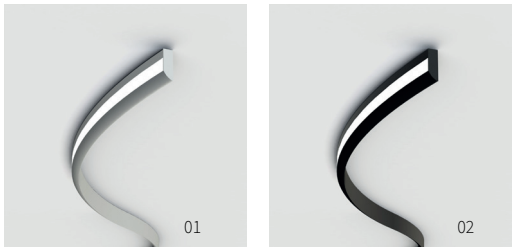

info : Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box

Linea di luce - LED line			lm product/3000K	CODE
W	Dim.	Lmm		
87	562	4990	10393	LB210.8 ●/##

Accessori - Accessories LB102.9: spot - spot

ACCESSORI / ACCESSORIES



LBS SPOT SPOT PROJECTOR



VEDI | SEE PAGE P.99




LBS


SOSPENSIONE SUSPENSION

RISTORANTE LA VELA - TORRE A MARE - BARI
PROJECT LIDIA TREVISANO ARCHITETTO

LUCE PERIMETRALE PERIMETRIC EMISSION

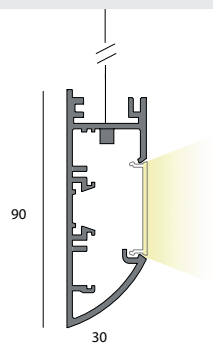

LUCE DIRETTA/DIFFUSA DIRECT/DIFFUSED EMISSION

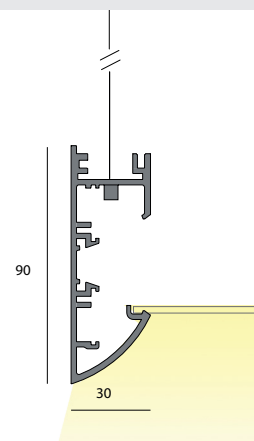

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 30 3000K
- 30 3000K 40 4000K
- 40 4000K
- TW** Tunable white Dali

● **DIMMABLE (OPTIONAL)**

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza / Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V / Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI/ CASAMBI control system

/ ## **FINITURA/FINISHING**

- /01 bianco/white
- /02 nero/black

/ ## **FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING**

- /81 oro rosa shine/shine pink gold
- /82 bronzo/ bronze
- /83 ottone spazzolato/ brushed brass



/ ## **FINITURA ROSONI /FINISHING CANOPY**

- /01 bianco/white
- /02 nero/black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**

CODE
F1000.8 | ● | ● | /## | — finishing
base code kelvin dimmable

LBS SOSPENSIONE LUCE PERIMETRALE SUSPENSION PERIMETRIC EMISSION

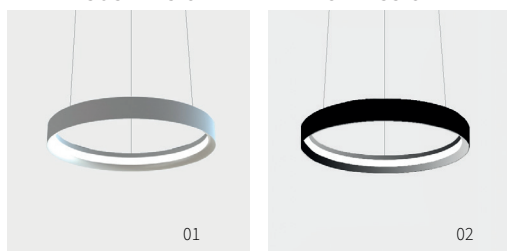


info : Da completare rosone (LB420-LB421-LB428) e cavo di alimentazione (FX05, FX07) | To be completed with power supply (LB420-LB421-LB428), canopy and feed cable (FX05, FX07)

LED W	Ø mm	lm product/3000K
48	735	5712
69	1035	8159
90	1335	10605

CODE
LB011.8 ● ● /##
LB012.8 ● ● /##
LB013.8 ● ● /##

Accessori - Accessories: LB102.9 Spot

LBS SOSPENSIONE LUCE DIRETTA/DIFFUSA DIRECT/DIFFUSED EMISSION



info : Da completare rosone (LB420-LB421-LB428) e cavo di alimentazione (FX05, FX07) | To be completed with power supply (LB420-LB421-LB428), canopy and feed cable (FX05, FX07)

LED W	Ø mm	lm product/3000K
48	735	3358
96	1035	6717
168	1335	11754

CODE
LB031.8 ● ● /##
LB032.8 ● ● /##
LB033.8 ● ● /##


Accessori - Accessories: LB05# Elemento di chiusura Upper finishing element

ACCESSORI / ACCESSORIES

COVER DI CHIUSURA SUPERIORE OPTIONAL UPPER CLOSURE ELEMENT



Ø mm	per codice/for code	CODE
735	LB021-LB031	LB051
1035	LB022-LB032	LB052
1335	LB023-LB033	LB053



ROSONE CONNESSIONE CANOPY CONNECTION



Kg	Ø mm	CODE
0.11	90	LB420/##




ROSONE PER ALLOGGIAMENTO DRIVER CEILING CANOPY TO HOUSE THE DRIVER

disposizione driver vedi - positioning driver see p.97



Kg	H mm	Ø mm	CODE
0.18	42	271	LB421/##



ROSONE PER CARTONGESSO CANOPY FOR PLASTERBOARD CEILING



Kg	taglio/cut	Ø mm	CODE
0.11	Ø 80	90	LB428/##



CAVO ALIMENTAZIONE POWER CABLE



Dim	Lmm	Kg	CODE
2x1,5	4000	,86	FX05.4000/##
4x1,5	4000	3,60	FX07.4000/##


LBS SPOT SPOT PROJECTOR



VEDI | SEE P.99

LBS

PARETE WALL

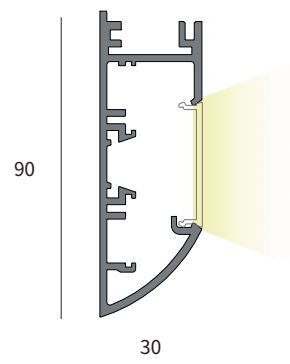

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN	○ KELVIN
27 2700K	27 2700K
30 3000K	30 3000K
40 4000K	40 4000K
TW Tunable white Dali	

● FASCIO/BEAM



F Flood 27°



W Wide 46°

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

D10 Dimmable 1-10V

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**

CODE

F1000.8

base code

●

kelvin

●

beam



●

dimmable


/## — finishing

LBS PARETE CON DIFFUSORE INDIRETTO WALL-MOUNTED

24V IP40 24V dc LED incl. CRI >80



LED W	Dim.	H	Lmm	lm product/3000K	CODE
21	120	90	950	2598	LB201.8 ● /##
34	120	90	1530	3898	LB202.8 ● /##
42	120	90	1945	5197	LB203.8 ● /##




DRIVERS VEDI | SEE P. 447

24V


ACCESSORI / ACCESSORIES

LBS SPOT SPOT PROJECTOR

48V IP20 48V dc LED incl. CRI >90



a soffitto
ceiling-mounting



a parete e sospensione wall
and suspension - mounting





LED 48V			lm product/beam 3000K		
W	Ø mm	Hmm	F27°	W46°	CODE
12	55	125	1285	1289	LB102.9    /##
18	55	125	1575	1579	LB103.9    /##

Installabile su tutti i prodotti a luce perimetrale | suitable to fit in perimetric emission fittings
Accessori - Accessories L055#A: Lente con anello - lens with ring

LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING



	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	L055S.A /##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A /##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A /##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A /##

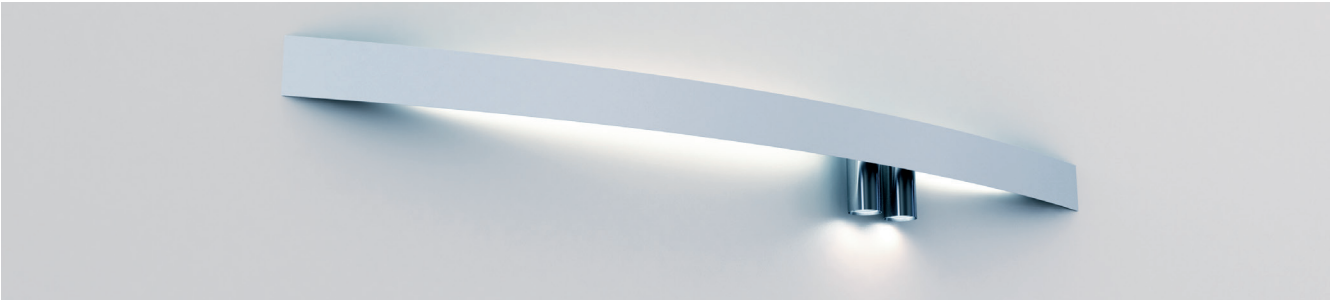

DRIVERS VEDI | SEE P. 447

48V



LBS SISTEMA / SYSTEM




LBS

LBS SISTEMA SOFFITTO CEILING SYSTEM

FARMACIA DALL'AGLIO MONTALDI - REGGIOLO
PROJECT FRANCIA PROGETTI

PROFILI - PROFILE

CERCHIO LUCE PERIMETRALE INTERNA RING FOR INTERNAL PERIMETRIC EMISSION



Ø mm

734

1034

1334


CODE

LB301 /##

LB302 /##

LB303 /##

SEMICERCHIO LUCE PERIMETRALE INTERNA HALF-RING FOR INTERNAL PERIMETRIC EMISSION



Ø mm.

734

1034

1334



CODE

LB320 /##

LB321 /##

LB322 /##

1/4 DI CERCHIO LUCE INTERNA QUARTER-RING FOR INTERNAL EMISSION





Ø mm.

1034

CODE

LB323 /##

TRATTO RETTILINEO STRAIGHT PROFILE



Lmm

1000

2000

3000


CODE

LB340 /##

LB341 /##

LB342 /##


COPPIA DI TESTATE DI CHIUSURA COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE

LB422 /##


GIUNTO INTERNO PER MODULO SOFFITTO INTERNAL JOINT FOR CEILING MODULE



CODE

LB426

SISTEMA DI FISSAGGIO A SOFFITTO CEILING HANGING SYSTEM




tassello con barra filettata M4
adeguato al soffitto
non incluso

dowel with threaded rod
suitable for ceiling
not included

CODE

LB424

DIFFUSORE PERIMETRALE PERIMETRIC DIFFUSER



Lmm

1000

2000

3000


CODE

LB431

LB432

LB433

COVER PERIMETRALE VERNICIATO (CIECO) PERIMETRIC SLOT CLOSURE ELEMENT



Lmm

1000

CODE

LB431 /##

LBS


/## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white

/02 nero/black

/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING




/81 oro rosa shine/shine pink gold

/82 bronzo/ bronze

/83 ottone spazzolato/ brushed brass



ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P.98




DRIVERS VEDI | SEE P. 447

LBS

SISTEMA SOSPENSIONE / SUSPENSION SYSTEM

PROFILI - PROFILE

CERCHIO LUCE PERIMETRALE INTERNA RING FOR INTERNAL PERIMETRIC EMISSION



ø mm

734

1034

1334


CODE

LB301 /##

LB302 /##

LB303 /##

SEMICERCHIO LUCE PERIMETRALE INTERNA HALF-RING FOR INTERNAL PERIMETRIC EMISSION



ø mm.

734

1034

1334


CODE

LB320 /##

LB321 /##

LB322 /##

1/4 DI CERCHIO LUCE INTERNA QUARTER-RING FOR INTERNAL EMISSION





ø mm.

1034

CODE

LB323 /##

TRATTO RETTILINEO STRAIGHT PROFILE



Lmm

1000

2000

3000


CODE

LB340 /##

LB341 /##

LB342 /##


COPPIA DI TESTATE DI CHIUSURA COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE

LB422 /##


GIUNTO SUPERIORE SOLO PER MODULO SOSPENSIONE UPPER JOINT JUST FOR SUSPENSION MODULE



CODE

LB425

GIUNTO CONNESSIONE TRA SOSPENSIONI JOINT TO CONNECT SUSPENSION PERIMETRIC & DIRECT-DIFFUSED EMISSION



CODE

LB427

CAVO DI ALIMENTAZIONE POWER CORD



Dim.	Kg	CODE Lmm 2000	CODE Lmm 4000
3X0,75	0.18	LB403.2	LB403.4
5X0,75	0.30	LB405.2	LB405.4
7X0,75	0.30	LB407.2	LB407.4
9X0,75	0.30	LB409.2	LB409.4
2X0,75	0.18		FX05.4000/##
4X0,75	0.30		FX07.4000/##

KIT SOSPENSIONE 1 CAVO ACCIAIO SINGLE STEEL HANGING KIT



Lmm

2000

4000

CODE

LB423.2

LB423.4

DIFFUSORE PERIMETRALE PERIMETRIC DIFFUSER



Lmm

1000

2000

3000


CODE

LB431

LB432

LB433

COVER PERIMETRALE VERNICIATO (CIECO) PERIMETRIC SLOT CLOSURE ELEMENT




Lmm

1000

CODE

LB431 /##

DIFFUSORE INDIRETTO LINEARE INDIRECT LINEAR DIFFUSER



Lmm


1000

CODE

LB447

per LB340 - LB341 - LB342 | for LB340 - LB341 - LB342 | por LB340 - LB341 - LB342

DIFFUSORE INDIRETTO SEMICERCHIO HALF-RING DIFFUSER FOR INDIRECT EMISSION



Ø mm

734

1034

1334

PZ/PCS

1 pz

1 pz

1 pz


CODE

LB444

LB445

LB446

KIT DIFFUSORE INDIRETTO DIFFUSER KIT FOR INDIRECT EMISSION



Ø mm

734

1034

1334

PZ/PCS

3 pz

3 pz

4 pz

CODE

LB441.3

LB442.3

LB443.4

/## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black

/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold




/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass



ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P.98



DRIVERS VEDI | SEE P.447




ROSONI DISPONIBILI AVAILABLE CANOPIES

ROSONE CONNESSIONE CANOPY CONNECTION



Kg	ø mm	CODE
0.11	90	LB420/##

ROSONE PER ALLOGGIAMENTO DRIVER CEILING CANOPY TO HOUSE THE DRIVER



Kg	Hmm	ø mm	CODE
0.18	42	271	LB421/##

ROSONE PER CARTONGESSO CANOPY FOR PLASTERBOARD CEILING





Kg	taglio/cut ø	ø mm	CODE
0.11	80	90	LB428/##

/ ## FINITURA/FINISHING



- /01 bianco/white
- /02 nero/black

DISPOSIZIONE ALIMENTATORI NEL ROSONE

POWER SUPPLIES POSITIONING INTO THE CANOPY ROSE CEILING



	nr.max
AE50.24V	2
AE75.24V	
AE100.2.24V	
AE150.24VIP	
AE150D.24VIP	
AE100D.24V	1



	nr.max
AE50.24V	1
AE75.24V	
AE100.2.24V	
AE150.24VIP	
AE150D.24VIP	
AE50.48V	1
AE75.48V	
AE100.48V	

LBS


ELEMENTI LUMINOSI

LIGHT ELEMENTS



LINEA DI LUCE PER LUCE PERIMETRALE LED LINE FOR PERIMETRIC EMISSION

24V IP20 CRI >80 A UK CB CE




LINEA DI LUCE - LED LINE

W/m	Led/m	K	lm/m	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
22	168	2700	3015	139	80	20	5000	ST22.27.5
22	168	3000	3015	139	80	20	5000	ST22.30.5
22	168	4000	3270	139	80	20	5000	ST22.40.5

LINEA DI LUCE 3D PER LUCE INDIRETTA LED LINE 3D FOR INDIRECT EMISSION

24V IP20 CRI >80 A UK CB CE





LINEA DI LUCE - LED LINE

W/m	lm/m	K	Kg	Lmm	CODE
22	3015	3000	0,18	5000	ST22.3D30.5
22	3270	4000	0,18	5000	ST22.3D40.5

LBS SPOT SPOT PROJECTOR

48V IP20 48V dc LED 100% CRI >90 III A 5 UK CB CE



LED 48V

lm product/beam 3000K

W	ø mm	Hmm	F27°	W46°	CODE
12	55	125	1285	1289	LB102.9 ●●●●/##
18	55	125	1575	1579	LB103.9 ●●●●/##

Installabile su tutti i prodotti a luce perimetrale | suitable to fit in perimetric emission fittings
Accessori - Accessories L055#.A: Lent con anello - lens with ring

LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING



	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	L055S.A /##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A /##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A /##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A /##

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K
30 3000K
40 4000K

● FASCIO / BEAM



F Flood 27°
W Wide 46°

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

● DIMMABLE (OPTIONAL)


D Dali Touch & Dimm
D10 Dimmable 1-10V

/ ## FINITURA / FINISHING




/01 bianco/white
/02 nero/black

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold
/82 bronzo/ bronze
/83 ottone spazzolato/ brushed brass



DRIVERS VEDI | SEE P.447