


LEVA

MINI TRACK



STANDARD

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali

● FASCIO/BEAM

-  S Spot
-  F Flood
-  W Wide
-  Z Asymmetric

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm


Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/## FINITURA/FINISHING


-  /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
-  /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
-  /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
-  /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic



DRIVERS VEDI | SEE "ALIMENTATORI" A PAGINA 452

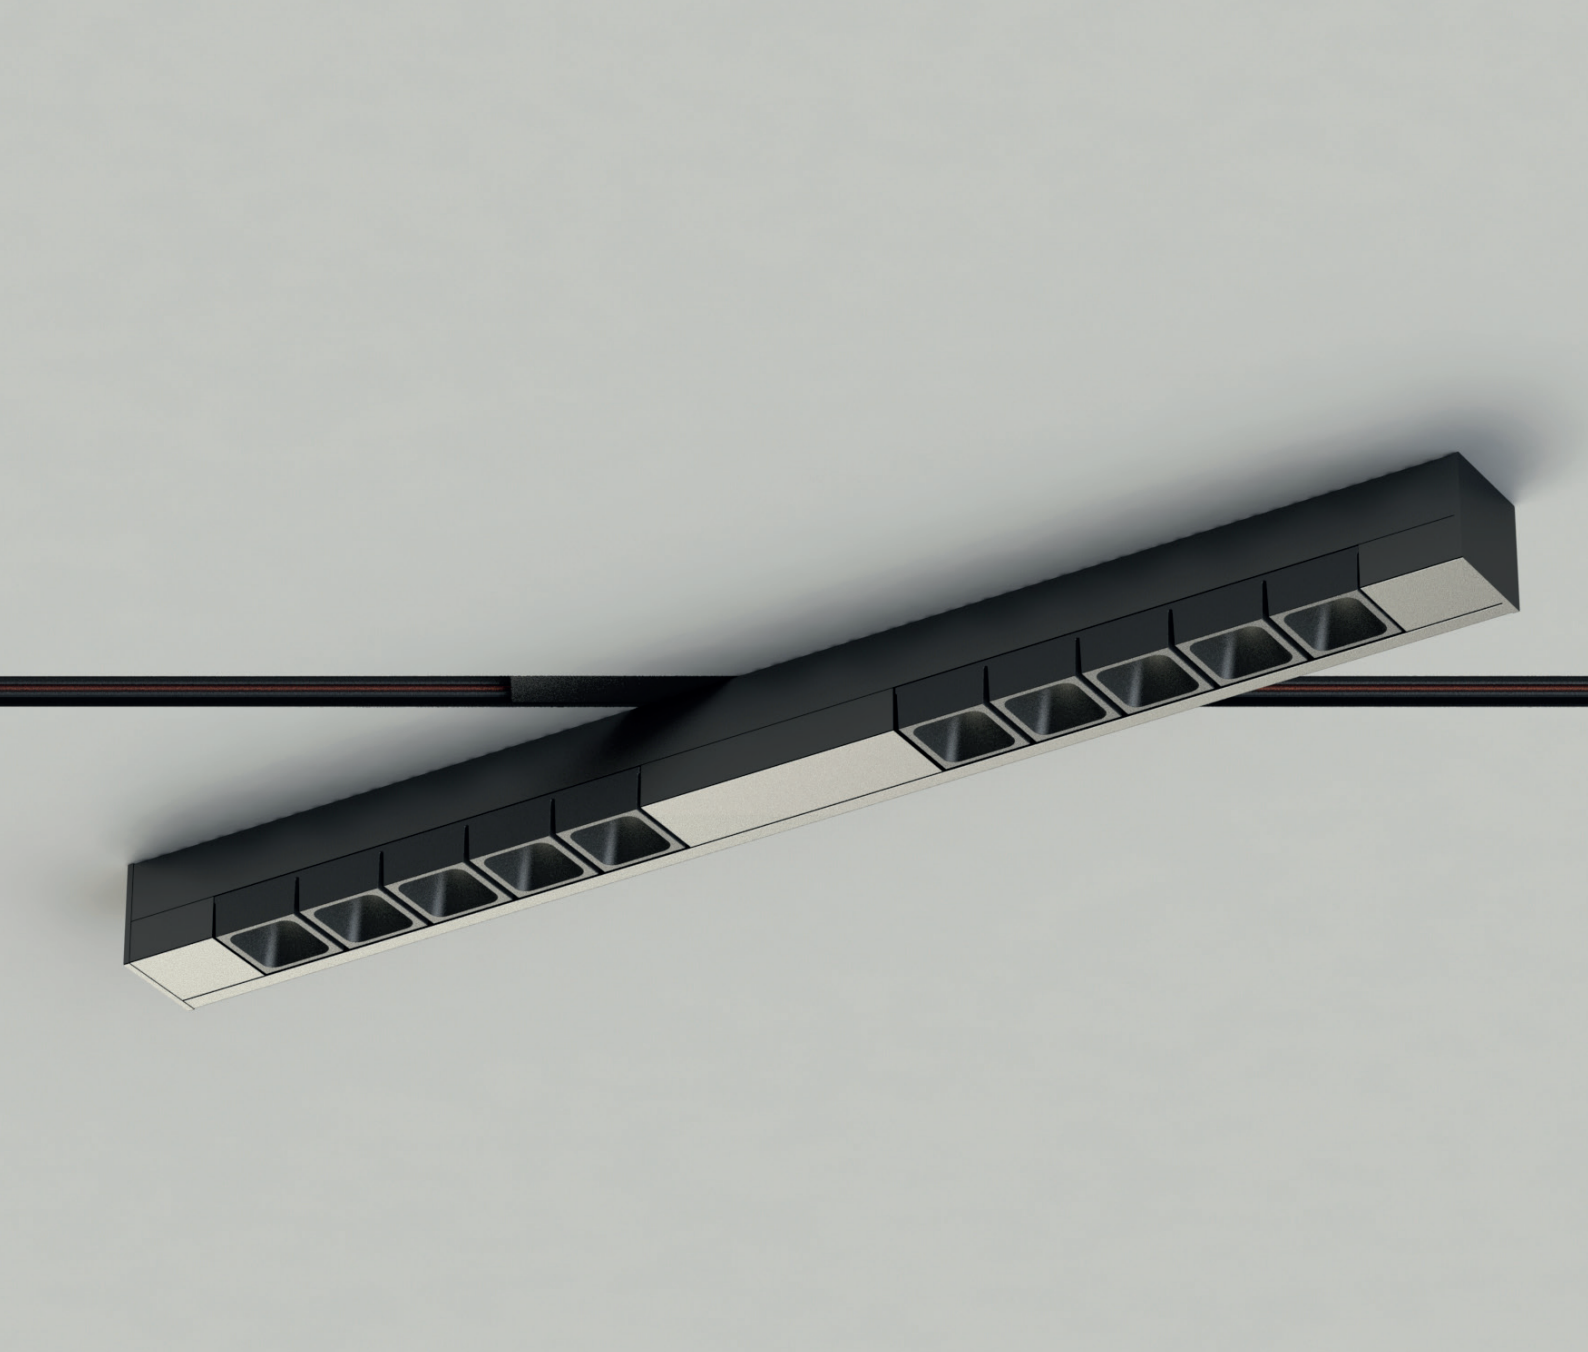

LEVA 10 MINI TRACK



LED		lm product/beam 3000K				CODE	
W	Dim.	H	Kg	20°	32°	50°	41°x18°
22	32x310	62	0.66	2004	1862	1656	1754
				LV220.9			

Binario (LT91, LT92, LT94) da ordinare separatamente | Track system (LT91, LT92, LT94) to be ordered separately.
TYPE A C D

MINITRACK

LEVA QUADRA

MINI TRACK

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White

● **FASCIO/BEAM**



S Spot

F Flood

W Wide

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

I

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.

For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/ ## **FINITURA/FINISHING**




/01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic

/02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic

/41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic

/42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

LEVA QUADRA Q4 MINI TRACK




STANDARD

LED 24V e 48V

Im prod./beam 3000K

W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
8,8	68x68	60+adapter	0,60	800	745	662	LV321.9 ●●●/##



ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK


LED 24V e 48V

Im prod./beam 3000K

W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
8,8	68x68	118+adapter	0,60	800	745	662	LV321A.9 ●●●/##



LEVA QUADRA Q9 MINI TRACK




STANDARD

LED 48V

Im prod./beam 3000K

W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
19,8	98x98	60+adapter	0,90	1800	1676	1490	LV325.9 ●●●/##




ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK

LED 48V

Im prod./beam 3000K

W	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	CODE
19,8	98x98	139+adapter	0,90	1800	1676	1490	LV325A.9 ●●●/##

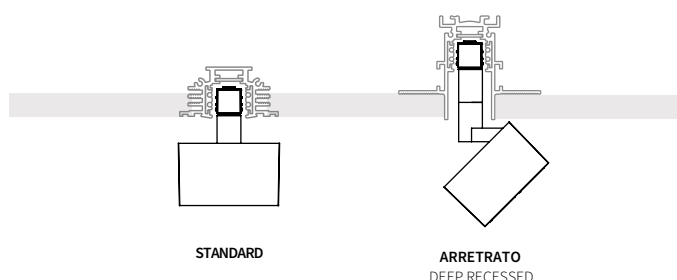

STANDARD

ARRETRATO
DEEP RECESSED