







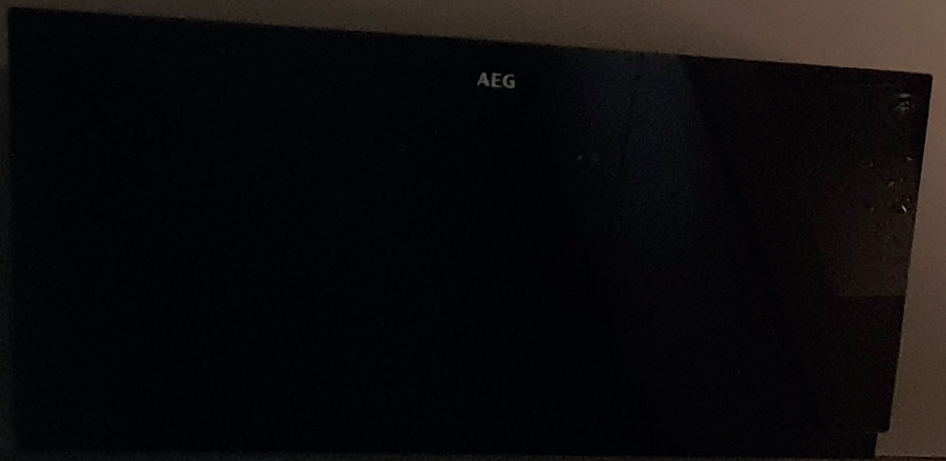

MICROFILE H

MICROFILE H

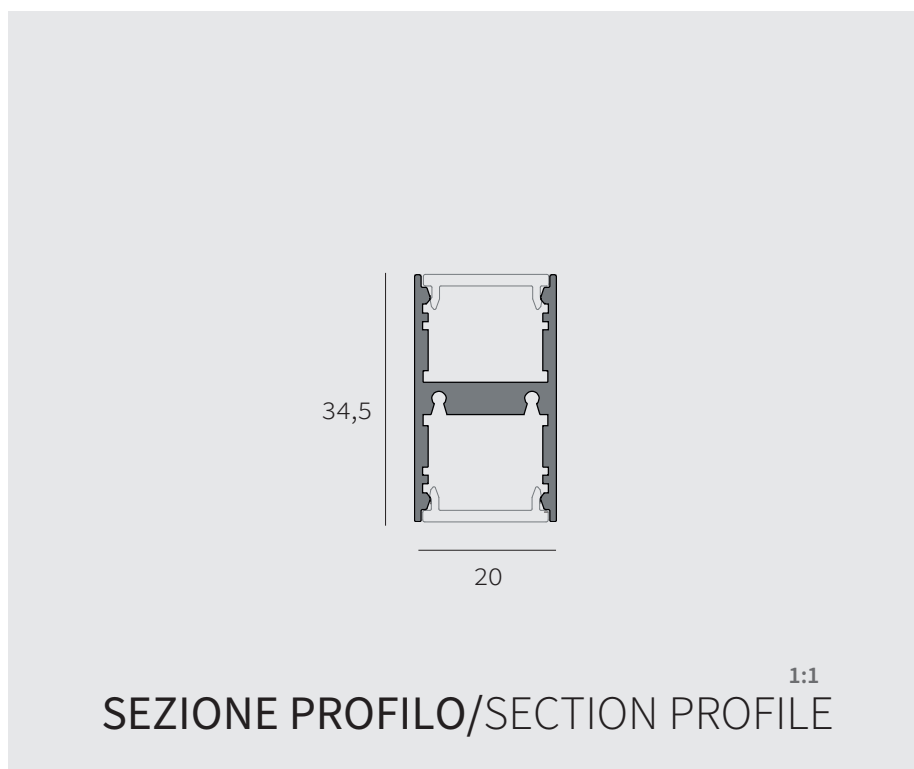

# MICROFILE H

Corpi illuminanti, in estruso di alluminio, a sospensione, soffitto e incasso per illuminazione diffusa diretta o biemissione di forma circolare, quadrata, rettangolare od esagonale completi di schermo in silicone. Sorgenti lineari LED da completare con alimentatore remoto 24Vdc. Grado di protezione IP44. Disponibili in moduli finiti su richiesta e sistema modulare.

Suspended, recessed, wall/ceiling lighting fixtures in extruded aluminum for direct or bi-emission diffused lighting of circular, square, rectangular or hexagonal shape complete with silicone screen. Integrated linear LED sources to be completed with 24Vdc remote power supply. IP44. Available default modules on demand and modular system.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION** / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE** / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



**GARANZIA DI 5 ANNI** / 5-YEAR WARRANTY



**DIFFUSORE OPAL** / OPAL DIFFUSER



**VERSIONE MONOEMISSIONE** / MOEMISSION VERSION



**VERSIONE BIEMISSIONE** / BIEMISSION VERSION

Le versioni a luce diretta ed indiretta sono sempre predisposte per accensioni separate | Direct and indirect version are always prepared for indipendent ignition



**LINEA LED RGB - RGB WHITE** / RGB - RGBW LINEAR LED

#### FINITURE/FINISHINGS



01-BIANCO/  
WHITE



02-NERO/  
BLACK

#### FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS



81-ORO ROSA/  
ROSE GOLD




82-BRONZO/  
BRONZE




83-OTTONE SATINATO /  
BRUSHED BRASS

#### FORME /SHAPES



CIRCLE



SQUARE





RECTANGULAR



EXAGONAL

#### CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA







SUSPENSION

TRIMLESS RECESSED

WALL/CEILING

**MICROFILE H**  
**MODULI FINITI**






MICROFILE

*STAND ALONE MODULES*



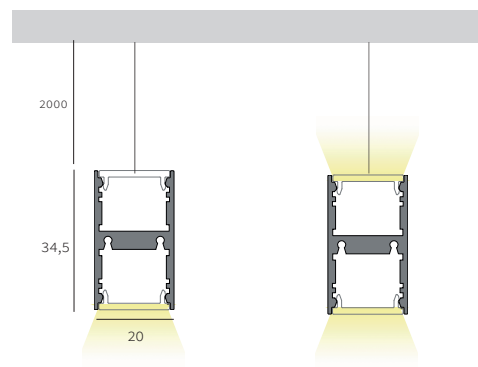

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser



# MICROFILE H

SOSPENSIONE  
*SOSPENSIONE*



## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K


### /## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white

/02 nero | black

### /## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold

/82 bronzo/ bronze


/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##  
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE

**F1000.8** ● /## — finishing

base code kelvin



DRIVERS VEDI | SEE P. 447



## MICROFILE H CIRCLE



|      |  |      |   |      |               |                           |
|------|--|------|---|------|---------------|---------------------------|
| 1000 |  | LED  |   |      |               |                           |
|      |  | W    | Ø | Kg   | lm prod 3000K | CODE                      |
|      |  | 66   |   | 1006 | 3,5           | 3358 <b>MFH010.8</b> ●/## |
|      |  | 2x66 |   | 1006 | 3,5           | 6715 <b>MFH020.8</b> ●/## |





|      |  |       |   |      |               |                            |
|------|--|-------|---|------|---------------|----------------------------|
| 1500 |  | LED   |   |      |               |                            |
|      |  | W     | Ø | Kg   | lm prod 3000K | CODE                       |
|      |  | 100   |   | 1506 | 4             | 5037 <b>MFH011.8</b> ●/##  |
|      |  | 2x100 |   | 1506 | 4             | 10073 <b>MFH021.8</b> ●/## |

Da completare con alimentatore remoto e rosone. Possibilità di doppia accensione | To be completed with remote power supply and canopy. The fixture is suitable for double switch option

## MICROFILE H SQUARE/RECTANGULAR



|     |  |      |      |         |               |                           |
|-----|--|------|------|---------|---------------|---------------------------|
| 650 |  | LED  |      |         |               |                           |
|     |  | W    | Dim. | Kg      | lm prod 3000K | CODE                      |
|     |  | 50   |      | 650x650 | 2,5           | 2425 <b>MFH030.8</b> ●/## |
|     |  | 2x50 |      | 650x650 | 2,5           | 4526 <b>MFH040.8</b> ●/## |

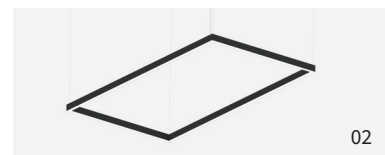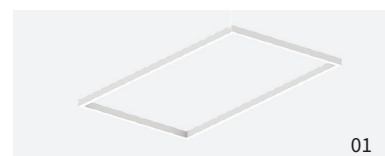

|      |  |       |      |           |               |                           |
|------|--|-------|------|-----------|---------------|---------------------------|
| 1200 |  | LED   |      |           |               |                           |
|      |  | W     | Dim. | Kg        | lm prod 3000K | CODE                      |
|      |  | 100   |      | 1200x1200 | 3,8           | 4526 <b>MFH032.8</b> ●/## |
|      |  | 2x100 |      | 1200x1200 | 3,8           | 8891 <b>MFH042.8</b> ●/## |


|     |  |      |      |          |               |                           |
|-----|--|------|------|----------|---------------|---------------------------|
| 650 |  | LED  |      |          |               |                           |
|     |  | W    | Dim. | Kg       | lm prod 3000K | CODE                      |
|     |  | 78   |      | 1200x650 | 3             | 3476 <b>MFH031.8</b> ●/## |
|     |  | 2x78 |      | 1200x650 | 3             | 6709 <b>MFH041.8</b> ●/## |

Da completare con alimentatore remoto e rosone. Possibilità di doppia accensione | To be completed with remote power supply and canopy. The fixture is suitable for double switch option

## MICROFILE H EXAGONAL



|     |  |      |      |         |                  |                           |
|-----|--|------|------|---------|------------------|---------------------------|
| 802 |  | LED  |      |         |                  |                           |
|     |  | W    | Dim. | Kg      | lm product 3000K | CODE                      |
|     |  | 47   |      | 802x695 | 1,5              | 2396 <b>MFH050.8</b> ●/## |
|     |  | 2x47 |      | 802x695 | 1,5              | 4526 <b>MFH060.8</b> ●/## |

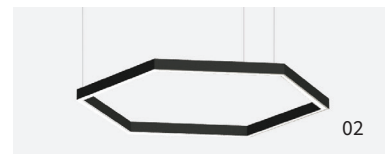

|      |  |       |      |           |                  |                           |
|------|--|-------|------|-----------|------------------|---------------------------|
| 1541 |  | LED   |      |           |                  |                           |
|      |  | W     | Dim. | Kg        | lm product 3000K | CODE                      |
|      |  | 105   |      | 1541x1335 | 2,8              | 4793 <b>MFH051.8</b> ●/## |
|      |  | 2x105 |      | 1541x1335 | 2,8              | 9319 <b>MFH061.8</b> ●/## |

Da completare con alimentatore remoto e rosone. Possibilità di doppia accensione | To be completed with remote power supply and canopy. The fixture is suitable for double switch option

## ACCESSORI/ACCESSORIES

### STAFFE DI GIUNZIONE ESAGONALE / JOINTS FOR EXAGONAL VERSION




per unire due elementi - for join 2 elements

CODE

**MFH080**

per unire 3 elementi - for join 3 elements

**MFH081**



### ROSONE PER ALLOGGIAMENTO DRIVER / CEILING CANOPY TO HOUSE THE DRIVER

### ROSONE PER CARTONGESSO / CANOPY FOR PLASTERBOARD CEILING



CODE  
**LB421/##**




CODE  
**LB428/##**




# MICROFILE H

SOFFITTO  
CEILING

## SOFFITTO /CEILING



## PARETE/WALL MOUNTED



Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

### / ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black

### / ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass


## COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.8 27/01

CODE

F1000.8 ● /## — finishing

base code kelvin




DRIVERS VEDI | SEE P. 447


## MICROFILE H CIRCLE SOFFITTO WALL/CEILING



|      |                                                                                   |     |    |                                                                                        |     |               |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------|
| 1000 |  | LED | W  | Ø                                                                                      | Kg  | lm prod 3000K | CODE                 |
|      |                                                                                   |     | 66 |  1006 | 3,5 | 3358          | <b>MFH211.8</b> ●/## |



|      |                                                                                   |     |     |                                                                                        |    |               |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------|
| 1500 |  | LED | W   | Ø                                                                                      | Kg | lm prod 3000K | CODE                 |
|      |                                                                                   |     | 100 |  1506 | 4  | 5037          | <b>MFH212.8</b> ●/## |

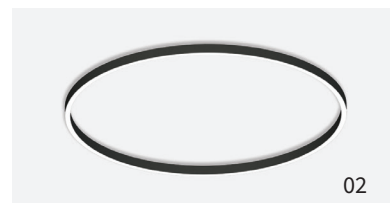


Da completare con alimentatore remoto . | To be completed with remote power supply.


## MICROFILE H SQUARE SOFFITTO WALL/CEILING




|     |                                                                                   |     |    |                                                                                           |     |               |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------|
| 650 |  | LED | W  | Dim.                                                                                      | Kg  | lm prod 3000K | CODE                 |
|     |                                                                                   |     | 50 |  650x650 | 2,5 | 2425          | <b>MFH221.8</b> ●/## |

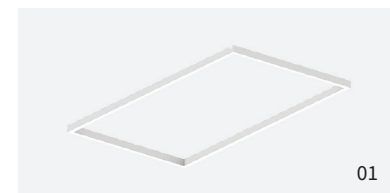

|      |                                                                                    |     |     |                                                                                              |     |              |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| 1200 |  | LED | W   | Dim.                                                                                         | Kg  | lm prod 3000 | CODE                 |
|      |                                                                                    |     | 100 |  1200x1200 | 3,8 | 4526         | <b>MFH222.8</b> ●/## |

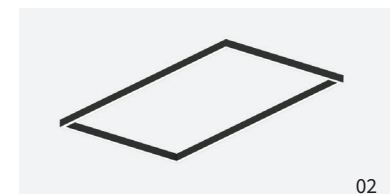

|     |                                                                                     |     |    |                                                                                              |    |               |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------|
| 650 |  | LED | W  | Dim.                                                                                         | Kg | lm prod 3000K | CODE                 |
|     |                                                                                     |     | 78 |  1200x650 | 3  | 3476          | <b>MFH223.8</b> ●/## |


Da completare con alimentatore remoto . | To be completed with remote power supply.

## MICROFILE H EXAGONAL SOFFITTO /CEILING



|     |                                                                                     |     |    |                                                                                             |     |                  |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------|
| 802 |  | LED | W  | Dim.                                                                                        | Kg  | lm product 3000K | CODE                 |
|     |                                                                                     |     | 45 |  802x695 | 1,5 | 2396             | <b>MFH231.8</b> ●/## |



|      |                                                                                     |     |     |                                                                                               |     |                  |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------|
| 1541 |  | LED | W   | Dim.                                                                                          | Kg  | lm product 3000K | CODE                 |
|      |                                                                                     |     | 102 |  1541x1335 | 2,8 | 4793             | <b>MFH232.8</b> ●/## |




Da completare con alimentatore remoto . | To be completed with remote power supply.



# MICROFILE H

INCASSO RASATO  
*TRIMLESS RECESSED*

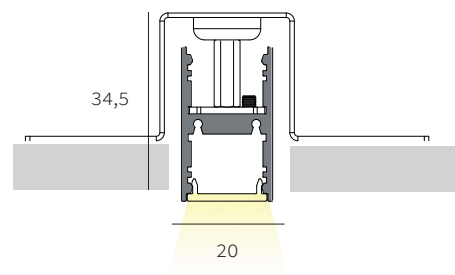

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser

## VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

### ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

### / ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black

### / ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass


## COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE

**F1000.8** ● **/##** — finishing

base code kelvin



**DRIVERS VEDI | SEE P. 447**

## MICROFILE H CIRCLE INCASSO / RECESSED

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser



|                                                                                     |                                                                                   |     |                                                                                        |     |               |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------|------|
|                                                                                     |                                                                                   | LED |                                                                                        |     |               |                 |      |
|                                                                                     |  | W   | Ø                                                                                      | Kg  | lm prod 3000K | CODE            |      |
| 1000                                                                                |                                                                                   | 66  |  1006 | 3,5 | 3358          | <b>MFH311.8</b> | ●/## |
|                                                                                     |                                                                                   | LED |                                                                                        |     |               |                 |      |
|                                                                                     |  | W   | Ø                                                                                      | Kg  | lm prod 3000K | CODE            |      |
| 1500                                                                                |                                                                                   | 100 |  1506 | 4   | 5037          | <b>MFH312.8</b> | ●/## |
| Da completare con alimentatore remoto .   To be completed with remote power supply. |                                                                                   |     |                                                                                        |     |               |                 |      |

Da completare con alimentatore remoto . | To be completed with remote power supply.




## MICROFILE H SQUARE INCASSO/ RECESSED

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser



|      |                                                                                     |                                                                                     |     |           |     |               |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|---------------|----------------------|
| 650  |    | LED                                                                                 | W   | Dim.      | Kg  | Im prod 3000K | CODE                 |
|      | 650                                                                                 |    | 50  | 650x650   | 2,5 | 2425          | <b>MFH321.8</b> ●/## |
| 1200 |    | LED                                                                                 | W   | Dim.      | Kg  | Im prod 3000  | CODE                 |
|      | 1200                                                                                |    | 100 | 1200x1200 | 3,8 | 4526          | <b>MFH322.8</b> ●/## |
| 650  |  | LED                                                                                 | W   | Dim.      | Kg  | Im prod 3000K | CODE                 |
|      | 1200                                                                                |  | 78  | 1200x650  | 3   | 3476          | <b>MFH323.8</b> ●/## |

Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote power supply.

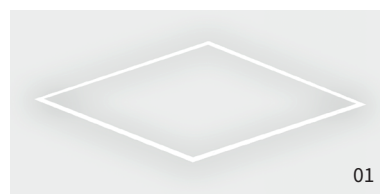


## MICROFILE H EXAGONAL INCASSO / RECESSED

Completo di diffusore in silicone | Complete with silicone diffuser



|      |                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                     |                  |                  |                      |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 802  |  | 402 | LED                                                                                 |                                                                                     |                  |                  |                      |                      |
|      | W                                                                                   |     | Dim.                                                                                | Kg                                                                                  | lm product 3000K | CODE             |                      |                      |
|      | 695                                                                                 |     | 47                                                                                  |  | 802x695          | 1,5              | 2396                 | <b>MFH331.8</b> ●/## |
|      |                                                                                     |     | LED                                                                                 |                                                                                     |                  |                  |                      |                      |
| 1541 |  | 777 | W                                                                                   | Dim.                                                                                | Kg               | lm product 3000K | CODE                 |                      |
|      | 105                                                                                 |     |  | 1541x1335                                                                           | 2,8              | 4793             | <b>MFH332.8</b> ●/## |                      |

Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote power supply.

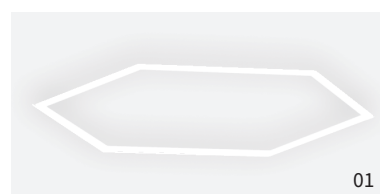

MICROFILE H





CEILING

TRIMLESS RECESSED

WALL

# MICROFILE H SISTEMA / *SYSTEM*





SUSPENSION


MICROFILE






# MICROFILE H

## *CURVES*

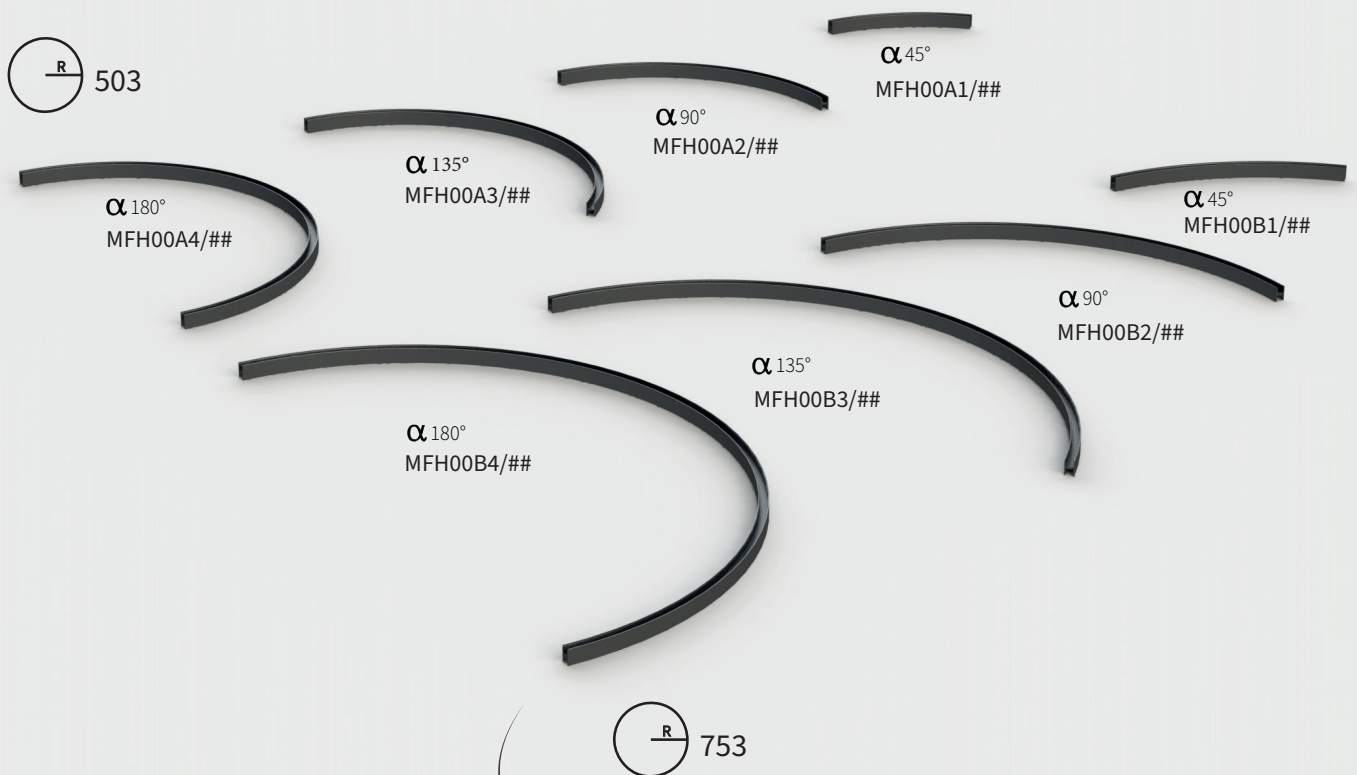

**MICROFILE ESEMPIO DI COMPOSIZIONE**  
MICROFILE EXAMPLE OF COMPOSITION

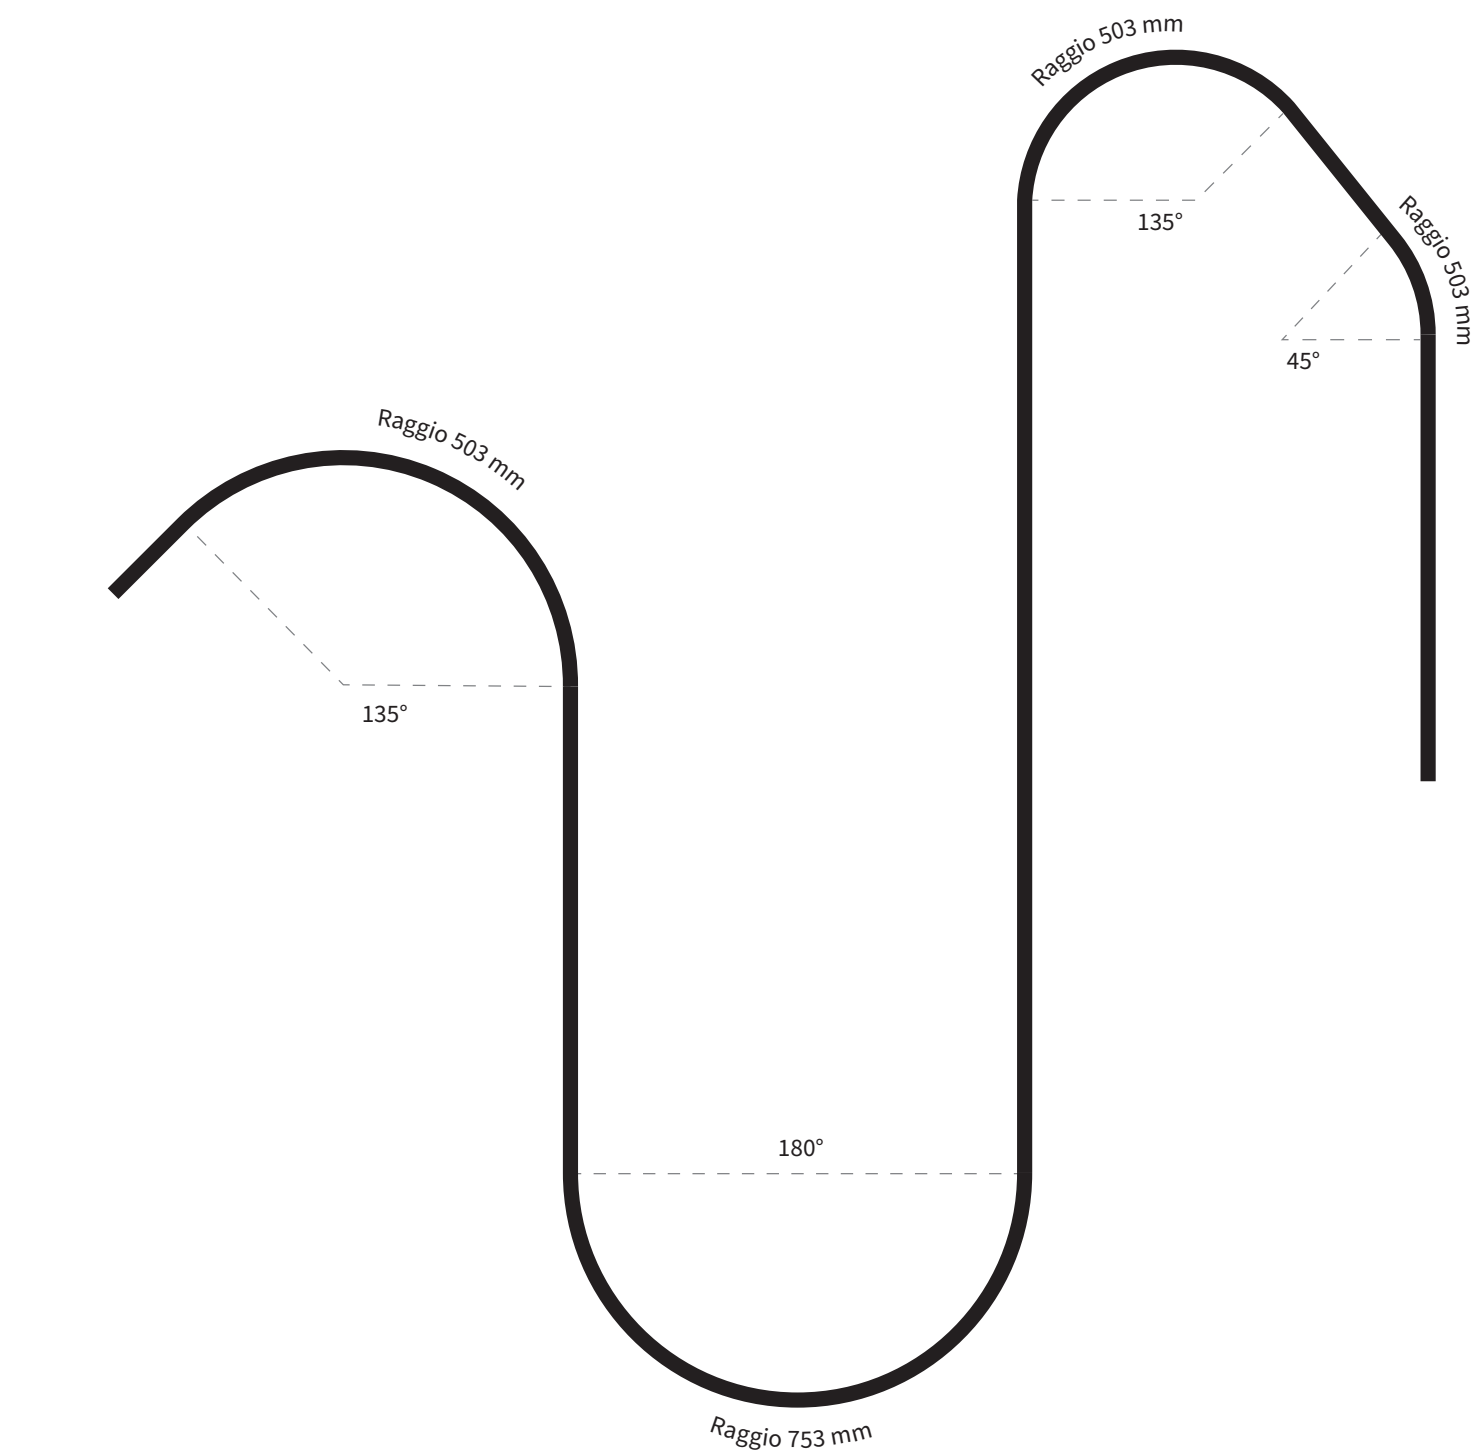


MICROFILE H



# MICROFILE H

## SISTEMA INCASSO

### *RECESSED SYSTEM*

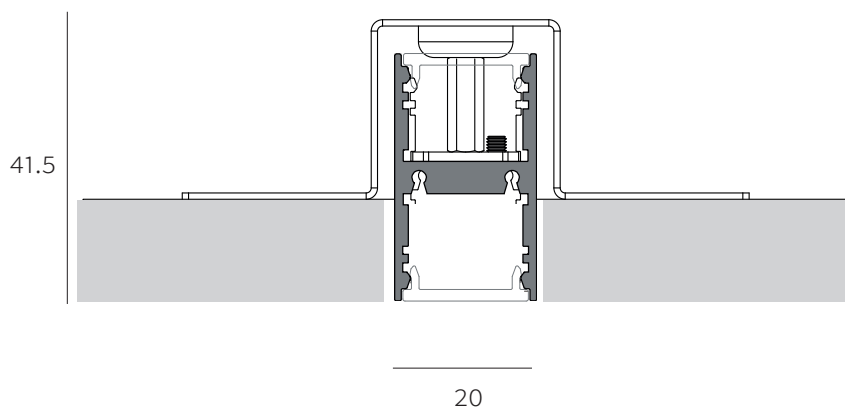

#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

##### FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white

##### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

**F1000** /## — finishing

|  
base code

**.misura** sostituire con la misura necessaria in mm. /  
replace with the required measure in mm.

## PROFILO VUOTO LINEARE / LINEAR EMPTY PROFILE



| L.mm  | CODE                   |
|-------|------------------------|
| 1000  | <b>MFH00.1000/01</b>   |
| 2000  | <b>MFH00.2000/01</b>   |
| 3000  | <b>MFH00.3000/01</b>   |
| ----- | <b>MFH00.misura/01</b> |

## COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



| CODE             |
|------------------|
| <b>MFH00C/01</b> |

## PROFILO VUOTO CURVO / EMPTY CURVE PROFILE



| ° angle     | ø mm. | mmxmm    | CODE               |
|-------------|-------|----------|--------------------|
| angolo 45°  | 503   | 59x386   | <b>MFH00A1 /01</b> |
| angolo 90°  | 503   | 163x713  | <b>MFH00A2 /01</b> |
| angolo 135° | 503   | 320x930  | <b>MFH00A3 /01</b> |
| angolo 180° | 503   | 504x1007 | <b>MFH00A4 /01</b> |
| angolo 45°  | 753   | 78x560   | <b>MFH00B1 /01</b> |
| angolo 90°  | 753   | 237x1065 | <b>MFH00B2 /01</b> |
| angolo 135° | 753   | 754x1392 | <b>MFH00B3 /01</b> |
| angolo 180° | 753   | 754x1507 | <b>MFH00B4 /01</b> |

## DIFFUSORE IN SILICONE / OPAL WHITE SILICONE DIFFUSER



| CODE                  |
|-----------------------|
| <b>MFH00TH.misura</b> |

Lunghezza massima 20m | Maximum lenght 20m  
 Attenzione diffusore in silicone, la resa luminosa potrebbe differire rispetto ai prodotti della stessa famiglia con diffusore in policarbonato.


## DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER



| L.mm  | CODE                |
|-------|---------------------|
| 1000  | <b>MF00P.1000</b>   |
| 2000  | <b>MF00P.2000</b>   |
| 3000  | <b>MF00P.3000</b>   |
| ----- | <b>MF00P.misura</b> |

Lunghezza massima 6m | Maximum lenght 6m

## KIT DI FISSAGGIO A CARTONGESSO / FIXING KIT FOR PLATERBOARD




| CODE         |
|--------------|
| <b>MFH12</b> |

Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, min. 2 | Single hanger for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pcs min.



**ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 164**



**DRIVERS VEDI | SEE P. 447**




NEW


# MICROFILE H

## SISTEMA SOFFITTO

### *CEILING SYSTEM*

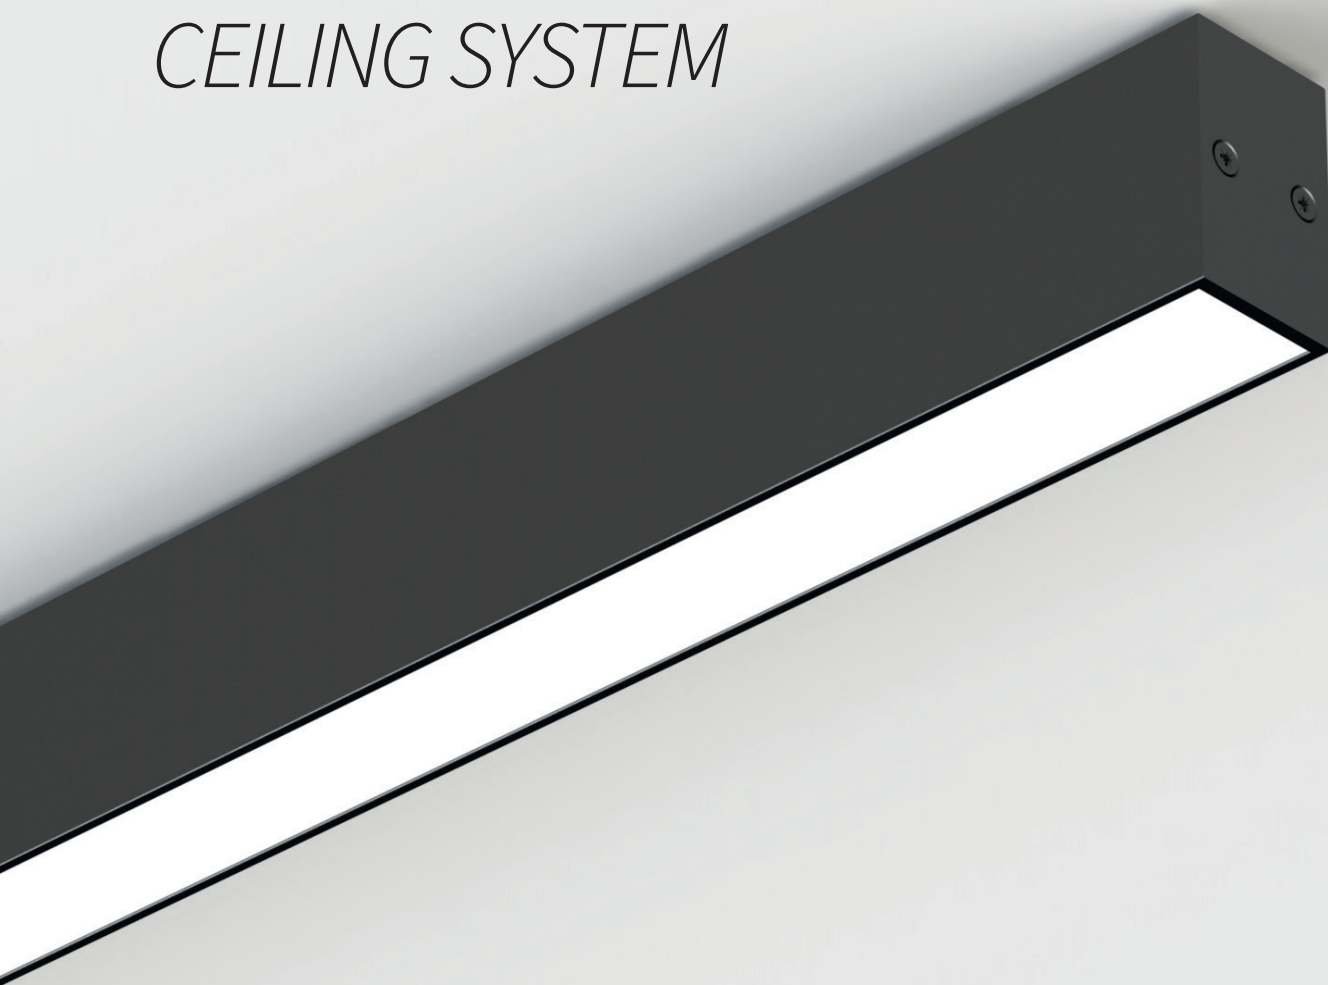

KIT DI SICUREZZA / SAFETY KIT MOUNTING

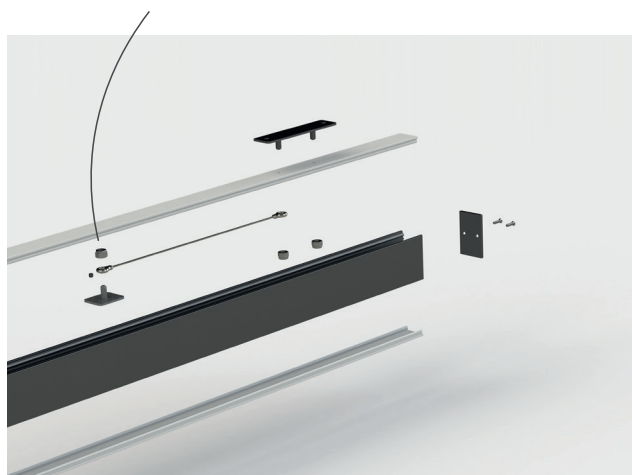

STAFFA LINEARE / LINEAR BRACKET

DIFFUSORE /  
DIFFUSER



## PROFILO VUOTO LINEARE / LINEAR EMPTY PROFILE



| L.mm  | CODE                   |
|-------|------------------------|
| 1000  | <b>MFH00.1000/##</b>   |
| 2000  | <b>MFH00.2000/##</b>   |
| 3000  | <b>MFH00.3000/##</b>   |
| ----- | <b>MFH00.misura/##</b> |

## COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



| CODE             |
|------------------|
| <b>MFH00C/##</b> |

## PROFILO VUOTO CURVO / EMPTY CURVE PROFILE



| ° angle     | ø mm. | mmxmm    | CODE               |
|-------------|-------|----------|--------------------|
| angolo 45°  | 503   | 59x386   | <b>MFH00A1 /##</b> |
| angolo 90°  | 503   | 163x713  | <b>MFH00A2 /##</b> |
| angolo 135° | 503   | 320x930  | <b>MFH00A3 /##</b> |
| angolo 180° | 503   | 504x1007 | <b>MFH00A4 /##</b> |
| angolo 45°  | 753   | 78x560   | <b>MFH00B1 /##</b> |
| angolo 90°  | 753   | 237x1065 | <b>MFH00B2 /##</b> |
| angolo 135° | 753   | 754x1392 | <b>MFH00B3 /##</b> |
| angolo 180° | 753   | 754x1507 | <b>MFH00B4 /##</b> |

## SISTEMA D'AGGANCIO / FIXING SYSTEM



| L.mm | CODE               |
|------|--------------------|
| 1000 | <b>MF00DP.1000</b> |
| 2000 | <b>MF00DP.2000</b> |
| 3000 | <b>MF00DP.3000</b> |

## DIFFUSORE IN SILICONE / OPAL WHITE SILICONE DIFFUSER



| CODE                  |
|-----------------------|
| <b>MFH00TH.misura</b> |

Lunghezza massima 20m | Maximum lenght 20m  
Attenzione diffusore in silicone, la resa luminosa potrebbe differire rispetto ai prodotti della stessa famiglia con diffusore in policarbonato.

## DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER



| L.mm  | CODE                |
|-------|---------------------|
| 1000  | <b>MF00P.1000</b>   |
| 2000  | <b>MF00P.2000</b>   |
| 3000  | <b>MF00P.3000</b>   |
| ----- | <b>MF00P.misura</b> |

Lunghezza massima 6m | Maximum lenght 6m


## KIT DI SICUREZZA PER MONTAGGIO A SOFFITTO OPTIONAL / SAFETY KIT FOR CEILING MOUNTING OPTIONAL



| CODE         |
|--------------|
| <b>MFH14</b> |



**ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 164**



**DRIVERS VEDI | SEE P. 447**

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

/ ## **FINITURA/FINISHING**



**/01** bianco | white



**/02** nero | black

/ ## **FINITURA PREMIUM  
/PREMIUM FINISHING**



**/81** oro rosa shine/shine rose gold



**/82** bronzo/ bronze



**/83** ottone spazzolato/ brushed brass

**COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##**  
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

**F1000** /## — finishing

base code | **.misura** sostituire con la misura necessaria in mm. /  
replace with the required measure in mm.



# MICROFILE H

## SISTEMA SOSPENSIONE

## SUSPENSION SYSTEM

### PROFILO VUOTO LINEARE / LINEAR EMPTY PROFILE




| L.mm  | CODE                   |
|-------|------------------------|
| 1000  | <b>MFH00.1000/##</b>   |
| 2000  | <b>MFH00.2000/##</b>   |
| 3000  | <b>MFH00.3000/##</b>   |
| ----- | <b>MFH00.misura/##</b> |

### COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



| CODE             |
|------------------|
| <b>MFH00C/##</b> |

### PROFILO VUOTO CURVO / EMPTY CURVE PROFILE



| ° angle     | ø mm. | mmxmm    | CODE               |
|-------------|-------|----------|--------------------|
| angolo 45°  | 503   | 59x386   | <b>MFH00A1 /##</b> |
| angolo 90°  | 503   | 163x713  | <b>MFH00A2 /##</b> |
| angolo 135° | 503   | 320x930  | <b>MFH00A3 /##</b> |
| angolo 180° | 503   | 504x1007 | <b>MFH00A4 /##</b> |
| angolo 45°  | 753   | 78x560   | <b>MFH00B1 /##</b> |
| angolo 90°  | 753   | 237x1065 | <b>MFH00B2 /##</b> |
| angolo 135° | 753   | 754x1392 | <b>MFH00B3 /##</b> |
| angolo 180° | 753   | 754x1507 | <b>MFH00B4 /##</b> |

### DIFFUSORE IN SILICONE / OPAL WHITE SILICONE DIFFUSER



| CODE                  |
|-----------------------|
| <b>MFH00TH.misura</b> |

Lunghezza massima 20m | Maximum lenght 20m  
 Attenzione diffusore in silicone, la resa luminosa potrebbe differire rispetto ai prodotti della stessa famiglia con diffusore in polycarbonato.


### DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER



| L.mm  | CODE                |
|-------|---------------------|
| 1000  | <b>MF00P.1000</b>   |
| 2000  | <b>MF00P.2000</b>   |
| 3000  | <b>MF00P.3000</b>   |
| ----- | <b>MF00P.misura</b> |

Lunghezza massima 6m | Maximum lenght 6m

## KIT ALIMENTAZIONE COMPLETO DI ROSONE / POWER CABLE KIT WITH CEILING CANOPY



Dim. mm


CODE

L. 2000

**MFH01S**

Completo di cavo elettrico di 2000 mm | Complete with 2000 mm of power cable

## KIT ALIMENTAZIONE SOSPENSIONE CON ROSONE E ALIMENTATORE / POWER CABLE KIT WITH CEILING CANOPY AND DRIVER



CODE

AE30.24V


**MFH00SA/##**

AE6024VL

**MFH00SB/##**

Completo di cavo elettrico di 2000 mm | Complete with 2000 mm of power cable

## KIT SOSPENSIONE GIUNTO ANGOLARE / SUSPENSION KIT ANGLE CONNECTOR




CODE

**MFH07/01**

Cavo d'acciaio h 2000 mm | Steel cable high 2000 mm.

## KIT SOSPENSIONE GIUNTO LINEARE / SUSPENSION KIT LINEAR JOINTS




CODE

**MFH08/01**

Cavo d'acciaio h 2000 mm | Steel cable high 2000 mm.

## KIT SOSPENSIONE PER PROFILI LUNGI / SUSPENSION KIT FOR LONG PROFILE




CODE

**MFH09/01**

1 kit ogni 2 m di profilo. Cavo d'acciaio h 2000 mm | One piece every 2 m of profile. Steel cable high 2000 mm.

## KIT SOSPENSIONE DI TESTA / SUSPENSION KIT FOR HEAD PROFILE




CODE

**MFH10/01**

Kit da posizionare sempre in testa e in coda. | Kit to be placed in the head and at the end.

## ROSONE PER ALLOGGIAMENTO DRIVER / CEILING CANOPY TO HOUSE THE DRIVER



Kg

H mm

Ø mm

CODE

0.18

42

271

**LB421/##**


### /## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white

/02 nero/black

### /## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING




/81 oro rosa shine/shine rose gold

/82 bronzo/ bronze

/83 ottone spazzolato/ brushed brass



ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 164





DRIVERS VEDI | SEE P. 447

# MICROFILE H

## SISTEMA PARETE

### WALL SYSTEM



#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

##### / ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black

##### / ## FINITURA PREMIUM

/PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000/01**

CODE

**F1000** /## — finishing

base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /  
replace with the required measure in mm.



## PROFILO VUOTO LINEARE PARETE/ LINEAR EMPTY WALL PROFILE P



L.mm

1000

2000

3000

-----

CODE

**MFH00W.1000/##**

**MFH00W.2000/##**

**MFH00W.3000/##**

**MFH00W.misura/##**

## COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE

**MFH00C/##**

## DIFFUSORE IN SILICONE / OPAL WHITE SILICONE DIFFUSER



CODE

**MFH00TH.misura**

Lunghezza massima 20m | Maximum lenght 20m

Attenzione diffusore in silicone, la resa luminosa potrebbe differire rispetto ai prodotti della stessa famiglia con diffusore in policarbonato.

## DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm

1000

2000

3000

-----

CODE

**MF00P.1000**

**MF00P.2000**


**MF00P.3000**

**MF00P.misura**

Lunghezza massima 6m | Maximum lenght 6m



**ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 164**




**DRIVERS VEDI | SEE P. 447**

# MICROFILE H

## ELEMENTI LUMINOSI LIGHT ELEMENTS

### LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

#### Linea di luce Led IP20 24V

| W/m   | V  | Led/m | lm/m      | lm/W     | CRI | IP   | L.mm | CODE             |
|-------|----|-------|-----------|----------|-----|------|------|------------------|
| 5,5   | 24 | 60    | 270       | 49       | 80  | 20   | 5000 | <b>ST05.O.5</b>  |
| 9,6   | 24 | 120   | 540       | 56       | 80  | 20   | 5000 | <b>ST10.O.5</b>  |
| 11    | 24 | 180   | 1200      | 109      | 80  | 20   | 5000 | <b>ST11.O.5</b>  |
| 22    | 24 | 168   | 3015      | 139      | 80  | 20   | 5000 | <b>ST22.O.5</b>  |
| 13+13 | 24 | 80+80 | 2120+2230 | cut 50mm | 20  | 5000 |      | <b>ST22.TW.5</b> |

#### Linea di luce Led IP67 24V

| W/m | V  | Led/m | lm/m | lm/W | CRI | IP | L.mm | CODE              |
|-----|----|-------|------|------|-----|----|------|-------------------|
| 9,6 | 24 | 120   | 540  | 56   | 80  | 67 | 5000 | <b>ST10.O.5IP</b> |
| 11  | 24 | 160   | 1660 | 151  | 80  | 67 | 5000 | <b>ST15.O.5IP</b> |
| 18  | 24 | 168   | 1964 | 109  | 80  | 67 | 5000 | <b>ST20.O.5IP</b> |

#### Linea di luce RGB - RGBW 24V

| W/m  | V  | Led/m | lm/m | Beam | Type              | CUT | L.mm | CODE                 |
|------|----|-------|------|------|-------------------|-----|------|----------------------|
| 95W  | 24 | 60    | 270  | 120° | RGB + White 3000K | 100 | 5000 | <b>ST20.RGBW.5</b>   |
| 100W | 24 | 120   | 540  |      | RGB + White 2700K | 100 | 5000 | <b>ST19.RGBW.5IP</b> |
| 100W | 24 | 168   | 3015 |      | RGB + White 2700K | 100 | 5000 | <b>ST19.RGBW.5</b>   |



#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN**
- 27** 2700K
- 30** 3000K
- 40** 4000K

#### COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ○ /##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827/01**

CODE  
**F1000.8** **○** **/##** — finishing  
| |  
base code kelvin

