




TABAKALERA – CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA
CONTEMPORANEA - SPAIN
LIGHTING PROJECT TAO ILLUMINACION



MINIFILE OPENLIGHT

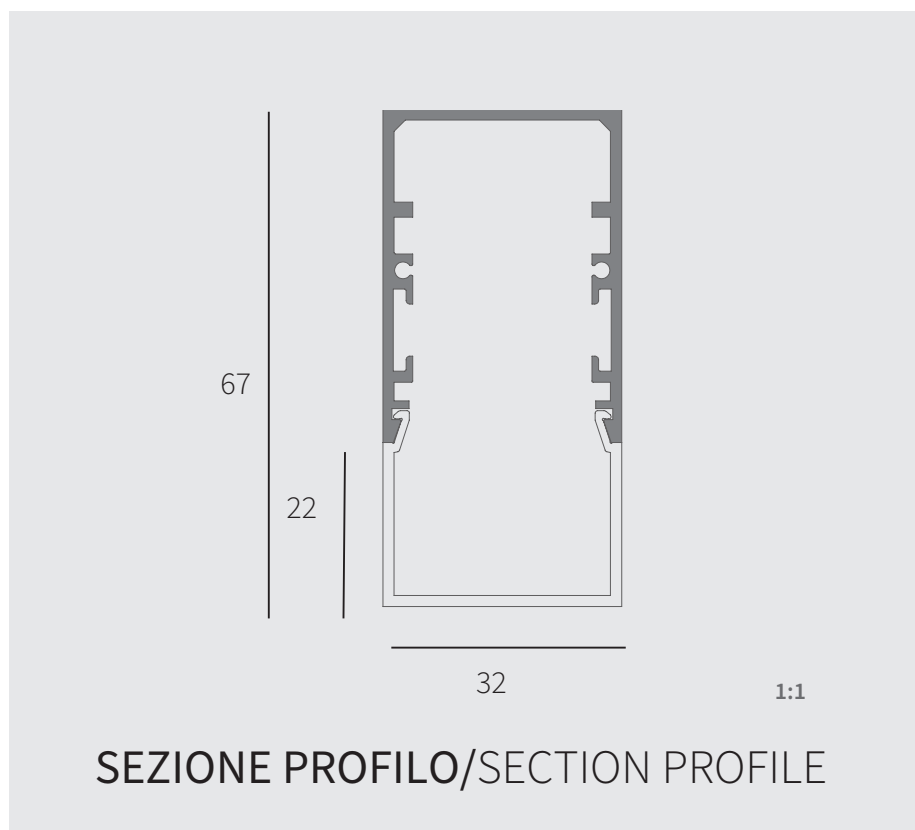

MINIFILE OPENLIGHT

Profili in estruso di alluminio 67x32mm, per installazione a soffitto, a parete, a sospensione, semi-incasso e da binario trifase elettrificato. Sorgenti lineari led ed alimentatori elettronici 230/240V integrati. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in policarbonato opalino e testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Grado di protezione IP40/IP43 a seconda delle modalità di installazione. Disponibili in moduli finiti su richiesta e sistema modulare.

Extruded aluminum profiles 67x32mm, for ceiling, wall, suspension, semi-recessed and three-phase electrified track installation. Linear led sources and integrated 230/240V electronic drivers. Painted or anodized finish. Opal polycarbonate diffusing screens and end heads with Light Proof system. IP40 / IP43 depending on the installation method. Available default modules on demand and modular system.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER



LINEA LED RGB - RGB WHITE / RGB - RGBW LINEAR LED

FINITURE/FINISHINGS



01-BIANCO/WHITE



02-NERO/BLACK



27-ALLUMINIO ANODIZZATO/
ANODIZED ALUMINIUM

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS



81-ORO ROSA/
PINK GOLD



82-BRONZO/
BRONZE



83-OTTONE SATINATO /
BRUSHED BRASS

KELVIN



2700°K




3000°K



4000°K

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA





HALF RECESSED

CEILING

WALL MOUNTED

MINIFILE OPENLIGHT MODULI *DEFAULT*



TRACK

SUSPENSION

FINITI E SISTEMA

MODULE & SYSTEM



MINIFILE OPENLIGHT

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black



/27 alluminio anodizzato | anodized aluminium

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827D/01

CODE


F1000.8 ● ● /## — finishing

base code


kelvin

dimmbable


SEMI INCASSO /HALF RECESSED

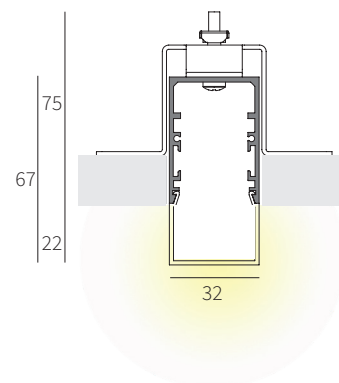

SOFFITTO PARETE /WALL CEILING

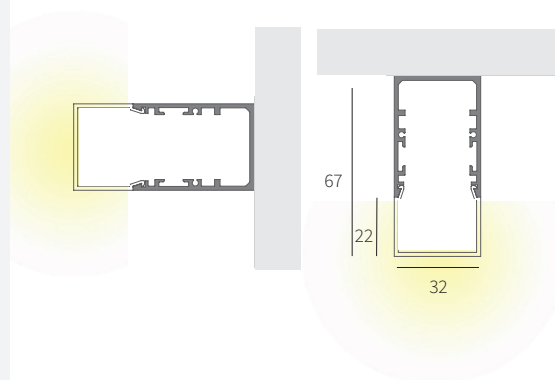



SOSPENSIONE / SUSPENSION

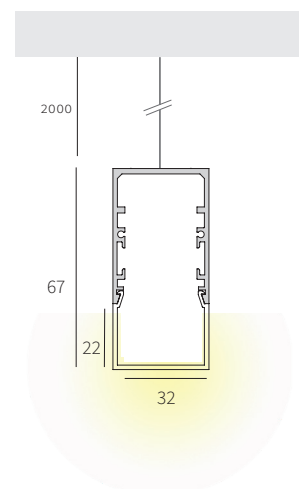

MINIFILE OPENLIGHT SEMI INCASSO HALF RECESSED
PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT




taglio per incasso/ recessed hole dimension  34xL+2

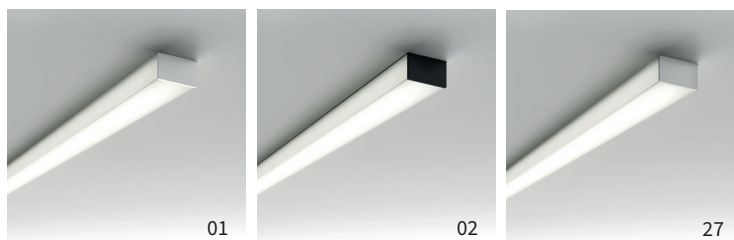

LED	W	L.mm	lm product 3000K	CODE
	12,8	580	1050	MO030.8  /##
	19,2	860	1575	MO031.8  /##
	25,6	1140	2100	MO032.8  /##
	32	1420	2625	MO033.8  /##
	38,4	1700	3150	MO034.8  /##

MINIFILE OPENLIGHT SOFFITTO/PARETE WALL/CEILING
A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT




LED	W	L.mm	lm product 3000K	CODE
	12,8	580	1050	MO020.8  /##
	19,2	860	1575	MO021.8  /##
	25,6	1140	2100	MO022.8  /##
	32	1420	2625	MO023.8  /##
	38,4	1700	3150	MO024.8  /##

MINIFILE OPENLIGHT SOSPENSIONE SUSPENSION
A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



LED	W	L.mm	lm product 3000K	CODE
	12,8	580	1050	MO040.8  /##
	19,2	860	1575	MO041.8  /##
	25,6	1140	2100	MO042.8  /##
	32	1420	2625	MO043.8  /##
	38,4	1700	3150	MO044.8  /##

MINIFILE OPENLIGHT TRACK

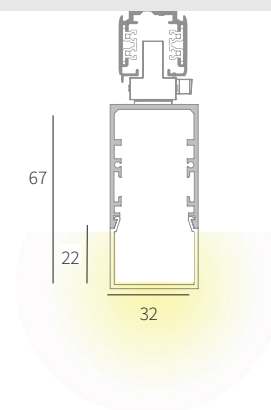

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K
30 3000K
40 4000K

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza | Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control system

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black



/27 alluminio anodizzato | anodized aluminium

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827D/01

CODE


F1000.8 ● ● /## — finishing

base code


kelvin

dimmable

MINIFILE TRACK
A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



L

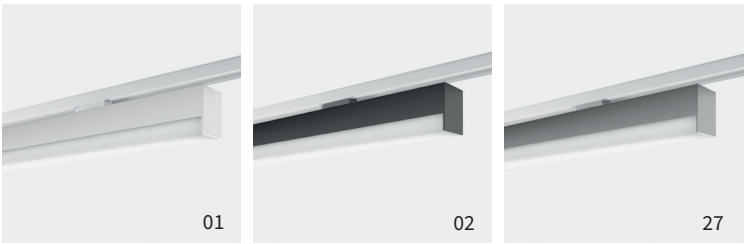


LED

W	L.mm	lm product 3000K	CODE
12,8	580	1050	MO120.8 ● ● /##
19,2	860	1575	MO121.8 ● ● /##
25,6	1140	2100	MO122.8 ● ● /##
32	1420	2625	MO123.8 ● ● /##
38,4	1700	3150	MO124.8 ● ● /##


ACCESSORI / ACCESSORIES
TRACK SYSTEM

MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V / MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V



L.mm	Kg	CODE
1000	0.92	LT24T.1000 /##
2000	1.83	LT24T.2000 /##
3000	2.75	LT24T.3000 /##


Da completare con gli accessori. Staffa di fissaggio al profilo compresi. | To complete with accessories fixing bracket included



info : Vedi la collezione "Track system". | See "Track System" collection.

MINIFILE OPENLIGHT

SISTEMA SEMI INCASSO
HALF RECESSED SYSTEM



PROFILO VUOTO SEMI INCASSO / HALF RECESSED EMPTY PROFILE



L.mm	CODE
1000	MO000.1000/##
2000	MO000.2000 /##
3000	MO000.3000 /##
---	MO000.misura /##

spessore cartongesso / plasterboard thickness



COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
MO005 /##

STAFFA SINGOLA DI FISSAGGIO / SINGLE FIXING BRACKET



CODE
MO007

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE




CODE
LTM211

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE
LTM211.90


DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	CODE
1000	MO004.1000
2000	MO004.2000
3000	MO004.3000
---	MO004.misura



ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 215



DRIVERS VEDI | SEE P.447

/ ## FINITURA /FINISHING


	/01 bianco/white
	/02 nero/black
	/27 alluminio anodizzato /anodized aluminium

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

	/81 oro rosa shine/shine pink gold
	/82 bronzo/ bronze
	/83 ottone spazzolato/ brushed brass

MINIFILE OPENLIGHT

SISTEMA SOFFITTO / PARETE
WALL CEILING SYSTEM

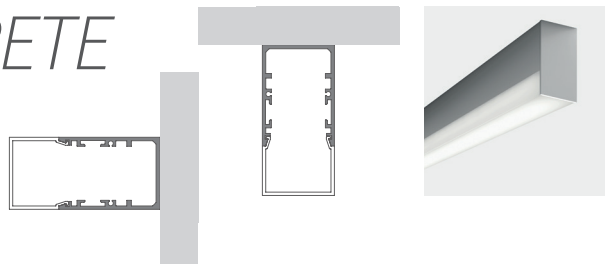

PROFILO VUOTO SOFFITTO-PARETE / WALL-CEILING EMPTY PROFILE



L.mm

CODE


1000 **MO000.1000/##**

2000 **MO000.2000 /##**

3000 **MO000.3000 /##**

--- **MO000.misura /##**

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE

MO005 /##

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE

LTM211

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE

LTM211.90


COPPIA GIUNTI ANGOLARI PARETE/SOFFITTO ANGLE CONNECTOR COUPLE WALL/CEILING



CODE

LTM211.90P

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm

CODE

1000 **MO004.1000**


2000 **MO004.2000**

3000 **MO004.3000**

--- **MO004.misura**




ELEMENTI LUMINOSI / LIGHT ELEMENTS P. 215



DRIVERS VEDI | SEE P.447

MINIFILE OPENLIGHT

SISTEMA SOSPENSIONE SUSPENSION SYSTEM

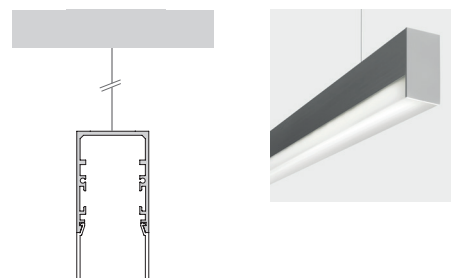

PROFILO VUOTO SOFFITTO-PARETE / WALL-CEILING EMPTY PROFILE




L.mm	CODE
1000	MO008.1000/##
2000	MO008.2000 /##
3000	MO008.3000 /##
---	MO008.misura /##

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
MO005 /##

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	CODE
1000	MO004.1000
2000	MO004.2000
3000	MO004.3000
---	MO004.misura

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LTM211

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE
LTM211.90

COPPIA GIUNTI ANGOLARI PARETE/SOFFITTO ANGLE CONNECTOR COUPLE WALL/CEILING



CODE
LTM211.90P

KIT ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE / POWER CABLE KIT WITH WHITE CEILING CANOPY



Dim.	L.mm	CODE
3X0,75	2000	LTM048.3/01
4X0,75	2000	LTM048.4/01
5X0,75	2000	LTM048.5/01
7X0,75	2000	LTM048.7/01

Completo di rosone bianco | White ceiling canopy included

KIT CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO L.2000 / STEEL SUSPENSION KIT L.2000



L.mm	CODE
2000	LTM047

Uno ogni 1,5 mt, minimo 2 pezzi | One every 1,5 mt, 2 pieces minimum

/ ## FINITURA/FINISHING

	/01 bianco/white
	/02 nero/black
	/27 alluminio anodizzato / anod.alum

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

	/81 oro rosa shine/shine pink gold
	/82 bronzo/ bronze
	/83 ottone spazzolato/ brushed brass

MINIFILE OPENLIGHT

ELEMENTI LUMINOSI/LIGHT ELEMENTS

REGLETTE

REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN




LED 24W/m		lm product 3000K with opal diffuser		CODE
W	L.mm			
12,8	560	721		R18MM0.8** ● ●
19,2	840	1082		R18MM1.8 ● ●
25,6	1120	1442		R18MM2.8 ● ●
32	1400	1803		R18MM3.8 ● ●
38,4	1680	2163		R18MM4.8 ● ●

Alimentatore incluso | Driver included

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con codici R18MM0.8#D alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione.
** Attention: do not combine dimmable modules with codes R18MM0.8#D with other larger modules because they might have different dimming results.

LINEA DI LUCE

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

Linea di luce Led IP20 24V



W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
5,5	24	60	270	49	80	20	5000	ST05.●.5
9,6	24	120	540	56	80	20	5000	ST10.●.5
11	24	180	1200	109	80	20	5000	ST11.●.5
22	24	168	3015	139	80	20	5000	ST22.●.5
13+13	24	80+80	2120+2230	2700-6500K	cut 50mm	20	5000	ST22.TW.5


Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
9,6	24	120	540	56	80	67	5000	ST10.●.5IP
11	24	160	1660	151	80	67	5000	ST15.●.5IP
18	24	168	1964	109	80	67	5000	ST20.●.5IP

Linea di luce RGB - RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT	L.mm	CODE
95W	24	60	270	120°	RGB + White 3000K	100	5000	ST20.RGBW.5
100W	24	120	540		RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5IP
100W	24	168	3015		RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5

DISSIPATORE DIRETTO PER STRIP LED/ DIRECT EMISSION HEATSINK FOR STRIP LED



molle incluse/ included springs	L.mm	CODE
n.2	1000	LTMC.1000/27
n.3	2000	LTMC.2000/27
n.3	3000	LTMC.3000/27
-----	-----	LTMC.misura/27

In caso di tagli ordinare altre molle / Should you need to cut on-site, please order more springs

MOLLA SINGOLA PER DISSIPATORE/ SINGLE SPRING FOR HEATSINK



CODE
LTMC.ML

1 ogni metro / 1 every meter

● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

TW Tunable White Dali*

○ KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

MINIFILE
OPENLIGHT