

MINI FILE MIX



Apparecchi in estruso di alluminio 62x32mm, per installazione a soffitto e sospensione con sorgenti lineari led, a luce diffusa, moduli con microottiche a luminanza controllata antiabbagliamento e spot focus Ø 36 mm, completi di alimentatori elettronici 230/240V. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in policarbonato opalino, testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Grado di protezione IP20.

Extruded aluminum profiles 62x32mm, for ceiling and suspension installation with linear LED sources, diffused light, modules with microoptics with controlled anti-glare luminance and spot focus Ø 36 mm, complete with electronic power supply 230/240V. Painted or anodized finish. Diffuser screens in opaline and side closing heads with Light Proof system. Degree of protection IP20.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



MONO EMISSIONE O BI EMISSIONE/ MONO EMISSION OR DOUBLE EMISSION



ACCENSIONI SEPARATE | SEPARATE IGNITION

Le versioni a luce diretta ed indiretta sono sempre predisposte per accensioni separate | Direct and indirect version are always prepared for independent ignition

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO / BEAM

F		FLOOD
W		WIDE

FINITURE / FINISHINGS

/ 01		TELAIO BIANCO OTTICA NERA / WHITE FRAME BLACK OPTIC
/ 02		TELAIO NERO OTTICA NERA / BLACK FRAME BLACK OPTIC
/ 41		TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA/ WHITE FRAME WHITE OPTIC
/ 42		TELAIO NERO OTTICA ORO / BLACK FRAME GOLD OPTIC


FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

81-ORO ROSA / PINK GOLD	82-BRONZO ANTICATO/ANTIQUE BRONZE	83-OTTONE SATINATO/ BRUSHED BRASS




CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA


LEVA MODULE

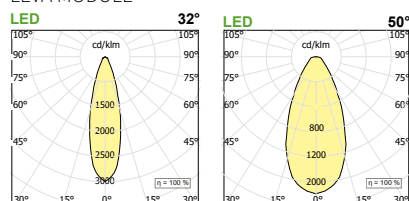

DIFFUSED LIGHT



SPOT FOCUS



MINIFILE MIX SOSPENSIONE SUSPENSION




LUCE DIRETTA LEVA + 1 FOCUS DIRECT LIGHT

		W	Lmm	Kg	ø	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
		33W						2793	2484	
L		+ spot 1 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 695lm			MM001.9 ●●●/##


LUCE DIRETTA LEVA + 2 FOCUS DIRECT LIGHT

		W	Lmm	Kg	ø	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
		33W						2793	2484	
L		+ spots 2 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 1390 lm			MM002.9 ●●●/##

LUCE DIFFUSA + 1 FOCUS DIFFUSED LIGHT

		W	Lmm	Kg	ø	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
		19,2W					1085			
840		+ spot 1 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 695lm			MM005.9 ●●●/##

LUCE DIFFUSA + 2 FOCUS DIFFUSED LIGHT

		W	Lmm	Kg	ø	H	Im product/3000K	F32°	W50°	CODE
		19,2					1085			
840		+ spots 2 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 1390 lm			MM006.9 ●●●/##

LEVA + 1 FOCUS LUCE DIRETTA-INDIRETTA DIRECT-INDIRECT LIGHT

Prodotto predisposto per accensioni separate | product prepared for independent ignition


		W	Lmm	Kg	ø	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
		33W						2793	2484	
L		direct { + spot 1 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 695lm			MM003.9 ●●●/##
		indirect + 9,9					574			

LEVA + 2 FOCUS A LUCE DIRETTA-INDIRETTA DIRECT-INDIRECT LIGHT


Prodotto predisposto per accensioni separate | product prepared for independent ignition

		W	Lmm	Kg	ø	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
		33W						2793	2484	
L		direct { + spots 2 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 1390 lm			MM004.9 ●●●/##
		indirect + 9,9					574			

LUCE DIFFUSA + 1 FOCUS A LUCE DIRETTA-INDIRETTA DIFFUSED LIGHT + 1 FOCUS DIRECT-INDIRECT LIGHT

		W	Lmm	Kg	ø	H	Im product/beam 3000K	F32°	W50°	CODE
		19,2W					1085			
840		direct { + spot 1 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 695 lm			MM007.9 ●●●/##
		indirect + 9,9					574			

LUCE DIFFUSA + 2 FOCUS A LUCE DIRETTA-INDIRETTA DIFFUSED LIGHT + 2 FOCUS DIRECT-INDIRECT LIGHT

		W	Lmm	Kg	ø	H	Im product 3000K	F32°	W50°	CODE
		19,2					1085			
840		direct { + spots 2 x 8w	1140	2,20	36	92	beam F28° 1390 lm			MM008.9 ●●●/##
		indirect + 9,9					574			

MINIFILE MIX SOFFITTO CEILING



LUCE DIRETTA LEVA + 1 FOCUS DIRECT LIGHT

					Im product/beam 3000K		CODE
W	Lmm	Kg	ø	H	F32° 2793	W50° 2484	
33W							MM011.9 ●●●/##
+ spot	1140	2,20					
1 x 8w			36	92	beam F28° 695 lm		

LUCE DIRETTA LEVA + 2 FOCUS DIRECT LIGHT

LUCE DIRETTA LEVA + 2 FOCUS DIRECT LIGHT										Im product/beam 3000K		CODE
W	Lmm	Kg	ø	H	F32°	W50°						
33W					2793	2484	MM012.9 ●●●/##					
+ spots	1140	2,20										
2 x 8w			36	92	beam F28° 1390 lm							

LUCE DIFFUSA + 1 FOCUS DIFFUSED LIGHT

		W	Lmm	Kg	ø	H	Im product/beam 3000K	CODE
		19,2W					1085	
		+ spot	1140	2,20				MM015.9 ●●●/##
		1 x 8w			36	92	beam F28° 695 lm	

LUCE DIFFUSA + 2 FOCUS DIFFUSED LIGHT

		W	Lmm	Kg	ø	H	lm product 3000K	CODE
		19,2					1085	
		+ spots	1140	2,20				MM016.9 ●●●/##
		2 x 8w			36	92	beam F28° 1390 lm	

WALL - CEILING
SUSPENSION - FLOOR



01



02



41



42



01



02

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K



● FASCIO / BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

● DIMMABLE

- D Dali Touch & Dimm


Per i gradi vedere in tabella -
For degree check the table

/## FINITURA/FINISHING



- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

/## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



- /81 oro rosa/rose gold
- /82 bronzo anticato/antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato/brushed burnished brass