

MINIGRID

ORIENTABILE | ADJUSTABLE

MINI TRACK

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K

30 3000K



● FASCIO/BEAM

F Flood 24°

W Wide 36°

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm



/ ## FINITURA/FINISHING

/01 bianco | white

/02 nero | black

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).

For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● / ##


HOW TO CREATE THE CODE: F1000.8 27 S D / 01

CODE


F1000.8 ● ● ● / ## — finishing

base code kelvin beam dimmable

48V DRIVERS VEDI | SEE P.452

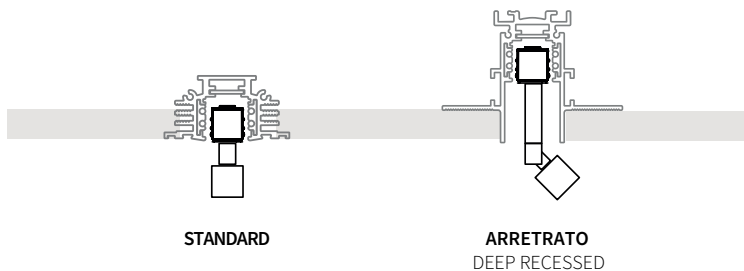

MINIGRID 235 MINI TRACK 48V

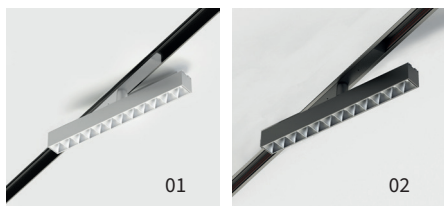


235 mm



LED 75lm/W

W	Lmm	Hmm	lm product 3000K	CODE
STANDARD			24° 36°	
8	235	22 + adattatore	560	560 GRD11.9 ●●●/##


Binario non incluso / mini track not included

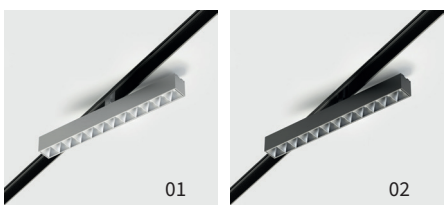


LED 75lm/W

W	Lmm	Hmm	lm product 3000K	CODE
ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK				
8	235	47+ adattatore	560	560 GRD11A.9 ●●●/##

Binario non incluso / mini track not included



MINIGRID 461 MINI TRACK 48V

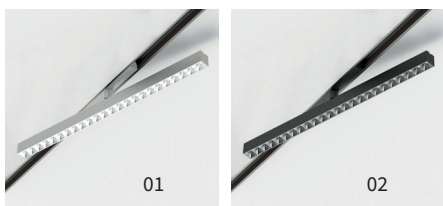


461 mm



LED 75lm/W

W	Lmm	Hmm	lm product 3000K	CODE
STANDARD			24° 36°	
16	461	22 + adattatore	1100	1100 GRD12.9 ●●●/##

Binario non incluso / mini track not included

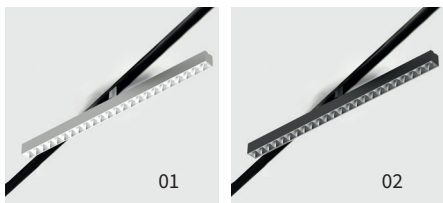

LED 75lm/W

W	Lmm	Hmm	lm product 3000K	CODE
ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK				
16	461	47+ adattatore	1100	1100 GRD12A.9 ●●●/##

Binario non incluso / mini track not included

