





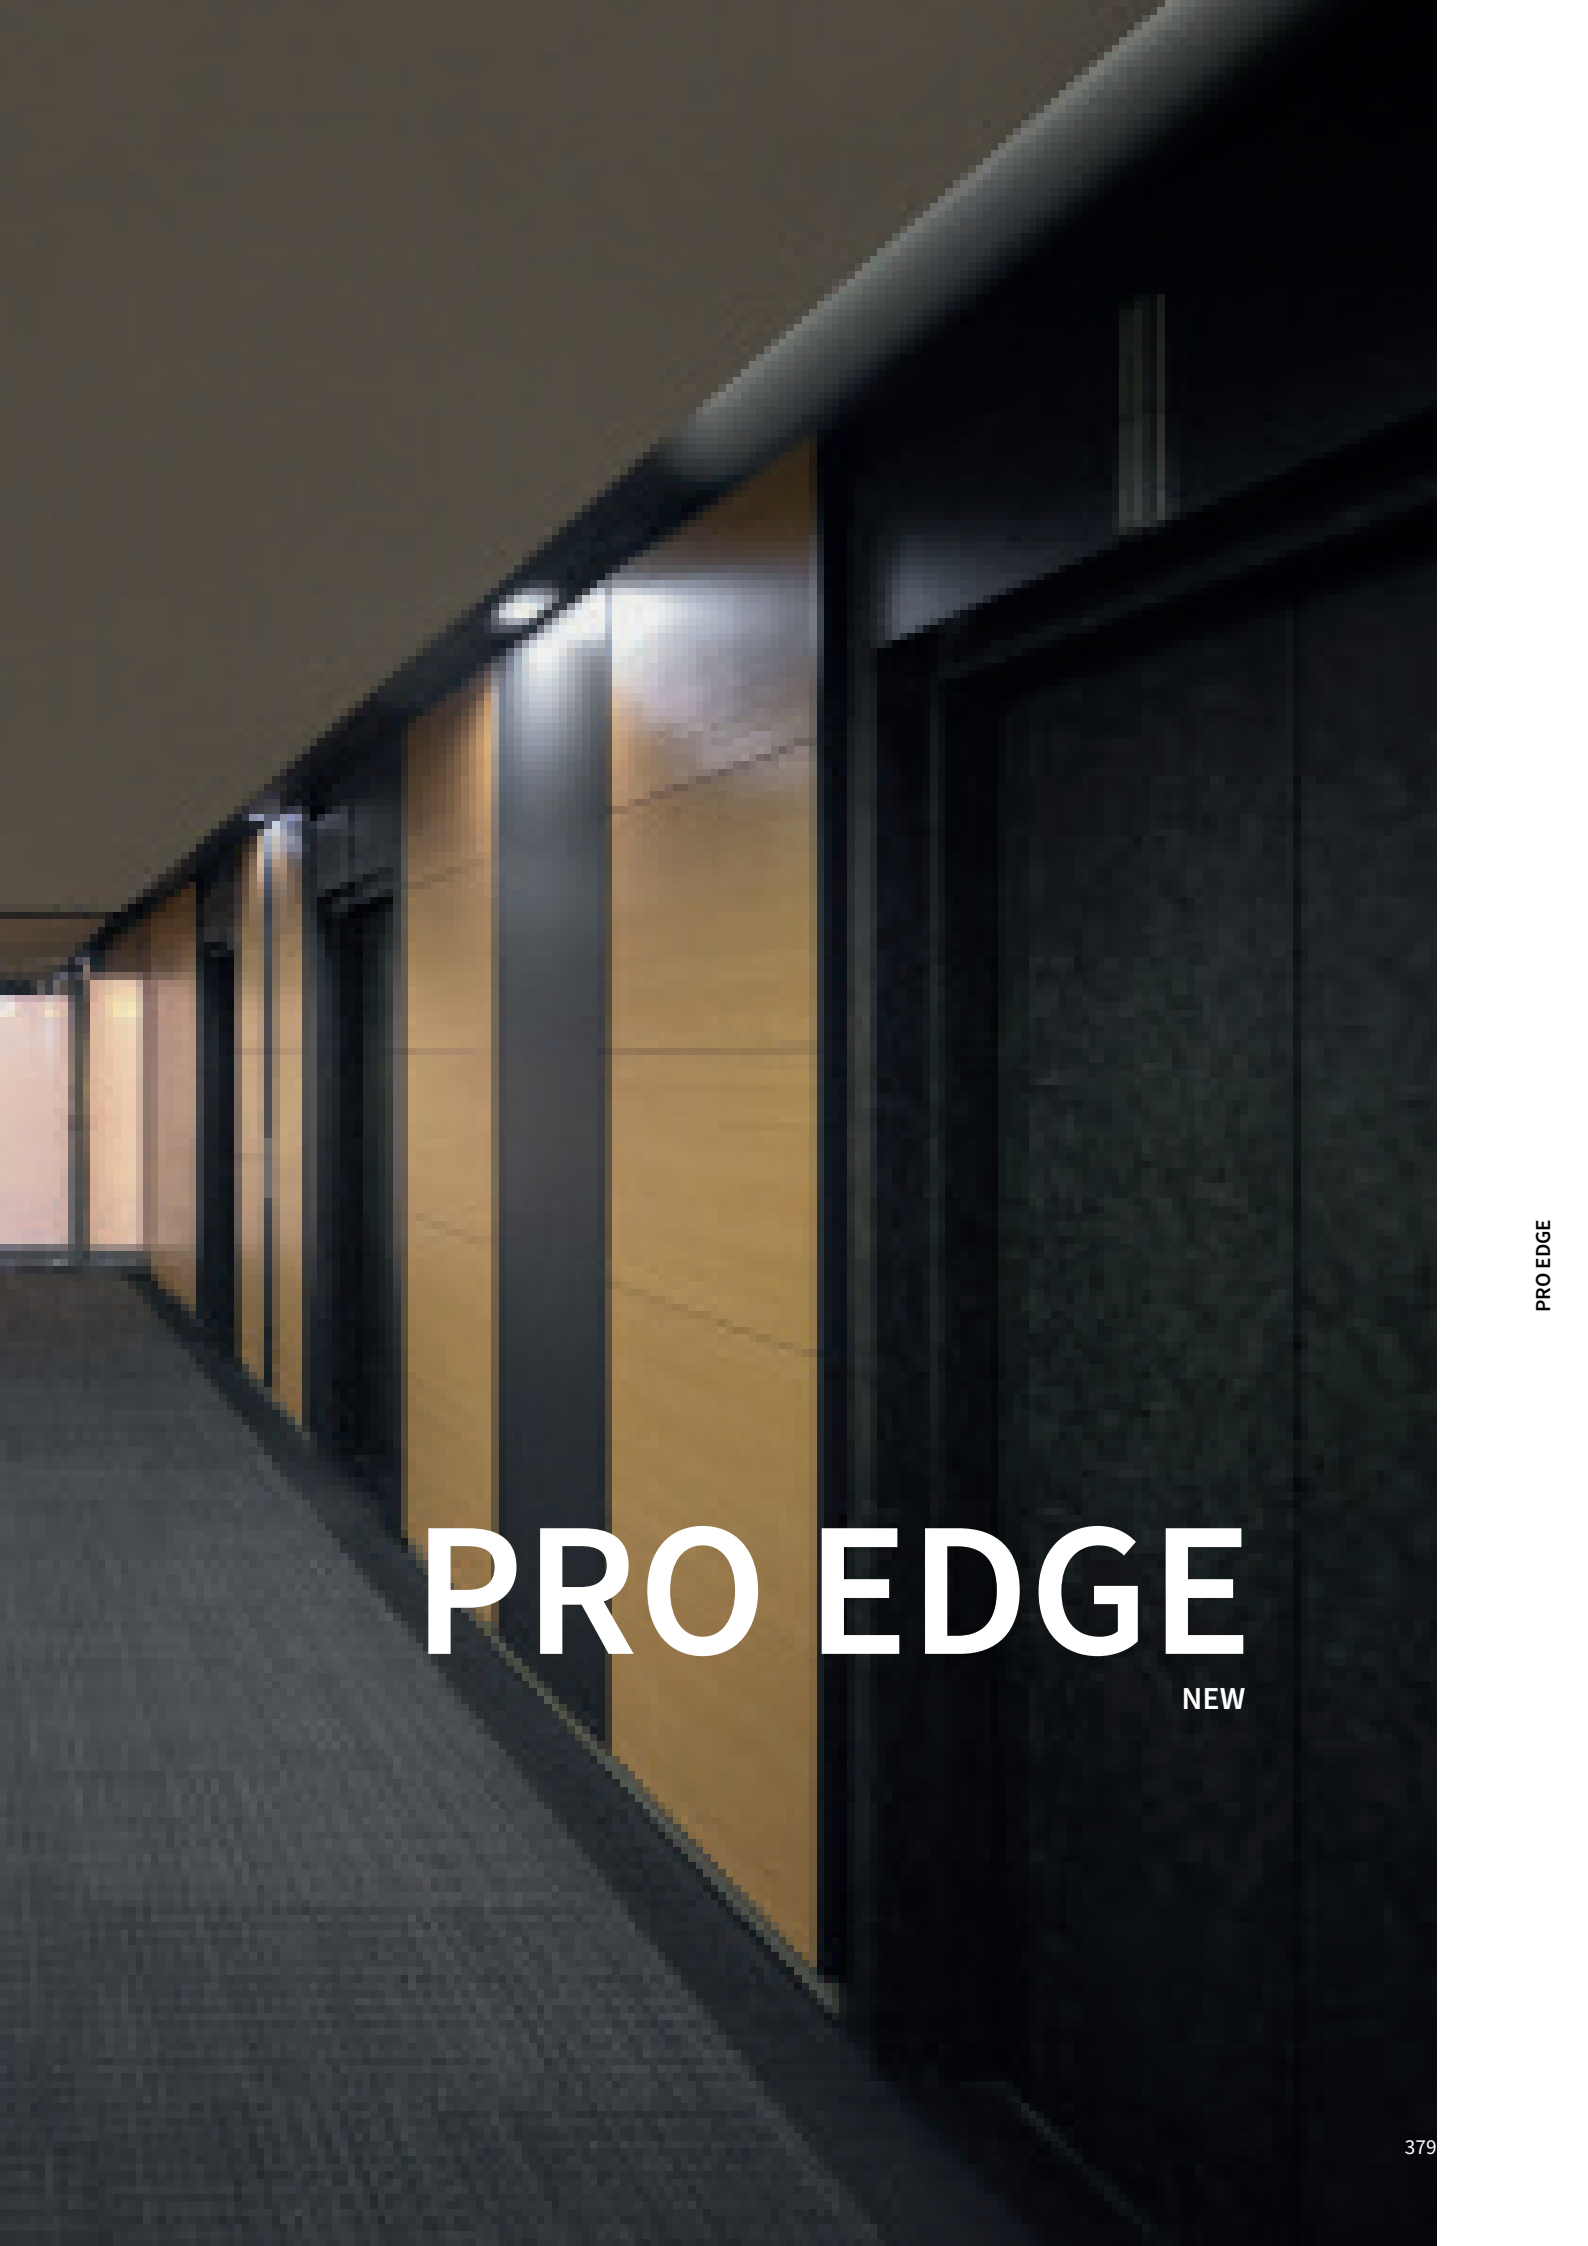

# PRO EDGE

NEW

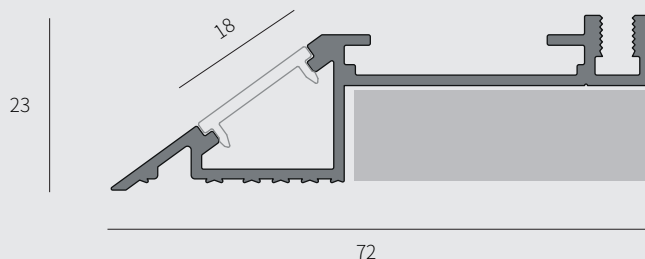

SEZIONE PROFILO/SECTION PROFILE

# PRO EDGE <sup>NEW</sup>

Sistema modulare da incasso, rasato senza cornice, per realizzare tagli di larghezza 140 o 70 mm in controsoffitti e contropareti di cartongesso rettilinei, a "L", quadrati o rettangolari.

Composto da profili in estruso di alluminio lineari 100 x 45mm, angolari a 90° e di testata. Per consentire la massima fruibilità i profili sono disponibili in lunghezze predefinite, componibili su cantiere nelle dimensioni desiderate. Completano il sistema sorgenti lineari, per illuminazione ed indiretta, e proiettori orientabili a doppio braccio LED.

Pro Edge può creare canali di luce o fornire un'illuminazione perimetrale a seconda della tipologia di installazione.

Modular trimless recessed system ideal to realizing cuts of 138mm or 68mm width in rectilinear, L-shaped, square or rectangular shape to be installed into plasterboard. It consists in pairs of extruded aluminum linear profiles 100x45mm, 90 ° angles and closing heads. In order to allow maximum usability, the profiles are available in predefined lengths, which can be assembled on site in the desired dimensions. Linear sources for direct and indirect lighting and adjustable double-arm LED projectors complete the system. A painted metal cover channel is available as an accessory and is supplied in pre-drilled flat sheets for an easy and quick shaping on site



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION /**  
UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**VERSIONE HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION**

Lucifero's dà la possibilità di equipaggiare le lampade con spettri di luce che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale. La presenza delle piante conferisce agli ambienti un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa. / Lucifero's gives the possibility to equip the lamps with light spectrums that stimulate the photosynthesis of plants even in the absence of natural light. The presence of plants gives the rooms a quality atmosphere: noises are muffled, the air is oxygenated and concentration increases. Plants also have beneficial effects on a psychological level by reducing stress and increasing work productivity.



**TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE**

La versione Tunable White, grazie alla sua dimmerazione, permette di regolare l'intensità luminosa con il variare delle ore del giorno in perfetta sintonia con il ritmo circadiano. / The Tunable White version, thanks to its dimming, allows you to adjust the light intensity as the hours of the day vary in perfect harmony with the circadian rhythm.



**DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER**



**LINEA LED RGB - RGB WHITE / RGB - RGBW LINEAR LED**

**FINITURE/FINISHINGS**



01 - BIANCO /  
WHITE



02 - NERO /  
BLACK

**FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS**



81-ORO ROSA/  
PINK GOLD




82-BRONZO/  
BRONZE



83-OTTONE SATINATO /  
BRUSHED BRASS

spot + linea di luce LED  
spot + linear LED line

linea di luce LED  
linear LED line

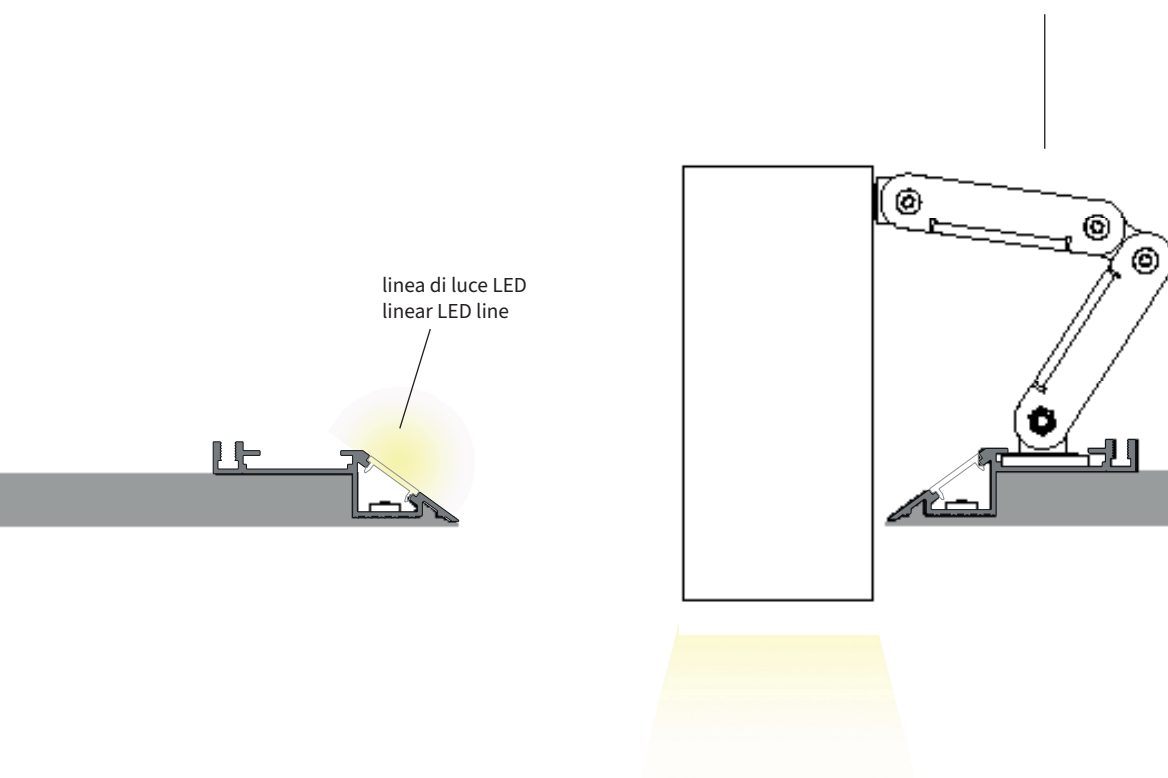




**PRO EDGE**  
**SISTEMA / SYSTEM**



# PRO EDGE

## SISTEMA INCASSO RASATO

### TRIMLESS RECESSED SYSTEM

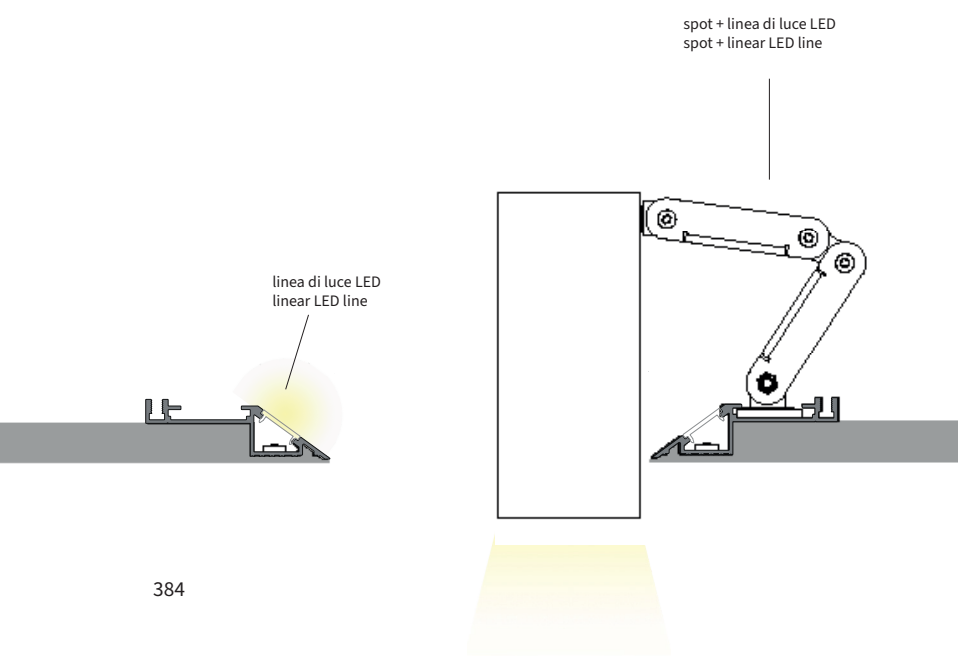

#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION


/ ## FINITURA/FINISHING  
■ /27 allumino | aluminium

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##  
HOW TO CREATE THE CODE: F1000/01

CODE  
F1000 /## — finishing  
|  
base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /  
replace with the required measure in mm.

## PROFILI RETTILINEI COPPIA / COUPLE OF ALUMINIUM PROFILE



| Lmm   | CODE                   |
|-------|------------------------|
| 1000  | <b>PE10.1000/27</b>    |
| 2000  | <b>PE10.2000 /27</b>   |
| 3000  | <b>PE10.3000 /27</b>   |
| ----- | <b>PE10.misura /27</b> |



Completi di giunti lineari | linear joint included Accessori non obbligatori. Necessari in caso di tagli in cantiere | Accessories not required. necessary in case of cuts on site. - Accesorios no necesarios

## TESTATA TELAIO COPPIA / COUPLE OF HEAD-FRAMES




| taglio/cut. | CODE           |
|-------------|----------------|
| 70          | <b>PE91.70</b> |
| 140         | <b>PE91</b>    |



Una coppia di testate unite insieme formano una porzione di taglio da 500 mm | A couple of head-frame together is for a cut of 500 mm

## ANGOLO ESTERNO / EXTERIOR ANGLE



| taglio/cut. | Lmm | CODE           |
|-------------|-----|----------------|
| 70          | 180 | <b>PE11.70</b> |
| 140         | 250 | <b>PE11</b>    |



Completi di giunti lineari | linear joint included

## ANGOLO INTERNO 70/140 MM / INTERIOR ANGLE 70/140 mm



| CODE        |
|-------------|
| <b>PE12</b> |



Completi di giunti lineari | linear joint included

## GIUNTO LINEARE/ LINEAR JOINT



| CODE        |
|-------------|
| <b>PE92</b> |

## GIUNTO ANGOLARE/ ANGULAR JOINT



| CODE        |
|-------------|
| <b>PE93</b> |


## RICAMBIO DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / SPARE OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



| Lmm   | Kg   | CODE                |
|-------|------|---------------------|
| 1000  | 0.16 | <b>MF00P.1000</b>   |
| 2000  | 0.33 | <b>MF00P.2000</b>   |
| 3000  | 0.50 | <b>MF00P.3000</b>   |
| ----- |      | <b>MF00P.misura</b> |



ELEMENTI LUMINOSI /LIGHT ELEMENTS P. 386



DRIVERS VEDI | SEE P. 453




# PRO EDGE

## ELEMENTI LUMINOSI

### LIGHT ELEMENTS

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

Linea di luce Led IP20 24V

| W/m   | V  | Led/m | lm/m      | lm/W       | CRI      | IP | Lmm  | CODE             |
|-------|----|-------|-----------|------------|----------|----|------|------------------|
| 5,5   | 24 | 60    | 270       | 49         | 80       | 20 | 5000 | <b>ST05.O.5</b>  |
| 9,6   | 24 | 120   | 540       | 56         | 80       | 20 | 5000 | <b>ST10.O.5</b>  |
| 11    | 24 | 180   | 1200      | 109        | 80       | 20 | 5000 | <b>ST11.O.5</b>  |
| 22    | 24 | 168   | 3015      | 139        | 80       | 20 | 5000 | <b>ST22.O.5</b>  |
| 13+13 | 24 | 80+80 | 2120+2230 | 2700-6500K | cut 50mm | 20 | 5000 | <b>ST22.TW.5</b> |

Linea di luce Led IP67 24V

| W/m | V  | Led/m | lm/m | lm/W | CRI | IP | Lmm  | CODE              |
|-----|----|-------|------|------|-----|----|------|-------------------|
| 9,6 | 24 | 120   | 540  | 56   | 80  | 67 | 5000 | <b>ST10.O.5IP</b> |
| 11  | 24 | 160   | 1660 | 151  | 80  | 67 | 5000 | <b>ST15.O.5IP</b> |
| 18  | 24 | 168   | 1964 | 109  | 80  | 67 | 5000 | <b>ST20.O.5IP</b> |

Linea di luce RGB- RGBW 24V

| W/m  | V  | Led/m | lm/m | Beam | Type              | CUT | Lmm  | CODE                 |
|------|----|-------|------|------|-------------------|-----|------|----------------------|
| 95W  | 24 | 60    | 270  | 120° | RGB + White 3000K | 100 | 5000 | <b>ST20.RGBW.5</b>   |
| 100W | 24 | 120   | 540  |      | RGB + White 2700K | 100 | 5000 | <b>ST19.RGBW.5IP</b> |
| 100W | 24 | 168   | 3015 |      | RGB + White 2700K | 100 | 5000 | <b>ST19.RGBW.5</b>   |



#### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ KELVIN  
27 2700K  
30 3000K  
40 4000K

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ○●/##


HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**

CODE


**F1000.8**   **○**   **●**   **/##**   — finishing  
base code   kelvin   dimmable

## PROIETTORI - PROJECTORS

## UTILIZZO COME LUCE PERIMETRALE / USE AS PERIMETER LIGHTING



## UTILIZZO IN CANALE DI LUCE / USE IN LIGHT CHANNEL

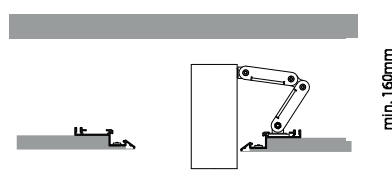

## SPOT FOCUS 36

INSTALLABILE SIA SU TAGLIO DA 70 CHE 140 / FITTING BOTH ON THE CUT MM70 OR MM140 WIDE

350 500

| LED |     |    |    | lm product/beam 3000K |      |         | CODE          |
|-----|-----|----|----|-----------------------|------|---------|---------------|
| W   | mA  | Ø  | H  | F27°                  | W46° | Z18X28° |               |
| 8   | 700 | 36 | 85 | 665                   | 695  | 508     | PE200.9   /## |

## SPOT FOCUS 55

INSTALLABILE SIA SU TAGLIO DA 70 CHE 140 / FITTING BOTH ON THE CUT MM70 OR MM140 WIDE

350 500

| LED |     |    |     | lm product/beam 3000K |      | CODE          |
|-----|-----|----|-----|-----------------------|------|---------------|
| W   | mA  | Ø  | H   | F27°                  | W46° |               |
| 12  | 350 | 55 | 125 | 1285                  | 1289 | PE201.9   /## |
| 18  | 500 | 55 | 125 | 1575                  | 1579 |               |

| GU10 LED  |      |     |  | CODE     |
|-----------|------|-----|--|----------|
| W         | Ø mm | H   |  |          |
| 1x max 50 | 55   | 125 |  | PE202/## |

## SPOT FOCUS 90

INSTALLABILE SOLO SU TAGLIO DA 140 / FITTING ONLY ON THE CUT MM140 WIDE

500 700 900

| LED  |     |   |    |     |      | lm product/beam 3000K |      |      | CODE          |
|------|-----|---|----|-----|------|-----------------------|------|------|---------------|
| W    | mA  | A | Ø  | H   | Kg   | S15°                  | F24° | W38° |               |
| 17   | 500 |   | 90 | 110 | 0,94 | 1930                  | 1827 | 1905 | PE203.9   /## |
| 24,3 | 700 |   | 90 | 110 | 0,94 | 2468                  | 2356 | 2430 |               |
| 32   | 900 |   | 90 | 110 | 0,94 | 3006                  | 2885 | 2955 | PE204.9   /## |

Disponibili S, F, W | Available S, F, W

## ACCESSORI / ACCESSORIES

## LENTI CON ANELLO / LENSES WITH RING



|                                       | Ø  | Kg   | CODE        |
|---------------------------------------|----|------|-------------|
| LENTE SATINATA / SATINED LENS         | 55 | 0,01 | L055S.A/ ## |
| LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS     | 55 | 0,01 | L055E.A/ ## |
| LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS   | 55 | 0,01 | L055A.A/ ## |
| FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER | 55 | 0,01 | L055R.A/ ## |

|                                       | Ø  | Kg   | CODE        |
|---------------------------------------|----|------|-------------|
| LENTE SATINATA / SATINED LENS         | 85 | 0,02 | L085S.A/ ## |
| LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS     | 85 | 0,02 | L085E.A/ ## |
| LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS   | 85 | 0,02 | L085A.A/ ## |
| FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER | 85 | 0,02 | L085R.A/ ## |

## ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

HC Horticulture

TW Tunable White Dali

## ● FASCIO/BEAM

S Spot

F Flood

W Wide

Z Asymmetric

## ○ FASCIO/BEAM

F Flood

W Wide

Gradi visibili in tabella / See grades in table

## / ## FINITURA / FINISHING

/01 bianco/white


/02 nero/black

## / ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

/81 oro rosa shine/shine pink gold

/82 bronzo/bronze

/83 ottone spazzolato/brushed brass



DRIVERS VEDI | SEE P. 447