




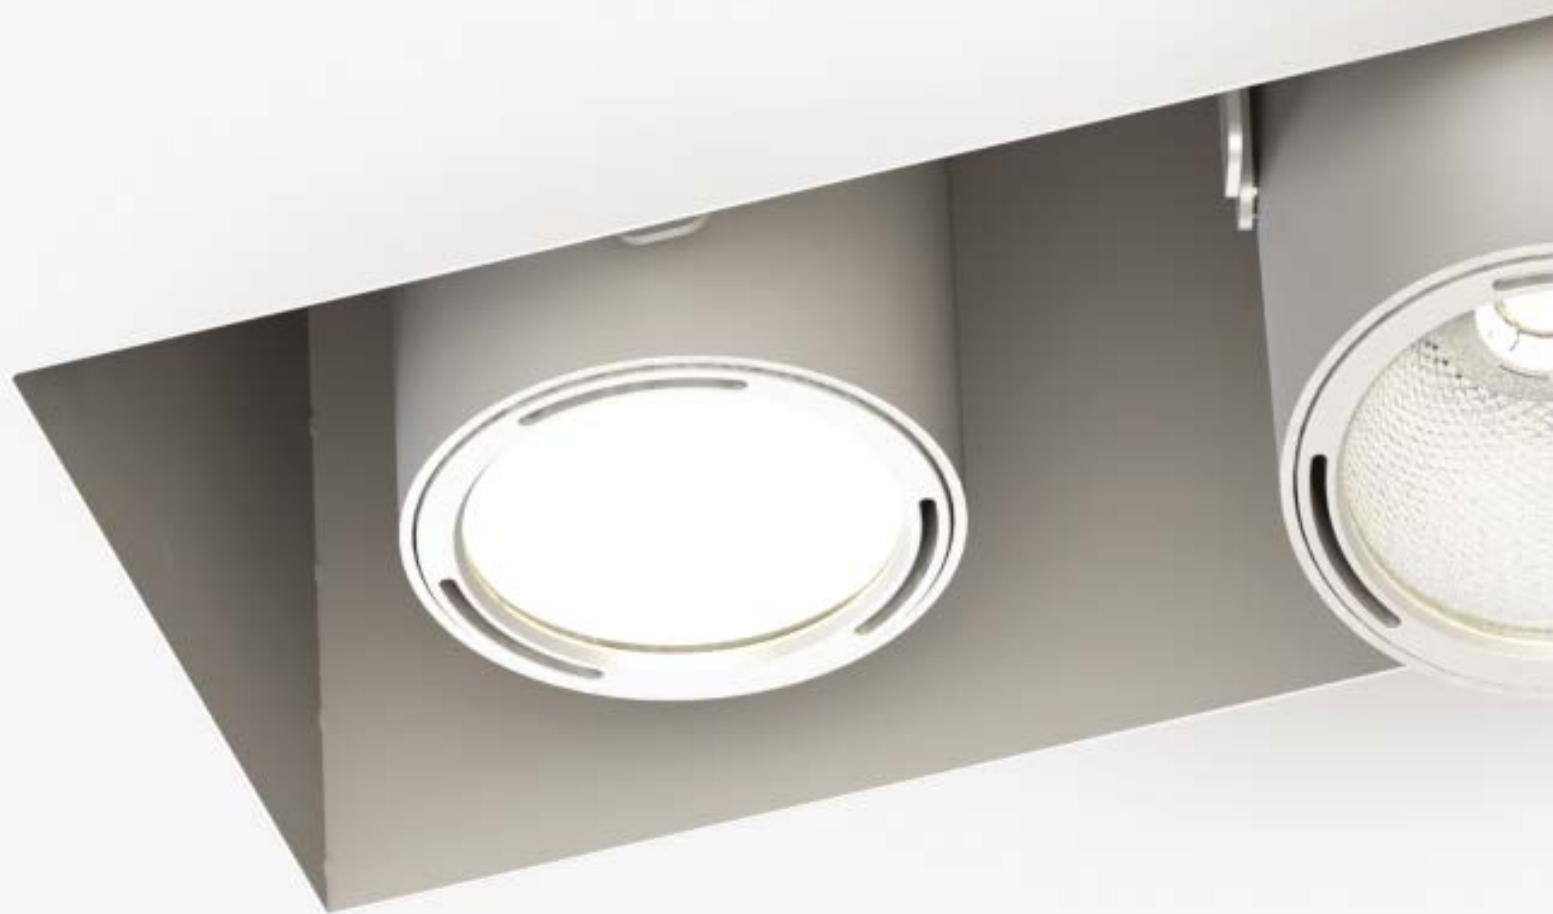

SIGHT

SIGHT

MINIMAL



FRAME



Collezione di proiettori da incasso orientabili trimless o con battuta, con sorgente COB LED. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico telescopico estraibile e orientabile. La versione trimless necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, CRI >90, dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Equipaggiabile, all'occorrenza, con spettri per orticoltura. Installabile anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23. zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23.

Family of trimless or trimmed adjustable recessed spotlights, with COB LED source. Square or rectangular painted steel structure with one or more light sources. Removable and adjustable telescopic optical unit. The trimless version necessarily requires a counterframe for installation on 13mm plasterboard ceilings. Equipped with high-performance LEDs, CRI > 90, high-performance passive heat sink in black anodized extruded aluminum and metallized reflector in 99.99% aluminum. To be associated with remote drivers. They might be realized, if necessary, with spectra for horticulture. Extruded aluminum formwork for concrete recessed installation available as an accessory. IP20 / IP23.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY




ORIENTABILE / ADJUSTABLE



IDONEI PER CARTONGESSO con telaio accessorio SUITABLE FOR PLASTERBOARD with its accessories.

KELVIN		FASCIO / BEAM		FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS	
27	2700°K	S	SPOT 15°	/ 01	BIANCO / WHITE
30	3000°K	F	FLOOD 24°	/ 02	NERO / BLACK
35	3500°K	W	WIDE 38°		
40	4000°K				


CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

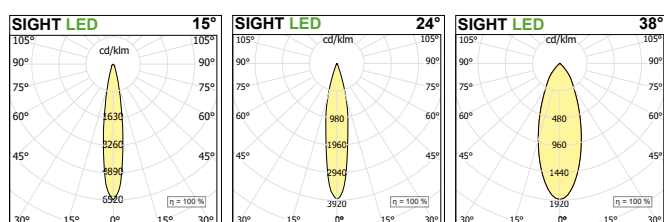

SIGHT MINIMAL

vedi accessori


SIGHT MINIMAL 1M



LED		Im product/ beam 3000K					500	700	
W	mA	Dim.	H	S15°	F24°	W38°			CODE
17	500	159x154	177	1930	1827	1905			LT4301M.9 ●● / ##
24.3	700	159x154	177	2468	2356	2430			

Accessori - accessories: OBBLIGATORIO TEIN01M: telaio Incas 1AM - MANDATORY frame Incas 1AM
L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85


SIGHT MINIMAL 2M



LED		Dim.	H	lm product/beam 3000K			CODE	500	700
W	mA			S15°	F24°	W38°			
2x17	500	159x332	177	3860	3654	3810	LT4304M.9 ●● / ##		
2x24.3	700	159x332	177	4936	4712	4860			

Accessori - accessories: OBBLIGATORIO TEIN02M: Telaio Incas 2AM - MANDATORY Frame Incas 2AM
OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

SIGHT MINIMAL 3M




LED		Dim.	H	lm product/beam 3000K			CODE	500 700
W	mA			S15°	F24°	W38°		
3x17	500	159x460	177	5790	5481	5715	LT4309M.9 / ##	
3x24,3	700	159x460	177	7404	7068	7290		

Accessori - accessories: OBBLIGATORIO TEIN03M: Telaio incas 3AM - MANDATORY Frame Incas 3AM
OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

ACCESSORIO OBBLIGATORIO / MANDATORY ACCESSORIES

TELAIO SIGHT MINIMAL ISPEZIONABILE PER CARTONGESSO/PLASTERBOARD INSPECTABLE FRAME FOR SIGHT MINIMAL



Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. Per cartongessi da 13mm spessorare - Inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings



SIGHT MINIMAL 1M	162x163	CODE TEIN01M
SIGHT MINIMAL 2M	316x163	CODE TEIN02M
SIGHT MINIMAL 3M	470x163	CODE TEIN03M

SIGHT FRAME

SIGHT FRAME 1F




162X162 13 CRI >90 IP20 A 5 UK CE

LED		Dim.	H	lm product / beam 3000K			CODE	500	700
W	mA			S15°	F24°	W38°			
17	500	178x178	177	1930	1827	1905	LT4301.9	●	● / ##
24,3	700	178x178	177	2468	2356	2430			

Accessori - accessories: OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

SIGHT FRAME 2F




316X162 13 CRI >90 IP20 A 5 UK CE

LED		Dim.	H	lm product / beam 3000K			CODE	500	700
W	mA			S15°	F24°	W38°			
2x17	500	178x332	177	3860	3654	3810	LT4304.9	●	● / ##
2x24,3	700	178x332	177	4936	4712	4860			

Accessori - accessories: OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

SIGHT FRAME 3F



470X162 13 CRI >90 IP20 A 5 UK CE

LED		Dim.	H	lm product / beam 3000K			CODE	500	700
W	mA			S15°	F24°	W38°			
3x17	500	178x460	177	5790	5481	5715	LT4309.9	●	● / ##
3x24,3	700	178x460	177	7404	7068	7290			

Accessori - accessories: OPTIONAL L085#.A: Anello ø85 con lente - lens with ring ø85

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	85	0,01	L085S.A / ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	85	0,01	L085E.A / ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	85	0,01	L085A.A / ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	85	0,01	L085R.A / ##

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● FASCIO / BEAM

- S Spot 15°
- F Flood 24°
- W Wide 38°

/ ## FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE
F1000.8 ● ● / ## — finishing
base code kelvin beam

500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452