



CI

CI



MARCHIO DI PRODOTTO DEL REGNO UNITO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO IN GRAN BRETAGNA (INGHILTERRA, GALLES E SCOZIA) A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI ALLE NORMATIVE TECNICHE IN VIGORE IN UK. UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAMETRO PRODOTTO / PRODUCT DIAMETER 64 mm / DIAM. 77 mm



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.

KELVIN		
27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO / BEAM		
F		FLOOD
W		WIDE

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/ 01		BIANCO / WHITE
/ 02		NERO / BLACK
/ 03		CROMO / CHROME


FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

/ 81		ORO ROSA / ROSE GOLD
/ 82		BRONZO ANTICATO/ ANTIQUE BRONZE
/ 83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS

Apparecchi da incasso a soffitto, fissi od orientabili, con sorgente LED integrata o per lampade GU10 230 / 240V. Alimentatori, da posizionarsi in remoto, disponibili come accessorio. Corpo, cornice di battuta e gruppo ottico in metallo verniciato o cromato. Installabile anche in soffitti in calcestruzzo o laterizio mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20.


Recessed ceiling luminaires, fixed or adjustable, with integrated LED source or for GU10 230 / 240V light bulbs. Power supplies, to be positioned remotely, available as accessories. Body, trimmed frame and optical group in painted metal or chromed. It can, also, be installed in concrete or brick ceilings using a special galvanized metal outercasing available as accessory. IP20.

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

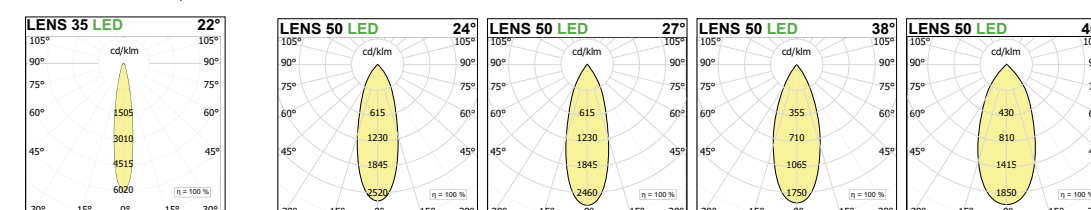



CI INCASSO | RECESSED

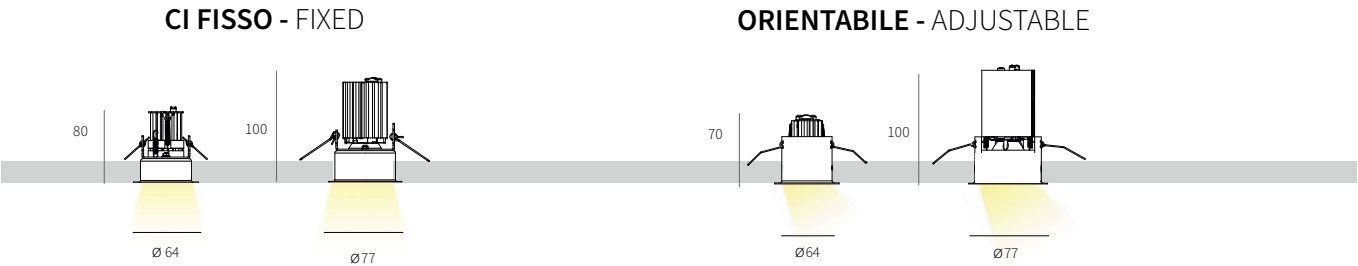

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

KELVIN

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

FASCIO / BEAM

S Spot

F Flood

W Wide

FINITURA | FINISHING

01 bianco | white

02 nero | black

03 cromo | chrome (solo orientabile/only adjustable)

FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

81 oro rosa | rose gold

82 bronzo antico | antique bronze

83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE

F1000.8

kelvin

beam


finishing

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

350	500
-----	-----


CI FISSO - FIXED

CI 35



Per cartongesso o laterizio - Suitable for plasterboard and brickwall.

CI 50



Per cartongesso o laterizio - Suitable for plasterboard and brickwall.



Per cartongesso o laterizio - Suitable for plasterboard and brickwall.



taglio per incasso / recessed hole dimension		Ø 56		LED		CODE	
W	mA	Ømm	Hmm	Im prod 3000k / beam F22°			
5	500	64	80	520		LT1167.9	F / ##
Disponibile solo fascio F Available only F beam							
Accessori - accessories: LT9061: cassaforma CI35 / 35F - wallbox CI35 e CI35 / 35F							


taglio per incasso / recessed hole dimension		Ø 70		LED		CODE	
W	mA	Ømm	Hmm	Im product/beam 3000K F27°	W46°		
8	250	79	89	860	860	LT1183.9	F / ##
12	350	79	89	1285	1285		
W	mA	Ømm	Hmm	F27°	W46°	CODE	
12	350	79	108	1285	1289	LT1166.9	F / ##
18	500	79	108	1575	1579		

GU10 LED		Ømm		Hmm		CODE	
W	1 x max 50	77	75			LT1165	/ ##
Accessori - Accessories: LT9062.1: cassaforma CI50 / 50F - wallbox CI50 e CI50 / 50F							

CI ORIENTABILE - ADJUSTABLE




CI 35



Solo per cartongesso - Suitable only for plasterboard.

CI 50




Solo per cartongesso - Suitable only for plasterboard.

taglio per incasso / recessed hole dimension		Ø 56		LED		CODE	
W	mA	Ø	Hmm	Im prod 3000K beam F22°			
5	500	64	70	520		LT1163.9	F / ##
Disponibile solo fascio F Available only F beam							

taglio per incasso / recessed hole dimension		Ø 70		LED		CODE	
W	mA	Ø	Hmm	Im product/beam 3000K S15°	F27°	W46°	
8	250	77	100	860	860	860	LT1170.9
12	350	77	100	1285	1285	1285	F / ##
W	mA	Ø	Hmm	α	S15°	F27°	W46°
12	350	77	120	30	1285	1285	1289
18	500	77	120	30	1575	1575	1579

GU10 LED		Ømm		Hmm		CODE	
W	1 x max 50	77	90			LT1161	/ ##
Accessori - Accessories: LT9062.1: cassaforma CI50 / 50F - wallbox CI50 e CI50 / 50F							

CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO E CALCESTRUZZO | WALLBOX FOR INSTALLING IN BRICK WALL AND CONCRETE



Dim. L x W mm	Hmm	CODE
CI35 190 x 114	80	LT9061
CI50 208 x 140	120	LT9062.1

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete