



FILE FLEX
OUTDOOR
COLLECTION

OUTDOOR

FILE FLEX

OUTDOOR COLLECTION

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno - da terra, a parete, a soffitto od a sospensione - costituiti da un profilo in estruso di alluminio dalle forme curvilinee. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa e versioni con moduli LED multi ottica della serie Leva per luce d'accento. Grado di protezione IP66.

Family of outdoor lighting fixtures - floor, wall, ceiling or suspended - realized by extruded aluminum profiles with curvilinear shapes. Versions with LED linear source with extruded opal flexible silicone screen for diffused light and versions with multi-optic LED modules of the Leva series for accent lighting are available. IP66.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS


- /81  ORO ROSA/ROSE GOLD
- /82  BRONZO ANTICATO/
ANTIQUE BRONZE
- /83  OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/-
BRUSHED BURNISHED BRASS

FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS


- /01  BIANCO/WHITE
- /02  NERO/BLACK
- /60  CORTEN
- /99  GRAFITE/GRAPHITE

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA


VIRGOLINA



CIRCLE



ELLE

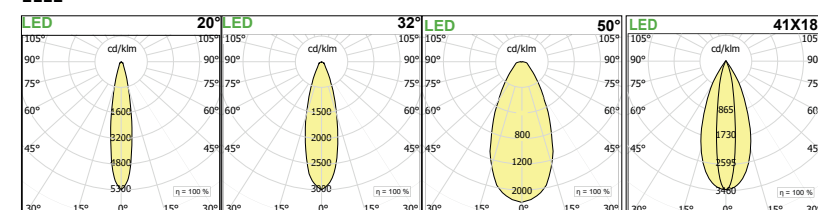

CIRCLE



ELLE

VIRGOLONE

CIRCLE

VIRGOLINA

OUTDOOR

VIRGOLINA



24V

IK08

LED

IP65


CRI >90

5

CE

Linea di luce- LED line					
W	Dim.	H	Kg	lm prod./3000K	CODE
9	520x34	170	1	265	FXG10.8 ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and/02 are embossed
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.



VIRGOLONE



24V

IK08

LED

IP65


CRI >90

5

CE

Linea di luce- LED line					
W	Dim.	H	Kg	lm prod./3000K	CODE
16,5	120x120	1130	3,2	515	FXG11.8 ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and/02 are embossed
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.





CIRCLE “T”



24V

IK08

LED

IP65


CRI >90

5

CE

Linea di luce- LED line					
W	ø	H	Kg	lm prod./3000K	CODE
27	500	530	2,8	866	FXG01.8 ● /##

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and/02 are embossed.
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.



CIRCLE “V”



24V

IK08

LED

IP65


CRI >90

5

CE

Linea di luce- LED line					
W	ø	Kg	lm prod./3000K	CODE	
27	500	2,8	866	FXG21.8 ● /##	

Le finiture /01 e /02 sono testurizzate | Finishing referring to /01 and/02 are embossed.



CIRCLE “O” DIFFUSED



24V

IK08

LED

IP65

CRI >90

5

CE

LED					
W	ø	Kg	lm prod./3000K	CODE	
33	500	2,5	1886	FXG41.8 ● /##	
53	800	3,9	3068	FXG42.8 ● /##	
67	1000	4,8	3860	FXG43.8 ● /##	
81	1200	5,9	4666	FXG44.8 ● /##	
101	1500	8,0	5880	FXG45.8 ● /##	
121	1800	8,9	7068	FXG46.8 ● /##	
169	2500	12,2	9867	FXG47.8 ● /##	
203	3000	14,8	11887	FXG48.8 ● /##	

CIRCLE “O” SPOT



24V

IK08

LED

IP65

CRI >90

5

CE

LED						
W	ø	Kg	lm product/beam 3000K			CODE
			20°	32°	50°	
33	500	2,4	3000	2793	2484	FXG51.9 ● ● /##
44	800	3,8	4000	3724	3312	FXG52.9 ● ● ● /##
66	1000	4,7	6000	5586	4968	FXG53.9 ● ● ● /##
77	1200	5,8	7000	6517	5796	FXG54.9 ● ● ● /##
88	1500	7,9	8000	7448	6624	FXG55.9 ● ● ● /##



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

● FASCIO/BEAM

S Spot 20°

F Flood 32°

W Wide 50°

FINITURA/FINISHING

01 bianco/white

02 nero/black

60 cor ten

99 grafite/graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827/01


CODE

F1000.8 ● /## — finishing

base code kelvin


24V DRIVERS VEDI | SEE P.452

OUTDOOR

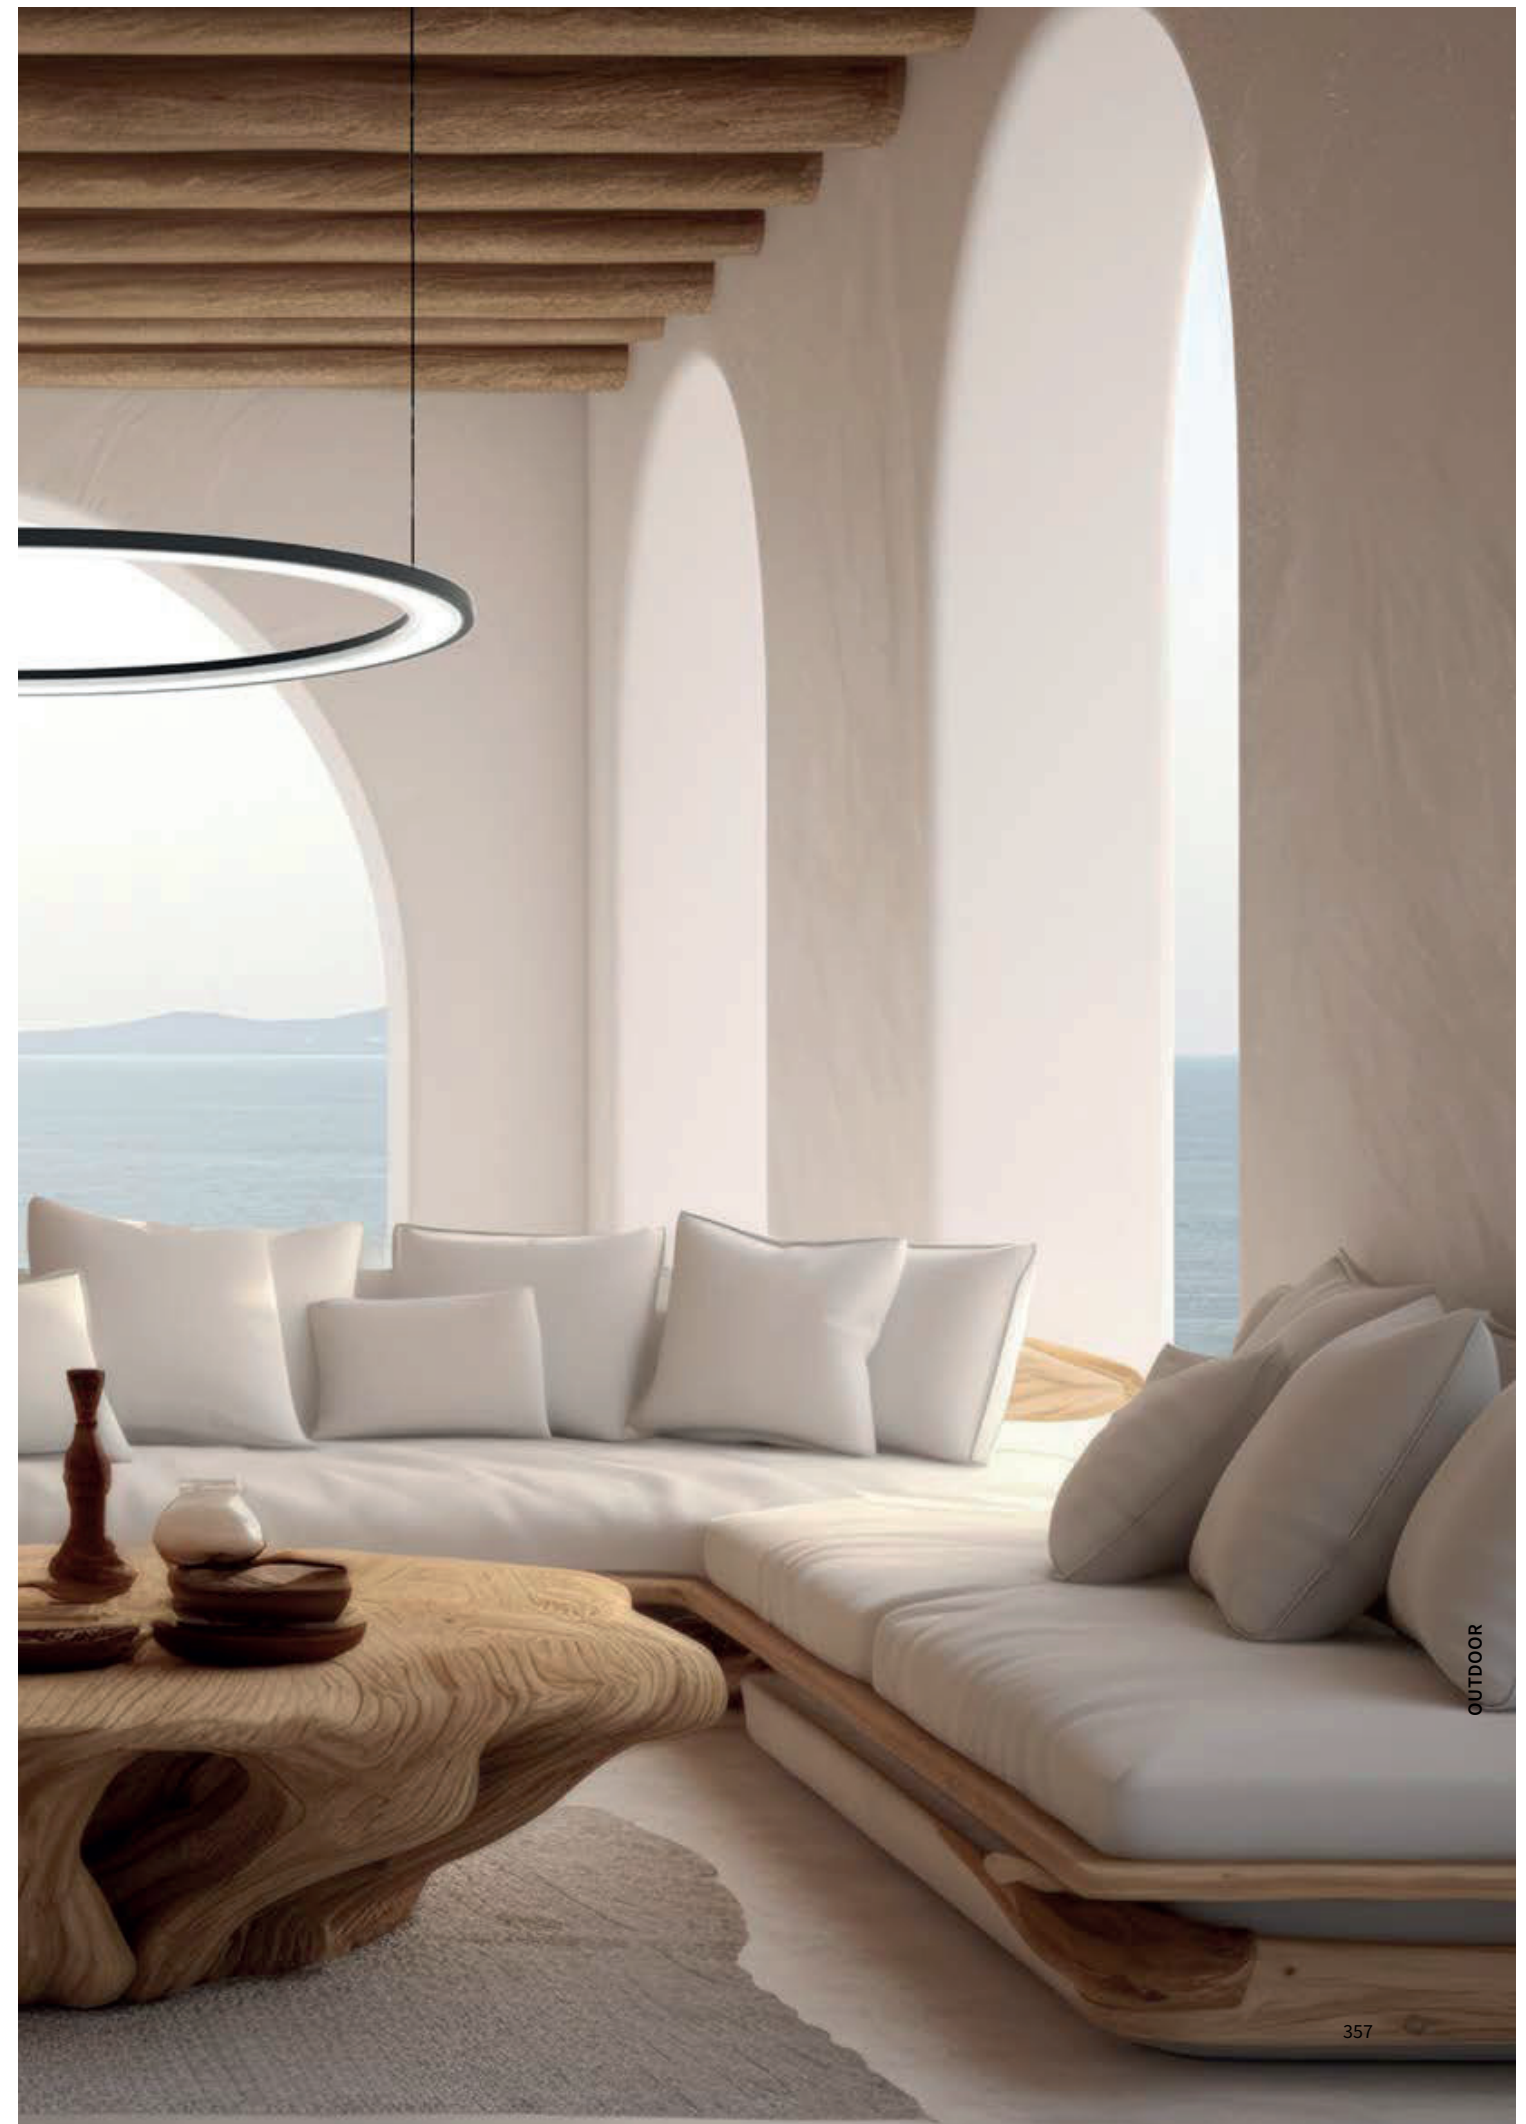

ELLE

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM

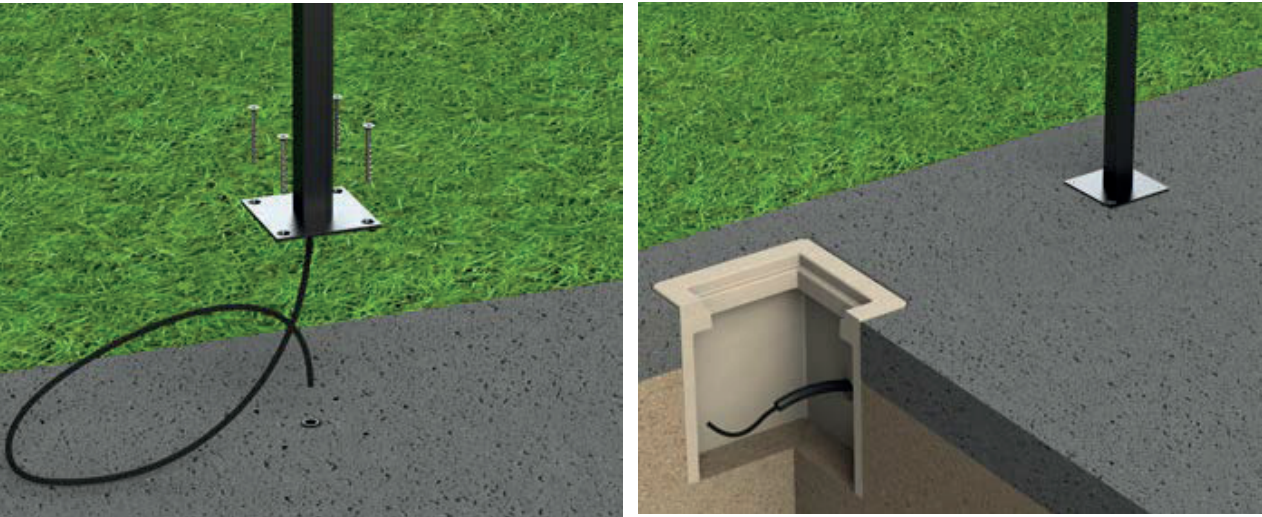

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

KELVIN

272700K

303000K

353500K

404000K

FASCIO/BEAM

SSpot

FFlood

WWide

ZZAsymmetric

FINITURA/FINISHING

/01struttura bianca, ottica nera | white stucture, black optic

/02struttura nera, ottica nera | black stucture, black optic

/41struttura bianca, ottica bianca | white stucture, white optic

/60struttura corten, ottica nera | corten structure, black optic

/99struttura grafite, ottica nera | graphite structure, black optic

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S /01

CODE

F1000.8

kelvin

beam

finishing

Per i gradi vedere in tabella -

For degrees check the table

FILE FLEX OUTDOOR ELLE1												700 IK08		LED		UGR <14		IP56		CRI >90		A		5		UKCE																											
LED	W	mA	Dim.	H	Base	lm product/beam 3000K		S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE																																									
6,6	700	187X34	718	120x120	600	558		497	456	FXG31.9		● ● /##																																									
Le finiture /01 e /02 sono testurizzate Finishing referring to /01 and /02 are embossed												L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo 2 m of cable included.																																									
LED	W	mA	Dim.	H	Base	lm product/beam 3000K		S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE																																									
11	700	247X34	1134	120x120	1000	931		828	760	FXG32.9		● ● /##																																									
Le finiture /01 e /02 sono testurizzate Finishing referring to /01 and /02 are embossed												L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo 2 m of cable included.																																									
LED	W	mA	Dim.	H	Base	lm product/beam 3000K		S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE																																									
11	700	247X34	2264	120x120	1000	931		828	760	FXG33.9		● ● /##																																									
Le finiture /01 e /02 sono testurizzate Finishing referring to /01 and /02 are embossed												L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo 2 m of cable included.																																									
LED	W	mA	Dim.	H	Base	lm product/beam 3000K		S20°	F32°	W40°	Z41°x18°	CODE																																									
15,4	700	307X34	2984	120x120	1387	1291		1148	1054	FXG34.9		● ● /##																																									
Le finiture /01 e /02 sono testurizzate Finishing referring to /01 and /02 are embossed												L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo 2 m of cable included.																																									

OUTDOOR

359