


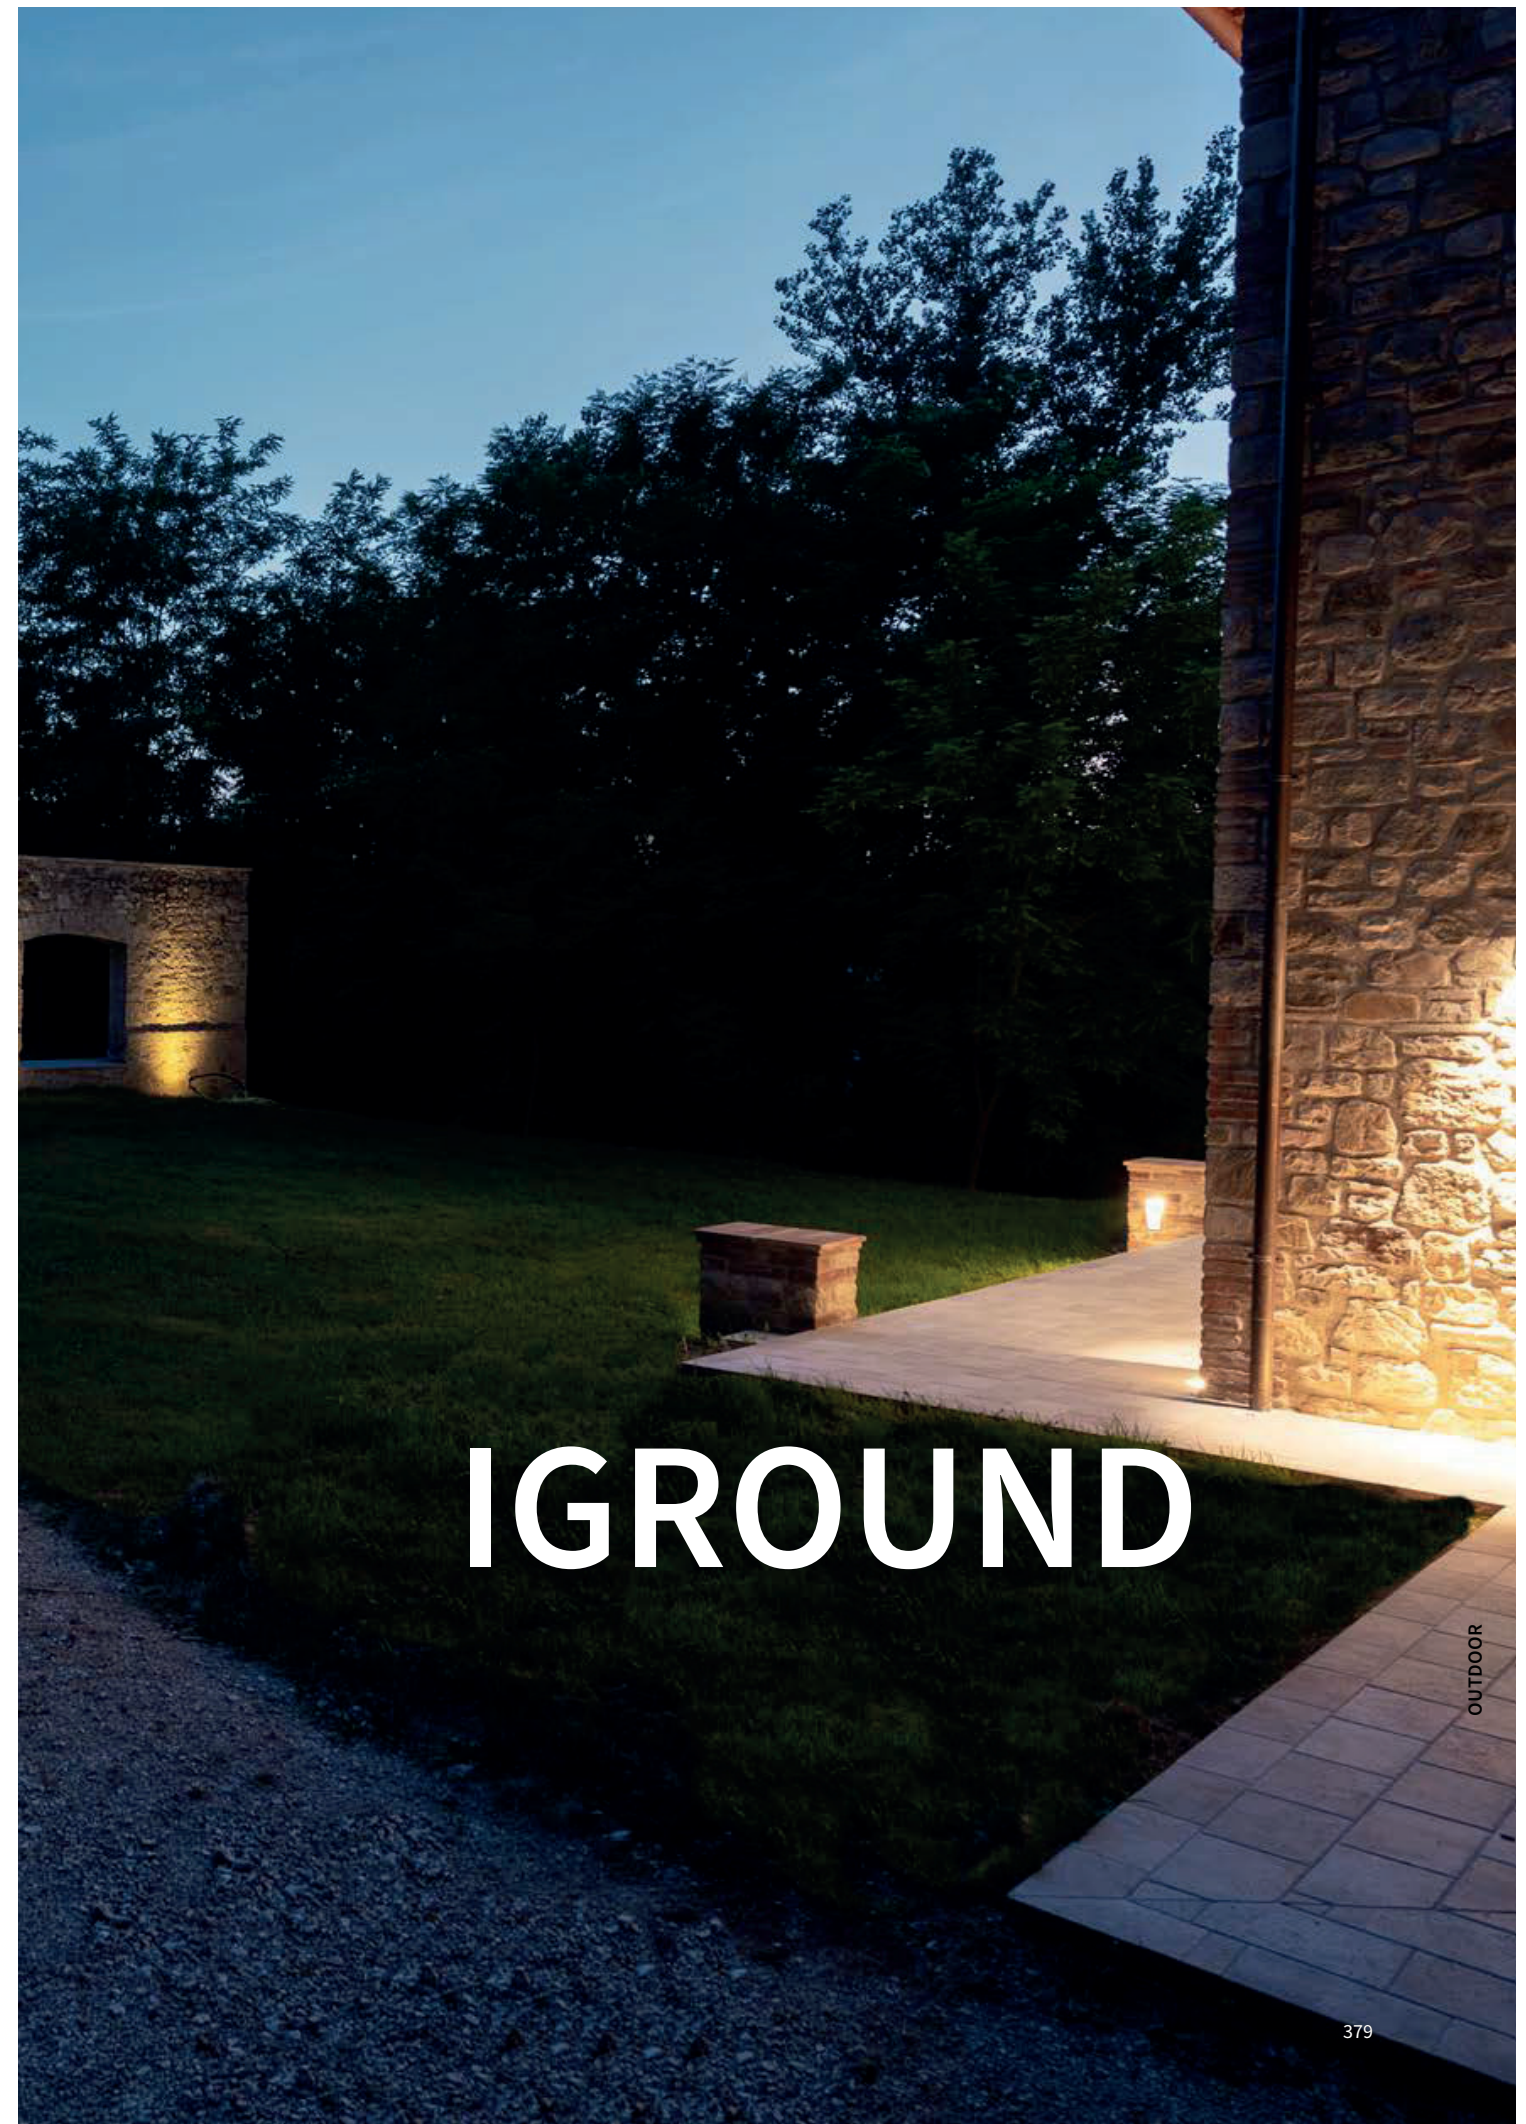

IGROUND


IGROUND

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiario, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

Collection of walk-over recessed floor luminaires with integrated Chip On Board LED sources with monochromatic emission, fixed or adjustable optics. The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body. The body, circular in shape, is available in three sizes Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm and made of anodized aluminum, with an AISI 316L stainless steel flange, complete with extra-clear tempered safety glass, without visible screws. The fixtures are supplied with 2 meters of neoprene cable. Additional 5m, 10m, 15m or 20m cable is available upupon request. Cylindrical outer casings available. IP67.



FISSI | FIXED

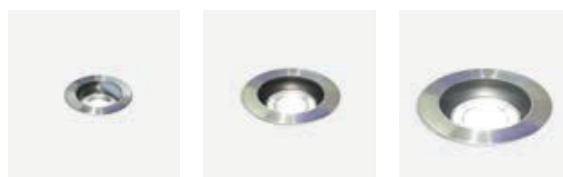

ORIENTABILI | DIRECTIONAL



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
40		4000°K

FASCIO/BEAM


S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS


/20		ACCIAIO SATINATO/ BRUSHED STEEL
/27		ALLUMINIO OSSIDATO/ OXISED ALUMINIUM
/49		BRONZO / BRONZE

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA


IGROUND 36

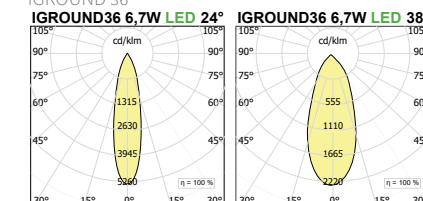

IGROUND 60

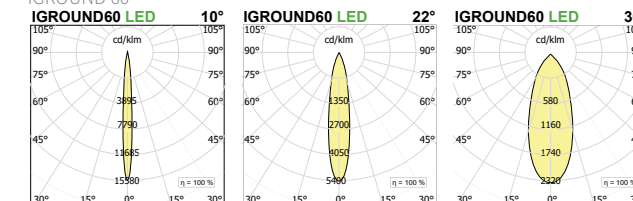

IGROUND 100

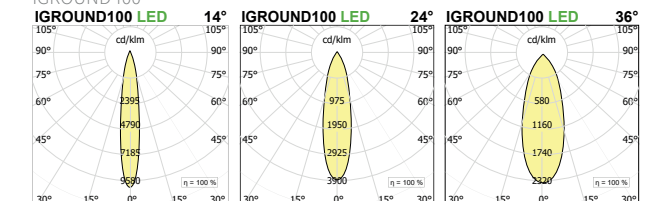

OUTDOOR



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION


	CABLE	KELVIN	FASCIO/BEAM	FINITURA/FINISHING
A	2 m	27 2700K	S Spot	/20 acciaio satinato brushed steel
B	5 m	30 3000K	F Flood	/27 alluminio anodizzato anodized aluminium
C	10 m	40 4000K	W Wide	/49 bronzo bronze
D	15 m			
E	20 m			

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##

HOW TO CREATE THE CODE: IG001A.927F/01


CODE

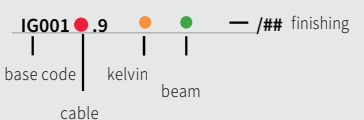

350 500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

IGROUND FISSO - FIXED

IGROUND 36 FISSO FIXED




54 mm 350 IK10 LED IP67 CRI >90 5 UK CE

LED	W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
3	350	65	55	0,2	433	F24° W38° 475	IG001 ●.9 ●● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F and W beam

Accessori - accessories: CCIG01 cassaforma - outer casing

IGROUND 60 FISSO FIXED




73 mm 700 IK10 LED IP67 CRI >90 5 UK CE

LED	W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
6,7	700	84	65	0,3	621	S10° F22° W36° 618	IG002 ●.9 ●● /##

Accessori - accessories: CCIG02 cassaforma - outer casing

IGROUND 100 FISSO FIXED



350 500 IK10 LED IP67 CRI >90 5 UK CE


108 mm

LED	W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE
12	350	132	85	0,8	1200	S14° F24° W36° 1190	IG003 ●.9 ●● /##
18	500	132	85	0,8	1785	2298 1702	

Accessori - accessories: CCIG03 cassaforma - outer casing

IGROUND ORIENTABILE - ADJUSTABLE

IGROUND 60 ORIENTABILE ADJUSTABLE




73 mm 700 IK10 LED IP67 CRI >90 5 UK CE

LED	W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
6,7	700	84	67	0,4	433	F24° W38° 475	IG004 ●.9 ●● /##	

● disponibile solo fascio F e W available only F and W beam

Accessori - accessories: CCIG02 cassaforma - outer casing
La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. | The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body.

IGROUND 100 ORIENTABILE ADJUSTABLE



108 mm 350 IK10 LED IP67 CRI >90 5 UK CE

LED	W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
12	350	132	95	0,8	1089	S19° F24° W40° 903	IG005 ●.9 ●● /##	

Accessori - accessories: CCIG03 cassaforma - outer casing
La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. | The tilting is obtained without having to open the article, thanks to a mechanical movement located on the lamp body.

CASSAFORMA IN ALLUMINIO ALUMINIUM OUTER CASING



IGROUND 36 ø mm 56	H mm 80	CODE CCIG01
IGROUND 60 ø mm 75	H mm 100	CODE CCIG02
IGROUND 100 ø mm 110	H mm 120	CODE CCIG03