



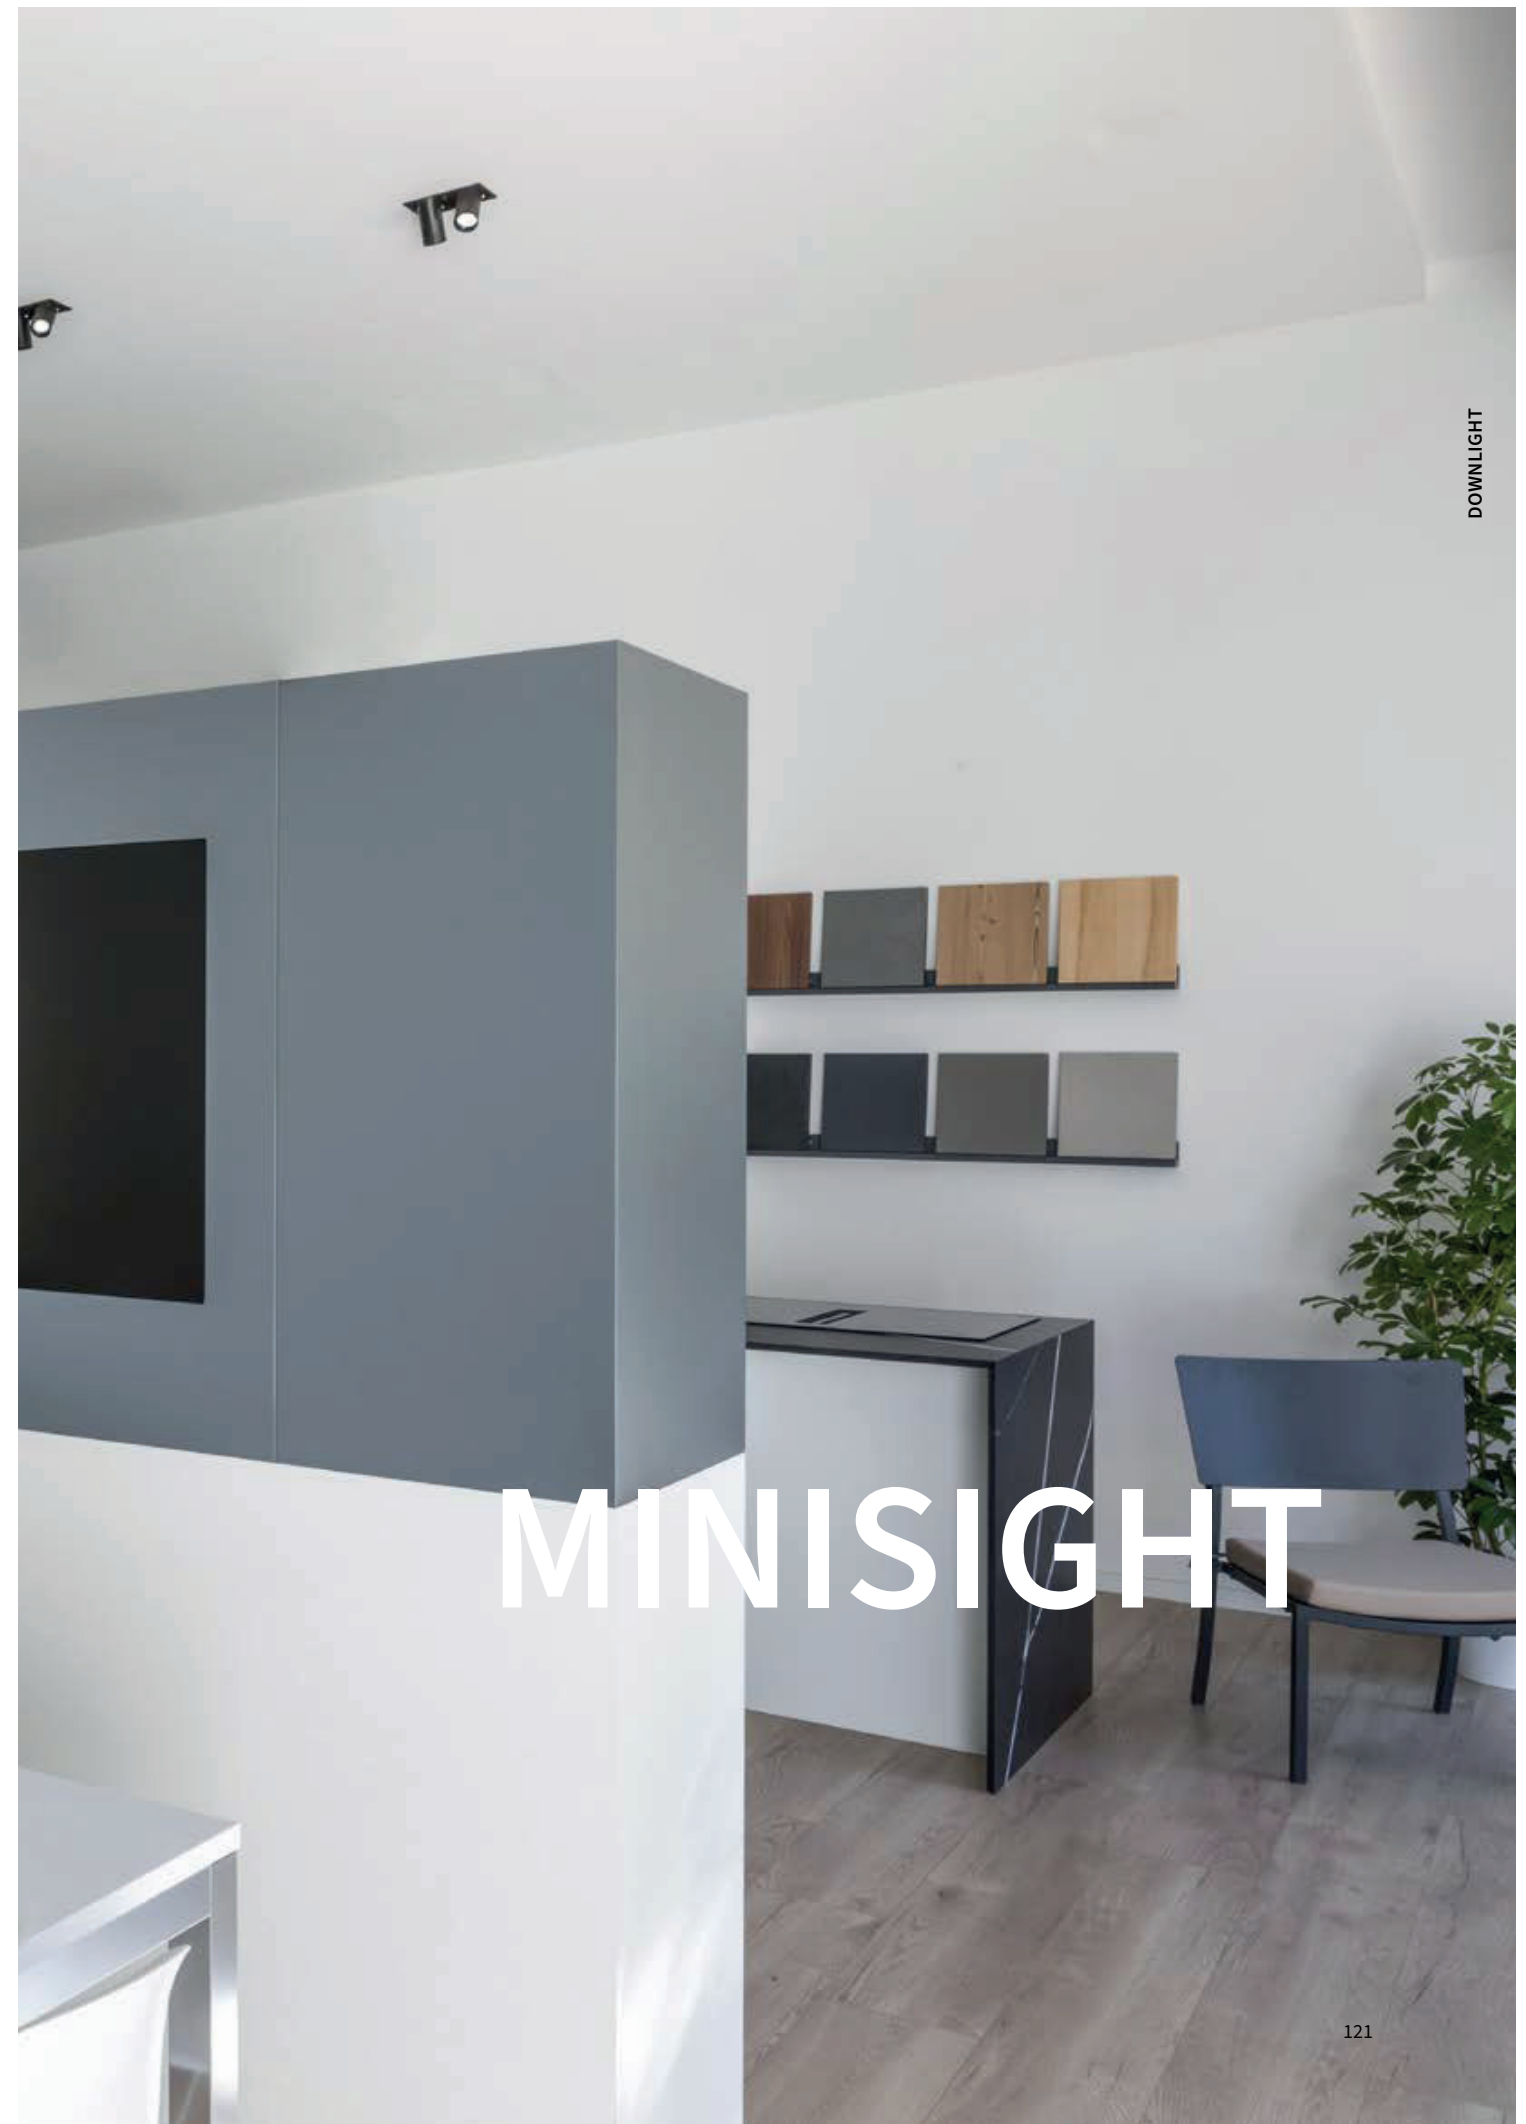


MINISIGHT

MINISIGHT

MINIMAL

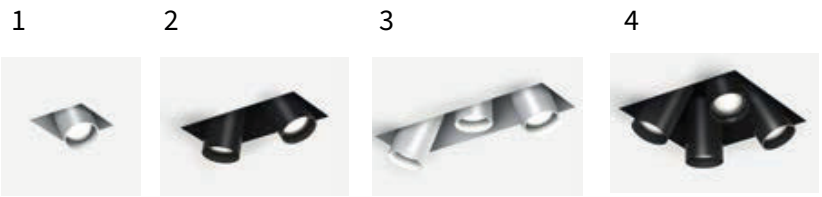

FRAME

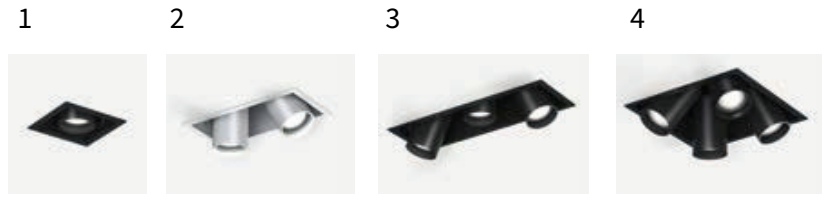

Proiettore da incasso, per installazioni trimless o con battuta, dotato di gruppo ottico telescopico estraibile e orientabile, per sorgenti LED integrate o lampade LED GU10 230V / 240V, con corpo e monocolo telescopico in metallo verniciato. La versione trimless necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Per gli articoli a sorgenti led integrate alimentazione elettronica in remoto disponibile come accessorio. Installabile anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23.

Recessed projector, for trimless or trimmed installations, equipped with extractable and adjustable telescopic optical unit, for integrated LED sources or GU10 LED light bulbs 230V / 240V, with telescopic body and monocolo in painted metal. The trimless version necessarily requires a counterframe for installation on 13mm plasterboard ceilings. For articles with integrated LED sources, remote electronic power supply available as accessory. Extruded aluminum formwork for concrete recessed installation available as an accessory. IP20 / IP23.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO / BEAM

S		SPOT 15°
F		FLOOD 27°
W		WIDE 46°


FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS


/ 01		BIANCO / WHITE
/ 02		NERO / BLACK

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

/ 81		ORO ROSA / ROSE GOLD
/ 82		BRONZO ANTICATO / ANTIQUE BRONZE
/ 83		OTTONE SATINATO / BRUSHED BRASS


CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

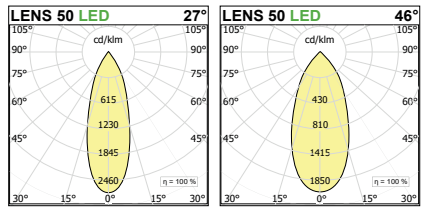

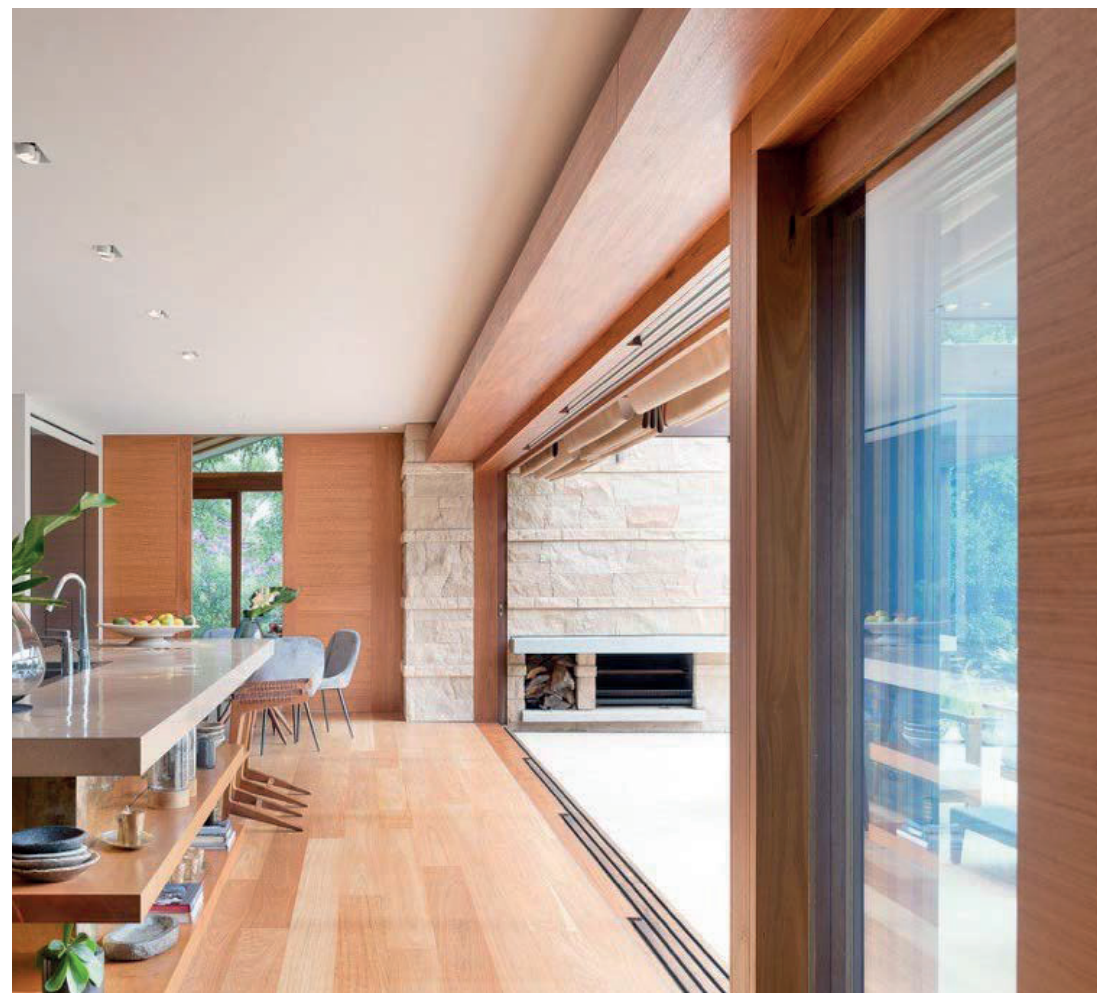

MINI SIGHT MINIMAL

MINI SIGHT 1M MINIMAL



1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

Ø 98x98
Ø 102x102
CODE
MSC21

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

LATERIZIO/BRICKWALL


Ø 102x222
CODE
MSC11

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED											Im product / beam 3000K		CODE
W	mA	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°				
12	350	96x96	55	135	45	0,66	1285	1285	1289				MS50.9 ● ● / ##
18	500	96x96	55	135	45	0,66	1575	1575	1579				
GU10 LED 230V													CODE
W	Dim.	ø	H	α		Kg							
1x max 50	96x96	55	135	45		0,55							MS52 / ##

MINI SIGHT 2M MINIMAL



1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

Ø 95X195
Ø 102X199
CODE
MSC22

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

LATERIZIO/BRICKWALL


Ø 102x318
CODE
MSC12

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED											Im product / beam 3000K		CODE
W	mA	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°				
24	350	96x193	55	135	45	1,05	2570	2570	2578				MS60.9 ● ● / ##
36	500	96x193	55	135	45	1,05	3150	3150	3158				
GU10 LED													CODE
W	Dim.	ø	H	α		Kg							
2x max 50	96x193	55	135	45		1,00							MS62 / ##

MINI SIGHT 3M MINIMAL



1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

Ø 99X289
Ø 102X293
CODE
MSC23

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

LATERIZIO/BRICKWALL


Ø 102x414
CODE
MSC13

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED											Im product / beam 3000K		CODE
W	mA	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°				
36	350	96x288	55	135	45	1,50	3855	3855	3867				MS70.9
54	500	96x288	55	135	45	1,50	4725	4725	4737				
GU10 LED 230V													CODE
W	Dim.	ø	H	α		Kg							
3x50	96x288	55	135	45		1,25							MS72 / ##

MINI SIGHT 4M MINIMAL



1 SCEGLIERE IL TELAIO O LA CASSA IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

Ø 195X195
Ø 199X199
CODE
MSC24

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

LATERIZIO/BRICKWALL

Ø 198x318
CODE
MSC14

Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED											Im product / beam 3000K		CODE
W	mA	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°				
48	350	193x193	55	135	45	1,85	5140	5140	5156				MS80.9
72	500	193x193	55	135	45	1,85	6300	6300	6316				
GU10 LED 230V													CODE
W	Dim.	ø	H	α		Kg							
4x50	193x193	55	135	45		1,41							MS82

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K
TW Tunable White Dali

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

● **FASCIO / BEAM**

S Spot
F Flood
W Wide

/ ## **FINITURA** | FINISHING

□ / 01 bianco | white
■ / 02 nero | black

/ ## **FINITURA PREMIUM** | PREMIUM FINISHING

■ / 81 oro rosa | rose gold
■ / 82 bronzo anticato | antique bronze
■ / 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass


TW 350 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI 50 / LENSES 50			
	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S / ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E / ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A / ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R / ##

MINI SIGHT FRAME


MINI SIGHT 1 FRAME



102X102										LED			IP20			5			UK CE							
LED	Im product/beam										3000K						FW			350 500						
W	mA	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°	CODE																
12	350	110x110	55	135	45	0,60	1285	1285	1289	MS10.9									●●● / ##							
18	500	110x110	55	135	45	0,60	1575	1575	1579																	
GU10 LED 230V										LED			IP20			5			UK CE							
W	Dim.										ø	H	α	Kg	CODE											
1x max 50	110x110										55	135	45	0,62	MS12 / ##											

Accessori - accessories: MSC01: cassaforma mini sight 1 - wallbox mini sight 1

MINI SIGHT 2 FRAME



194X102

LED

IP20

5

UK CE

LED

Im product / beam 3000K

TW

350

500

W	mA	Dim.	ø	H	α	Kg	S15°	F27°	W46°	CODE
24	350	110x207	55	135	45	1,00	2570	2570	2578	MS20.9 ●●● / ##
36	500	110x207	55	135	45	1,00	3150	3150	3158	

GU10 LED 230V

W

Dim.

ø

H

α

Kg

2x50

110x207

55

135

45

0.93

CODE

MS22 / ##


IP20

5

UK CE

Accessori - accessories: MSC02: cassaforma mini sight 2 - Wallbox mini sight 2


MINI SIGHT 3 FRAME



																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
										 </							

Accessori - accessories: MSC03: cassaforma mini sight 3 - Wallbox mini sight 3

MINI SIGHT 4 FRAME



198X192												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Accessori - accessories: MSC04: cassaforma mini sight 4 - Wallbox mini sight 4

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

TW Tunable White Dali

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

● FASCIO / BEAM

S Spot
F Flood
W Wide

/ ## FINITURA | FINISHING

/ 01 bianco | white
/ 02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●● / ##
HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE
F1000.8 ●●● / ## — finishing
base code kelvin beam

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING
/ 81 oro rosa / rose gold
/ 82 bronzo anticato|antique bronze
/ 83 ottone brunito spazzolato|brushed burnished brass


TW 350 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

CASSAFORMA MINI SIGHT FRAME WALLBOX MINI SIGHT FRAME


Cassaforma in lamiera zincata per installazione in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete




MINI SIGHT1	Dim. 107x224	H 160	CODE MSC01
-------------	-----------------	----------	---------------




MINI SIGHT2	Dim. 107x320	H 160	CODE MSC02
-------------	-----------------	----------	---------------



MINI SIGHT3	Dim. 107x416	H 160	CODE MSC03
-------------	-----------------	----------	---------------



MINI SIGHT4	Dim. 203x320	H 160	CODE MSC04
-------------	-----------------	----------	---------------

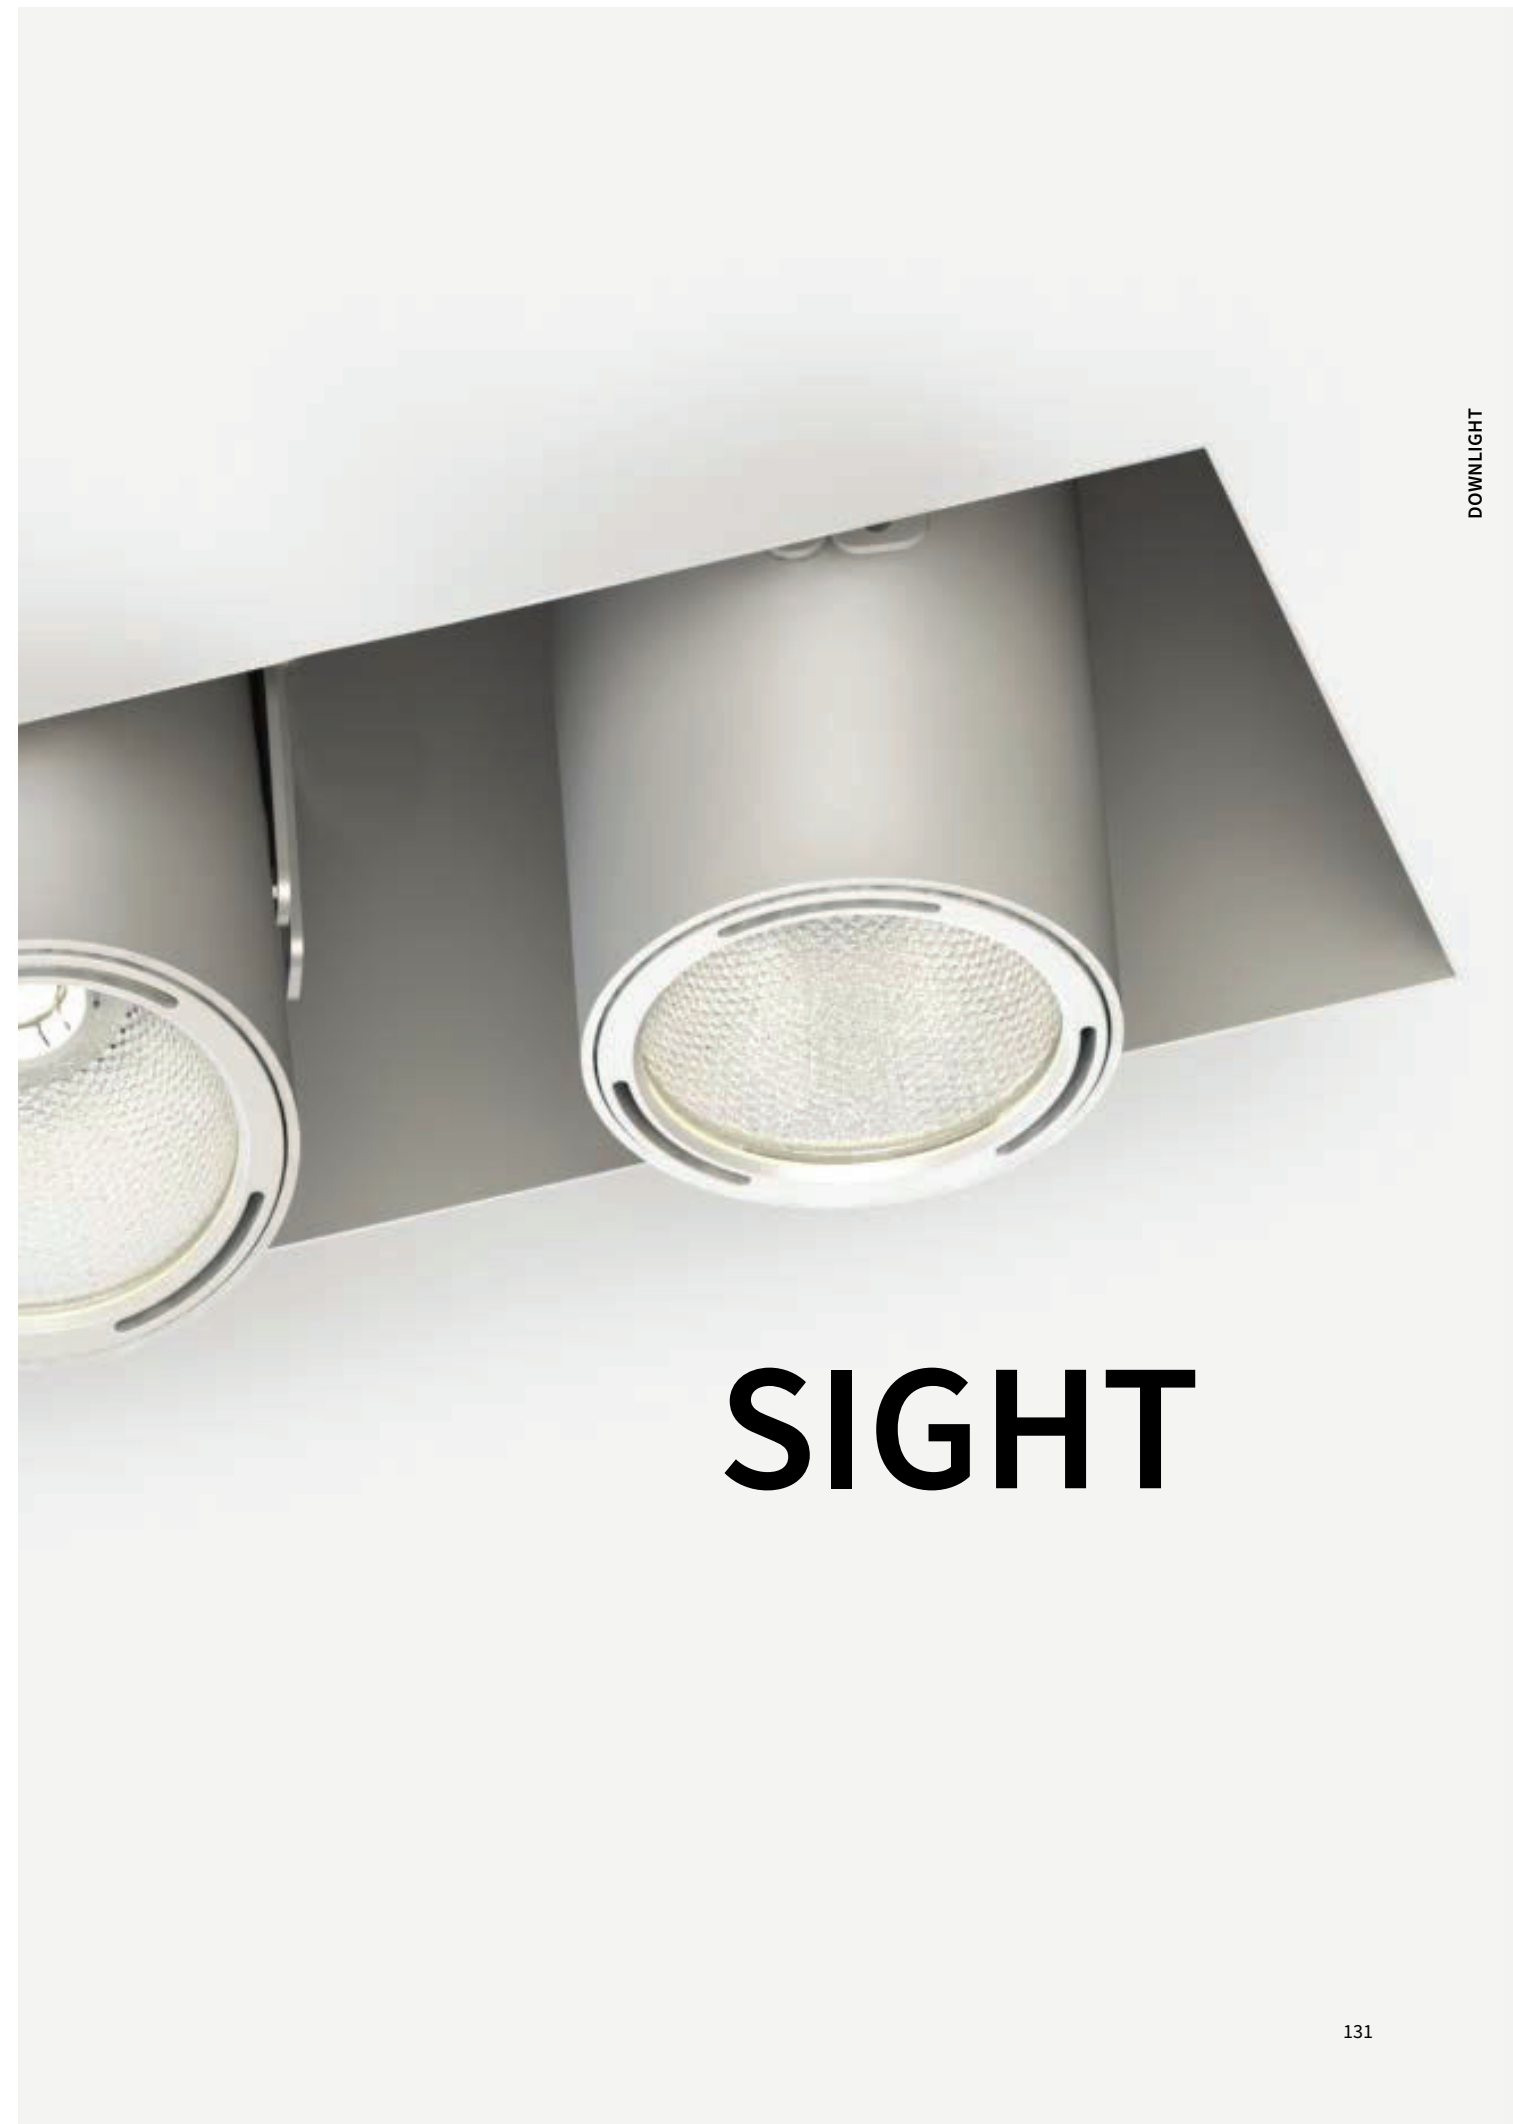

SIGHT

SIGHT

MINIMAL



FRAME



Collezione di proiettori da incasso orientabili trimless o con battuta, con sorgente COB LED. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico telescopico estraibile e orientabile. La versione trimless necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, CRI >90, dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Equipaggiabile, all’occorrenza, con spettri per orticoltura. Installabile anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessorio Grado di protezione IP20 / IP23.zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione IP20 / IP23.

Family of trimless or trimmed adjustable recessed spotlights, with COB LED source. Square or rectangular painted steel structure with one or more light sources. Removable and adjustable telescopic optical unit. The trimless version necessarily requires a counterframe for installation on 13mm plasterboard ceilings. Equipped with high-performance LEDs, CRI> 90, high-performance passive heat sink in black anodized extruded aluminum and metallized reflector in 99.99% aluminum. To be associated with remote drivers. They might be realized, if necessary, with spectra for horticulture. Extruded aluminum formwork for concrete recessed installation available as an accessory. IP20 / IP23.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



IDONEI PER CARTONGESSO con telaio accessorio SUITABLE FOR PLASTERBOARD with its accessories.

KELVIN		FASCIO / BEAM		FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS	
27	2700°K	S	SPOT 15°	/ 01	BIANCO / WHITE
30	3000°K	F	FLOOD 24°	/ 02	NERO / BLACK
35	3500°K	W	WIDE 38°		
40	4000°K				

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

