


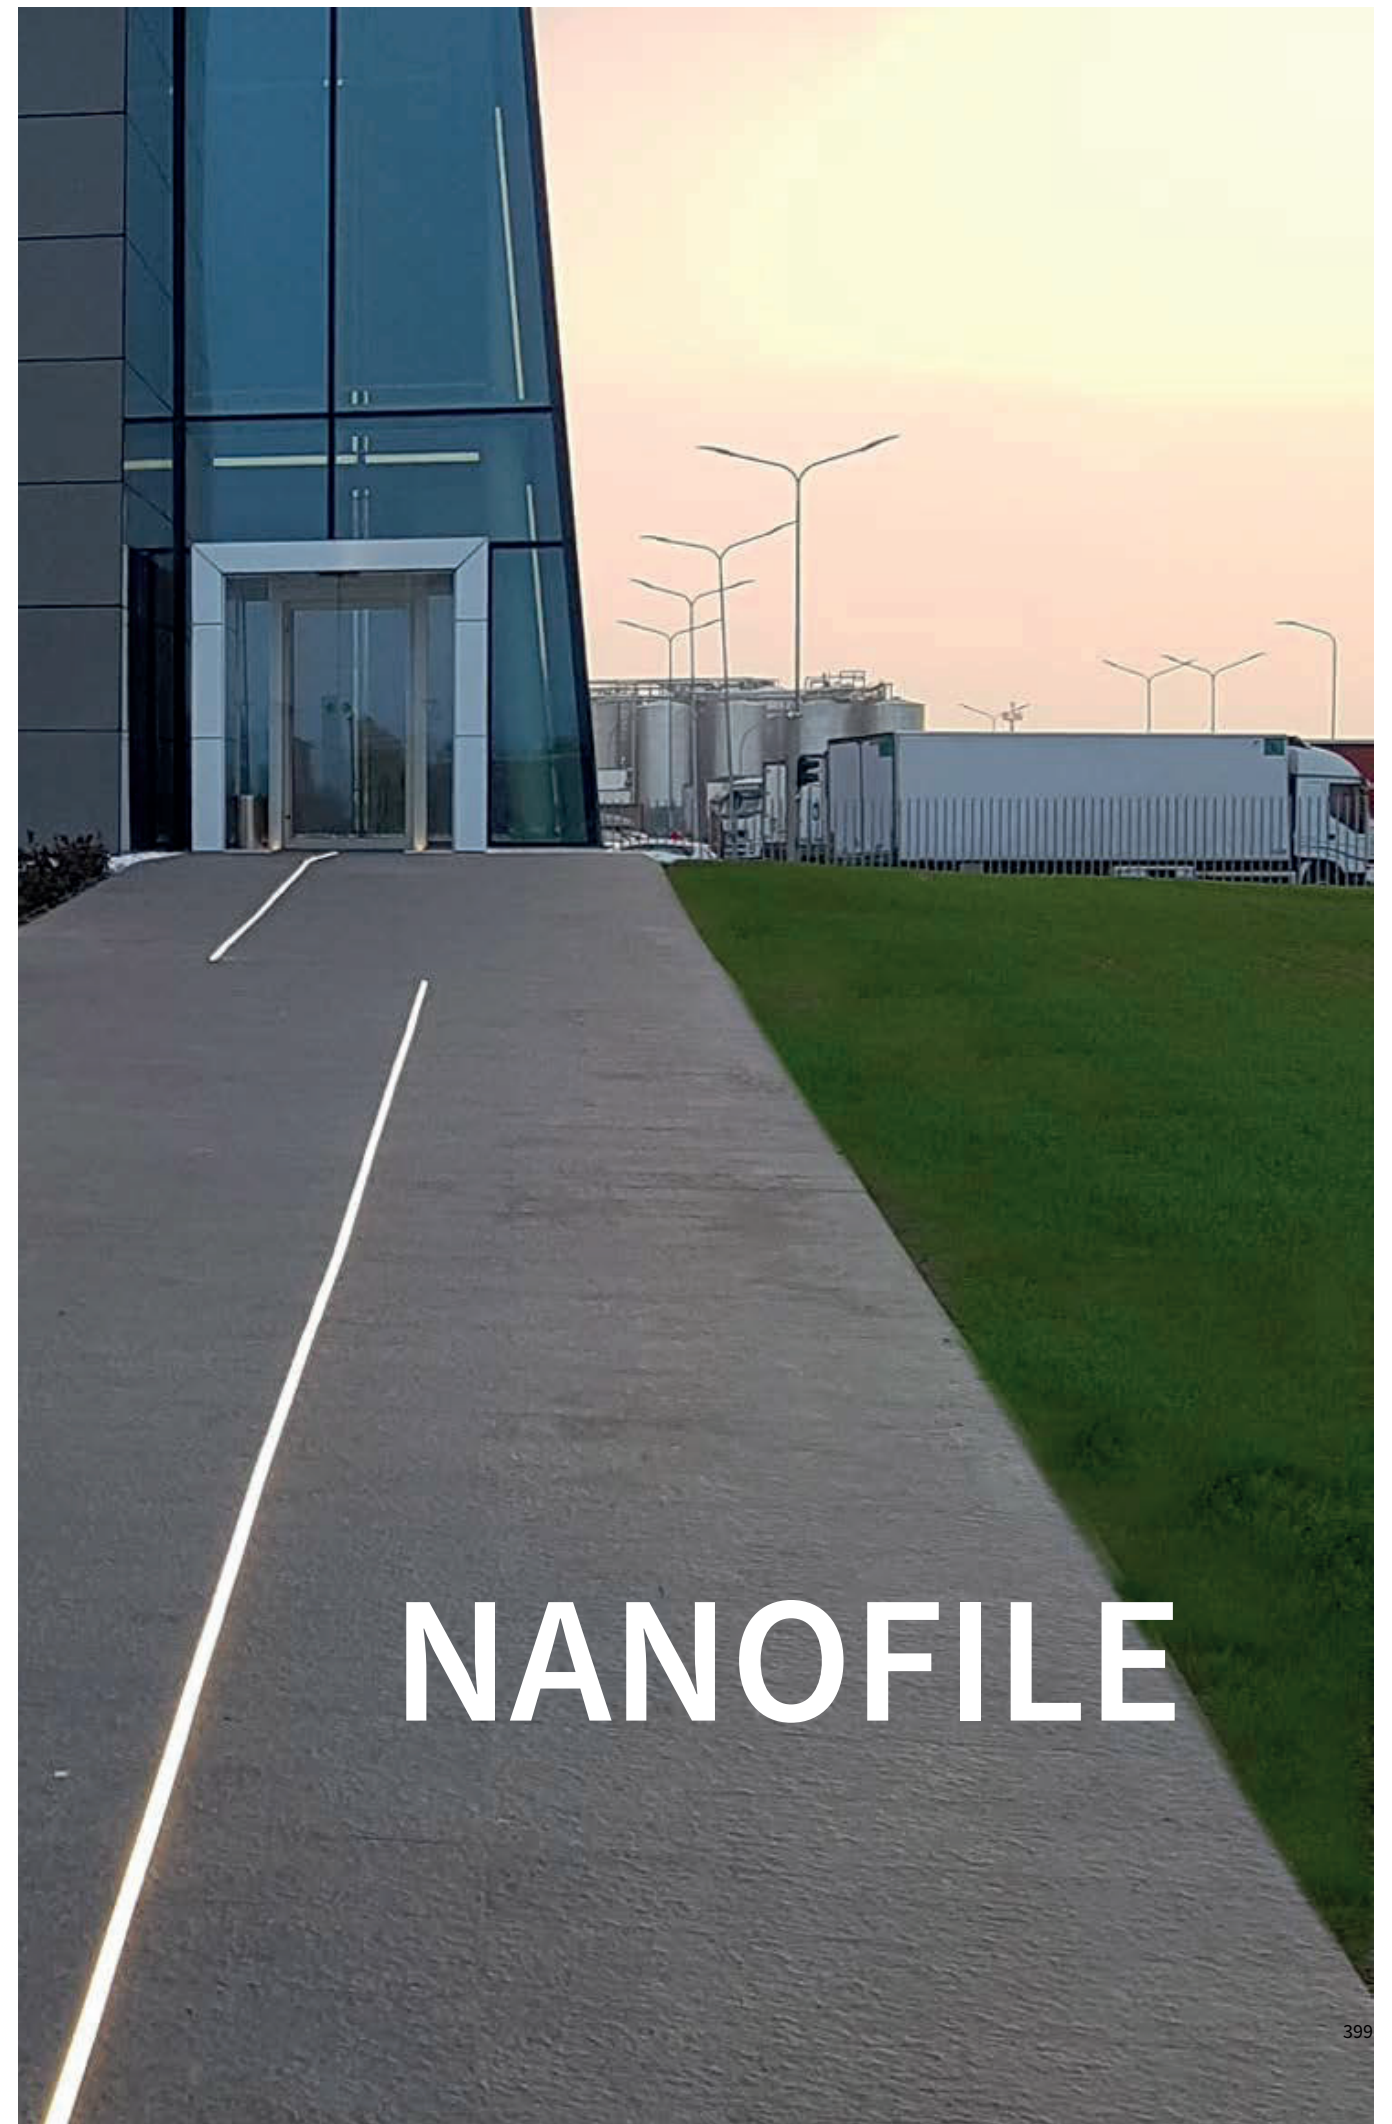

NANOFILE

NANOFILE

Sistema modulare per illuminazione da esterno diffusa, composto da profili vuoti in estruso di alluminio anodizzato disponibili in lunghezze predefinite, disponibili nella versione incasso trimless. Testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Da completare con elemento luminoso in silicone completo di sorgenti lineari LED e con alimentatore 24V da installarsi remoto. Grado di protezione IP67.

Modular system for diffused outdoor lighting, composed of empty profiles in anodized extruded aluminum available in predefined lengths, trimless recessed version. Side end caps with Light Proof system. To be completed with silicone light element complete with LED linear sources and with 24V power supply to be installed remotely. IP67.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY





IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE
SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX


FINITURE/FINISHINGS



/27 ALLUMINIO ANODIZZATO/
ANODIZED ALUMINIUM

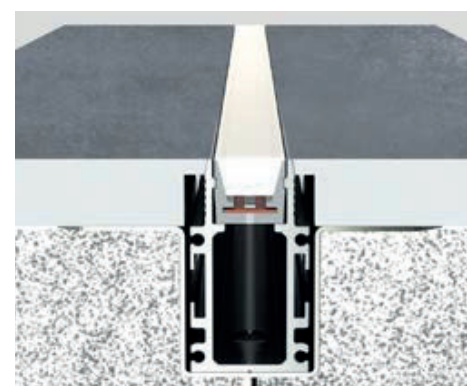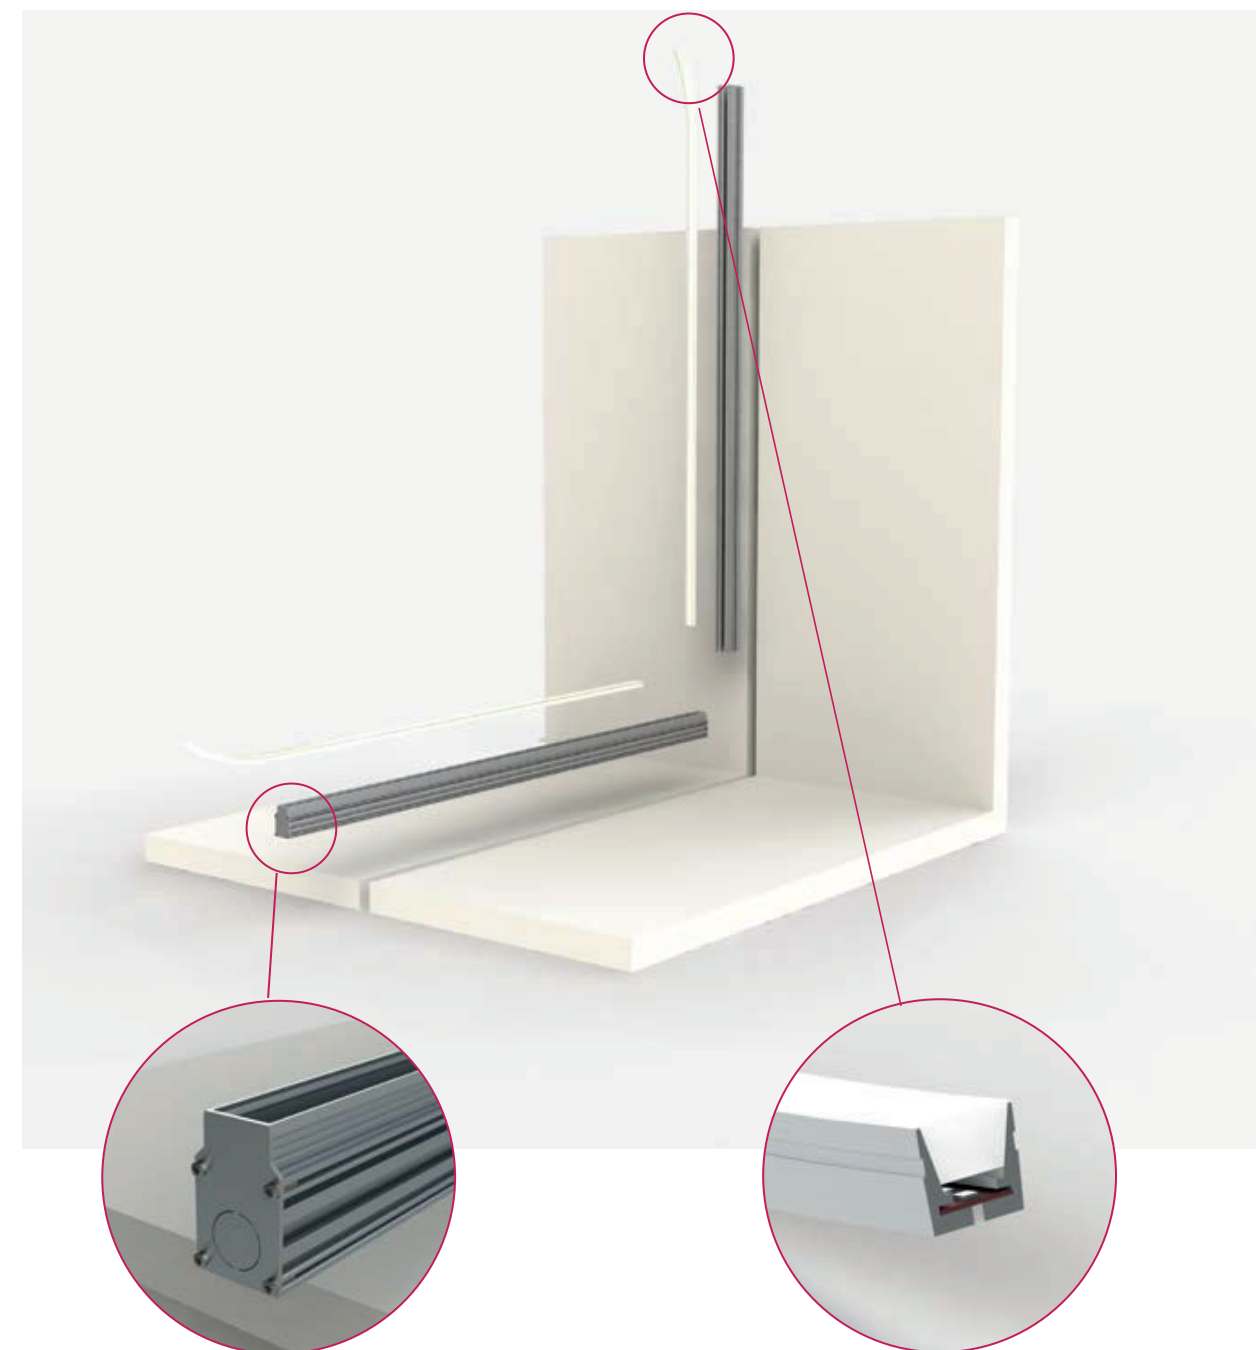

INSTALLAZIONE A TERRA
INSTALLATION ON THE FLOOR


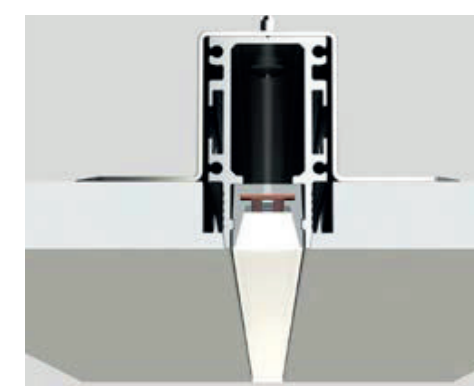


INSTALLAZIONE IN CARTONGESSO
INSTALLATION IN PLASTERBOARD

OUTDOOR




PROFILO VUOTO PER LATERIZIO, CARTONGESSO E CALCESTRUZZO EMPTY PROFILE FOR BRICK WALL, PLASTERBOARD AND CONCRETE



Dim.	H
505x22	40
1005x22	40
2005x22	40
3005x22	40
-----x22	40

CODE	Col.
NN01.505	/27
NN01.1005	
NN01.2005	
NN01.3005	
NN01.misura + 5mm	

STAFFA DI FISSAGGIO PER CARTONGESSO FIXING BRACKET FOR PLASTERBOARD



CODE	Col.
NN02	/27

Minimo 2 pezzi, 1 ogni metro | minimum 2 pieces 1 every meter

COPPIA TESTATE COUPLE CLOSURE HEAD





CODE	Col.
NN03	/27

COPPIA GIUNTI LINEARI LINEAR JOINTS COUPLE



CODE
NN04

ELEMENTO LUMINOSO IN SILICONE, LINEA LED INTERNA



W/mt	W/tot	V	cut	L:mm	lm product/3000K	CODE
9,6	48	24	50mm	5000	3200	NN05.8 ●
9,6		24	50mm	misura	-----	NN058 ●.misura

- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

KIT CAPS KIT CAPS



CODE
NN08

Da utilizzare nel caso in cui sia necessario tagliare l'elemento luminoso - To use if necessary to cut the lighting module.

CONNETTORE IP68 DA POSIZIONARE NEL POZZETTO CONNECTOR IP68 TO BE POSITIONED IN THE ELECTRIC WELL



CODE
NN09

nota: per linea - note: 1 each line

ALIMENTATORI POWER SUPPLY

I	V IN	V OUT RANGE	W	AXB mm	L mm	FORO Ø mm	IP	24V
max 0,8 A	220÷240V	24	25	38X29	131	48	67	AE25.24VIP
max 2,5 A	220÷240V	24	60	44X40	198	70	67	AE60.24VIP
max 4 A	220÷240V	24	100	70X35	201	79	67	AE100.2.24VIP
max 6 A	120÷240V	24	150	69X37	210	78	67	AE150.24VIP
max 6 A	220÷240V	24	150	63X35	220	73	67	AE150D.24VIP