
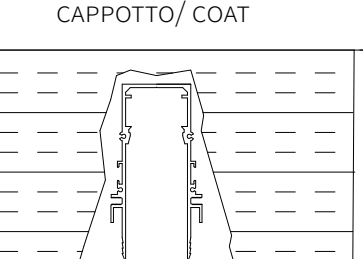



NOTTE SYSTEM

OUTDOOR COLLECTION

Notte System è un sistema modulare studiato per illuminare l'architettura. Pareti esterne sia verticali che orizzontali, a laterizio, calcestruzzo, cappotti, soffitti e controsoffitti. Il sistema dispone di due profili da 40 mm o 78 mm ai quale possono essere integrati diversi elementi luminosi: sorgente lineare LED, reglette led ed elementi Spot della linea Focus, le linee antiglare della collezione LEVA offrono la possibilità di un'illuminazione d'accento. Grado di protezione IP66.

Night System is a modular system designed to illuminate architecture. Exterior walls both vertical and horizontal, brick, concrete, coats, ceilings and countertops. The system has two profiles 40 mm or 78 mm to which different light elements can be connected: LED linear source, LED reglette and Focus line Spot elements, the anti-glare lines of the LEVA collection offer the possibility of accent lighting. Degree of protection IP66.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION




PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

PROFILO INCASSO RASATO - TRIMLESS RECESSED PROFILE

Disponibile in 2 misure
Available 2 measures

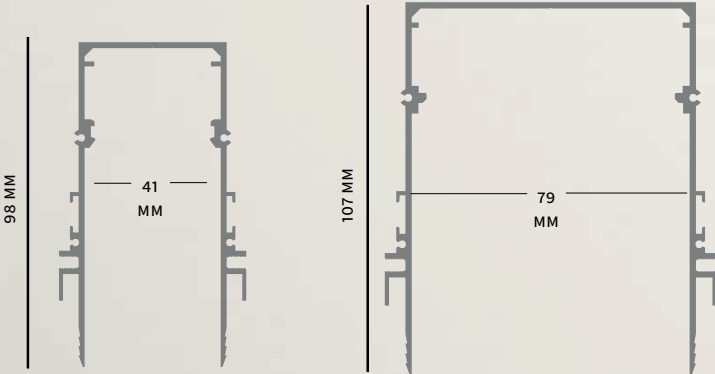


LEVA OUTDOOR

PIASTRE DI CHIUSURA CLOSING COVER

FOCUS OUTDOOR

MODULO REGLETTE O LINEA LED
BATTEN OR LED LINE MODULE

DIFFUSORE NERO
BLACK DIFFUSER




OUTDOOR

333

REGLETTE

LINEA DI LUCE

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN




LED 24W/m			lm product:3000K/diffuser		
W	Lmm	with opal diffuser	CODE		
12,8	560+180	721	R18FM0IP.8**		
19,2	840+180	1082	R18FM1IP.8		
25,6	1120+180	1442	R18FM2IP.8		
32	1400+180	1803	R18FM3IP.8		

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con 560 mm alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione. | ** Attention: do not combine dimmable modules with 560 mm with other larger modules because they might have different dimming results.

Alimentatore incluso | Driver included

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Linea di luce Led IP67 24V						
W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP
9,6	24	160	1200	90	90	67
17	24	200	2070	123	90	67

Linea di luce RGB - RGBW 24V						
W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT
20W	24	120	540	RGB + White	2700K	100

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

DIFFUSORE NERO
BLACK DIFFUSER

OFF

ON

SISTEMA INCASSO RASATO 78 mm per laterizio, calcestruzzo e cappotti TRIMLESS RECESSED SYSTEM 78 mm for brickwall, concrete and thermal coat

PROFILO VUOTO EMPTY PROFILE

Dim.	H	Lmm	CODE
95	107	1000	LTF2.1000/##
95	107	2000	LTF2.2000/##
95	107	3000	LTF2.3000/##
95	107		LTF2.misura*/##

COPPIA DI TESTATE COUPLE OF CLOSURE HEADS

CODE	
da cartongesso for plasterboard	LT2890/##
da laterizio/for brickwall	LT2890.1

DIFFUSORE BIANCO OPALINO OPAL DIFFUSER

Lmm	CODE
1000	LT2506P.1000
2000	LT2506P.2000
3000	LT2506P.3000
	LT2506P.misura

PIASTRA DI CHIUSURA / CLOSING COVER

Molle include/ springs included	Lmm	CODE
n.2	1000	F26.1000/##
n.3	2000	F26.2000/##
n.4	3000	F26.3000/##
-----		F26.misura/##

GIUNTI LINEARI COPPIA LINEAR CONNECTORS

Kg	CODE
0.05	LT2482

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER

CODE
F2.MLC
Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

COPPIA GIUNTI ANGOLARI ANGLE CONNECTOR COUPLE

CODE
LTM211.90

STAFFA SINGOLA FIXING SINGLE BRACKET

CODE
LT2891

COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO COUPLE FIXING BRACKETS

CODE
LTSC01

Coppia di staffe di fissaggio per cartongesso 1 ogni 1,5 mt. - | couple of fixing brackets in the false-ceiling 1 per 0,5 mt.

FASCETTA REGGICAVO TIE CABLE LOCKING

CODE
LTSC04

Fascetta reggicavo - ordinare 1 ogni 0,5 mt (minimo 2pezzi) Tie cable locking - order 1 per 0,5 mt. (min.2pcs)

MODULI LUMINOSI - LIGHTING MODULES

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL

IP67						
W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP
9,6	24	160	1200	90	90	67
17	24	200	2070	123	90	67

Linea di luce RGB - RGBW 24V						
W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT
20W	24	120	540	RGB + White	2700K	100

CODE
ST10.5IP
ST18.5IP
ST19.RGBW.5IP

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

VEDI SEE FILE 2 OUTDOOR

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

KELVIN	DIFFUSER
27 2700K	P bianco/white
30 3000K	N nero/black
40 4000K	

/ ## FINITURA/FINISHING

/01 bianco/white
/02 nero/black
/27 alluminio anodizzato/ anodized aluminium
/49 bronzo/bronze

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●/## HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827/01

CODE	##	finishing
F1000.8	27	01
base code	kelvin	

336

337

OUTDOOR