





NYX

Q QUADRATO E RASATO SQUARE AND TRIMLESS

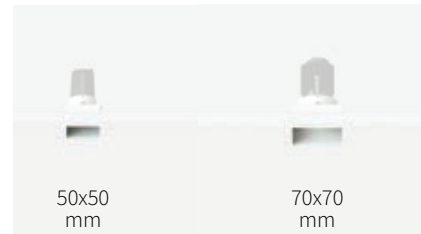

TF TONDO, FISSO E RASATO ROUND, FIXED AND TRIMLESS

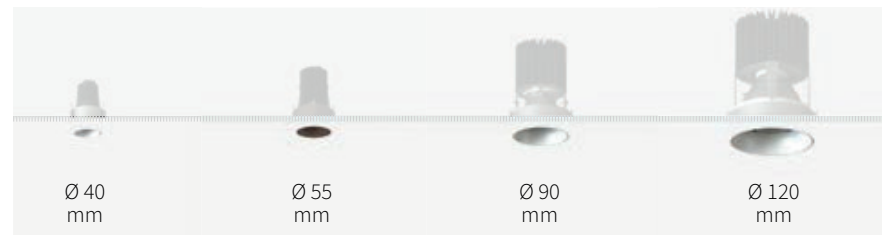


TD TONDO, ORIENTABILE E RA- SATO ROUND, ADJUSTABLE AND TRIMLESS



FRAME TF TONDO, FISSO CON CORNICE ROUND, FIXED WITH FRAME



FRAME TD TONDO, ORIENTABILE CON CORNICE ROUND, ADJUSTABLE WITH FRAME

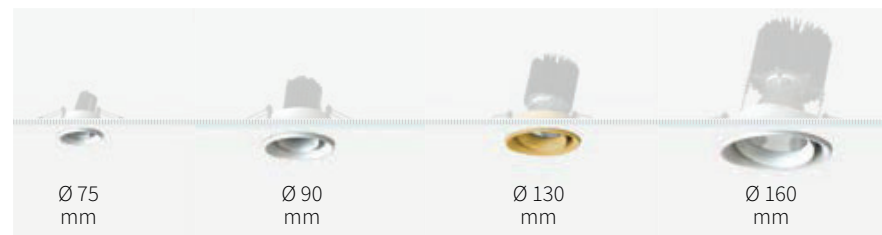

TUBE TONDO, RASATO, REGO- LABILE ROUND, TRIMLESS AND ADJUSTABLE



Apparecchi da incasso a soffitto trimless o con battuta, fissi ed orientabili, per illuminazione d'accento o diffusa. Sorgente luminosa in posizione arretrata anti abbagliamento. Disponibile nelle versioni per installazione in cartongesso o in laterizio e calcestruzzo mediante l'utilizzo di apposite controcasse ordinabili come accessorio. Disponibili con sorgente LED integrata o per lampade GU10 230 / 240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentatore remoto disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54

Trimless or trimmed recessed ceiling luminaires, fixed and adjustable, for accent or diffused lighting. Light source in anti-glare recessed position. Available for plasterboard installation or brick and concrete through the use of special outercases to be ordered separately. Powered with integrated LED source or for GU10 230 / 240V light bulbs. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAMETRI DISPONIBILI DA 40 A 160 MM A SECONDA DEI MODELLI / AVAILABLE DIAMETERS FROM 40 TO 160 MM IT DEPENDS ON THE MODEL




IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.





KELVIN	FASCIO / BEAM	FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS	FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS
27 2700°K	S SPOT	/ 01 BIANCO / WHITE	/ 81 ORO ROSA / ROSE GOLD
30 3000°K	F FLOOD	/ 02 NERO / BLACK	/ 82 BRONZO ANTICATO/ ANTIQUE BRONZE
35 3500°K	W WIDE	/ 36 ORO / GOLD	/ 83 OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS
40 4000°K		/ 49 BRONZO / BRONZE	

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA




NYX 35






NYX 50





NYX 80



NYX 111



NYX 160



NYX


QUADRATO TRIMLESS

SQUARE TRIMLESS

VERSIONI / VERSIONS




FINITURE / FINISHINGS

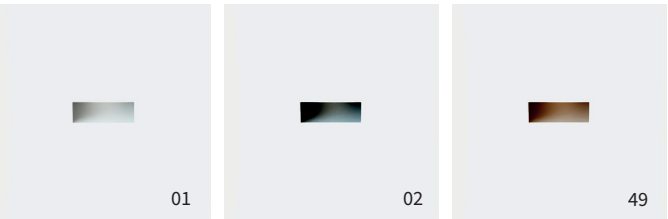

NYX Q35

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

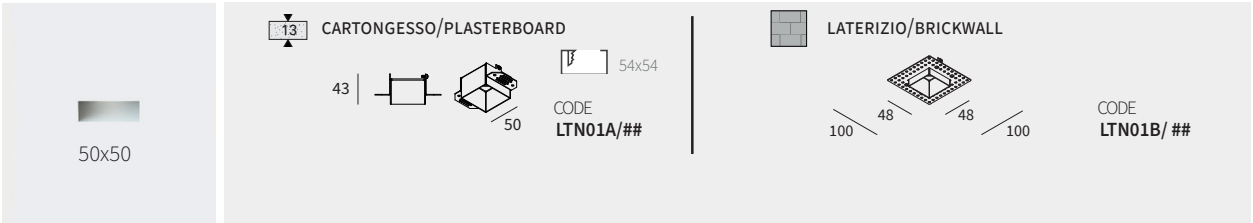


2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED	W	mA	ømm	Hmm	KG	Improd3000k /beam F22° W38°	CODE
5	500	40	61	0,11	520	445	LTN01K.9 F / ##


● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

METODI DI INSTALLAZIONE HOW TO FIXED

CARTONGESSO/PLASTERBOARD




LATERIZIO/BRICKWALL



NYX Q50

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

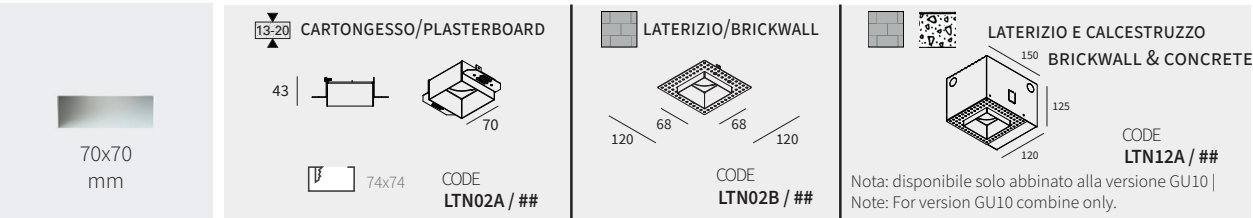

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K S15° F27° W46°	CODE
8	250	60	73	0,19	860	860	860
12	350	60	73	0,19	1285	1285	1285

LTN88K.9 ● / ##

LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K S15° F27° W46°	CODE
12	350	60	93	0,22	1285	1285	1289
18	500	60	93	0,22	1575	1575	1579

LTN10K.9 ● / ##

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver

GU10		W	ømm	Hmm	Kg	CODE
		50	60	67	0,09	LTN16K / ##

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50
Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only. L050R / ##" a pagina 83 | see page "L050R / ##" a pagina 83

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

KELVIN	KELVIN
27 2700K	27 2700K
30 3000K	30 3000K
35 3500K	35 3500K
40 4000K	40 4000K
TW Tunable White Dali	
● FASCIO/BEAM	
S Spot	
F Flood	
W Wide	

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

/ ## FINITURA | FINISHING

/ 01 bianco white
/ 02 nero black
/ 49 bronzo bronze

/ ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

/ 81 oro rosa rose gold
/ 82 bronzo anticato antique bronze
/ 83 ottone brunito spazzolato brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE F1000.8 / ## finishing

base code kelvin beam

TW 350 500 250

DRIVERS VEDI | SEE P.452

NYX TF

TONDO FISSO RASATO

ROUND FIXED TRIMLESS

VERSIONI / VERSIONS




FINITURE / FINISHINGS



NYX T35F

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 40

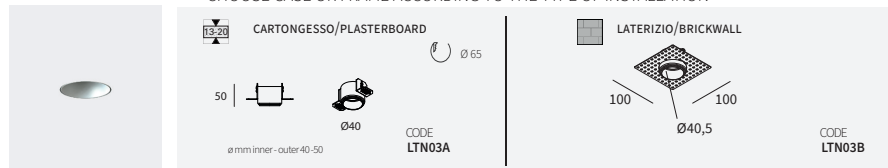

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP




LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K	CODE
84	5	500	40	84	0,11	520	LTN30K.9
							● / ##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam


NYX T50F

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 55

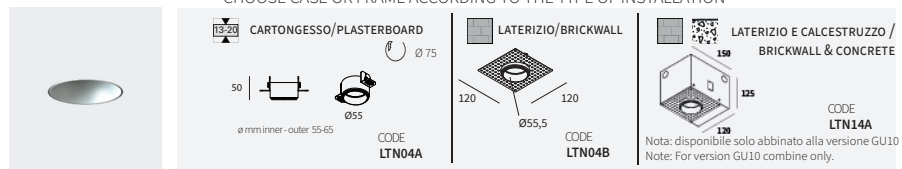

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K	CODE
8	250	55	90	0,28	860	860	LTN89K.9
12	350	55	90	0,28	1285	1285	● / ##

LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K	CODE
12	350	55	110	0,30	1285	1285	LTN50K.9
18	500	55	110	0,30	1575	1575	● / ##

GU10

84




W	ømm	Hmm	Kg	CODE
50	55	94	0,21	LTN56K / ##

Accessori - accessories: L050#; lente Ø 50
Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L#R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L#R honey comb only.

NYX T80F

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 90

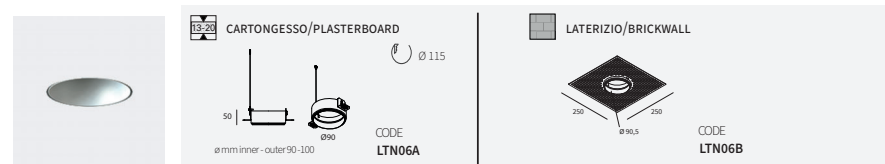

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP




LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product/beam 3000K	CODE
17	500	90	136	0,80	1930	1827	LTN20K.9
24,3	700	90	136	0,80	2468	2356	● / ##

Accessori - accessories: L074#; lente Ø 74 - satin Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable white devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX T111F

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

Ø 120

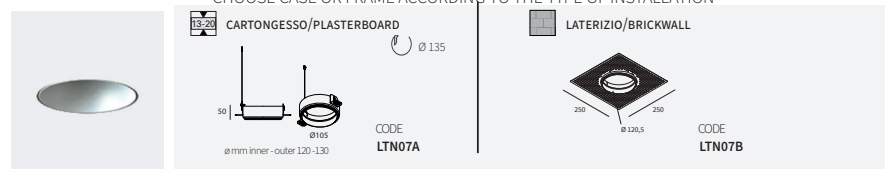

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP



LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product/beam 3000K	CODE
24,3	700	120	168	1,43	2468	2356	LTN70K.9
32	900	120	168	1,43	3006	2885	● / ##

Accessori - accessories: L111#; lente Ø 111 - lens Ø 111

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI NYX T50 / LENSES NYX T50

ø	Kg	CODE
50	0,01	L050S / ##
50	0,01	L050E / ##
50	0,01	L050A / ##
50	0,01	L050R / ##

LENTI NYX T80 / LENSES NYX T80

ø	Kg	CODE
74	0,01	L080S / ##
74	0,01	L080E / ##
74	0,01	L080A / ##
74	0,01	L080R / ##

LENTI NYX T111 / LENSES NYX T111

ø	Kg	CODE
111	0,01	L111S / ##
111	0,01	L111E / ##
111	0,01	L111A / ##
111	0,01	L111R / ##

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

KELVIN	KELVIN
27 2700K	27 2700K
30 3000K	30 3000K
35 3500K	35 3500K
40 4000K	40 4000K

TW Tunable White Dali



Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

/ ## FINITURA | FINISHING

/ 01 bianco white
/ 02 nero black
/ 49 bronzo bronze

/ ## FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING

/ 81 oro rosa rose gold
/ 82 bronzo antico antique bronze
/ 83 ottone brunito spazzolato brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.8275 / 01

CODE	base code	kelvin	beam	finishing
F1000.8				

CODE	base code	kelvin	beam	finishing
F1000.8				

DRIVERS VEDI | SEE P.452

83



NYX TD
TONDO ORIENTABILE RASATO
 ROUND Adjustable TRIMLESS



DOWNLIGHT

VERSIONI | VERSIONS



FINITURE | FINISHINGS



NYX T35D



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE
CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

50 | Ø 75

Ø mm inner-outer 55 - 65

CODE
LTN04A

LATERIZIO/BRICKWALL

120 | Ø 55,5

CODE
LTN04B

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED

W mA Ø H Kg

5	500	55	74	0,15
---	-----	----	----	------

Im product/beam 3000K
F22°

CODE
LTN40K.9 ● ● / ##

500

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

NYX T50D



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE
CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

50 | Ø 90

Ø mm inner-outer 70 - 80

CODE
LTN05A

LATERIZIO/BRICKWALL

250 | Ø 70,5

CODE
LTN05B

LATERIZIO E CALCESTRUZZO BRICKWALL & CONCRETE

125 | 120

CODE
LTN15A

Nota: disponibile solo abbinato alla versione GU10 |
Note: For version GU10 combine only.

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED

W mA Ø H α Kg

8	250	70	85	20	0,55
12	350	70	85	20	0,55

Im product/beam 3000K
S15° F27° W46°

CODE
LTN69K.9 ● ● / ##

250 350

LED

W mA Ø mm H α Kg

12	350	70	105	20	0,38
18	500	70	105	20	0,38

Im product/beam 3000K
S15° F27° W46°

CODE
LTN60K.9 ● ● / ##

350 500

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

GU10

W

1x max 50

Ø

70

H

80

Kg

0,21

CODE
LTN66K / ##

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50
Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.

NYX T80D



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE
CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

50 | Ø 125

Ø mm inner - outer 105-120

CODE
LTN08A

LATERIZIO/BRICKWALL

250 | Ø 105,5

CODE
LTN08B

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED

W mA Ø H α Kg

17	500	105	127	20	0,9
24,3	700	105	127	20	0,9

Im product/beam 3000K
S15° F24° W38°

CODE
LTN25K.9 ● ● / ##

500 700

Accessori - ccessories: L074#: lente Ø 74 - satin Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX T111D



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE
CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO/PLASTERBOARD

50 | Ø 150

Ø mm inner - outer 132-140

CODE
LTN09A

LATERIZIO/BRICKWALL

250 | Ø 131

CODE
LTN09B

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED

W mA Ø H Kg

24,3	700	140	168	0,9
32	900	140	168	0,9

Im product/beam 3000K
S16° F25° W40°

CODE
LTN80K.9 ● ● / ##

700 900

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

NYX T-SPOT 55



CARTONGESSO/PLASTERBOARD

13-20 | 55

14 | 107

Ø 89,5

LED

W mA Ø H Kg

12	350	55	155	
18	500	55	155	

Im product/beam 3000K
F27° W46°

CODE
LTN90.9 ● ● / ##

350 500

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K
- **KELVIN**

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

TW Tunable White Dali

● **FASCIO / BEAM**

- S Spot

F Flood

W Wide

/ ## FINITURA | FINISHING

- bianco | white

● nero | black

● bronzo | bronze

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

- oro rosa / rose gold

● bronzo anticato|antique bronze

● ottone brunito spazzolato|brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE

F1000.8 ● ● / ##

base code kelvin beam

finishing

- TW 250 350

500 700 900

DRIVERS VEDI | P.452

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI NYX T50 / LENSES NYX T50

	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S / ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E / ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A / ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R / ##

LENTI NYX T80 / LENSES NYX T80

Ø	Kg	CODE
74	0,01	L080S / ##
74	0,01	L080E / ##
74	0,01	L080A / ##
74	0,01	L080R / ##

LENTI NYX T111 / LENSES NYX T111

Ø	Kg	CODE
111	0,01	L111S / ##
111	0,01	L111E / ##
111	0,01	L111A / ##
111	0,01	L111R / ##

NYX FRAME


FISSO – FIXED



VERSIONI / VERSIONS



FINITURE / FINISHINGS

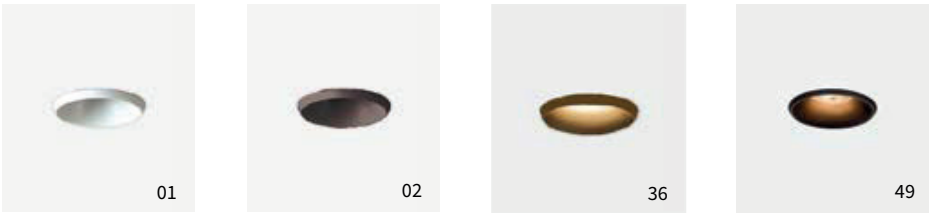

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

- KELVIN**
- 27 2700K
 - 30 3000K
 - 35 3500K
 - 40 4000K
- KELVIN**
- 27 2700K
 - 30 3000K
 - 35 3500K
 - 40 4000K

TW Tunable White Dali

- FASCIO / BEAM**
- S** Spot
 - F** Flood
 - W** Wide

88

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

/ ## FINITURA | FINISHING

- 01** bianco | white
- 02** nero | black
- 36** oro | gold
- 49** bronzo | bronze

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

- 81** oro rosa / rose gold
- 82** bronzo antico | antique bronze
- 83** ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /


HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S / 01**

CODE
F1000.8 | **27** | **30** | **35** | **40** | **##** — finishing
base code kelvin beam

DRIVERS VEDI | SEE P.452

NYX TF35F

CARTONGESSO/PLASTERBOARD




LED						Im product / beam 3000K	CODE
W	mA	ø	H	Kg	F22°		
5	500	60	78	0,18	520		NF010.9 / ##

Disponibile solo fascio F | Available only F beam

500

NYX TF50F

CARTONGESSO/PLASTERBOARD



LED						Im product / beam 3000K	CODE
W	mA	ø	H	Kg	F27°	W46°	
8	250	75	102	0,25	860	860	NF024.9 / ##
12	350	75	102	0,25	1285	1285	

LED						Im product / beam 3000K	CODE
W	mA	ø	H	Kg	F27°	W46°	
12	350	75	122	0,25	1285	1289	NF023.9 / ##
18	500	75	122	0,25	1575	1579	




GU10 LED						Im product / beam 3000K	CODE
W	mA	ø	H	Kg	F27°	W46°	
1 x max 50		75	86	0,25			NF028 / ##

Accessori - accessories: L050#: lente ø 50 - lens ø 50
Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX TF80F

PER CARTONGESSO/ FOR PLASTERBOARD




LED						Im product / beam 3000K	CODE
W	mA	ø	H	Kg	S15°	F24°	
17	500	110	130	0,85	1930	1827	NF040.9 / ##
24,3	700	110	130	0,85	2468	2356	

Accessori - accessories: L074#: lente ø 74 - lens ø 74
Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX TF111F

PER CARTONGESSO/ FOR PLASTERBOARD



LED						Im product / beam 3000K	CODE
W	mA	ø	H	Kg	S16°	F25°	
24,3	700	140	160	1,4	2468	2356	NF060.9 / ##
32	900	140	160	1,4	3006	2885	

Accessori - accessories: L111#: lente ø 111 - lens ø 111

700

900

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI NYX T50 / LENSES NYX T50

	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S / ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E / ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A / ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R / ##

LENTI NYX T80 / LENSES NYX T80

ø	Kg	CODE
74	0,01	L080S / ##
74	0,01	L080E / ##
74	0,01	L080A / ##
74	0,01	L080R / ##



LENTI NYX T111 / LENSES NYX T111

ø	Kg	CODE
111	0,01	L111S / ##
111	0,01	L111E / ##
111	0,01	L111A / ##
111	0,01	L111R / ##

89

NYX FRAME

ORIENTABILE - ADJUSTABLE

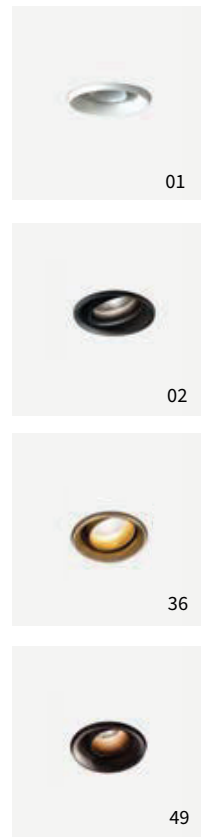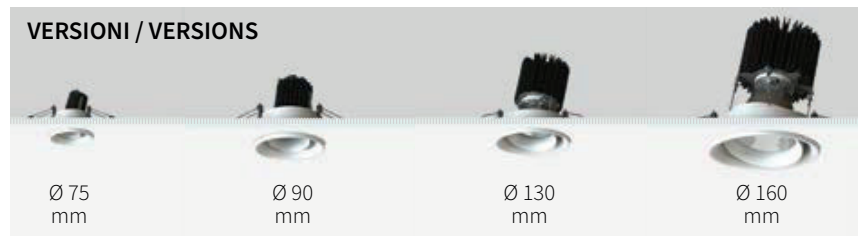

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

TW Tunable White Dali

● FASCIO / BEAM

S Spot
F Flood
W Wide

90

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

○ KELVIN

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

/ 01 bianco | white
/ 02 nero | black
/ 36 oro | gold
/ 49 bronzo | bronze

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

/ 81 oro rosa / rose gold
/ 82 bronzo antico | antique bronze
/ 83 ottone brunito spazzolato | brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE

F1000.8 | 01 finishing
base code kelvin beam

250 350 500

TW 700 900


DRIVERS VEDI | SEE P.452

NYX TF35D



CARTONGESSO/PLASTERBOARD

8-30



LED	W	mA	Ø	H	α	Kg	Im product / beam 3000K
5	500	75	78	20	0,28	520	F22°

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

CODE
NF015.9 ●● / ##


500

NYX TF50D



CARTONGESSO/PLASTERBOARD

8-30




LED	W	mA	Ø	H	α	Kg	Im product / beam 3000K
8	250	90	94	20	0,35	860	F27°
12	350	90	94	20	0,35	1285	W46°

LED	W	mA	Ø	H	α	Kg	Im product / beam 3000K
12	350	90	114	20	0,35	1285	F27°
18	500	90	114	20	0,35	1575	W46°

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

GU10



GU10 LED	W	Ø	H	α	Kg
50	90	84	20	0,32	

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50 - lens Ø 50

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L##R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L##R honey comb only.

CODE
NF033.9 ●● / ##


350 500

NYX TF80D



CARTONGESSO/PLASTERBOARD

8-30



LED	W	mA	Ø	H	α	Kg	Im product / beam 3000K
17	500	130	135	20	1	1546	S15° F24° W38°
24,3	700	130	135	20	1	2045	

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - lens Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

CODE
NF050.9 ●● / ##


500 700

NYX TF111D



CARTONGESSO/PLASTERBOARD

8-30



LED	W	mA	Ø	H	α	Kg	Im product / beam 3000K
24,3	700	160	165	20	1,65	2468	S15° F24° W38°
32	900	160	165	20	1,65	3006	

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

CODE
NF070.9 ●● / ##

700 900

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI NYX Q50 / LENSES NYX Q50

	Ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S / ##
LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E / ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A / ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R / ##

LENTI NYX Q80 / LENSES NYX Q80

Ø	Kg	CODE
74	0,01	L080S / ##
74	0,01	L080E / ##
74	0,01	L080A / ##
74	0,01	L080R / ##

LENTI NYX Q111 / LENSES NYX Q120


Ø	Kg	CODE
111	0,01	L111S / ##
111	0,01	L111E / ##
111	0,01	L111A / ##
111	0,01	L111R / ##



NYX TUBE

Apparecchio da incasso trimless per installazioni in controsoffitto in cartongesso con sorgente luminosa in posizione arretrata antiabbagliamento UGR<19. Provvisto di cilindro estraibile dalla sede di incasso fino a 6 o 10 cm., a seconda del modello. Con sorgente LED Chip On Board integrata o per lampade alogene / led GU10 230V / 240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentazione remota disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54.

Trimless recessed luminaire for plasterboard ceiling installations with light source in the anti-glare recessed position UGR <19. Provided with a cylinder that can be extracted from the built-in seat up to 6 or 10 cm, depending on the model. Integrated Chip On Board LED source or for halogen / led lamps GU10 230V / 240V. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54.

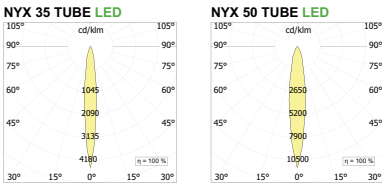

NYX TUBE 35

CARTONGESSO/PLASTERBOARD



LED	W	mA	ø	H	lm product / beam 3000K	CODE
	5	500	40	84 / 144	520	LTN30T.9 ● / ##
● Disponibile solo fascio F Available only F beam						
QR-CB35 GU4 12V	W	ø	H	CODE		
	35	40	76 / 136	LTN34T / ##		

NYX TUBE 50

CARTONGESSO/PLASTERBOARD



LED	W	mA	ø	H	lm product / beam 3000K	CODE
	8	250	90	112 / 212	860	LTN69T.9 ● / ##
	12	350	90	112 / 212	1285	

LED	W	mA	A	ø	H	lm product / beam 3000K	CODE
	12	350		55	132 / 232	550	LTN50T.9 ● / ##
	18	500		55	132 / 232	657	

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

GU10 LED	W	ø	H	CODE
	50	55	98 / 198	LTN56T / ##

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● KELVIN	○ KELVIN
27 2700K	27 2700K
30 3000K	30 3000K
35 3500K	35 3500K
40 4000K	40 4000K

TW Tunable White Dali	● FASCIO / BEAM
	S Flood
	F Flood

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

/ ## FINITURA | FINISHING

□	/ 01 bianco white
■	/ 02 nero black
■	/ 49 bronzo bronze

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING

■	/ 81 oro rosa / rose gold
■	/ 82 bronzo anticato antique bronze
■	/ 83 ottone brunito spazzolato brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● /

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE	F1000.8	27	S	/ 01
base code	kelvin	beam	finishing	

TW	700	350	500
----	-----	-----	-----

DRIVERS VEDI | SEE P.452



NYX OUTDOOR

NYX OUTDOOR

Apparecchi da incasso a soffitto trimless o con battuta, fissi ed orientabili, per illuminazione d'accento o diffusa. Sorgente luminosa in posizione arretrata anti abbagliamento. Disponibile nelle versioni per installazione in cartongesso o in laterizio e calcestruzzo mediante l'utilizzo di apposite controcasse ordinabili come accessorio. Disponibili con sorgente LED integrata o per lampade GU10 230/240V. Corpo e gruppo ottico in alluminio verniciato. Alimentatore remoto disponibile come accessorio. Grado di protezione IP54

Trimless or trimmed recessed ceiling luminaires, fixed and adjustable, for accent or diffused lighting. Light source in anti-glare recessed position. Available for plasterboard installation or brick and concrete through the use of special outercases to be ordered separately. Powered with integrated LED source or for GU10 230/240V light bulbs. Body and optical group in painted aluminum. Remote power supply available as an accessory. IP54


Q

square and trimless




TF

round, fixed and trimless

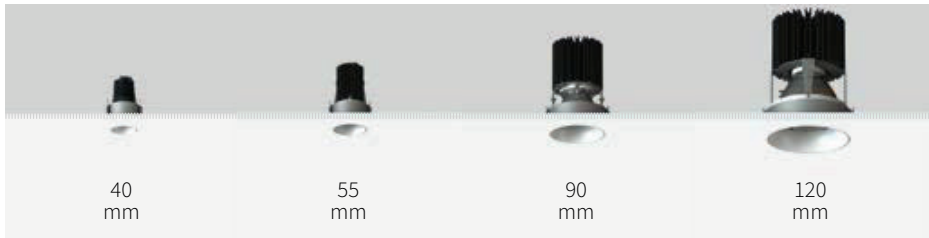

FRAME TF

round, fixed with frame

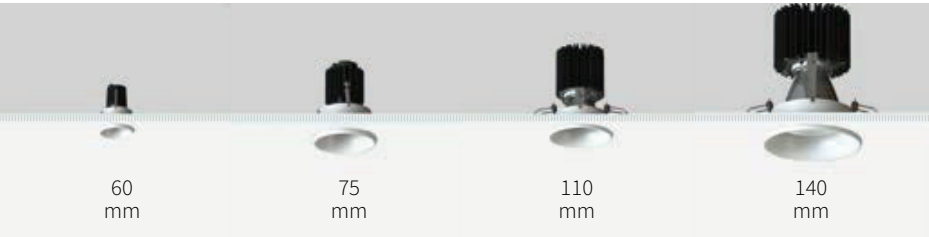

UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAMETRI DISPONIBILI DA 40 A 160 MM A SECONDA DEI MODELLI/ AVAILABLE DIAMETERS FROM 40 TO 160 MM IT DEPENDS ON THE MODEL



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. **SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE** it depends on the model and its accessories.



IDONEI PER CAPPOTTI TERMICI CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE / **SUITABLE FOR THERMAL COATS** WITH THE OPTIONAL BOX

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO/BEAM

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE






FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

/01		BIANCO/WHITE
/02		NERO/BLACK
/03		CROMO/CHROME
/36		ORO/GOLD
/49		BRONZO/BRONZE

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

/81		ORO ROSA/ROSE GOLD
/82		BRONZO ANTICATO/ ANTIQUE BRONZE
/83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA



NYX


QUADRATO TRIMLESS

SQUARE TRIMLESS

VERSIONI / VERSIONS




FINITURE / FINISHINGS

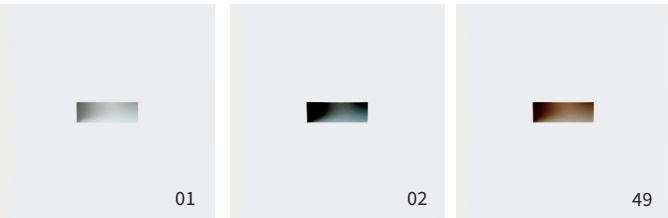

NYX Q35 LED

1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION


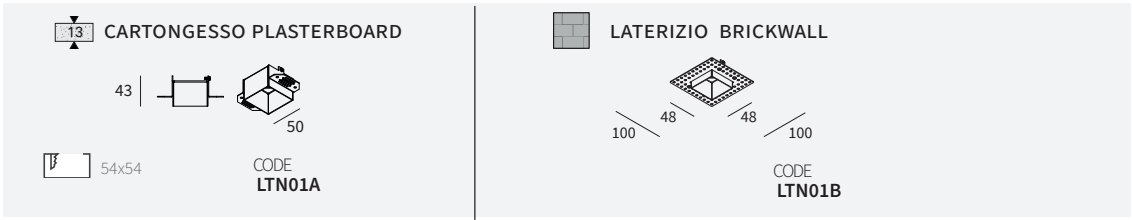


2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED	W	mA	ømm	Hmm	KG	Im prod 3000k /beam		CODE
						F22°	W38°	
5	500	40	61	0,11	520	445		LTN01K.9 ●● / ##

SISTEMA DI INSTALLAZIONE | HOW TO FIXED


CARTONGESSO PLASTERBOARD



NYX Q50 LED



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

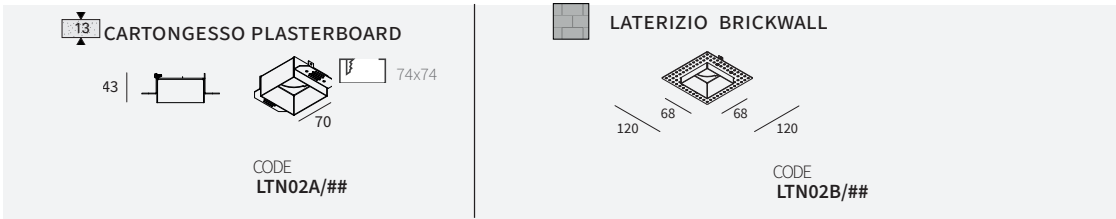

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K		CODE
						F27°	W46°	
8	250	60	85	0,19	860	860		LTN88K.9 ●● / ##
12	350	60	85	0,19	1285	1285		


LED	W	mA	ømm	Hmm	Kg	Im product/beam 3000K		CODE
						F27°	W46°	
12	350	60	105	0,22	1285	1285		LTN10K.9 ●●● / ##
18	500	60	105	0,22	1575	1575		

Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver

NYX Q50 GU10



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

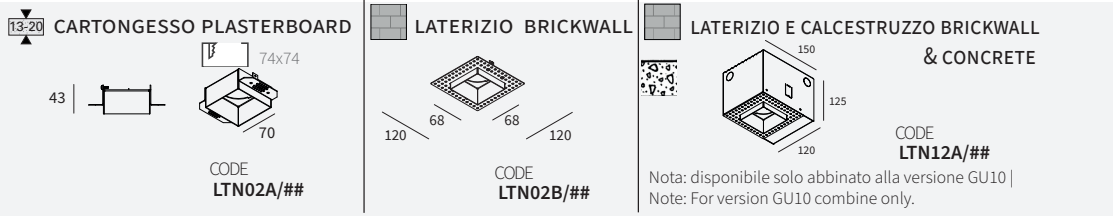

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

GU10 LED	W	ø.mm	H.mm	Kg	CODE
50	60	67	0,09		LTN16K/##

Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White

- FASCIO/BEAM
- F Flood
- W Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo/bronze

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

- /81 oro rosa/rose gold
- /82 bronzo anticato/antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato|brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01

CODE

F1000.8 ●● /## — finishing

base code kelvin beam

OUTDOOR

NYX T35F



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO PLASTERBOARD

50 | Ø 65
CODE **LTN03A**

LATERIZIO BRICKWALL

100 | 100 | Ø40,5
CODE **LTN03B**

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED

W	mA	ømm	Hmm	KG	lm prod 3000k / beam F21°	CODE
5	500	40	84	0,11	520	LTN30K.9 ●●● / ##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

NYX T50F



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO PLASTERBOARD

50 | Ø 75
CODE **LTN04A**

LATERIZIO / BRICKWALL

120 | 120 | Ø55,5
CODE **LTN04B**

LATERIZIO E CALCESTRUZZO / BRICKWALL & CONCRETE

150 | 125 | 120
CODE **LTN14A**

Nota: disponibile solo abbinato alla versione GU10 | Note: For version GU10 combine only.

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED

W	mA	ømm	Hmm	Kg	lm product/beam 3000K F27°	W 46°	CODE
8	250	55	107	0,28	860	860	LTN89K.9 ●●● / ##
12	350	55	107	0,28	1285	1285	

LED

W	mA	ømm	Hmm	Kg	lm product/beam 3000K F27°	W 46°	CODE
12	350	55	127	0,30	1285	1285	LTN50K.9 ●●● / ##
18	500	55	127	0,30	1575	1575	

GU10

N	ømm	Hmm	Kg	CODE
50	55	94	0.21	LTN56K/##

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50
Nota: Alla versione GU10 è possibile abbinare soltanto la lente L###R nido d'ape | Note: For version GU10 combine L###R honey comb only.

NYX T80F



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO PLASTERBOARD

50 | Ø 115
CODE **LTN06A**

LATERIZIO BRICKWALL

250 | 250 | Ø 90,5
CODE **LTN06B**

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED

W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K S15°	F24°	W38°	CODE
17	500	90	136	0,80	1930	1827	1905	LTN20K.9 ●●● / ##
24,3	700	90	136	0,80	2468	2356	2430	

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - satin Ø 74 Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX T111F



1 SCEGLIERE CASSA O TELAIO IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE / CHOOSE CASE OR FRAME ACCORDING TO THE TYPE OF INSTALLATION

CARTONGESSO PLASTERBOARD

50 | Ø 135
CODE **LTN07A**

LATERIZIO BRICKWALL

250 | 250 | Ø 120,5
CODE **LTN07B**

2 SCEGLIERE IL GRUPPO OTTICO / CHOOSE OPTIC GROUP

LED

W	mA	ø	H	Kg	lm product/beam 3000K S16°	F25°	W40°	CODE
24,3	700	120	168	1,43	2468	2356	2430	LTN70K.9 ●●● / ##
32	900	120	168	1,43	3006	2885	2955	

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI NYX Q50 / LENSES NYX Q50

	ø	Kg	CODE
LENTE SATINATA / SATINED LENS	50	0,01	L050S/ ##
LENTE ELLISSOIDALE / ELIPSOID LENS	50	0,01	L050E/ ##
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	50	0,01	L050A/ ##
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	50	0,01	L050R/ ##

LENTI NYX Q80 / LENSES NYX Q80

ø	Kg	CODE
74	0,01	L080S/ ##
74	0,01	L080E/ ##
74	0,01	L080A/ ##
74	0,01	L080R/ ##

LENTI NYX Q111 / LENSES NYX Q120

ø	Kg	CODE
111	0,01	L0111S/ ##
111	0,01	L0111E/ ##
111	0,01	L0111A/ ##
111	0,01	L0111R/ ##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

- **FASCIO/BEAM**
- S Spot
- F Flood
- W Wide

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /49 bronzo/bronze

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

- /81 oro rosa/rose gold
- /82 bronzo anticato/antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato|brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827S/01**

CODE

F1000.8 | ● | ● | /## — finishing

base code kelvin beam

DRIVERS VEDI | SEE P.452

250 350 500 700 900

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table



NYX FRAME

FISSO - FIXED

VERSIONI / VERSIONS



FINITURE / FINISHINGS



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

KELVIN

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

TW Tunable White Dali
● FASCIO/BEAM

- S

F

W
- Spot

Flood

Wide

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /36 oro/gold
- /49 bronzo/bronze

- /## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING

/81 oro rosa/rose gold

/82 bronzo anticato/antique bronze

/83 ottone brunito spazzolato|brushed burnished brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01

CODE
F1000.8 | ●● /## — finishing
base code kelvin beam

250 350 500 700 900
DRIVERS VEDI | SEE P.452

NYX TF35F

CARTONGESSO PLASTERBOARD 8-15



		LED					Im product/beam 3000K		500
W	mA	ø	H	Kg	F28°	CODE			
5	500	60	78	0,18	465	NF010.9			
						● F / ##			
● Disponibile solo fascio F Available only F beam									

NYX TF50F

CARTONGESSO PLASTERBOARD 8-15



		LED		Im product/beam 3000K		CODE	NF024.9 ●● / ##
W	mA	ø	H	Kg	F27° W46°		
8	250	75	102	0,25	860 860		
12	350	75	102	0,25	1285 1285	CODE	NF023.9 ●● / ##
LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product/beam 3000K	
	12	350	75	122	0,25	F27° W46° 1285 1289	
	18	500	75	122	0,25	1575 1579	

GU10 LED
W 1 x max50 ø 75 H 86 Kg 0,25 CODE NF028/##

Accessori - accessories: L050#: lente Ø 50 - lens Ø 50
Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX TF80F

CARTONGESSO PLASTERBOARD 8-30



		LED		Im product/beam 3000K		CODE	NF040.9 ●● / ##
W	mA	ø	H	Kg	S15° F24° W38°		
17	500	110	130	0,85	1930 1827 1905		
24,3	700	110	130	0,85	2468 2356 2430	CODE	NF060.9 ●● / ##
LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product/beam 3000K	
	24,3	700	140	160	1,4	S16° F25° W40° 2468 2356 2430	
	32	900	140	160	1,4	3006 2885 2955	

Accessori - accessories: L074#: lente Ø 74 - lens Ø 74
Gli apparecchi con temperatura colore Tunable White devono essere associati a driver a 2 canali. | The devices with Tunable white color temperature have to be supplied with 2 channel driver.

NYX TF111F



		LED		Im product/beam 3000K		CODE	NF060.9 ●● / ##
W	mA	ø	H	Kg	S16° F25° W40°		
24,3	700	140	160	1,4	2468 2356 2430		
32	900	140	160	1,4	3006 2885 2955	CODE	NF060.9 ●● / ##
LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product/beam 3000K	
	24,3	700	140	160	1,4	S16° F25° W40° 2468 2356 2430	
	32	900	140	160	1,4	3006 2885 2955	

Accessori - accessories: L111#: lente Ø 111 - lens Ø 111

ACCESSORI / ACCESSORIES

LENTI NYX Q50 / LENSES NYX Q50				LENTI NYX Q80 / LENSES NYX Q80				LENTI NYX Q111 / LENSES NYX Q120			
ø	Kg	CODE		ø	Kg	CODE		ø	Kg	CODE	
	50	0,01	L050S/ ##	74	0,01	L080S/ ##		111	0,01	L0111S/ ##	
	50	0,01	L050E/ ##	74	0,01	L080E/ ##		111	0,01	L0111E/ ##	
	50	0,01	L050A/ ##	74	0,01	L080A/ ##		111	0,01	L0111A/ ##	
	50	0,01	L050R/ ##	74	0,01	L080R/ ##		111	0,01	L0111R/ ##	

OUTDOOR