











MINI TRACK  
& PROJECTORS



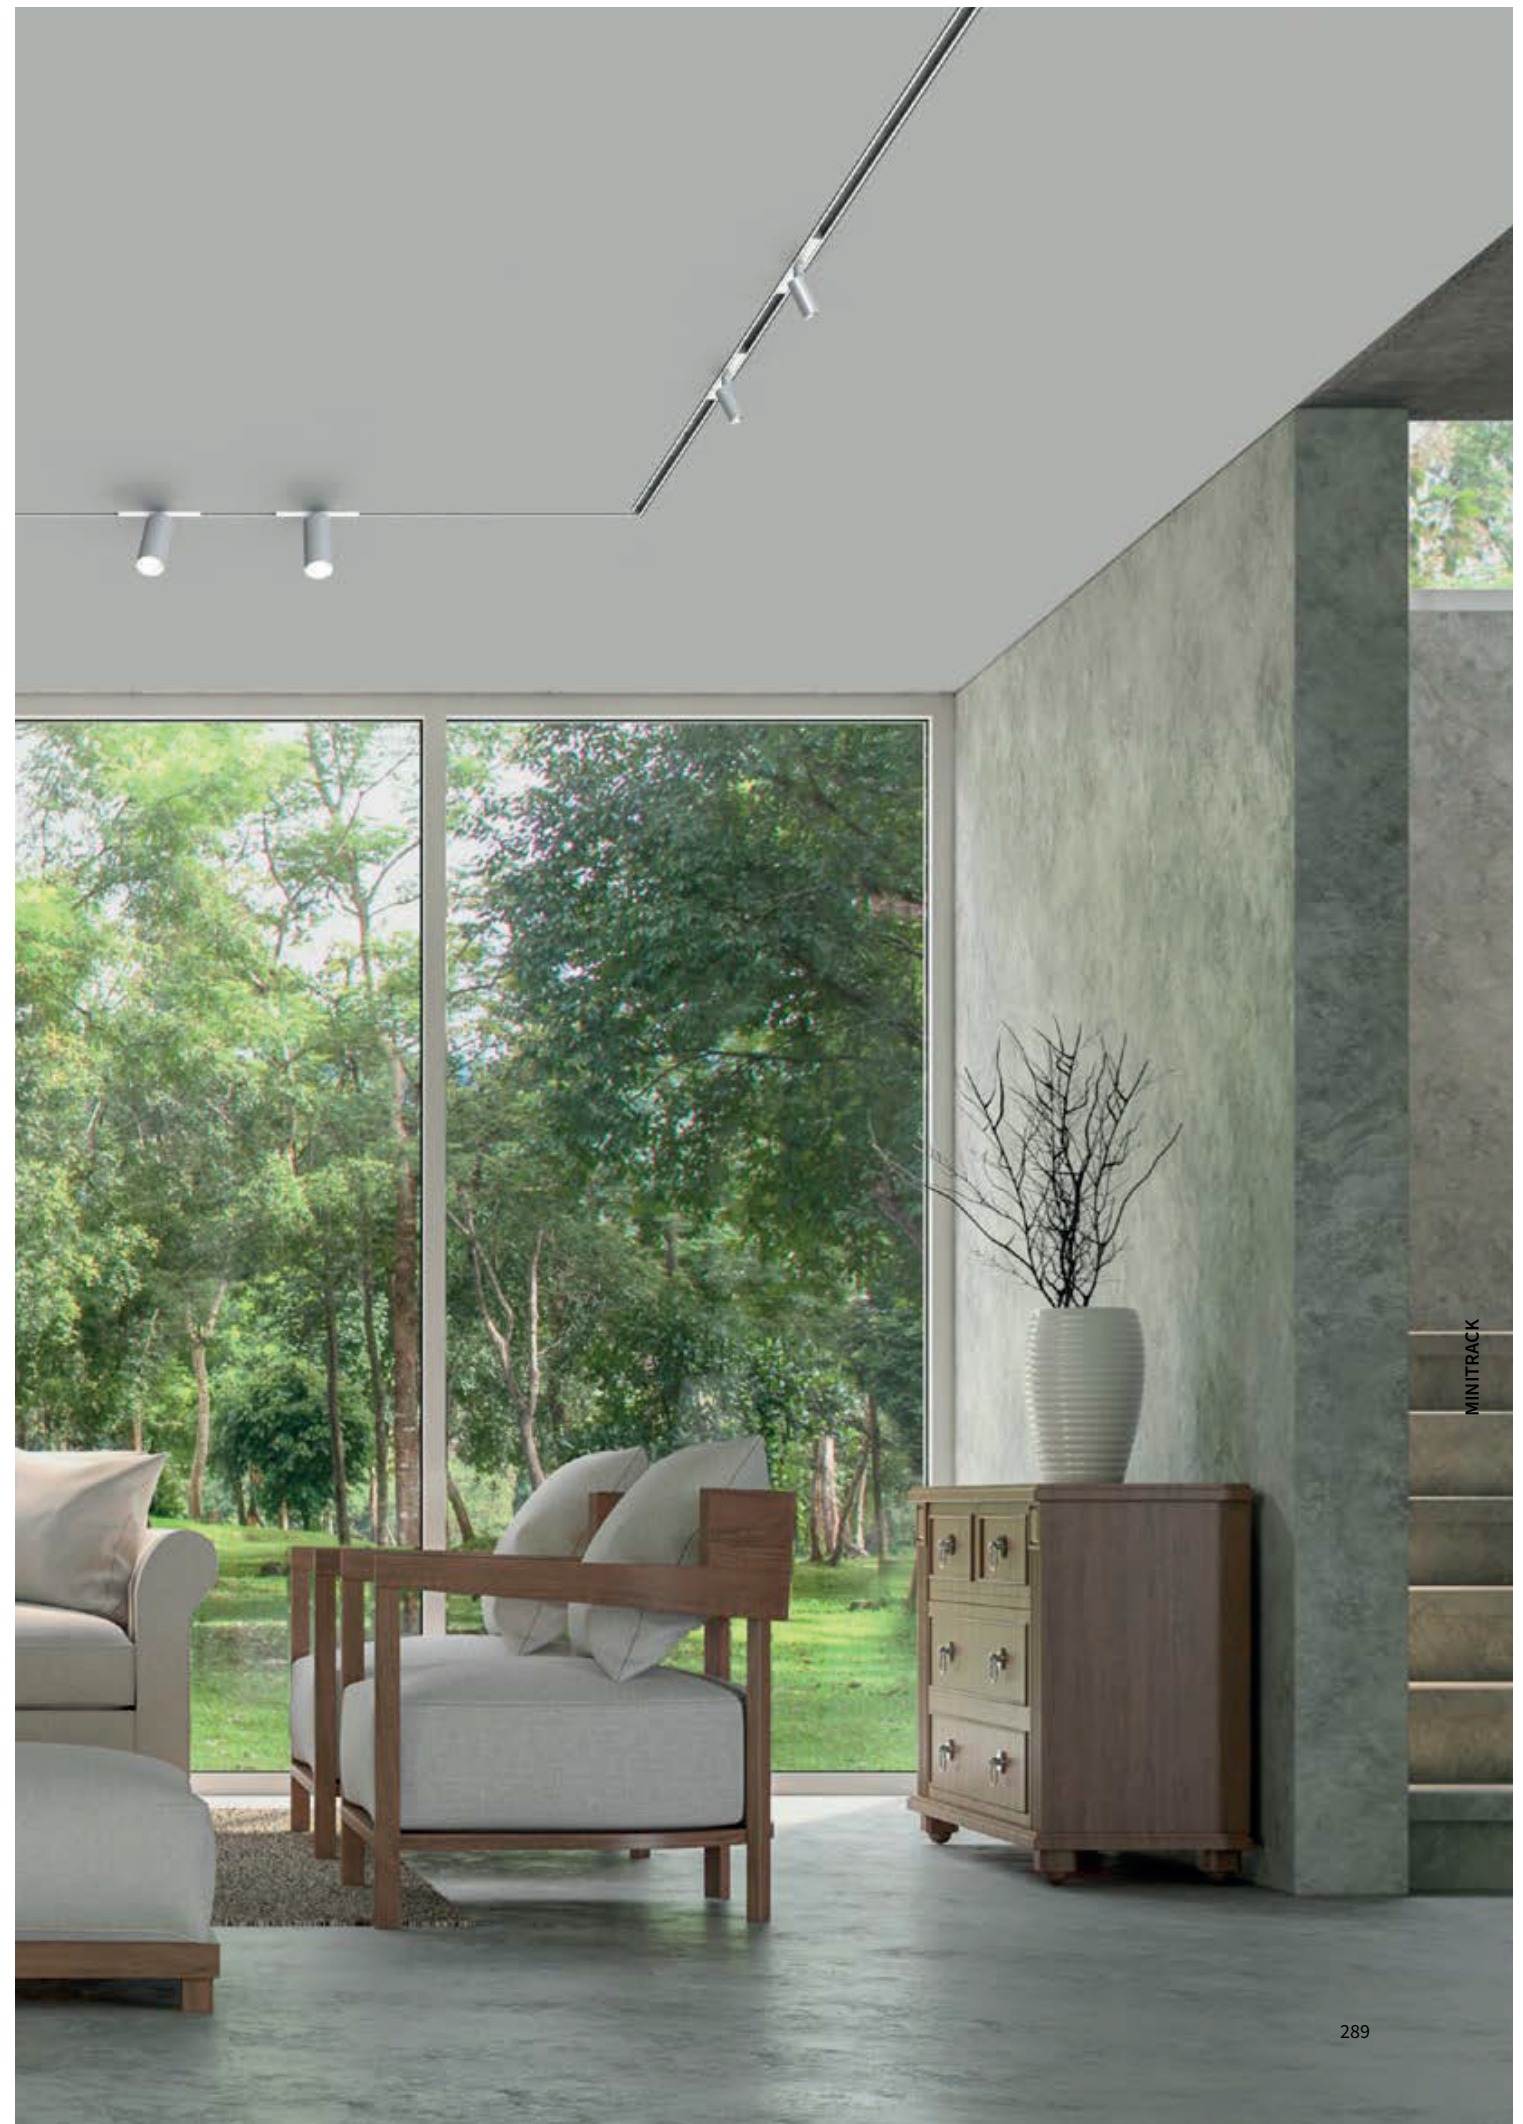

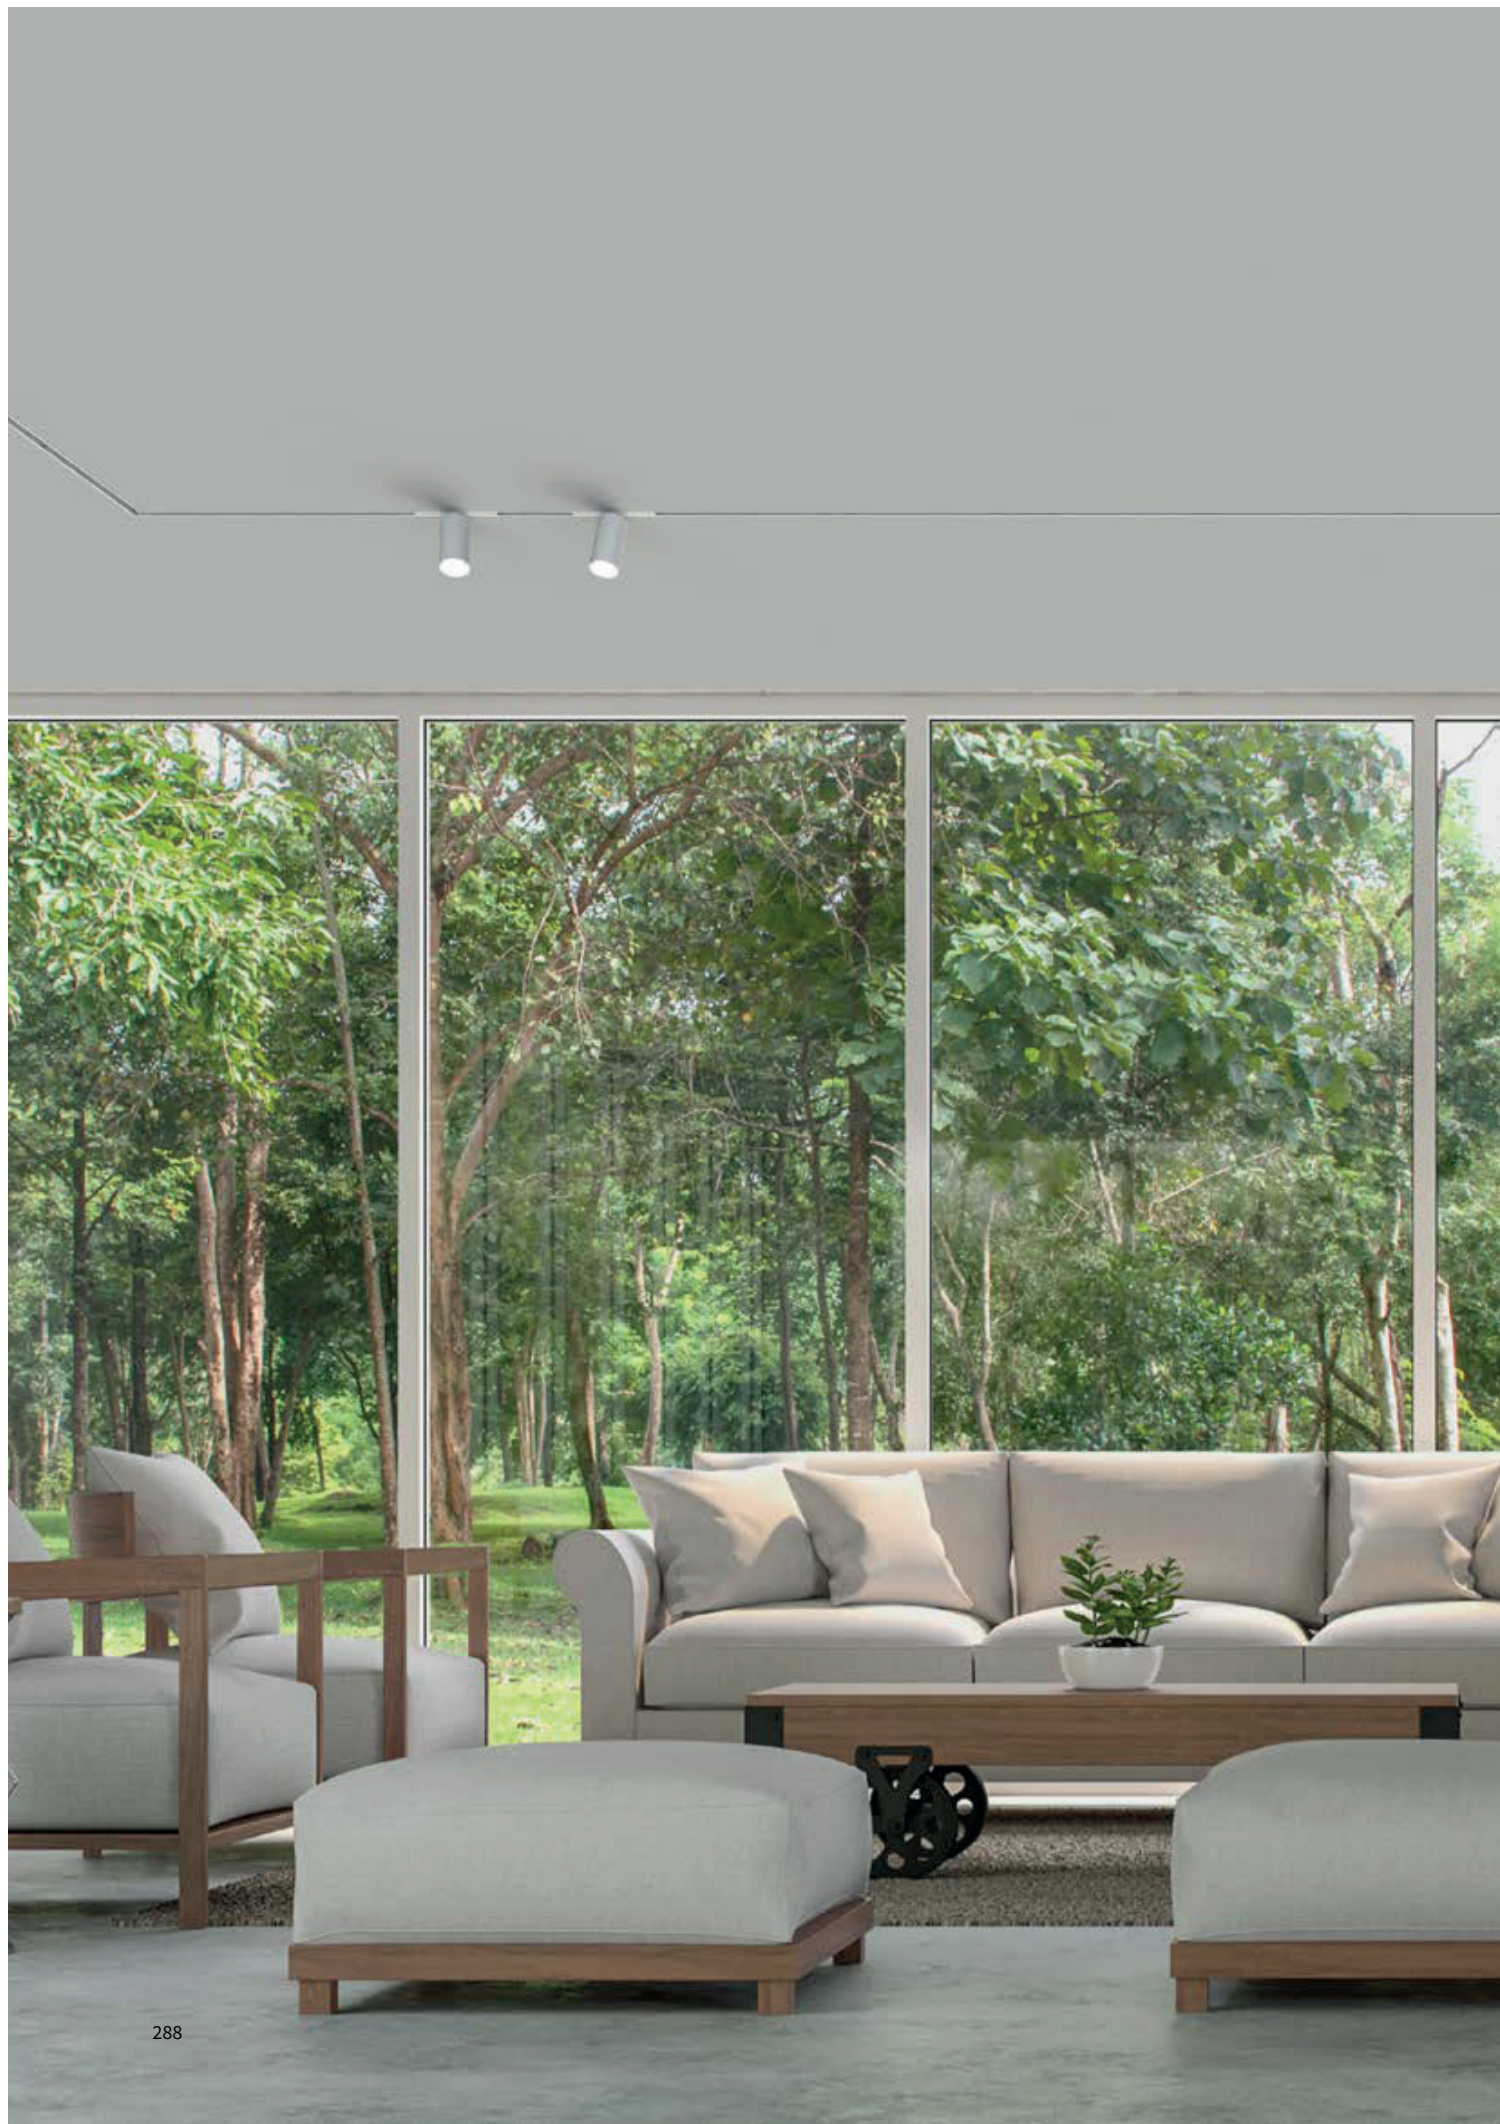

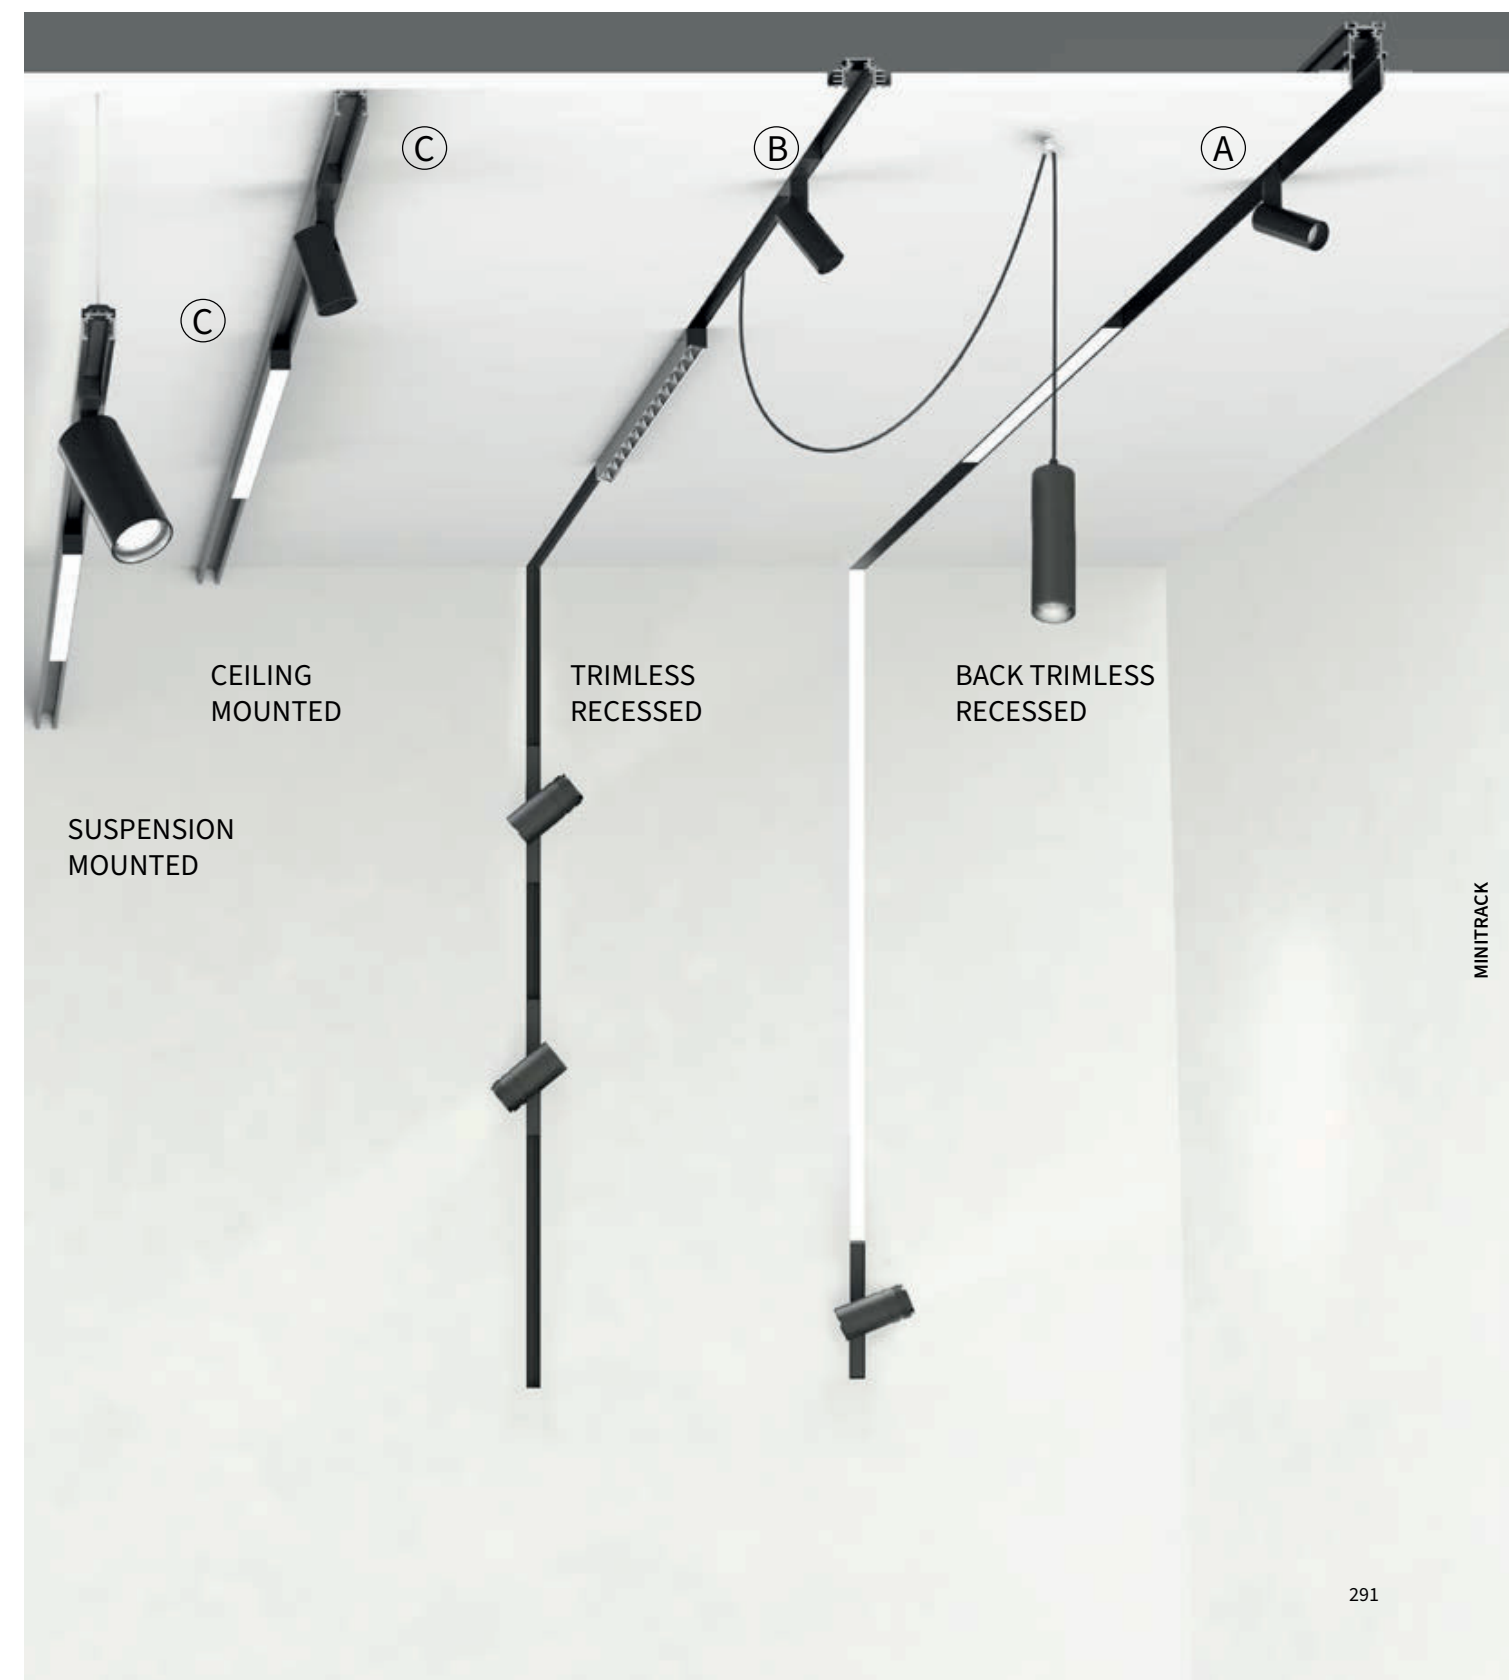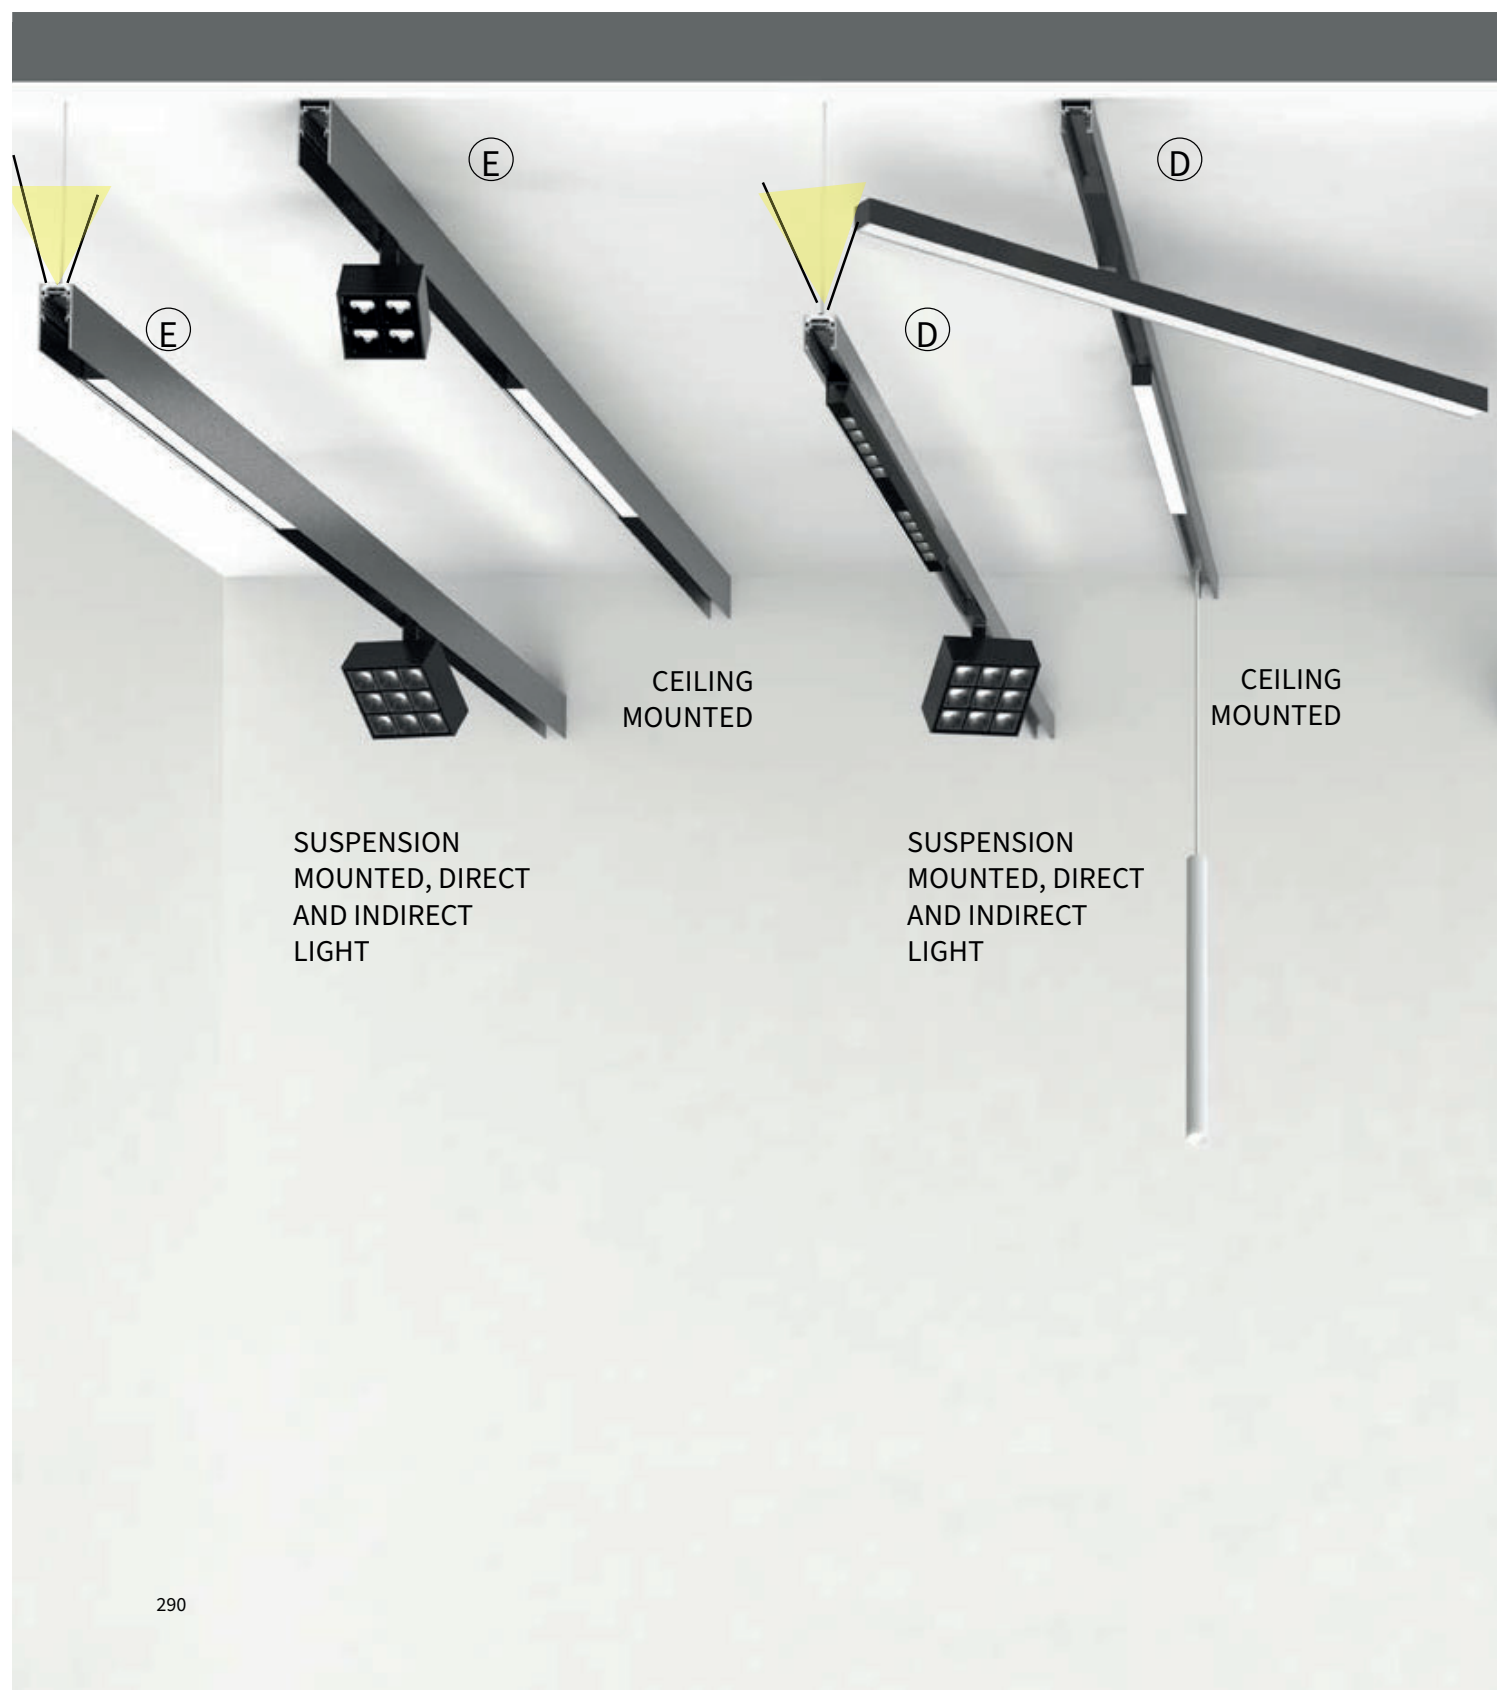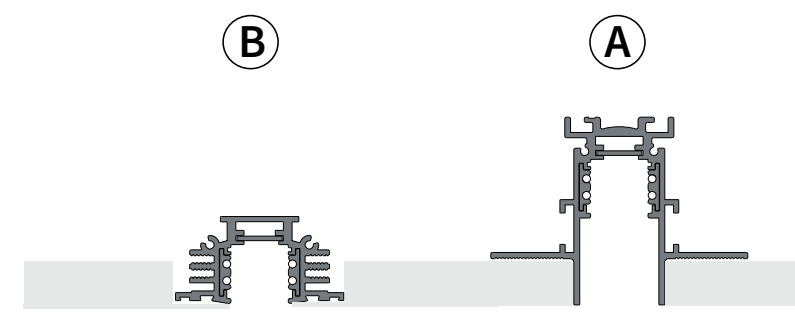

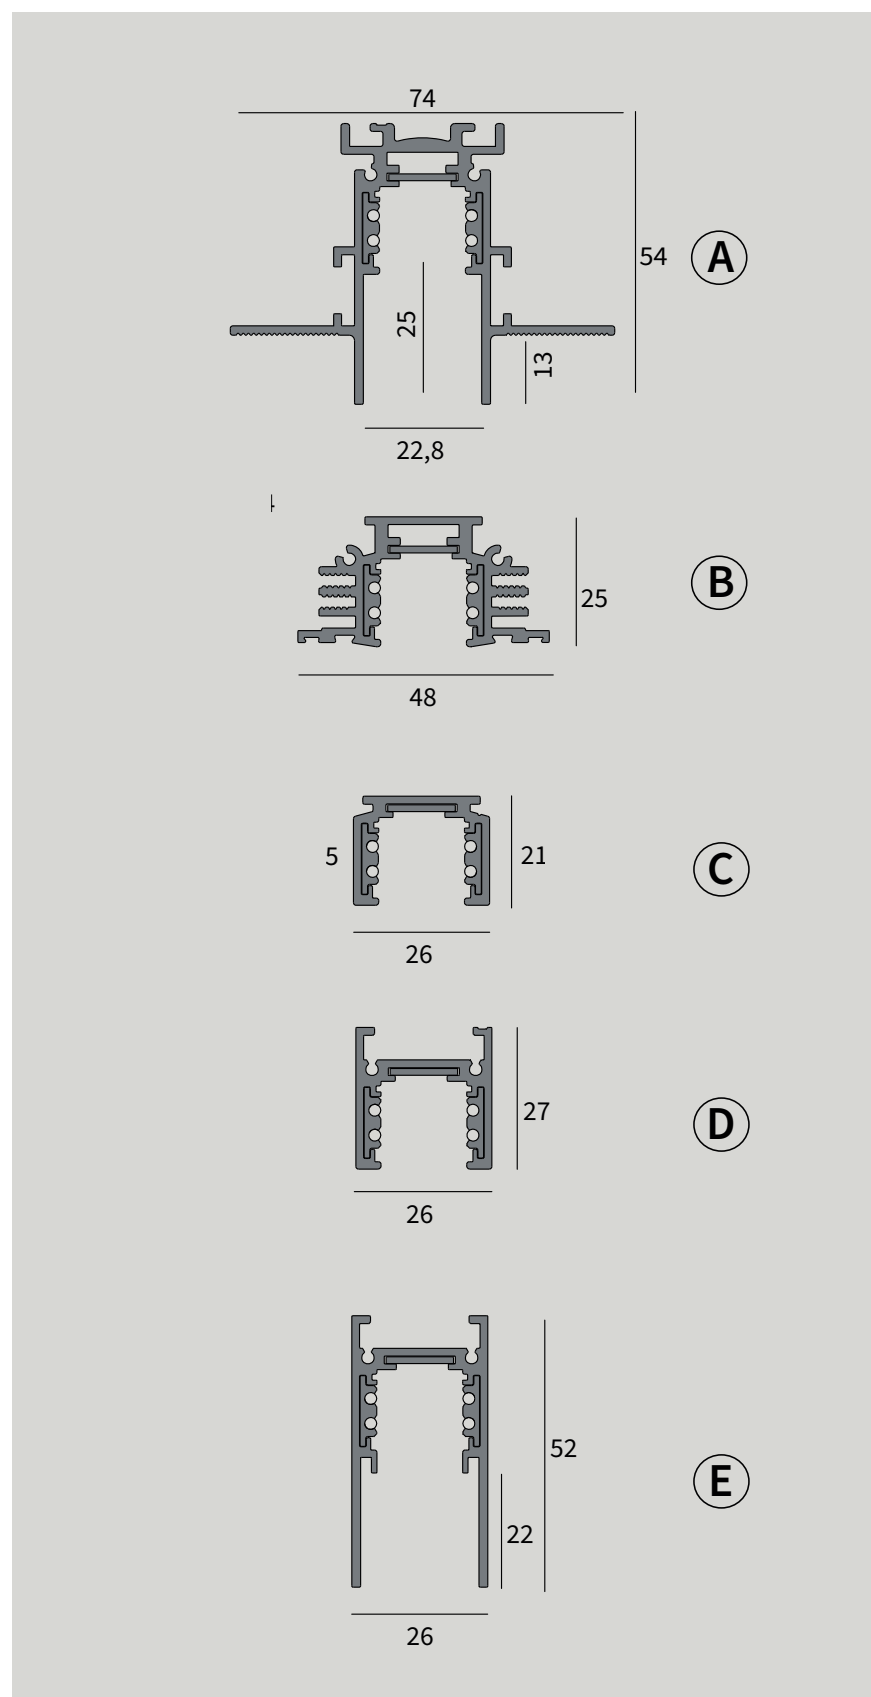

# MINITRACK

Il binario Mini Track è un binario elettrificato in Classe III-SELV con due circuiti: uno per una alimentazione a bassa tensione 24/48V e l'altra per il DATA BUS (DALI o 1-10V). La tensione di alimentazione può essere a 24V o 48V a seconda dei modelli di corpi illuminanti prescelti e la corrente di alimentazione non deve essere superiore ai 15A. Nelle versioni a soffitto o a sospensione sono disponibili le finiture bianca e nera mentre nelle versioni da incasso solamente quella nera. I corpi illuminanti proposti possono essere utilizzati su binari elettrificati a 24V o 48V, tranne gli articoli della famiglia microfile che necessitano esclusivamente il 24V. I faretti dimmerabili DALI sono equipaggiati con converter non polarizzati che permettono l'innesco in qualsiasi verso, e tecnologia Hot Plug per l'inserimento in sicurezza con binario in tensione.

The Mini Track track is an electrified Class III-SELV track with two circuits: one for a low voltage 24/48V power supply and the other for the DATA BUS (DALI or 1-10V). The power supply voltage can be 24V or 48V, not exceeding 15A, depending on the models of lighting fixtures chosen. White and black finishes are available in the ceiling and suspended versions, while only the black finishing for the recessed option. The lighting fixtures can be used on both 24V or 48V electrified tracks, except the microfile family that requires only 24V. DALI dimmable spotlights are equipped with non-polarized converters that allow to be installed in any direction, and Hot Plug technology for safe insertion with live track.



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**






**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**SU RICHIESTA GESTIONE BLUETOOTH / UPON REQUEST BLUETOOTH MANAGEMENT**







294

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

## FINITURA/FINISHING

/01 bianco | white

/02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000/01

CODE

F1000

/##

— finishing

|

base code

MINI TRACK 24/48V INCASSO RASATO ARRETRATO 24/48V BACK RECESSED TRACK MODULE

A

74

54

25

13

22,8

| Dim. mm | Lmm  | CODE      |
|---------|------|-----------|
|         | 1000 | LT9301/## |
| 74x54   | 2000 | LT9302/## |
|         | 3000 | LT9303/## |

Da completare con gli accessori | To complete with accessories\*

MINI TRACK 24/48V INCASSO RASATO 24/48V RECESSED TRACK MODULE

B

25

48

| Dim. mm | Lmm  | CODE      |
|---------|------|-----------|
|         | 1000 | LT9201/## |
| 48x25   | 2000 | LT9202/## |
|         | 3000 | LT9203/## |

Da completare con gli accessori | To complete with accessories\*

MINI TRACK 24/48V SOFFITTO 24/48V TRACK MODULE

C

5

21

26

| Dim. mm | Lmm  | CODE      |
|---------|------|-----------|
|         | 1000 | LT9101/## |
| 28x21   | 2000 | LT9102/## |
|         | 3000 | LT9103/## |

Da completare con gli accessori | To complete with accessories\*

MINI TRACK 24/48V BIEMISSIONE 24/48V BIEMISSION TRACK MODULE

D

27

26

| Dim. mm | Lmm  | CODE      |
|---------|------|-----------|
|         | 1000 | LT9401/## |
| 26x27   | 2000 | LT9402/## |
|         | 3000 | LT9403/## |

Da completare con gli accessori | To complete with accessories\*

MINI TRACK 24/48V BIEMISSIONE ARRETRATA 24/48V BACK BIEMISSION TRACK MODULE

E

52

22

26

| Dim. mm | Lmm  | CODE      |
|---------|------|-----------|
|         | 1000 | LT9501/## |
| 26x52   | 2000 | LT9502/## |
|         | 3000 | LT9503/## |

Da completare con gli accessori | To complete with accessories\*

\*È vietato utilizzare alimentatori, driver, sistemi Bus Dati e componenti non omologati SELV e/o che abbiano una U-OUT maggiore di 60 V dc - Lucifero's raccomanda l'utilizzo di un ripetitore optoisolato DALI compatibile. The use of NON SELV or U-OUT > 60V dc power supplies, drivers and components is strictly forbidden. - Lucifero's recommends the usage of an opto-insulated repeater DALI compatible.

TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILO LT91## SOFFITTO/SOSPENSIONE BLIND END FOR CODE LT91## WALL/CEILING MOUNTING

| profilo/profile | CODE      |
|-----------------|-----------|
| C               | LT9110/## |

Ordinare almeno 2 pezzi | To order minimum 2 pcs

TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILO LT92## INCASSO RASATO RECESSED TRACKS BLIND END FOR CODE LT92## TRIMLESS RECESSED MOUNTING

| profilo/profile | CODE      |
|-----------------|-----------|
| B               | LT9210/02 |

Ordinare almeno 2 pezzi | To order minimum 2 pcs

TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILO LT93## E LT95## ARRETRATO BACK RECESSED TRACK BLIND END

| profilo/profile | CODE      |
|-----------------|-----------|
| A E             | LT9310/02 |

Ordinare almeno 2 pezzi | To order minimum 2 pcs

TAPPO DI CHIUSURA PER PROFILO LT94## BIEMISSIONE BIEMISSION TRACK BLIND END


| profilo/profile | CODE      |
|-----------------|-----------|
| D               | LT9410/## |

Ordinare almeno 2 pezzi | To order minimum 2 pcs

MINITRACK


295

TESTATA NON POLARIZZATA NON-POLARIZED HEAD



24V 48V CE  
CODE  
LT9120/##

GIUNTO LINEARE NON POLARIZZATO NOT POLARIZED CONNECTOR FOR TRACK SYSTEM



24V 48V CE  
CODE  
LT9123/##

GIUNTO ANGOLARE NON POLARIZZATO NOT POLARIZED ANGLE CONNECTOR FOR TRACK SYSTEM




CLACK!  
Richiede taglio profilo a 45° | Necessary cut 45° in the profile  
CODE  
LT9126/##

COPIA DI STAFFE DI FISSAGGIO BINARIO INCASSO RASATO COUPLE OF FLUSH MOUNTING BRACKET FOR RECESSED TRACK




profilo/profile  
A B  
CODE  
LT9211  
\*\*Una ogni (vedi immagini sotto con indicazione del carico | One every (see the image below with the indication of load)

GIUNTO MECCANICO DI UNIONE BINARIO INCASSO E INCASSO ARRETRATO REINFORCEMENT BRACKET FOR DIRECT RECESSED AND RECESSED FLUSH MOUNTING




profilo/profile  
A B  
CODE  
LT9212/02

GIUNTO 90 SOLO PER LT94\*\* E LT95\*\* 90° JOINT ONLY FOR LT94\*\* AND LT95\*\*



profilo/profile  
D E  
CODE  
LT9346/02  
Richiede taglio profilo a 45° | Necessary cut 45° in the profile

ALIMENTATORE PER BINARIO POWER SUPPLY FOR MINI TRACK



|       | W   | L mm | CODE     |
|-------|-----|------|----------|
| 48VDC | 100 | 247  | LT92.100 |
| 48VDC | 200 | 317  | LT92.200 |

DRIVER DA ABBINARE REMOTO REMOTE POWER SUPPLY


|     | CODE      | On/Off | Dali | Push & Dimm | 1-10V | I | Vin      | Vout range | W   | LXPxH (mm)    | Ø (mm) | IP |
|-----|-----------|--------|------|-------------|-------|---|----------|------------|-----|---------------|--------|----|
| 48V | AE100.48V | ●      |      |             |       | 0 | 90-264V  | 48V        | 100 | 200,5x69,5x39 | 80     | 20 |
|     | AE50.48V  | ●      |      |             |       | 0 | 220-240V | 48         | 50  | 225x60x36     | 70     | 20 |

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION


## FINITURA/FINISHING

- ☐ /01 bianco | white  
☐ /02 nero | black

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##  
HOW TO CREATE THE CODE: F1000/01  
CODE  
F1000 /## — finishing  
|  
base code


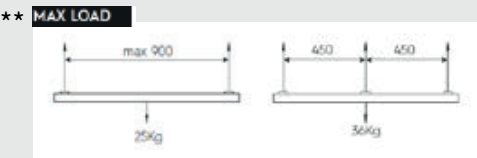


GIUNTO MECCANICO DI UNIONE PER BINARIO SOSPENSIONE REINFORCEMENT BRACKET FOR SUSPENSION



profilo/profile  
A  
CODE  
LT9112


STAFFA DI FISSAGGIO BIEMISSIONE FLUSH MOUNTING BRACKET FOR BIEMISSION TRACK



profilo/profile  
D E  
CODE  
LT9411

\*\*Per la quantità da ordinare vedi immagine sotto con indicazione del carico | For the quantity see the image below with the indication of load


STAFFA PER SOSPENSIONE SUSPENSION HANGER



profilo/profile  
C D E  
CODE  
LT9111/##

\*\*Per la quantità da ordinare vedi immagine sotto con indicazione del carico | For the quantity see the image below with the indication of load

SOSPENSIONE CON CAVO DI ACCIAIO STEEL SUSPENSION CABLE- JUNTA DE SUSPENSION CON ALIMENTADOR




| profilo/profile | Lmm  | CODE       |
|-----------------|------|------------|
| C D E           | 2000 | LT9036.1   |
| C D E           | 4000 | LT9036.1.4 |



\*\*Per la quantità da ordinare vedi immagine sotto con indicazione del carico | For the quantity see the image below with the indication of load

DIFFUSORE INDIRETTO IN POLICARBONATO OPALINO / INDIRECT OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



| Lmm  | Kg   | CODE       |
|------|------|------------|
| 1000 | 0.16 | LT94P.1000 |
| 2000 | 0.33 | LT94P.2000 |
| 3000 | 0.50 | LT94P.3000 |

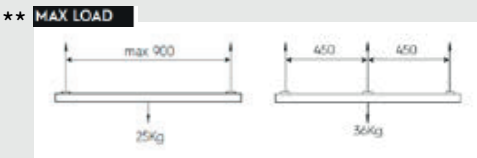

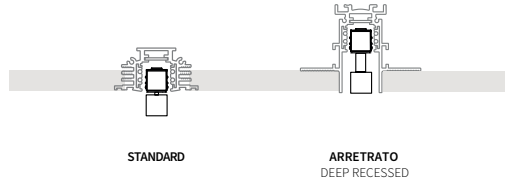

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● **DIMMABLE (OPTIONAL)**

D Dali

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

- /## **FINITURA/FINISHING**
- /01 bianco | white
  - /02 nero | black

Su richiesta gestione Bluetooth  
Upon request Bluetooth management


**COMPOSIZIONE CODICE: xxx.X ●●/##**  
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.8270/01**

CODE

**F1000.8** ● ● /## — finishing

base code kelvin dimmable

MICROFILE MINI TRACK / MICROFILE MINI TRACK




| LED | W    | Lmm  | Im prod 3000K | CODE          |
|-----|------|------|---------------|---------------|
| 24V | 19,8 | 925  | 980           | MF101.8 ●●/## |
|     | 26,4 | 1220 | 1290          | MF102.8 ●●/## |
|     | 33   | 1515 | 1600          | MF103.8 ●●/## |

| LED | W    | Lmm  | Im prod 3000K | CODE           |
|-----|------|------|---------------|----------------|
| 48V | 19,8 | 950  | 1280          | MF111.8 ●●●/## |
|     | 26,4 | 1262 | 1700          | MF112.8 ●●●/## |
|     | 33   | 1515 | 2040          | MF113.8 ●●●/## |

Binario (LT91, LT92, LT94) da ordinare separatamente | Track system (LT91, LT92, LT94) to be ordered separately.  
TYPE **A C D**

MICROFILE TRACK ARRETRATO MICROFILE DEEP RECESSED TRACK




| LED | W    | Lmm  | Im prod 3000K | CODE          |
|-----|------|------|---------------|---------------|
| 24V | 19,8 | 925  | 980           | MF201.8 ●●/## |
|     | 26,4 | 1220 | 1290          | MF202.8 ●●/## |
|     | 33   | 1515 | 1600          | MF203.8 ●●/## |

| LED | W    | Lmm  | Im prod 3000K | CODE           |
|-----|------|------|---------------|----------------|
| 48V | 19,8 | 950  | 1280          | MF211.8 ●●●/## |
|     | 26,4 | 1262 | 1700          | MF212.8 ●●●/## |
|     | 33   | 1515 | 2040          | MF213.8 ●●●/## |

Binario (LT93, LT95) da ordinare separatamente | Track system (LT93, LT95) to be ordered separately.  
TYPE **B E**

MICROFILE MINI TRACK SHANGHAI



| lineardi luce-LED line | W    | Lmm  | H          | Im product 3000K | CODE          |
|------------------------|------|------|------------|------------------|---------------|
| 24V                    | 19,8 | 925  | 55+ADAPTER | 980              | MF303.8 ●●/## |
|                        | 26,4 | 1220 | 55+ADAPTER | 1290             | MF304.8 ●●/## |

| lineardi luce-LED line | W    | Lmm  | H          | Im product 3000K | CODE           |
|------------------------|------|------|------------|------------------|----------------|
| 48V                    | 19,8 | 925  | 55+ADAPTER | 1280             | MF313.8 ●●●/## |
|                        | 26,4 | 1220 | 55+ADAPTER | 1700             | MF314.8 ●●●/## |


Binario (LT91, LT92, LT94) da ordinare separatamente | Track system (LT91, LT92, LT94) to be ordered separately.  
MF303.8 e MF304.8 idonei anche per incasso arretrato - Suitable for deep recessed version also.  
TYPE **A C D**





# LEVA

## MINI TRACK



STANDARD

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION


- **KELVIN**
- 27 2700K
  - 30 3000K
  - 35 3500K
  - 40 4000K
  - TW Tunable White Dali

- **FASCIO/BEAM**
- S Spot
  - F Flood
  - W Wide
  - Z Asymmetric



- **DIMMABLE (OPTIONAL)**
- D Dali Touch & Dimm
- Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

- /## **FINITURA/FINISHING**
- /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
  - /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
  - /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
  - /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

48V DRIVERS VEDI | SEE “ALIMENTATORI” A PAGINA 452

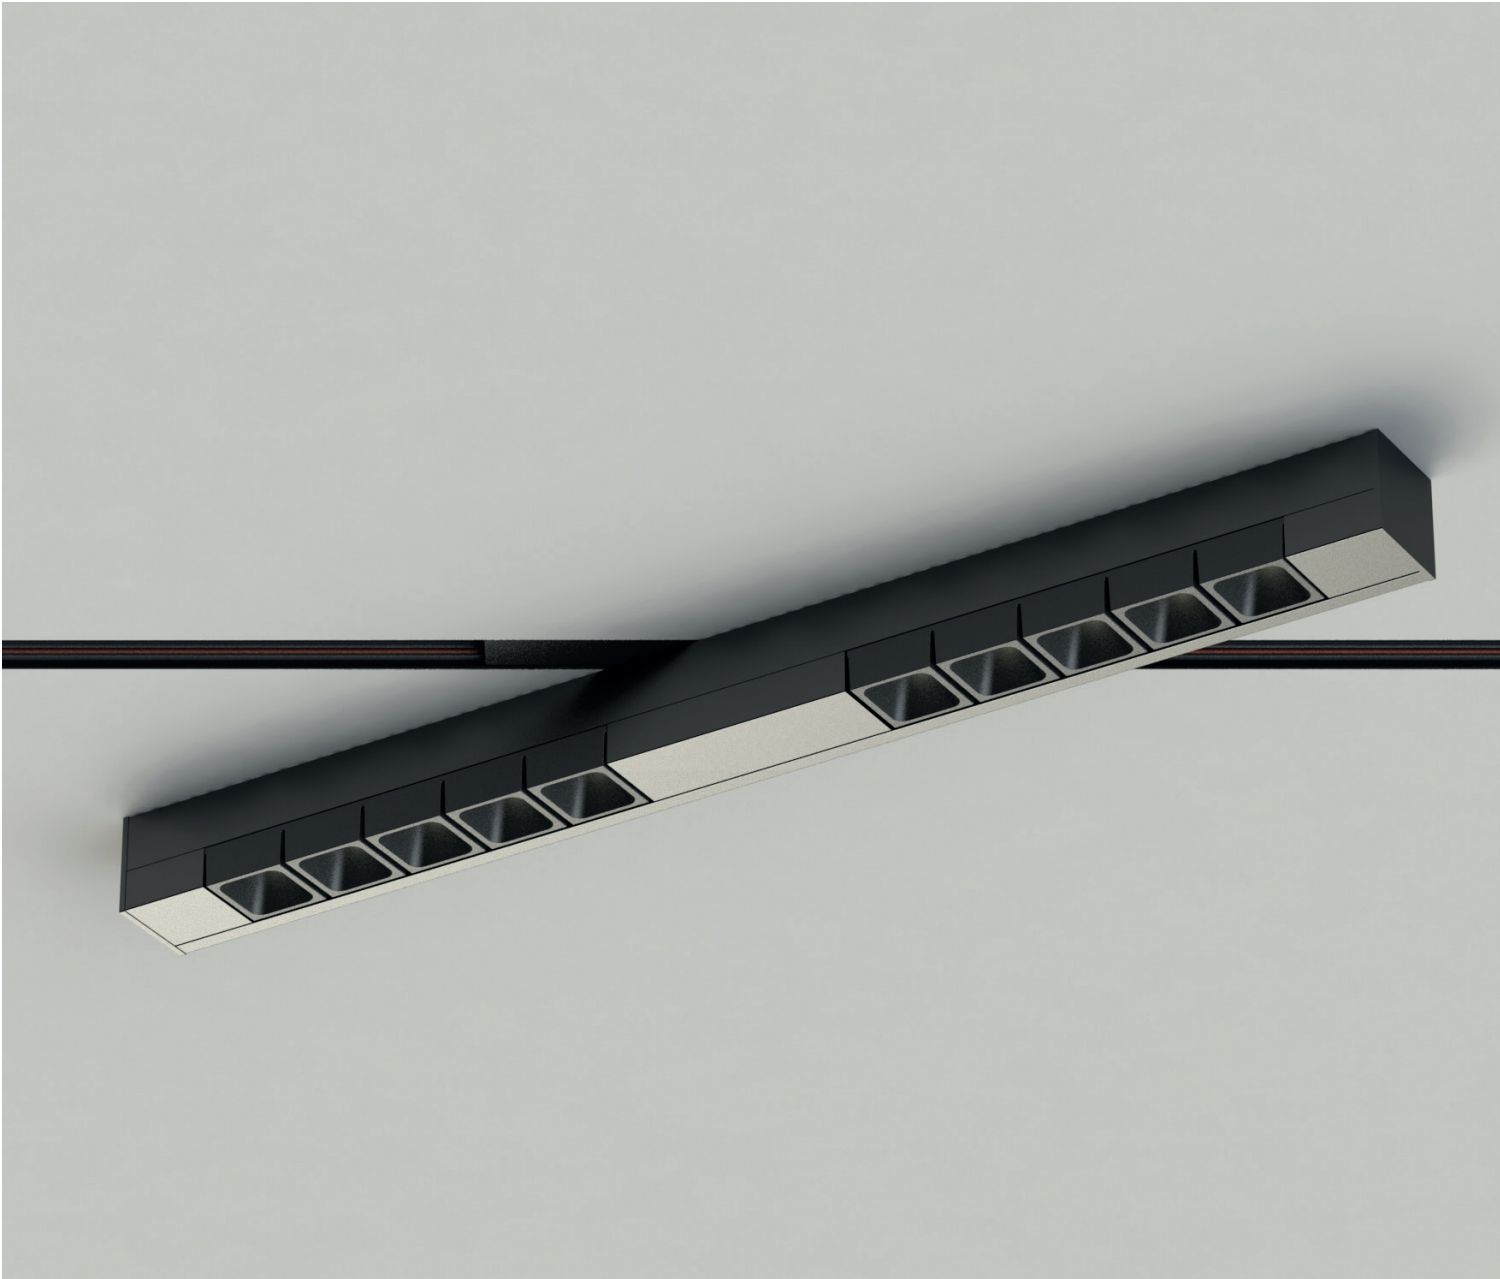

LEVA 10 MINI TRACK



| LED |        | Im product/beam 3000K |      |           |      | CODE |         |
|-----|--------|-----------------------|------|-----------|------|------|---------|
| W   | Dim.   | H                     | Kg   | 20°       | 32°  | 50°  | 41°x18° |
| 22  | 32x310 | 62                    | 0.66 | 2004      | 1862 | 1656 | 1754    |
|     |        |                       |      | LV220.9   |      |      |         |
|     |        |                       |      | ● ● ● /## |      |      |         |

Binario (LT91, LT92, LT94) da ordinare separatamente | Track system (LT91, LT92, LT94) to be ordered separately.  
TYPE A C D





LEVA QUADRA  
MINI TRACK

- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White

● **FASCIO/BEAM**



S Spot

F Flood

W Wide

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

I

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.

For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/ ## **FINITURA**/FINISHING





/01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic

/02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic

/41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic

/42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

LEVA QUADRA Q4 MINI TRACK



**STANDARD**

LED 24V e48V

Im prod./beam 3000K

| W   | Dim.  | H          | Kg   | S20° | F32° | W50° | CODE           |
|-----|-------|------------|------|------|------|------|----------------|
| 8,8 | 68x68 | 60+adapter | 0,60 | 800  | 745  | 662  | LV321.9 ●●●/## |

**ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK**



LED 24V e48V

Im prod./beam 3000K

| W   | Dim.  | H           | Kg   | S20° | F32° | W50° | CODE            |
|-----|-------|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| 8,8 | 68x68 | 118+adapter | 0,60 | 800  | 745  | 662  | LV321A.9 ●●●/## |



LEVA QUADRA Q9 MINI TRACK



**STANDARD**

LED 48V

Im prod./beam 3000K



| W    | Dim.  | H          | Kg   | S20° | F32° | W50° | CODE           |
|------|-------|------------|------|------|------|------|----------------|
| 19,8 | 98x98 | 60+adapter | 0,90 | 1800 | 1676 | 1490 | LV325.9 ●●●/## |

**ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK**

LED 48V


Im prod./beam 3000K

| W    | Dim.  | H           | Kg   | S20° | F32° | W50° | CODE            |
|------|-------|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| 19,8 | 98x98 | 139+adapter | 0,90 | 1800 | 1676 | 1490 | LV325A.9 ●●●/## |

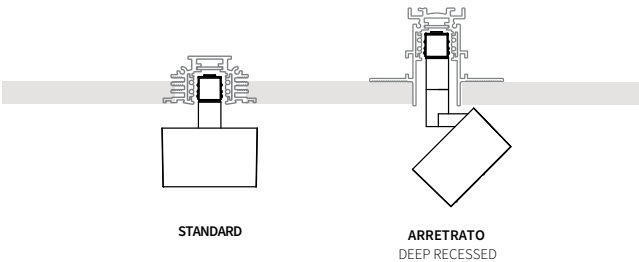

IRIDE  
MINI TRACK

IRIDE MINI TRACK 43L



| LED 24V e48V | Im product/beam 3000K | CODE          |
|--------------|-----------------------|---------------|
| W            | W39°                  |               |
| 6,7          | 742                   | IR08.9 ●●●/## |



ACCESSORI / ACCESSORIES



**LENTE OPZIONALE / OPTIONAL LENS**

| FILTRO NIDO D'APE/ HONEY COMB LOUVER | Ø  | Kg   | CODE  |
|--------------------------------------|----|------|-------|
|                                      | 43 | 0,01 | L043R |



- **KELVIN**
- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

● **FASCIO/BEAM**



W Wide 39°

● **DIMMABLE** (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

/ ## **FINITURA**/FINISHING




/01 bianco | white


/02 nero | black

/21 bianco, anello cromo | white, chrome ring

/25 nero, anello cromo | black, chrome ring

/28 bianco, anello nero | white, black ring



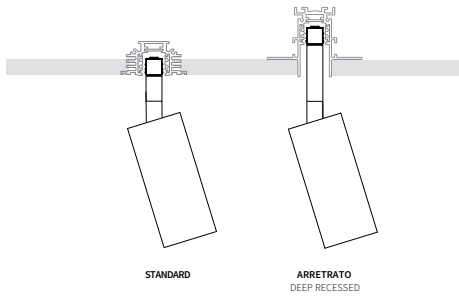

#### ACCESSORI / ACCESSORIES

| LENTI / LENSES                         | Kg   | ø  | CODE     | ø  | CODE     | ø  | CODE     | Col.  |
|----------------------------------------|------|----|----------|----|----------|----|----------|-------|
| LENTE SATINATA / SATINED LENS          | 0,01 | 26 | L026S.A/ | 36 | L036S.A/ | 55 | L055S.A/ | 01-02 |
| LENTE ELLISSOIALE / ELLIPSOID LENS     | 0,01 | 26 | L026E.A/ | 36 | L036E.A/ | 55 | L055E.A/ | 01-02 |
| LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS    | 0,01 | 26 | L026A.A/ | 36 | L036A.A/ | 55 | L055A.A/ | 01-02 |
| FILTRO NIDO D'APIE / HONEY COMB LOUVER | 0,01 | 26 | L026R.A/ | 36 | L036R.A/ | 55 | L055R.A/ | 01-02 |

#### VERSIONI DISPONIBILI/ AVAILABLE VERSION

##### ● KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

##### ● FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- Z Asymmetric
- W Wide

Per i gradi vedi in tabella. For degree check the table.

##### ● DIMMABLE (OPTIONAL)




D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

##### /## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /03 cromo | chrome

48V DRIVERS VEDI | SEE "ALIMENTATORI" A PAGINA 45



#### FOCUS T26 MINI TRACK 24/48V



#### FOCUS T36 MINI TRACK 24/48V




#### FOCUS T55 MINI TRACK 24/48V



#### FOCUS 2T26 MINI TRACK 48V



#### FOCUS 2T36 MINI TRACK 48V



48V IP20 CR 5 UK CE

#### STANDARD

|              |     |     |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED 24V/e48V |     |     |     | lm product/beam 3000K |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W            | ømm | Hmm | Lmm | F27°                  | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5,7          | 26  | 85  | 166 | 571                   | <b>FS501.9</b>    /## |

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

#### ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK

|                                                     |     |     |     |                       |                    |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------|
| LED 24V e 48V                                       |     |     |     | Im product/beam 3000K |                    |
| W                                                   | ømm | Hmm | Lmm | F27°                  | CODE               |
| 5,7                                                 | 26  | 110 | 166 | 571                   | FS501A.9 ● F ● /## |
| ● Disponibile solo fascio F   Available only F beam |     |     |     |                       |                    |

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

#### STANDARD

| LED 24V e 48V |     |     |     | Im product/beam 3000K |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----|-----|-----|-----------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W             | ømm | Hmm | Lmm | S19°                  | F28° | Z18°x38° | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8             | 36  | 92  | 166 | 665                   | 695  | 508      | <b>FS502.9</b>    /## |

#### ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK

| LED 24V e 48V |     |     |     | Im product/beam 3000K |      |          |                        |
|---------------|-----|-----|-----|-----------------------|------|----------|------------------------|
| W             | ømm | Hmm | Lmm | S19°                  | F28° | Z18°x38° | CODE                   |
| 8             | 36  | 117 | 166 | 665                   | 695  | 508      | <b>FS502A.9</b> ●●●/## |

#### STANDARD

| LED 24V e 48V |     |     |     | lm product/beam 3000K |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----|-----|-----|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W             | ømm | Hmm | Lmm | F27°                  | W46° | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12,7          | 55  | 138 | 166 | 1285                  | 1289 | FS504.9    /## |
| 18,5          | 55  | 138 | 166 | 1575                  | 1579 | FS503.9    /## |

● Disponibili solo fascio F, W | Available only F, W beam

#### ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK

| LED 24V e 48V |     |     |     | Im product/beam 3000K |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----|-----|-----|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W             | ømm | Hmm | Lmm | F27°                  | W46° | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12,7          | 55  | 162 | 166 | 1285                  | 1289 | FS504A.9    /## |
| 18,5          | 55  | 162 | 166 | 1575                  | 1579 | FS503A.9    /## |

● Disponibili solo fascio F, W | Available only F, W beam

Accessori - accessories: L055#A: Anello ø55 + lente - lens with ring ø55

48V IP20 CR 5 UK CE

#### STANDARD

|         |     |     |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED 48V |     |     |     | Im product/beam 3000K |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W       | ømm | Hmm | Lmm | F27°                  | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 x 6,2 | 26  | 85  | 166 | 1142                  | <b>FS551.9</b>    /## |

#### ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK

|         |     |     |     |                       |                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----|-----|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED 48V |     |     |     | Im product/beam 3000K |                                                                                                                                                                                          |
| W       | ømm | Hmm | Lmm | F27°                  | CODE                                                                                                                                                                                     |
| 2 x 6,2 | 26  | 110 | 166 | 1142                  | FS551A.9   /## |

#### STANDARD

| LED 48V |     |     |     | Im product/beam 3000K |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----|-----|-----|-----------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W       | ømm | Hmm | Lmm | S19°                  | F28° | Z18°x38° | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 x 8,7 | 36  | 92  | 166 | 1330                  | 1390 | 1016     | <b>FS552.9</b>    /## |

#### ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK

|         |     |     |     |                       |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----|-----|-----|-----------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED 48V |     |     |     | Im product/beam 3000K |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W       | ømm | Hmm | Lmm | S19°                  | F28° | Z18°x38° | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 x 8,7 | 36  | 117 | 166 | 1330                  | 1390 | 1016     | FS552A.9    /## |





# IPIPEDI

## MINI TRACK

### ACCESSORI / ACCESSORIES

#### LENTI / LENSES Ø 55



|                                       | Ø  | Kg   | CODE            | Col.         |
|---------------------------------------|----|------|-----------------|--------------|
| LENTE SATINATA / SATINED LENS         | 55 | 0,01 | <b>L055S.A/</b> | <b>01-02</b> |
| LENTE ELLISSOIDALE / ELIPSOID LENS    | 55 | 0,01 | <b>L055E.A/</b> | <b>01-02</b> |
| LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS   | 55 | 0,01 | <b>L055A.A/</b> | <b>01-02</b> |
| FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER | 55 | 0,01 | <b>L055R.A/</b> | <b>01-02</b> |

### VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

#### KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

#### FASCIO / BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

#### DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm


Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto.  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely

#### / ## FINITURA / FINISHING



- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /60 corten / corten

Per i gradi vedi in tabella.  
For degree check the table.

**48V** DRIVERS VEDI | SEE P. 452

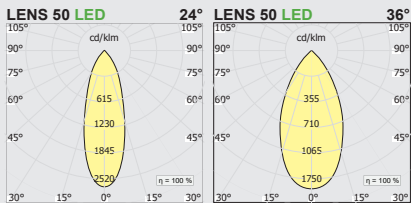



### IPIPEDI 30/700H

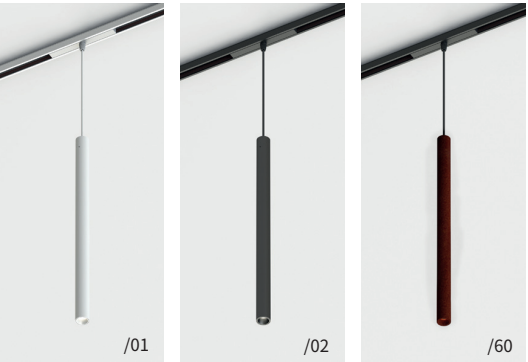

| LED |    |     | lm product/beam 3000K |      |  | CODE                  |
|-----|----|-----|-----------------------|------|--|-----------------------|
| W   | Ø  | H   | S16°                  | F30° |  |                       |
| 8   | 30 | 700 | 695                   | 720  |  | <b>PP002.9</b> ●●●/## |

● Disponibili solo fascio **S, F** | Available only **S, F** beam



### IPIPEDI 55/125H

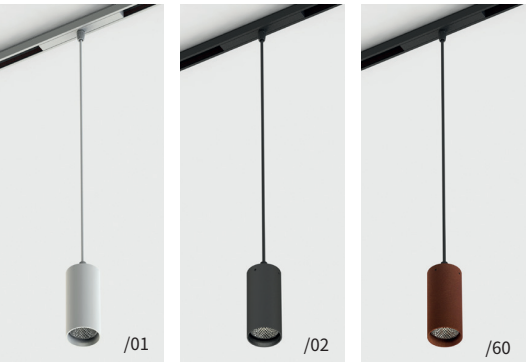

| LED 48V |    |            |      | lm product/beam 3000K |      |                | CODE                  |
|---------|----|------------|------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|
| W       | Ø  | H          | Kg   | F24°                  | W36° |                |                       |
| 8       | 55 | 125 + 2000 | 1,30 | 860                   | 860  |                | <b>PP005.9</b> ●●●/## |
| W       | Ø  | H          | Kg   | F27°                  | W46° | CODE           |                       |
| 12      | 55 | 125 + 2000 | 1,30 | 1285                  | 1285 | <b>PP119.9</b> | ●●●/##                |
| 18      | 55 | 125 + 2000 | 1,30 | 1575                  | 1575 | <b>PP120.9</b> | ●●●/##                |

● Disponibili solo fascio **F, W** | Available only **F, W** beam

### IPIPEDI 55/300H

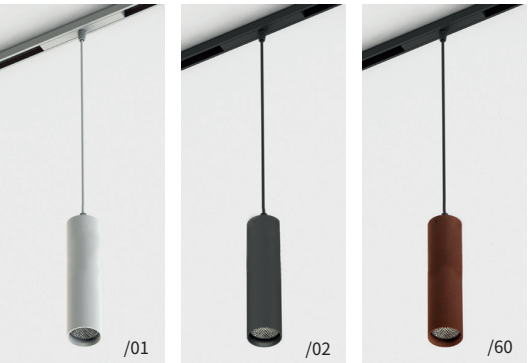

| LED 48V |    |     |      | lm product/beam 3000K |      |                | CODE   |
|---------|----|-----|------|-----------------------|------|----------------|--------|
| W       | Ø  | H   | Kg   | F24°                  | W36° |                |        |
| 8       | 55 | 300 | 1,26 | 860                   | 860  | <b>PP006.9</b> | ●●●/## |
| W       | Ø  | H   | Kg   | F27°                  | W46° | CODE           |        |
| 12      | 55 | 300 | 1,26 | 1285                  | 1289 | <b>PP116.9</b> | ●●●/## |
| 18      | 55 | 300 | 1,26 | 1575                  | 1579 | <b>PP117.9</b> | ●●●/## |

● Disponibili solo fascio **F, W** | Available only **F, W** beam

iPipedi

Mini Track | Mini Track



versione con elemento per decentramento  
version with ceiling fixing element

VARIANTE PER DECENTRAMENTO COMPLETO DI CAVO DI LUNGHEZZA DI 4000 mm PIÙ ELEMENTO DI FISSAGGIO A SOFFITTO  
DECENTRALIZATION VERSION COMPLETE WITH CABLE LENGTH OF 4000 MM PLUS CEILING FIXING ELEMENT

IPIPEDI 55/125H  
MINI TRACK 48V

| LED 48V |    |            |      | Im product/beam 3000K |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----|------------|------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W       | ø  | H          | Kg   | F24°                  | W36° | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8       | 55 | 125 + 4000 | 1,30 | 860                   | 860  | PP005L.9    /## |
|         |    |            |      |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |    |            |      | F27°                  | W46° |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12      | 55 | 125 + 4000 | 1,30 | 1285                  | 1285 | PP116L.9    /## |
| 18      | 55 | 125 + 4000 | 1,30 | 1575                  | 1575 | PP117L.9    /## |



IPIPEDI 55/300H  
MINI TRACK 48V

| LED 48V |    |            |      | Im product/beam 3000K |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----|------------|------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W       | ø  | H          | Kg   | F24°                  | W36° | CODE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8       | 55 | 300+ 4000  | 1,30 | 860                   | 860  | PP006L.9    /## |
|         |    |            |      | F27°                  | W46° | PP119L.9    /## |
| 12      | 55 | 300 + 4000 | 1,30 | 1285                  | 1285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18      | 55 | 300 + 4000 | 1,30 | 1575                  | 1575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |    |            |      |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Variente per decentramento completo di cavo di lunghezza di 4000 mm più elemento di fissaggio a soffitto  
decentralization version complete with cable length of 4000 mm plus ceiling fixing element

ACCESSORI / ACCESSORIES



| LENTI / LENSES Ø 55                   |  | ø  | Kg   | CODE        |
|---------------------------------------|--|----|------|-------------|
| LENTE SATINATA / SATINED LENS         |  | 55 | 0,01 |             |
| LENTE ELISSOIDALE / ELIPSOID LENS     |  | 55 | 0,01 | L055E.A/ ## |
| LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS   |  | 55 | 0,01 | L055A.A/ ## |
| FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER |  | 55 | 0,01 | L055R.A/ ## |

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

KELVIN  
27 2700K  
30 3000K  
35 3500K  
40 4000K

FASCIO/BEAM  
F Flood  
W Wide

DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS

/ 01 bianco | white  
/ 02 nero | black  
/ 60 corten | corten

FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS

/ 81 oro rosa / rose gold  
/ 82 bronzo anticato / antique bronze  
/ 83 ottone brunito spazzolato/brushed burnished brass

48V DRIVERS VEDI | SEE 452

Per i gradi vedi in tabella.  
For degree check the table.






# iPipedi


Mini Track | Mini Track  
Ø90



IPIPEDI 90/90H  
MINI TRACK 48V

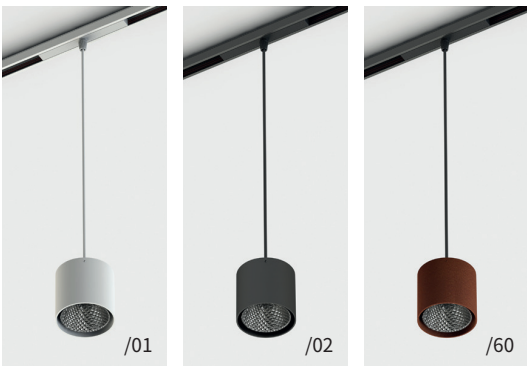

| LED  |    |    |     | lm product/beam 3000K |      |                |
|------|----|----|-----|-----------------------|------|----------------|
| W    | Ø  | H  | Kg  | F24°                  | W38° | CODE           |
| 12   | 90 | 90 | 1,0 | 1289                  | -    | PP040.9 ●●●/## |
| 17   | 90 | 90 | 1,4 | 1827                  | 1905 | PP041.9 ●●●/## |
| 24,3 | 90 | 90 | 1,4 | 2356                  | 2430 | PP042.9 ●●●/## |

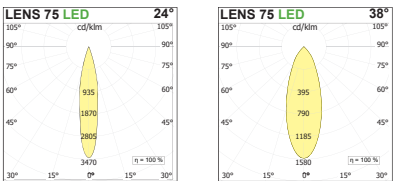

● **KELVIN**

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali

● **FASCIO/BEAM**

- F Flood
- W Wide

● **DIMMABLE (OPTIONAL)**

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

48V DRIVERS VEDI | SEE “ALIMENTATORI” A PAGINA 452

**FINITURE STANDARD** /STANDARD FINISHINGS

**FINITURE PREMIUM** /PREMIUM FINISHINGS

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /60 corten

**FINITURE PREMIUM** /PREMIUM FINISHINGS

- /81 oro rosa/rose gold
- /82 bronzo antico/antique bronze
- /83 ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass

# iPipedi

Mini Track | Mini Track  
Ø55



## I-PIPEDI 55C MINI TRACK



| LED 48V |    |     |      | lm product/beam 3000K |      |         | CODE   |
|---------|----|-----|------|-----------------------|------|---------|--------|
| W       | ø  | H   | Kg   | F24°                  | W36° |         |        |
| 8       | 55 | 110 | 1,30 | 860                   | 860  | PP007.9 | ●●●/## |
|         |    |     |      | F27°                  | W46° |         |        |
| 12      | 55 | 110 | 1,30 | 1285                  | 1285 | PP008.9 | ●●●/## |
| 18      | 55 | 110 | 1,30 | 1575                  | 1575 | PP009.9 | ●●●/## |

### ● KELVIN

27 2700K  
30 3000K  
35 3500K  
40 4000K  
TW Tunable White Dali

### ● FASCIO/BEAM



F Flood  
W Wide

Per i gradi vedere in tabella -  
For degree check the table

### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

### /## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)



/01 bianco/white



/02 nero/black



/60 corten

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●● /##


HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01

F1000.8    ●    ●    — /## finishing  
|            |            |  
base code   kelvin   beam

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)


48V DRIVERS VEDI | SEE "ALIMENTATORI" A PAGINA 452



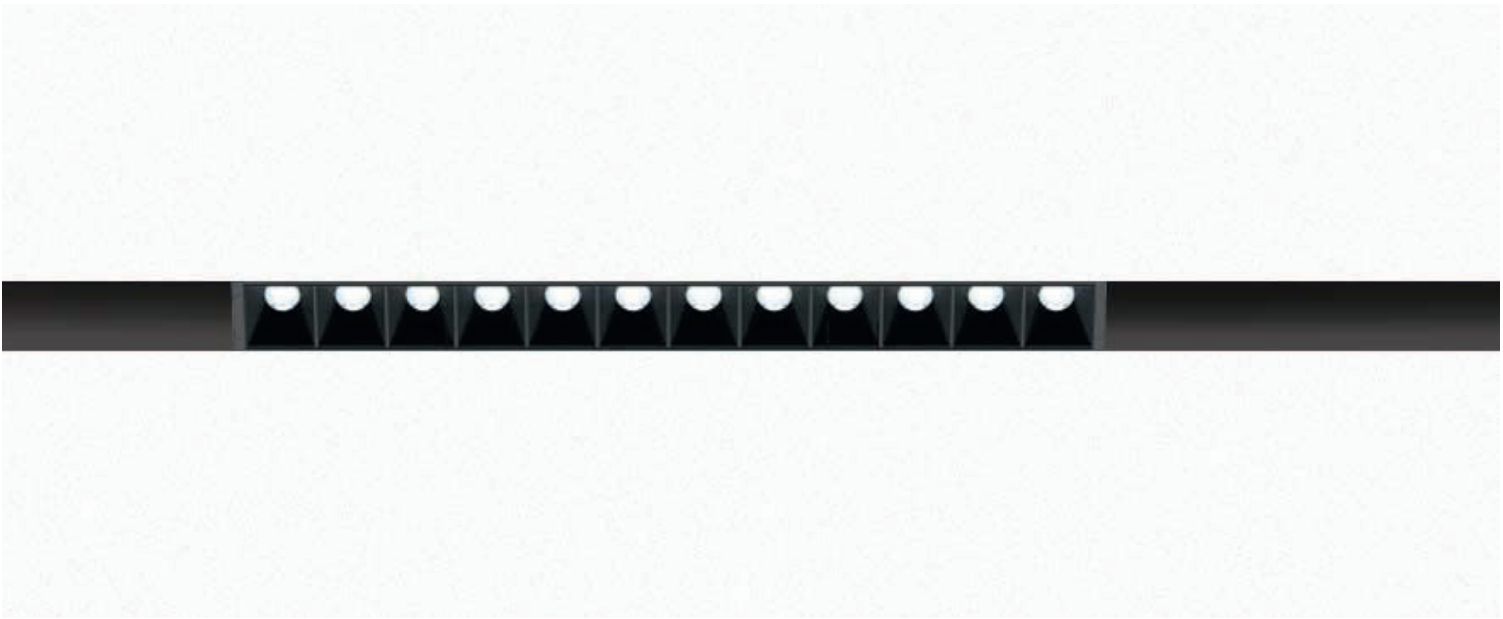


# GRID

## MINI TRACK

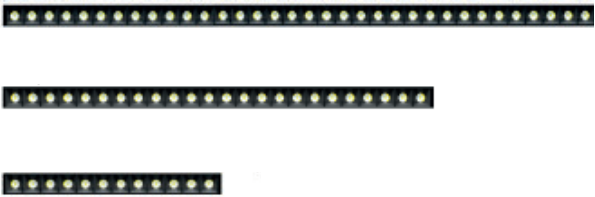

GRID MINI TRACK 48V



42

L

22

| LED 75lm/W |  | Lmm | DIM. mm   | Im product 3000K |      | CODE           |
|------------|--|-----|-----------|------------------|------|----------------|
| W          |  |     |           | 24°              | 36°  |                |
| 8          |  | 235 | 22 X 42 h | 560              | 560  | GRD01.9 ●●●/## |
| 16         |  | 463 | 22 X 42 h | 1100             | 1100 | GRD02.9 ●●●/## |
| 24         |  | 691 | 22 x 42 h | 1650             | 1650 | GRD03.9 ●●●/## |

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN**
  - 27 2700K
  - 30 3000K
- **FASCIO/BEAM**
  - F Flood 24°
  - W Wide 36°

- **DIMMABLE (OPTIONAL)**
  - D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

### /## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black

**COMPOSIZIONE CODICE:** xxx.x ●●●/##  
**HOW TO CREATE THE CODE:** F1000.827S/01

CODE  
F1000.8    ●    ●    ●    /## — finishing  
base code    kelvin    beam    dimmable

48V DRIVERS VEDI | SEE P.452





# MINIGRID

ORIENTABILE | ADJUSTABLE

## MINI TRACK

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- KELVIN**

27 2700K

30 3000K
- FASCIO/BEAM**

F Flood 24°

W Wide 36°
- DIMMABLE (OPTIONAL)**

D Dali Touch & Dimm
- FINITURA/FINISHING**

/01 bianco | white

/02 nero | black

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).

For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##


HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD/01

CODE


F1000.8   ●   ●   ●   /## — finishing

base code   kelvin   beam   dimmable

48V DRIVERS VEDI | SEE P.452

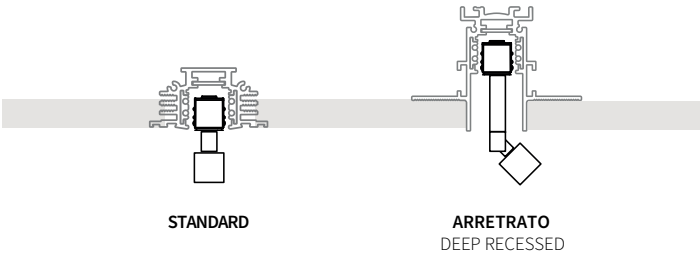


MINIGRID 235 MINI TRACK 48V

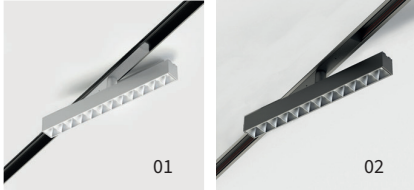


|            |     |                 |                  |      |        |  |     |      |                |      |       |    |    |
|------------|-----|-----------------|------------------|------|--------|--|-----|------|----------------|------|-------|----|----|
| LED 75lm/W |     |                 |                  |      | 235 mm |  | 48V | IP20 | CRI >90        | RoHS | REACH | UK | CE |
| W          | Lmm | Hmm             | lm product:3000K | CODE |        |  |     |      |                |      |       |    |    |
| STANDARD   |     |                 | 24°              | 36°  |        |  |     |      |                |      |       |    |    |
| 8          | 235 | 22 + adattatore | 560              | 560  |        |  |     |      | GRD11.9 ●●●/## |      |       |    |    |

Binario non incluso / mini track not included

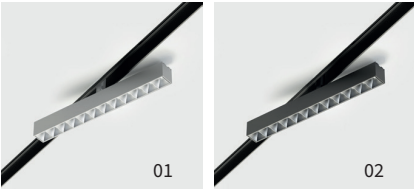


|                               |     |                |                  |      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----|----------------|------------------|------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|
| LED 75lm/W                    |     |                |                  |      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| W                             | Lmm | Hmm            | lm product:3000K | CODE |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK |     |                |                  |      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 8                             | 235 | 47+ adattatore | 560              | 560  |  |  |  |  | GRD11A.9 ●●●/## |  |  |  |  |

Binario non incluso / mini track not included




MINIGRID 461 MINI TRACK 48V

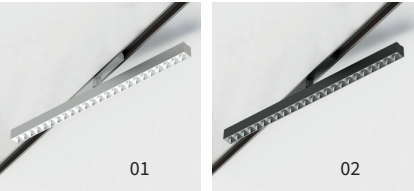


|            |     |                 |                  |      |        |  |     |      |                |      |       |    |    |
|------------|-----|-----------------|------------------|------|--------|--|-----|------|----------------|------|-------|----|----|
| LED 75lm/W |     |                 |                  |      | 461 mm |  | 48V | IP20 | CRI >90        | RoHS | REACH | UK | CE |
| W          | Lmm | Hmm             | lm product:3000K | CODE |        |  |     |      |                |      |       |    |    |
| STANDARD   |     |                 | 24°              | 36°  |        |  |     |      |                |      |       |    |    |
| 16         | 461 | 22 + adattatore | 1100             | 1100 |        |  |     |      | GRD12.9 ●●●/## |      |       |    |    |

Binario non incluso / mini track not included

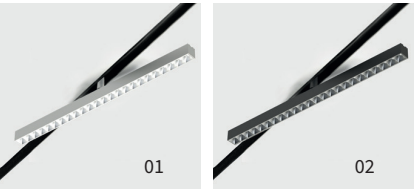

|                               |     |                |                  |      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----|----------------|------------------|------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|
| LED 75lm/W                    |     |                |                  |      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| W                             | Lmm | Hmm            | lm product:3000K | CODE |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| ARRETRATO DEEP RECESSED TRACK |     |                |                  |      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 16                            | 461 | 47+ adattatore | 1100             | 1100 |  |  |  |  | GRD12A.9 ●●●/## |  |  |  |  |

Binario non incluso / mini track not included





# CUBOTTI

## MINI TRACK

Collezione di apparecchi per un'illuminazione a binario 24V/48V. Apparecchi a luce diretta. disponibili in due versioni per sorgenti a tensione di rete LED con attacco GU10 o G9. Corpo a sezione quadrata in estruso di alluminio in finitura verniciata. Completati di staffa per fissaggio a soffitto o parete a seconda del modello. Grado di protezione IP20 e classe I.

Ceiling or wall mounted luminaires for direct or direct/indirect lighting, for LED mains voltage sources with GU10 or G9 socket. Square section body in extruded aluminum in painted finish. Complete with bracket for ceiling or wall mounting depending on the model. IP20 and class I.

### KELVIN

|    |                                                                                     |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27 |  | 2700°K        |
| 30 |  | 3000°K        |
| 35 |  | 3500°K        |
| 40 |  | 4000°K        |
| TW |  | Tunable White |

### FASCIO / BEAM

|   |                                                                                     |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| S |  | SPOT  |
| F |  | FLOOD |
| W |  | WIDE  |

### FINITURE P / P FINISHINGS

|      |                                                                                     |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| / 01 |  | BIANCO / WHITE |
| / 02 |  | NERA / BLACK   |



### FINITURE FC / FC FINISHINGS

|      |                                                                                     |                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| / 01 |  | TELAIO BIANCO OTTICA NERA /<br>WHITE FRAME BLACK OPTIC   |
| / 02 |  | TELAIO NERO OTTICA NERA /<br>BLACK FRAME BLACK OPTIC     |
| / 41 |  | TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA /<br>WHITE FRAME WHITE OPTIC |
| / 42 |  | TELAIO NERO OTTICA ORO /<br>BLACK FRAME GOLD OPTIC       |

### FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 81-ORO ROSA /<br>PINK GOLD                                                          | 82-BRONZO ANTICATO /<br>ANTIQUE BRONZE                                              | 83-OTTONE SATINATO /<br>BRUSHED BRASS                                               |

### CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

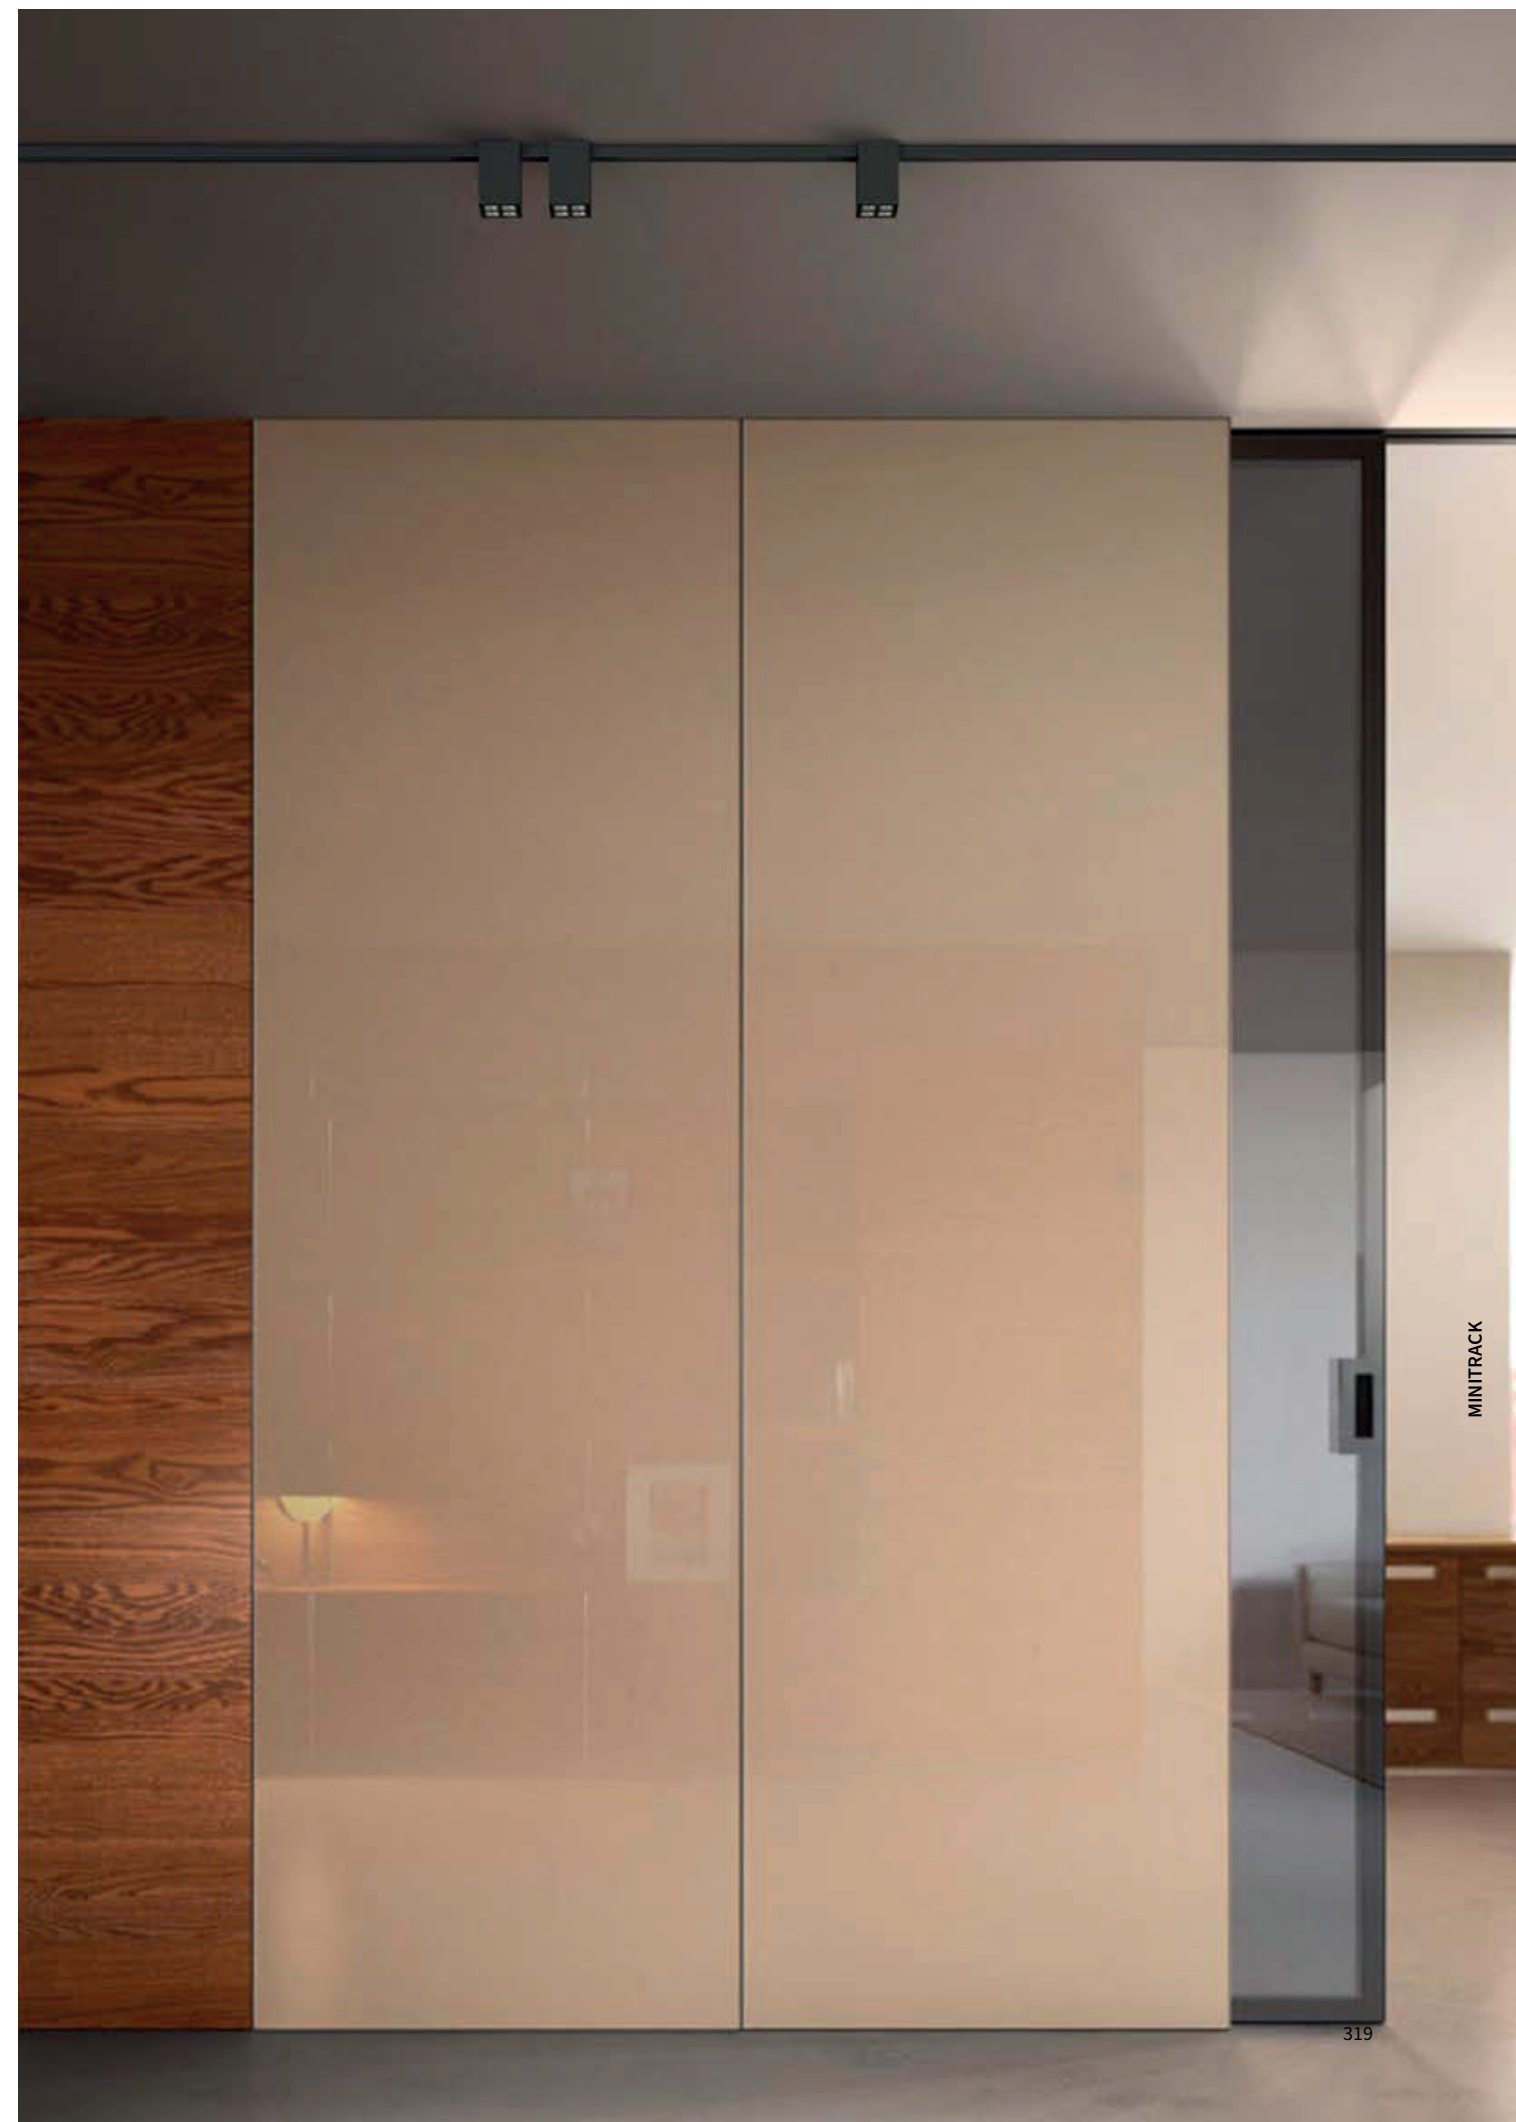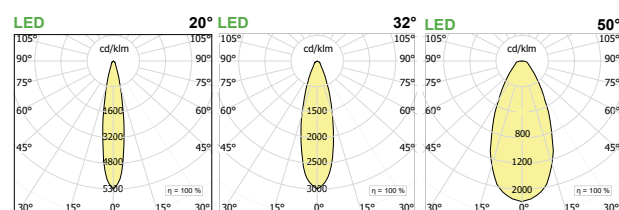

# CUBOTTI



## CUBOTTI F MINI TRACK INCASSO | RECESSED MINI TRACK

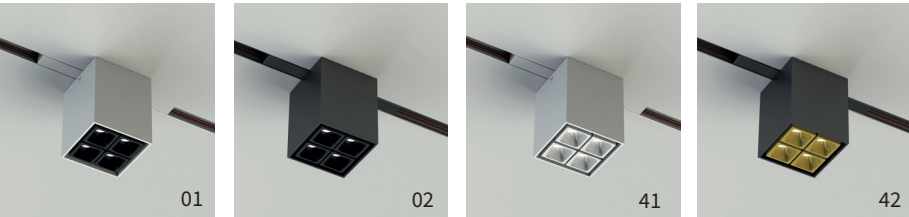

| LED 24V e 48V |       |             |      | lm prod./beam 3000K |      |      |  | CODE                  |
|---------------|-------|-------------|------|---------------------|------|------|--|-----------------------|
| W             | Dim.  | H           | Kg   | S20°                | F32° | W50° |  |                       |
| 8,8           | 70x70 | 90 +adapter | 0,80 | 800                 | 745  | 662  |  | <b>CB001.9</b> ●●●/## |

Binario non incluso / mini track not included

## CUBOTTI C MINI TRACK SOFFITTO | CEILING MINI TRACK

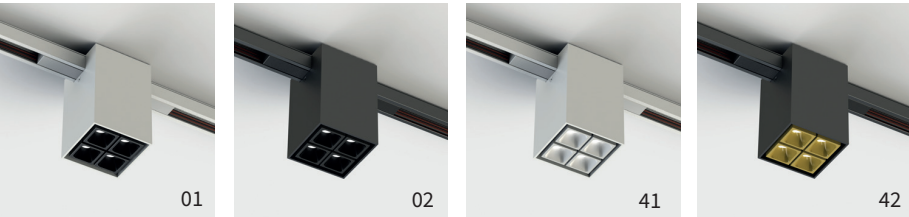

| LED 24V e 48V |       |     |      | lm prod./beam 3000K |      |      |  | CODE                  |
|---------------|-------|-----|------|---------------------|------|------|--|-----------------------|
| W             | Dim.  | H   | Kg   | S20°                | F32° | W50° |  |                       |
| 8,8           | 70x70 | 110 | 0,80 | 800                 | 745  | 662  |  | <b>CB002.9</b> ●●●/## |

Binario non incluso / mini track not included

- KELVIN

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

TW Tunable WWhite
- FASCIO/BEAM

S Spot 20°

F Flood 32°

W Wide 50°
- DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

Per la versione Dali scegliere un alimentatore ON OFF da posizionare remoto (per alimentare il binario).  
For Dali version combine a ON OFF power supply to place remotely (for feed the track)


- / ## FINITURA/FINISHING
- 01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic

02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic

41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic

42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic
- FINITURE PREMIUM DISPONIBILI /PREMIUM FINISHINGS ARE AVAILABLE


## CUBOTTI PF MINI TRACK INCASSO | RECESSED MINI TRACK



| LED |       |     |      | lm product/beam 3000K |      |  |  | CODE                  |
|-----|-------|-----|------|-----------------------|------|--|--|-----------------------|
| W   | mm    | Hmm | Kg   | F27°                  | W46° |  |  |                       |
| 8   | 70x70 | 110 | 0,28 | 860                   | 860  |  |  | <b>CB101.9</b> ●●●/## |
| 12  | 70x70 | 110 | 0,28 | 1285                  | 1285 |  |  | <b>CB103.9</b> ●●●/## |

Binario non incluso / mini track not included

## CUBOTTI PC MINI TRACK SOFFITTO | CEILING MINI TRACK



| LED |       |     |      | lm product/beam 3000K |      |  |  | CODE                  |
|-----|-------|-----|------|-----------------------|------|--|--|-----------------------|
| W   | mm    | Hmm | Kg   | F27°                  | W46° |  |  |                       |
| 8   | 70x70 | 110 | 0,28 | 860                   | 860  |  |  | <b>CB102.9</b> ●●●/## |
| 12  | 70x70 | 110 | 0,28 | 1285                  | 1285 |  |  | <b>CB104.9</b> ●●●/## |

Binario non incluso / mini track not included

- KELVIN

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

TW Tunable White Dali
- FASCIO/BEAM

F Flood 27°

W Wide 46°
- / ## FINITURA/FINISHING
- 01 bianco/white

02 nero/black

49 bronzo / bronze
- FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS
- 81 oro rosa/rose gold

82 bronzo anticato /antique bronze

83 ottone brunito spazzolato/ brushed burnished brass

48V DRIVERS VEDI | SEE “ALIMENTATORI” A PAGINA 452





LUCE INDIRETTA SU PROFILO “E” /  
INDIRECT LIGHT ON “E” PROFILE

DIFFUSORE INDIRETTO IN POLICARBONATO OPALINO / INDIRECT OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



| L.mm | Kg   | CODE       |
|------|------|------------|
| 1000 | 0.16 | LT94P.1000 |
| 2000 | 0.33 | LT94P.2000 |
| 3000 | 0.50 | LT94P.3000 |

# MINITRACK

## ELEMENTI LUMINOSI/ *LIGHT ELEMENTS*

LINEA DI LUCE

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL



Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

| Linea di luce Led IP20 24V |    |       |      |            |     |    |      |          |           |
|----------------------------|----|-------|------|------------|-----|----|------|----------|-----------|
| W/m                        | V  | Led/m | lm/m | lm/W       | CRI | IP | Lmm  | CODE     |           |
| 4,8                        | 24 | 120   | 620  | 129        | 90  | 20 | 5000 | ST05.○.5 |           |
| 9,6                        | 24 | 160   | 1220 | 127        | 90  | 20 | 5000 | ST10.○.5 |           |
| 22                         | 24 | 240   | 2700 | 123        | 90  | 20 | 5000 | ST22.○.5 |           |
| 16,8                       | 24 | COB   | 1400 | 2700-6500K | 84  | 90 | 20   | 5000     | ST22.TW.5 |


| Linea di luce Led IP67 24V |    |       |      |      |     |    |      |            |  |
|----------------------------|----|-------|------|------|-----|----|------|------------|--|
| W/m                        | V  | Led/m | lm/m | lm/W | CRI | IP | Lmm  | CODE       |  |
| 9,6                        | 24 | 160   | 1073 | 111  | 90  | 67 | 5000 | ST10.○.5IP |  |
| 16,8                       | 24 | 200   | 1822 | 108  | 90  | 67 | 5000 | ST18.○.5IP |  |


| Linea di luce RGB- RGBW24V |    |       |      |                   |      |    |      |               |  |
|----------------------------|----|-------|------|-------------------|------|----|------|---------------|--|
| W/m                        | V  | Led/m | lm/m | type              | cut  | IP | Lmm  | CODE          |  |
| 19,2                       | 24 | COB   | 640  | RGBW 2700K        | 33,3 | 20 | 5000 | ST19.2.RGBW.5 |  |
| 19,2                       | 24 | COB   | 655  | RGBW 3000K        | 33,3 | 20 | 5000 | ST20.RGBW.5   |  |
| 19,2                       | 24 | COB   | 540  | RGBW 2700K        | 33,3 | 67 | 5000 | ST19.RGBW.5IP |  |
| 25+22,5                    | 24 | 270   | 4100 | RGB + White 3500K | 55,4 | 20 | 5000 | ST19.RGBW.5   |  |

CUTS

IP20

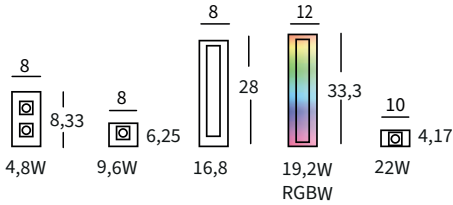

IP67



VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ○ /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827/01

CODE  
F1000.8 ○ /## — finishing  
| |  
base code kelvin



DRIVERS VEDI | SEE P.452 24V