




BEST

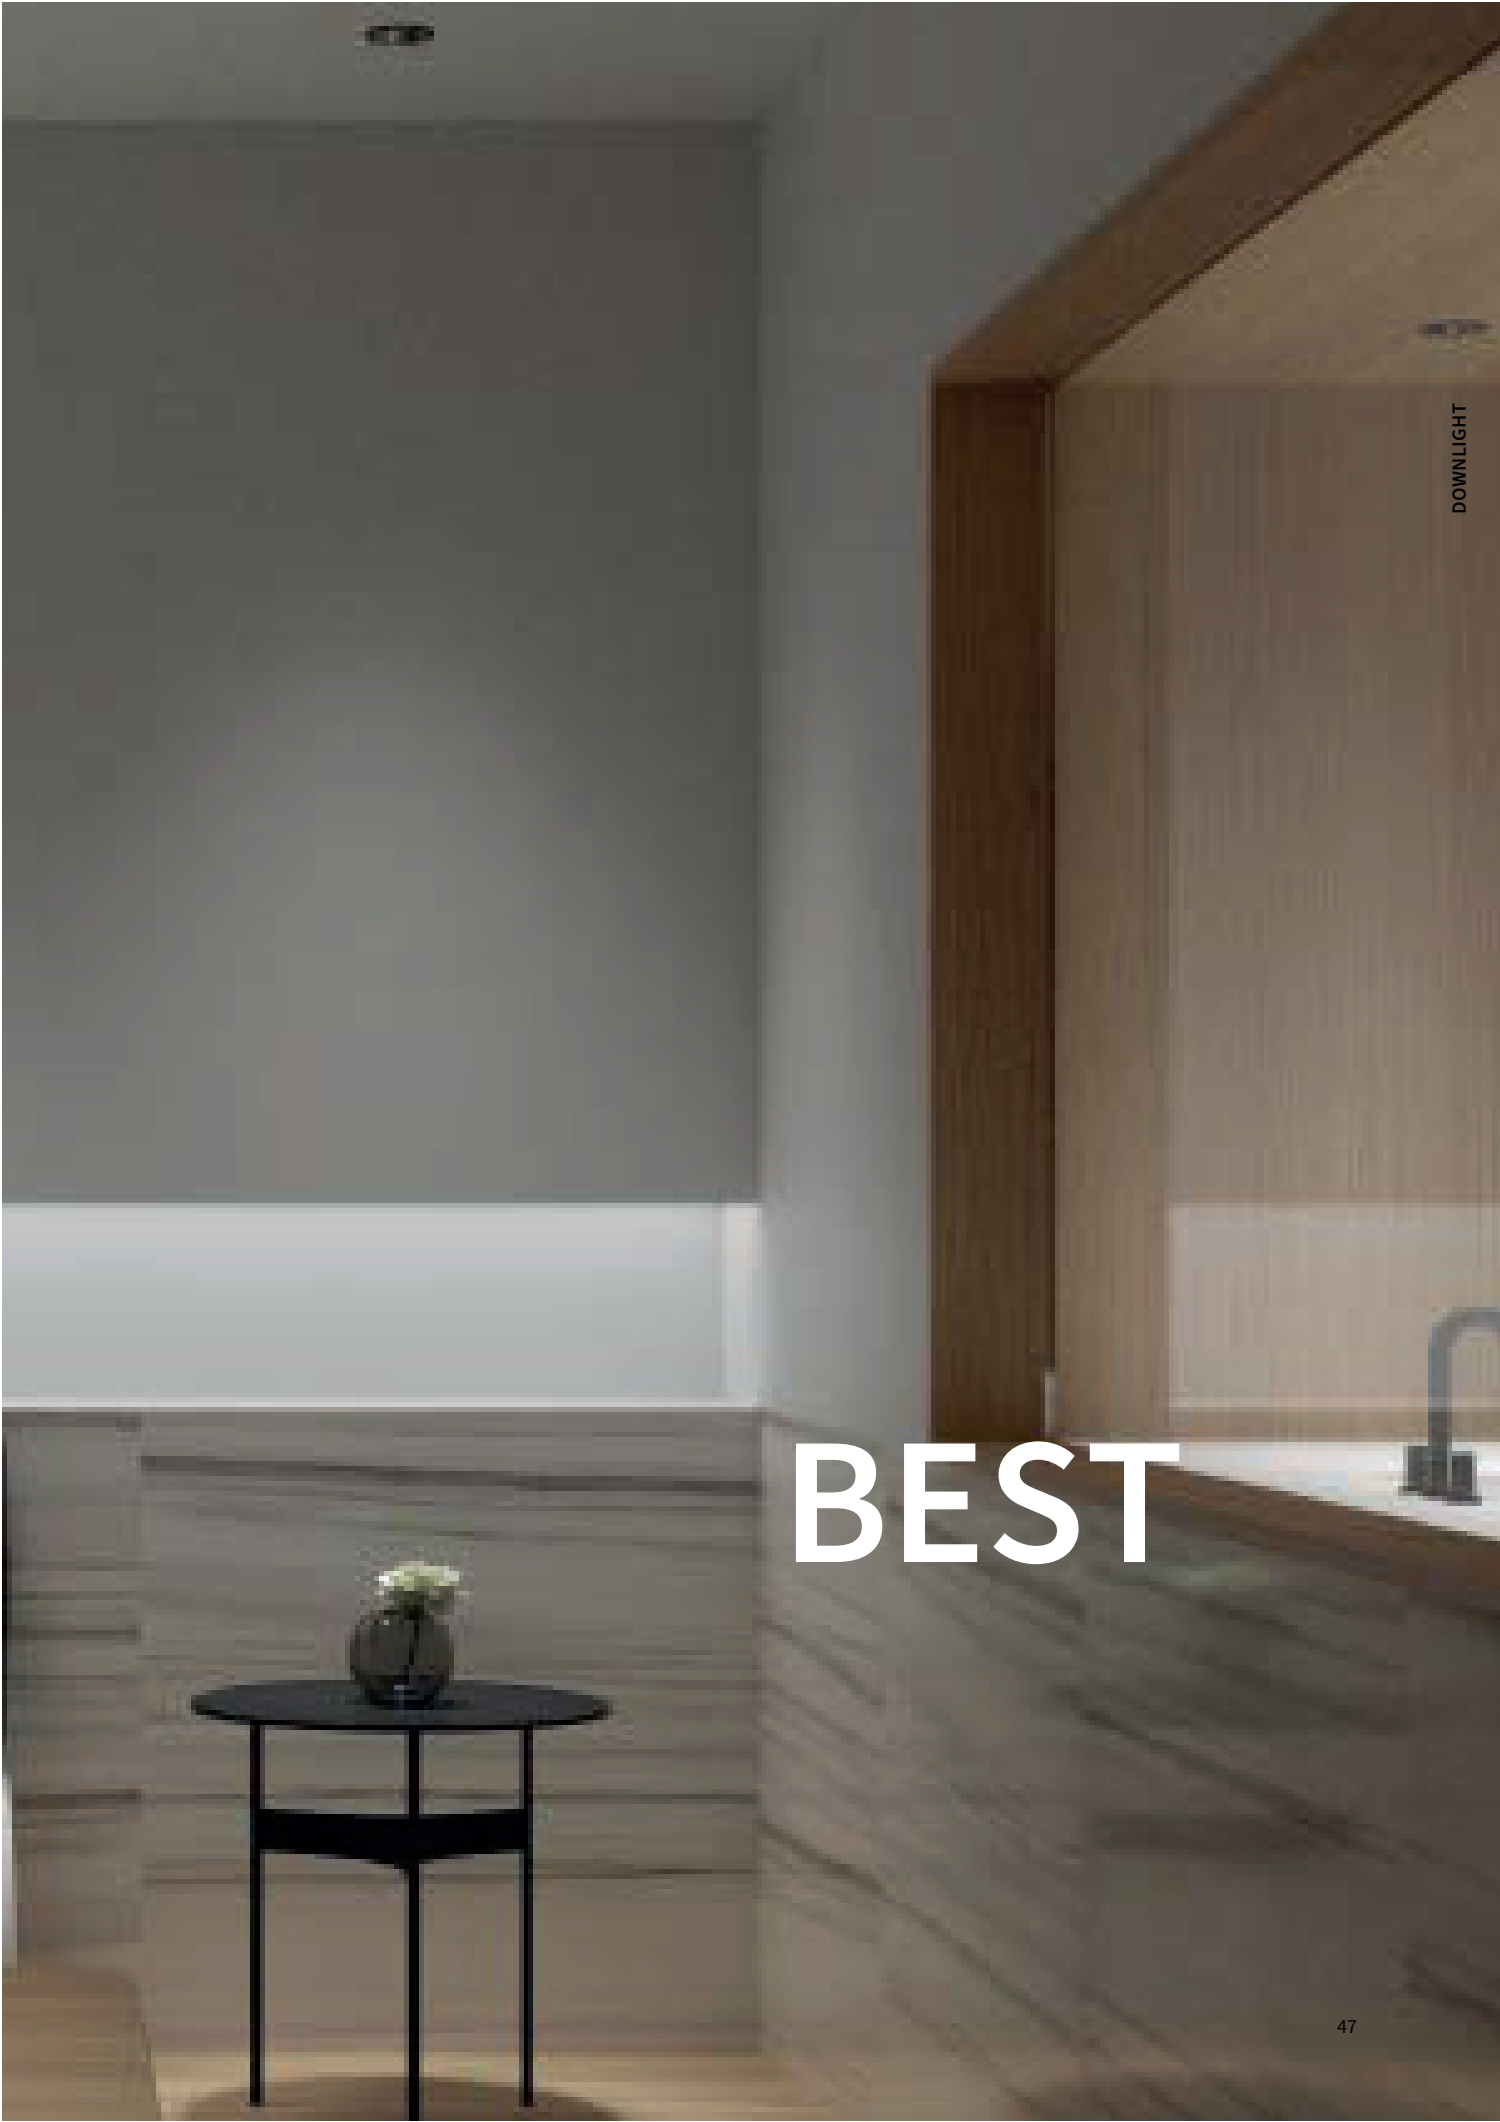

Apparecchi da incasso fisso o orientabile in pressofusione di alluminio verniciata, con sorgente LED integrata. Il modulo e' facilmente removibile senza l'utilizzo di attrezzi per agevolare il montaggio e l'eventuale manutenzione. Alimentatori disponibili come accessorio. Cornice di battuta disponibile bianca e nera. Grado di protezione IP20.

Recessed ceiling fixed and adjustable luminaires, made in die casted aluminum, painted by powder coating. Integrated LED source. The light engine can be removed without using any tool for an easy assemble and in case of maintenance. Power supplies available as accessories. The front trim is available in white and black. IP20.



MARCHIO DI PRODOTTO DEL REGNO UNITO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO IN GRAN BRETAGNA (INGHILTERRA, GALLES E SCOZIA) A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI ALLE NORMATIVE TECNICHE IN VIGORE IN UK. UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAMETRO PRODOTTO / PRODUCT DIAMETER 65 mm - 83 mm - 105 mm



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO / BEAM

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

/ 01		BIANCO / WHITE
/ 02		NERO / BLACK

BEST FRAME



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**
27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K



● **FASCIO / BEAM**
F Flood 24°
W Wide 38°



● **PARABOLA / REFLECTOR**

B Bianco / White

N Nero / black

L Lucido / Polished

PARABOLA U / U REFLECTOR

Wallwasher lucido /
polished wallwasher

/ ## **FINITURA** | FINISHING

□ / 01 bianco | white

■ / 02 nero | black


COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●● / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SK / 01
CODE

F1000.8 — ● — ● — ● — / ## — finishing
| | | | |
base code kelvin beam reflector dimmable

150 300 500 **DRIVERS VEDI | SEE P.452**

55 FISSO | FIXED



taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 55


NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED 150 IP20 CRI >90 A 5 UK CE

LED	Im product/ beam 3000K						
W	mA	ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE
5	150	65	76	0,49	650	650	BT550.9    / ##


WALLWASHER

LED	Im product/ beam 3000K						
W	mA	ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE
5	150	65	76	0,49	650	650	BT550.9 / ##

ORIENTABILE | ADJUSTABLE



75 FISSO | FIXED



taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 75


NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED 300 IP20 CRI >90 A 5 UK CE

LED					Im product/ beam 3000K		
W	mA	ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE
12	300	83	100	0,49	1560	1560	BT750.9 / ##


WALLWASHER

LED					Im product/ beam 3000K		
W	mA	ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE
12	300	83	100	0,49	1560	1560	BT750.9    / ##

ORIENTABILE | ADJUSTABLE



95 FISSO | FIXED



taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 95


NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED 500 IP20 CRI >90 A 5 UK CE

LED						Im product/beam 3000K		
W	mA	ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE	
20	500	105	134	0,49	2600	2600	BT950.9 ●●● / ##	

WALLWASHER

LED	Im product/ beam 3000K						
W	mA	ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE
20	500	105	134	0,49	2600	2600	BT950.9    U / ##

ORIENTABILE | ADJUSTABLE



LED	Im product/ beam 3000K						
W	mA	ø	H	Kg	F24°	W38°	CODE
20	500	105	134	0,49	2600	2600	BT951.9 / ##

BEST

MINIMAL



PARABOLA/ REFLECTOR B



PARABOLA/ REFLECTOR N



PARABOLA/ REFLECTOR L



PARABOLA/ REFLECTOR U

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**
27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K

● **FASCIO / BEAM**
F Flood 24°
W Wide 38°



● **PARABOLA / REFLECTOR**

B Bianco / White



N Nero / black



L Lucido / Polished



PARABOLA U / U REFLECTOR

Wallwasher lucido /
polished wallwasher

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● ● / ##



HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SX / 01**
CODE

F1000.8 — **27** — **SX** — **01**
base code kelvin beam reflector / ## finishing



150 300 500 DRIVERS VEDI | SEE P.452

MINIMAL 55

FISSO | FIXED





ORIENTABILE | ADJUSTABLE





MINIMAL 75

FISSO | FIXED





ORIENTABILE | ADJUSTABLE





MINIMAL 95

FISSO | FIXED



ORIENTABILE | ADJUSTABLE



taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 55

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED

150 IP20 CRI >90 5 UK CA CE

LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product / beam 3000K	CODE
5	150	65	76	0,49	650	F24° W38°	BT552.9 ● ● ●

WALLWASHER

LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product / beam 3000K	CODE
5	150	65	76	0,49	650	F24° W38°	BT552.9 ● ● ● U

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 75

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED

300 IP20 CRI >90 5 UK CA CE

LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product / beam 3000K	CODE
12	300	83	100	0,49	1560	F24° W38°	BT752.9 ● ● ●

WALLWASHER

LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product / beam 3000K	CODE
12	300	83	100	0,49	1560	F24° W38°	BT752.9 ● ● ● U

LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product / beam 3000K	CODE
12	300	83	100	0,49	1560	F24° W38°	BT753.9 ● ● ●

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 95

NOTE: COMPLETARE CON DRIVER | DRIVER NOT INCLUDED

500 IP20 CRI >90 5 UK CA CE

LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product / beam 3000K	CODE
20	500	105	134	0,49	2600	F24° W38°	BT952.9 ● ● ●

WALLWASHER

LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product / beam 3000K	CODE
20	500	105	134	0,49	2600	F24° W38°	BT952.9 ● ● ● U

LED	W	mA	ø	H	Kg	Im product / beam 3000K	CODE
20	500	105	134	0,49	2600	F24° W38°	BT953.9 ● ● ●