LEVA

Ottica Monocle - Roma
Progetto Andrea Eusebi
Realizzazione Eusebi Arredamenti

Ristorante Nettuno Rimini
Photo Mario Flores

LEVA

MODULI FINITI

DEFAULT MODULES

Collezione di apparecchi da incasso, fissi ed orientabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate installabili a soffitto o parete. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici antiabbagliamento completi di led chip on board (CRI>90) e lenti. Installabili anche nel container Minifile e File2 mediante apposite staffe. Ottiche spot, flood, wideflood ed ellittiche UGR<16. Alimentatori elettronici remoti on/off inclusi tranne che per i modelli ad una e tre luci. Grado di protezione IP20/IP43.

Collection of recessed luminaires, fixed and adjustable, with integrated Chip On Board LED sources. Ceiling or wall mounted. Luminaire body in painted extruded aluminum. Anti-glare optical groups complete with LED chip on board (CRI> 90) and lenses. They can also be installed in the Minifile and File2 containers using the special brackets as accessory. Spot, flood, wideflood and elliptical optics UGR <16. On/off remote electronic drivers included except for one and three light models. IP20/IP43.

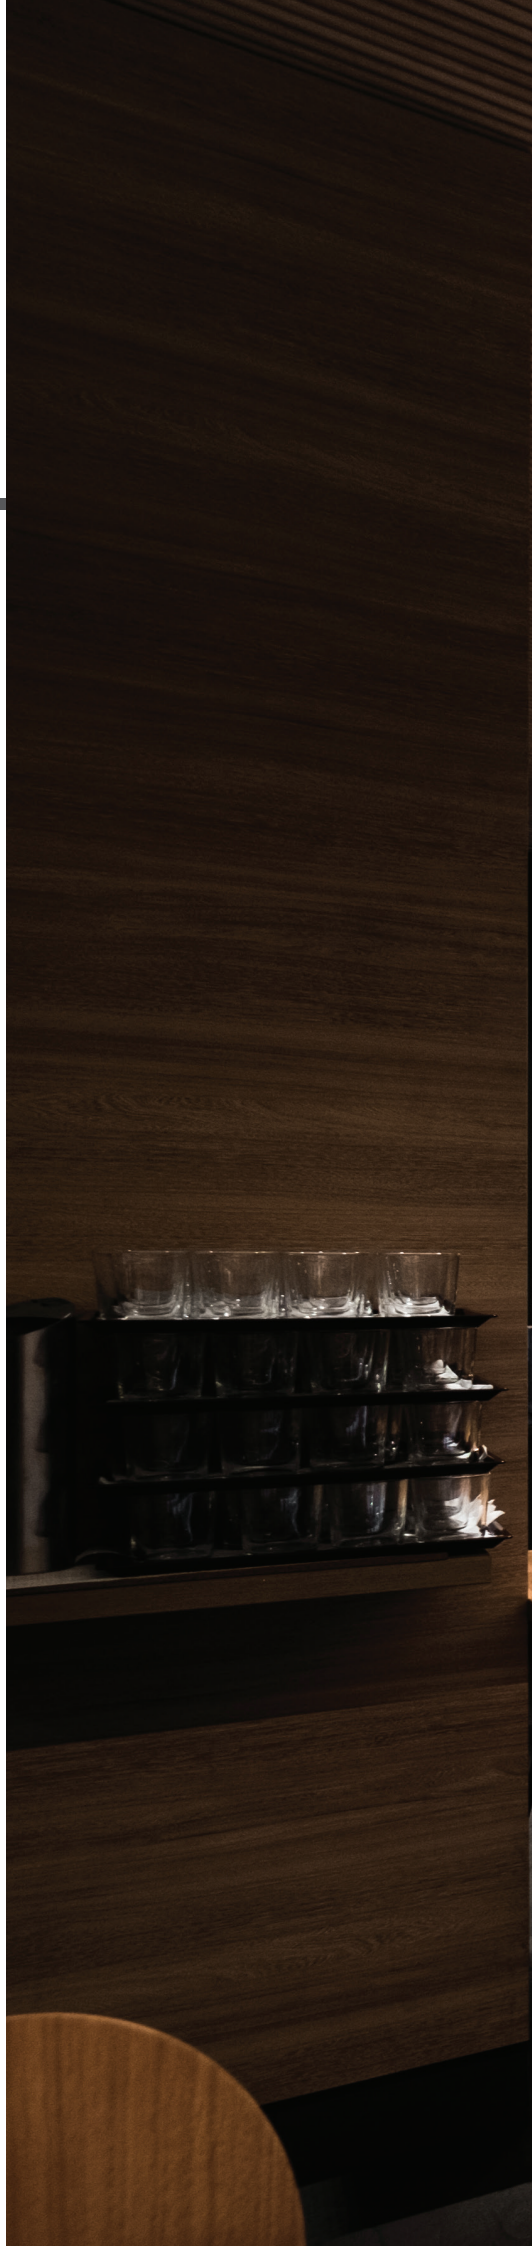

WALL CEILING

Izakaya Japanes Restaurant - Sydney
Michuri Design Studio Project
Lighting Project Pg Gineico

VERSIONI ALIMENTATORI ESCLUSI-POWER SUPPLIER NOT INCLUDED

LEVA SOFFITTO/PARETE 1
WALL/CEILING

LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
2,2	700	32x40	62	0.16	200	186	166	175	**LV021.9**	● ●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.1 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To install in Container Minifile order n.1 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 3
WALL/CEILING



LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
6,6	700	32x100	62	0.26	601	558	496	526	**LV026.9**	● ●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

VERSIONI ALIMENTATORI INCLUSI-INTEGRATED POWER SUPPLIES (ON/OFF)

LEVA SOFFITTO/PARETE 5
WALL/CEILING



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
11	32x160	62	0.34	1002	931	828	877	**LV027.9**	● ●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 10
WALL/CEILING





LED W	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
22	32x310	62	0.66	2004	1862	1656	1754	**LV028.9**	● ●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 15
WALL/CEILING





LED W	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
33	32x460	62	0.91	3006	2793	2484	2631	**LV029.9**	● ●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To install in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 5+5
WALL/CEILING



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
22	78.5x160	75	0.88	2000	1862	1656	**LV083.9**	● ●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

Per installazione in Container File 2 ordinare n.2 LT2891 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma.To install in Container File 2 order n.2 LT2891 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 10+10
WALL/CEILING



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
44	78.5x310	75	1,2	4000	3724	3312	**LV084.9**	● ●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

Per installazione in Container File 2 ordinare n.2 LT2891 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container File 2 order n.2 LT2891 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE ROTO-TRASLANTE 5
WALL/CEILING SOFT ROTATE & SLIDE MECHANISM



LED W	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
11	1000	931	828	**LV034.9**	● ●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

Per installazione in Container Minifile ordinare n.1 LVKL01 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. To install in Container Minifile order n.1 LVKL01single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

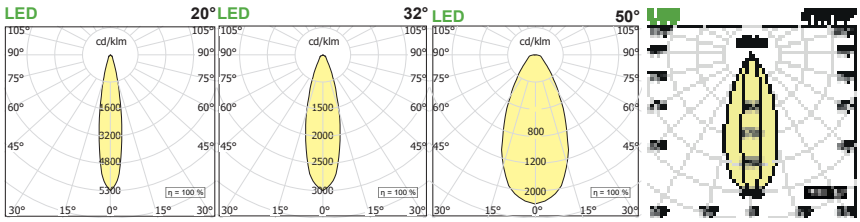

CUCINA CANTINA- PIAZZA DUOMO -CEFALÙ
FOTO ALDO BELVEDERE

LEVA
SISTEMA
SYSTEM

Sistema modulare componibile fisso e orientabile. Possibilità di montaggio ad incasso rasato trimless, incasso con cornice di battuta, a soffitto e parete, sia all'interno dei profili Lucifero's Minifile e File 2 che nei relativi Container. Il corpo ed il dissipatore degli apparecchi sono realizzati in estruso di alluminio verniciato o anodizzato. Gruppi ottici completi di LED SMB, lente, housing antiabbagliamento e driver. La versione orientabile è da inserirsi nel Container per File 2 Lucifero's ed è dotata di speciale meccanismo basculante che permette l'estrazione del proiettore e il suo orientamento di +/- 45° sull'asse orizzontale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<16. Grado di protezione IP20/43.

Fixed and adjustable modular modular system for trimless, trimmed, ceiling and wall installation inside the Lucifero's Minifile, File 2 profiles and in the relevant Containers. Luminaire body and heat sink realized in painted or anodized extruded aluminum. Optical groups complete with LED SMB, lens, anti-glare housing and driver. The adjustable version is to be installed into the Container for Lucifero's File 2 and is equipped with a special tilting mechanism that allows the extraction of the projector and its orientation of +/- 45 ° on the horizontal axis. Spot, flood and wide optics. UGR <16. IP20/43.

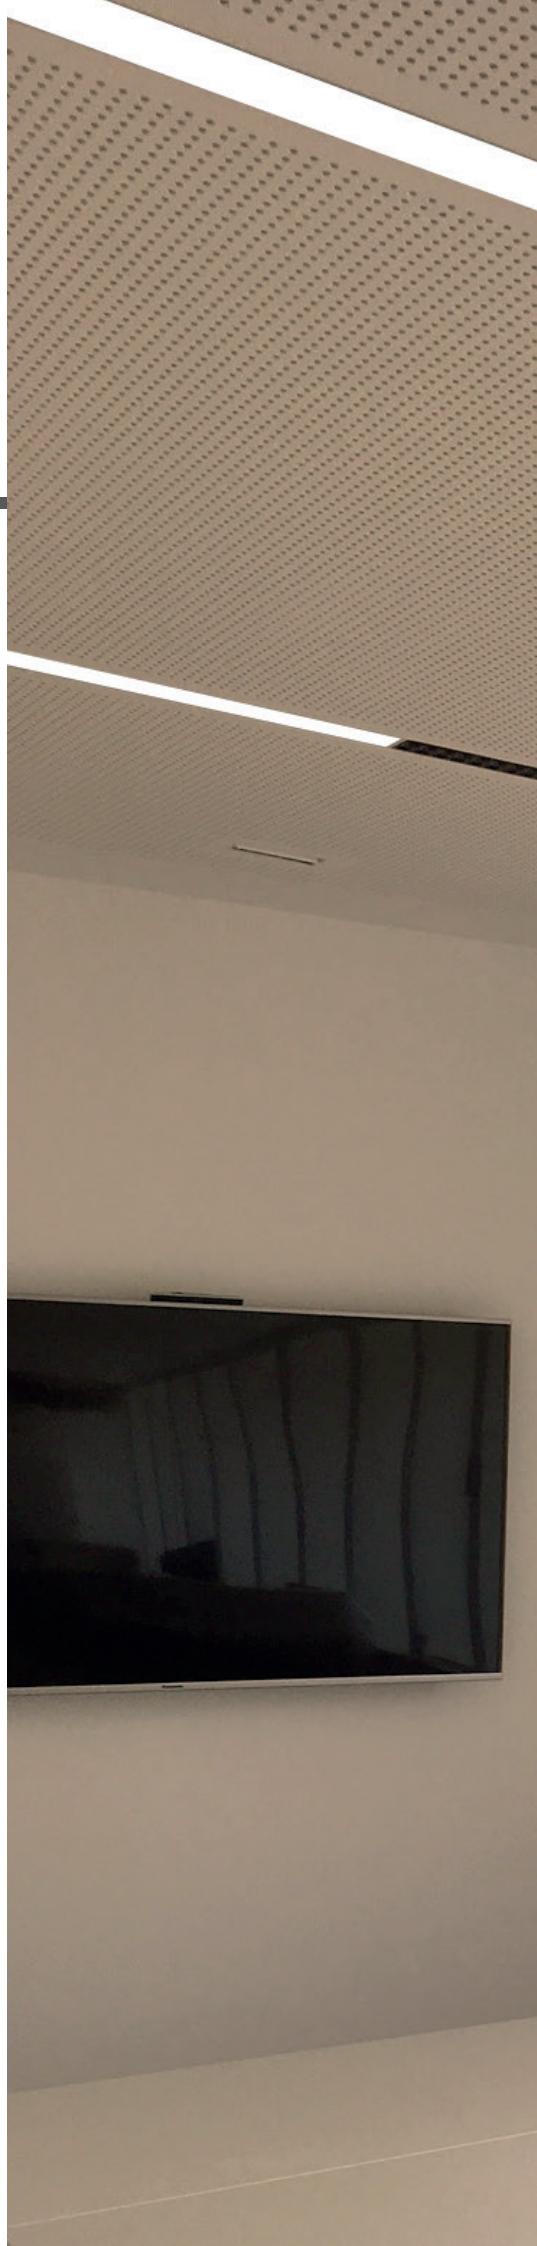

ONOCLE - ROMA
PROGETTO
EUSEBI
REALIZZAZIONE EUSEBI ARREDA

LEVA MODULES FOR MINIFILE SYSTEM

MODULO LEVA 3
3 LAMPS MODULE





LED W	Dim.	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°X18°	CODE	Col.
6,6	27,5x300	601	558	496	526	**LV132.9**	/01 /02 /04

Kelvin	Beam	Dimmable (optional)
27 2700K	**S** 20°	**D** Dali
30 3000K	**F** 32°	
40 4000K	**W** 50°	
	Z 41°X18°	

MODULO LEVA 5
5 LAMPS MODULE





LED W	Dim.	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°X18°	CODE	Col.
11	27,5x300	1002	931	828	877	**LV133.9**	/01 /02 /04

Kelvin	Beam	Dimmable (optional)
27 2700K	**S** 20°	**D** Dali
30 3000K	**F** 32°	
40 4000K	**W** 50°	
	Z 41°X18°	

MODULO LEVA 10
10 LAMPS MODULE





LED W	Dim.	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°X18°	CODE	Col.
22	27,5x450	2004	1862	1656	1754	**LV134.9**	/01 /02 /04

Kelvin	Beam	Dimmable (optional)
27 2700K	**S** 20°	**D** Dali
30 3000K	**F** 32°	
40 4000K	**W** 50°	
	Z 41°X18°	

MODULO LEVA 15
15 LAMPS MODULE





LED W	Dim.	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°X18°	CODE	Col.
33	27,5x800	3006	2793	2484	2631	**LV135.9**	/01 /02 /04

Kelvin	Beam	Dimmable (optional)
27 2700K	**S** 20°	**D** Dali
30 3000K	**F** 32°	
40 4000K	**W** 50°	
	Z 41°X18°	

MINIFILE SISTEMA





PER DETTAGLI E CODICI VEDI P.155
FOR DETAILS AND CODES SEE P.155

REGLETTE LED

per dettagli e codici visionare sezione profili p.156
for details and codes see profile & system p.156

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO
MODULE FIXING SINGLE BRACKET





	CODE
Minifile	**LTM210**

staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to Fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

LEVA MODULES FOR FILE2 SYSTEM

LEVA SISTEMA MODULO 5+5

5+5 LAMPS TRIMLESS MODULE



LED W	Dim.	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
22	74,5x250	2004	1862	1656	**LV141.9**	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin	● Beam
27 2700K	**S** 20°
30 3000K	**F** 32°
40 4000K	**W** 50°

LEVA SISTEMA MODULO 10+10

10+10 LAMPS TRIMLESS MODULE



LED W	Dim.	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
44	74,5x304	4008	3724	3312	**LV142.9**	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin	● Beam
27 2700K	**S** 20°
30 3000K	**F** 32°
40 4000K	**W** 50°

FILE2 SISTEMA





PER DETTAGLI E CODICI VEDI P.223
FOR DETAILS AND CODES SEE P.223

REGLETTE LED

PER DETTAGLI E CODICI SEZIONE PROFILI P.223
FOR DETAILS AND CODES SEE PROFILE & SYSTEM P.223

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO

MODULE FIXING SINGLE BRACKET





	CODE
File2	**LT2891**

staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to Fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

LEVA MODULES FOR CONTAINER FILE2 SYSTEM

MODULO BASCULANTE 3
3 LAMPS TILT VERSION



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
6,6	75x100	110+38	1.23	600	559	497	**LV091K.9**	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

MODULO BASCULANTE 5
5 LAMPS TILT VERSION





LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
11	75x160	110+38	1.67	1000	931	828	**LV092K.9**	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

MODULO BASCULANTE 10
10 LAMPS TILT VERSION MODULE



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
22	75x310	110+38	2.26	2004	1862	1656	**LV093K.9**	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

MODULO BASCULANTE 15
15 LAMPS TILT VERSION MODULE



LED W	Dim.	H	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
33	75x460	110+38	3006	2793	2484	**LV094K.9**	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

CONTAINER FILE2

PER DETTAGLI E CODICI VEDI P.252
FOR DETAILS AND CODES SEE P.252



REGLETTE LED

PER DETTAGLI E CODICI SEZIONE PROFILI P.273
FOR DETAILS AND CODES SEE PROFILE & SYSTEM P.273

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO
MODULE FIXING SINGLE BRACKET



	CODE
File2	**LT2891**

staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to Fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

LEVA INCASSI

MASSIMO BONINI SHOWROOM - MILANO
PHOTO: FABIO DI CARLO

LEVA INCASSI
DOWNLIGHT

Collezione di apparecchi da incasso, fissi ed orientabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate. Possibilità di montaggio trimless o con battuta. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici antiabbagliamento completi di led chip on board (CRI>90) e lenti. Ottiche spot, flood, wideflood ed ellittiche UGR<16. Da completare con alimentatori elettronici remoti. Grado di protezione IP20/IP43.

Recessed luminaires, fixed and adjustable, trimless or trimmed with integrated Chip On Board LED sources. Extruded aluminum painted body. Anti-glare optical groups complete with LED chip on board (CRI> 90) and lenses. Spot, flood, wideflood and elliptical optics UGR <16. To be completed with remote electronic drivers. IP20 / IP43.

Project: Fortress Office - Sydney - Australia
Designer: The World Is Round
Lighting Project: Gineico Lighting

DOWNLOAD

LEVA INCASSI MINIMAL

LEVA1 INCASSO RASATO
LEVA 1 TRIMLESS DOWNLIGHT



32x36 13

CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	Kg	CODE
30x34	62	0,06	LV001A

KIT LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
2,2	700	27x30	60	0.02	200	186	166	175	LV001K.9	●●	/01 /02 /04

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA3 INCASSO RASATO
LEVA 3 TRIMLESS DOWNLIGHT





28x34 32x96 13

CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	Kg	CODE
30x94	62	0,12	LV003A

KIT LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
6,6	700	27x90	60	0,06	601	558	496	526	LV003K.9	●●	/01 /02 /04

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA5 INCASSO RASATO
LEVA 5 TRIMLESS DOWNLIGHT





28x66 32x156 13

CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	Kg	CODE
30x154	62	0,15	LV005A

KIT LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
11	700	27x150	60	0,10	1002	931	828	877	LV005K.9	●●	/01 /02 /04

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA10 INCASSO RASATO
LEVA10 TRIMLESS DOWNLIGHT





24x80 32x306 8-22

CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	Kg	CODE
30x304	62	0,27	LV010A

KIT LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
22	700	27x300	60	0,20	2004	1862	1656	1754	LV010K.9	●●	/01 /02 /04

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 15 INCASSO RASATO
LEVA 15 TRIMLESS DOWNLIGHT

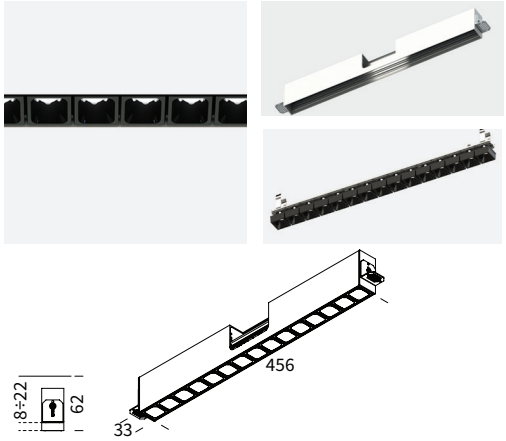

24x80 | 32x458 | 8-22

CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	Kg	CODE	Col.
33x456	62	0,35	**LV015A**	**/01**

KIT LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
33	700	27x450	60	0,30	3006	2793	2484	2631	**LV015K.9**	●●	**/01 /02 /04**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 5+5 INCASSO RASATO
LEVA 5+5 TRIMLESS DOWNLIGHT

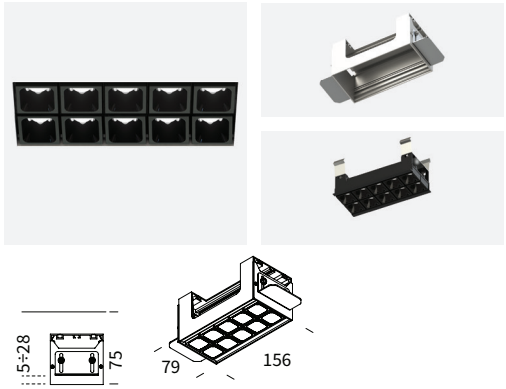

78x78 | 81x158 | 8-25

CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	CODE
79x156	75	**LV205A**

KIT LED W	mA	Dim.	H	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
22	700	75x150	70	2004	1862	1656	**LV205K.9**	●●	**/01 /02 /41 /42**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 10+10 INCASSO RASATO
LEVA 10+10 TRIMLESS DOWNLIGHT

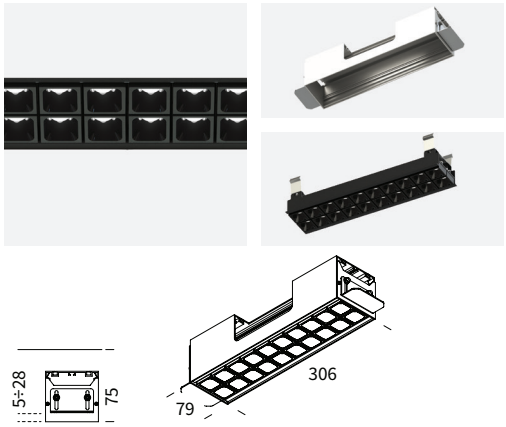

68x120 | 81x308 | 8-25

CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	CODE	Col.
79x306	75	**LV210A**	**/01**

KIT LED W	mA	Dim.	H	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
44	700	75x300	120	4000	3724	3312	**LV210K.9**	●●	**/01 /02 /41 /42**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

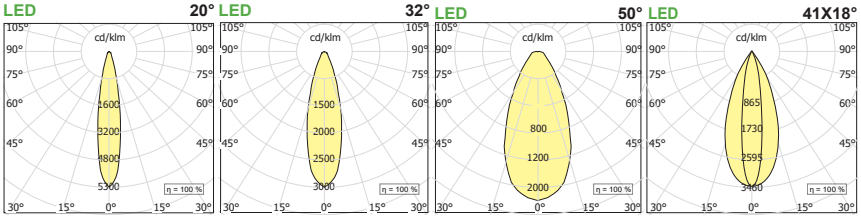

DOWNLIGHT

LEVA 3 INCASSO RASATO BASCULANTE

LEVA 3 TILT VERSION TRIMLESS







98x118 0-25

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	H	Kg	CODE	Col.
97x116	123	0,12	LV003B	/01 /02

KIT LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
6,6	75x100	110+38	1,23	601	558	496	526	LV041K.9	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

LEVA INCASSO RASATO BASCULANTE 5

TILT VERSION TRIMLESS DOWNLIGHTER









99x178 0-25

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	CODE	Col.
97x176	LV005B	/01 /02

KIT LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
11	75x160	110+38	1,67	1002	931	828	877	LV042K.9	●●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

● Dimmable (optional)
D Dali

LEVA INCASSO RASATO BASCULANTE 10

TILT VERSION TRIMLESS DOWNLIGHTER









99x328 0-25

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	CODE	Col.
97x326	LV010B	/01 /02

KIT LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
22	75x310	110+38	2,26	2004	1862	1656	1754	LV043K.9	●●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

● Dimmable (optional)
D Dali

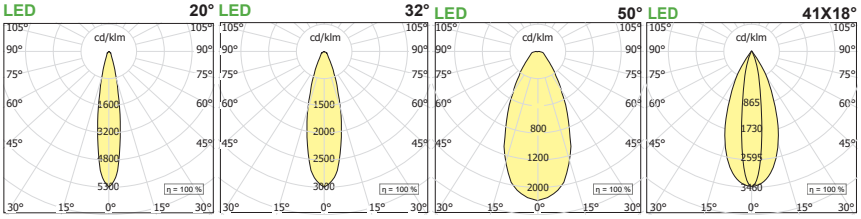

LEVA INCASSO RASATO BASCULANTE 15
TILT VERSION TRIMLESS DOWNLIGHTER

99x478 0-25

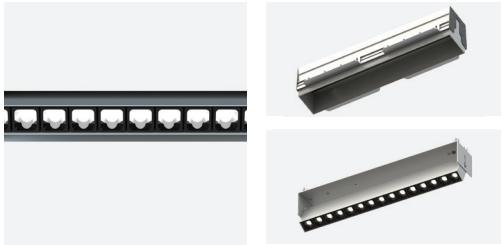

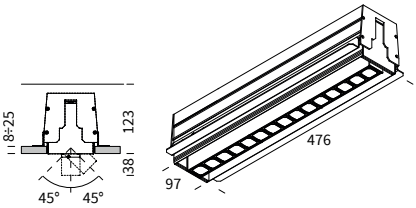

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	CODE	Col.
97x476	LV115B	/01 /02

LED

KIT LED W	Dim.	H	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
33	75x460	110+38	3006	2793	2484	2631	LV044K.9	●●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

● Dimmable (optional)
D Dali

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA INCASSO RASATO ROTOTRASLANTE 5
SOFT ROTATE & SLIDE MECHANISM TRIMLESS DOWNLIGHTER

31x100 85x233

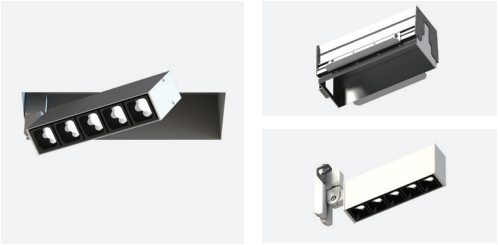

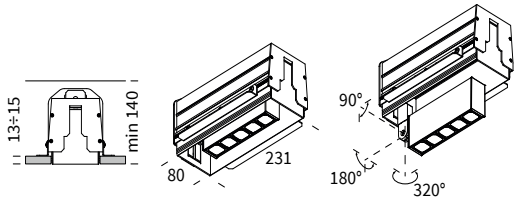

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX

Dim.	CODE	Col.
97x250	LV005C	/01 /02

LED

KIT LED W	mA	Dim.	H	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
11	700	80x231	140	1000	931	828		LV051K.9	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

KIT LUCE INTERNA PER ILLUMINARE LA CASSA
INTERNAL LIGHT KIT

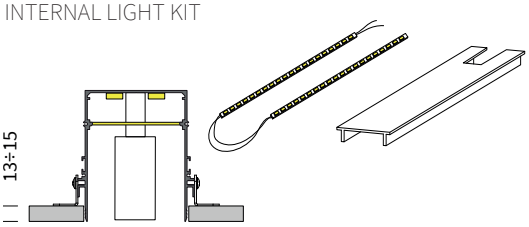

linea di luce - LED line

W	lm prod	CODE
7,5	924	LVKIT5

LEVA INCASSI FRAME

700 A++ IP20 LED incl. UGR <16 CRI >90 CE

LEVA 1F INCASSO
LEVA 1F DOWNLIGHTER



34x36 | 34x36 | 9-15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	Kg	CODE	Col.
30x34	62	0,06	LV001F	/01 /02

KIT LED					lm prod./beam 3000K						
W	mA	Dim.	H	Kg	20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
2,2	700	27x30	60	0.02	200	186	166	175	LV001K.9	●●	/01 /02 /04

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 3F INCASSO
LEVA 3F DOWNLIGHT





34x96 | 34x96 | 9-15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	Kg	CODE	Col.
40x102	65	0,12	LV003F	/01 /02

KIT LED					lm prod./beam 3000K						
W	mA	Dim.	H	Kg	20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
6,6	700	27x90	60	0,06	601	558	496	526	LV003K.9	●●	/01 /02 /04

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 5F INCASSO
LEVA 5F DOWNLIGHT



34x156 | 34x156 | 9-15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	Kg	CODE	Col.
40x162	65	0,15	LV005F	/01 /02

KIT LED					lm product/beam 3000K						
W	mA	Dim.	H	Kg	20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
11	700	27x150	60	0,10	1002	931	828	877	LV005K.9	●●	/01 /02 /04

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 10F INCASSO
LEVA 10F DOWNLIGHT



34x306 | 34x306 | 9-15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	Kg	CODE	Col.
40x312	60	0,27	LV010F	/01 /02

KIT LED					lm product/beam 3000K						
W	mA	Dim.	H	Kg	20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
22	700	27x300	60	0,20	2004	1862	1656	1754	LV010K.9	●●	/01 /02 /04

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 15F INCASSO

LEVA 15F DOWNLIGHTER





34x456 | 34x456 | 9-15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	Hmm	Kg	CODE	Col.
40x462	60	0,35	**LV015F**	**/01 /02**

KIT LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm product/beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
33	700	27x450	60	0,35	3000	2793	2484	2631	**LV015K.9**	●●	**/01 /02 /04**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 5+5F INCASSO

LEVA 5+5F DOWNLIGHT





80x158 | 80x158 | 9-15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	Hmm	CODE	Col.
88.5x165	min.120	**LV205F**	**/01 /02**

KIT LED W	mA	Dim.	Hmm	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
22	700	75x150	70	2004	1862	1656	**LV205K.9**	●●	**/01 /02 /41 /42**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 10+10F INCASSO

LEVA 10+10F DOWNLIGHT





80x308 | 80x308 | 9-15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	Hmm	CODE	Col.
89x315	min.120	**LV210F**	**/01 /02**

KIT LED W	mA	Dim.	Hmm	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	CODE		Col.
44	700	75x300	120	4008	3724	3312	**LV210K.9**	●●	**/01 /02 /41 /42**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

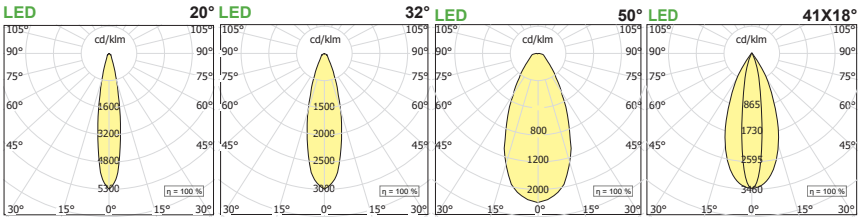

LEVA
OUTDOOR

Collezione di apparecchi per esterni da soffitto od incasso, trimless o con battura, con sorgenti LED Chip On Board integrate. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici antiabbagliamento completi di led chip on board (CRI>90) e lenti. Ottiche spot, flood, wideflood UGR<16. Alimentatori elettronici remoti on/off da installarsi remoti tranne che per il modello Leva5. Grado di protezione IP56.

Collection of ceiling or recessed outdoor luminaires, trimless or trimmed, with integrated Chip On Board LED sources. Luminaire body in painted extruded aluminum. Anti-glare optical groups complete with LED chip on board (CRI> 90) and lenses. Spot, flood, wideflood optics UGR <16. Remote electronic ballasts to be installed remotely except for the Leva5 model (on/off integrated driver). IP56.

LEVA *TRIMLESS RECESSED OUTDOOR*

700 IK07 A++ IP20 IP56 LED incl. UGR <16 CRI >90 CE

LEVA1 INCASSO RASATO
LEVA 1 TRIMLESS DOWNLIGHTER

32x36 13





CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	Kg	CODE
30x34	62	0,06	**LV001A**

KIT LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
2,2	700	27x30	60	0.02	200	186	166	175	**LV001P.9**	●●	**/01 /02 /04**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA3 INCASSO RASATO
LEVA 3 TRIMLESS DOWNLIGHTER

32x96 13



CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX

Dim.	H	Kg	CODE
30x94	62	0,12	**LV003A**

KIT LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
6,6	700	27x90	60	0,06	601	558	496	526	**LV003P.9**	●●	**/01 /02 /04**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA5 INCASSO RASATO
LEVA 5 TRIMLESS DOWNLIGHTER

32x156 13





CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	Kg	CODE
30x154	62	0,15	**LV005A**

KIT LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
11	700	27x150	60	0,10	1002	931	828	877	**LV005P.9**	●●	**/01 /02 /04**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA *RECESSED OUTDOOR*

700 IK07 A++ III IP20 IP56 LED incl. UGR <16 CRI >90 CE

LEVA 1F INCASSO
LEVA 1F DOWNLIGHTER



34x36 9÷15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	Kg	CODE	Col.
30x34	62	0,06	**LV001F**	**/01 /02**

KIT LED

W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
2,2	700	27x30	60	0.02	200	186	166	175	**LV001P.9**	● ●	**/01 /02 /04**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 3F INCASSO
LEVA 3F DOWNLIGHTER





34x96 9÷15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	Kg	CODE	Col.
40x102	65	0,12	**LV003F**	**/01 /02**

KIT LED

W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
6,6	700	27x90	60	0,06	600	559	497	526	**LV003P.9**	● ●	**/01 /02 /04**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 5F INCASSO
LEVA 5F DOWNLIGHTER





34x156 9÷15

CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX

Dim.	H	Kg	CODE	Col.
40x162	65	0,15	**LV005F**	**/01 /02**

KIT LED

W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
11	700	27x150	60	0,10	1002	931	828	877	**LV005P.9**	● ●	**/01 /02 /04**

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

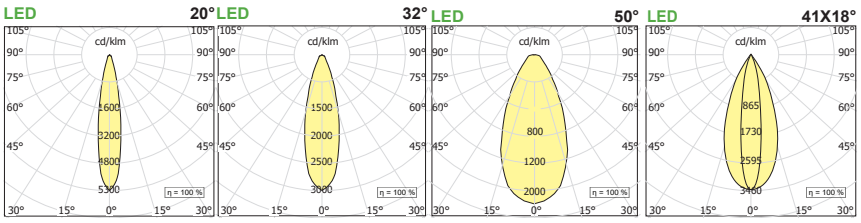

OUTDOOR

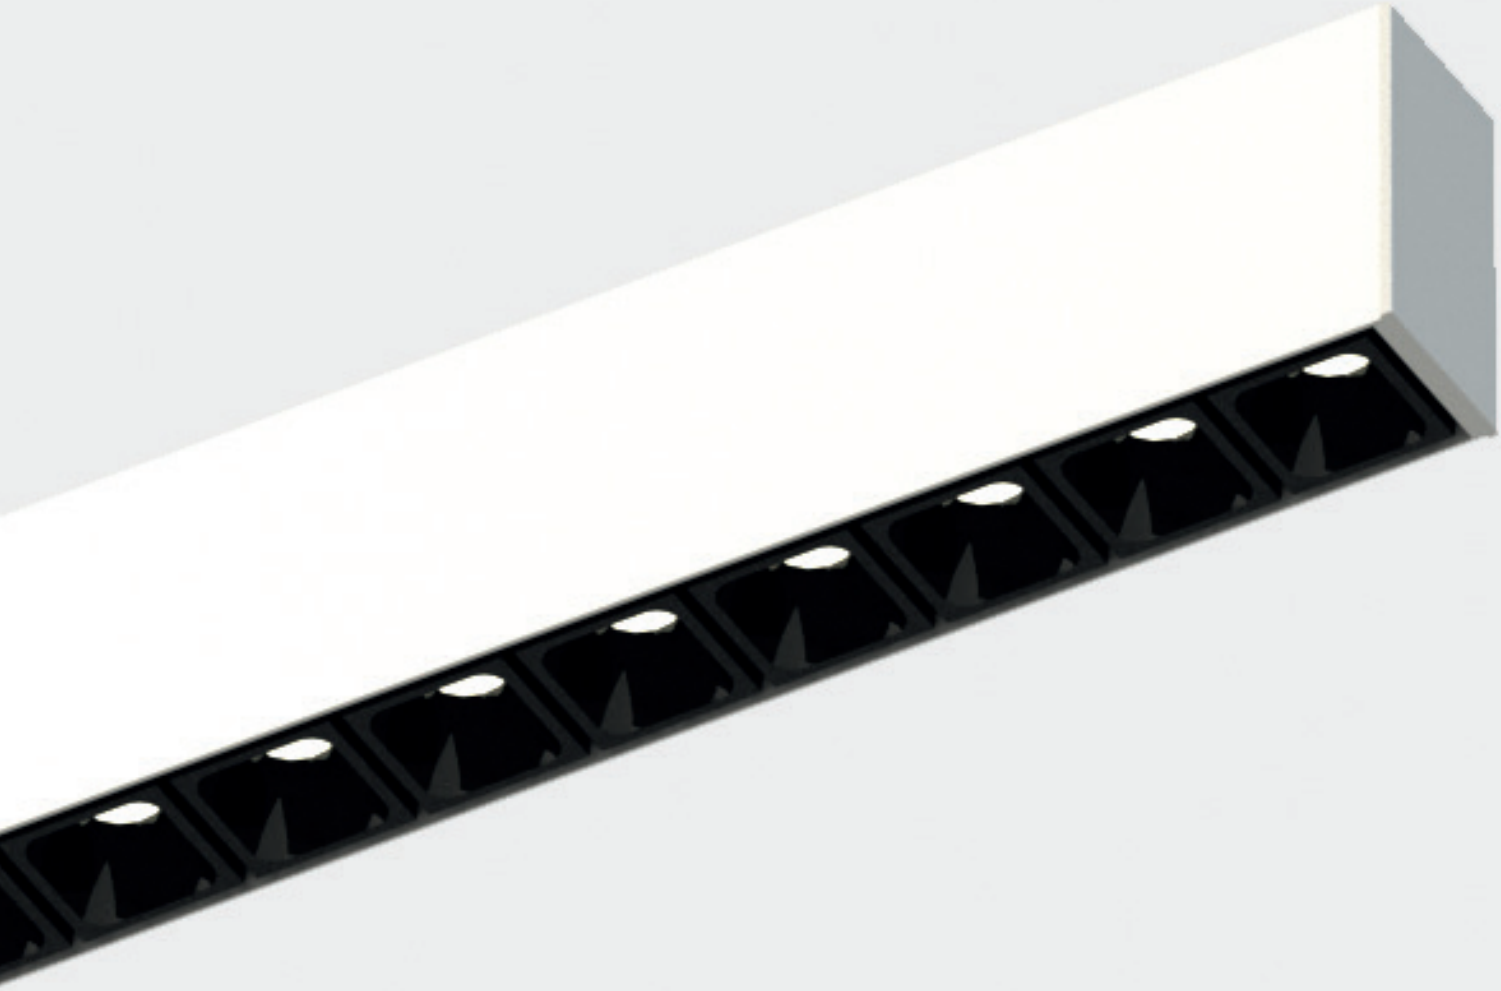

LEVA *CEILING OUTDOOR*

700 IK07 A++ IP56 LED incl. UGR <16 CRI >90

LEVA SOFFITTO/PARETE 1

WALL/CEILING

LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
2,2	700	32x40	62	0.16	200	186	166	175	**LV021P.9**	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To put it in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA SOFFITTO/PARETE 3

WALL/CEILING



LED W	mA	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
6,6	700	32x100	62	0.26	600	559	497	526	**LV026P.9**	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

Da completare con alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione. Per installazione in Container Minifile ordinare n.2 LTM210 staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. | To be completed with power supply to be installed in a remote junction box. To put it in Container Minifile order n.2 LTM210 single bracket to fix the lighting module within the wallbox.

LEVA 5 SOFFITTO

CEILING

IK07 A++ IP56 A LED incl. UGR <16



LED W	Dim.	H	Kg	lm prod./beam 3000K 20°	32°	50°	41°x18°	CODE		Col.
11	32x160	62	0.34	1002	931	828	877	**LV027P.9**	●●	/01 /02 /41 /42

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

● Beam
S 20°
F 32°
W 50°
Z 41°x18°

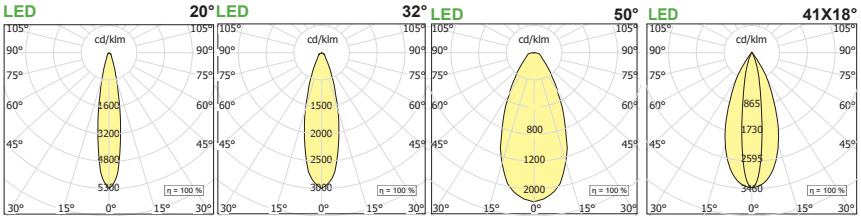

OUTDOOR